

## پودمان ۳

# نصب و راه اندازی سیستم های نظارت تصویری



انسان همواره نظارت بر داشته هایش را حق طبیعی خود می داند! به همین دلیل سیستم های نظارتی متنوعی به کمک بشر امروزی آمده اند تا بتواند همواره بر داشته هایش نظارت و کنترل داشته باشد. و حتی در برخی موارد این سیستم ها حفاظت از جان و مال رانیز بر عهده دارند. دوربین های مدار بسته فناوری جدیدی است که با به تصویر کشیدن فضاهای مختلف و مشاهده آنها به روش های گوناگون، نظارت تصویری را برای کاربران ممکن می کند. فناوری های امروزی قابلیت های منحصر به فردی برای سیستم نظارت تصویری به ارمغان آورده است تا جایی که ساختمان هوشمند بدون این سیستم ها غیرقابل تصور شده است! بنابراین ضرورت دارد هنرجوی امروزی نیز با این سیستم ها آشنا شود و در جهت طراحی، نصب و بهینه سازی آنها گام بردارد.

آیا می دانید



## واحد یادگیری ۴

### شاپیستگی نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری (دوربین های مداربسته)

- تفاوت دوربین های دیگر با سیستم دوربین مداربسته چیست؟
- ترجمه لغوی دوربین مداربسته چیست؟
- چند کاربرد برای سیستم نظارت تصویری می شناسید؟
- تا حال این جمله را شنیده اید؟ «کارخانه یا محل کار خود را از منزل ببینید» می دانید چگونه؟!

اهداف این شاپیستگی عبارت اند از:

- ۱ نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری
- ۲ عیب یابی و رفع عیب سیستم نظارت تصویری
- ۳ طراحی و کار با نرم افزارهای مرتبط با سیستم نظارت تصویری
- ۴ انتقال تصویر کابلینگ و تحت وب سیستم نظارت تصویری
- ۵ هوشمندسازی سیستم توسط برقراری ارتباط با سیستم های موجود

### استاندارد عملکرد

پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شاپیستگی، هنرجویان می توانند سیستم نظارت تصویری را طراحی، راه اندازی و کنترل نمایند. همچنین تصویر را توسط اینترنت یا تحت شبکه انتقال دهند.

## معرفی سیستم نظارت تصویری

آیامی دانید



واژه «دوربین مداربسته» برگدان فارسی کلمه انگلیسی «Closet Circuit TeleVision» یا به اختصار «CCTV» است. معنی لغوی آن «جعبه جادویی مداربسته» است.

ترجمه  
کنید



A Closed-circuit TeleVision camera (CCTV camera) can produce images or recordings for surveillance or other private purposes. Cameras can be either video cameras, or digital stills cameras. Walter Bruch was the inventor of the CCTV camera.

پخش فیلم ۱



تاریخچه سیستم‌های نظارت تصویری

دوربین مداربسته به کلیه دوربین‌هایی اطلاق می‌شود که در محل خود ثابت‌اند و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می‌کنند. از آنجا که اغلب این دوربین‌ها در حفاظت، نظارت و سیستم‌های مانیتورینگ امنیت به کار می‌رود این واژه بیشتر به همین حیطه (نظارت تصویری) برمی‌گردد. این سیستم‌ها، علاوه بر عملکرد نظارتی، عملکرد کنترلی و حتی پیشگیرانه نیز دارند. کاربرد اصلی و عمده دوربین‌های مداربسته در سیستم‌های حفاظتی و نظارتی است اما کاربردهای آن در دو حوزه فوق محدود نیست و از آن فراتر می‌رود، کاربردهایی از قبیل کاربردهای پلیسی، نظامی، فضایی، صنعتی، کنترل ترافیک، ارتباطات ویدئویی و تصویربرداری نامحسوس و کاربردهایی فراوان که امروزه دوربین‌های مداربسته را به صنعتی پیچیده تبدیل کرده است. در این پودهمان می‌کوشیم هنرجو را با این سیستم آشنا کنیم تا بتواند از آن در خانه هوشمند بهره‌برداری کند.

بحث کنید



دوربین مداربسته در هنرستان و شهر شما چه کاربردهایی دارد؟ نتایج را در کلاس ارائه کنید.



جدول زیر برخی از کاربردهای سیستم نظارت تصویری را معرفی می‌کند، با توجه به تصاویر، آن را کامل کنید.

شرح کاربرد	تصویر کاربرد	شرح کاربرد	تصویر کاربرد

بر اساس نحوه سیگنال تولیدی دوربین (تصویر)، سیستم‌های نظارت تصویری را می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد:

نوع سیستم	نحوه ارسال تصویر	مزیت سیستم	معایب سیستم
با سیم (Wired)	توسط کابل (کابل‌های کواکسیال یا زوج تابیده)	۱- هزینه کم ۲- دسترسی آسان تر	۱- نصب سخت تر ۲- افت کیفیت تصویر در مسافت بالا
بی سیم (Wire Less)	توسط آنتن‌ها و تجهیزات گیرنده و فرستنده رادیویی	۱- هزینه بالاتر ۲- دسترسی سخت تر	۱- نصب سریع و آسان ۲- پهنای باند محدود

در این پومنان سیستم نظارت تصویری با سیم به‌طور کامل شرح داده خواهد شد.

## اجزای سیستم‌های ناظرت تصویری

سیستم‌های ناظرت تصویری (دوربین مداربسته) نیز همچون سیستم‌های دیگر به تجهیزاتی نیاز دارد. بلوك دیاگرام زیر تصویری از این تجهیزات و وظیفه هر بخش را ارائه می‌کند.



هر بخش از این تجهیزات را اجزائی تشکیل داده است که به تفصیل ارائه خواهد شد.

## اجزای سیستم ناظرت تصویری (کابل و اتصالات)

ارتباط بین دوربین با دستگاه ضبط کننده بر عهده کابل و متعلقات آن است.



پخش فیلم ۲



أنواع كابل در سیستم‌های ناظرت تصویری

فعالیت  
کلاسی ۲



بلوك دیاگرام زیر انواع کابل و تجهیزات مورد استفاده در سیستم را نشان می‌دهد. آن را کامل کنید.

کابل کواکسیال  
(COAXIAL)

معنی لغوی آن ..... است.  
نوع: .....

کابل شبکه  
(LAN),(Ethernet)

از نظر سرعت انتقال اطلاعات به دو دسته ..... و ..... تقسیم می‌شوند.  
از نظر ساختمان داخلی به سه دسته ..... و ..... و ..... تقسیم می‌شوند.

کابل .....  
(.....)

به دلیل استفاده از نور در انتقال اطلاعات، سرعت انتقال آن از کابل‌های دیگر بسیار بیشتر است.

کابل برق  
(POWER)

وظیفه: .....


فیش  
(.....)

وظیفه: .....

در انواع مختلف و کاربردهای مختلف وجود دارد.

## الف) انواع کابل سیستم نظارت تصویری

I. کابل های RG: همان طور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید، کابل های کواکسیال (RG) از چند بخش تشکیل شده اند. پوشش بیرونی وظیفه مراقبت از کابل را بر عهده دارد. شیلد کابل وظیفه مراقبت از کابل را در مقابل نویز های الکترومغناطیسی، بر عهده دارد. عایق داخلی کابل نیز وظیفه مراقبت از مغزی کابل و جدا کردن (عایق کردن) مغزی از شیلد را بر عهده دارد. همچنین مغزی کابل وظیفه انتقال اطلاعات تصویر را بر عهده دارد.

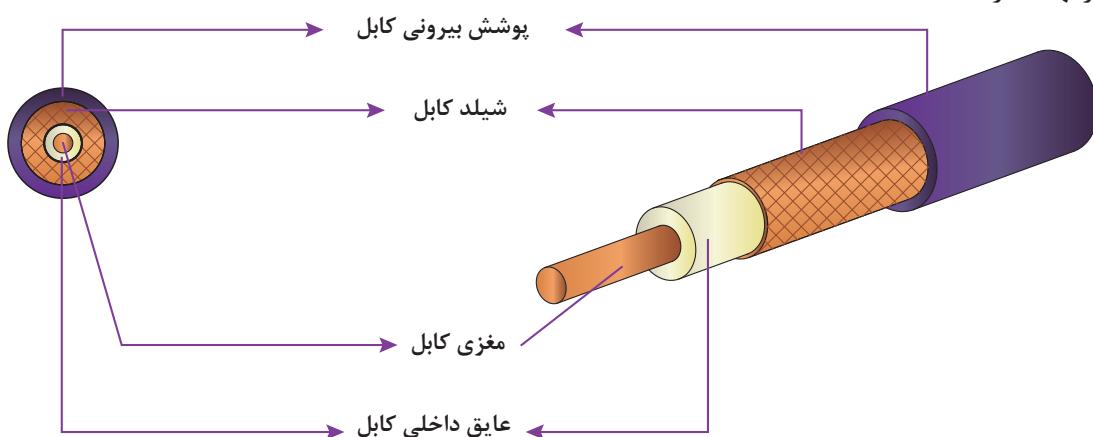

با کیفیت ترین کابل از مغزی مسی با قطر  $144\text{ mm}^2$  و شیلد مسی  $8\text{ mm}^2$  رشته تشکیل شده است.

خلاصه ای از انواع کابل های RG در تصویر ارائه شده است.

 کابل RG59 از مغزی مفتولی و شیلد رشته تشکیل شده است. در کلاف های ۱۰۵، ۱۰۰ و ۵۰۰ متری در بازار عرضه می شود. اگر دور شته سیم جهت تعذیب دوربین به آن اضافه شود، به آن اصطلاحاً کابل ترکیبی (بغل برق) می گویند.

 کابل RG58 از مغزی چند رشته شیلد رشته تشکیل شده است. به دلیل چند رشته بودن مغزی، دارای قابلیت انعطاف پذیری بیشتری است. این کابل برای نصب دوربین در کابین آسانسورها، کاربرد دارد.

 کابل RG6 برای مسافت های تا ۵۰۰ متر ساخته شده و بدون هیچ مشکل و افت سیگنالی می تواند انتقال سیگنال از دوربین مدار بسته را انجام دهد.

 کابل RG11 از کابل های ذکر شده قوی تر است. این کابل تا مترازهایی حدود ۹۰۰ متر تصاویر دوربین مدار بسته را بدون افت سیگنال ارسال می نماید. استفاده از این کابل ها عموماً در کارخانه ها و یا در سوله های بزرگ رایج است.

بخش فیلم ۳




## تشخیص کیفیت کابل RG



به کمک تجربیات به دست آمده از فیلم فوق، کابل‌های RG موجود در کارگاه خود را بررسی کنید و نتایج را با هم به اشتراک بگذارید.

فعالیت  
کارگاهی ۱

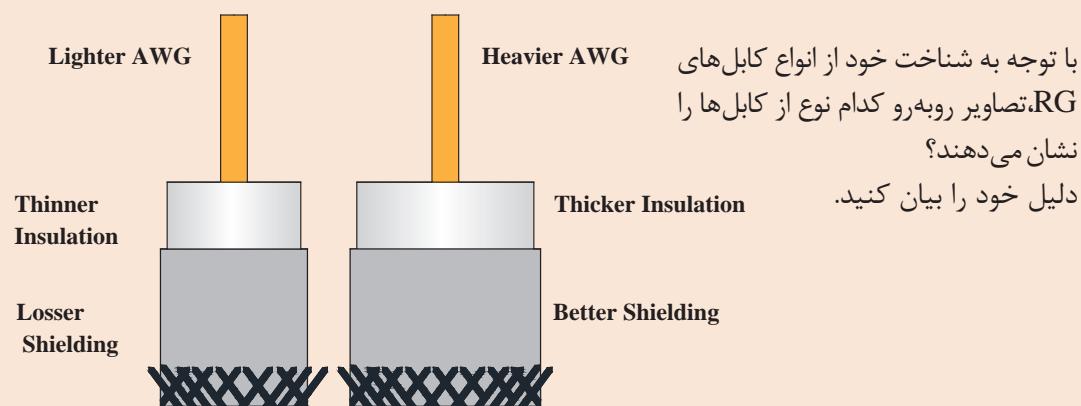

فعالیت  
کلاسی ۳



**II. کابل‌های شبکه:** در دوربین‌های مداربسته تحت شبکه از کابل‌های شبکه که معمولاً رایج‌ترین آنها CAT5 و CAT6 است، استفاده می‌شود. در پودمان اول (شبکه‌های کامپیووتری) با این کابل‌ها آشنا شده‌اید. همچنانی جهت تغذیه دوربین باید در کنار این کابل، کابل برق نیز عبور کند. البته در فناوری جدید، انتقال تصویر دوربین (اطلاعات و حتی صدا) با کابل‌های شبکه، بدون تغذیه برق (فناوری POE) می‌باشد.

ترجمه  
کنید ۲



**Power Over Ethernet or POE** describes which pass electric power along with data on twisted pair Ethernet cabling.

**POC** is short for Power Over Coax, it's a technology based on coaxial video, coaxial control and power superposition.

POE is transferred by twisted-pair cable, POC is transferred by coaxial cable. The max transmission distance of POE is 100m; Transmission distance of POC is more than 300m.

### ب) اتصال دهنده‌ها (کانکتورها)

فیش BNC و سوکت شبکه و فیش تغذیه مهم‌ترین اتصال دهنده‌های مورد استفاده در سیستم‌های دوربین مداربسته می‌باشند. با سوکت شبکه در پودمان اول آشنا شدید. فیش تغذیه نیز در ادامه ارائه می‌شود. در اینجا فقط به معروفی فیش BNC می‌پردازیم.

نوعی فیش ارتباطی است که به منظور اتصال کابل‌های کواکسیال Bayonet NeillConcelman BNC به کار می‌رود. این اتصال دهنده برای کابل‌های کواکسیالی از قبیل RG59 و RG58 مناسب است. بیان سی‌ی ها در زمینه‌های متفاوتی از جمله تجهیزات رادیو و تلویزیونی، تجهیزات آزمایشگاهی و سیگنال‌های ویدئویی به کار بrede می‌شوند. همچنین این بیان سی‌ی ها فیش‌های متداولی برای ارتباط دوربین‌های مداربسته‌اند. تصویر زیر انواع BNC‌ها را نمایش می‌دهد.




BNC‌ها، همانند سایر اتصال‌های دهنده‌ها نیز به صورت نری و مادگی به یکدیگر متصل می‌شوند و شامل یک بین‌داخلی و یک فک دوار چرخنده هستند. بدنه چرخشی فیش BNC در نوع مادگی با چرخشی ۱۸۰ درجه قفل می‌شود. نوع پیچی، پرسی و لحیمی آنها متداول‌ترین نوع فیش‌های مورد استفاده در دوربین‌های مداربسته است.

فکر کنید



طراحی داخلی BNC‌ها با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای قفل می‌شود. چرا؟

فعالیت  
کارگاهی ۲

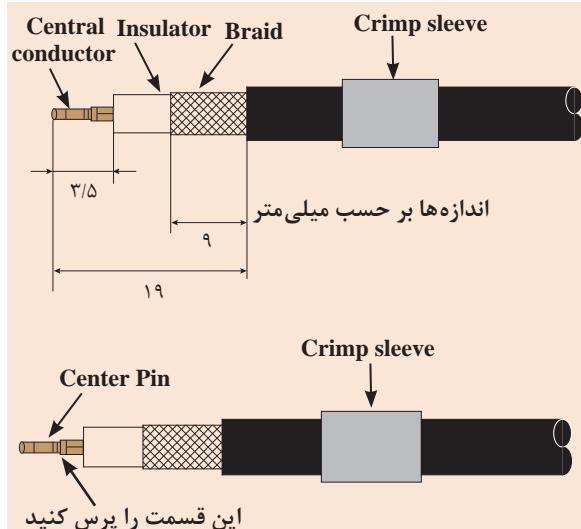


### هدف: نصب فیش BNC پرسی

ابزار مورد نیاز: کابل کواکسیال، آچارپرس، پرسی، سیم‌چین، کاتر

۱ کابل کواکسیال را به اندازه ۱۹ میلی‌متر با کاتر لخت کنید تا به شیلد برسید. در هنگام لخت کردن روکش دقت کنید که شیلد ها را با کاتر قطع نکنید!!

۲ یک سانتی‌متر از شیلد را جدا نمایید تا به عایق داخلی (روکش مغزی) برسید. آنگاه ۳/۵ میلی‌متر از عایق داخلی را با کاتر بردارید.

۳ مغزی فیش را توسط دستگاه پرس، به مغزی لخت شده پرس کنید. دقت کنید هنگام پرس، مغزی کابل بر اثر خم شدن نشکند!

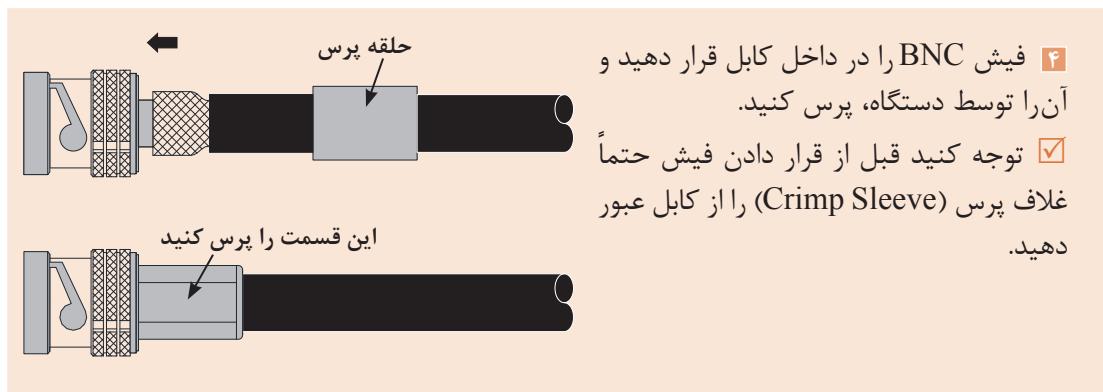

پخش فیلم ۴



فیلم آموزش نصب BNC لحیمی و پیچی



فعالیت  
کارگاهی ۳



### هدف: نصب فیش BNC لحیمی و پیچی

ابزار مورد نیاز: کابل کواکسیال، هویه BNC لحیمی و پیچی، سیم چین، کاتر و پیچ گوشته ریز با توجه به فیلم فوق، BNC لحیمی و پیچی را به کابل RG متصل کنید.

### ج) تغذیه (Power Supply)

جهت روشن شدن تجهیزات داخلی دوربین‌ها نیاز به ولتاژ تغذیه است. محل اتصال ولتاژ، ورودی تغذیه دوربین مداریسته است. تغذیه دوربین را می‌توان به دو قسمت مهم تقسیم کرد:

۱) انتخاب نوع سیستم تغذیه: منبع تغذیه یا اصطلاحاً «آداتپور تغذیه» غالباً در مقادیر ۱۲ یا ۲۴ ولت DC است و به دوربین متصل می‌شود. برخی از دوربین‌های صنعتی هم مستقیماً با ولتاژ ۲۰۰ ولت کار می‌کنند. در هنگام نصب سیستم مداربسته، در خصوص منبع تغذیه، دو گزینه پیش‌رو دارید:

- ۱ استفاده از منبع تغذیه مجزا برای هر دوربین (انفرادی)
- ۲ استفاده از منبع تغذیه مشترک برای تمامی دوربین‌ها (مرکزی)

فعالیت  
کلاسی ۴




به نظر شما کدام یک از روش‌های بالا مفید است؟ جدول فوق را به کمک هم کامل کنید و نتایج را به بحث بگذارید.

#### انواع سیستم تغذیه نظارت تصویری



مزایا:  
معایب:



مزایا:  
معایب:

نکته حائز اهمیت در انتخاب نوع تغذیه سیستم، جریان تحویلی به مدار دوربین است. چرا که ولتاژ هر دو نوع ۱۲ ولت است. جریان منبع در روش انفرادی صرفاً در یک دوربین تزریق می‌شود اما جریان در نوع مرکزی برابر کل دوربین‌هاست.

فکر کنید



به نظر شما روش انتقال برق AC در کنار کابل دوربین و قراردادن منبع تغذیه در کنار دوربین مناسب‌تر است یا قراردادن منبع تغذیه دورتر از دوربین و انتقال برق DC خروجی منبع به دوربین؟ نظرات خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

۲) **فیش و کابل تغذیه:** کابل تغذیه سیستم نظارت تصویری، به صورت سیم زوجی (ترجیحاً افشار) و حداقل با قطر ۷۵mm<sup>۰</sup> و در دو رنگ قرمز و مشکی یا قرمز و آبی وجود دارد. فیش تغذیه دوربین معمولاً به صورت یک مادگی است. محل اتصال تغذیه ممکن است به صورت ترمینال پیچی نیز باشد (تصویر زیر). برخی از دوربین‌ها نیز از طریق سیم تصویر تغذیه می‌شوند و نیازی به اتصال فیش تغذیه ندارند (فناوری POE در کابل‌های شبکه و فناوری POC در کابل‌های کواکسیال).



فعالیت  
کارگاهی ۴



- ابزار مورد نیاز: کابل ۱mm<sup>۰</sup>/۷۵ یا ۱mm<sup>۰</sup>/۷۵، فیش نری تغذیه، فیش مادگی تغذیه، اهم‌تر ابتدا و انتهای کابل را به فیش‌ها (یک طرف به نری و یک طرف به مادگی) طبق رنگ‌بندی و رعایت پلاریته مثبت و منفی متصل کنید.
- توسط اهم‌تر کابل آماده شده را تست کنید.
- پلاریته مثبت، قسمت داخلی فیش است یا قسمت خارجی آن؟ چرا به این صورت است؟

در انتخاب منبع تغذیه باید ولتاژ کاری و جریان مصرفی تجهیزات را در نظر گرفت. همچنین برای فواصل دور باید افت ولتاژی که در طول مسیر ایجاد می‌شود را لحاظ کرد.

نکته زیست  
محیطی




آسیب دیدن منابع تغذیه در سیستم‌های نظارت تصویری (و حتی غالب سیستم‌های جریان ضعیف) بسیار رایج است. مهم‌ترین دلیل این امر، انتخاب منابع بدون توجه به کیفیت آنها و یا با آمپراز پایین‌تر از استاندارد است. دور انداختن این منابع تغذیه آثار زیست محیطی مخربی به همراه دارد!



## هدف: نصب و کار با نرم‌افزار CCTV Calculators

نرم‌افزار CCTV Calculators یکی از نرم‌افزارهای جامع در زمینه محاسبات دوربین‌های مداربسته می‌باشد. پس از نصب نرم‌افزار در قسمت Tools و گزینه Wire Loss افت ولتاژ و میزان ولتاژ مورد نیاز را برای یک پروژه واقعی محاسبه کنید.

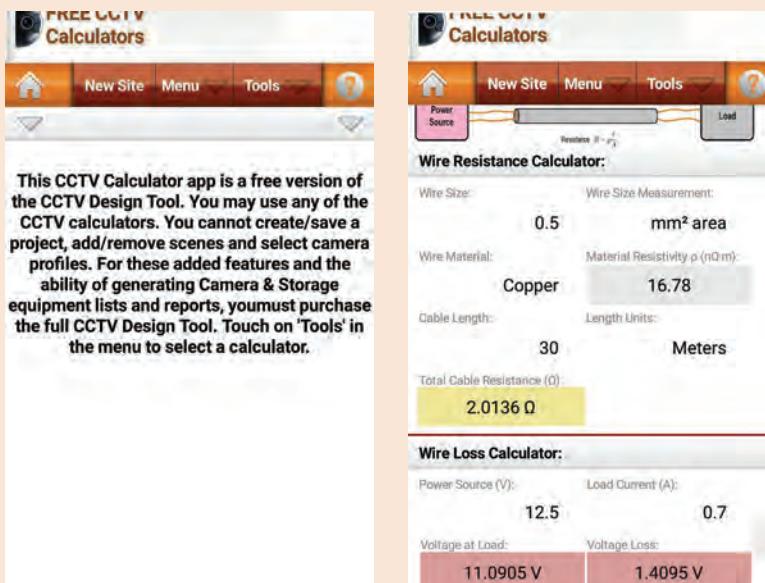

همان‌طور که در نرم‌افزار مشخص است، علاوه بر ولتاژ، جریان تحویلی به دوربین نیز اهمیت دارد که در صورت تأمین نشدن این جریان توسط منبع تغذیه، به دوربین آسیب می‌رسد.

## اجزای سیستم نظارت تصویری (دوربین) <sup>۱</sup>

همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، وظیفه اصلی دوربین، تولید سیگنال ویدئویی جهت ارسال به گیرنده است. دوربین مهم‌ترین بخش یک سیستم نظارت تصویری به‌شمار می‌رود. دوربین‌های مداربسته را از دو جنبه سیگنال خروجی آن و شکل ظاهری و کاربرد آن می‌توان دسته‌بندی کرد.

### الف) انواع دوربین از نظر نوع سیگنال

انواع دوربین‌های مداربسته از نظر سیگنال خروجی به سه دسته آنالوگ، تحت شبکه (IP) و چندمنظوره تقسیم می‌شوند.



۱) دوربین آنالوگ: این دوربین‌ها نسل اولیه دوربین‌های مدار بسته‌اند و جهت دریافت و ارسال اطلاعات (صدا و تصویر) از امواج آنالوگ استفاده می‌کنند. این نوع دوربین‌ها در دو نوع آنالوگ معمولی و آنالوگ HD وجود دارد.

جدول زیر انواع دوربین‌های آنالوگ را نمایش می‌دهد. آن را به کمک هنرآموز محترم خود کامل کنید.

نوع دوربین آنالوگ	تفاوت از نظر	معمولی	HD
نحوه کار		.....	دریافت و ارسال اطلاعات با امواج آنالوگ با روش‌های متفاوت از نوع معمولی
نحوه ارسال اطلاعات (کابل متداول)		RG	.....
دسته بندی بر اساس ویژگی		.....	رزولوشنی بین ۱ تا ۴ مگاپیکسل
مزایا		.....	.....
معایب		.....	کیفیت بالاتر از آنالوگ معمولی، .....
		.....	قیمت پایین تر نسبت به دیجیتال، .....
نمونه تصویر			

گفتنی است فناوری‌های روز، نسل جدیدی از دوربین‌های آنالوگ با کیفیت HD را نیز به وجود آورده که AHD، HD-CVI، HD-TVI و HD-SDI مهم‌ترین آنها می‌باشند که بر پایه کابل کواکسیال‌اند. همه به همان روش دوربین‌های آنالوگ سنتی نصب و راهاندازی می‌شوند و می‌توان تنها با تعویض دستگاه DVR و دوربین و حفظ ساختار کابل‌کشی قبلی، سیستم نظارت تصویری HD را به روز رسانی نمود.

ترجمه  
کنید ۳




پژوهش  
کنید ۱



ویدئو بالن (Video Balon) یکی از تجهیزات اضافی در کابل کشی دوربین‌های HD می‌باشد. در مورد این قطعه تحقیق کنید و راجع به آن گزارشی در کلاس ارائه دهید. تصویر رو به رو ویدئو بالن را نمایش می‌دهد.

۲) دوربین تحت شبکه (IP): دوربین‌های مداربسته هستند که به دوربین دیجیتال نیز معروف‌اند. امروزه بازارهای جهانی تمایل زیادی به دوربین‌های دیجیتال نشان داده است. همانگونه که از نام این دوربین پیداست (برخلاف دوربین‌های آنالوگ) این دوربین‌ها از همان ابتدای دریافت تصاویر و صدا، امواج را به سیگنال دیجیتالی تبدیل کرده و ضمن به کارگیری از امواج دیجیتال، آنها را تحت بستر شبکه کنترل و تحلیل می‌کنند. همین ویژگی تحت شبکه بودن در دوربین‌های مداربسته IP برای آنها مزایای زیادی را به همراه می‌آورد. تصویر فوق یکپارچه‌بودن دوربین‌های IP زیر را نمایش می‌دهد.

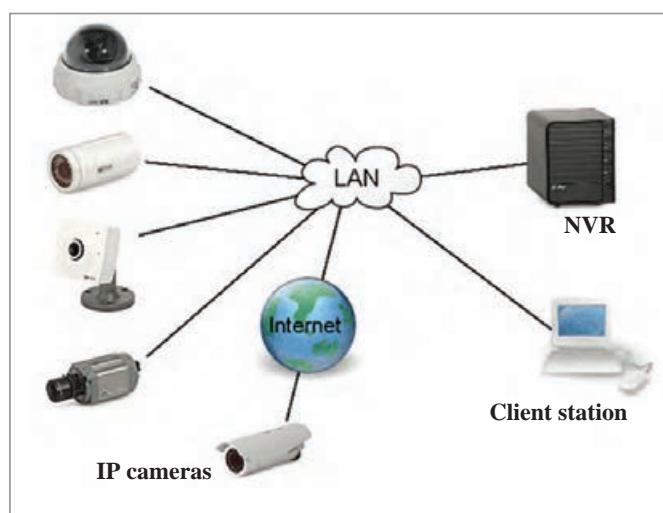



با توجه به عکس‌ها و توضیحات ارائه شده، جدول زیر را تکمیل کنید. (بنویسید مزیت است یا عیب؟)

(شرح دهید)


### تصویر (ویژگی دوربین IP)



#### Traditional Analog Set-up:



#### POE (Power Over Ethernet) Switch:

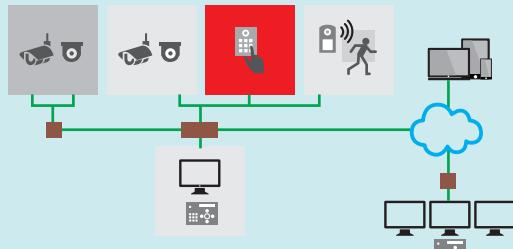

هر چه پهنه‌ای باند بالاتر باشد کیفیت تصویر بالاتری خواهد داشت.

تأثیر نویز بر سیستم‌های دیجیتال بسیار کمتر از آنالوگ می‌باشد.



۳) دوربین چندمنظوره (All in one): این

دوربین‌ها در بازار به دو نوع شناخته می‌شوند:

۱ این دوربین‌ها در واقع دوربین‌هایی هستند که امکان استفاده از آنها به صورت دوربین آنالوگ و یا دیجیتال (تحت شبکه) وجود دارد و برای انتقال تصاویر دارای فیش BNC و سوکت شبکه‌اند. هر چند کاربرد زیادی در بازار امروزی ندارند.

۲ با پیشرفت دوربین‌های آنالوگ، دوربین‌های چندکاره‌ای نیز وارد بازار شده‌اند که می‌توانند خروجی‌های مختلف HD را تحويل دهنند. تصویر رو به رو نحوه عملکرد این دوربین‌ها را نمایش می‌دهد. در مورد منو OSD و کاربرد آن، در ادامه اطلاعاتی کسب خواهید نمود.

#### ب) انواع دوربین از نظر شکل ظاهری

صرف نظر از نوع سیگنال خروجی دوربین (آنالوگ یا دیجیتال)، دوربین‌ها از نظر شکل ظاهری بسیار متنوع‌اند و مهم‌ترین آنها دوربین‌های دام، بالت، صنعتی، اسپیددام و پین‌هول است.

تصویر دوربین	مکان کاربرد	ویژگی دوربین	نام دوربین
	۱- نصب بر روی ..... ۲- نصب در مکان‌های (IN DOOR)	۱- معنی لغوی کلمه DOME ..... ۲- دو نوع ..... و ..... ۳- لنز ..... و .....	دام ..... (.....)  ..... .....
	۱- نصب ..... ۲- ..... (OUT DOOR)	۱- معروف به دوربین ضدآب به دلیل قرارگرفتن در معرض آب (درجه IP .....). ۲- لنز .....	.....  (BULLET)

فعالیت  
کلاسی ۷



نام دوربین	ویژگی دوربین	مکان کاربرد	تصویر دوربین
صنعتی یا باکس ..... (.....)	۱- مکعب مستطیل شکل ۲- قابلیت نصب لنز به صورت جداگانه روی آنها ..... (.....)	با قاب و یا بدون قاب با قابلیت نصب ..... .....	
.....  (Pin Hole)	۱- پین هول به معنای ..... ۲- لنز ..... ۳- بدون دید در شب	نصب در ..... .....	
اسپیددام چرخشی ..... (.....)	۱- قابلیت چرخش دوربین در جای خود به وسیله کنترل کننده یا اتوماتیک ۲- قیمت ..... نسبت به سایر دوربین ها به دلیل ..... .....	مکان های نظارتی حساس ..... .....	

در کاربرد و انتخاب دوربین های فوق نکات زیر اهمیت دارد. (ضمون اینکه می توان آنها را در دسته بندی متفاوتی نیز ارائه کرد):

#### (۱) انواع دوربین از نظر کاربرد



■ **دوربین بی سیم (Wireless):** این دوربین ها یک فرستنده (TX) در داخل خود دوربین و یک گیرنده (RX) دورتر از دوربین و نزدیک نمایشگر دارند. آنها بیشتر در مکان هایی که امکان سیم کشی مشکل است کاربرد دارند. دوربین های مدار بسته بی سیم به دو صورت بی سیم آنالوگ و بی سیم دیجیتال و در حالت های دام و بالت و رومیزی در بازار عرضه می شوند. دوربین های موجود در خیابان و اتو بان ها (صرف نظر از نحوه ارسال اطلاعات و تصویر) نمونه ای از این دوربین ها هستند.

■ **دوربین ضد آب (Waterproof):** اگر دوربین مدار بسته را به گونه ای بسازند و مورد استفاده قرار دهند که از نفوذ آب به آن جلوگیری شود، به آن «دوربین ضد آب» اطلاق می شود. خواه این دوربین دارای قاب باشد یا خود دوربین درجه حفاظت (IP) بالایی داشته باشد.



■ دوربین مخفی یا مینیاتوری (Mini): معمولاً از دوربین‌های مینیاتوری (کوچک) به صورت دوربین‌های مخفی استفاده می‌شود. به همین دلیل، این دوربین‌ها به دوربین مخفی معروف شده است. البته انواع مختلف دوربین‌ها (در هر شکل و اندازه) را می‌توان به صورت مخفی نصب کرد و همانگونه که استفاده از دوربین‌های مخفی کاملاً ابتکاری است، می‌توان آنها را در هر جایی نصب کرد. استفاده در قاب دیکتور اعلام حریق، چشمی اعلام سرقت، لامپ، ساعت و طرح آینه نمونه‌هایی از این نوع دوربین‌هاست.



یکی از کاربردهای دوربین‌های مینیاتوری، استفاده از آنها در آیفون‌های تصویری است. تحقیق کنید هر پایه (سیم) این دوربین‌ها معرف چه چیزی است؟ در صورتی که از این نوع آیفون در هنرستان دارید این تحقیق را به صورت گروهی انجام دهید و گزارش خود را ارائه کنید.

پژوهش  
کنید ۲




(۲) دوربین‌های دید در شب یا IR: صرف نظر از نوع دوربین که می‌تواند دام یا بالت (یا هرنوع دیگری) باشد به کلیه دوربین‌هایی که برای تشخیص تصاویر از نور فروسرخ (Infra-Red) استفاده می‌کنند دوربین‌های دید در شب یا IR گفته می‌شود. معمولاً تعدادی دیود نوری فروسرخ (LED-ARRAY-SMD) در اطراف لنز این دوربین‌ها نصب و توسط فرمان یک حسگر نوری (فتول) در تاریکی روشن می‌شوند و تصاویر در تاریکی به صورت سیاه و سفید گرفته می‌شود. شکل زیر انواع دوربین‌ها و دیود IR آنها را نشان می‌دهد.



پژوهش  
کنید ۳



یکی از کاربردهای دوربین مداربسته استفاده از آنها به عنوان آشکارسازهای ویدئویی (VFD) است. کاربرد این آشکارساز را در پودمان قبل فراگرفتید. حال تحقیق کنید نحوه استفاده از دوربین‌ها به عنوان آشکارساز چگونه است؟ همچنین نحوه عملکرد این دوربین را مورد ارزیابی و پژوهش قرار دهید. این تحقیق را به صورت گروهی انجام دهید و گزارش خود را ارائه کنید.

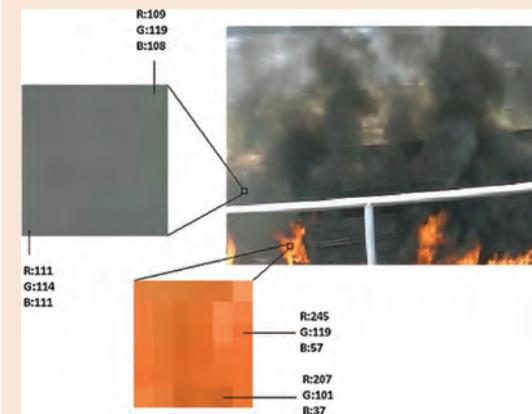

فعالیت  
کارگاهی ۵



- با استفاده از کابل و منبع تغذیه‌ای که در فعالیت ۴ آماده کرده‌اید، دوربینی را به برق متصل کنید و با تاریک نمودن فضا روشن شدن دیودهای IR آن را مشاهده کنید.
- با متصل کردن آمپر متر و ولت متر، جریان و ولتاژ آن را قبل و بعد از روشن شدن IR، اندازه‌گیری کنید.

While most of us are pretty up-to-date when it comes to using the newest in, say, diaper technology, the latest and greatest in baby monitoring technology is a pretty new arrival. the Wi-Fi Baby Camera, a feature-rich baby monitoring solution for the modern parent, that works seamlessly with an iPhone or Android device to bring you a clear view of your baby from anywhere, anytime.



ترجمه  
کنید ۴



راه اندازی مازول دوربین توسط برد آردوینو

پخش فیلم ۵



دوربین در سیستم‌های امنیتی کاربرد گسترده‌ای دارد و استفاده از آن می‌تواند قابلیت‌های جالب توجهی به پروژه اضافه کند. در این پروژه در صورتی که مازول PIR حرکتی را توسط دوربین تشخیص دهد، تصویر شخص ثبت می‌شود و در کارت حافظه ذخیره می‌گردد.

پروژه ۶




## اجزای دوربین مداربسته

پس از شناخت انواع دوربین، لازم است اجزای داخلی دوربین‌ها را نیز بشناسیم. انواع دوربین‌ها با تمام تفاوت در مدل‌هایشان، مشابهت‌هایی نیز دارند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

دوربین‌ها قسمت‌های مختلف دیگری دارند که اجزای هر دوربین مختص همان دوربین می‌باشد که پرداختن به تمام آنها در این مجال نمی‌گنجد.

### ۱- لنز (Lens)

استوانه‌ای حاوی مجموعه‌ای از عدسی‌های است که نور را از خود عبور می‌دهد و به درون دوربین هدایت می‌کند و باعث می‌شود که تصویر به صورت واضح بر روی گیرنده تصویر منعکس شود. در دوربین مداربسته، محل عبور نور را به داخل دوربین، که شامل عدسی و دریچه عبور نور است لنز می‌گوییم. امکانات و نوع لنز در کیفیت تصویر ایجاد شده تأثیر به سزایی دارد. در نمودار زیر تقسیم‌بندی انواع لنزها را می‌بینید. لنز دوربین‌های مداربسته از نظر قابلیت تنظیم فاصله کانونی به سه دستهٔ زیر تقسیم می‌شوند:

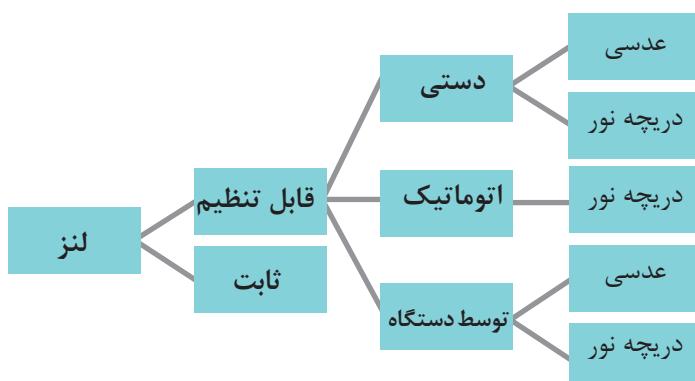

پخش فیلم

لنز در دوربین‌های مداربسته



فعالیت  
کلاسی ۸




با توجه به نکاتی که در فیلم فوق آموخته‌اید، جدول زیر را به کمک هنرآموز خود کامل کنید.

تصویر لنز دوربین	ویژگی لنز	انواع لنز
	۱- ایجاد یک زاویه دید ..... با توجه به ..... ۲- رایج ترین انواع: لنزهای ..... 	لنز ثابت ..... 


	<p>۱- معنی لغوی: چند کانونی      ۲- ایجاد زاویه .....      ۳- ایجاد زاویه ..... با توجه به ..... برای دوربین      ۴- دارای ..... یکی برای تنظیم .....      ..... فاصله کانونی لنز و یکی برای تنظیم</p>	<b>لنز قابل تنظیم یا وریفوکال (Vari-focal lens)</b>
	<p>۱- نوعی از لنزهای قابل تنظیم      ۲- تغییر فاصله کانونی توسط .....      ۳- فوکوس لنز به صورت .....</p>	<b>لنزهای زوم</b> (.....)
	<p>۱- لنزهایی با ارائه حداکثر زاویه دید به بیننده      ۲- فاصله کانونی آنها بین ..... تا ..... میلی متر      ۳- دلیل نامگذاری: .....      ۴- هرچه عدسی محدب تر، زاویه دید .....</p>	<b>لنز چشم ماهی</b> (.....)

با توجه به شکل زیر، به نظر شما تغییر فاصله کانونی و فوکوس در تصویر دوربین‌های مداربسته چه تغییری ایجاد می‌کند؟ این ویژگی در کجا مفید و در چه مکان‌هایی مضر است؟

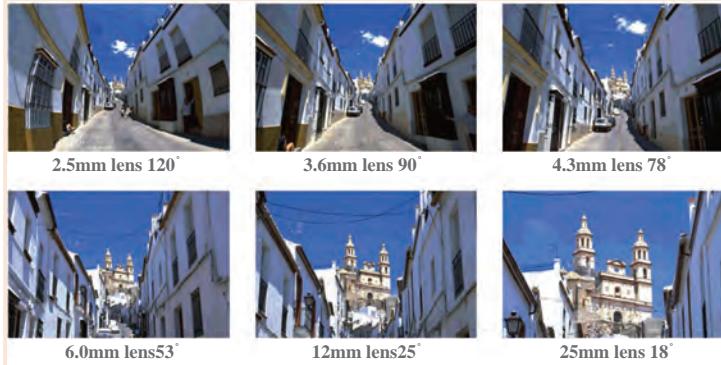

هدف: نصب و کار، سانپ م افزا، Cam-Tech CCTV Lens Calculator

نرم افزارهای مختلفی برای انتخاب لنز دوربین مداربسته وجود دارد. Cam-Tech CCTV Lens Calculator یکی از نرم افزارهایی است که در عین کاربردی بودن، کار با آن نیز راحت است.

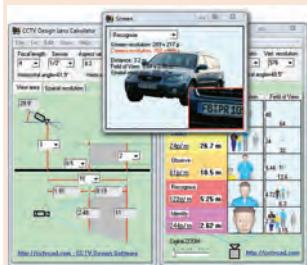

پروژہ ۳




نرم افزار محاسباتی آنلاینی نیز وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها در سایت <http://www.jvsg.com/online> وجود دارد. می توانید با مراجعه به این سایت تأثیر لرز در دوربین انتخابی خود را مشاهده کنید.

بخش فیلم ۷



آموزش نرم افزار

IP Video System Design Tool

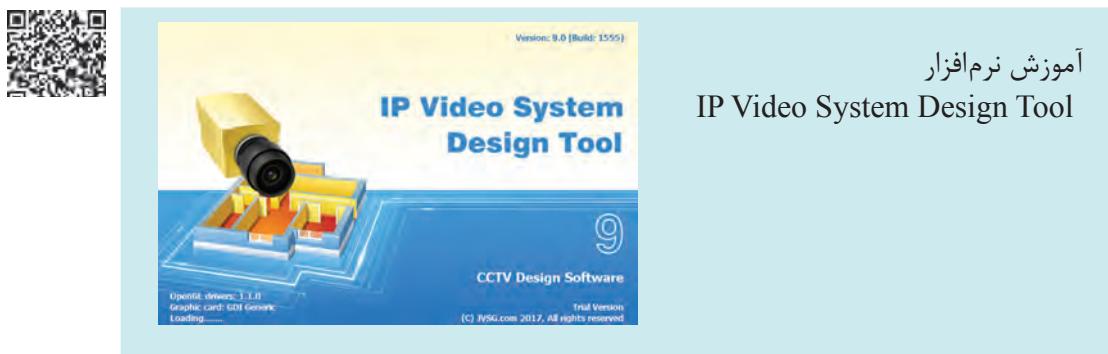

آیامی دانید



فاصله کانونی عدسی چشم انسان  $22\text{mm}$  و زاویه دید آن  $30^\circ$  درجه است. هر چشم به تنها ی دارای زاویه دیدی از  $120^\circ$  تا  $200^\circ$  درجه است.

می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به کتاب همراه هنرجو بخش لنزها مراجعه نمایید.

## ۲- حسگر مبدل نور به ولتاژ الکترونیکی (Imaging Device Pick up)



این سنسور قلب دوربین‌های مداربسته است. حسگر تصویر، نور عموری از روزنَه لنز به داخل دوربین را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند. حسگرهایی که امروزه در دوربین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد دو نوع‌اند:

**CCD.I**: (Charged Coupled Device) یک فناوری آنالوگ است که تصاویری شفاف و با رزولوشن نسبتاً بالا را ارائه می‌دهد و در نور کم هم تصاویر خوبی نمایش می‌دهد و کمی بیشتر از حسگرهای CMOS بر ق مصرف می‌کند. هر CCD از میلیون‌ها سلول بنام فتوسایت یا فتودیود تشکیل شده است. این نقاط در واقع حسگرهای حساس به نوری هستند که اطلاعات نوری را به یک شارژ الکتریکی تبدیل می‌نمایند.

**CMOS.II**: (Complementary Metal Oxide Semiconductor) با پیشرفت فناوری و افزارهای نیمه‌رسانا این حسگر در دوربین‌های شبکه و HD جایگزین CCD گردید. تقریباً در تمام دوربین‌های امروزی از این فناوری استفاده می‌شود.

شرکت‌های بزرگی در دنیا سازنده حسگر دوربین مداربسته می‌باشند که مهم‌ترین آنها حسگرهایی با نام تجاری سونی و آپتینا و امنی‌ویژن و گلکسی را روانه بازار کرده‌اند.

بخش فیلم ۸



حسگر در دوربین‌های مداربسته





با توجه به نکاتی که در فیلم صفحه قبل آموخته اید، جدول زیر را به کمک هنرآموز خود کامل کنید.

### CCD

تغذیه ۱۲ ولت و جریان ..... میلی آمپر

در نور ..... دیدی به خوبی انسان دارند (مهمترین حسن آنها)

ابعاد ..... دارد.

قیمت این حسگر بالاتر می باشد.

در دوربین با سرعت فریم پایین استفاده می شوند.

### CMOS

امکان ساخت تمامی مدارات منطقی بر روی یک چیپ

کیفیت ..... و تولید آن در حجم انبوه.

توان مصرفی آنها ..... می باشد. (جریان ۳۵-۷۰ میلی آمپر)


حساسیت ۱۰ برابر ..... از حسگرهای CCD

سرعت تا ۱۰ برابر ..... از CCD (مهمترین حسن آنها)

جدول زیر انواع حسگر دوربین مداربسته را نمایش می دهد. با توجه به اطلاعاتی که از دیدن فیلم فوق به دست آورده اید، آن را کامل کنید.



نام حسگر(سازنده – نام تجاری و فنی)	تصویر	ویژگی حسگر
 سونی کمپانی سونی Sony		۱- بالاترین کیفیت تصویر (حتی به مرور زمان) ..... ۲ ..... ۳
 آپتینا کمپانی انسیمی (Onsemi) AR		۱- کیفیت تصویر متوسط ..... ۲ ..... ۳
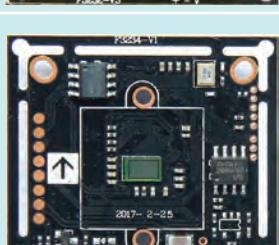
<p>۱- عمر کمتری نسبت به سایر دوربین‌ها</p> <p>..... -۲</p> <p>..... -۳</p>		 <p>امنی ویژن OmiVision کمپانی OV</p>
<p>..... -۱</p> <p>..... -۲</p> <p>..... -۳</p>		 <p>گلکسی کُر Galaxy Core کمپانی GC</p>

با توجه به فیلم فوق ، نوع حسگر به کار رفته در دوربین های مداربسته را بیان کرده و دلیل خود را نیز بیان کنید.



می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به کتاب همراه هنر هو بخش حسگر مراجعه نمایید.

- ۳- برد الکترونیکی دوربین (CHIPSET)**
- برد الکترونیکی (شامل پردازنده، سنسور و چیپ) که در داخل دوربین قرار دارد، اصولاً وظایف زیر را بر عهده دارد:
- الف) تبدیل خروجی سنسور به یک سیگنال ویدئویی؛
  - ب) پردازش سیگنال خروجی سنسور؛
  - ج) تنظیم امکانات موجود در چیپست (نوع خروجی تصویر و فرمان به بخش‌های مرتبط)؛
  - د) کنترل و تنظیم نور مربوط به تصویر به دست آمده از سنسور.
- شرکت‌های بزرگی در دنیا سازنده پردازنده (چیپست) دوربین مداربسته می‌باشند که مهم‌ترین آنها برد هایی با نام تجاری نکست چیپ (NVP)، فول‌هان (FH)، هایسیلیکون (HI) و HDI را روانه بازار کرده‌اند.

پخش فیلم ۹



چیپست دوربین‌های مداربسته

فعالیت  
کارگاهی ۶



- هدف: بازکردن دوربین و شناخت اجزای آن**
- به کمک هنرآموز خود دوربین موجود در کارگاه را باز نمایید.
  - درمورد حسگر و لنز و چیپ آن تحقیق کنید و دیتاشیت هریک را در کلاس ارائه کنید.

جدول زیر مهم‌ترین چیپست دوربین مداربسته را نمایش می‌دهد.

تصویر	چیپست (نام فنی و تجاری)	تصویر	چیپست (نام فنی و تجاری)
	HDI		نکست چیپ (Nextchip) NVP
	XM		فول‌هان (Fullhan) FH

می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به کتاب همراه هنرجو بخش چیپست مراجعه نمایید.

#### ۴- کابل دوربین و متعلقات

اطلاعات و سیگنال‌های دوربین، که توسط اجزای معروفی شده تولید می‌شود؛ توسط کابل دوربین به بقیه سیستم انتقال می‌یابد. این کابل قطعاً شامل ورودی تغذیه و خروجی تصویر می‌شود. همچنین، کابل دوربین ممکن است شامل منو OSD یا خروجی آلام (میکروفون) نیز باشد.



۱) **ورودی تغذیه (Power Input)**: محل اتصال ولتاژ، ورودی تغذیه دوربین مداربسته است، که معمولاً به صورت یک مادگی است. قبلًا با این تغذیه آشنا شده‌اید.



۲) **خروجی تصویر (Video Output)**: دامنه سیگنال تصویر خروجی دوربین‌های مداربسته حدود یک ولت پیکتاپیک است، که از طریق این کانکتور (فیش) دریافت می‌شود. این خروجی در دوربین‌های مینی و مخفی معمولاً به صورت فیش مادگی AV زرد رنگ است، ولی در اکثر دوربین‌های آنالوگ بزرگتر، به صورت یک کانکتور (فیش) BNC است. در دوربین‌های دیجیتال (تحت شبکه) نیز این خروجی از نوع مادگی کانکتور RJ45 (کابل LAN) است.



۳) **منو OSD**: اصطلاح OSD برگرفته از سرواژه‌هایی از واژه‌های On Screen Display menu می‌باشد و به معنای «منوی تنظیمات نمایش داده شده روی صفحه» است و کارایی این منو فقط تنظیمات تصویر دوربین است. البته رشد فناوری سیستم‌های نظارت تصویری این تنظیمات را بر بستر کابل کواکسیال و دستگاه ضبط و کنترل انتقال داده است.

علاوه بر این قابلیت، همان‌طور که قبلًا هم اشاره شد در دوربین‌های چندمنظوره HD، این منو به جای تنظیمات تصویر؛ نوع خروجی تصویر را مشخص می‌کند. (صفحه ۸۷ را مشاهده کنید).

پخش فیلم ۱۰

تنظیمات منو OSD دوربین‌های مداربسته





منو OSD با تمام ویژگی‌های خوب آن، به علت مشکلاتی که در حین استفاده دارد، زیاد مورد علاقه نصبان قرار نمی‌گیرد. اما فناوری UTC این مشکل را برطرف کرده است. در مورد نحوه کارکرد این قطعه تحقیق کنید و نتایج خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به کتاب همراه هنرجو بخش منو OSD مراجعه نمایید.



با توجه به اطلاعاتی که تا به حال کسب نموده‌اید، جدول زیر را کامل نمایید.

نوع دوربین (ظاهری) و مکان کاربرد:	
۱- فیش	.....
۲- فیش خروجی صدا	.....
۳- فیش	.....
۴	.....
۵	.....
۶	.....
از نوع آنالوگ است یا دیجیتال؟ چرا؟	
نوع دوربین(ظاهری) و کاربرد:	
۱- فیش	.....
۲- فیش	.....
۳	.....
۴- دیود نوری (LED ARRAY) IR	.....
۵	.....
۶- میکروفون	.....
از نوع آنالوگ است یا دیجیتال؟ چرا؟	
چرا فیش خروجی صدا ندارد؟	



## اجزای سیستم نظارت تصویری (دستگاه ضبط کننده تصاویر)

وظیفه اصلی این دستگاه ضبط سیگنال و تصاویر دریافتی از دوربین‌ها است. علاوه بر این وظیفه، این سیستم قابلیت‌های فراوانی را برای دوربین‌ها فراهم می‌کند. از ضبط تصاویر با فرمات‌های تصویری و کیفیت‌های مختلف تا قابلیت‌های هشداری متعدد، ارتباط با شبکه و به کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی جهت کنترل ورودی و خروجی.

این دستگاه‌ها به دو دسته اصلی مستقل و کارت‌های الکترونیکی دسته‌بندی می‌شوند. با این توضیح که از کارت‌های الکترونیکی دیگر عملأً استفاده نمی‌کنند. و دستگاه‌های مستقل تنوع فراوانی دارند؛ از جمله DVR و NVR‌ها که مهم‌ترین نوع آنها هستند.



معرفی انواع دستگاه ضبط کننده سیستم نظارت تصویری

پخش فیلم ۱۱



جدول زیر انواع دستگاه‌های ضبط کننده تصاویر را نمایش می‌دهد. با توجه به نکاتی که از تماشای فیلم فوق آموخته‌اید، جدول زیر را به کمک هنرآموز خود کامل کنید.

فعالیت  
کلاسی ۱۲



تصویر	ویژگی	نوع کاربرد (موردنی استفاده)	انواع	نام دستگاه
		دوربین‌های ..... .....	Digital Video Recorder	..... ..... (standalone)
		دوربین‌های ..... .....	Network Video Recorder	.....
	نصب بر روی .....	(داخلی) ..... (خارجی)	.....	.....

## DVR -۱

این دستگاه جهت ضبط و کنترل دوربین‌های آنالوگ (معمولی و HD) مورد استفاده قرار می‌گیرد و شامل تعداد محدودی ورودی و خروجی تصویر و صداست. محدودیت تعداد ورودی‌های DVR، آنها را دسته‌بندی کرده است؛ برای مثال DVR‌های با چهار ورودی تصویر را چهار کanal (DVR 4CH) می‌نامند. به همین ترتیب تعداد کanal‌ها می‌تواند ۸، ۱۶ و ۳۲ باشد. DVR‌های رایج در بازار از ۳۲ کanal فراتر نمی‌روند. ورودی تصویر از نوع مادگی BNC می‌باشد. این دستگاه‌ها ممکن است ورودی صدا نداشته باشند و یا اینکه یک یا چند ورودی صدا در آنها تعبیه شده باشد. ورودی صدا نیز از نوع فیش AV است. همچنین این دستگاه دارای خروجی هم‌زمان صدا و تصویر بوده که خروجی صدای آن از نوع فیش AV و خروجی تصویر آن از یکی از انواع (CVBS یا VGA یا HDMI یا ترکیبی از همه آنهاست (منظور از ترکیب، هم‌زمانی استفاده است). DVR‌ها به جز تعداد ورودی صدا و تصویر دارای قابلیت‌های مختلفی هستند، که با توجه به آنها، ابعاد و کیفیت و قیمت هر یک را از یکدیگر متمایز می‌کند.

آیامی دانید



بعضی دستگاه‌های DVR موجود در بازار قابلیت پشتیبانی از تمام فرمت‌های تصویری دوربین‌ها را دارند؟! به این DVR‌ها All in one یا  $5 \times 1$  می‌گویند. (فرمت‌های آنالوگ، AHD، CVI، TVI، IP)

فعالیت  
کارگاهی ۷



### هدف: اتصال دوربین به DVR و گرفتن خروجی تصویر

■ توسط کابل تصویر و منبع تغذیه‌ای که قبلاً آماده نموده‌اید؛ دوربین‌های موجود در کارگاه خود را به DVR متصل نمایید و خروجی تصویر را بر روی مانیتور نمایش دهید.

پخش فیلم ۱۲



پارامترهای انتخاب DVR



فعالیت  
کارگاهی ۸



### هدف: شناخت انواع قابلیت دوربین‌ها

■ در صورتی که دوربین کارگاه شما متعلق به منو OSD یا قابلیت تغییر خروجی نوع تصویر است، خروجی تصویر را با تغییر تنظیمات منو تغییر دهید و نتایج را با هم به اشتراک و بحث بگذارید.  
■ به کمک هنرآموز خود دوربینی را باز کنید و پس از تعویض لنز آن، تفاوت تصویر را در حالت اولیه و پس از تعویض مشاهده و تغییرات را بررسی کنید.  
■ سنسور دوربین فوق را تعویض نمایید و تغییرات تصویر را با دوستانتان به بحث بگذارید.

## NVR -۲

دستگاه کنترل و ذخیره‌سازی تصاویر دوربین‌های مدار بسته تحت شبکه (IP) را Network Video Recording (NVR) می‌نامند. این دستگاه بر مبنای کنترل دوربین‌های شبکه طراحی شده و مدل‌های مختلف آن

در ابعاد مختلف موجود است. بیشتر وظایف این دستگاه با دستگاه DVR همانند است و قابلیت‌های نسبتاً مشابهی دارند. تفاوت‌ها تنها در به کارگیری و نحوه ارتباطشان با دوربین‌هاست. برخلاف DVR‌ها که اتصال تصویر و صدا را به سادگی فراهم کرده‌اند؛ نحوه اتصال در NVR‌ها تابع مستقیمی از مفاهیم شبکه‌های کامپیوتری است. ورودی تصویر این دستگاه نیز همانند DVR به تعداد ورودی‌های آن وابسته است و از ۴ تا ۶۴ کانال آن در بازار عرضه می‌شود. معمولاً ورودی دوربین‌های IP مستقیماً به NVR متصل نمی‌شود و به تجهیزات جانبی دیگری نیاز دارد که در ادامه معرفی می‌گردد. خروجی تصویر نیز غالباً HDMI یا VGA می‌باشد.



### نحوه Config کردن (پیکربندی) دوربین IP در NVR

پخش فیلم ۱۳



فعالیت  
کارگاهی ۹



### هدف: متصل کردن دوربین IP به NVR

- پس از مشاهده فیلم فوق، دوربین IP موجود در کارگاه خود را به NVR متصل کنید و خروجی تصویر را مشاهده نمایید.

## ۳- کارت‌های الکترونیکی

کارت DVR در واقع رابط بین دوربین‌های مداربسته آنالوگ با سیستم کامپیوتر است. مابقی وظایف را کامپیوتر انجام می‌دهد. اطلاعات نیز درون کامپیوتر ذخیره می‌شود. توصیه می‌شود این سیستم بیشتر برای مصارف کوچک و کوتاه مدت استفاده شود. مهم‌ترین عیوبی که این کارت‌ها را از رده خارج کرد عبارت‌اند از کیفیت تصاویر ضبط شده پایین، افزایش هزینه برق (باتوجه به روشن بودن دائمی رایانه)، ظرفیت پایین هارد رایانه جهت ضبط (اشغال قسمتی از هارد توسط نرم‌افزارها و سیستم عامل).

## تجهیزات جانبی سیستم نظارت تصویری



با مهم‌ترین تجهیزات مورد استفاده در سیستم‌های نظارت تصویری آشنا شدید. علاوه بر این موارد، تجهیزات دیگری نیز ممکن است در برخی پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. که مهم‌ترین آنها به شرح زیراند:

### ۱- میکروفون (Microphone)

برای ضبط صدای محیط از میکروفون استفاده می‌شود. میکروفون به دو صورت مستقل از دوربین و همراه عرضه می‌گردد. همان‌طور که قبلًا بیان شد، فیش خروجی صدا در دوربین‌های میکروفون دار به رنگ سفید و از نوع AV خواهد بود. (کابل دوربین صفحه ۹۷ را مشاهده نمایید). همچنین در سیستم‌های دیجیتال امروزی (IP) میکروفون به همراه دوربین است و صدا از طریق همان کابل شبکه منتقل می‌شود. نکته دیگر اینکه میکروفون‌های مستقل دارای فیش ورودی تغذیه ۱۲ ولت و فیش خروجی AV هستند.

توجه کنید



نصب دوربین مداربسته مخفی یا میکروفون به هر نحو (در محیط‌های مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است! در صورت شکایت از کسی که دوربین مخفی نصب کرده (حتی در مشاغل منزل شخصی‌اش)، این موضوع پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضایی را در پی خواهد داشت!

فعالیت  
کارگاهی ۱۰



**هدف: متصل کردن میکروفون به DVR**

- به سیستم نصب شده در فعالیت‌های گذشته یک میکروفون اضافه کنید و تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید و خروجی صدا را تست نمایید.

آیامی دانید



خروجی میکروفون‌های جدید را به صورت BNC تولید می‌کنند تا نصب آن راحت‌تر باشد.  
در صورت امکان، چنین فعالیتی را در کارگاه خود تجربه کنید.



## ۲- پایه و کاور (Bracket - Housing)

تمام دوربین‌ها پایه و کاور (کیس) دارند. از پایه جهت نصب دوربین در شرایط خاص یا افزایش طول دوربین استفاده می‌شود. همچنین در بعضی شرایط جهت محافظت دوربین از عملی خاص نیاز به کاور است. البته پایه‌های دیگری نیز در بازار موجودند که می‌توان دوربین را به حالت چرخشی (PTZ) درآورد.

آیامی دانید



مهم‌ترین ویژگی و امتیاز موتورهای پله‌ای از سایر موتورها، امکان کنترل حرکت شفت موتور و قراردادن آن در مکان دلخواه با اعمال پالس‌های مناسب است. در این صورت مانند موتورهای DC و سرورو موتورها، نیازی به استفاده از مدارات پیچیده برای کنترل وضعیت موتور نمی‌باشد.

در کاربردهایی که به موقعیت‌یابی دقیق نیاز است (مانند: پرینتر سه بعدی، دستگاه‌های CNC، رباتیک، اتوماسیون و...) از موتورهای پله‌ای استفاده می‌شود.


یکی از کاربردهای این نوع موتور در دوربین‌های گردان می‌باشد.

پخش فیلم ۱۴



راه اندازی موتور پله‌ای توسط برد آردوینو



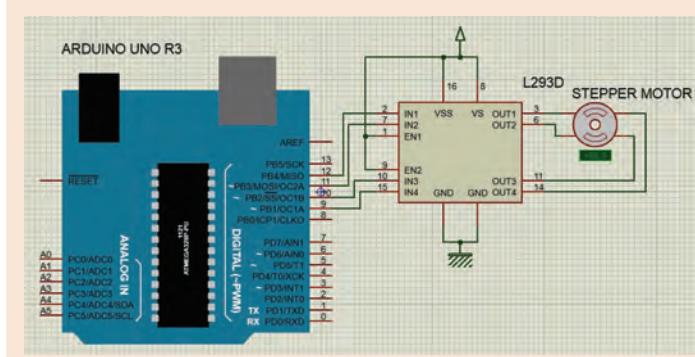

مدار شکل روبه‌رو را بیندید و با استفاده از نمایشگر سریال مقدار و جهت چرخش موتور پله‌ای را کنترل کنید. سپس دوربینی را بر روی این موتور جانمایی کنید و آن را کنترل نمایید.

### ۳- هارد دیسک (Hard Disk)

هارد دیسک قابل نصب در DVR از نوع اینترنال یا داخلی (Internal) و با سیستم ارتباطی SATA هستند. این هارد دقیقاً مشابه هاردی است که در کامپیوترهای خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این هاردها ویژگی‌های خاصی دارند که آنها را از سایر مصارف (خانگی، شبکه، آرشیوسازی و...) متمایز می‌کند. مهم‌ترین عوامل مؤثر در انتخاب و کیفیت هارد دیسک سیستم‌های نظارت تصویری عبارت‌اند از ظرفیت، سرعت دواران، اندازه بافر. هاردهای سیستم نظارت تصویری باید تحمل انتقال دائمی اطلاعات را به صورت شبانه‌روزی داشته باشند. نکته مهم دیگر در انتخاب هارد (به جز نوع هارد) ظرفیت آن است. شما می‌توانید با رابطه زیر به صورت تقریبی به ظرفیت مورد نیاز برای هاردنتان دست یابید:

فرمول محاسبه فضای هارد در سیستم‌های مداربسته:

$$\text{ظرفیت مورد نیاز} = \frac{\text{جهت هر کاتال در یک ساعت بر حسب کیلوبایت}}{\text{ظرفیت بر حسب کیلوبایت در DVR}} \times 1024 \div 8 \times 3600$$

$$\text{ظرفیت کل هارد بر حسب مگابایت} = \frac{\text{جهت هر کاتال در یک ساعت بر حسب کیلوبایت}}{\text{تعداد ساعت ضبط در هر روز}} \times \text{تعداد روز مورد نیاز}$$

### هدف: متصل کردن هارد دیسک به DVR

- به سیستم نصب شده در فعالیت‌های گذشته یک هارد دیسک اضافه نمایید و تصویر و صدا را ضبط و سپس آن را بازبینی نمایید.
- مشخصات هارد موجود را یادداشت نمایید و نکاتی را که در آن مهم به نظر می‌رسد، با دوستانتان به بحث بگذارید.



پروژه ۵



**هدف: محاسبه حجم هارددیسک با نرم افزار CCTV Lens Calculator** با نرم افزار CCTV Calculators آشنا شدید. یکی از قابلیت های این نرم افزار محاسبه حجم هارددیسک مورد نیاز سیستم با توجه به عوامل مؤثر در ظرفیت هارددیسک از جمله کیفیت دوربین، تعداد آن، مدت زمان مورد نیاز، فریم برثانیه و عوامل دیگر می باشد. با کمک هنرآموز خود حجم مورد نیاز هارددیسک یک پروژه فرضی را محاسبه کنید.



#### ۴- سوئیچر (Switcher)

سوئیچر در سیستم های دیجیتال جهت ارتباط بین دوربین و NVR کاربرد دارد. با سوئیچر و نحوه کار آن در پودمان یکم آشنا شده اید. در سیستم های امروزی از سوئیچرهای POE استفاده می شود تا دیگر نیازی به ورودی تعذیه برای دوربین نباشد.



نحوه متصل کردن به سیستم دوربین تحت شبکه (IP)

پخش فیلم ۱۵




فعالیت  
کارگاهی ۱۲



#### هدف: متصل کردن دوربین IP به سوئیچر و NVR

- دوربین IP را ابتدا به سوئیچر معمولی و سپس سوئیچر را به NVR متصل نمایید و پس از پیکربندی (Config) خروجی تصویر را مشاهده نمایید.
- سیستم بالا را توسط سوئیچر POE تکرار نمایید.

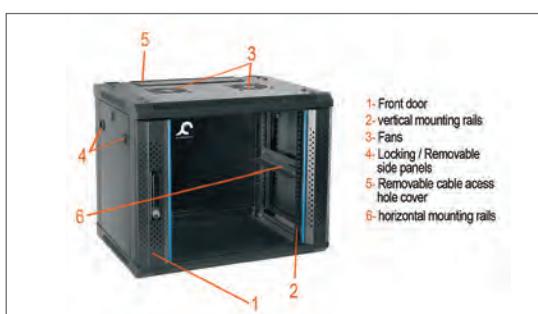

#### ۵- رک (Rack)

برای جاگذاری DVR، NVR، سوئیچر، سیم، کابل و متعلقات دیگر از «رک» استفاده می شود. از رک در دو نوع ایستاده و دیواری (با توجه به حجم دستگاه ها) و یک یا چند طبقه عرضه می شود و دارای قطعاتی است، از جمله: سینی جدا کننده، فن و مازول برق می باشند.



## ۶- تستر (Tester)

تستر دوربین مداربسته، دستگاهی است که معمولاً یک مانیتور کوچک دارد و به شما این امکان را می‌دهد که در شرایطی که از مانیتورینگ فاصله دارید، دوربین را بدون تغذیه به آن متصل کنید و تنظیمات و تست‌های لازم را انجام دهید.

تسترها معمولاً انواع متفاوتی از دوربین‌های مداربسته آنالوگ، HD و IP را پشتیبانی می‌نمایند و برای اهداف مختلفی از جمله تست سلامت دوربین، تنظیم زاویه دید، تنظیم بهترین جهت برای دوربین‌های ثابت، تست میکروفون و تست کابل برق و تصویر کاربرد دارد.

## ۷- منبع تغذیه اضطراری

در سیستم‌های حفاظتی (همچون اعلام سرقت و اعلام حریق) و درهای اتوماتیک، با یک یا دو باتری با جریان دهی پایین می‌توان منبع تغذیه اضطراری را در اختیار داشت. اما در سیستم‌های نظارت تصویری، به دلیل جریان بالای دوربین و دستگاه باید راه دیگری برگزید. روش تأمین برق اضطراری در سیستم‌های نظارت تصویری استفاده از UPS با خروجی ۲۲۰ ولت برای کل سیستم یا استفاده از CPS(Cctv Power Supply) با خروجی DC است.



بعضی از پروژه‌های نصب دوربین مداربسته در شرایطی اتفاق می‌افتد که هیچ‌گونه برقی در محل نصب وجود ندارد. مثلاً نظارت تصویری یک زمین کشاورزی یا کندوی زنبور عسل و امثال این‌ها. در این موارد بهترین روش، استفاده از سیستم فتوولتائیک و متصل کردن آن به سیستم نظارت تصویری است.

نکته



فعالیت  
کارگاهی ۱۳



### هدف: متصل کردن سیستم نظارت تصویری به سیستم فتوولتائیک

سیستم فتوولتائیکی را که سال دهم اجرا نمودید به سیستم دوربین مداربسته‌ای که تا حال بسته‌اید متصل کنید و خروجی تصویر را تست نمایید.

## ۸- مبدل و فیش‌های ارتباطی

جهت برقراری ارتباط بین خروجی تصویر، ورودی تصویر، تبدیل تصویر خروجی و تبدیل انواع فیش‌ها، به مبدل‌ها و فیش‌های ارتباطی گوناگون (بسته به شرایط کار از آنها و نحوه استفاده از آنها) نیاز داریم.




پخش فیلم ۱۶

معرفی انواع فیش‌ها و مبدل‌های ارتباطی



## نصب، بهره‌برداری و نگهداری سیستم نظارت تصویری

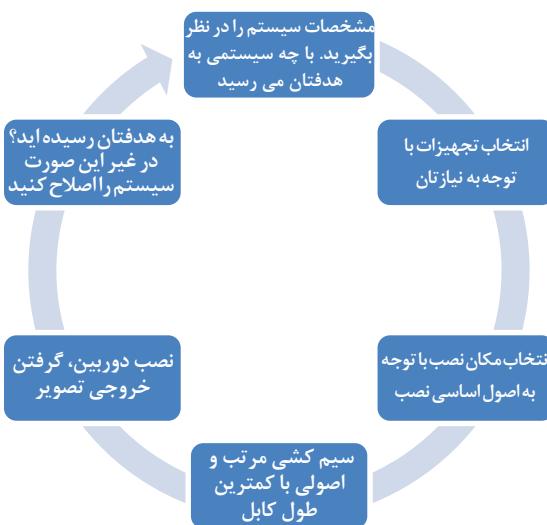

۱- **نصب تجهیزات سیستم نظارت تصویری**  
نصب صحیح و اصولی تجهیزات در تمام سیستم‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر است. در سیستم‌های نظارت تصویری نیز نصب اصولی تجهیزات در پایداری سیستم و عمر مفید سیستم مؤثر است. اولین کار، کشیدن نقشه یک مکان و مشخص کردن نواحی مورد نظر است. هر چه جزئی‌تر باشد بهتر است. برای مثال، هر ساختمانی که می‌خواهید بررسی کنید، خیابان‌های خاص، پارک‌ها، زمین‌های بازی، ورودی‌ها، خروجی‌ها، پارکینگ ماشین و سایر مواردی را که باید دیده شود اضافه کنید. (این کار می‌تواند توسط دست یا نرم‌افزار انجام شود.)

توجه به نکات رو به رو در نصب تجهیزات مؤثر و بسیار مهم است.

بحث‌کنید



نکاتی که در نصب تجهیزات دوربین‌های مداربسته اهمیت دارد را به بحث گذاشته و بگویید در مرحله آخر اگر به هدفتان نرسیدید چگونه می‌توانید سیستم را ترمیم یا اصلاح کنید؟

توجه‌کنید



## ۲- بهره‌برداری سیستم نظارت تصویری

زمانی هزینهٔ صرف شده برای نصب سیستم مداربسته، به جا و قابل دفاع است و به سرمایه تبدیل خواهد شد که نصب و اجرا استاندارد باشد!

پس همان‌گونه که قبلاً هم بیان شد، نصب استاندارد، بهره‌برداری بهینه‌تری را به دنبال خواهد داشت. بهره‌برداری از سیستم‌های نظارت تصویری برای هر مکان تعریف خاص خود را دارد. برای مثال نحوه بهره‌برداری از اماكن عمومی و فروشگاه‌ها و حتی از اماكن خصوصی با یکدیگر متفاوت است. اما نکتهٔ حائز اهمیت در همه موارد، حذف عواملی است که سیستم را ناپایدار کنند.

فکر کنید

به نظر شما چه عواملی سیستم نظارت تصویری در حال کار را مختل یا ناپایدار می‌کند؟  
نظرات خود را به بحث و اشتراک بگذارید.



### ۳- نگهداری سیستم نظارت تصویری

برای اینکه مطمئن باشیم سیستم نظارت تصویری به نحو احسن کار می‌کند و از هزینه‌ای که صرف شده به خروجی مورد نظر می‌رسیم، لازم است برنامه نگهداری منظمی برای سیستم خود در نظر بگیریم. اگر از یک برنامه منظم برای بررسی و نگهداری سیستم امنیتی خود استفاده کنیم، می‌توانیم ضمن محافظت از دارایی‌های خود، بیشترین کارایی را از سیستم امنیت تصویری خود داشته باشیم. مهم‌ترین عواملی که باید در طول بهره‌برداری و نگهداری از سیستم رعایت کرد عبارت‌اند از:

هموار کردن زاویه دید، تمیز نمودن لنز دوربین و دستگاه، تست کابل و فیش‌ها، تست ولتاژ ورودی دوربین و دستگاه.

بحث کنید

نکاتی که در نگهداری سیستم نظارت تصویری باید رعایت شود را با یکدیگر به بحث بگذارید.



آیا می‌دانید

طبق مواد ۸۰ و ۸۱ قانون تأمین اجتماعی، چتر حمایتی تأمین اجتماعی از هنگام پرداخت اولین حقیمه، بر سر بیمه‌شده و خانواده تحت تکفل وی گسترش می‌شود. این پوشش حمایتی تا پایان حیات بیمه‌شده ادامه دارد. با فوت مستمر بگیر بازنشسته و از کارافتاده کلی تحت پوشش تأمین اجتماعی، خانواده و بازماندگان وی با احراز شرایط پیش‌بینی شده در قانون تحت حمایت سازمان قرار می‌گیرند.

بهتر است نصاب دوربین مداربسته از این خدمات ارزنده بهره ببرد.




### انتقال تصویر در سیستم نظارت تصویری

این بحث، بخشی از راهاندازی سیستم نظارت تصویری است، که به صورت جداگانه مطرح می‌شود. انتقال تصویر، همان‌گونه که از نامش پیداست، یک هدف کلی را در بر می‌گیرد و آن انتقال تصویر خروجی دوربین مداربسته به مرکز کنترل مورد نظر است؛ مهم‌ترین آنها به شرح زیراند:

- ۱ مرکز کنترل می‌تواند DVR یا NVR باشد و این انتقال اطلاعات از طریق سیم، کابل یا فیبرنوری صورت می‌گیرد. این انتقال اطلاعات بیشترین کاربرد را دارد.
- ۲ انتقال تصویر می‌تواند انتقال رادیوئی باشد. انتقالی که از طریق گیرنده و فرستنده رادیوئی صورت می‌پذیرد. این نوع انتقال بیشتر در معابر شهری یا فواصل طولانی کاربرد دارد.
- ۳ انتقال تصویر از طریق بستر اینترنت (و حتی بستر Wi-Fi). شاید در دیوارنوشته‌ها یا سایر تبلیغات با این جمله «محل کار خود را از منزل ببینید» برخورد کرده باشید، جمله‌ای که انتقال تصویر را در بر می‌گیرد. انتقال تصویر نوع اول را در طول بخش‌های گذشته فراگرفته‌اید. در این بخش «انتقال تصویر» نوع سوم را فرامی‌گیرید.


تصاویر پایین انواع انتقال تصویر را نمایش می‌دهند. تصویر سمت راست نشان‌دهندهٔ ترکیبی از انتقال کابلی و اینترنتی است و تصویر سمت چپ انتقال رادیویی را نمایش می‌دهد.

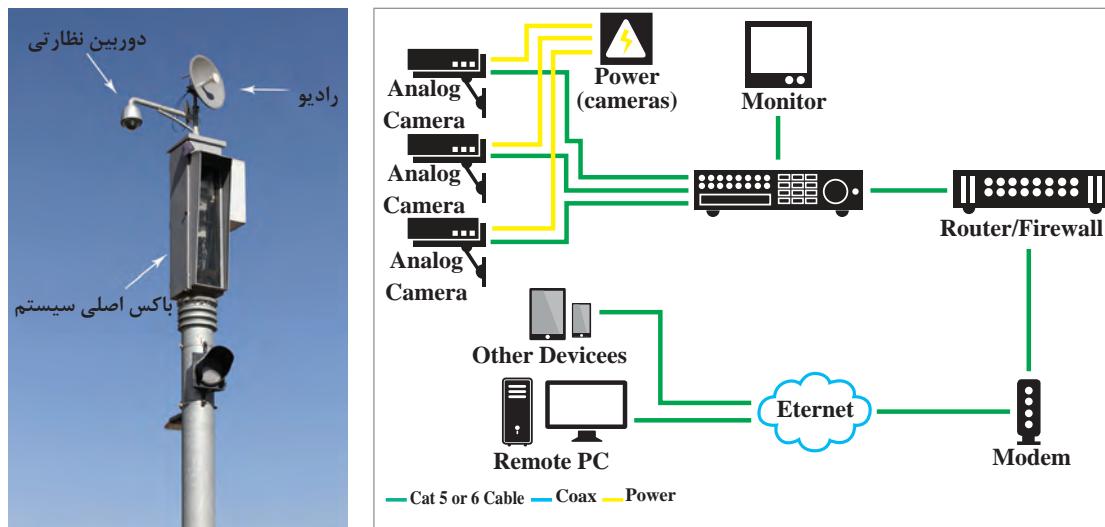

انتقال تصویر دوربین‌های مداربسته بر روی بستر نت، یکی از کاربردی‌ترین فناوری‌های کنترلی است. چرا که می‌توان علاوه بر نظارت سیستم، آن را کنترل و فرماندهی کرد. و حتی می‌توان در اجرای خانه‌های هوشمند از آن بهره‌برداری نمود. این انتقال می‌تواند بر روی تلفن همراه یا رایانه انجام شود.

انتقال تصویر در دو حالت کلی شبکه داخلی (LOCAL LAN) که اصطلاحاً گفته می‌شود) و بر بستر اینترنت (WAN) وجود دارد. از طرف دیگر انتقال تصویر بر بستر نت برپایه IP‌ها صورت می‌گیرد. همانطور که در پودمان اول فرآگرفتید، IP‌ها در دو نوع دینامیک و استاتیک وجود دارند.

پس انتقال تصویر علاوه بر حالت LOCAL، در دو حالت دینامیک (که اصطلاحاً P2P گفته می‌شود) و حالت استاتیک نیز قابل اجراست که هر کدام مزایا و عیوبی نیز دارند. مراحل انتقال تصویر به صورت زیر می‌باشد:

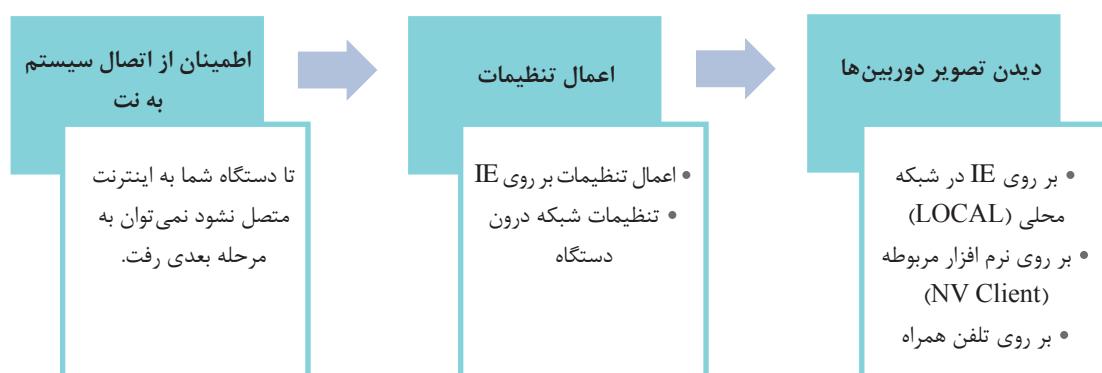

بخش فیلم ۱۷



### اعمال تنظیمات جهت انتقال تصویر LOCAL



بخش فیلم ۱۸



### تنظیمات پورت فرواردینگ (Port Forwarding) بر روی مودم و اعمال تنظیمات



پروژه ۶



### هدف: انتقال تصویر LOCAL

باتوجه به فیلمی که مشاهده کردید با وصل دستگاه به شبکه LAN، خروجی تصویری را که در مراحل قبل از سیستم گرفته‌اید انتقال دهید.

بخش فیلم ۱۹



### انتقال تصویر سیستم نظارت تصویری بر روی IE بر بستر نت



پروژه ۷



### هدف: انتقال تصویر بر روی IE

باتوجه به فیلمی که مشاهده کردید، با وصل دستگاه به اینترنت، خروجی تصویری را که در مراحل قبل از سیستم گرفته‌اید، بر روی IE انتقال دهید.

پژوهش ۵



به نظر شما انتقال تصویر، علاوه بر مرورگر IE، روی مرورگرهای دیگر نیز قابل اجراست؟

در این مورد تحقیق کرده و نتیجه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

بخش فیلم ۲۰



### انتقال تصویر سیستم نظارت تصویری توسط نرم‌افزار



پروژه ۸



### هدف: انتقال تصویر بر روی نرم‌افزار

باتوجه به فیلمی که مشاهده کردید با وصل دستگاه به اینترنت، و نصب نرم‌افزار دستگاه، انتقال تصویر را انجام دهید.

بخش فیلم ۲۱



### انتقال تصویر سیستم نظارت تصویری بر روی گوشی تلفن همراه



پژوهه ۹



### هدف: انتقال تصویر بروی تلفن همراه

باتوجه به فیلمی که مشاهده کردید با وصل دستگاه به اینترنت و نصب نرمافزار دستگاه بر روی گوشی خود، انتقال تصویر را انجام دهید.

بحث کنید



انتقال تصویرهایی را که تا حال فراگرفته‌اید، انتقال تصویر توسط IP دینامیک بود. مزایا و معایب این روش را با دوستانتان به بحث بگذارید.

بخش فیلم ۲۲



### تنظیمات IP استاتیک (Port Forwarding) بر روی مودم و اعمال تنظیمات



پژوهه ۱۰



### هدف: انتقال تصویر IP استاتیک بر روی تلفن همراه، نرمافزار و IE

باتوجه به فیلمی که مشاهده کردید با وصل دستگاه به اینترنت و تنظیمات مربوط به مودم، پژوهه‌های ۷ تا ۹ را مجدداً انجام دهید.

پژوهش کنید ۶



یکی دیگر از روش‌های انتقال تصویر روش DNS است. با اطلاعاتی که در پودمان یکم به دست آورده‌اید در مورد نحوه انتقال تصویر توسط این روش تحقیق نمایید. به کمک هنرآموز خود این نوع انتقال تصویر را نیز اجرا کنید.

پژوهش کنید ۷



نحوه کار دوربین‌های بی‌سیم و نصب و راهاندازی آنها را مورد تحقیق قرار دهید و در صورت داشتن این نوع دوربین در کارگاه‌تان، آن را نصب و راهاندازی کنید.

## ارزشیابی شایستگی سیستم نظارت تصویری

شرح کار			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ شناخت اجزای مختلف سیستم نظارت تصویری</li> <li>■ مطالعه کاتالوگ تجهیزات مربوطه سیستم</li> <li>■ کابل کشی برق و تصویر و نصب طبق استانداردها</li> <li>■ تست، آزمایش و گزارش گیری از سیستم</li> <li>■ انتقال تصویر بر روی شبکه محلی و نت</li> </ul>			
استاندارد عملکرد:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ انجام تمام مراحل بر روی میز کار استاندارد همراه با مطالعه کاتالوگ قطعات</li> </ul>			
شاخص‌ها			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ مطالعه کاتالوگ و شناخت پارامترهای مهم نصب تجهیزات</li> <li>■ انجام اتصالات صحیح و تنظیم دوربین</li> <li>■ انجام اتصالات صحیح و تنظیم دستگاه ضبط تصاویر</li> <li>■ کار با نرم‌افزارهای مربوطه</li> </ul>			
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:			
<p>شرایط: ۱ کارگاه و میز استاندارد ۲ نور یکنواخت با شدت <math>400\text{ lux}</math> ۳ تهویه استاندارد و دمای <math>20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}</math></p> <p>ابزار و تجهیزات: ابزار و وسایل مورد نیاز استاندارد - تجهیزات مورد نیاز سیستم نظارت تصویری (آنالوگ و دیجیتال) - کابل مخصوص دوربین و اتصالات</p>			
معیار شایستگی			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	کاتالوگ خوانی و کار با نرم‌افزار	۱	
۲	کابل کشی دوربین و تجهیزات دیگر	۲	
۳	NVR یا DVR تنظیمات	۲	
۴	تست و آزمایش عملکرد صحیح دوربین و دستگاه	۲	
۵	انتقال تصویر	۲	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>۱ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی</li> <li>۲ رعایت دقت و نظم (ویژگی شخصیتی)</li> <li>۳ مستندسازی</li> </ul>			
میانگین نمرات* :			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.			