

### هدف کلی: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین



### هدف های رفتاری

انتظار می‌رود فرآگیر نده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:


- ۱- انواع سجاف چاک مج آستین را بدوزد.
- ۲- سجاف چاک آستین تنگ پنس‌دار را بدوزد.
- ۳- سجاف سرخود به فرم پیلی در مج آستین را بدوزد.
- ۴- لبه‌ی برگردان ساده سرخود، جدا و دوبل آستین را اجرا کند.
- ۵- انواع روش‌های دوختکش در لبه‌ی آستین را انجام دهد.
- ۶- روش‌های مختلف اتصال مج به آستین را اجرا کند.

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸_۴۱/۲_۹۱/۷_۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲_۴_۴۱	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸_۷_۹۱/۴۱/۲_۴
--	--	--

## دوخت انواع سجاف ها جست چاک آستین




قبل از آن که آستین به لباس متصل شود باید سجاف چاک و مج آن دوخته شود.

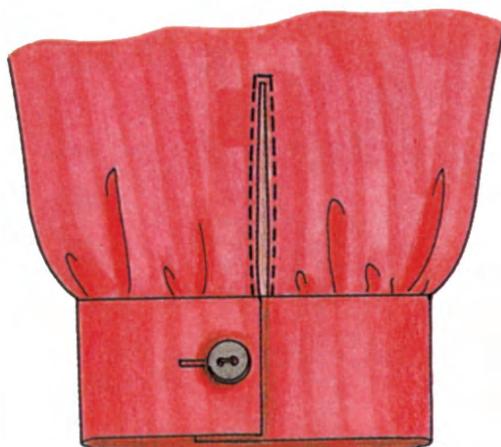


تصویر ۱۱-۱

◀ سجاف روی آستین و در قسمت پشت دست به فاصله‌ی کمی از درز زیر آستین در محل چاک آن قرار دارد. بهتر است قبل از دوختن درز آستین، چاک آن را سجاف کنید. سجاف چاک آستین به طرق مختلف و مناسب با مدل آستین و جنس پارچه آن انجام می‌شود (تصویر ۱۱-۱).

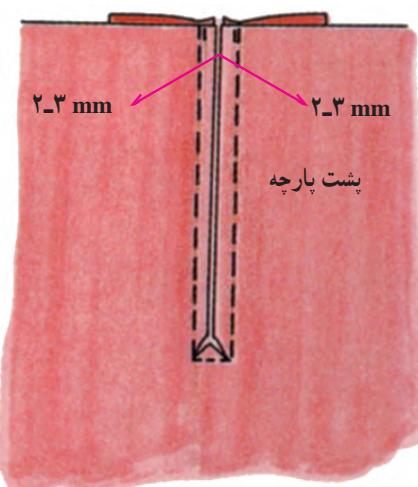

تصویر ۱۱-۳

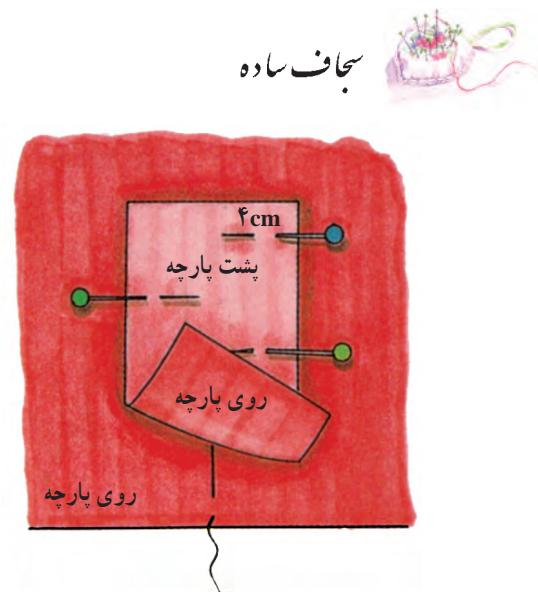


تصویر ۱۱-۲


◀ حال دو طرف چاک را به فاصله‌ی «۲ تا ۳ میلی‌متر» به تکه‌ی سجاف کوک بزنید. سپس به فاصله‌ی «۲ تا ۳ میلی‌متر» از لبه‌ی چاک آن را به سجاف چرخ کنید. حال سجاف را در فاصله‌ی میان چاک بچینید. (به صورت دواریب رأس چاک چیده شود). (تصویر ۱۱-۳).

◀ تکه‌ای از راستای پارچه به «طول ۴ سانتی‌متر» بلندتر از چاک آستین و به «عرض ۸ سانتی‌متر» بچینید. وسط تکه را روی چاک آستین و دقیقاً روی راسته‌ی سجاف و روی آن قرار دهید. (توجه کنید که روی پارچه سجاف به طرف روی پارچه آستین قرار گیرد). (تصویر ۱۱-۲).

واحد کار یازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸ و ۸-۹۱/۴۱/۲/۴-۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸
---	--	---

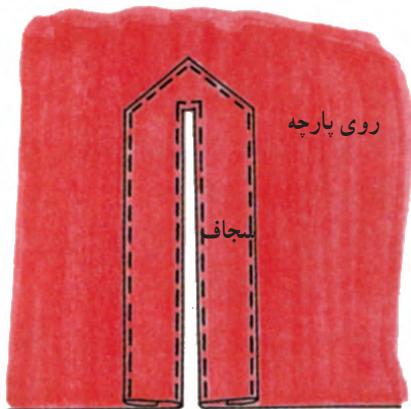

تصویر ۱۱-۵

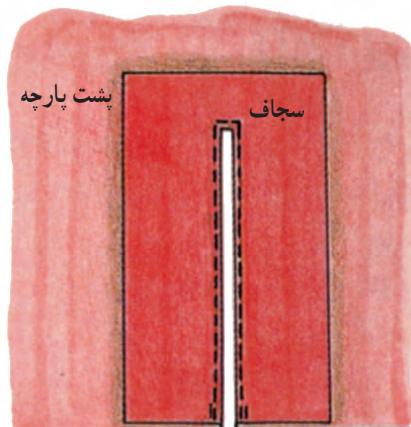


تصویر ۱۱-۴

لبه‌ی سجاف را می‌توانید تمیزدوزی کنید و به طور آزاد رها نمایید یا آن که لبه‌های آن را «تا» کنید و قسمت بالای چاک را سه گوش نموده و آن را بدوزید. سپس آن را اتو بزنید (تصویر ۱۱-۵).


▲ سجاف را به طرف پشت برگردانید، درز را به طرف پشت بغلتانید، بدوزید و اتو بزنید. (تصویر ۱۱-۴).



سجاف ممتد

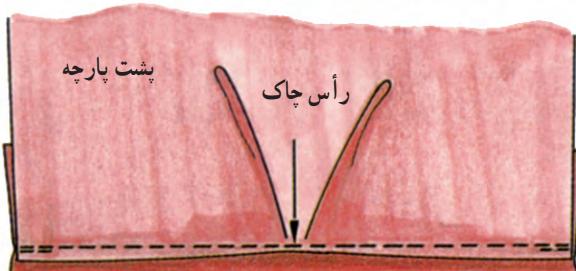



تصویر ۱۱-۷

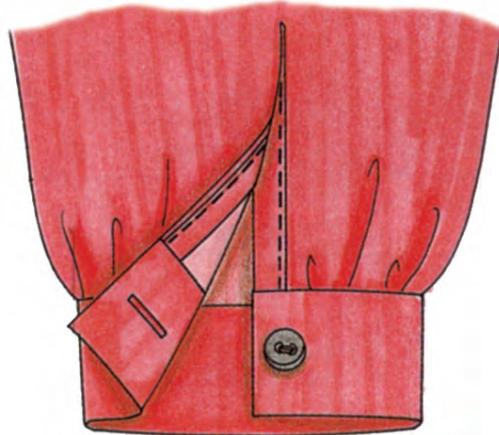


تصویر ۱۱-۶

▲ تکه‌ای از راستای پارچه به «عرض ۴ تا ۵ سانتی‌متر» و به «طول دو برابر چاک آستین» بچینید. پارچه‌ی سجاف را رو به روی پارچه‌ی آستین قرار دهید و مانند یک درز ممتد کوک بزنید. حال درز را بدوزید. بهتر است پارچه را از سمت چاک زیر پایه‌ی ماشین دوخت بگذاردید تا بتواند آن را دقیق بدوزید (تصویر ۱۱-۷).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مچ و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۸۷ و ۹۱/۴۱/۲/۴-۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲/۴-۸۷ و ۹۱/۴۱/۲/۴-۸۸	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۷۷ و ۹۱/۴۱/۲/۴-۷۷
---	--	--

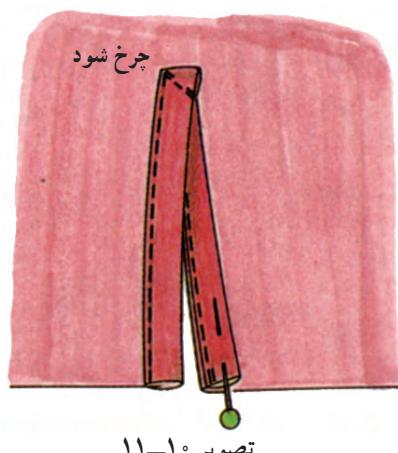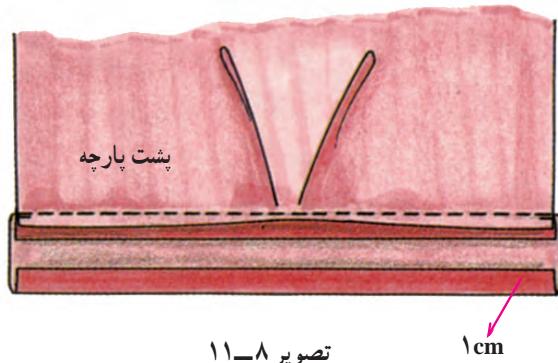


◀ بدیهی است عرض درز در محل رأس چاک باریک‌تر خواهد بود. بهتر است بخیه‌ی ماشین دوخت روی درجه‌ی ریز تنظیم شود تا دوام آن به علت باریکی درز بیشتر گردد. سپس لبه‌ی سجاف را به اندازه‌ی «یک سانتی‌متر» (تا) کرده اتو کنید (تصویر ۱۱-۸).

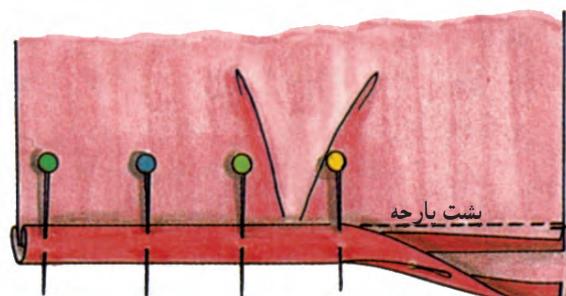

▲ لبه‌ی سجافی که به مچ (جا دکمه‌ای مچ) وصل می‌شود، باید به طرف داخل سنجاق گردد (مطابق شکل بالا). گوشه‌ی سجاف را به صورت یک مثلث بدوزید (تصویر ۱۱-۱۰).

▲ جادرز را به طرف سجاف بخوابانید، سپس لبه‌ی سجاف را «تا» بزنید و درز را سنجاق نمایید. این قسمت را بدوزید یا با بخیه‌ی ماشین دوخت پس‌دوزی کنید (تصویر ۱۱-۹).

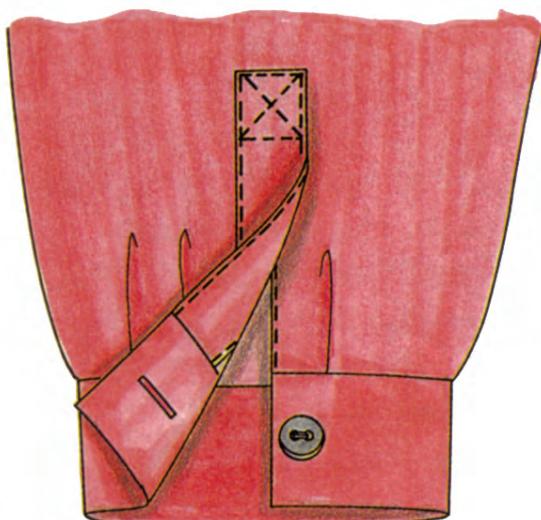

### سجاف چاک آستین به طریقی «مردانه‌دوزی» (با پلاکت)




◀ این سجاف کاربرد زیادی در «پیراهن‌های شمیزیه مردانه» دارد. اگر از پارچه‌ی «چهارخانه» یا «راه راه» استفاده می‌کنید، بهتر است مستطیل سجاف را از اریب پارچه ببرید (تصویر ۱۱-۱۱).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۷_۹۱ و ۸۸/۷_۹۱/۲/۴	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸_۴/۲/۹۱ و ۸۸/۷_۹۱/۴/۲	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱ و ۸۸/۷_۹۱/۴/۲
--	---	---




تصویر ۱۱-۱۲

▲ تکه‌ای از راسته‌ی پارچه به «عرض ۶-۴ سانتی‌متر» (دولالشود) و به طول «۳ سانتی‌متر» بلندتر از طول چاک آستین بچینید. این تکه را «تا» کنید و قسمت بالای آن را مطابق شکل تا «۳ سانتی‌متر» بدوزید (تصویر ۱۱-۱۲).

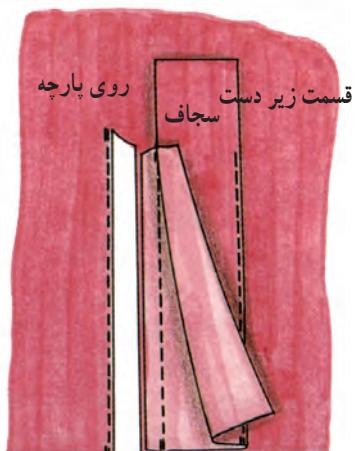


تصویر ۱۱-۱۴

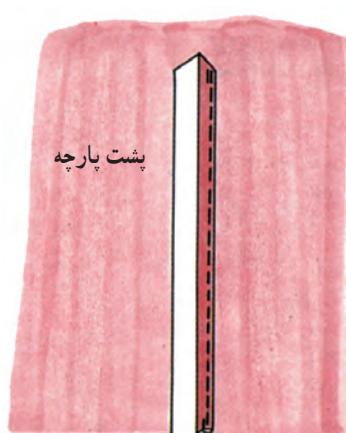

تصویر ۱۱-۱۳


▲ تکه‌ای مستطیل شکل را به طرف روی پارچه برگردانید و اتو کنید. سپس آن را به درز چاک سمت زیر دست آستین بدوزید (تصویر ۱۱-۱۴).

▲ دو طرف چاک را به فاصله‌ی «نیم سانتی‌متر» علامت بگذارید و از یک طرف آن را بچینید. مطابق شکل، «نیم سانتی‌متر» لبه‌ی سجاف را «تا» کنید، روی آن را بدوزید. سپس اتو بزنید (تصویر ۱۱-۱۳).

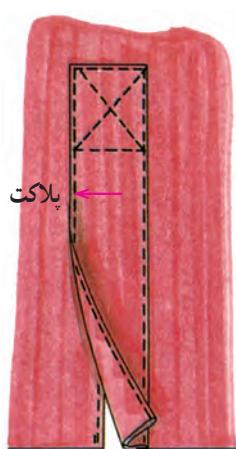

تصویر ۱۱-۱۶

▲ حال کناره‌ی سجاف را از سمت رو بدوزید و برای

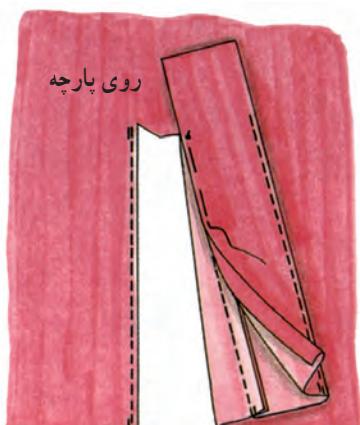


تصویر ۱۱-۱۵

▲ رعایت تناسب بیشتر، درز آستین را نیز به مدل دو درزه بدوزید (تصویر ۱۱-۱۶).

▲ لب سجاف را به دقت به سمت پشت «تو» زده و

کوک بزنید (تصویر ۱۱-۱۵).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴/۹۱/۷-۷ و ۸۸
---	---	---

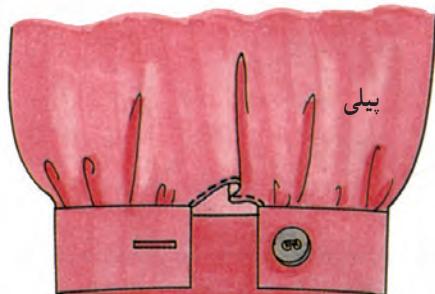

تصویر ۱۱-۱۷

### سجاف سرخود بفرم پلی

◀ این مدل نیازی به تکه پارچه‌ی سجاف جداگانه ندارد.  
 (تصویر ۱۱-۱۷).



تصویر ۱۱-۱۸




تصویر ۱۱-۱۹


▲ دو سر مثلث را به طرف پشت «تا» کنید، سپس لبه‌ی آن را «تا» نموده و چرخ نمایید (تصویر ۱۱-۱۹).

▲ لبه‌ی آستین را به اندازه‌ی مج و مقدار «چین یا پلی» آن محاسبه کنید. معمولاً  $\frac{3}{4}$  لبه‌ی آستین را در نظر بگیرید.  
 (مقدار باقی‌مانده ۴ تا ۵ سانتی‌متر مناسب است). دو سر  $\frac{1}{5}$  باقی‌مانده را دو مثلث کوچک درآورید (تصویر ۱۱-۱۸).

### سجاف چاک آستین های تک

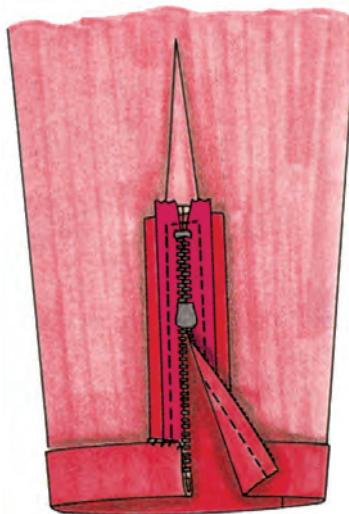

تصویر ۱۱-۲۱

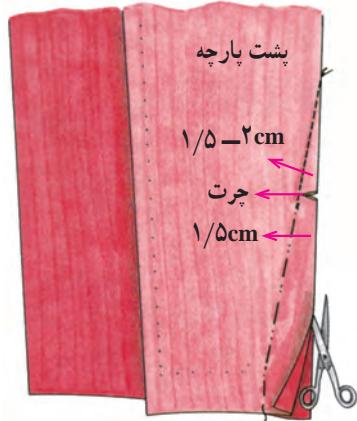

تصویر ۱۱-۲۰


### سجاف چاک آستین های تک بازیپ:

▲ قبل از دوختن درز زیر دست آستین، پنس آن را کوک بزنید. پهناهی پنس را در مکانی که اندازه‌ی آن  $1/5$  تا ۲ سانتی‌متر باشد، مشخص کنید، چرت بزنید و پنس را  $1/5$  سانتی‌متر پایین‌تر بگیرید و اضافه‌ی آن را بچینید. درز را اتو کنید (تصویر ۱۱-۲۱). از انتهای تا این مکان چرخ کنید (تصویر ۱۱-۲۰).


▲ پهناهی درز آستین را حدود  $2$  سانتی‌متر در نظر بگیرید و اضافه‌ی آن را بچینید. درز را اتو کنید (تصویر ۱۱-۲۱).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴-۴۱	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷۹۱/۴۱/۲/۴
--	--	---

## سجاف آستین تگ باندینک

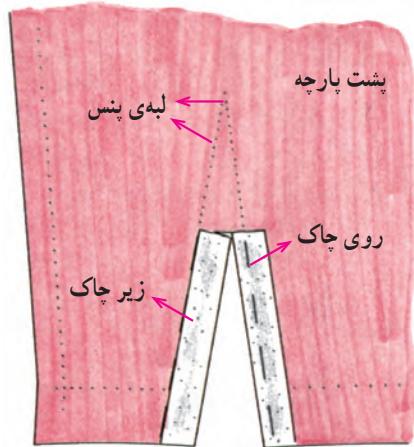


تصویر ۱۱-۲۳

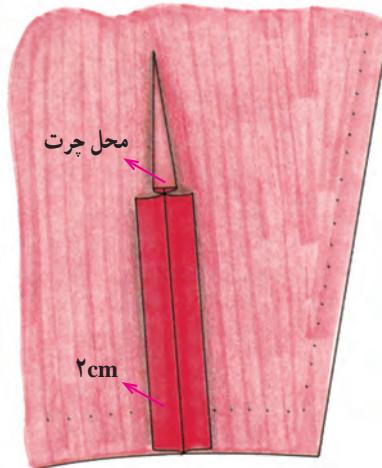

تصویر ۱۱-۲۲

▲ درز پنس را به اندازه‌ای که می‌خواهید، روی آستین مشخص کنید. زیر چاک (محل دکمه) از لبه پنس، «۲ سانتی متر» و روی چاک (محل بندینک) از لبه پنس، «۱ سانتی متر» بچینید. تکه‌ای لایی به پهنای «۲ سانتی متر» مطابق شکل روی «زیر چاک و روی چاک» قرار دهید (تصویر ۱۱-۲۳).

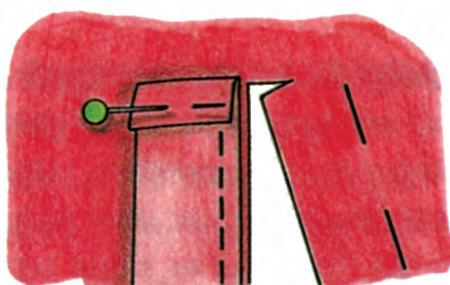

تصویر ۱۱-۲۵




تصویر ۱۱-۲۴

▲ دقت کنید «۲ سانتی متر» اضافه‌ی نوار راسته را بالاتر از چاک قرار دهید. اضافه‌ی آن را با سنجاق «تا» کنید و نوار را به سمت پشت بغلتانید. آن را کوک بزنید و اتو کنید (تصویر ۱۱-۲۵).

▲ نخ کوک درز را بشکافید، زیپ را به لبه سجاف پنس بدوزید (روش دوخت زیپ، در بخش دوخت زیپ‌ها توضیح داده شده است). لبه آستین را پس دوزی کنید (تصویر ۱۱-۲۲).

▲ نواری به طول چاک به اضافه‌ی «۲ سانتی متر» و «عرض ۴ سانتی متر» از راسته‌ی پارچه تهیه کنید. نوار بندینک جا دکمه را آماده نمایید. (قبل‌آدر قسمت بندینک توضیح داده شده است). نوار راسته را روی بندینک‌ها قرار دهید، کوک بزنید و بدوزید (تصویر ۱۱-۲۴).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازکوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸۷_۹۱/۴۱/۲/۴
--	---	---

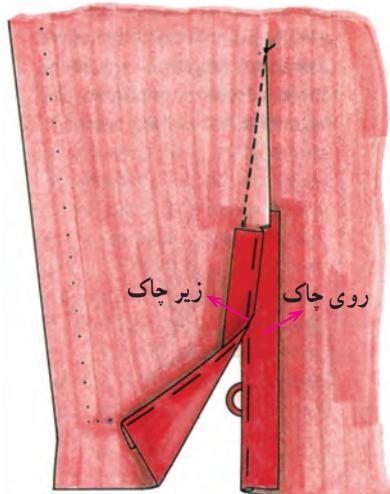

تصویر ۱۱-۲۶

◀ قسمت زیر چاک را «۱ سانتی متر» (تا) کنید، بقیه‌ی سجاف آن را به پشت آستین برگردانید و کوک بزنید (تصویر ۱۱-۲۶).


### برگردان لب آستین




### لبه‌ی برگردان ساده‌ جدا



◀ روی الگوی آستین، از لب آستین به اندازه‌ی برگدان بالا بروید و خط راهنمای برگدان را مشخص کنید، این تکه را به طرف پایین رولت نمایید. اضافه‌ی درز برگدان آستین را نیز به اندازه‌ی «۲/۵ سانتی متر» اندازه‌بزنید. الگو را روی پارچه قرار دهید و پارچه را ببرید. نقاط موازنی را علامت‌گذاری کنید (تصویر ۱۱-۲۷).

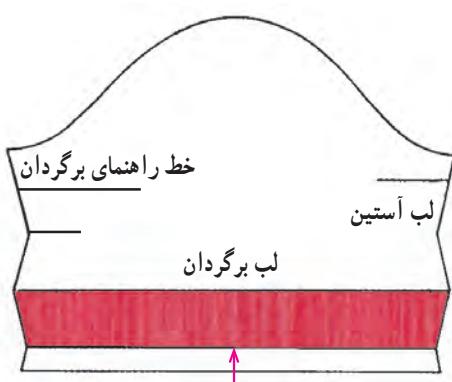


تصویر ۱۱-۲۷

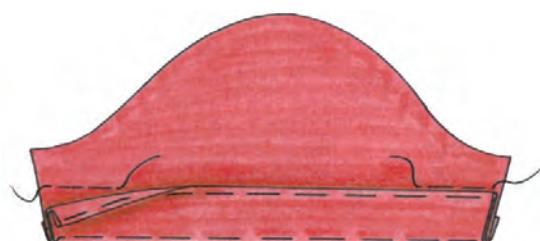

تصویر ۱۱-۲۹

◀ لبه‌ی برگدان را روی خط راهنمای برگدان آستین قرار دهید، کوک بزنید و درز زیر بغل آستین را بدوزید (تصویر ۱۱-۲۹).

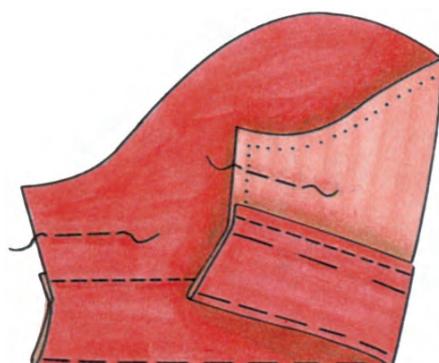


تصویر ۱۱-۲۸

◀ اضافه‌ی درز برگدان را در قسمت پشت آستین کوک بزنید و بدوزید (تصویر ۱۱-۲۸).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مچ و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲/۴-۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۸ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴-۸
--	--	--

## لبمی برگردان ساده جدا

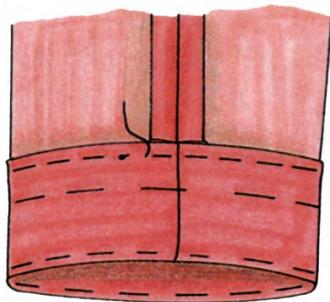


تصویر ۱۱-۳۱



تصویر ۱۱-۳۰

▲ سجاف این مدل را می‌توان لاپارچه‌ای غیر از پارچه‌ی اصلی انتخاب کرد. این مدل عیناً مانند مچ قبلی دوخته پس دوزی یا چرخ نمایید (تصویر ۱۱-۳۱).


▲ سجاف این مدل را می‌توان لاپارچه‌ای غیر از پارچه‌ی اصلی انتخاب کرد. این مدل عیناً مانند مچ قبلی دوخته می‌شود؛ با این تفاوت که لبه‌ی آستین جدا از سجاف است و بعد به آن دوخته می‌شود (تصویر ۱۱-۳۰).

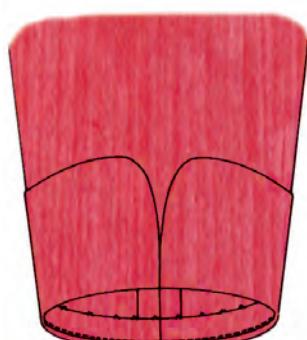


تصویر ۱۱-۳۲

◀ الگوی برگردان به نسبت ضخامت پارچه، قدری بزرگ‌تر از الگوی آستین تهیه می‌شود. پس از تهیه‌ی الگو و برش آن روی پارچه، لایی را ببرید و روی تکه‌ی زیرین برگردان مچ قرار دهید. سپس دور تکه برگردان را بدوزید. اضافه جادرز را بچینید و برگردان را به طرف رو برگردانید (تصویر ۱۱-۳۲).

## برگردان دوبل

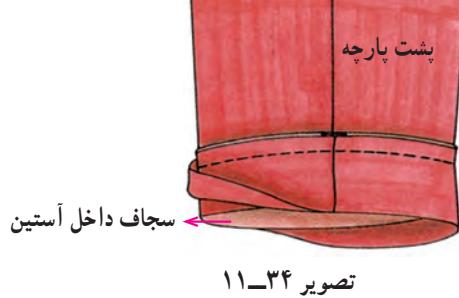

تصویر ۱۱-۳۴

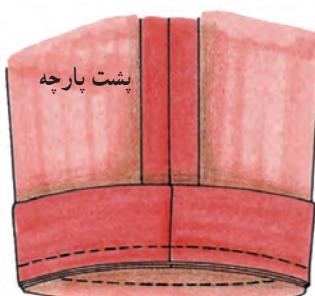

تصویر ۱۱-۳۳

◀ این مدل همانند روش قبلی دوخته می‌شود؛ با این تفاوت که برای داخل لبه‌ی آستین، سجاف نیز در نظر گرفته شده است (تصویر ۱۱-۳۴).



◀ برگردان را اتو کنید و به لبه‌ی آستین متصل سازید. لبه‌ی آستین و برگردان را پاکدوزی نمایید و برگردان دوبل را به سمت روی لباس برگردانید. (اگر درز دوبل در پشت پارچه قرار گیرد) می‌توانید دوبل را برای بلندتر کردن قد آستین استفاده کنید (تصویر ۱۱-۳۳).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲-۴	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸-۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲-۴
--	---	---

## چند روش برای دوخت کش در لبه آستین

روش اول (مدل یخدا) 



روش دوم 

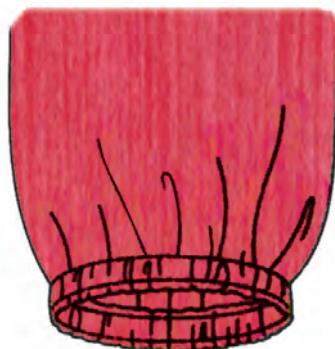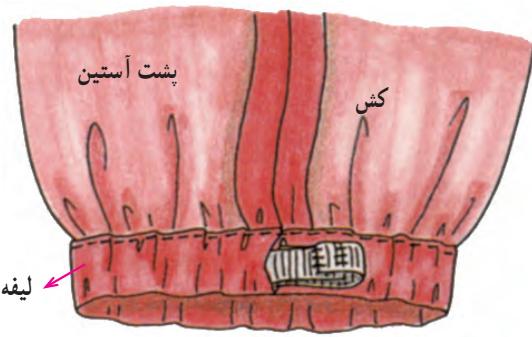

تصویر ۱۱-۳۵

قد آستین را به اندازه کافی بلند بگیرید (به اندازه عرض سجاف کش). درز زیر بغل آستین را تا محل برگرد سجاف کش بدوزید. لبه سجاف را برگردانید و بدوزید. کش را به اندازه مورد نیاز ببرید، از محل درز سجاف که دوخته نشده است رد نمایید و دو سرکش را به هم بدوزید (تصویر ۱۱-۳۵).

## روش دوم

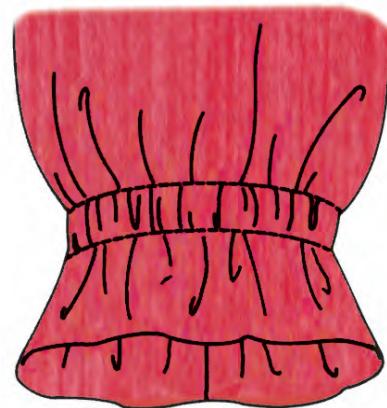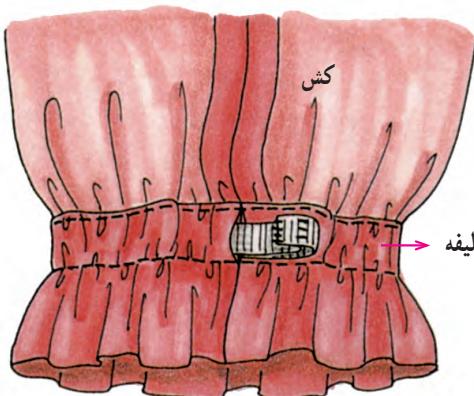



تصویر ۱۱-۳۶


قد آستین به اندازه مدل بلند شود. (پهنهای لیفه و لبه چین آستین دو برابر شود) لبه سجاف چین را «تا» کنید و دو طرف لیفه را بدوزید. مراحل دوخت را عیناً همانند روش قبلی انجام دهید (تصویر ۱۱-۳۶).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸_۴۱/۲_۹۱/۷_۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲_۴_۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲_۹۱/۴۱/۲_۷_۸۸ و ۷_۹۱/۴۱/۲_۴
--	---	---

### روش سوم (کیک مل یقه)

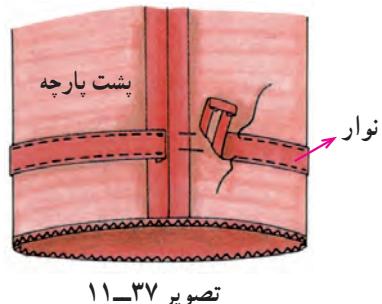

لبی آستین را پاکدوزی کنید. یک نوار نخی که همنگ لباس باشد را انتخاب نمایید و به پشت آستین (روی قسمتی که می‌خواهید کش را رد کنید) بدوزید. دو سر نوار را باز بگذارید. مراحل بعدی را مانند روش اول دوخت کش انجام دهید (تصویر ۱۱-۳۷).

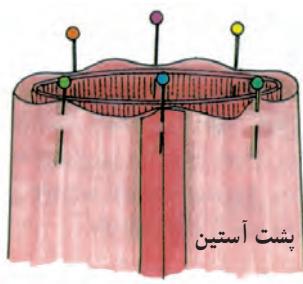


پارچه‌های کشباف را به اندازه‌ی مچ برش بزنید. درز آن را بدوزید. سپس مچ لباس و قسمت لبه‌ی درز کشباف را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید و سنجاق بزنید. قسمت‌های تقسیم شده مچ لباس و مچ کشباف را به یکدیگر وصل کنید (تصویر ۱۱-۳۸).

تصویر ۱۱-۳۸

### اتصال مچ به آستین (مل پیراهن مردانه «شمیریه»\*)




پس از دوختن و سجاف کردن چاک آستین، درز آستین را بدوزید و اتو کنید. روی لبه‌ی آستین شلالی به فاصله‌ی «نیم سانتی‌متر» از یکدیگر و در محل اتصال مچ بدوزید. (شلال را ممکن است با دست یا توسط ماشین دوخت انجام دهید.)

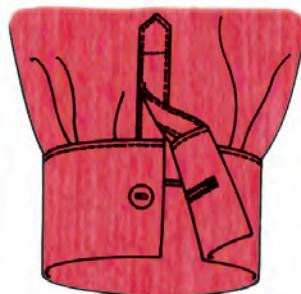

تصویر ۱۱-۳۹


شلال آستین را جمع کنید تا گشادی آن به اندازه‌ی مچ شود. درز آستین و مچ را به یکدیگر سنجاق بزنید؛ به طوری که قسمت لایی شده‌ی مچ به طرف روی دست قرار گیرد. دقت کنید که مقدار چین در قسمت چاک سجاف کم‌تر از روی آستین باشد. درز مچ به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» در خارج از لبه‌ها قرار گیرد (تصویر ۱۱-۳۹).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۷۹۱ و ۸۸/۷-۹۱/۲/۴-۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۴/۲/۴-۹۱/۴۱/۲/۴-۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۴-۹۱/۴۱/۲/۴-۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۸
---	--	--

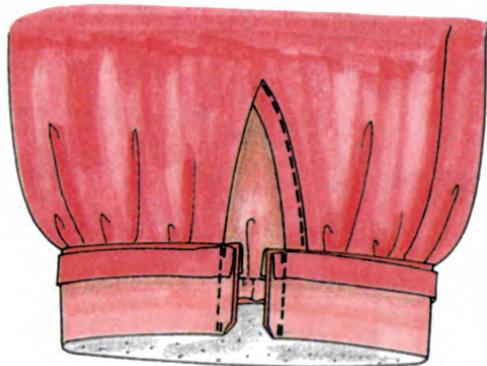


تصویر ۱۱-۴۰

◀ آستین را به طرف روی پارچه برگردانید. حال مج را روی خط «تا» برگردانید؛ به طوری که روی پارچه به طرف داخل واقع شود. درز طرفین آن را بدوزید، (درز لبه‌ی آستین را «تا» کنید) کناره‌ی مج زاویه‌دار بزید شود (تصویر ۱۱-۴۰).

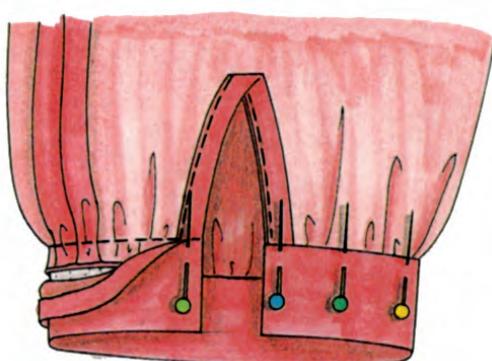


تصویر ۱۱-۴۲

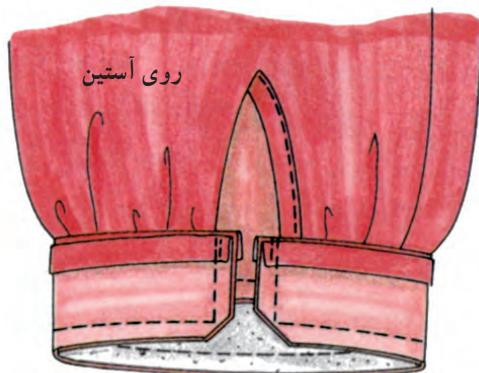



تصویر ۱۱-۴۱

▲ همانند روش قبلی است، فقط لبه‌ی مج را روی «تا» باز پارچه قرار دهید و لبه‌ی مج و درز پهلوی آن را با هم بدوزید (تصویر ۱۱-۴۲).

▲ مج را به طرف رو برگردانید. درز را به طرف مج «تا» کنید و لبه‌ی دیگر مج را سنجاق نموده، سپس به شلال ماشین دوخت پس دوزی نمایید یا روی مج را بدوزید (تصویر ۱۱-۴۱).

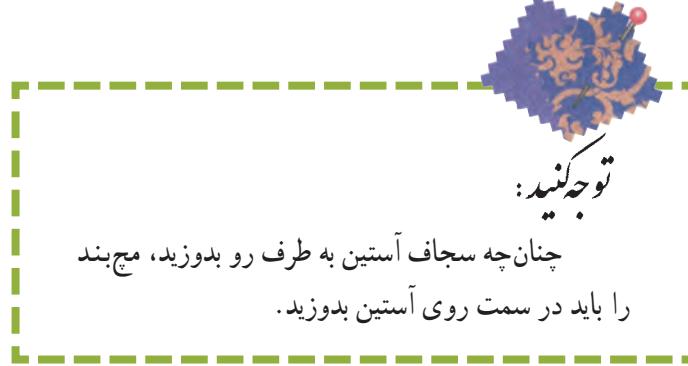

واحد کار یازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۸۷ و ۹۱/۴۱/۲/۴-۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲/۴-۷۷ و ۹۱/۴۱/۲/۴-۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱/۲/۴-۷۷ و ۹۱/۴۱/۲/۴-۸۸
---	--	--

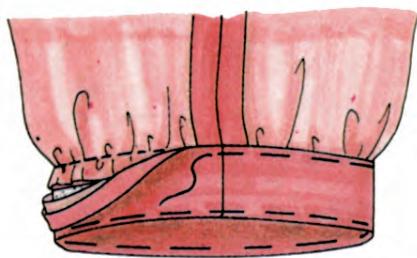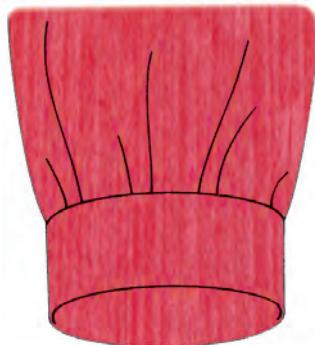


تصویر ۱۱-۴۴

▲ درز را به طرف مج تا کنید و لبه‌ی دیگر مج را به آستین کوک بزنید. سپس آن را چرخ یا پس‌دوزی نمایید (تصویر ۱۱-۴۴).

### چچ آستین چین دار (بدون جاکمه)




الگوی مج را آماده کرده، روی پارچه‌ی مورد نظر پهن کنید و ببرید. معمولاً لبه‌ی مج، روی تای پارچه قرار می‌گیرد. لایی مج را به صورت یک لا ببرید و میان مج بگذارید؛ به طوری که یک طول آن دقیقاً کنار تای مج واقع شود.

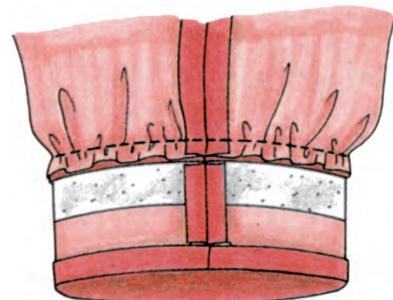


تصویر ۱۱-۴۳

▲ درز آستین را چرخ و اتو کنید. روی لبه‌ی آستین را با درجه‌ی درشت چرخ نمایید و آن را جمع کنید. درز مج را چرخ و اتو نمایید. لبه‌ی مج را به اندازه «۱ سانتی‌متر» «تا» کنید. درز آستین و مج را به یک دیگر بدوزید. (لایی مج به طرف روی دست) (تصویر ۱۱-۴۳).

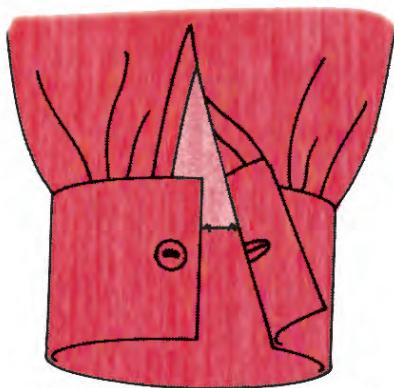


تصویر ۱۱-۴۵

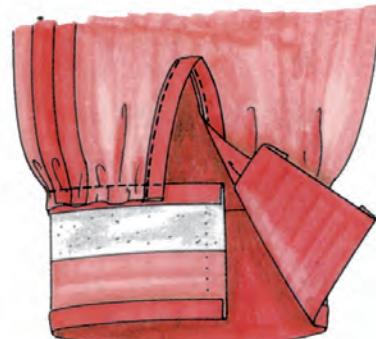

▲ این مدل مج در قسمت لب آستین بیشتر از لبه‌ی آستین است. این مدل همانند مج قبلی دوخته می‌شود؛ با این تفاوت که مج در قسمت دوخت دکمه «۲/۵ تا ۳ سانتی‌متر» بیشتر از چاک سجاف بیرون می‌آید (تصویر ۱۱-۴۵).


واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۷۹۱ و ۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲/۴-۷۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸
--	---	--

◀ مچ را روی دولا «تا» کنید و همانند مچ قبلی بدوزید.  
(تصویر ۱۱-۴۶).

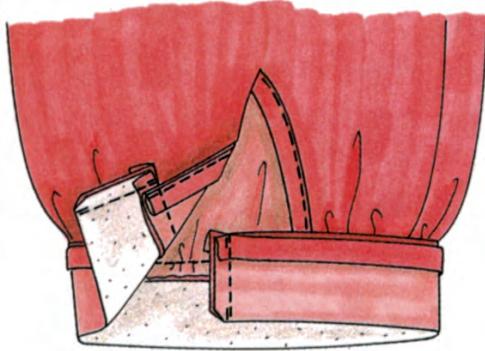


تصویر ۱۱-۴۶

◀ مچ با عرض زیاد

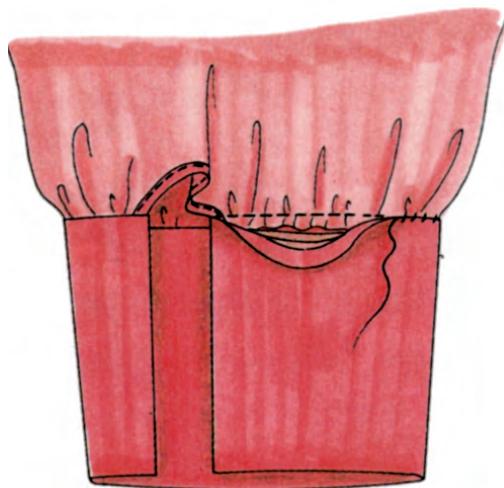

تصویر ۱۱-۴۸

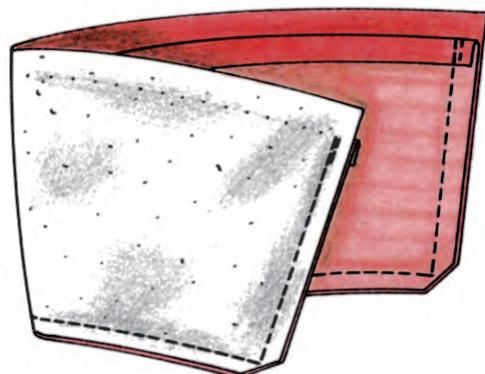

تصویر ۱۱-۴۷

◀ پس از دوختن مچ، اضافی لایی را (به طرف جادرز) بچینید. مچ را از سمت بالای آن به طرف رو برگردانید. برای اتصال آستین به مچ، مانند طریقه قبلی چن آن را منظم کنید. ولی لبه‌ی مچ را تا پیلی سجاف آستین بدوزید. لبه‌ی دیگر مچ را به شلال ماشین دوخت پس دوزی کنید (تصویر ۱۱-۴۸).

◀ اگر بخواهید مچ آستین را در عرض‌های خیلی زیاد تهیه کنید باید مدل مچ را چسبان انتخاب نمایید. باید تهیه الگو به شکل ذوزنقه باشد. لبه‌ی مچ را روی «تای» باز پارچه قرار دهید. برای دور تا دور الگو، جادرز مساوی (۱/۵-۱ سانتی‌متر) یگذارید. لایی را روی یک لای مچ قرار دهید و روی لایی علامت بگذارید (درز لبه‌ی مچ را ۱ سانتی‌متر تا کنید). روی نقاط علامت گذاری شده را بدوزید (تصویر ۱۱-۴۷).

واحد کار بازدهم: دوخت انواع مج و سجاف چاک آستین شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۸۸ و ۹۱/۴۱/۲/۷-۸۸	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲/۴-۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴-۸۸ و ۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	--



۱- فاصله لب چاک از سجاف بین ..... تا ..... میلی متر است.  
 ۲- تکه‌ی سجاف ممتد آستین به عرض ..... تا ..... سانتی متر و به طول ..... چاک آستین است.

۳- کاربرد سجاف چاک آستین مردانه دوزی در کدام یک از لباس‌ها بیشتر است؟  
 الف) کت      ب) پالتو      پ) پیراهن شمیزیه      ت) پیراهن ظریف

۴- لبه‌ی آستین در سجاف به شکل پیلی چه اندازه مناسب‌تر است؟

الف)  $\frac{1}{2}$       ب)  $\frac{2}{4}$       پ)  $\frac{1}{3}$       ت)  $\frac{3}{4}$

## خودآزمایی علی

- ۱- سجاف ممتد و مج را روی پاترون آستین بدوزید.  
 ۲- سجاف آستین به روش «مردانه دوزی» و مج آن را به آستین شومیز مردانه بدوزید.  
 ۳- سجاف سرخود به شکل پیلی و مج دوبل را به صورت پاترون بدوزید.  
 ۴- سجاف چاک آستین با زیپ و بندینک را به صورت پاترون بدوزید.  
 ۵- سجاف چاک آستین دو تکه را به صورت پاترون بدوزید.





## پاسخنامه خودآزمایی نظری

۳،۲-۱

۴-۲ تا ۵، دو برابر

۳-پ

۴-الف