



## پودمان ۵

### دستیار صدا



زبانِ دنیای امروز، تصویر و صدا است که به صورت مجموعه فیلم‌های کوتاه و بلند در سینماها، محافل و برنامه‌های مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی به نمایش گذاشته می‌شود. در این میان صدا به دلیل پیچیدگی‌های خاص فیزیکی، شرایط ناهموار و اطلاعات محدود افراد، باعث دور ماندن از عame مردم شده است. برای رسیدن به یک صدای قابل تشخیص و سالم، آموزش نیروی انسانی کارآمد همراه با به کارگیری دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های به روز مورد نیاز است.

# واحد یادگیری!

## انتخاب و آماده‌سازی تجهیزات فنی صدا

### آیا تا به حال پی‌برده‌اید؟

- برای شروع یک پروژه صدابرداری چه می‌کنید؟
- از چه ادواتی استفاده می‌کنید و چه مسائلی را در نظر می‌گیرید؟
- برای انتخاب وسایل صدابرداری به چه مواردی توجه می‌کنید؟
- چه میکروفن‌هایی را انتخاب می‌کنید؟

### هدف از این واحد یادگیری

- هنرجویان در این واحد یادگیری، کار با تجهیزات صدابرداری را در سطح دستیار می‌آموزند.

### استاندارد عملکرد

- انتخاب و آماده‌سازی تجهیزات فنی صدا برای صدابرداری یک برنامه کوتاه تلویزیونی در مدت زمان ۱۵ دقیقه بر اساس طرح برنامه

## صدا چیست؟

در محیطی که ما زندگی می‌کنیم، اطرافمان را هوا فراگرفته است. هر چیزی که باعث حرکت در مولکول‌های هوا شود، به صورت صدا به گوش ما منتقل می‌شود و ما آن را به شکل صدا می‌شنویم. پس نتیجه می‌گیریم هر جریانی که باعث ارتعاش مولکول‌های هوا شود و پرده گوش را به لرزش درآورد، باعث وجود صدا در گوش می‌شود.

## گوش؛ دستگاه شنوایی انسان

آیا می‌توانیم بگوییم ارتعاش، عامل تولید صدا در گوش می‌شود؟ به تعبیر فیزیکدان‌ها، صوت عبارت است از امواج متناوب و متراکم تلطیف‌یافته‌ای که به صورت ارتعاش در هوا ایجاد می‌شود. با توجه به ساختمان گوش، مسیر صوت را از منبع ارتعاش تا رسیدن به مغز به اختصار دنبال می‌کنیم. گوش از نظر ساختمان و کارکرد دستگاه بسیار پیچیده‌ای است که از سه بخش اصلی به قرار زیر تشکیل یافته است.

### ۱- گوش بیرونی


لاله گوش و مجرای شنوایی را دربرمی‌گیرد. لاله گوش به منزله آنتن یا دستگاه گیرنده صوت به کار می‌رود و مجرای گوش که به صورت تقریبی سه سانتی‌متر است، به پرده چمناخ برخورد می‌کند.

### ۲- گوش میانی

این دستگاه حفره‌ای است استخوانی و پر از هوا که «صدوق چمناخ» نامیده می‌شود. این صدوق پیش از گوش درونی قرارداده و به وسیله مجرای باریکی به نام «شیپور استاش» به حلق مرتبط می‌شود.

### ۳- گوش درونی

این بخش از گوش به سبب شکل پیچیده‌ای که دارد، به «لابیرینت» معروف است. بخش اصلی گوش درون کیسهٔ پر پیچ و خمی است به نام لابیرینت غشایی که از مایعی به نام «اندولنف» انباشته است. بخش حلزونی یا استخوان‌های سندانی و چکشی در این بخش وجود دارد. گوش انسان قادر به شنیدن همه امواج صوتی نیست و فقط محدوده‌ای از آن را می‌شنود که آستانه شنوایی نامیده می‌شود. آستانه شنوایی انسان ۱۶ هرتز تا ۲۰/۰۰۰ هرتز (20Hz - 20Khz) است. این آستانه در موجودات دیگر متفاوت است. موجودات مختلف بسامدهای مختلفی را می‌شنوند که انسان آنها را تجربه نکرده است.

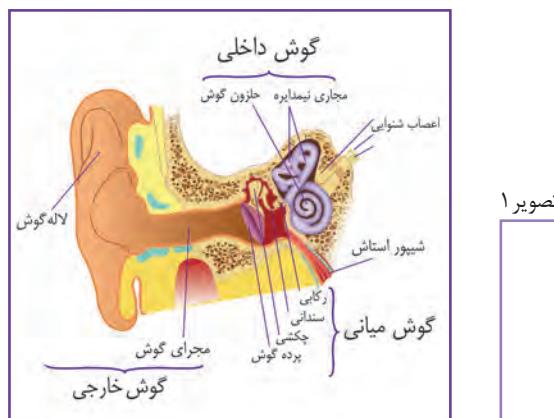

تصویر ۱

## سرعت

$V = \text{Velocity}$  سرعت صوت =

$$V = 330 \frac{m}{s} + 0.2t \rightarrow \text{درجه حرارت}$$

سرعت نور =

$$V_n = 300,000 \frac{km}{s}$$


Modulation = مدولاسیون

$F = \text{Frequency}$

همان طور که می‌دانید امواج به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱- امواج صوتی، ۲- امواج نوری  
 امواج صوتی امواجی هستند که به دلیل سرعت پایین قابل دیدن نیستند؛ ولی امواج نوری به دلیل سرعت زیاد تبدیل به نور می‌شوند و قابل دیدن هستند. سرعت امواج نوری برابر است با  $300,000$  کیلومتر در ثانیه، ولی سرعت امواج صوتی برابر است با  $330$  متر در ثانیه. برای همزمانی صدا و تصویر، امواج صدا را بر موج کریز سوار کرده و همراه نور ارسال می‌کنیم تا همزمان با نور به مقصد برسد. این عمل را مدولاسیون می‌نامند.

## فرکانس

تعداد نوسانات در یک واحد زمان فرکانس نامیده می‌شود (تغییرات موج در واحد زمان).

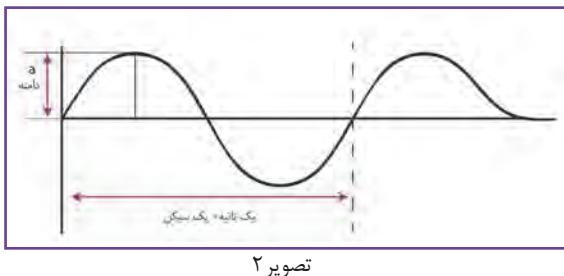

$$1\text{Hz} = \frac{c}{s} = \frac{\text{سیکل}}{\text{ثانیه}}$$

سیکل یا چرخش

$F = \text{Frequency}$  فرکانس

## طول موج

$\lambda = \text{طول موج}$

$$\lambda = \frac{v}{f} = v \cdot t \quad \frac{1}{f} = t$$


$v = \text{velocity} \frac{m}{s}$

سیکل بر ثانیه

فاصله‌ای که موج در واحد زمان طی می‌کند، طول موج نامیده می‌شود.

## دامنه

بیشینه تا کمینه یک موج دامنه نامیده می‌شود.

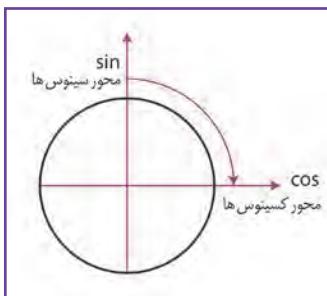

$Amplitude = \text{دامنه}$

$a = \text{دامنه در لحظه}$

$a = A \text{ بیشینه دامنه}$

$T = \text{ثانیه}$

$a = A_m$

$$\frac{\sin \omega T}{2\pi f}$$

$$\pi = 2/14$$

$$\omega t = 2\pi \times f$$

## انواع میکروفون به لحاظ ساختار (خانواده میکروفون)



تصویر ۴

میکروفون‌ها به هفت خانواده کلی تقسیم می‌شوند که عبارت اند از:

۱. زغالی
  ۲. کریستالی یا پیزووالکتریک
  ۳. مغناطیسی
  ۴. نواری
  ۵. دینامیک (moving kohl)
  ۶. استاتیک یا خازنی (Condenser)
  ۷. الکترت (میکروفون‌های الکترت از نوع خازنی هستند).
- کار تمامی انواع میکروفون‌ها، تبدیل امواج صوتی به امواج الکتریکی است.

## میکروفون‌های زغالی

وقتی که صدا به ممبران (پرده حائل یا دیافراگم) میکروفون برخورد می‌کند، نوسانات ناشی از امواج صوتی، ممبران را به لرزه در می‌آورد و به حجم زغال‌های موجود فشار وارد می‌کند. با تغییر ظرفیت فشردگی زغال، امواج الکتریکی متغیر به وجود می‌آید.

### محاسبه میکروفون‌های زغالی



تصویر ۵

$$R = P \frac{L}{S}$$


$P$  = رو

ضریب مقاومت مخصوص اجسام مختلف =


طول چشم یا سیم به متر =

سطح مقطع =


مقاومت =  $R$

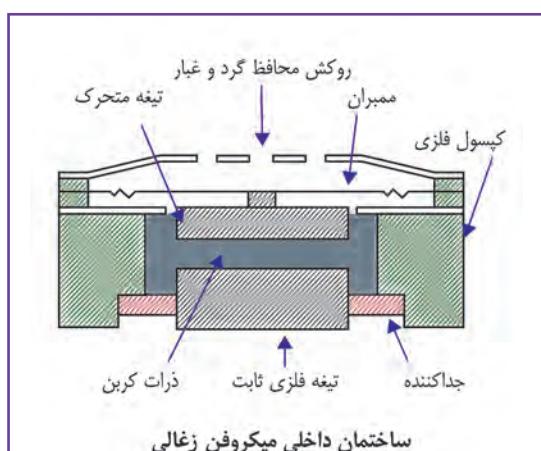

تصویر ۶

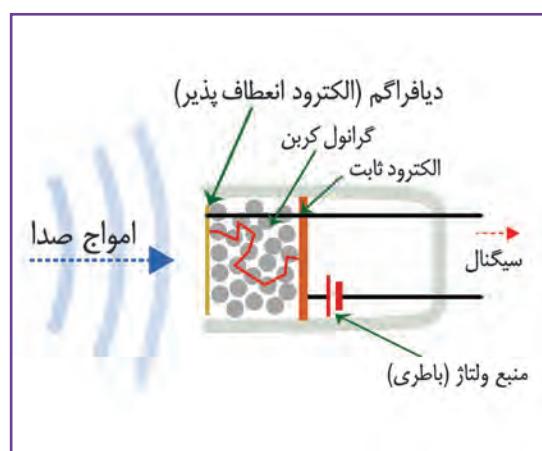

تصویر ۷


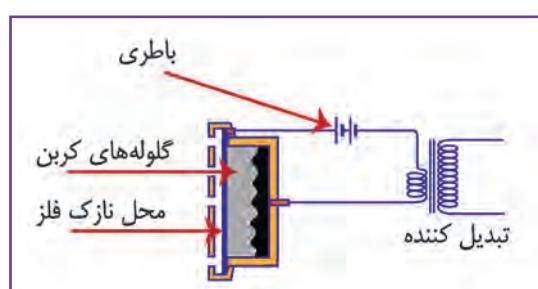


تصویر ۸

## میکروفون‌های کریستالی


این نوع میکروفون‌ها از خاصیت کریستال‌ها استفاده می‌کنند. ممبران در این میکروفون‌ها به سوزنی وصل است. با ارتعاش ممبران، سوزن به کریستال ضربه وارد می‌کند و جرقه الکتریکی ایجاد می‌شود. میکروفون‌های زغالی و کریستالی به دلیل دقت پایین معمولاً در مدارس، هیئت‌ها و جشن‌ها استفاده می‌شود و کاربرد حرفه‌ای ندارد.

تصویر ۹

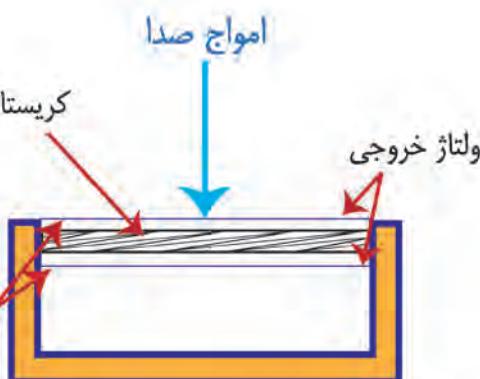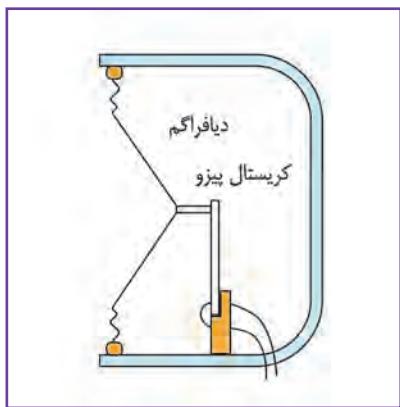

نوع به کار رفته مستقیم

تصویر ۱۰

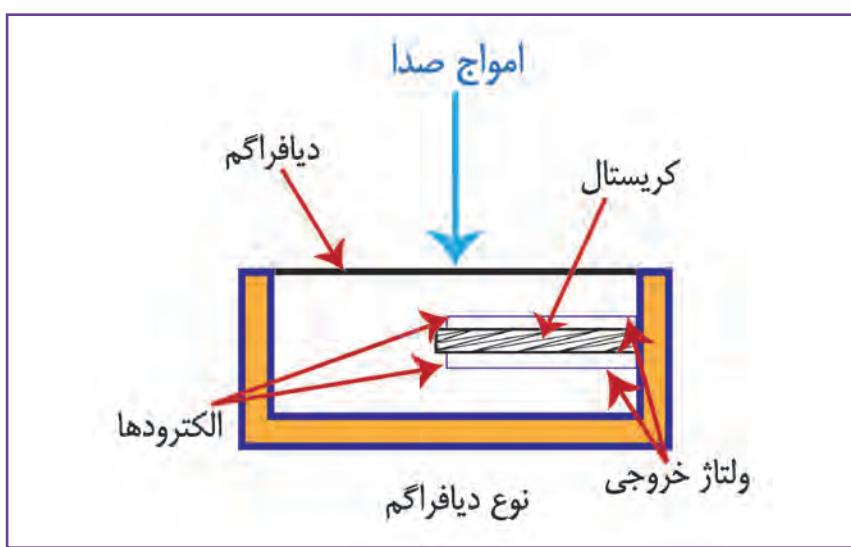

تصویر ۱۱


## میکروفون‌های مغناطیسی



آهن‌ربا وسیله‌ای است که دو قطب مثبت و منفی دارد و قادر است اشیای فلزی را به خود جذب کند. دو سر آهن‌ربا، دارای میدانی است که از اشیای غیرفلزی عبور می‌کند. مثلاً اگر مقداری فلز در روی یک صفحه مقواهی بروزید از طرف دیگر با حرکت آهن‌ربا، اشیای فلزی روی مقوا جابه‌جا می‌شوند. نتیجه می‌گیریم که میدان آهن‌ربا قادر به عبور و جابه‌جایی در اشیا است. این خاصیت مغناطیسی نامیده می‌شود. از خاصیت مغناطیسی آهن‌ربا در میکروفون‌ها، بلندگوهای هد ضبط صوت‌ها (ریکوردرها)، هد پخش کننده‌ها استفاده می‌شود.

تصویر ۱۲


این میکروفون‌ها شامل یک آهن‌ربای نعلی شکل است که سیم‌پیچی به دور آن پیچیده شده است. در اثر نزدیک شدن ممبران به سیم‌پیچ میدان مغناطیسی تغییر می‌کند و جریان متغیر الکتریکی ایجاد می‌شود. جریان متغیر وارد مدار شده و ثبت می‌شود.

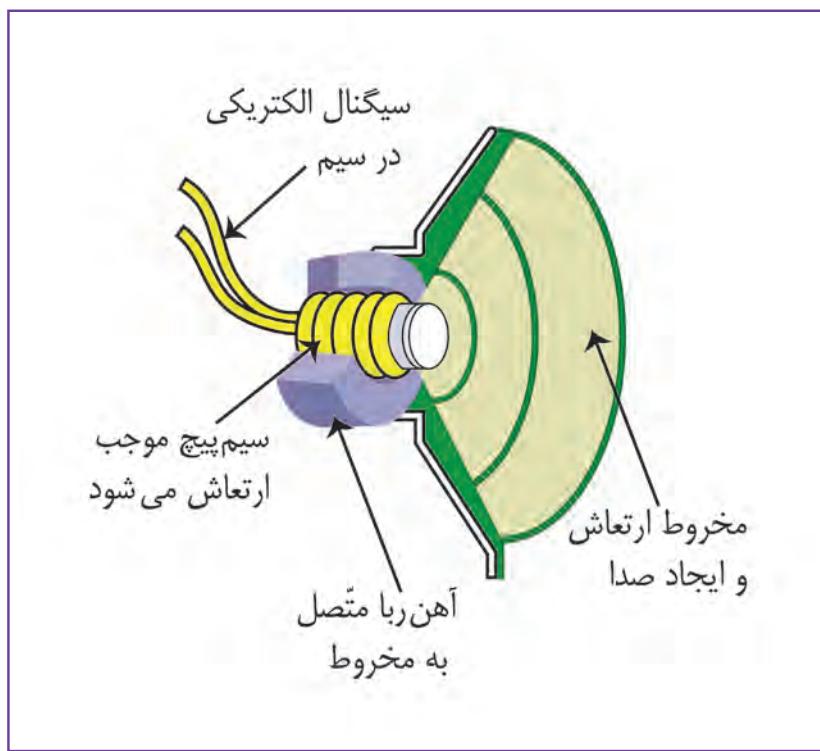


تصویر ۱۳

## میکروفون‌های نواری

در این میکروفون‌ها سیم‌پیچ جای خود را به نوارهای مسی داده است. در میکروفون‌های مغناطیسی سیم‌پیچ به دور آهن‌ربا قرار داشت، ولی در این میکروفون نوار مسی به آهن‌ربا متصل نیست و در داخل میدان قرار دارد و با حرکت نوار دائم‌آمیز میدان تبدیل به تغییرات الکتریکی شده و وارد مدار می‌شود.

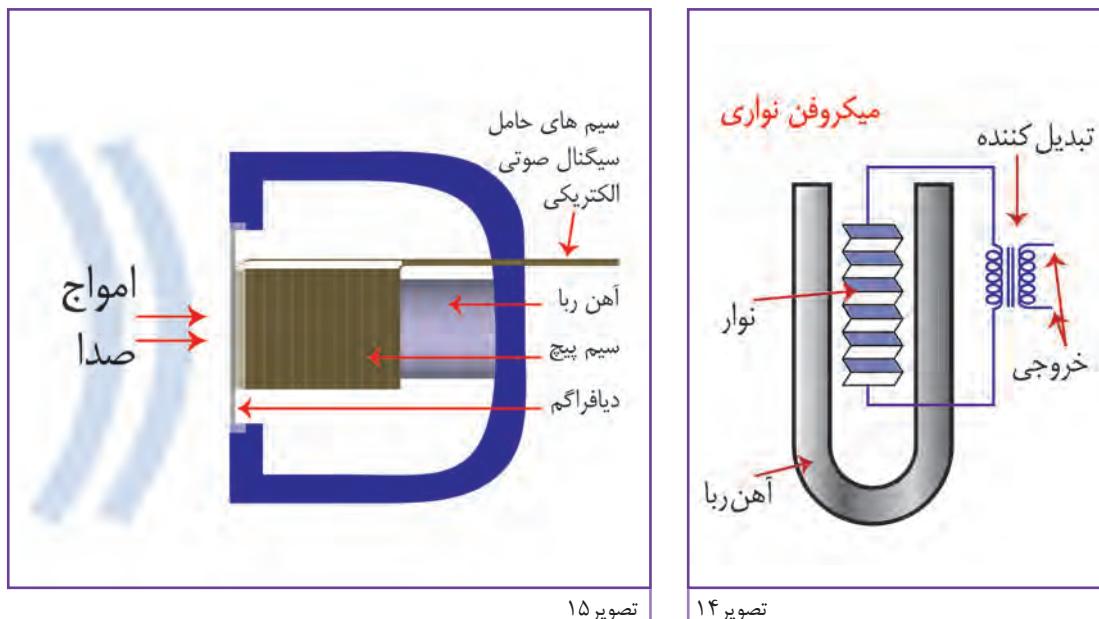


تصویر ۱۴

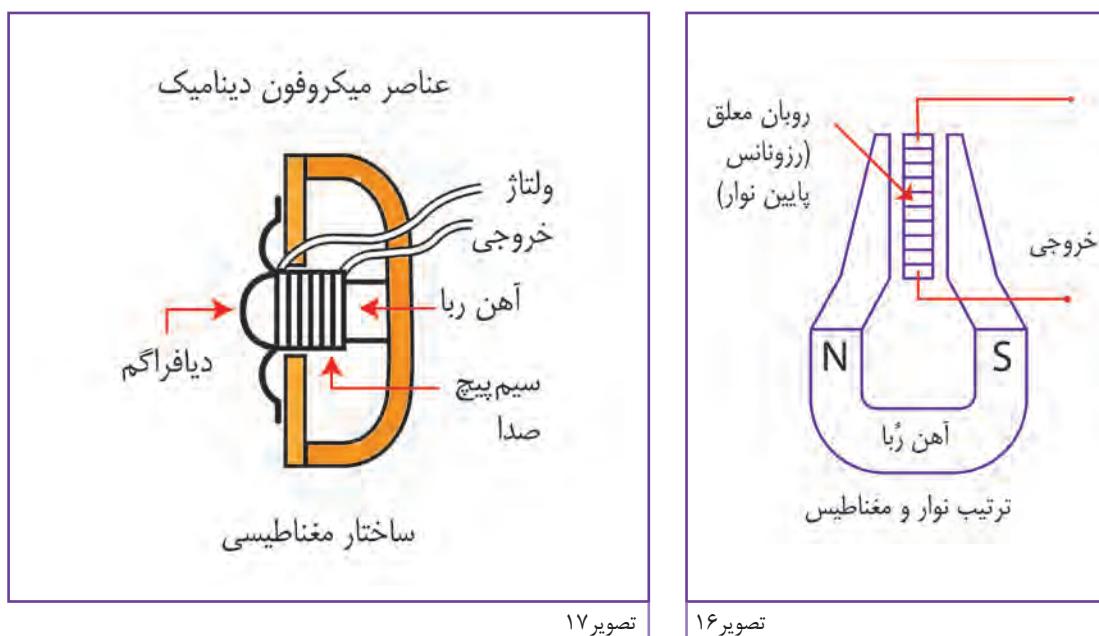

تصویر ۱۵


## میکروفون‌های دینامیک

در این میکروفون‌ها بوبین قرقره‌ای که سیم پیچ درون آن قرار دارد، به ممبران متصل است و با ارتعاش امواج صوتی ممبران به حرکت درمی‌آید و قرقره سیم پیچ را درون میدان جابه‌جا می‌کند. با جابه‌جاگی قرقره سیم پیچ در میدان، میدان تغییر می‌کند. از این تغییرات میدان جریانی به سیم پیچ القا می‌شود که جریان متغیر است. با هدایت این جریان به داخل مدار موفق می‌شویم که امواج صوتی را ضبط و ثبت کنیم.

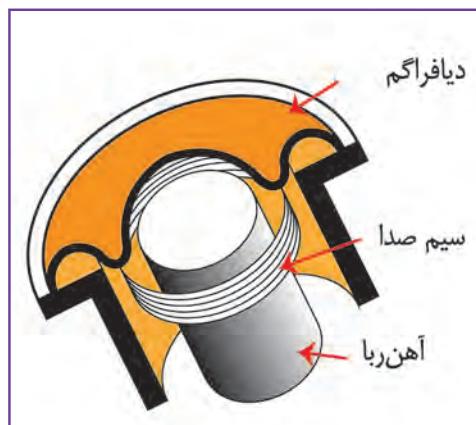

تصویر ۱۸


## میکروفون دینامیک

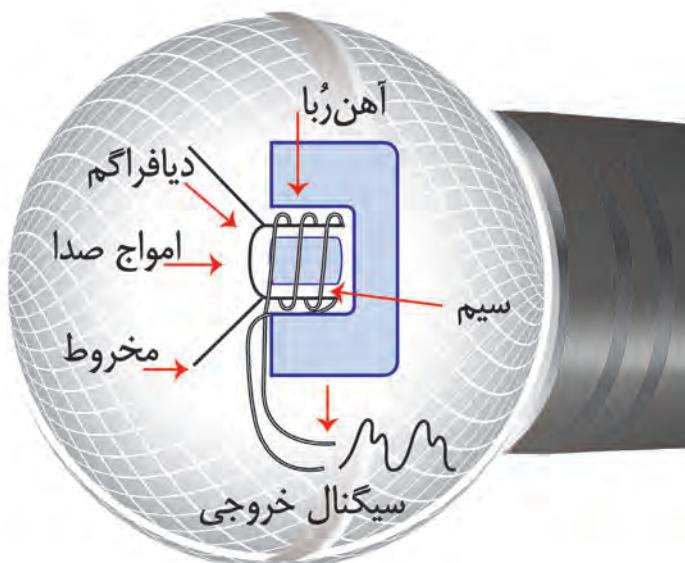

تصویر ۱۹

## میکروفون‌های استاتیک یا خازنی (Condenser)

این میکروفون‌ها آخرین نسل میکروفون‌های ضبط صدا با کیفیت بالا است. در این میکروفون‌ها سیم پیچ و میدان مغناطیسی حذف و به جای آن از خازن استفاده شده است. خازن از دو صفحه جوشن تشکیل شده با قطب‌های مثبت و منفی است که جریان ذخیره شده در خازن را تشکیل می‌دهد. در خازن یکی از صفحات جوشن به شکل ممبران تعییه شده است. با حرکت ممبران ظرفیت خازن دائمًا تغییر می‌کند؛ در نتیجه، این تغییر ظرفیت، جریان الکتریکی ایجادشده را وارد مدار می‌کند. میکروفون‌های خازنی ویژگی‌های خاص خود را دارند. خازن میکروفون قبل از استفاده باید شارژ شود تا بتواند از جریان اولیه استفاده کند. برای شارژ اولیه، خود به یک شارژر یا یک باطری شارژ شده نیاز دارد.

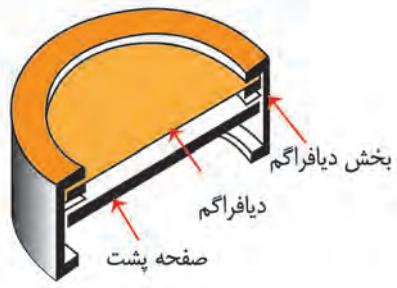

تصویر ۲۰




تصویر ۲۱

محفظه نگهدارنده




تصویر ۲۳

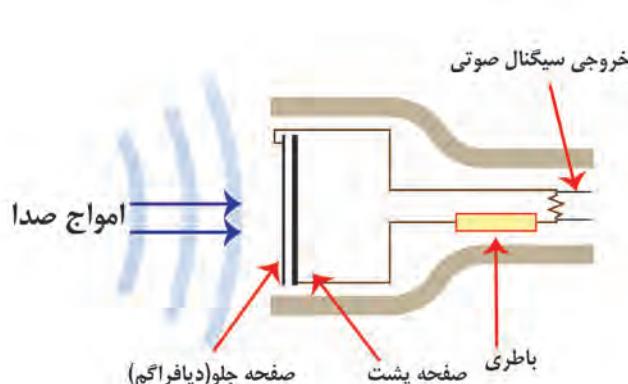

تصویر ۲۲


## میکروفون‌های الکترت

در میکروفون‌های الکترت که از نوع خازنی بسیار ظریف هستند، از خازن‌هایی با شارژ دائمی استفاده می‌شود و معمولاً برای منبع تغذیه نیاز به یک باطرب دارند.

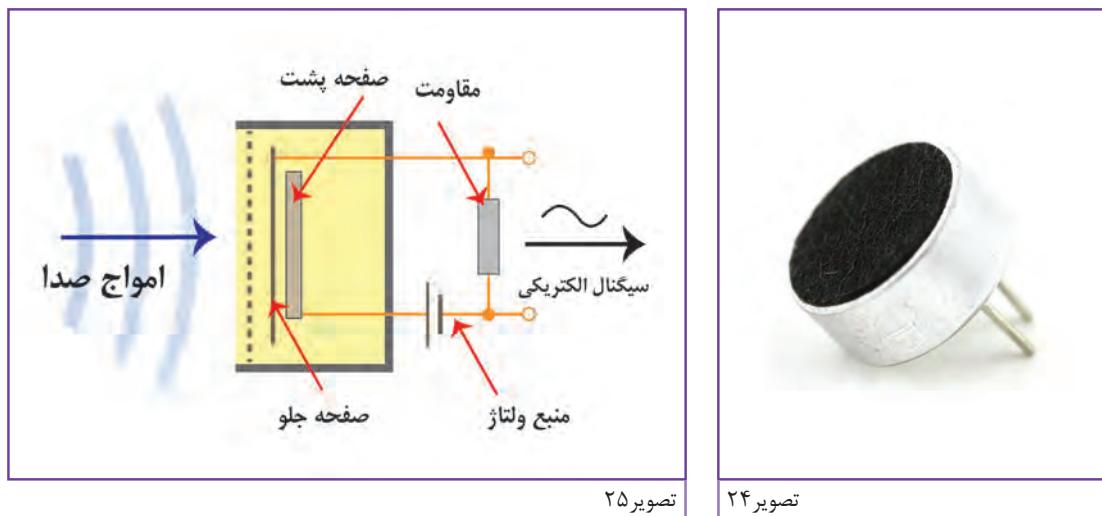


## (Pattern) پترن‌ها

هر میکروفون دارای زاویه گیرندگی (پترن) خاص خود است. بعضی از میکروفون‌ها که قادر به شنیدن صدای کامل پیرامون خود هستند و تقریباً می‌توان گفت که به صورت کروی شکل امواج را دریافت می‌کنند، به میکروفون‌های «اومنی دایرکشنال» (Omnidirectional) معروف‌اند. (تصویر ۲۷) برخی از میکروفون‌ها برای آنکه برای حذف صدای ناخواسته باشند، طوری طراحی شده‌اند که فقط از یک زاویه قادر به شنیدن باشند و آن تقریباً نیم دایره‌ای است که پیش روی میکروفون است. به این نوع میکروفون‌ها «کاردیوئید» (Cardioid) یا لوبياچی شکل یا دلوار گفته می‌شود. (تصاویر ۲۸ و ۲۹)

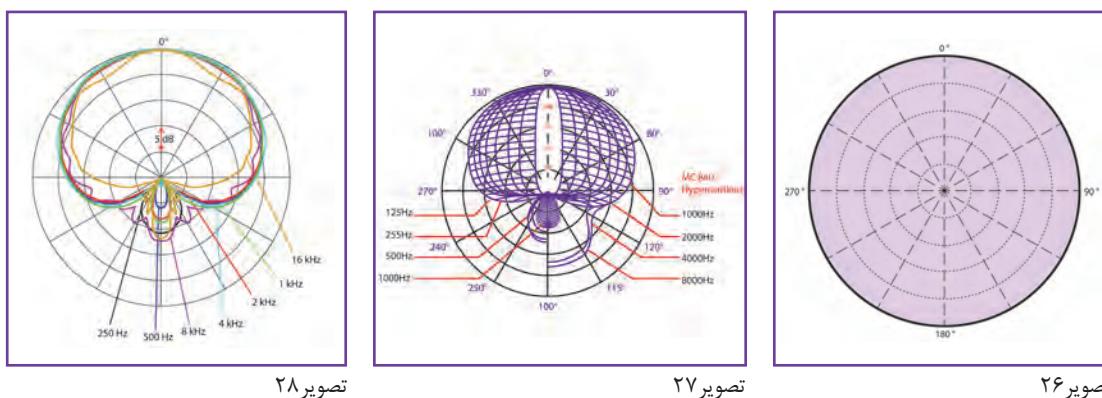


میکروفون‌هایی که در کارهای حرفه‌ای می‌توان از آنها استفاده‌های بی‌شماری کرد، «سوپر کاردیوئید» (Super cardioid) نام دارند. (تصویر ۳۰)

میکروفون‌های «یونی دایرکشنال» یا میکروفون‌هایی با زاویه بسته این توان را دارند که فقط در زاویه پیش رو امواج را دریافت کنند و حساسیت آنها برای شوتینگ از روی بوم در سمت منبع صوتی بسیار مناسب است. در بقیه موارد خارج از حیطه زاویه خود، عموماً صدایها را نشنیده یا ضعیف می‌شنوند. (تصویر ۳۱)

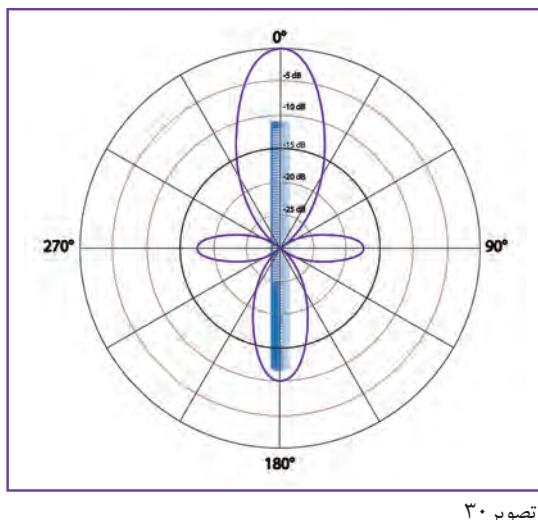


تصویر ۳۰

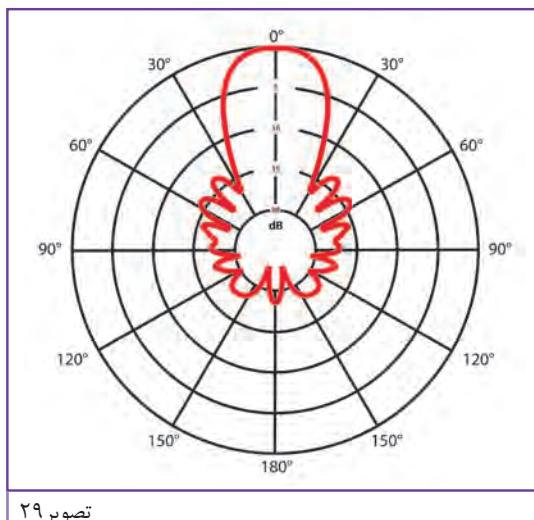


تصویر ۲۹

آخرین پترن «فیگورایت» (Figure 8) است. میکروفون‌های فیگورایت این امکان را به ما می‌دهند که در موقعي که هام محیط زیاد است، از یک میکروفون استفاده شود. چون هرچه تعداد میکروفون‌ها بیشتر شود، هام و نویز بیشتری با خود به همراه می‌آورد. (تصاویر ۳۲ و ۳۳)

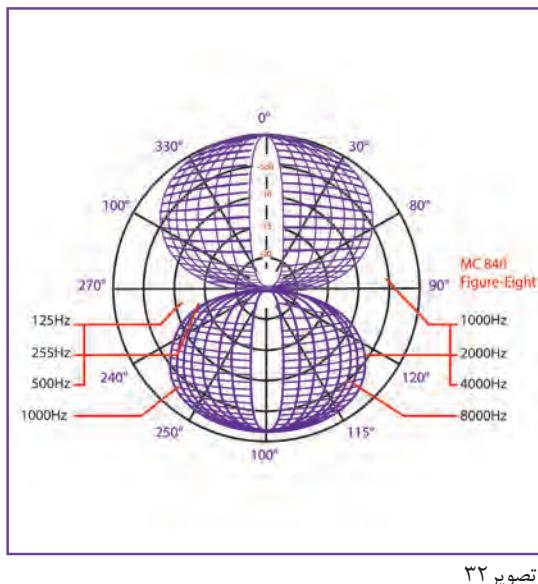

تصویر ۳۲

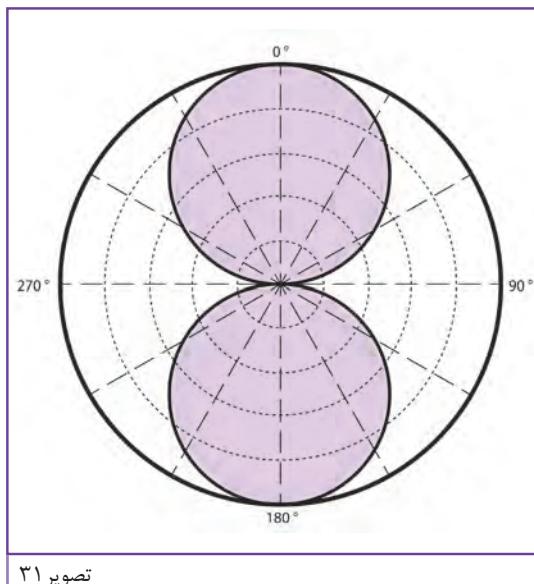

تصویر ۳۱

## کاربرد انواع میکروفون

میکروفون‌های استودیویی

میکروفون‌های خارج از استودیو (صحنه)

میکروفون‌های وایرلس

میکروفون‌های متصل به کابل

### میکروفون استودیویی

میکروفون‌های استودیویی عموماً بر روی پایه‌های رومیزی و یا پایه‌های پرچ یا بوم‌های استودیویی نصب می‌شوند. میکروفون‌هایی که بر روی پایه بوم اطلس قرار می‌گیرند، کاربرد فراوانی دارند و علاوه بر تله تئاترها برای مسابقه‌های ورزشی و جشن‌هایی که در استودیو برگزار می‌شود و شرکت کنندگان بسیار دارد، همچنین سرودهای جمعی که تک خوان در رأس قرار می‌گیرد، کاربرد دارد.



تصویر ۳۴

تصویر ۳۳

میکروفون‌های استودیویی خود به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: میکروفون‌هایی که برای موسیقی استفاده می‌شوند. ■ میکروفون‌هایی که برای نریشن یا گفتار استفاده می‌شوند.



تصویر ۳۸

تصویر ۳۷



تصویر ۳۵



تصویر ۳۶

■ میکروفون‌هایی که برای تله تئاتر استفاده می‌شوند. ■ میکروفون‌های ثابت که در استودیو به صورت آبیز استفاده می‌شوند.



تصویر ۴۰



تصویر ۳۹



تصویر ۴۱

### میکروفون‌های خارج از استودیو(صحنه)

میکروفون‌هایی که در بیرون از استودیو استفاده می‌شوند، به میکروفون‌های صحنه معروف‌اند. میکروفون‌های بیرون از استودیو عموماً به دو منظور استفاده می‌شوند.

\* میکروفون‌هایی که قرار نیست دیده شوند؛ برای ساخت فیلم استفاده می‌شوند و میکروفون‌های صحنه نامیده می‌شوند.

\* میکروفون‌هایی که دیده شدن آنها مانع ندارد؛ در پخش، استیج، مدارس، هیئت‌ها، ضبط گزارش رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شوند.



تصویر ۴۲

### میکروفون‌های وايرلس

جدای از این دو دسته، دسته‌ای از میکروفون‌ها به نام وايرلس(Wireless) وجود دارد که هم در استودیو و هم در خارج از استودیو کاربرد دارد. در مواردی که مجری متحرک است، از میکروفون‌های وايرلس به عنوان میکروفون کمکی استفاده می‌شود.

میکروفون مجری عموماً به دو صورت در دسترس قرار می‌گیرد؛ روی پایه یا بر روی میز استوار است و یا بی‌سیم (وايرلس) به یقه مجری وصل می‌شود.

دقیق کنید که میکروفون های وایرلس به لحاظ ویژگی های فنی آسیب پذیر هستند و تحت شکار نویز قرار می گیرند. این مشکلات باعث می شود که از این نوع میکروفون تا جای ممکن به عنوان میکروفون اصلی استفاده نشود و بیشتر حکم میکروفون کمکی را داشته باشد.



تصویر ۴۵



تصویر ۴۶



تصویر ۴۷



تصویر ۴۸



تصویر ۴۹

تصویر ۴۸

تصویر ۴۷



تصویر ۵۰

تصویر ۵۰



تصویر ۵۳



تصویر ۵۲

در انتخاب و به کارگیری میکروفون‌های خارج از استودیو بسته به آنکه فضای داخلی یا خارجی است، باید نکاتی را مدنظر قرار داد. در فضاهای خارجی توجه به فصول سال (وجود باد و باران) و مکان جغرافیایی (کوهستان، درّه، رودخانه) بسیار مهم است. در فضاهای داخلی آکوستیک، ابعاد مکان و محل استقرار (کنار صافکاری، بازار و ...) حائز اهمیت است.



تصویر ۵۵



تصویر ۵۴

پُرکاربردترین میکروفون‌ها در صدابرداری، میکروفون‌های دینامیک و خازنی هستند. هیچ کدام از این دو نوع بر دیگری مزیت ذاتی ندارد. مهم‌ترین عامل در انتخاب نوع میکروفون، شرایط و ویژگی هر کار است. از آنجا که میکروفون‌های خازنی برای کار کردن نیاز به باتری یا منبع تغذیه دارند، برخی اوقات دردسرساز می‌شوند. حساسیت این میکروفون‌ها بسیار بالاست و در معرض صدایی بلند دچار تحریف (Distortion) می‌شوند. دیافراگم یا ممبران این نوع میکروفون در صورت استفاده بی‌وقفه و قرار گرفتن در معرض صدایی بلند، دچار دیستورت دائم و آسیب می‌شود. این میکروفون بیشتر مناسب استودیو است. میکروفون‌های دینامیک کمی سنگین هستند و حساسیت بالای میکروفون‌های خازنی را ندارند. اما میکروفون‌های مناسبی برای صدابرداری در خارج از استودیو هستند.

تصویر ۵۶





نام خانواده هر کدام از میکروفون‌های زیر را زیر شکل مربوط بنویسید.



درباره تفاوت کاربرد میکروفون‌های الکترت و خازنی در تلویزیون و سینما تحقیق کنید و نتیجه را با همکلاسی‌های خود با استفاده از فناوری‌های نوین به اشتراک بگذارید.



با توجه به اینکه فیلم‌نامه‌هایی به شکل زیر نوشته شده‌اند، شما به عنوان صدابردار چه میکروفون‌هایی برای سکانس‌های زیر انتخاب می‌کنید؟

۱- خارجی، روز، بازار و کیل، پنجاه سال قبل

- محمد و دختر ده ساله‌اش نبات روبه‌روی حجره پارچه‌فروشی ایستاده‌اند و در میان ازدحام جمعیت به پارچه‌های رنگارنگ دست می‌کشند. پارچه‌فروش مشغول متر کردن و چک و چانه زدن با مشتری‌هاست.

- صدای یک زن: سه چارک

- صدای زنی دیگر: قواره‌اش چند درمیاد؟

- محمد(رو به نبات): پسند کردی بابا؟

- نبات: ها.ای گل قرمزو.

۲- خارجی، روز، حیاط مدرسه

نجوا و سارا کنار آب‌خوری پارچه‌ای را که در دست دارند، پر از آب می‌کنند و به اتفاق به سمت ساختمان کلاس‌ها به پیش می‌روند.

سارا: اصلاً حوصله کلاس رو ندارم.

نجوا: از هیچ چیز مأمور بهداشت، به اندازه اینکه می‌تونم برای آوردن آب و قرص از کلاس بیرون بیام، خوش نمی‌آمیز.

سارا: خوب شد یادم انداختی ... امروز نوبت منه که قرص‌های آهن رو از خانم امینی بگیرم.

## لوازم جانبی

ضربه‌گیر، بادگیر، کت باران (Rain Coat)، سه‌پایه و ...



تصویر ۵۸



تصویر ۵۷



تصویر ۶۰



تصویر ۵۹



تصویر ۶۲



تصویر ۶۱

## بوم دستی صدا

بوم میله‌ای است سبک و غالباً از جنس کربن و گاهی موارد، از جنس آلمینیوم که کمک می‌کند تا انواع میکروفون (وایرلس یا سیم‌دار) بدون دیده شدن در قادر به منبع صوتی نزدیک شود و چنانچه سوژه یا منبع صوتی در حرکت باشد، آن را تعقیب کند.



از آنجا که نماها در تصویربرداری متغیر است (کلوزآپ، مدیوم شات و...) اندازه بوم‌های صحنه از ۱ متر تا ۱۲ متر و بوم‌های اطلس تقریباً از ۵ تا ۲۰ متر متغیر است؛ و بوم‌های تلسکوپی که امکان بلندتر شدن را دارند، بسته به فضای قابل استفاده در حرکت است.

بوم‌های تلسکوپی عموماً دارای ۴ خدمه است، مثل تاورکرین فارابی برای دوربین. این بوم‌ها برای موارد خاصی همانند تاورکرین (Tower Crane) استفاده می‌شود.



تصویر ۶۵



تصویر ۶۷



تصویر ۶۶

نماهای متفاوت از سکانس‌های مختلف فیلم‌های «همشهری کین» و «روز واقعه»، را مشاهده کنید. نظر خود را در مورد صدای فیلم بیان کنید.

فعالیت  
کلاسی



## ویژگی‌های بوم

گاهی سوژه نسبت به صدابردار در فاصله دوری قرار گرفته است و صدابردار ناچار است تا از بوم‌های بلند استفاده کند یا بر عکس فاصله به قدری کم است که ناچار باید از بوم کوتاه استفاده کرد.



تصویر ۶۹



تصویر ۶۸

گاه در مناطق گرم و مرطوب از پنکه سقفی استفاده می‌شود که مزاحم بوم است. در این صورت باید مراقب اصابت بوم به پنکه باشیم.

نکته



## مراقبت و نگهداری از میکروفون و بوم

میکروفون‌ها را باید از رطوبت و باران دور نگه داشت.  
میکروفون‌ها باید دور از میدان مغناطیسی یا الکتریکی قرار گیرند.  
میکروفون‌ها باید از ضربه محافظت شوند.  
میکروفون‌ها باید از گرد و خاک دور نگه داشته شوند.  
میکروفون و بوم‌ها باید پس از استفاده در کاور مخصوص (جعبه) قرار گیرند.  
از انواع میکروفون‌ها مناسب با حجم صدا استفاده شود (مثلاً هرگز نباید از میکروفون گان و مینی گان برای صدابرداری از شلیک گلوله استفاده شود).


فعالیت  
کلاسی



۱. با توجه به تمرین زیر، تعیین کنید چگونه می‌توان به صدای ایده‌آل رسید.  
صحنه سالن پذیرایی منزل سارا: آقای الف با خانم ب در ضلع جنوبی سالن مشغول صحبت هستند، در ضلع جنوبی یک ویترین شیشه‌ای قرار دارد. با توجه به تصویر و مکان قرار گیری دوربین در چه شرایطی و با چه ابزاری می‌توان صدابرداری کرد؟ و چرا؟؟
۲. با هدایت هنرآموز خود در کارگاه و حیاط مدرسه، مناسب با سوژه‌های مختلف از بوم مناسب استفاده کنید.

## کاربرد انواع کابل‌های صدابرداری

کابل‌ها در ضبط و پخش و انتقال صدا به کار می‌روند. کابل‌های صدابرداری به دو دسته سیمتریک (Symetric) و نان‌سیمتریک (Non symetric) تقسیم می‌شوند.

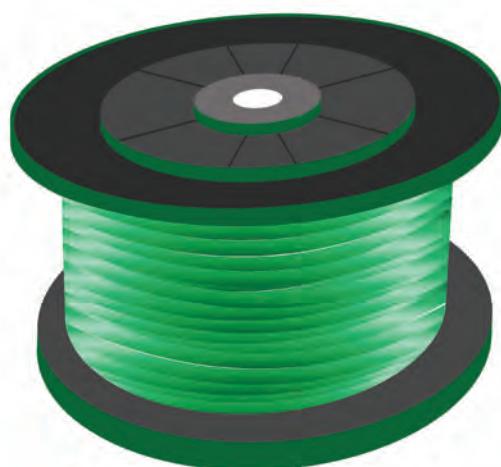

تصویر ۷۲




تصویر ۷۰




تصویر ۷۱

## کابل‌های سیمتریک

این کابل‌ها مختص کارهای حرفه‌ای هستند و معمولاً برای جک‌ها (Microphone Jack) و میکروفون‌های حرفه‌ای استفاده می‌شود. در این کابل‌ها شیلد (Shield) بافتی یا ساده تعبیه شده که مانع از ورود نویز (بار منفی جریان یا سیگنال‌های ناخواسته) به داخل جریان می‌شود و آن را به بیرون از مدار هدایت می‌کند. شیلد رشته‌هایی از سیم است که به دور دو رشته اصلی که عمل رفت و برگشت را انجام می‌دهند، پیچیده شده و یا به صورت موازی با دو رشته کشیده شده است.

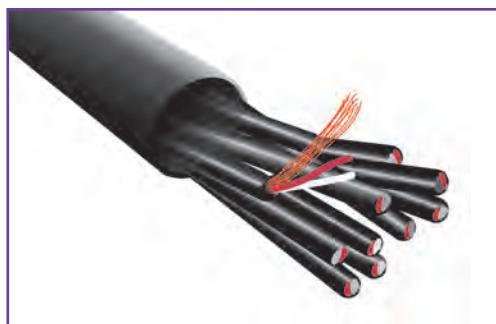

تصویر ۷۴- کابل سیمتریک

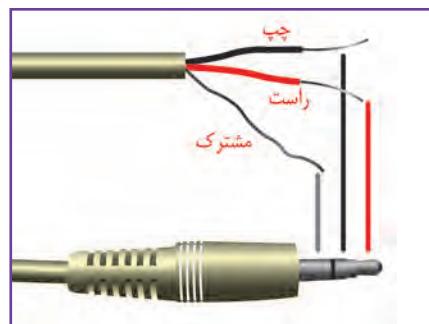

تصویر ۷۳



تصویر ۷۶- نقاط اتصال سیستم‌های سیمتریک



تصویر ۷۵

## جک یا فیش کابل

جک‌های متصل به کابل صدا، تنوع و کاربردهای متفاوتی دارند. این کابل‌ها، شاخصه‌های انتقال انرژی هستند و برای مصارف خاصی طراحی شده و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرند. مانند کابل‌های شیلددار که به‌واسطه جک، نقش اتصال به بدنه را بازی می‌کنند و نویز را به زمین هدایت می‌نمایند. این کابل‌ها توسط جک‌های مخصوصی مثل جک کُنْ به سیستم متصل می‌شوند.



تصویر ۷۹



تصویر ۷۸




تصویر ۷۷



اگر از کابل شیلد دار استفاده شود و همچنان به دلیل میدان مغناطیسی قوی نویز در مدار وجود داشته باشد، چه باید کرد؟ کابل (یا هر رشته سیم هادی) را به اندازه ۱۰ سانتی متر لخت کنید و آن را به دور جک روی میکسرا پیچید و ادامه سیم را به شوفاژ یا هر شیء فلزی که به زمین وصل باشد، متصل کنید تا نویز به سمت زمین هدایت شود.

## کابل‌های نان‌سیمتریک

این کابل‌ها غیرحرفه‌ای یا خانگی و آماتور هستند و امکان انتقال نویز را به بیرون از مدار ندارند؛ به همین دلیل فاقد جک شیلد دار هستند. از این‌رو باید مراقب بود که این نوع کابل‌ها و میکروفون‌های متصل به آن در مسیر نویز قرار نگیرند؛ مثلاً از روی کابل برق رد نشوند و یا نزدیک میدان الکتریکی فشار قوی یا میدان مغناطیسی قرار نگیرند.

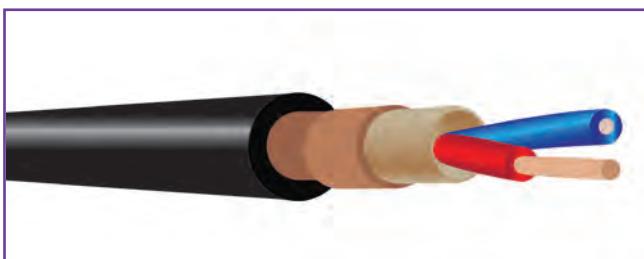

تصویر ۸۱- جک بُن استریو- نان سیمتریک



تصویر ۸۰- جک بُن استریو- نان سیمتریک  
(آسیب‌پذیراست و سریعاً تحت شکار نویز قرار می‌گیرد)




تصویر ۸۳- جک کتن- نر و ماده



تصویر ۸۲- کابل نان سیمتریک- با شیلد بافته شده



تصویر ۸۵- نقاط اتصال سیستم‌های نان سیمتریک

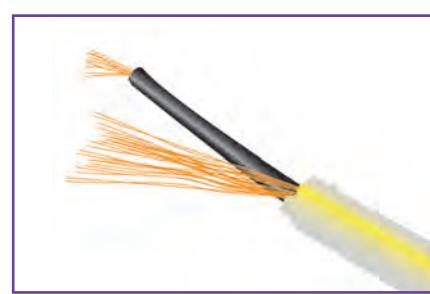


تصویر ۸۴- جک بُن استریو- track ۴




تصویر ۸۷- جک کنن- مدل نر و ماده



تصویر ۸۶- جک بُنْ مونو- نان سیمتریک

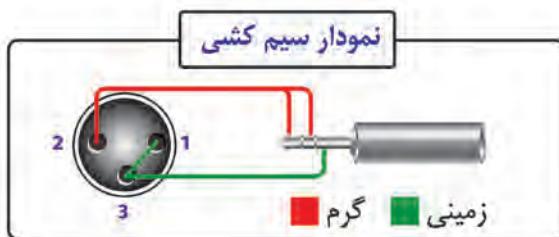

تصویر ۸۹- تبدیل جک کنن به بُنْ

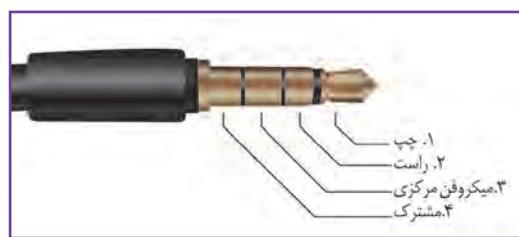

تصویر ۸۸- کابل نان سیمتریک

## کاربرد

به فراخور نوع ابزار، از کابل‌های متفاوتی استفاده می‌کنیم. در مدارس، هیئت‌ها و جشن‌ها که معمولاً از میکروفون‌های زغالی و کریستالی استفاده می‌شود، کابل‌های نان‌سیمتریک به کار می‌روند.

### کارگروهی



با همراهی هنرآموز خود در گروه‌های ۴ نفره، در فضاهای داخلی و خارجی غیرایده‌آل برای صدابرداری (مثلًاً کابل‌های صدا از روی کابل آرک) (از انواع چراغ نورپردازی که بر روی پایه قرار می‌گیرد) که از طریق ترانس تقویت می‌شود، رد شوند که بیشترین نویز را داشته باشد) یک بار با استفاده از کابل‌های سیمتریک و بار دیگر با استفاده از کابل‌های نان‌سیمتریک صدابرداری کنید و نتیجه را مقایسه کنید. تجربیات گروه خود را با گروه‌های دیگر به اشتراک بگذارید.

### فعالیت کلاسی



انواع کابل‌ها را با توجه به نوع میکروفون و محل قرارگیری سوژه توضیح دهید و در کلاس به بحث و گفت‌و‌گو پردازید.

برخی از کمپانی‌ها، جک‌های خاص خود را برای میکروفون‌ها تولید می‌کنند؛ از این‌رو باید از کابل‌های ویژه این جک‌ها استفاده شود. اگر محل قرارگیری سوزه در میدان مغناطیسی یا الکتریکی باشد، حتماً باید از کابل‌هایی با شیلد بافته استفاده شود. در کابل‌های سیمتریک، شیلد بافته شده و شیلد موازی به پین ۱ جک وصل می‌شوند. پین‌های ۲ و ۳ وظیفه هدایت جریان رفت و برگشت را بر عهده دارند. در کابل‌های نان‌سیمتریک فقط پین ۲ و ۳ داریم. برای استحکام اتصال حتماً باید کابل به جک لحیم شود. دو مرحله مهم کار در اتصال میکروفون‌ها به میکسر، ریکوردر، پلیر یا آمپلی فایر و... محکم کردن بسته‌های جک به منظور نگهداری کابل و لحیم‌کاری آن است. کابل‌ها یا به‌وسیله بسته‌هایی که با پیچ به بدن‌ه جک متصل می‌شوند، مهار می‌شوند یا به‌وسیله خارهای موجود در جک‌ها. وظیفه بست، نگهداری کابل و حفظ نقطه لحیم آن است (بست مانع از حرکت کابل‌ها در درون جک است).



تصویر ۹۱



تصویر ۹۰

نکته



لحیم‌کاری بسیار مهم است و باید به طور مرتباً انجام شود؛ هم به منظور اتصال و هم به منظور ترمیم کابل‌های آسیب دیده، برای آشنایی بیشتر با لحیم‌کاری در کارگاه هنرستان در حضور هنرآموز تمرین کنید.

### عیب‌یابی

عیب‌یابی کابل کار مهمی است. نخست باید محل اتصال جک‌ها، سپس لحیم‌ها و پس از آن کابل‌ها بررسی شوند. بررسی کابل به منظور یافتن زدگی یا آسیب‌های ظاهری و پنهانی صورت می‌گیرد. برای یافتن محل آسیب به شرط آنکه در معرض دید نباشد، کابل باید حتماً برش بخورد تا محل آسیب پیدا شود. (البته صدابرداران حرفه‌ای از روش‌هایی دیگری نیز استفاده می‌کنند که در صورت صلاح‌دید هنرآموز آموزش داده می‌شود).

فکر کنید



چنانچه پیش از کار یا در حین آن صدا منتقل نشود، از چه روش‌هایی برای عیب‌یابی استفاده می‌شود؟  
\* کابل ۲۰ متری معیوبی در اختیار شماست که صدا را منتقل نمی‌کند و قادر زدگی یا سایر آسیب‌های ظاهری است. راهکار شما برای عیب‌یابی با حداقل ضایعات چیست؟

الف: برش کابل به میزان نیم‌متر و بررسی کردن سلامت هر قسمت با اهم‌متر.  
ب: تقسیم کابل به دو قسمت ۱۰ متری و سپس بررسی کردن سلامت هر بخش با اهم‌متر. سپس تقسیم دوباره قسمت معیوب به دو قسمت مساوی و ... .



- ۱- انواع کابل با شیلد بافته و ساده را در کارگاه لحیم کاری کنید.
- ۲- تحت نظارت هنرآموز چند کابل را به جک لحیم کنید.



تصویر ۹۲

## سه شاخه کابل های شیلد دار

در صدابرداری زمانی که از برق استفاده می کنیم بهتر است از کابل های شیلد دار سه شاخه ای استفاده نمود تا از شکار نویز در امان ماند.

## نویز

آلودگی صوتی یا سیگنال های ناخواسته را نویز گویند. نویز گاهی داخلی است؛ مثل نویز ایجاد شده به وسیله خود میکروفون، این نویز شامل لرزش های مکانیکی بدنه میکروفون ها و نویز حاصل از کابل های انتقال دهنده جریان الکتریکی است. میکروفون های دینامیک که ضرورتاً فاقد نویز هستند، در صورتی که برای ضبط صدای های بسیار پایین به کار روند، هنگام میکس به صدا نویز اضافه می کنند. همچنین در میکروفون های استاتیک یا خازنی، مدار الکتریکی درون خازن ها به عنوان یک منبع بالقوه نویز عمل می کند. گاهی نویز خارجی است مثل نویز ایجاد شده به وسیله لامپ، یخچال، کابل برق و کابل آرک که متصل به یک ترانس بسیار قوی است. هر کدام از نویز های داخلی و خارجی با شیوه های خاصی کنترل و حذف می شوند که در بخش های آتی بدان بیشتر خواهیم پرداخت.



تصویر ۹۳

## نویز سفید

نویزی است که در خود همه نوع صدایی دارد و ترکیبی از نویز های مختلف می باشد و از آنجا که داخلی یا خارجی بودن آن در بسیاری مواقع قابل تشخیص نیست، مهار آن بسیار سخت است.



با مراجعه به فیلم‌هایی که تحت شکار نویز قرار گرفته‌اند، صدای ناخواسته هر بخش را تشخیص دهید، طبقه‌بندی و یادداشت کنید. سپس درباره نتیجه با دوستان خود گفت و گو کنید.



تصویر ۹۴

## چگونگی اندازه‌گیری حجم صدای صحنه

برای صدابرداری صحیح باید حجم صدای اندازه‌گیری شود. اندازه‌گیری حجم و میزان صدای صحنه بر اساس تجربه و به صورت گوشی انجام می‌شود. هنگامی که حجم صدا بالا است، در انتخاب لوکیشن و با اشراف به دیالوگ‌های صحنه پیشنهاد می‌شود تا لوکیشن تغییر کند و در صورت ممکن نبودن تغییر لوکیشن، عواملی که باعث ایجاد حجم بالای صدا می‌شوند باید تغییر داده و یا حذف شوند.

مثلاً به جای پنکه بزرگ می‌توان از پنکه کوچک‌تر یا به جای موتور برق پر سر و صدا از موتور برق‌های بی‌صدا بلیمپ (blimp) استفاده کرد. همچنین در صورت ممکن نبودن تغییر مکان، باید از ادای دیالوگ‌های طولانی و مهم خودداری شود.


## آمادگی پیش از ضبط صدا

صدابردار پس از انتخاب خانواده میکروفون که بر اساس نوع کار و هدف مورد نظر صورت می‌گیرد، بسته به جهت‌های دریافت صوت (پترن)، فاصله سوزه، اندازه نما و ... میکروفون‌های متفاوتی را از نظر اندازه و کارایی برمی‌گزینند. پس از انتخاب میکروفون، کابل مناسب با آن را انتخاب می‌کند و با در نظر گرفتن نکات ایمنی به میکروفون‌ها وصل می‌نماید.


نحوه اتصال و لحیم کاری در تکلیف کاری «انتخاب و آماده‌سازی تجهیزات فنی صدا» توضیح داده شده است. نکته بسیار مهم در این بخش، هم فاز بودن کابل‌ها است.

هم فازی

هم سویه کردن رفت و برگشتی های کابل ها را با یکدیگر هم فازی گویند. برای مثال، اگر چنانچه کابل رفت، روی پین ۲ باشد، همه کابل های رفت باید روی پین ۲ باشند؛ و اگر کابل برگشت، روی پین ۳ باشد، همه کابل های برگشت باید روی پین ۳ باشند یا برعکس. توضیح اینکه هر دو جک کابل باید در یک بین باشند.

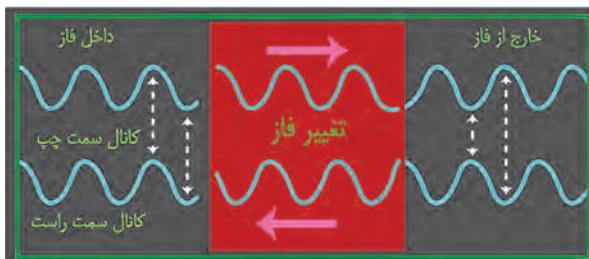

٩٥ تصویر

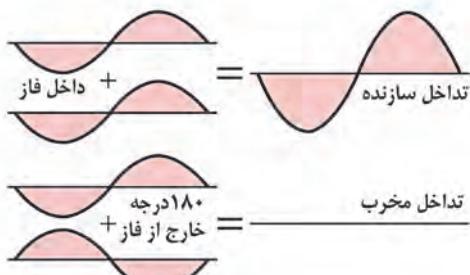

٩٦ تصویر

در گروههای چهارنفره پس از تعیین موضوع و نوع کار اعم از مصاحبه، گزارش، فیلم و ... و انتخاب ابزار مورد نیاز براساس دکوپاژ، میکروفون و کابل‌ها را وصل نمایید؛ و از هم فائز بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

## فعالیت کلاسی



میکس رہا



٩٧ تصویر

میکسر وسیله‌ای است که قادر است چندین خط صدا را به صورت مستقل بدون اعمال تغییرات یا با ایجاد تغییرات مختلف (مثل تغییر فرکانس، فیلتر کردن، تضعیف، تقویت فرکانس‌های مختلف و ایجاد طنین) یا به صورت ادغام شده به ریکوردر یا پخش هدایت کند. میکسرا در ضبط و پخش موسیقی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و سینمایی نقش بسیار دارد. میکسراها به دو نوع اند:

الف) استودیویی: انواع مختلفی دارد که بسته به کاربرد استودیوهای نوع کا، متفاوت است.

ب) پرتاپل: به فراخور میزان خطوط و تعداد میکروفون‌های مورد نیاز از میکسرهای پرتاپل (قابل جابه‌جایی) متفاوت استفاده می‌شود.



تصویر ۹۹



تصویر ۹۸

فکر کنید



برای ۵ بازیگر و ۱ ریکوردر ۲ لاین از چه میکسری استفاده می‌شود؟  
پاسخ: چون ۵ میکروفون داریم، از میکسر ۳ لاین استفاده می‌شود که با دو لاین ریکوردر ۵ تا می‌شود. یا از یک میکسر ۵ لاین استفاده می‌کنیم (بدون استفاده از ریکوردر) و خروجی میکسر را به ریکوردر می‌دهیم.

گفت و گو



با همکلاسی‌های خود درباره انواع میکسر و ریکوردر مورد نیاز، در صحنه‌های مختلف گفت و گو کنید.

تصویر ۱۰۰




## آکوستیک

آیا هرگز به مسجد امام در اصفهان رفته‌اید؟ آیا هرگز در نماز جماعت این مسجد شرکت کرده‌اید؟ می‌دانید که چرا صدای مؤذن بدون استفاده از میکروفون تا صاف آخر نماز جماعت این مسجد به راحتی شنیده می‌شود؟ علمی که تولید و چگونگی انتقال امواج صدا و پدیده‌های بازتاب، شکست، پخش و جذب صوت را بررسی می‌کند، آکوستیک نام دارد. معماران توانمند ایرانی در مسجد امام اصفهان با استفاده از علم آکوستیک و با ایجاد شکست در بازتاب امواج صوتی به وسیله هلالی‌ها، مقرنس‌ها بازتاب صدا را به گونه‌ای هدایت کرده‌اند که صدای مؤذن تا صاف آخر به خوبی شنیده شود. دیاگرام زیر چگونگی حرکت موج، بازتاب و ایجاد گره و نقش مقرنس‌ها به عنوان دیفیوزر را در تشکیل نشدن گره نشان می‌دهد.



تصویر ۱۰۲

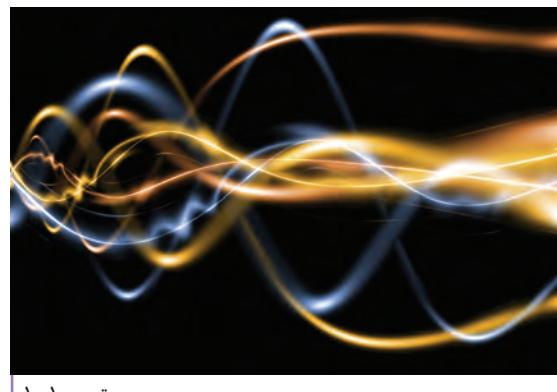

تصویر ۱۰۱

## پژوهش



همراه با هنرآموز خود، مکان‌های مختلف از جمله استودیوهای صدا، سالن‌های تئاتر و موسیقی، مساجد و اماکن تاریخی، نمازخانه و کتابخانه مدرسه، سالن ورزش و ... را ببینید و به بازتاب و چگونگی هدایت صوت توجه کنید.

هدف اصلی آکوستیک، از بین بردن صدای زائد و مزاحم (نویز) در سالن‌ها، ساختمان‌ها و ایزوله‌سازی صوتی سالن، ساختمان و ساختن فضای مرده برای ضبط در استودیوها است.

در مرحله پیش‌تولید، صدابردار پس از بررسی مکان تصویربرداری، تمییزات لازم را برای صدابرداری استاندارد در مرحله تولید پیش‌بینی و مهیا می‌کند. او باید برای تأیید مکان در روزهای عادی (غیرتعطیل) به بازدید از محل برود. تا بتواند تحلیلی درست از شرایط مکان تصویربرداری و اطراف آن داشته باشد، صدابردار با بررسی فضاهای داخلی و آشنايی با خلل و فرج دیوارها و چیدمان صحنه چنانچه نیاز به رفع طنين باشد با استفاده از ابزار آکوستيكي مناسب همچون دیوار کاذب ساخته شده از اسفنج، چوب، موکت، پشم شيشه، پشم سنگ و... يا در صورت لزوم هماهنگي با طراح صحنه به منظور تغيير وسائل و ايجاد ديفيوزرهایي که مناسب صحنه باشد؛ طنين را برطرف می‌نماید.

او با بررسی فضاهای بیرونی و درونی و با شناسایی صدای مزاحم، تلاش می‌کند تا عوامل تولیدکننده نویز را حذف کند و در شرایط خاص پیشنهاد تعییر مکان را به کارگردان ارائه می‌کند. تصاویری از انواع دیوارهای کاذب، سقف کاذب و مواد مورد استفاده در آکوستیک را مشاهده می‌کنید که وظيفة آکوستیک کردن صحنه را به عهده دارند.



تصویر ۱۰۳



تصویر ۱۰۲



تصویر ۱۰۱

## ارزشیابی واحد یادگیری انتخاب و آمادهسازی تجهیزات فنی صدا

شرح کار:

بررسی دکوپاژ، بررسی فنی مکان صدابرداری، انتخاب و آمادهسازی تجهیزات فنی صدا

استاندارد عملکرد:

انتخاب و آمادهسازی تجهیزات فنی صدا برای صدابرداری یک برنامه کوتاه تلویزیونی در مدت زمان ۱۵ دقیقه بر اساس طرح برنامه شاخص‌ها:

انتخاب تجهیزات صوتی استاندارد با توجه به ویژگی‌های موجود در طرح و تصویر مورد نظر

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه صدابرداری

ابزار و تجهیزات: قلم، کاغذ، فازمتر، انواع دستگاه‌های ضبط صدا، ریکوردر، انواع میکروفون‌ها، بوم، کابل صدا، بادگیرها، گیره‌ها و پایه‌های میکروفون‌ها، هدفون

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی دکوپاژ	۱	
۲	بررسی فنی مکان صدابرداری	۲	
۳	انتخاب و آمادهسازی تجهیزات فنی صدا	۲	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرشی: مدیریت کار و کیفیت (N-۶۲-۶۳)، رعایت نکات ایمنی مربوط به استفاده از جریان برق، ارتفاع، شرایط آب و هوایی مختلف، لباس کار مناسب، کفش مناسب، آلوده نکردن محیط زیست با مواد مصرفی همچون باتری‌ها و روحیه کار جمعی.	*	
	میانگین نمرات		*

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.

## ۲ واحد یادگیری

### ضبط صدا

#### آیا تا به حال پیبردهاید؟

- در محدوده‌های شهری، انتخاب محل فیلمبرداری و صدابرداری به چه شکل صورت می‌گیرد و دارای چه شرایطی است؟
- قبل از دسترسی و کشف ضبط صدا، چگونه امکان دخل و تصرف و نگهداری صدا در طبیعت وجود داشت؟

#### هدف از این واحد یادگیری

- هنرجویان در این واحد یادگیری، اطلاعاتی در مورد صدابرداری و تقویت حساسیت شنیداری کسب خواهندکرد.

#### استاندارد عملکرد

- ضبط صدای یک برنامهٔ کوتاه تلویزیونی به مدت زمان ۱۰ دقیقه بر اساس طرح مورد نظر

## نکات قابل توجه در هنگام صدابرداری

همکاری صدابردار با گروه تولید برنامه از چه هنگام شروع می شود:

الف: پیش از تولید

ب: در حین تولید

ج: پس از تولید

یکی از افرادی که پیش از تولید فیلم، فیلمنامه را با دقت مطالعه و بررسی می کند، صدابردار است. وی پس از مطالعه فیلمنامه با کارگردان در مورد چگونگی و شرایط انجام کار گفت و گو می کند و پس از مطالعه دکپاژ و بررسی آن از منظر صدابرداری، با طراح صحنه، تصویربردار و نورپرداز نیز تبادل نظر می کند. هدف از صدابرداری آن است که مخاطب، صدای ضبط شده را بدون هیچگونه خللی همان گونه بشنود که با گوش خود می شنود. از این رو توجه به چند نکته الزامی است، اما پیش از آن فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت  
کلاسی



به سه کادر زیر توجه کنید. صدایهای را که به گوش می رستند، در زیر هر کادر یادداشت کنید و صدایهای را که شنیده می شوند، از صدایهایی که باید به وسیله صدابردار ضبط شوند، تفکیک کنید. پاسخهای خود را با همکلاسی هایتان مقایسه کنید.



تصویر ۱۰۶



تصویر ۱۰۵



تصویر ۱۰۴

نکته



نکته ۱: در فضاهای واقع گرایانه برای شنیدن صدایها الزاماً باید تصویر آنها وجود داشته باشد. مثلاً چنانچه مکان صدابرداری کنار رودخانه ای باشد، برای شنیدن صدای آب حتماً باید حداقل در نمای معرف (نمایی باز و معمولاً عریض که در آغاز صحنه جدید، مکان و زمان رخ دادن واقعه را به بیننده نشان می دهد). تصویر رودخانه را داشته باشیم. در غیر این صورت، صدای رودخانه بر روی تصویر مورد نظر می تواند مفاهیم انتزاعی و نشانه هایی ورای هدف کارگردان به صحنه بیفزاید؛ مگر در نمای بسیار باز (اکستریم لانگ شات) که شنیده شدن منابع صوتی بدون تصویر آنها بلا مانع است.

نکته ۲: شنیدن صدایهایی که در نمای بسیار باز (اکستریم لانگ شات) بلا مانع است، در نمایهای دیگر همچون نمای متوسط (مدیوم شات) یا نمای بسته (کلوز آپ) نویز محسوب می شود.

نکته



نکته ۳: در نماهای زاویه دید P.O.V که دوربین هر بار از زاویه دید یکی از بازیگران تصویر می‌گیرد، به منظور یک دست بودن آمیانس، صدابرداری به صورت خاموش Off و روشن on صورت می‌پذیرد؛ به این نحو که هنگام صحبت بازیگر مقابل قاب با بازیگر پشت به دوربین، بازیگر پشت به دوربین دیالوگ‌های خود را به صورت خاموش (لبزنی) ادا می‌کند که اصطلاحاً به آن صدای Off گفته می‌شود.



تصویر ۱۰۷

نکته ۴: در نماهای از روی شانه (اور شولدر Over shoulder shot) که فاصله دو بازیگر بیش از چند متر است، صدابرداری با استفاده از حداقل یک میکروفون کمکی صورت می‌گیرد.

## پرسپکتیو صدا

رعایت پرسپکتیو صوتی متناسب با نما الزامی است. دور و نزدیک بودن منبع صدا به مخاطب را پرسپکتیو صوت می‌نامند. پرسپکتیو صوت بسته به نمای مورد نظر در دکوپاز متفاوت است. مثلاً در نمای بسته (کلوزآپ) صدای محیطی (ambiance) - مجموعه‌ای از فرکانس‌های صوتی مختلف از منابع صوتی متفاوت همچون صدای خیابان و صدای اطراف حذف می‌شوند یا به حداقل می‌رسند و صدای نزدیکتر همچون دیالوگ یا افکتهاشی خاص در قاب، همچون ساعت دیواری یا رادیو و ... بهوضوح شنیده می‌شوند. اما در نمای باز (اکستریم لانگ شات) از یک پارک، صدای بچه‌ها، صدای پرنده‌گان، فواره‌های آب و همه‌مه و ... شنیده می‌شود. به عبارتی، در نمای باز حجم صدای محیطی (آمیانس) و در نمای نزدیک حجم منبع صوتی زیاد است. در اینجا به چند نما از اندازه‌های قاب دوربین اشاره می‌کنیم.



تصویر ۱۰۸  
Over Sholder  
تصویر ۱۰۹  
Ni Shot



تصویر ۱۱۰  
long shot  
تصویر ۱۱۱  
Extreme long Shot



تصویر-۱۱۳



تصویر-۱۱۲

## زوایای دوربین

پیش‌تر در بخش تصویربرداری با زوایای دوربین آشنا شده‌اید. زاویه و محل قرارگیری دوربین نسبت به سوژه برای صدابردار از اهمیت بسزایی برخوردار است و می‌تواند دامنه حرکتی بوم را تعیین کند و گستره عملیات را محدود یا نامحدود نماید.

بسته به زوایای متفاوت دوربین، مکان شوتینگ میکروفون تغییر می‌کند. مثلاً در زاویه سر بالای دوربین (Low angle) از نمای کامل (Full shot) موضوع (سوژه)، مکان شوتینگ صدا بالای سر سوژه است و در زاویه سر پایین (High angle) دوربین محل شوتینگ در پایین قاب یا از روی سوژه در بیرون از قاب است. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، در نمایش از روی شانه (اورشولدر) که فاصله دو بازیگر بیش از چند متر است، صدابرداری با استفاده از حداقل یک میکروفون کمکی صورت می‌گیرد.

## حرکت دوربین و سوژه

### حرکت دوربین روی محور ثابت:

هنگامی که سوژه به دوربین نزدیک یا از آن دور می‌شود، با دو نوع صدا مواجه هستیم:

#### ■ دیالوگ

#### ■ افکت

به دلیل اهمیت دیالوگ‌ها لازم است که به طور واضح (نت یا شارپ) شنیده شوند. به همین دلیل نقطه شروع و پایان دیالوگ از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید فراخور دکوپاژ کارگردان، طراحی مورد نظر صوتی صورت گیرد.

نکته

هنگام صدابرداری با بوم، هر چقدر که سوژه از دوربین دورتر می‌شود، سر بوم بالاتر می‌رود تا در کادر دیده نشود.



از نقطه‌ای به بعد همان‌طور که بوم بالا می‌رود، فقط آمبیانس صحنه (صدای پا و محیط و...) را می‌گیرد. از این رو صدابردار با استفاده از یک میکروفون کمکی وايرلس که همواره صدای شفاف دارد، اما فاقد پرسپکتیو است، سعی می‌کند تا صدایی قابل قبول ارائه کند. او سپس میزان صدای ضبط شده را در لابراتوار صدا به تدریج کم می‌کند تا طبیعی جلوه نماید.

### حرکت بر محور افقی دوربین پن:

بوم با سوژه در ارتفاع ثابت حرکت می‌کند و چنانچه سوژه فریاد بکشد، مسئول بوم با بالا و پایین بردن بوم، آن را لول می‌کند. زیرا اگر با میزان صدا بخواهیم صدا را به طور ناگهانی تغییر دهیم، یعنی هنگام فریاد کشیدن بازیگر و یا پایین آوردن صدا، اتفاقی که می‌افتد این است که به طور ناگهانی تمام هام و آمبیانس با هم کم یا زیاد می‌شود که اشکال صدا محسوب می‌شود. ولی با بالا و پایین بردن میکروفون روی بوم این اتفاق لطمه‌های به هام و آمبیانس نمی‌زند و فقط صدای منبع صوتی بالا و پایین می‌رود. در شرایطی که بوم پایین می‌آید باید مراقب بود که وارد کادر نشود. در این صورت در هنگام صداگذاری اصلاح صورت می‌گیرد. پرسپکتیو صدا در حرکت پن در مرحله صداگذاری اعمال می‌شود.

### حرکت بر محور عمودی دوربین تیلت:

مثال: تصور کنید که دوربین از روی جمعیتی به خواننده پن می‌کند. برای داشتن صدای واضح و دارای پرسپکتیو باید از دو میکروفون استفاده شود. که یکی از آنها بالای سر خواننده قرار می‌گیرد و دومی همراه با دوربین حرکت می‌کند (میکروفون روی دوربین یا میکروفون روی بوم). سپس صدا در مرحله صداگذاری اصلاح می‌شود.

**حرکت دوربین بر محور متحرک:** کرین، دالی، اسپایدر، استدی کم، کارمانت، ... در حرکت بر محورهای متحرک، به منظور جلوگیری از سایه بوم، توجه به زاویه تابش نور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رعایت پرسپکتیو صدا همچون موارد پیشین الزامی است.

کارگروهی



با نظارت معلم در گروههای چهارنفره یک فیلمنامه کوتاه یا چند صحنه از یک فیلمنامه بلند تلویزیونی را دکوباز کنید و نکات صوتی را با توجه به دکوباز بنویسید. نتیجه فعالیت را با گروههای دیگر مقایسه کنید.

### صدا برداری در فضاهای مختلف

صدا برداری در فضای باز به دو بخش تقسیم می‌شود:

- ۱- صدا برداری در داخل و محدوده شهر
- ۲- صدا برداری در خارج از شهر

در صدا برداری خارج از شهر حجم صدای مزاحم کمتر است. اما در صدا برداری داخل شهر با مشکلات عدیدهای روبه رو هستیم که به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم.

- صدای ماشین و وسائل حمل و نقل (موتورسیکلت، خودروها، هواپیما، آمبولانس و...)
- ازدحام جمعیت
- صدای فروشنده‌های دوره گرد

- صدای ساختمان‌سازی (متنه، سنگ فرز، چکش کاری، خالی کردن تیرآهن و مصالح ساختمانی و...)

صدا بردار باید با استفاده از ترفندهای مختلف صدای مزاحم را مهار کند. بخشی از این ترفندها به وسیله گروه تولید و تدارکات و بخشی به وسیله صدا بردار انجام می‌شود.



- ۱- آقای احمدی صدابردار یک برنامه تلویزیونی به همراه گروهش در مرکز شهر مشغول صدابرداری است. با همکلاسی‌های خود درباره راههایی که وی برای حذف صدای مزاحم به کار می‌گیرد، گفت و گو کنید.
- ۲- چه راهکارهایی برای حذف صدای ساختمان‌سازی، فروشنده‌های دوره‌گرد، ماشین‌ها و ازدحام جمعیت به نظرتان می‌رسد؟

گروه تولید و تدارکات برای حذف صدای مزاحم چند کار را انجام می‌دهند:

- بستن خیابان‌ها

- مذاکره با کارگاه‌های صنعتی (صفاکاری، نقاشی و...)
- مذاکره با صاحبان ساختمان‌های در حال ساخت.

صدابردار نیز با یافتن منبع صدای مزاحم اعم از تناوبی (صدای عبور هوایپیما و قطار، صدای زنگ مدرسه و ...) و غیرتناوبی، با صدابرداری در فواصل صدای تناوبی و تغییر نوع میکروفون و زاویه شوتینگ در صدای غیرتناوبی، صدای مزاحم را مدیریت می‌کند.

صدابردار در فضای باز به غیر از در موارد خاص همچون دره و کوهستان که با طنین مواجه است، با شکست و بازتاب صدا سروکار ندارد. کار صدابردار در فضای باز بر روی حذف صدای مزاحم متتمرکز است. بدین منظور کافی است تا مکان صدابرداری به درستی انتخاب شود.



پیش از تولید سرگروه‌ها شامل کارگردان، تصویربردار، صدابردار، طراح صحنه و مدیر تولید از مکان، بازدید می‌کنند و هر کدام از نقطه‌نظر شغل خود، مکان را بررسی می‌کنند.

صدابردار به چند نکته توجه می‌کند:

**الف:** مکان تصویربرداری حتی الامکان در کنار جاده یا رودخانه و مجاورت کارخانه یا منابع قوی تولیدکننده صوت نباشد.

**ب:** مشکلات موجود در مکان به وسیله گروه تولید، تدارکات و صدابرداری به شیوه‌های تخصصی رفع می‌شود؛ نظری: بستن جاده، هماهنگی با پلیس، مذاکره با کارخانه‌ها، ایزوله کردن داخل صحنه، رفع معایب درها، پنجره‌ها و آکسسور صحنه.

**ج:** صدای تناوبی مدیریت شوند. بدین ترتیب که صدابرداری در فواصل صدای انجام پذیرد.

**د:** پس از یافتن منبع صدای مزاحم، نوع میکروفون و زاویه جهت‌گیری صحیح میکروفون به درستی انتخاب شود. برای مثال؛ در کنار رودخانه زاویه جهت‌گیری (شوتینگ) میکروفون باید از پایین به بالا یا پشت به رودخانه باشد. برای آنکه زاویه جهت‌گیری میکروفون از بالا به پایین صدای رودخانه را تقویت می‌کند.

**هـ:** هماهنگی لازم به وسیله برنامه‌ریز و گروه تولید با مراکز هواشناسی به منظور پیش‌بینی شرایط آب و هوایی صورت پذیرد و ملزمات مورد نیاز با توجه به شرایط تهیه شود. مثلًا بادگیر و میکروفون‌های خاص در هنگام وزش باد و باران در هنگام بارش باران تهیه شود. در هنگامی که وزش باد یا باران شدید است، صدابرداری باید تا فروکش کردن باد و پایان یافتن باران متوقف شود.



تصویر ۱۱۵



تصویر ۱۱۴

صحنه‌هایی از فیلمنامه کوتاهی را انتخاب نمایید و با همراهی هنرآموز خود از مکان‌های مختلف بازدید کنید و بهترین مکان را برای صدابرداری انتخاب کنید.

فعالیت  
کارگاهی



در گروههای چهارنفره برای صدابرداری صحنه‌ای در کنار یک آب‌نما که شامل دیالوگ است، راهکار پیشنهاد دهید و سپس نتیجه را با گروههای دیگر مقایسه کنید.

کارگروهی



- ۱- در کدامیک از موارد زیر نیاز به آکوستیک است؟
- دریا، جنگل، جاده خارج از شهر، کوهستان، مرکز شهر، کنار کارخانه شیر پاستوریزه
- ۲- با توجه به طول استاندارد بوم‌های صدابرداری، به منظور صدابرداری از گفت‌وگوی سرنشیان قایقی بر روی رودخانه‌ای با عرض ۱۵ متر، چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟



تصویر ۱۱۶

فکر کنید



قاب تصویر همواره برای نمای خاصی طراحی می‌شود. در قاب تصویر اندازه پلان، دوری و نزدیکی دوربین به سوژه مدنظر قرار می‌گیرد. ممکن است نما نزدیک (کلوز‌آپ)، ولی دوربین از سوژه دور باشد و تصویر بال لنز تله گرفته شده باشد. اما صدا باید از نزدیک گرفته شود. محدوده قاب تصویر، اندازه نزدیک شدن بوم به سوژه و چگونگی استفاده از میکروفون اصلی و میکروفون های کمکی را تعیین می‌کند.

اندازه استاندارد میکروفون تا ریکوردر ۱۵ الی ۲۰ متر است. اگر چنانچه فاصله سوژه تا دوربین بیش از اندازه مذکور باشد تصویربردار از لنز تله استفاده می‌کند. اما در این مورد نه تنها مسئول بوم، بلکه صدابردار باید به سوژه نزدیک شود تا فاصله استاندارد خود را با میکروفون حفظ کند. همچنین در هنگام خروج سوژه از قاب، فارغ از فاصله سوژه تا دوربین، صدابردار به منظور رعایت و حفظ پرسپکتیو باید در نزدیک سوژه صدابرداری کند تا نزدیک شدن سوژه به میکروفون و دور شدن سوژه از آن منطقی جلوه کند.



تصویر ۱۱۷

فعالیت  
کارگاهی



- ۱- از یک سوژه واحد با نمای ثابت (مثلًاً نمای متوسط) و فواصل متفاوت دوربین (تصویربرداری شده با لنزهای مختلف) صدابرداری کنید و نتیجه را در کلاس به نمایش بگذارید.
- ۲- به عنوان مسئول بوم در موقعیت‌های زیر از چه شیوه‌هایی برای استثمار استفاده می‌کنید؟
  - الف) شیشه روی دیوار
  - ب) آینه روی در
  - ج) زمانی که زاویه نور به نحوی است که سایه بوم روی دیوارها می‌افتد.



تصویر ۱۱۸



- ۳- خود را به عنوان مسئول بوم در کمد، کف ماشین، زیر میز و پشت در استنار کنید و صدا را ضبط نمایید.  
نتیجه را در کلاس پخش کنید و درباره کیفیت صدا گفت و گو کنید.



تصویر ۱۱۹



- ۴- به تصاویر زیر توجه کنید و بهترین مکان استنار مسئول بوم را با توجه به محل قرارگیری سوزه و دوربین مشخص کنید.



تصویر ۱۲۰



۵- پلان‌های ارائه شده در تمرین‌های قبلی را زیر نظر هنرآموز خود در کلاس، کارگاه و حیاط مدرسه بازنمایی کنید و به عنوان مسئول بوم خود را در بهترین موقعیت استثمار کنید.



تصویر ۱۲۱

### تمام صوتی

با توجه به اینکه صدابرداری از یک صحنه ممکن است در فواصل زمانی مختلف انجام شود، تمام صوتی باید در تمام پلان‌های مربوط به صحنه مورد نظر رعایت شود؛ به عبارتی باید آمبیانس صحنه در طول پلان‌های مربوط به آن صحنه حفظ شود.  
صدابردار باید مراقب باشد تا افکت، صدای بازیگران، صدای پس‌زمینه و ... در تمام طول صحنه یکسان باشد.



به بخش‌هایی از صدابرداری یک فیلم با رعایت تمام صوتی و بدون رعایت تمام صوتی توجه کنید و در کلاس درباره تفاوت آن دو گفت و گو کنید.

### کارگروهی



۱. در گروه‌های چهارنفره در پارکی با آب‌نماهای روشن تصویربرداری و صدابرداری کنید.
۲. در مسجد در حین نماز جماعت و در کنار دریا در دو روز مختلف با رعایت تمام صوتی تصویربرداری و صدابرداری کنید.

هر صدابردار پیش از اقدام به ضبط صدا، صدا را با استفاده از هدفون بررسی می‌کند تا وضعیت صدا را ارزیابی کند. صدابردار ابتدا باید مطمئن شود که هر میکروفون، صدا و آمبیانس و افکتها را به درستی منتقل می‌کند و صدا مشکلاتی از قبیل نویز نداشته باشد. در برخی از میکروفون‌ها به دلیل آنکه میزان صدا در منوی میکروفون طراحی شده است، پس از ورود به منو و تنظیم ولوم و خروج از آن، امکان لول‌گیری در هنگام ضبط وجود ندارد. بنابراین صدابردار باید پیش از ضبط، لول‌گیری کند (صدا را متعادل کند) تا در هنگام ضبط با دیستوریشن مواجه نشود. بر روی تمام ریکوردرها امکان بررسی صدا وجود دارد و لول‌گیری به وسیله فرستنده یا گیرنده انجام می‌شود.



تصویر ۱۲۲

- ۱- از گروه سرود مدرسه خود صدابرداری کنید(میکروفون گذاری، آزمایش صدا، لول گیری، عیب یابی)
- ۲- تصور کنید در کارخانه‌ای در حال تولید، مشغول صدابرداری هستید. علاوه بر صدای دستگاه‌ها، گفت و گویی کارگران، صدای بلندگو و آژیر نیز شنیده می‌شود. با توجه به تنوع صدایها بررسی کنید، از چه راهکارهایی برای صدابرداری مطلوب می‌توان استفاده کرد؟ در مورد آن با یکدیگر به بحث و گفت و گو پردازید.

فعالیت  
کلاسی



در گروههای چهارنفره، گفت و گوی دو تن از دوستان خود را در زنگ تفریح در داخل کلاس تصویربرداری و صدابرداری کنید؛ به گونه‌ای که صدای بیرون از کلاس به حداقل برسد.

کارگروهی



۱. از یک گفت و گوی دونفره صدابرداری کنید و یک صدای سالم ارائه دهید.
۲. با هدایت هنرآموز خود در کارگاه و حیاط مدرسه، منبع صدای مزاحم و ناخواسته را بیابید و حذف کنید.

فعالیت  
کارگاهی



## ارزشیابی واحد یادگیری ضبط صدا

شرح کار:

میکروفون‌گذاری، آزمودن صدای صحنه، بوم‌گردانی، ضبط صدا

استاندارد عملکرد:

ضبط صدای یک برنامه کوتاه تلویزیونی به مدت زمان ۱۰ دقیقه بر اساس طرح مورد نظر

شاخص‌ها:

- ۱- ضبط صدای مناسب با جهت‌گیری مناسب میکروفون به جهت ضبط کامل صدای شخصیت‌ها و همچنین صدای صحنه
- ۲- عدم وجود نویز و صدای مزاحم در صدای ضبط شده
- ۳- تنظیم کردن سطح شنیداری صدا برای دوری از خرابشدن و درهم تنیدگی صدا (Distortion)
- ۴- وارد نکردن میکروفون‌ها به محدوده قاب تصویر

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه تصویربرداری

ابزار و تجهیزات: انواع دستگاه‌های ضبط صدا، ریکوردر، میکروفون‌ها، بوم، کابل، بادگیرها، دسته میکروفون‌ها، پایه میکروفون‌ها، هدفون

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	میکروفون گذاری	۲	
۲	آزمودن صدای صحنه	۲	
۳	بوم گردانی	۲	
۴	ضبط صدا	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرشی: مدیریت کار و کیفیت (N62-63)، استفاده از لباس و کفش مناسب، آلوده نکردن محیط زیست با مواد مصرفی همچون باطری‌ها و... روحیه کار جمعی	۲	
	میانگین نمرات	*	

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.

