




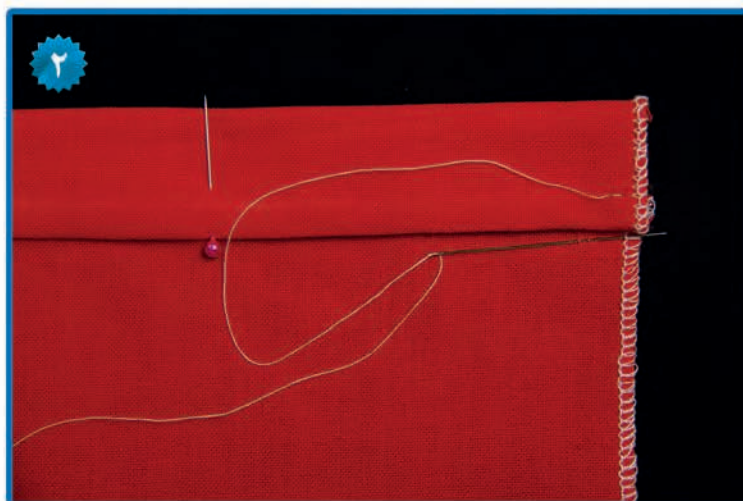

دوخت زیگزاگ با دست جهت پس دوز کردن لبه های پایین لباس، سرآستین و شلوار مورد استفاده قرار می گیرد. ابتدا لبه ی پارچه را از روی محل های خط کشی شده، تا زده و اتو کنید سپس با سوزن ته گرد آن را ثابت کرده و با خط راهنما محل دوخت زیگزاگ را مشخص کنید. روش دوخت در این زیگزاگ مانند دوخت تزئینی زیگزاگ است.

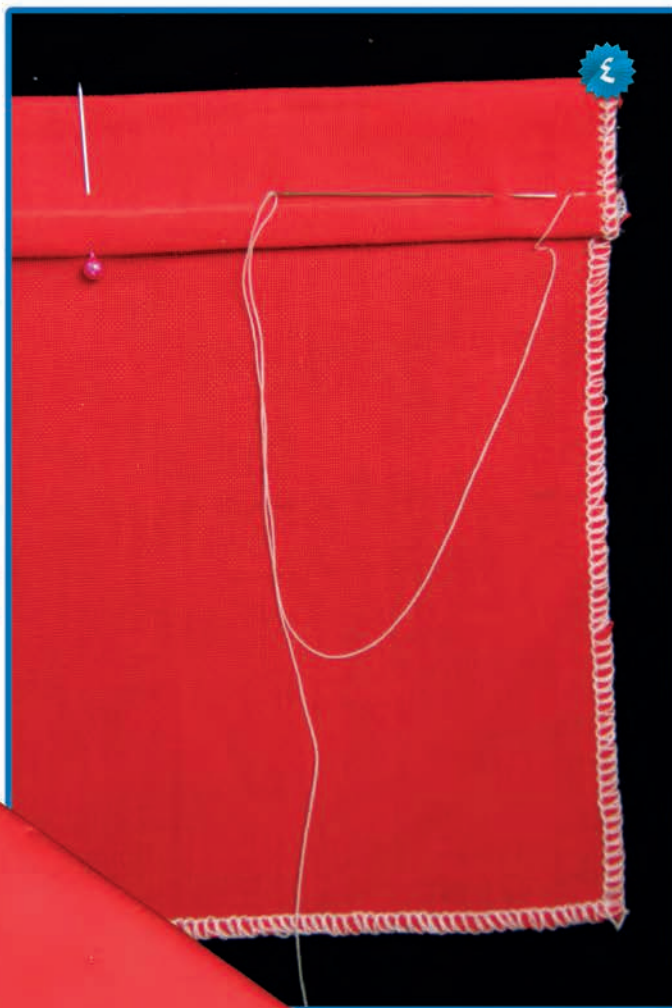

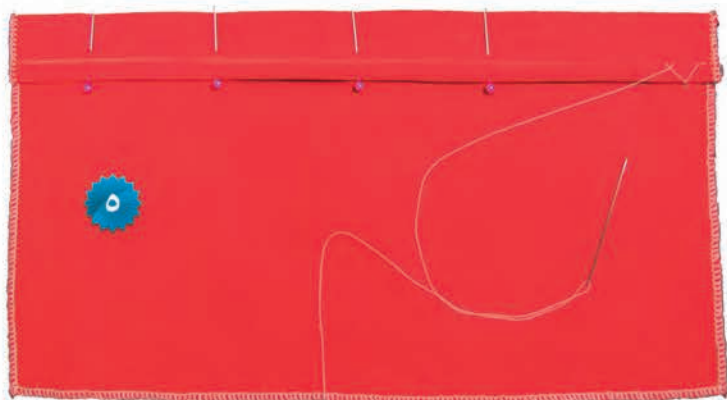

نکته

هر بار سوزن را در ضخامت چند تار پارچه فرو برده و خارج سازید



توجه کنید که نخ محکم کشیده نشود.

شلال های پشت کار همه به یک اندازه باشد.



تکه دوزی

تکه دوزی یکی از شاخه های هنر خیاطی است که می توان به کمک آن، محیط خود را زیباتر کرد. تکه دوزی را به روش های متفاوت انجام می دهند. بهترین پارچه ها برای تکه دوزی؛ فوتر، چرم، جیر، پولیش، نخی و ... می باشد. شما نیز می توانید با استفاده از پارچه های رنگارنگ دم قیچی و دورریز تکه دوزی های زیبایی را انجام دهید.

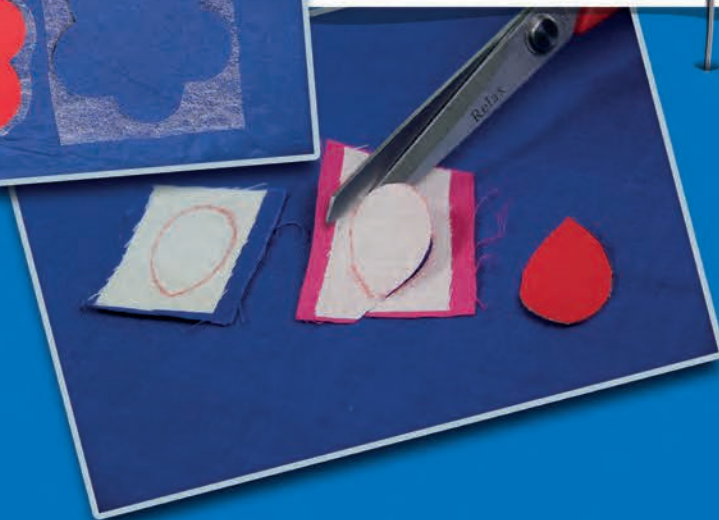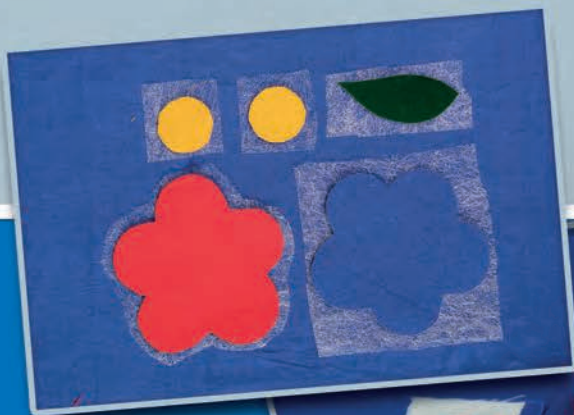

تکه دوزی ساده (طرح بدون پیوستگی)

مواد و وسایل مورد نیاز:

- ✓ زانفیکس عریض
- ✓ سوزن ته گرد و دستی
- ✓ روبان
- ✓ نخ ماشین دوخت و عمامه
- ✓ ماشین دوخت خانگی

- ✓ طرح کلی و اجزا طرح
- ✓ پارچه زمینه کار
- ✓ کاربن خیاطی
- ✓ رولت
- ✓ تکه پارچه‌های رنگی
- ✓ لایی چسب کاغذی



۱. محل تکه دوزی را بر روی زمینه کار مشخص کنید. ✓




۲. کاربن را بین طرح کلی و زمینه کار قرار دهید و محیط طرح را به وسیله مداد یا رولت بر روی پارچه انتقال دهید. ✓





۳. اجزای طرح را با استفاده از کاربن و مداد بر روی لایه چسب انتقال دهید.

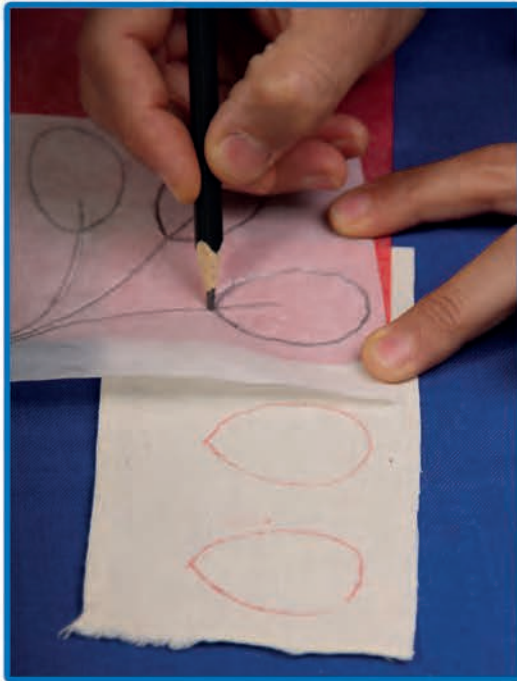

۴. طرح‌های منتقل شده بر روی لایه چسب را بر پشت پارچه‌های رنگی قرار داده و با اتو بچسبانید.




نکته


قبل از چسباندن لایه چسب، تکه پارچه‌ها را اتو بزنید.



۵. دور اشکال (لایه چسب و پارچه) را بدون اضافه درز برش بزنید.

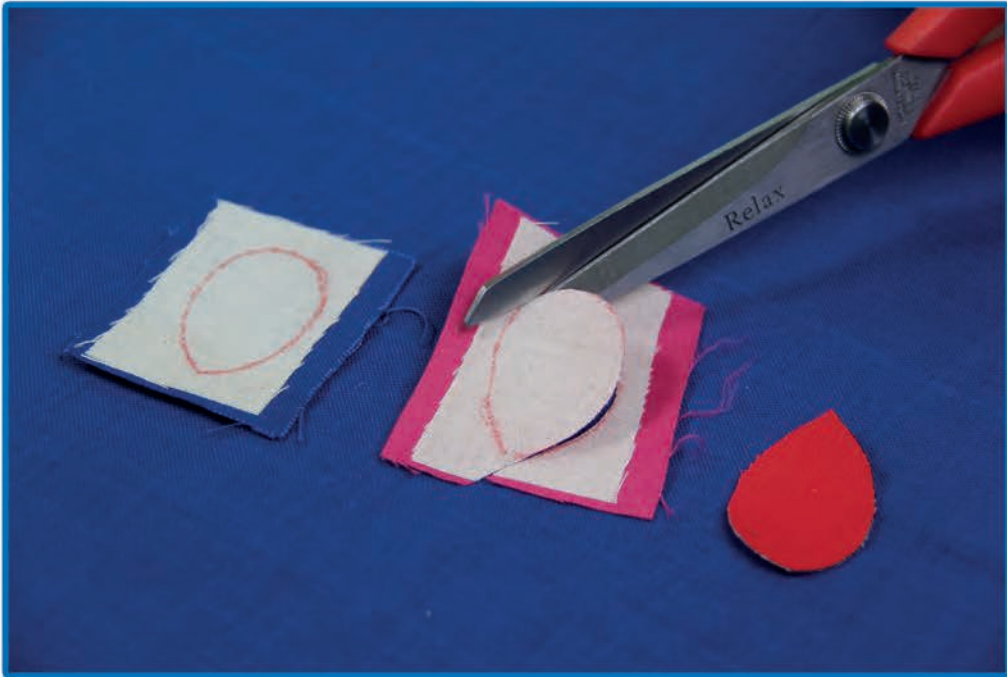

۶. اشکال بریده شده را بر روی زانفیکس عریض قرار داده و برش بزنید.

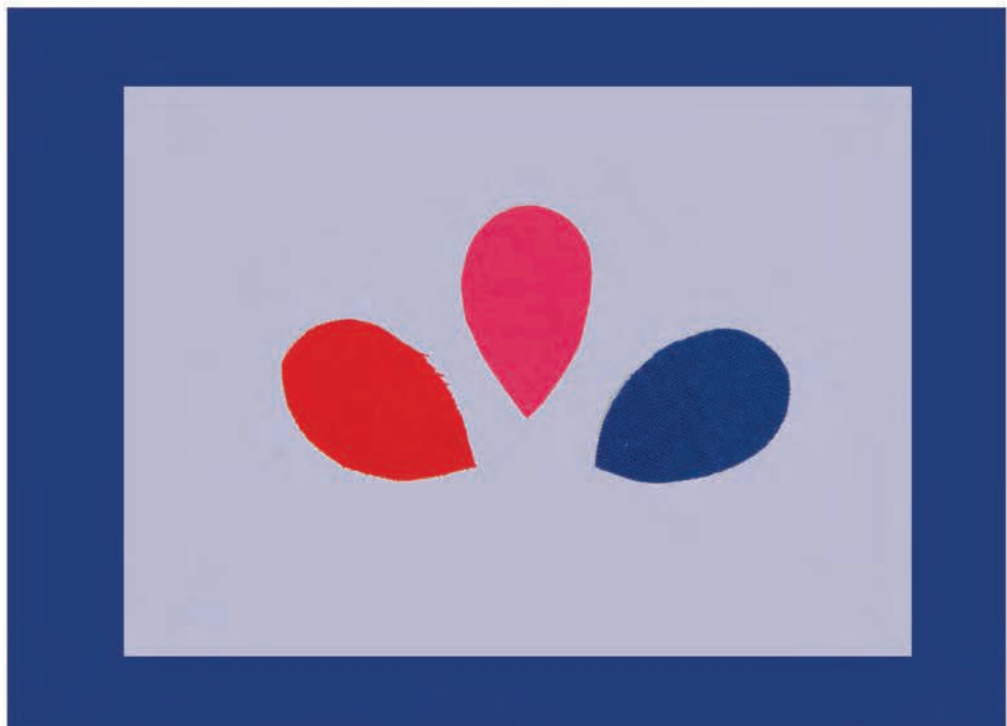




۷. اشکال بریده شده و زانفیکس را بر روی پارچه اصلی بگذارید و اتو را به آرامی بر روی لایه‌ها قرار دهید تا آن‌ها به طور کامل بر روی هم و زمینه کارچسبانده شوند.



نکته: هنگام اتو کردن زانفیکس، از پارچه دور ریختنی برای حفاظت از صفحه اتو استفاده کنید.



۸. دور کار را با استفاده از ماشین دوخت (تنظیم شده روی دوخت زیگزاگ فشرده) یا دست (دندان موشی) بدوزید.

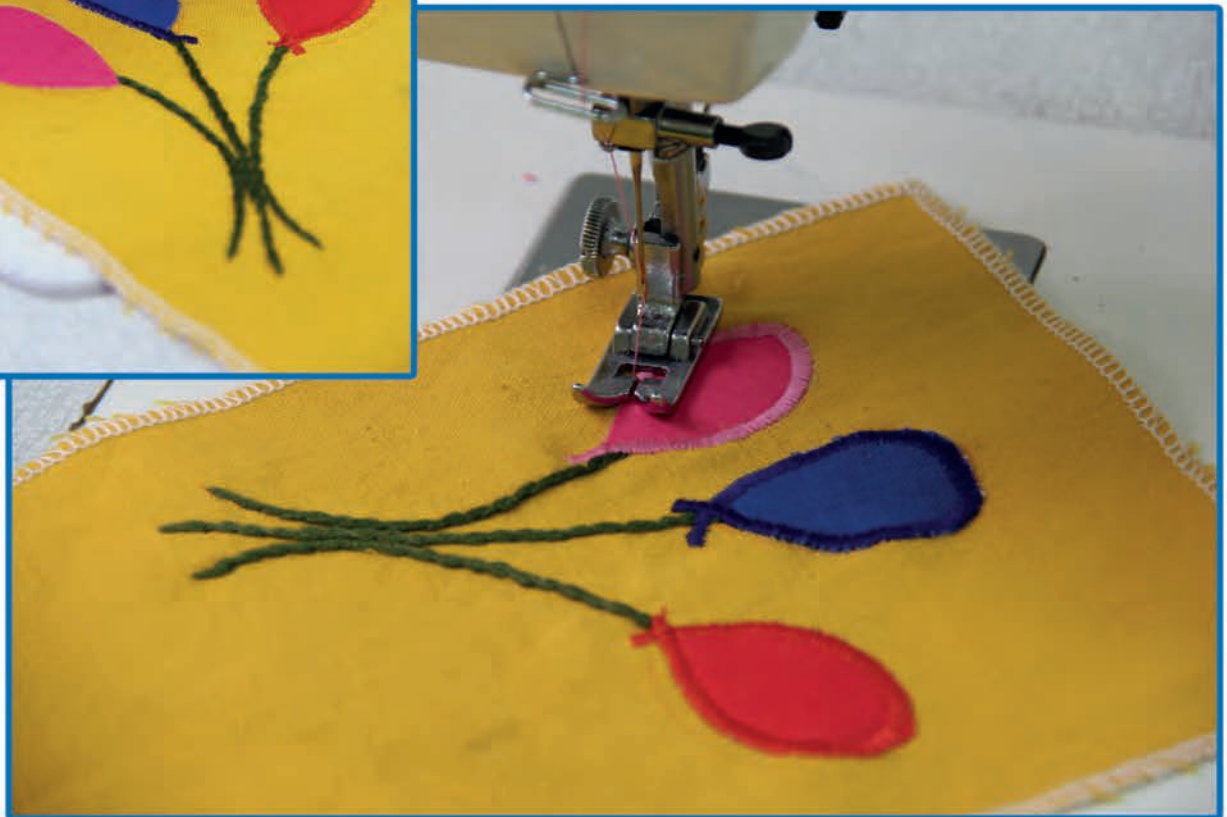

نکته ایمنی و بهداشتی

هرگز با دست نخ را پاره نکنید زیرا مقاومت نخ باعث بریدگی پوست دست شما می شود.



۹. در صورت نیاز تزئینات تکمیلی تکه دوزی را قبل، در حین کار یا در پایان تکه دوزی انجام دهید.



شما میتوانید با استفاده از طرح بالا و با به کارگیری پارچه های پُرزدار و یا برجسته کردن برخی از بادکنک ها یک تکه دوزی زیبا انجام دهید.

فعالیت تکمیلی



تکه دوزی (طرح پیوسته)

مواد و وسایل مورد نیاز:


- ✓ زانفیکس متری
- ✓ سوزن ته گرد و دستی
- ✓ روبان
- ✓ نخ ماشین دوخت و عمامه
- ✓ ماشین دوخت خانگی
- ✓ طرح کلی و اجزا طرح
- ✓ پارچه زمینه کار
- ✓ کاربن خیاطی
- ✓ رولت
- ✓ تکه پارچه‌های رنگی
- ✓ لایه چسب کاغذی



۱. محل تکه دوزی را بر روی زمینه کار مشخص کنید.



۲. کاربن را بین طرح کلی و زمینه کار قرار دهید و محیط طرح را به وسیله مداد یا رولت بر روی پارچه انتقال دهید.


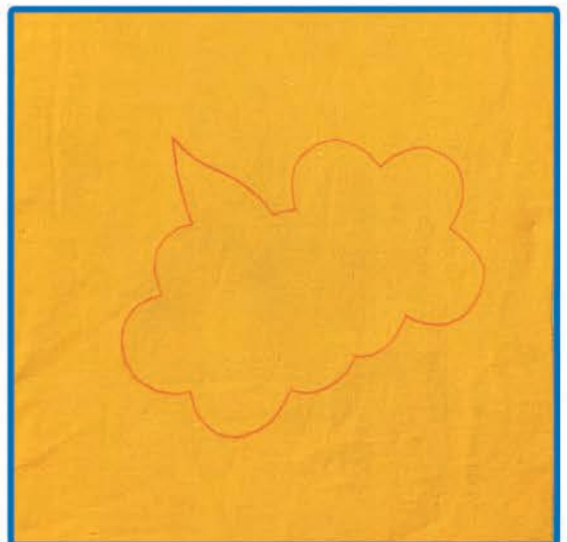




۳. اجزای طرح را با استفاده از کاربن و مداد بر روی لایه چسب انتقال دهید و پیرامون شکل را برش بزنید. 



۴. طرح‌های منتقل شده بر روی لایه چسب را بر پشت پارچه‌های رنگی قرار داده و با اتو بچسبانید. 

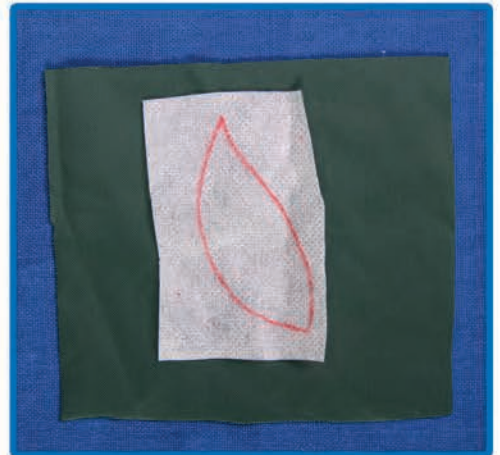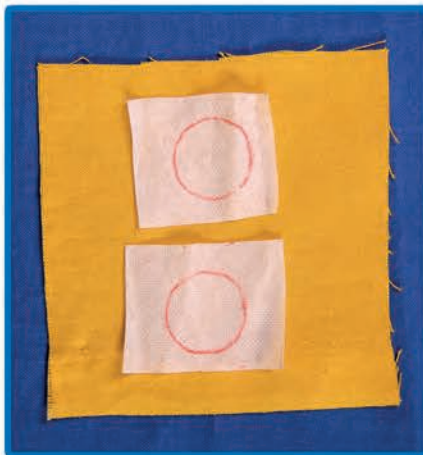


قبل از چسباندن لایه چسب بر روی پارچه، پارچه را اتو بزنید.


 نکته




۵. دور اشکال (لایه چسب و پارچه) را بدون اضافه درز برش بزنید. ✓


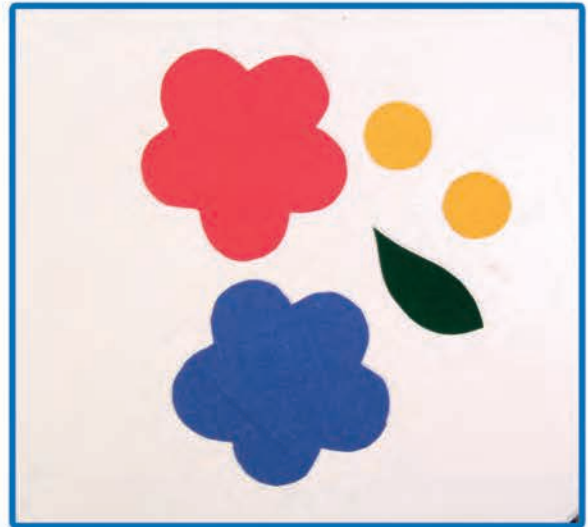



۶. اشکال بریده شده را بر روی زانفیکس عریض قرار داده و برش بزنید. ✓

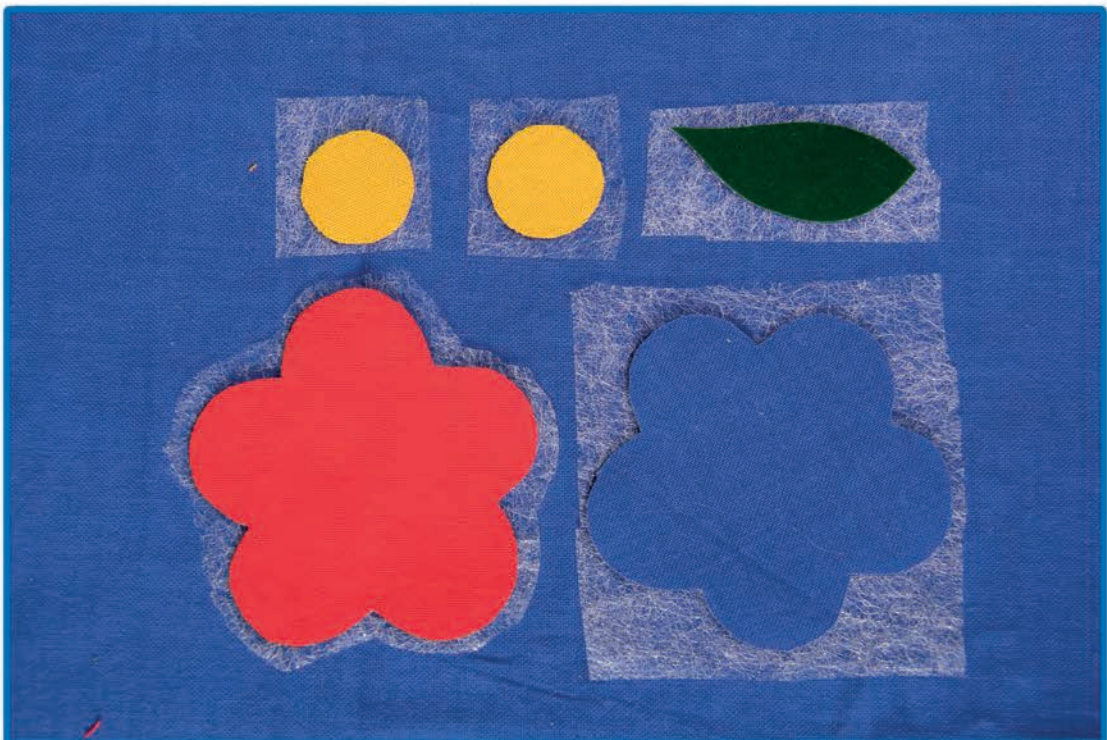



۷. با توجه به تصاویر زیر زانفیکس را بین دو لایه پارچه اصلی و تکه‌ها را قرار دهید و اتو را به آرامی بر روی لایه‌ها بگذارید تا آن‌ها به طور کامل بر روی هم و زمینه کار چسبانده شوند. 

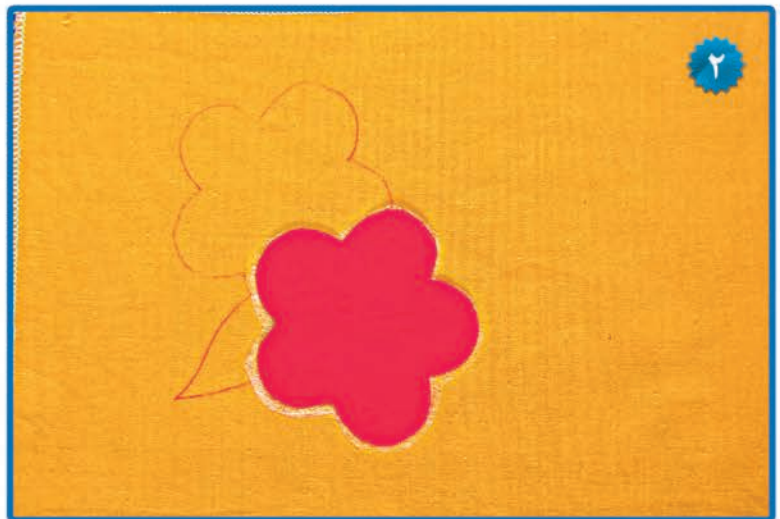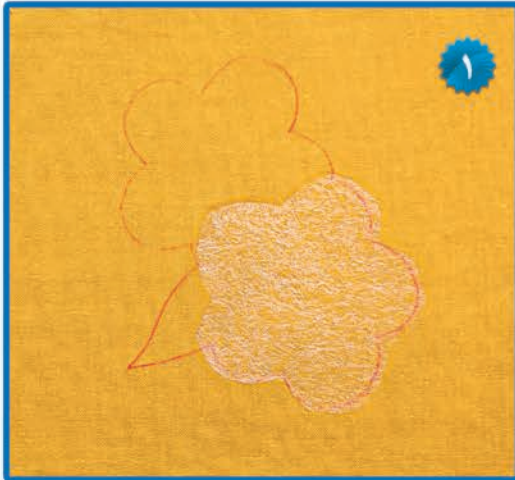

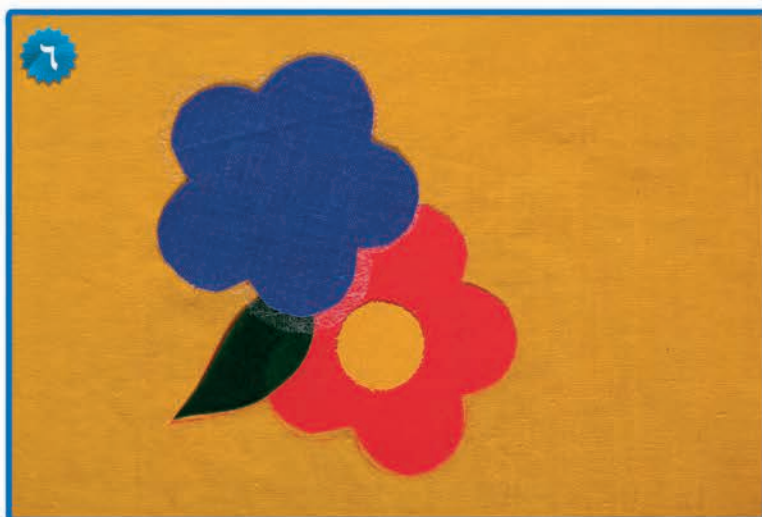


نکته هنگام اتو کردن زانفیکس، از پارچه دور ریختنی برای حفاظت از صفحه اتو استفاده کنید.

نکته



۸. دور کار را با استفاده از ماشین دوخت (تنظیم شده روی دوخت زیگزاک فشرده) یا دست (دندان موشی) بدوزید.

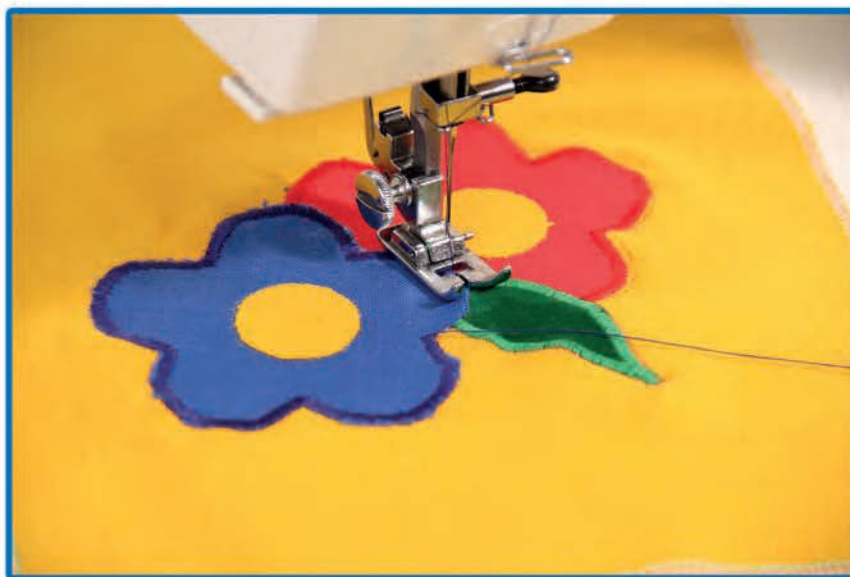

۹. در صورت نیاز تزئینات تکمیلی تکه‌دوزی را انجام دهید.



برخی تکنیک ها و دانستنی های ساده خیاطی

آشنایی با ابزار تکه دوزی (چهل تکه)



در چهل تکه دوزی قطعات رنگی پارچه در اندازه های مختلف به یکدیگر دوخته می شوند و از آن جا که تکه های بسیار زیاد پارچه در کنار هم قرار می گیرند، به آن چهل تکه می گویند. از چهل تکه در درست کردن وسایلی مانند لحاف، روتختی، کوسن و پرده استفاده می شود. ابزار تکه دوزی شامل؛ صفحه برش، کاتر غلطکی و خطکش مدرج مخصوص می باشد.

دوخت زیپ

تقسیم بندی زیپ‌ها :

(۱) زیپ معمولی


(۲) زیپ کاپشنی

(۳) زیپ دندانه مخفی

زیپ معمولی




یک سر زیپ معمولی بسته و سر دیگر آن باز است این زیپ در داخل درز دوخته می‌شود و اندازه آن باید به اندازه چاک درز باشد. زیپ معمولی به دو صورت یک طرفه و دو طرفه دوخته می‌شود. کاربرد این زیپ بیشتر در وسط درز، جلو و یا پشت لباس و دکوراسیون منزل مانند؛ کوسن، روبالشی و ... است.

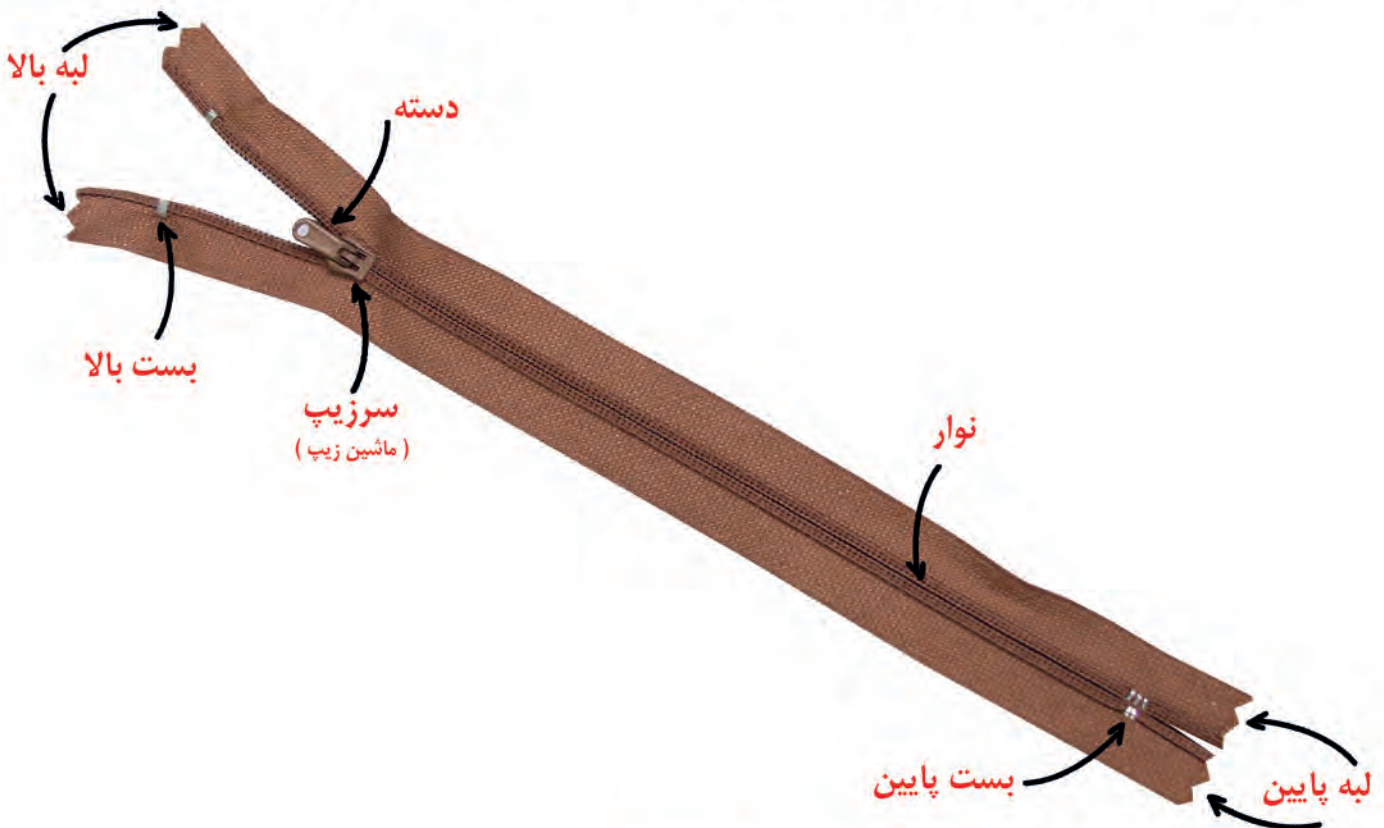



دو سر زیپ کاپشنی باز است و از هم جدا می‌شود و به درزهایی که کاملاً از هم جدا هستند، دوخته می‌شود. کاربرد آن بیشتر در کاپشن، جلیقه و ... است.

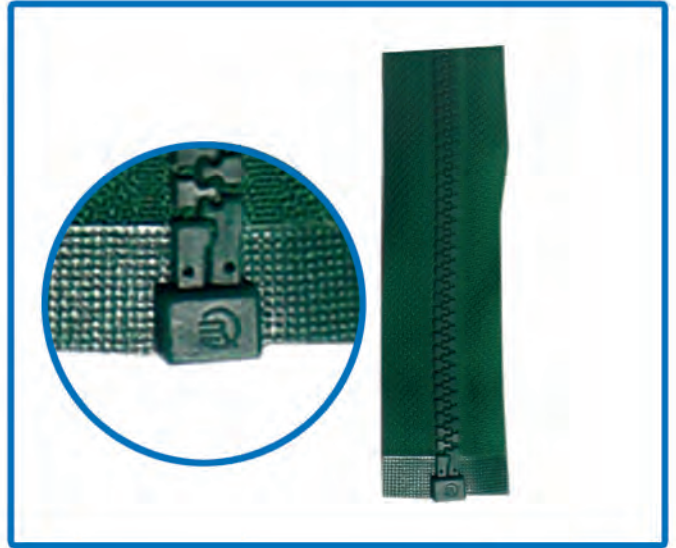

این زیپ مانند زیپ معمولی یک سر بسته دارد و طوری ساخته شده است که روی دندانه‌ها را می‌پوشاند. کاربرد این زیپ مشابه زیپ معمولی است.



دوخت زیپ یک طرفه

مواد و وسایل مورد نیاز:


- ✓ زیپ معمولی
- ✓ دو قطعه پارچه خط کشی شده در ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی متر
- ✓ نخ کوک
- ✓ سوزن دستی و ماشینی
- ✓ نخ هم رنگ پارچه
- ✓ ماشین دوخت خانگی یا صنعتی
- ✓ پایه زیپ دوزی




۱) پایه مخصوص «زیپ‌دوزی» را نصب کنید.




۲) دو لبه را روی هم گذاشته و درز را با توجه به اضافه درز چرخ کنید.

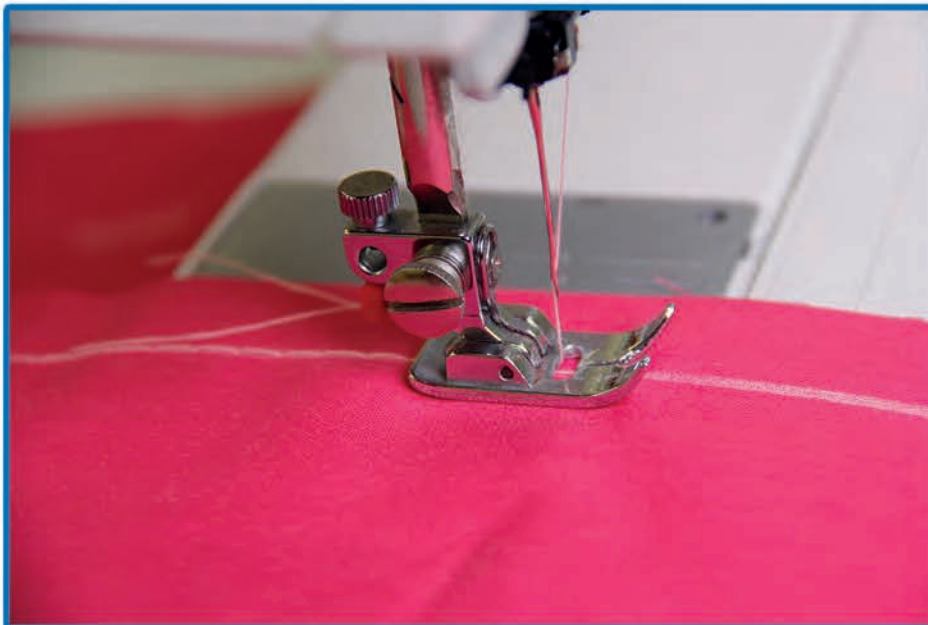

۳) انتهای درز دوخته شده را محکم کاری کنید یا سر نخ را گره بزنید.

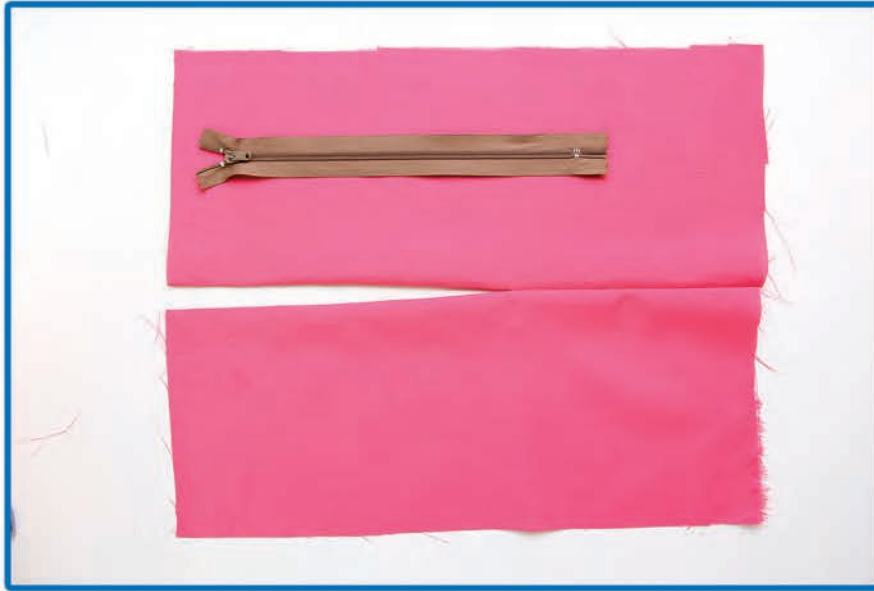

۴) زیپ را متناسب با اندازه درز محل دوخت زیپ انتخاب کنید.

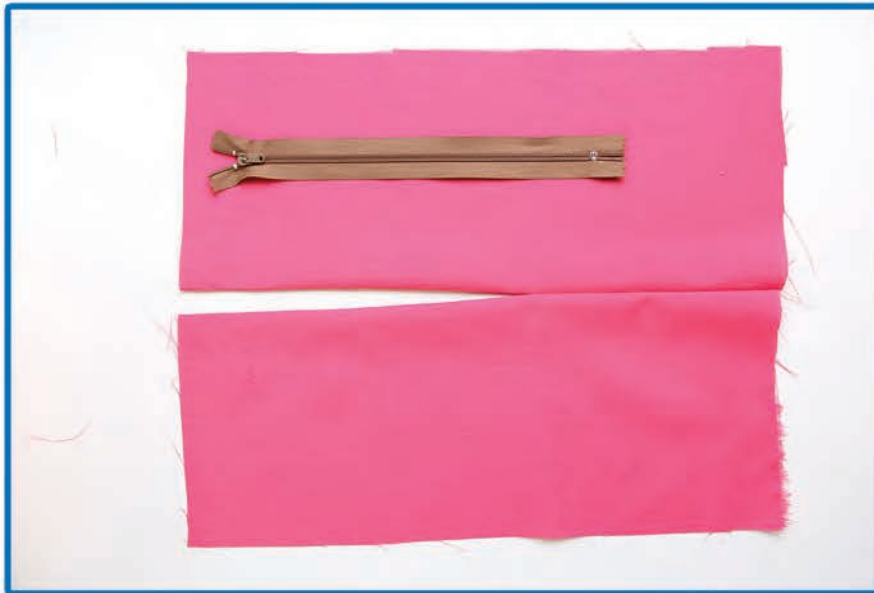


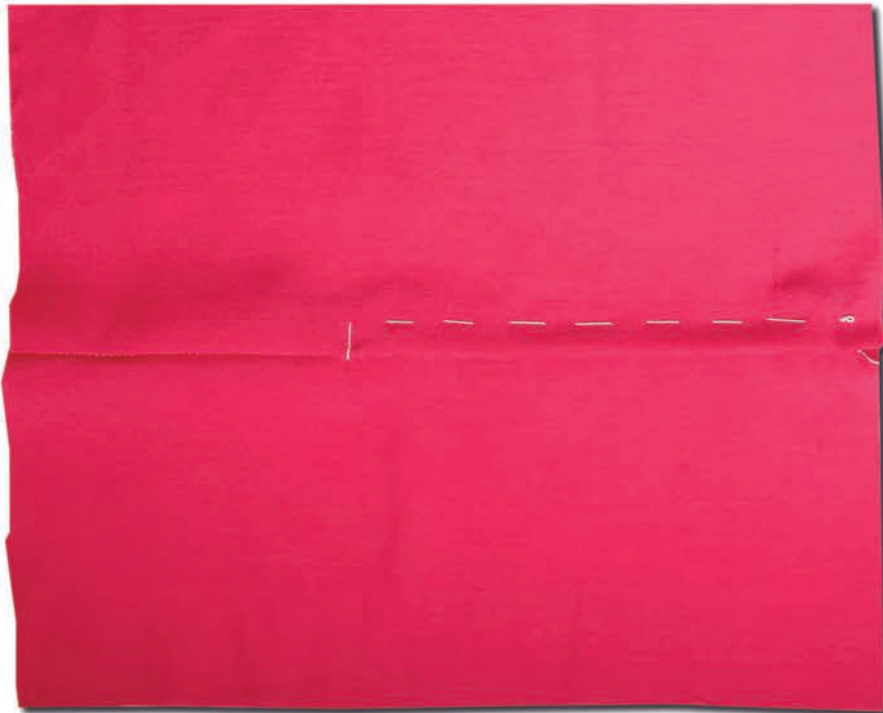
۵) درز محل دوخت زیپ را مطابق تصویر تازه و اتو کنید.




۶) ابتدای زیپ را به لبه‌ی درز سمت راست گذاشته و با سوزن ته گرد آن را ثابت کرده و کوک بزنید.




۷) لبه‌ی درز دیگر را به طور کامل روی دندان‌های زیپ گذاشته و با سوزن ته گرد آن را ثابت کرده و کوک بزنید. 



۸) پارچه و زیپ را اتو بزنید.


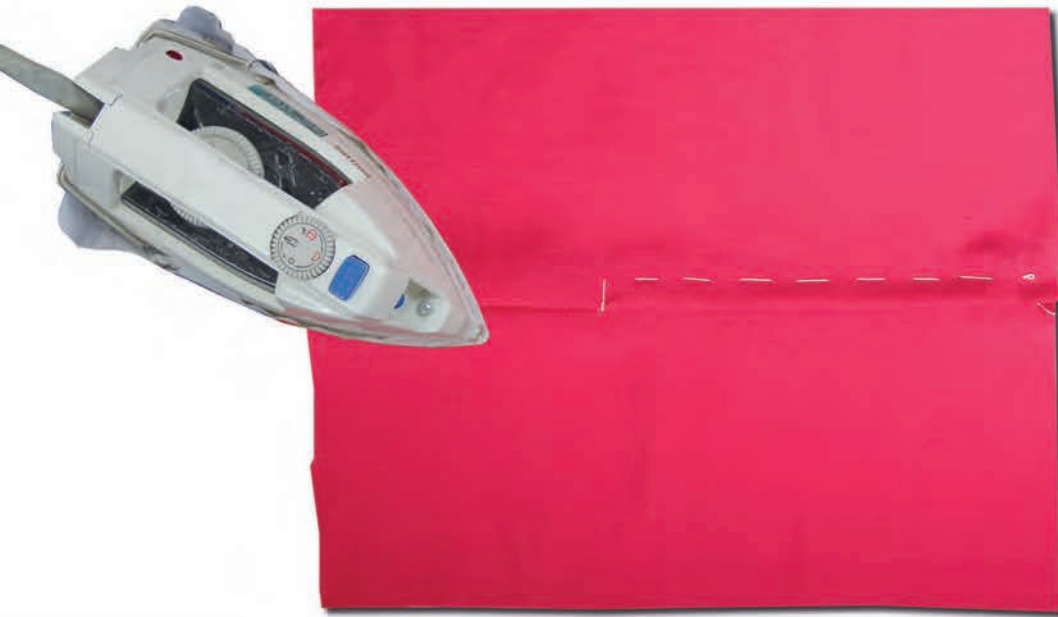


۹) تکه اتو شده را زیر پایه «زیپ دوزی» قرار دهید.

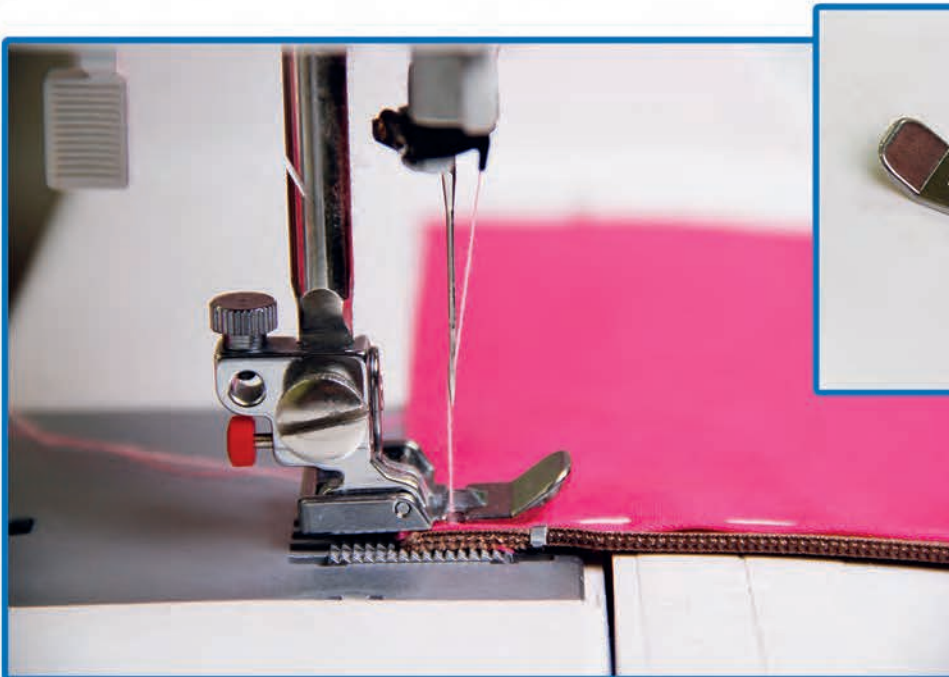




۱+ زیپ را بر روی
درز، مطابق تصاویر
زیر بدوزید.

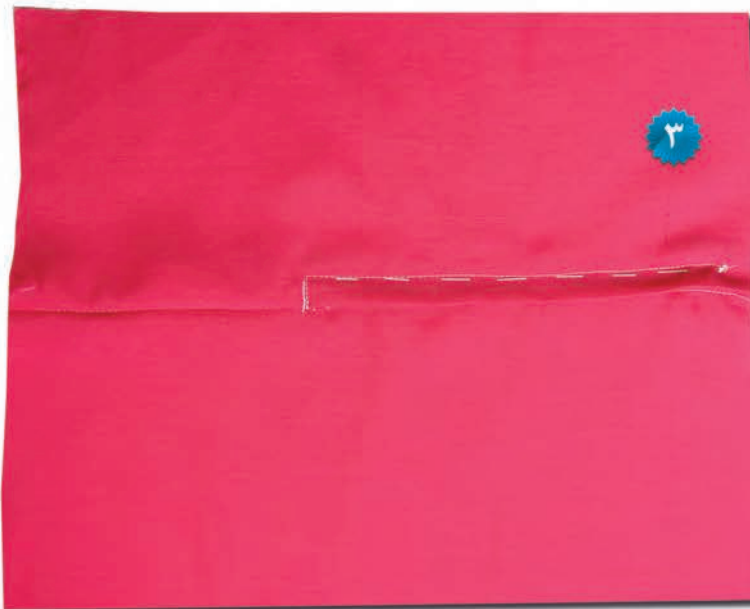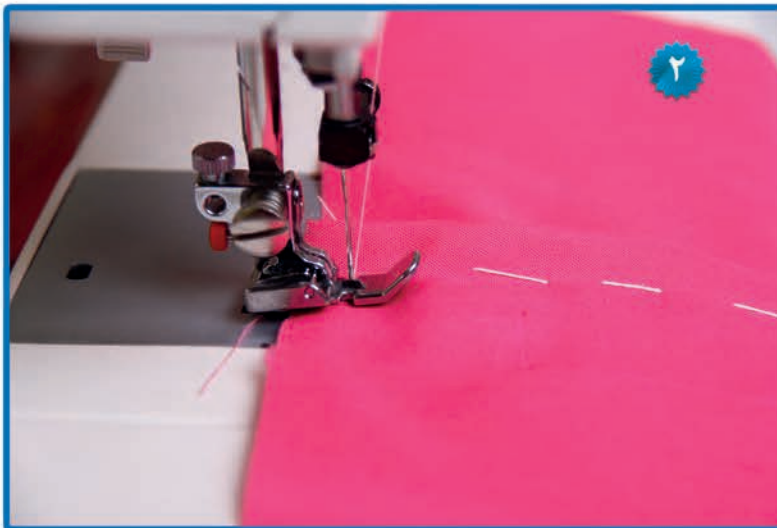

۱۱) نخ کوک را از داخل درز بیرون بیاورید.

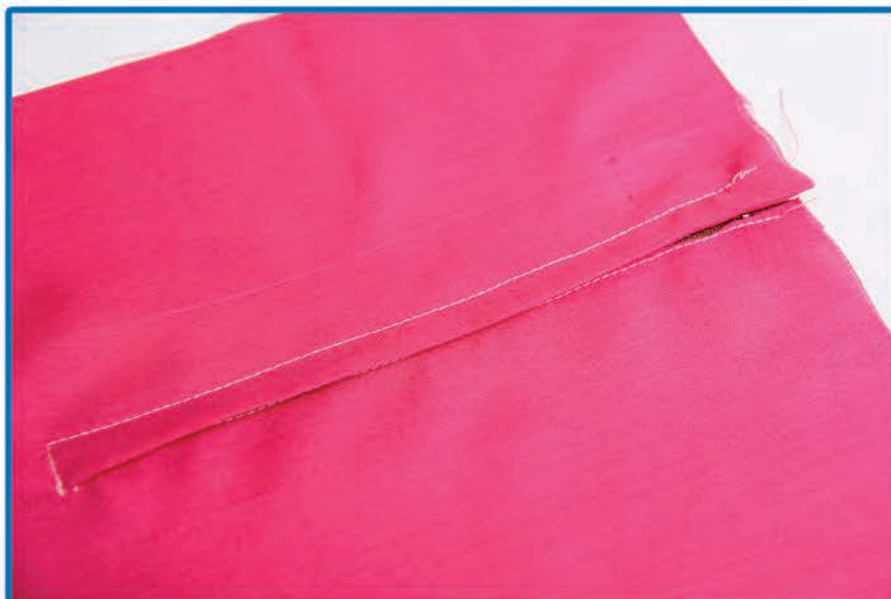

۱۲) محل دوخت زیپ را اتو بزنید.



دوخت زیپ دو طرفه

مواد و وسایل مورد نیاز:


- زیپ معمولی ✓
- دو قطعه پارچه خط کشی شده در ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی متر ✓
- نخ کوک ✓
- سوزن دستی و ماشین ✓
- نخ هم رنگ پارچه ✓
- ماشین دوخت خانگی یا صنعتی ✓



۱. لبه‌های مورد نظر را سردوزی کنید.



۲. اندازه زیپ را متناسب با اندازه درز محل دوخت زیپ انتخاب کنید.

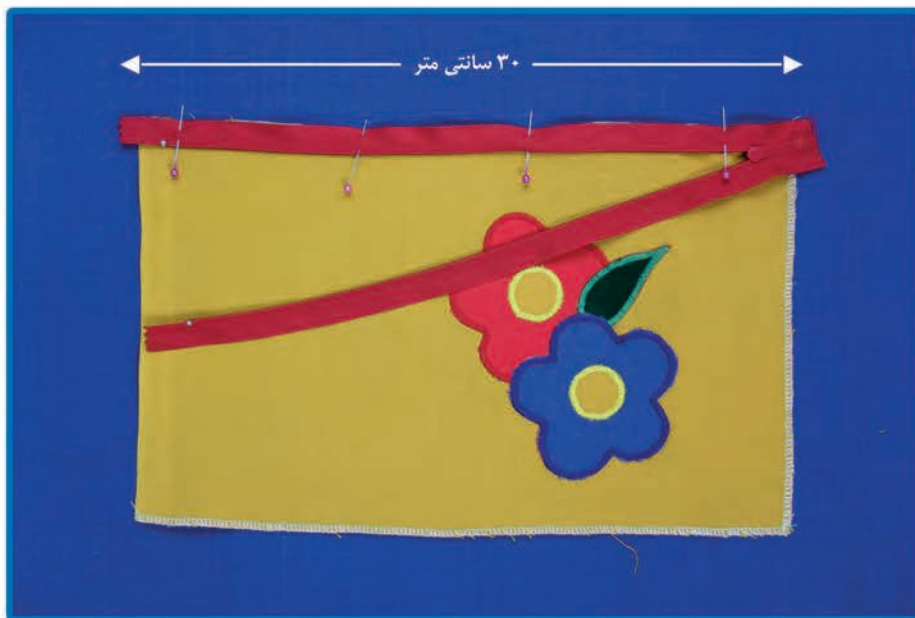




۳. زیپ را روی لبه های کار گذاشته و با سوزن ته گرد آن را ثابت کرده و کوک بزنید. 



نکته  بالای هر دو طرف زیپ را ۱/۵ سانتی متر پایین تر از خط درز قرار دهید و نصب کنید. 
 لبه های کار در دوخت زیپ دو طرفه را می توان به صورتی کار کرد که روی زیپ را ببوشاند.




۴. پارچه و زیپ را اتو بزنید. 





۵. دو تکه اتو شده را از روی پارچه با پایه «زیپ‌دوزی» مطابق تصاویر بدوزید.

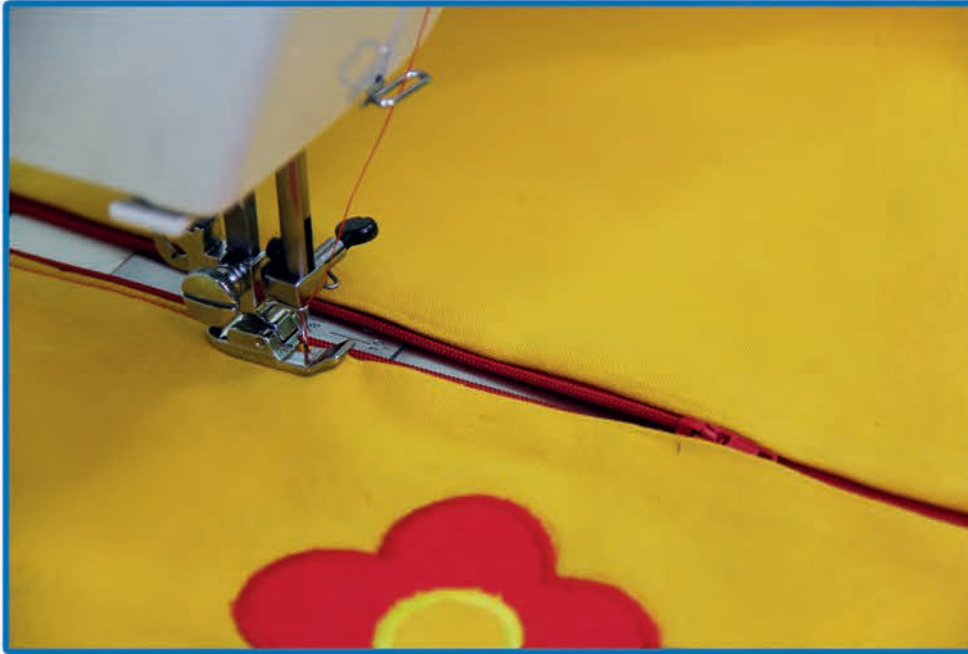

۶. سر زیپ را (به منظور جلوگیری از برخورد سوزن به دندانه های زیپ) در هنگام دوخت جابه جا کنید.





۷. دو تکه را روی هم قرار دهید و با سوزن ته گرد به یکدیگر وصل کنید
سپس با ماشین دوخت بدوزید



۸. درز را باز کرده و اتو کنید.



④ بحث گروهی

در باره تفاوت‌ها و شباهت‌های دوخت زیپ یک طرفه و دو طرفه با هم گفت و گو کنید.



هنگام دوخت زیپ ابتدا و انتهای آن را محکم کاری کنید.

④ نکته

④ بحث گروهی



با توجه به تصاویر پایه های زیپ درباره کار با آنها، گفت و گو کنید.


زیپ چسبان (چسب اسکاچ)

کاربرد اصلی زیپ چسبی جهت باز و بسته کردن آسان البسه و وسایل می باشد
این زیپ یک جفت نوار بافته شده است که شامل : زیر (نوار حلقه پرزی) رو (نوار قلاب پرزی) می باشد.

زیپ چسبان شامل یک جفت نوار بافته شده (۱) زیر (نوار حلقه پرزی) و (۲) رو (نوار قلاب پرزی) می باشد
که پس از جفت شدن به سختی از یکدیگر جدا می شوند. در برخی شرایط که استفاده از زیپ، دکمه،
قزن و قلاب امکان پذیر نیست از نوار زیپ چسبان استفاده می کنند.

مواد و وسایل مورد نیاز:

- ✓ زیپ چسبان
- ✓ دو قطعه پارچه خط کشی شده
- ✓ در ابعاد ۱۵×۳۰ سانتی متر
- ✓ یک الگو دارای خطوط ساخت جا زپی
- ✓ کاربن خیاطی
- ✓ سوزن ته گرد
- ✓ نخ کوک
- ✓ سوزن دستی و ماشین
- ✓ نخ هم رنگ پارچه
- ✓ ماشین دوخت خانگی یا صنعتی

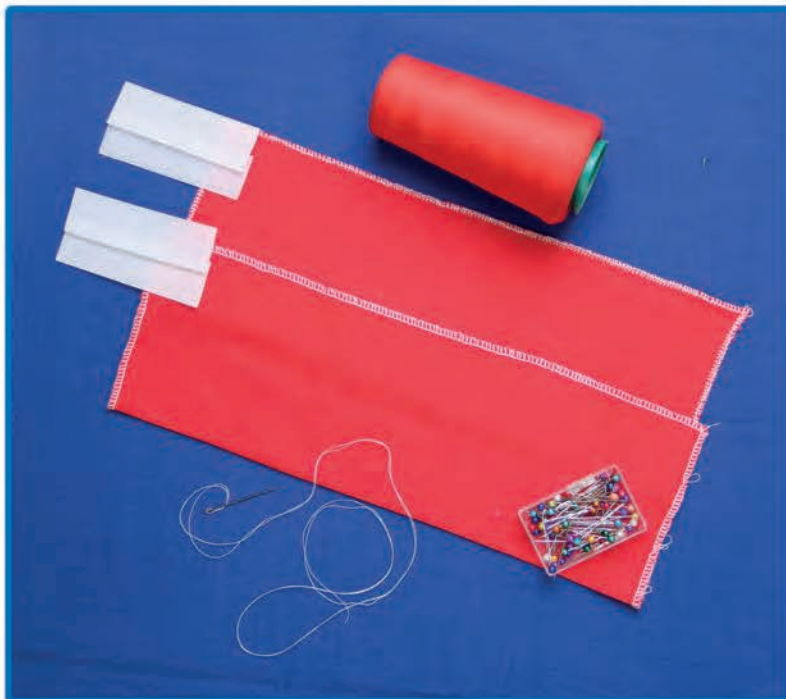



۱. محل قرار گرفتن دو لایه زیپ چسبان، که بر روی الگو ترسیم شده است را با استفاده از کاربن بر روی پارچه انتقال دهید. ✓



۲. دو قطعه پارچه را با توجه به محل علامت گذاری شده «خط تا»، اتو کنید. ✓



۳. مطابق با قسمت علامت گذاری شده از زیپ چسبان برش بزنید و دو لایه آن را از هم جدا کنید.



۵. نوار قلاب پرزی (لایه زیرتر) را روی لبه زیرین بگذارید.







۶. نوار حلقه پوزی (لایه نرم تر) را روی لبه برگشت قطعه پارچه دیگر بگذارید.



۷. دور تا دور نوارهای زیپ چسبان را کوک بزنید.



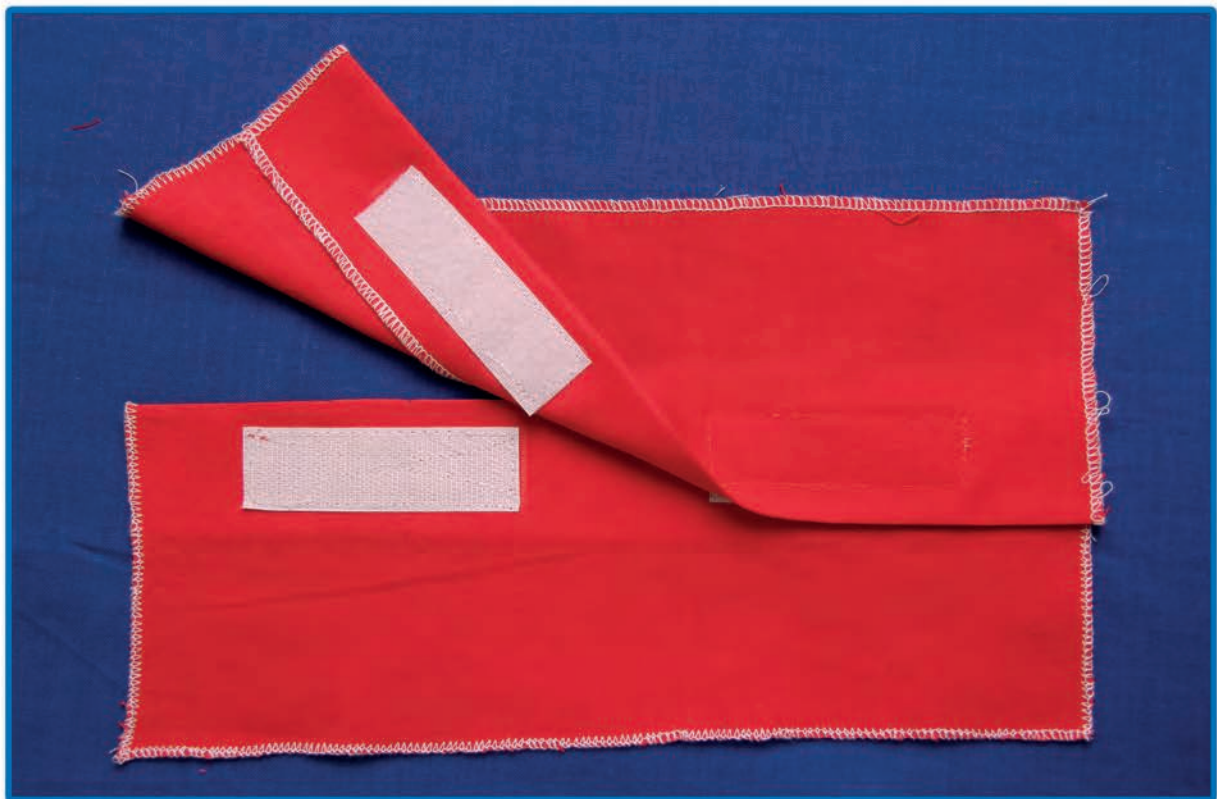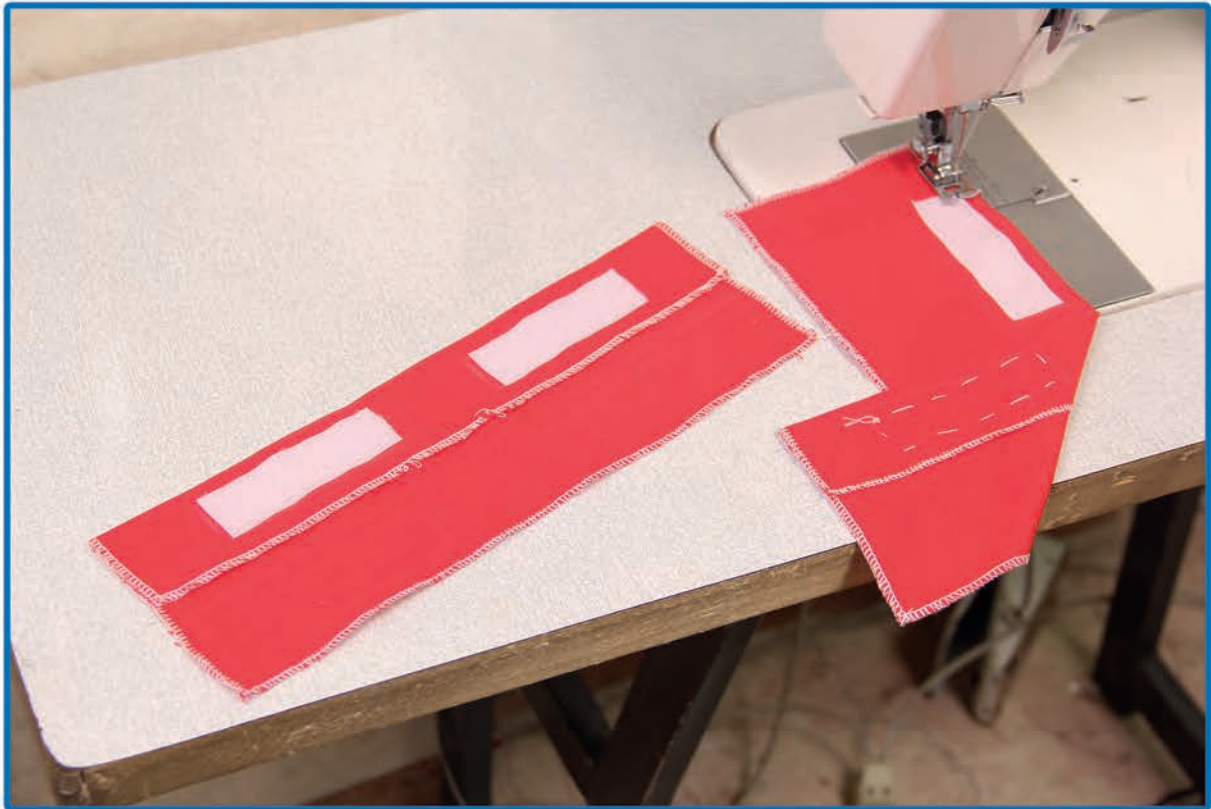



ویژگی‌های زیپ چسبان


- ✓ از رشته‌های نایلون با استحکام بسیار بالا بافته شده است.
- ✓ نرم، سبک، قابل انعطاف و قابل شستشو است.
- ✓ نمی‌شکند و زنگ نمی‌زند.
- ✓ می‌توان آن را بارها باز و بسته کرد.
- ✓ استفاده از آن برای همه افراد حتی کودکان بسیار راحت است.
- ✓ در هر شکل و اندازه‌ای قابل بریدن و استفاده کردن می‌باشد.
- ✓ به روی هر سطحی قابل دوختن است.

④ نکته ایمنی و بهداشتی

وجود جعبه‌ی کمک‌های اولیه در کارگاه، برای پانسمان و مداوای اولیه‌ی جراحات جزئی ضروری است.



دوخت نوار اریب
تور، مغزی و روبان
با دست و ماشین

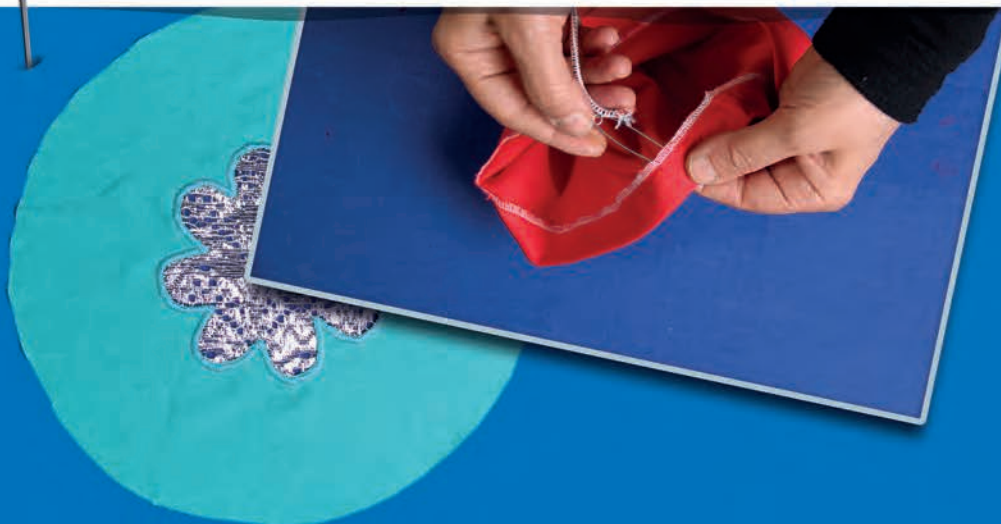

دوخت نوار

نوار اریب به دو صورت نوار آماده «گان» و نوار دستی «مغزی» تهیه می‌شود، از نواردوزی در موارد زیر استفاده می‌شود:



نواردوزی لبه کار



لبه داخلی درز

به جای سجاف



تزئین روی زمینه کار



تهیه نوار مغزی


نوار مغزی از اریب پارچه تهیه می‌شود و می‌تواند از هر نوع جنس و رنگی باشد. نوار مغزی در جنس‌های مختلف نخی، پلاستیکی، ساتن و یا آستری وجود دارد و به دو صورت ساده و برجسته دوخته می‌شود.

مواد و وسایل مورد نیاز:


- ✓ قالب مقوایی با عرض ۳ سانتی‌متر
- ✓ پارچه مناسب نوار
- ✓ مداد
- ✓ قیچی
- ✓ سوزن ته‌گرد
- ✓ ماشین دوخت خانگی
- ✓ نخ کوک و ماشین
- ✓ قیطان



۱. طول پارچه را بر روی عرض پارچه قرار دهید.

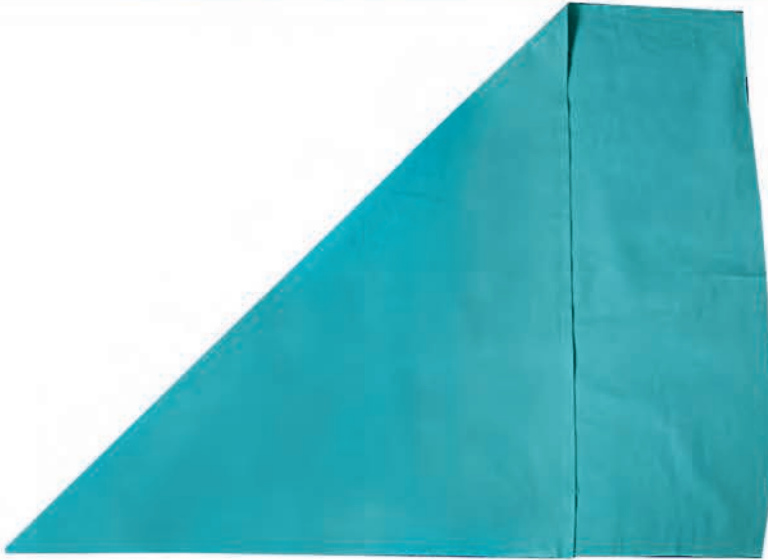


۲. روی دولای بسته را اتو کنید.


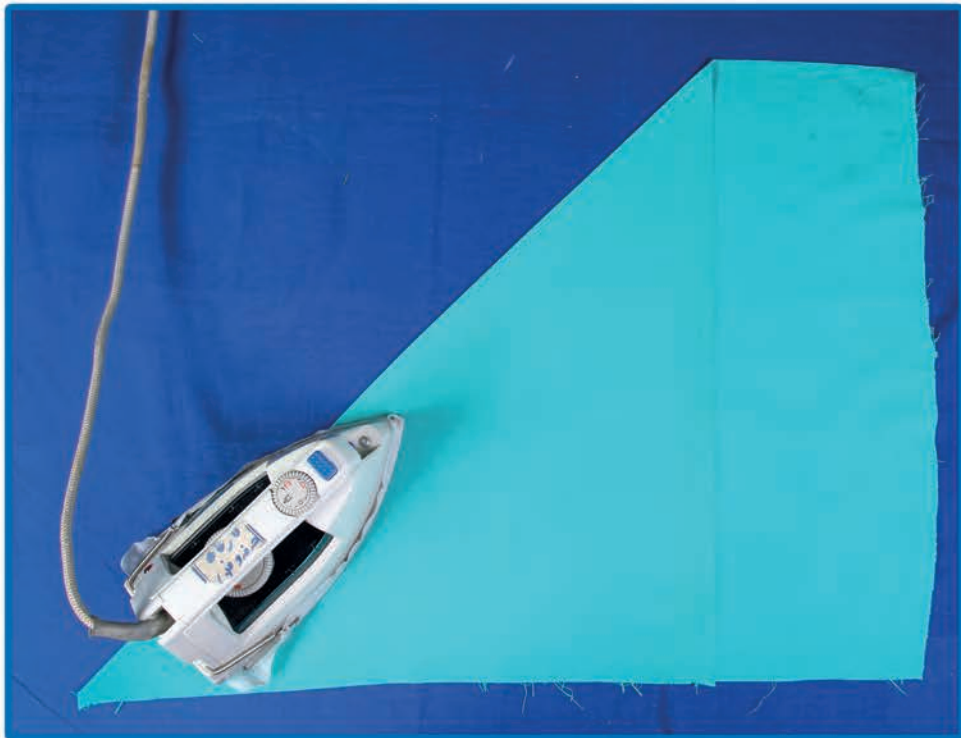




۳. پارچه را باز کنید و از کنار خط اتو با قالب مقوایی علامت گذاری کنید.

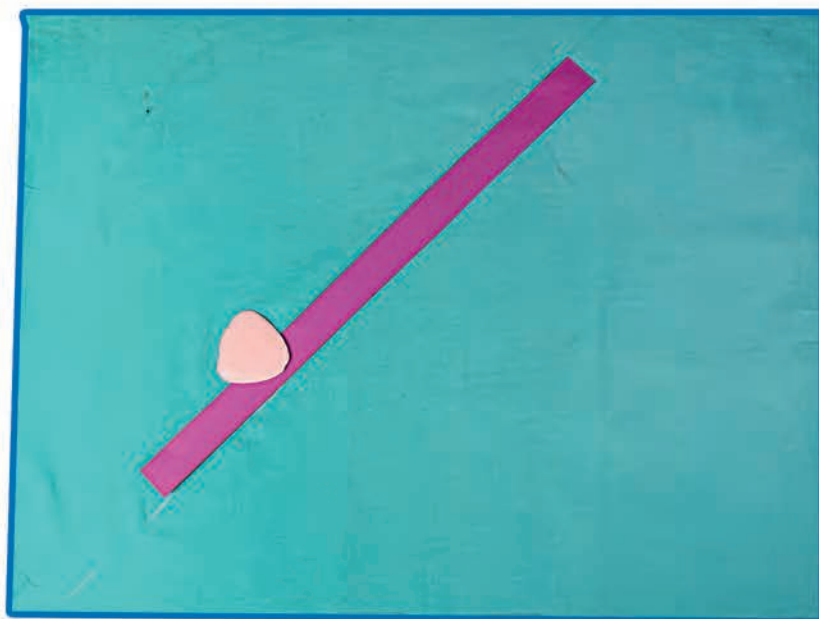


۴. سپس قالب را در کنار خط علامت گذاری شده قرار دهید و دوباره علامت گذاری کنید (این عمل را چند بار تکرار کنید).

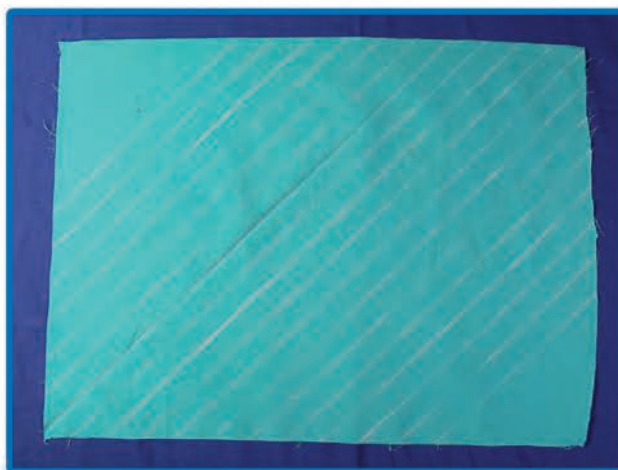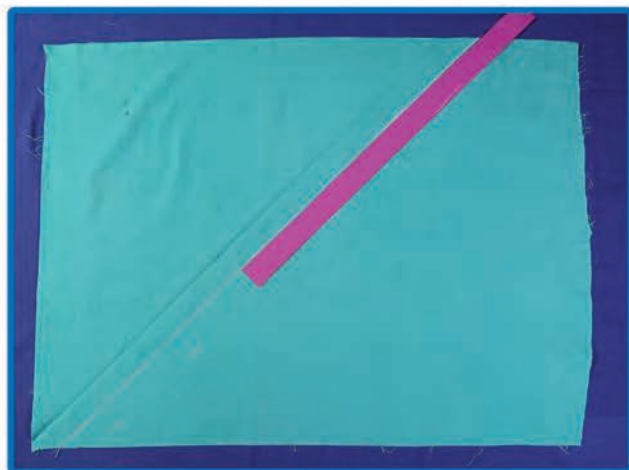


نکته

هنگام قرار دادن الگو مقوایی بر روی پارچه (به دلیل اریب بودن پارچه) باید خطوط به آرامی توسط گچ خیاطی کشیده شود تا پارچه کش نیاید.

۵. از محل علامت‌گذاری نوارهای اریب را برش بزنید.


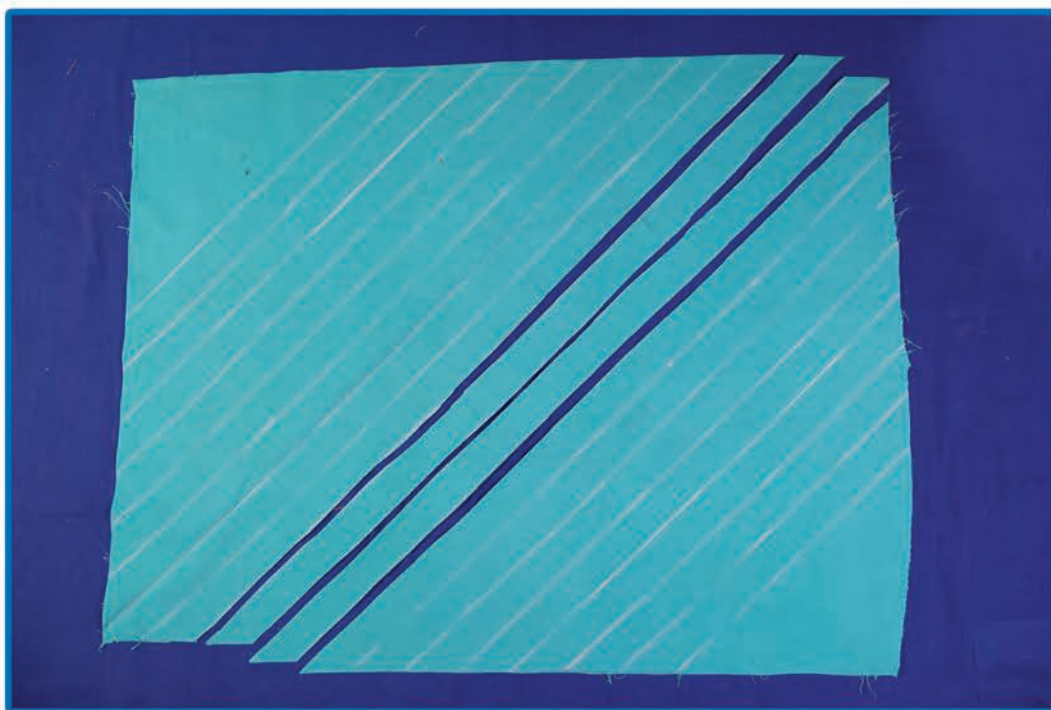


۶. انتهای نوارها را از طرف روی پارچه « روبه روی هم » قرار دهید و با سوزن ته گرد به هم وصل کنید.

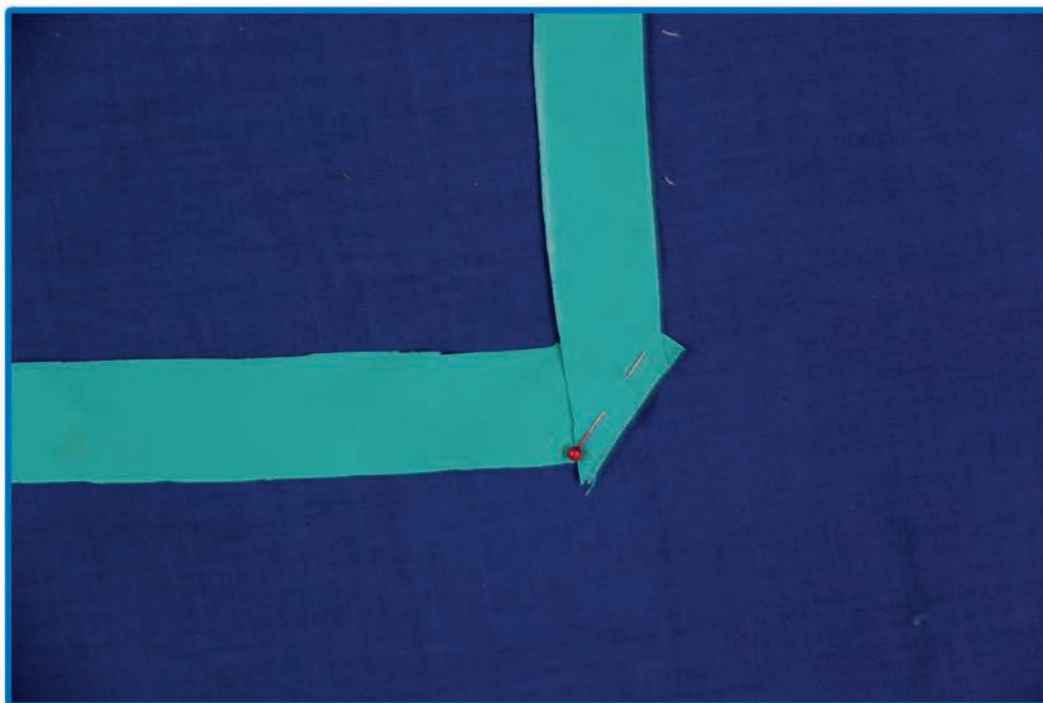



۷. انتهای نوارها را چرخ کنید سپس درز دوخته شده را اتو کنید.

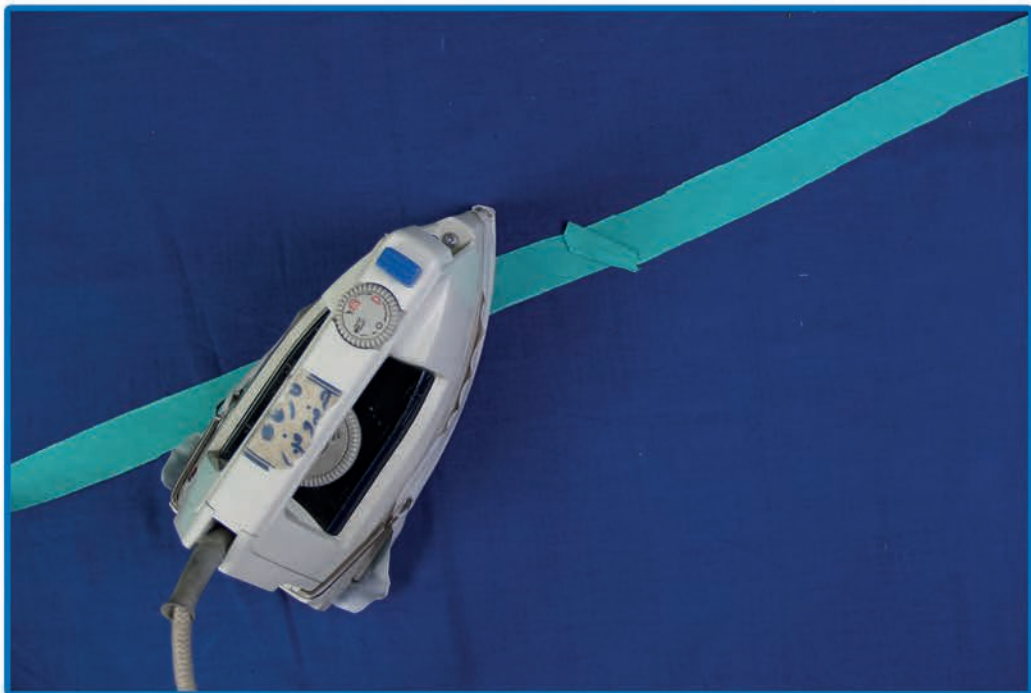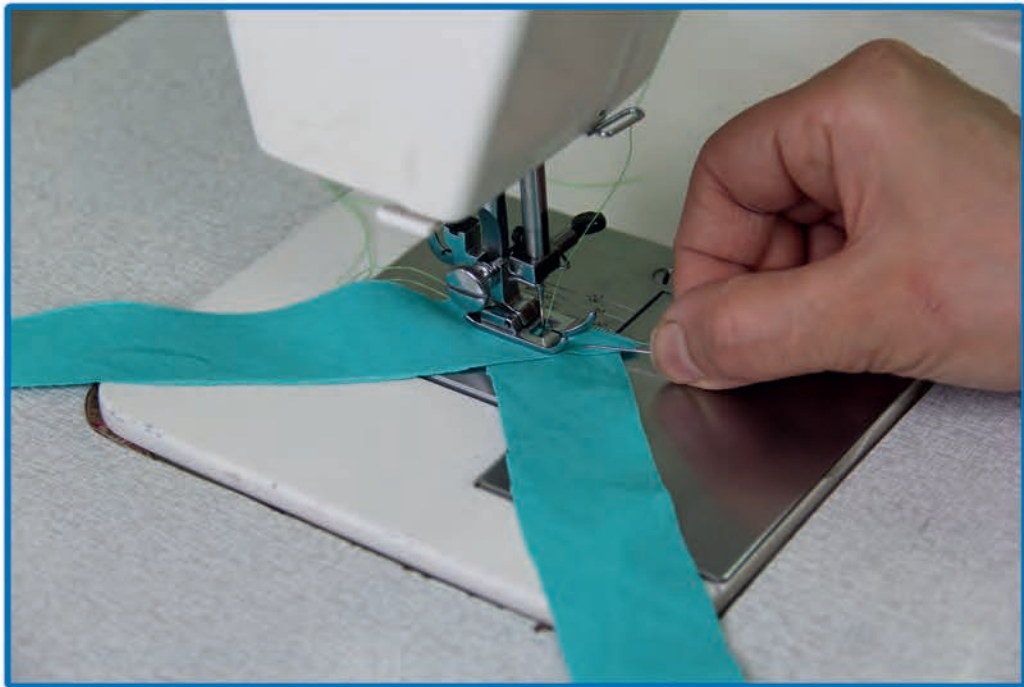

از خط کش نیز می‌توانید به عنوان قالب استفاده کنید.

نکته