

بخش دوم

لامپ تصویر و عیبیابی و تعمیر کلی تلویزیون رنگی

فصل اول

لامپ تصویر

هدف کلی

بررسی ساختمان لامپ تصویر تلویزیون رنگی و اندازه‌گیری ولتاژها و رسم سیگنال‌های برد لامپ تصویر

هدف‌های رفتاری: فراگیر، پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:


- ۱- ساختمان لامپ تصویر تلویزیون رنگی با ماسک مشبک را شرح دهد.
- ۲- نحوه‌ی هدایت جریان اشعه به لامپ تصویر را تشریح کند.
- ۳- بخش‌های مختلف لامپ تصویر و پایه‌های آن را مورد بررسی عملی قرار دهد.
- ۴- نحوه‌ی هدایت EHV به لامپ تصویر را شرح دهد.
- ۵- نحوه‌ی کنترل جریان اشعه‌ی لامپ تصویر را شرح دهد.
- ۶- خصوصیات انحراف اشعه در تلویزیون رنگی را شرح دهد.
- ۷- سیستم‌های همگرایی استاتیکی و دینامیکی را تشریح کند.
- ۸- وضع کلی قرارگرفتن سیستم‌های تصحیح رنگ در روی لامپ تصویر را توضیح دهد.
- ۹- علت استفاده از سریوش‌های شیلد لامپ تصویر را توضیح دهد.
- ۱۰- کاربوبین مغناطیس زدا در تلویزیون را توضیح دهد.
- ۱۱- انواع بایاسینگ لامپ تصویر را تشریح کند.
- ۱۲- مدار برد سوکت لامپ تصویر و نحوه‌ی ارتباط آن با برد اصلی تلویزیون را بررسی کند.
- ۱۳- ولتاژهای برد لامپ تصویر را اندازه‌گیری کند.
- ۱۴- مدار تقویت رنگ برد سوکت لامپ تصویر را تشریح کند.

ساعت‌آموزش

نظری	عملی	جمع
۱۰	۵	۱۵

پیش آزمون (۱)

۱- قسمت های اساسی لامپ تصویر تلویزیون رنگی شکل الف را نام ببرید.

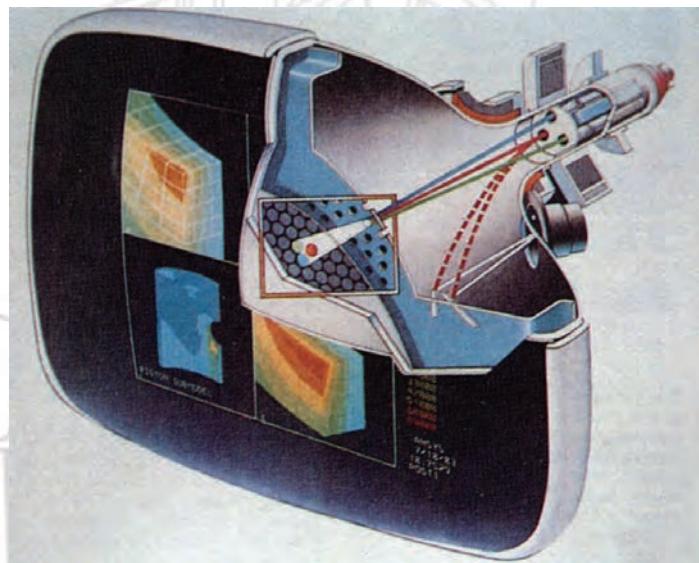


شکل الف

۲- چرا قسمت داخلی بدنه لامپ تصویر را با گرافیت می پوشانند؟

۳- مواد فسفری صفحه‌ی لامپ تصویر دارای چه خاصیتی است؟ شرح دهید.


۴- وظیفه‌ی کلی تفنگ الکترونی در تلویزیون رنگی را به اختصار شرح دهید.

۵- لامپ تصویر تلویزیون رنگی شکل الف و لامپ تصویر شکل ب نام دارد.

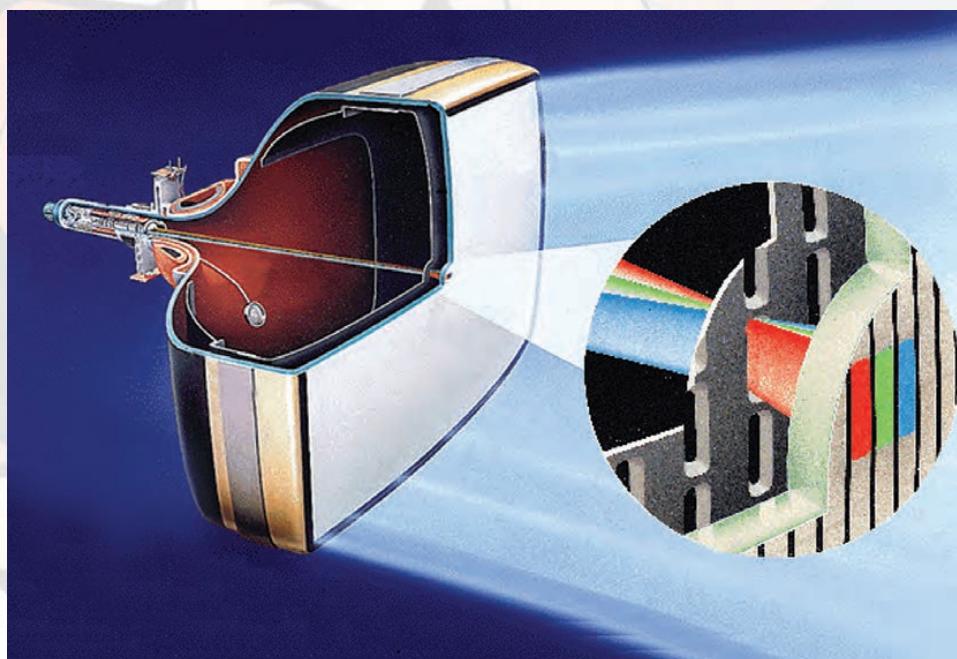


شکل ب

- ۶- ساختمان ماسک مشبك در تلویزیون رنگی چگونه است؟ وظیفه‌ی ماسک مشبك چیست؟ به اختصار شرح دهید.
- ۷- منظور از خلوص رنگ چیست؟ شرح دهید.
- ۸- کدام روش هدایت اشعه‌ی الکترونی به لامپ تصویر، روش تفاضلی نام دارد؟

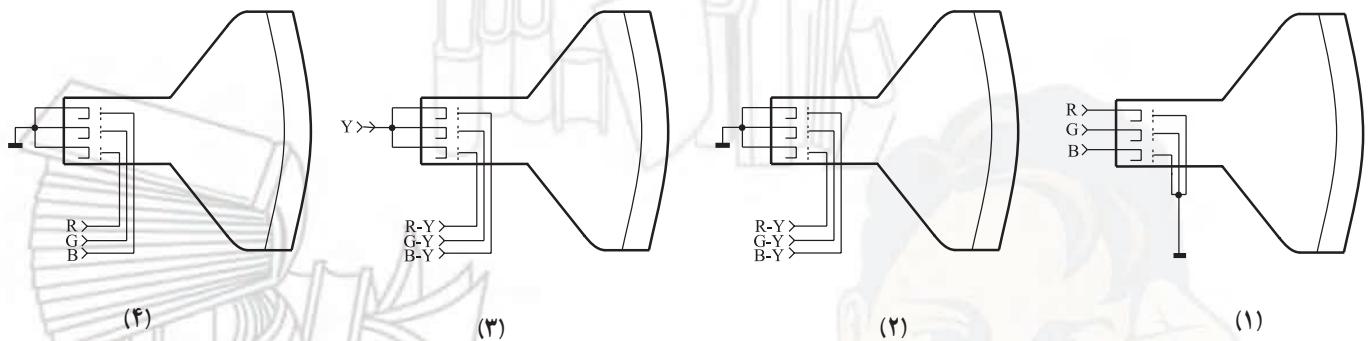

- ۹- در مورد مزایای لامپ تصویر ردیفی (In Line) کدام گزینه صحیح نیست.
- ۱) بازده نور لامپ ردیفی نسبت به مقدار جریان اشعه پیشتر است.
 - ۲) تصویر در حاشیه‌های صفحه لامپ ردیفی بهتر دیده می‌شود.
 - ۳) برای تنظیم خلوص رنگ در لامپ ردیفی فقط به حرکت افقی اشعه نیاز است.
 - ۴) عمل همگرایی در لامپ ردیفی مشکل‌تر از لامپ دلتا می‌باشد.
- ۱۰- با توجه به هدایت سیگنال‌های رنگ به لامپ تصویر در شکل ج، سیستم لامپ تصویر از چه نوعی است؟

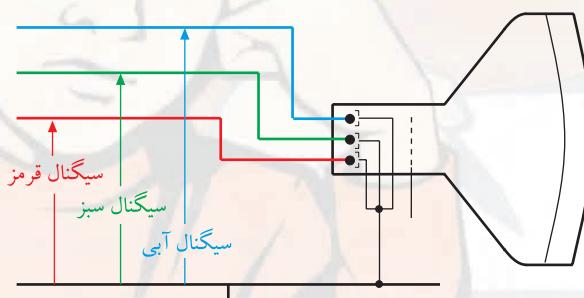

شكل ج

در این کتاب به لحاظ عمومی بودن شاسی تلویزیون گروندیک (CUC ۴۴۰۰) مدارهای آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم. در صورتی که شاسی‌های مدرن دیگری در اختیار دارید می‌توانید با استفاده از این کتاب، تعمیرات مربوط به آن شاسی را انجام دهید و با روند این کتاب، به تحلیل مدارهای تلویزیون موردنظر خود پردازید.



شکل ۱-۱- لامپ تصویر تلویزیون رنگی



شکل ۱-۲- قسمت‌های مختلف یک لامپ تصویر رنگی



شکل ۱-۳- لامپ تصویر رنگی و گردن آن

۱-۱- کلیاتی درباره‌ی ساختمان لامپ تصویر تلویزیون رنگی با ماسک مشبک

لامپ تصویر مهم‌ترین قسمت تلویزیون رنگی است زیرا حاصل کار همه‌ی مدارهای یک تلویزیون بر روی صفحه‌ی لامپ تصویر ظاهر می‌شود. شکل ۱-۱ لامپ تصویر یک تلویزیون رنگی را نشان می‌دهد.

لامپ تصویر رنگی از چهار قسمت اساسی تشکیل شده است (شکل ۱-۲). این چهار قسمت عبارتند از، گردن لامپ تصویر، بخش شبیوری، ماسک مشبک و صفحه نمایش.

قسمت‌های اساسی لامپ تصویر : گردن لامپ، بخش شبیوری، ماسک مشبک، صفحه نمایش
--

۲-۱- گردن لامپ تصویر^۱

باریکه‌ی انتهایی لامپ تصویر، گردن لامپ تصویر نام دارد.
شکل ۳-۱ گردن لامپ تصویر را نشان می‌دهد.


^۱ neck = گردن




شکل ۱-۴- انواع تفنگ الکترونی



شکل ۱-۵- تفنگ الکترونی تلویزیون رنگی

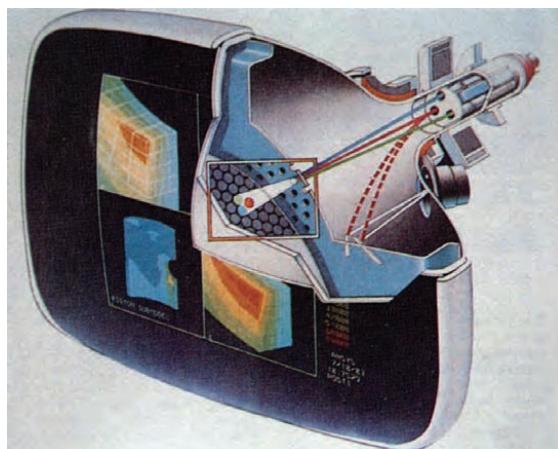

شکل ۱-۶- هر شعاع الکترونی به مواد فسفوری مربوط به رنگ خود بخورد می‌کنند.

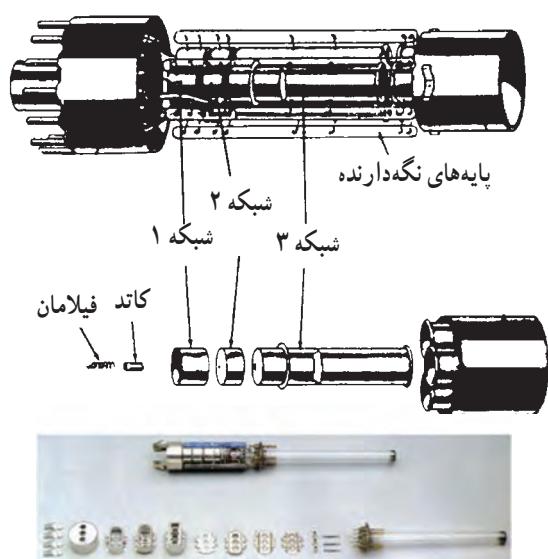

شکل ۱-۷- اجزای یک تفنگ الکترونی

۱- تفنگ الکترونی

در داخل گردن لامپ تصویر الکترودهای وجود دارند که وظیفه‌ی آن‌ها تولید سه دسته اشعه‌ی الکترونی است. این مجموعه الکترودها تفنگ الکترونی^۱ نام دارند. شکل ۱-۴ انواع تفنگ الکترونی را در تلویزیون رنگی نشان می‌دهد.

۱-۳- تفنگ الکترونی در لامپ تصویر رنگی

در داخل گردن لامپ تصویر تلویزیون رنگی، سه تفنگ الکترونی مجزا وجود دارد. هر تفنگ الکترونی یک دسته اشعه‌ی الکترونی را تولید می‌کند. شکل ۱-۵ یک تفنگ الکترونی را نشان می‌دهد.


هر دسته از اشعه‌های صادرشده از یک نوع تفنگ الکترونی مطابق شکل ۱-۶ یک سری نقاط فسفرسانس رنگی را روی صفحه تصویر فعال می‌کند.

تفنگ الکترونی مربوط به رنگ قرمز، فسفرهای رنگی قرمز را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به همین ترتیب شعاع‌های الکترونی صادرشده از تفنگ الکترونی مربوط به رنگ سبز و رنگ آبی به فسفرهای سبز و آبی روی صفحه تصویر بخورد می‌کنند. هر تفنگ الکترونی شامل فیلامان، کاتد، شبکه‌ی کنترل با فرمان، شبکه‌ی پرده یا آند شتاب‌دهنده‌ی اول، آند کانونی‌کننده و آند شتاب‌دهنده‌ی اصلی است.


شکل ۱-۷ قسمت‌های مختلف یک تفنگ الکترونی را نشان می‌دهد.

تفنگ الکترونی لامپ تصویر رنگی یک سیستم پنتود است.


استوانه و نلت

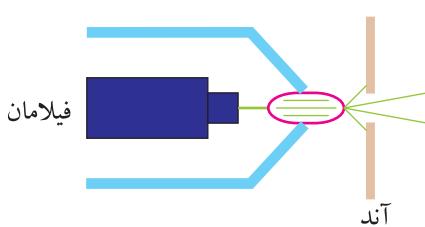

شکل ۱-۸- فیلامان و کاتد یک رنگ

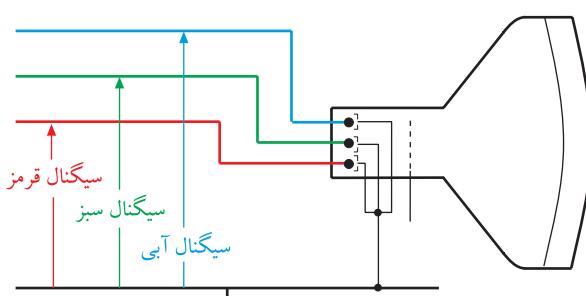

شکل ۱-۹- اتصال سیگنال های R، G و B به کاتد

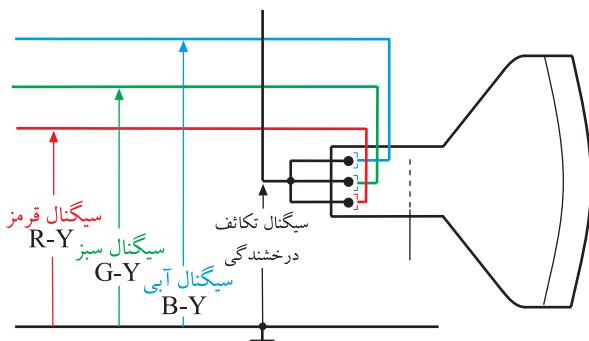

شکل ۱-۱۰- اتصال سیگنال های R-Y، G-Y و B-Y به شبکه

۱-۳-۱- کار هریک از اجزای تفنگ الکترونی:


فیلامان مربوط به هر رنگ با اتصال به ولتاژی AC یا DC گرم می شود و کاتد مربوط به آن رنگ را گرم می کند. شکل ۱-۸ فیلامان و کاتد یک رنگ را نشان می دهد.

معمولًاً به کاتد، سیگنال های رنگ آشکار شده G.R و B یا سیگنال های تفاضلی رنگ یعنی R-Y، G-Y و B-Y اعمال می شود. شکل های ۱-۹ و ۱-۱۰ اتصال این سیگنال ها را به کاتد و شبکه نشان می دهد.

به شبکه ی کنترل ولتاژ ثابتی اعمال می کند. با توجه به اختلاف پتانسیل میان شبکه ی کنترل و کاتد، میزان معینی الکترون از کاتد مربوط به هر رنگ صادر می شود.

شبکه ی پرده با پتانسیل مثبتی که دارد به الکترون ها شتاب می دهد.


شبکه ی کانونی کننده باعث تمرکز جریان اشعه ی الکترونی روی صفحه می شود. شکل ۱-۱۱ نقشه ی مدار شبکه ها را نشان می دهد.

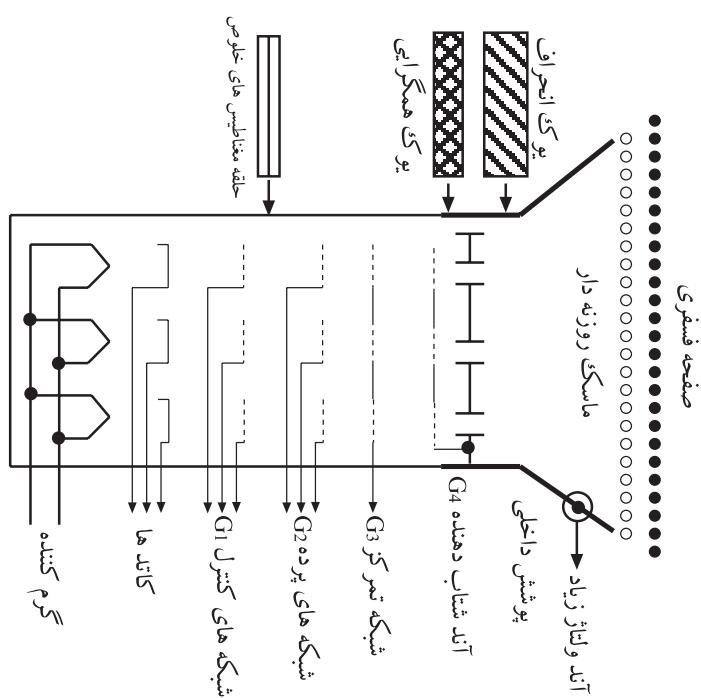

شکل ۱-۱۱- نقشه ی مداری الکترودهای لامپ تصویر



شکل ۱-۱۲- تصویری رنگی روی صفحه تلویزیون

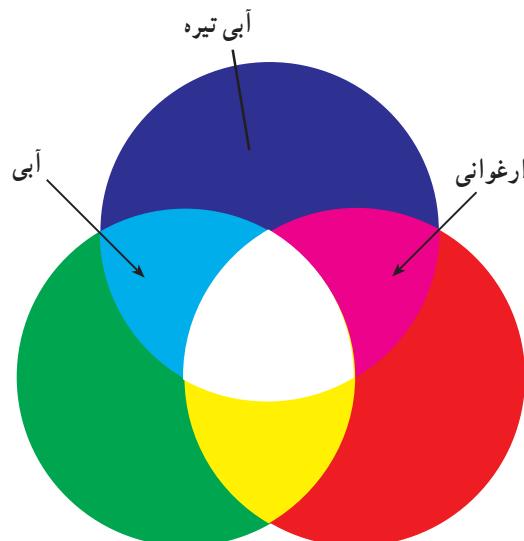

شکل ۱-۱۳- روش ترکیب افزایشی سه رنگ اصلی R و G و B



شکل ۱-۱۴- صفحه نمایش لامپ تصویر






شکل ۱-۱۵- صفحه شیشه‌ای با انحنا و تخت

الکترون‌ها با شتابی که از آند شتاب‌دهنده اصلی می‌گیرند به مواد فسفرسانس مربوط به هر رنگ روی صفحه‌ی لامپ تصویر برخورد می‌کنند. از ترکیب نورهای ایجادشده روی صفحه تصویر توسط مواد فسفرسانس قرمز و سبز و آبی، تصویر به رنگ اصلی خود دیده می‌شود. شکل ۱-۱۲ یک تصویر رنگی را روی صفحه تلویزیون نشان می‌دهد.

باید توجه داشت که برای ایجاد رنگ‌های مختلف در لامپ تصویر رنگی از روش ترکیب افزایشی سه رنگ اصلی قرمز، سبز و آبی استفاده می‌شود.


شکل ۱-۱۳ این روش ترکیب رنگ‌ها در دایره‌ی رنگ نشان می‌دهد.



۴- صفحه نمایش لامپ تصویر


صفحة نمایش، همان سطح شیشه‌ای جلوی لامپ تصویر است که روی آن تصویر نشان داده می‌شود. در شکل ۱-۱۴ یک نمونه صفحه نمایش لامپ تصویر را مشاهده می‌کنید. این صفحه شیشه‌ای ممکن است با انحنا و یا تخت^۱ باشد.

شکل ۱-۱۵ دو نمونه صفحه‌ی شیشه‌ای انحنادار و تخت را نشان می‌دهد. سطح داخلی این صفحه را با مواد فسفری سه‌گانه پوشش می‌دهند. ترتیب قرارگرفتن مواد فسفرسانس سه‌گانه با روش‌های مختلف انجام می‌شود.

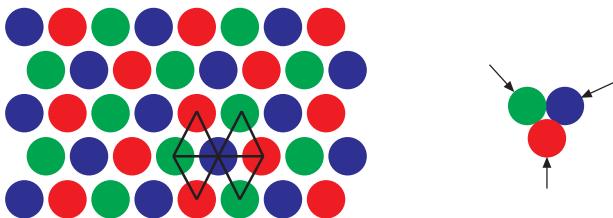


شکل ۱-۱۶- مواد فسفر در لامپ Δ


۱-۴-۱- لامپ تصویر مثلثی یا دلتا (Δ): در این لامپ تصویر مطابق شکل ۱-۱۶ نقاط فسفری در سه رأس یک مثلث متساوی الااضلاع قرار می‌گیرند البته اگر نقاط سه گانه‌ی رنگ را از هم تفکیک کنیم، صفحه تصویر به صورت شکل‌های ۱-۱۷ و ۱-۱۸، ۱-۱۹ دیده می‌شود.

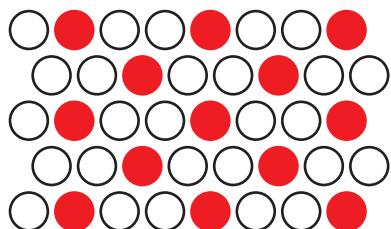


شکل ۱-۱۷- نقاط فسفری قرمز

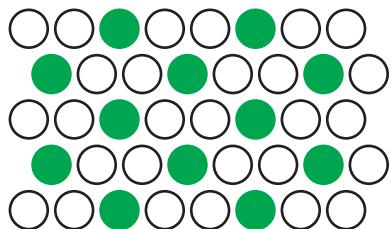

شکل ۱-۱۸- نقاط فسفری سبز

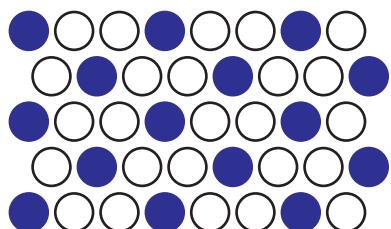


شکل ۱-۱۹- نقاط فسفری آبی

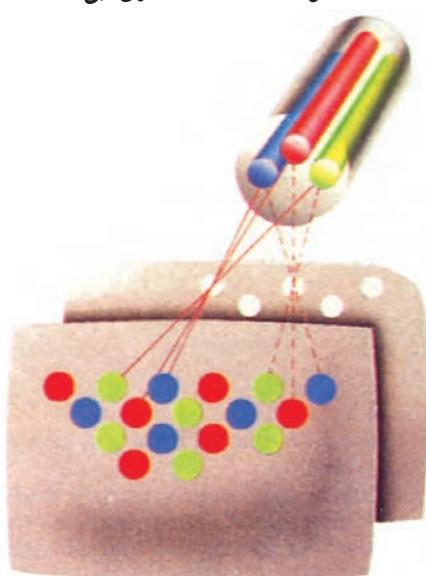

شکل ۱-۲۰- تفگ الکترونی لامپ تصویر مثلثی (Δ)


با توجه به نحوهی قرارگرفتن نقاط سه گانه رنگ روی صفحهی لامپ تصویر، سه تفگ الکترونی نیز به صورت قرینه و با زاویهی 120° درجه نسبت به هم و در سه رأس یک مثلث قرار دارند (شکل ۱-۲۰).

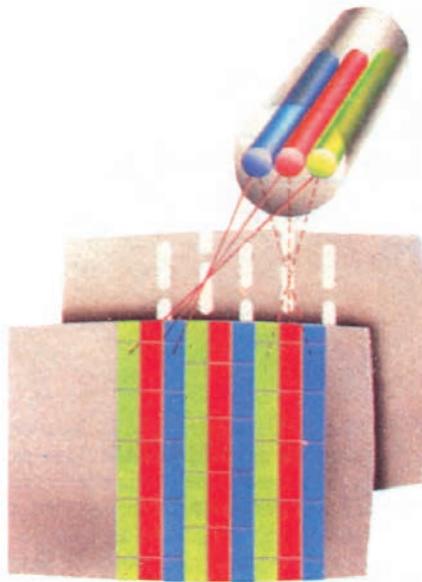

شکل ۱-۲۱- نوارهای رنگی و تفنگ الکترونی در لامپ تصویر ردیفی


۱-۴-۱- لامپ تصویر خطی یا ردیفی^۱: در این نوع لامپ تصویر ماده‌ی حساس مولد نورهای قرمز و سبز و آبی، به صورت نوار باریک در کنار هم قرار گرفته‌اند. سه تفنگ الکترونی نیز مطابق نوارهای ردیفی در کنار هم قرار دارند. در شکل ۱-۲۱ نوارهای رنگی و وضعیت قرارگرفتن سه تفنگ الکترونی نشان داده شده است.

۱-۵- شرایط ایجاد تصویر با بافت صحیح رنگ زمانی رنگ به وجود آمده روی صفحه لامپ تصویر صحیح است که شرایط زیر فراهم باشد.

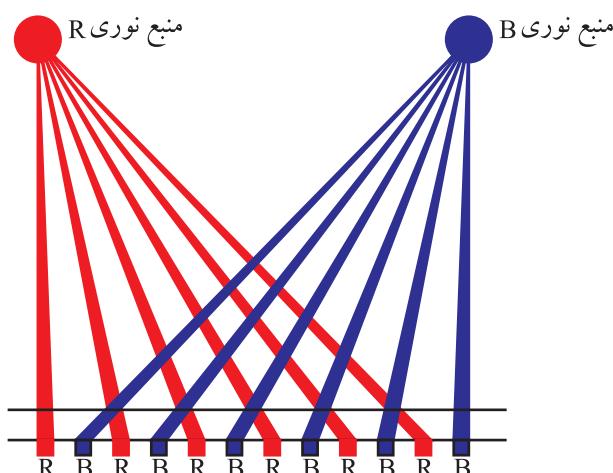

شکل ۱-۲۲- برخورد هر اشعه به مواد فسفری مربوط به خود


۱-۵-۱- هر شعاع الکترونی به مواد فسفرسانس مربوط به خود برخورد کند یعنی شعاع الکترونی صادر شده از تفنگ R به طوری که برخورد کند با مواد فسفرسانس قرمز برخورد کنند. همچنین شعاع‌های الکترونی تفنگ‌های G و B روی مواد فسفرسانس سبز و آبی قرار گیرند. شکل ۱-۲۲ نحوه‌ی برخورد دو منبع نور قرمز و آبی را به مواد فسفری قرمز و آبی نشان می‌دهد. خلوص رنگ هر تصویر به برقراری این شرط مرتبط است.

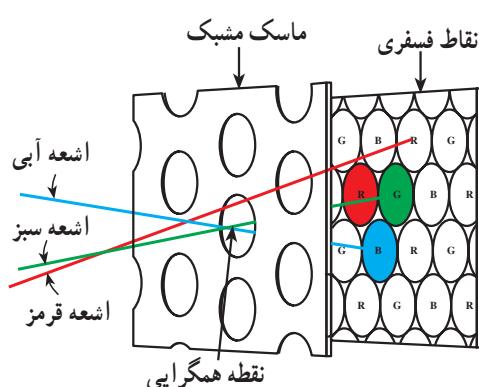

شکل ۱-۲۳- اشعه‌ی قرمز به مواد فسفری صحیح برخورد نکرده است.


۱-۵-۲- اشعه‌ی الکترونی در ضمن حرکت از یکی از نقاط سه گانه‌ی رنگ به نقطه‌ی سه گانه‌ی رنگ مجاور، باید فقط به نقاط صحیح برخورد کند و نقاط دیگر را تحت تأثیر قرار ندهد. به منظور برقراری این شرط، از صفحه‌ای به نام ماسک مشبک^۲ استفاده می‌شود. شکل ۱-۲۳ نشان می‌دهد که اشعه‌ی قرمز به مواد فسفری صحیح برخورد نکرده است.

۱-۶ ماسک مشبک

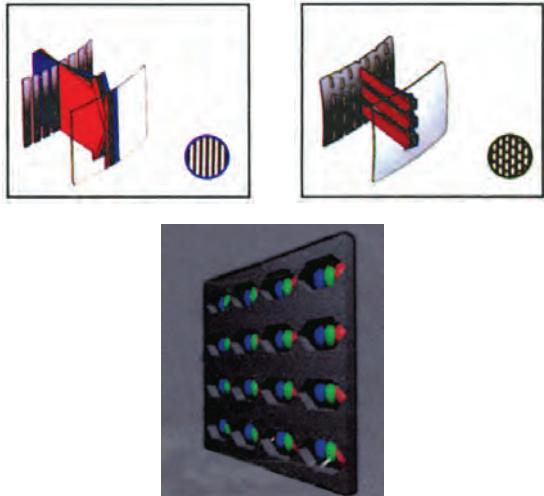


شکل ۱-۲۴- ماسک مشبک در مقیاس بزرگتر

در تلویزیون رنگی صفحه‌ای با سوراخ‌های متعدد به نام ماسک مشبک وجود دارد. شکل ۱-۲۴ چند نوع ماسک مشبک را نشان می‌دهد. این صفحه در فاصله‌ای در حدود ۱۳ میلی‌متر از پوشش فسفری صفحه نمایش لامپ تصویر قرار دارد. تعداد سوراخ‌های ماسک مشبک حدود ۴۰۰,۰۰۰ است. ماسک مشبک سبب می‌شود هر پرتو الکترونی به نقاط فسفری مربوط به خود برخورد کند و از برخورد الکترون‌هایی که از راستای صحیح خود منحرف شده‌اند به سایر مواد فسفری صفحه لامپ تصویر جلوگیری به عمل می‌آورد. برای مشخص شدن عملکرد ماسک مشبک، به شکل ۱-۲۵ و شکل ۱-۲۶ توجه کنید. در شکل ۱-۲۵ چراغ قوه‌ی روشن، تمام سطح صفحه را روشن کرده است ولی در شکل ۱-۲۶ وجود صفحه‌ی سوراخ‌دار در نزدیک پرده سبب شده است که فقط نقاط مشخصی روشن شود و بقیه‌ی نقاط صفحه، تاریک باقی بماند.

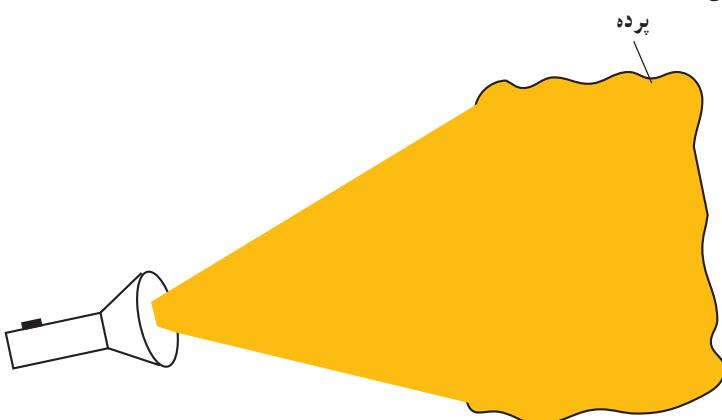


شکل ۱-۲۵- چراغ قوه روشن تمام سطح صفحه را روشن می‌کند.

ماسک مشبک سبب می‌شود هر پرتو الکترونی به نقاط فسفری مربوط به خود برخورد کند.

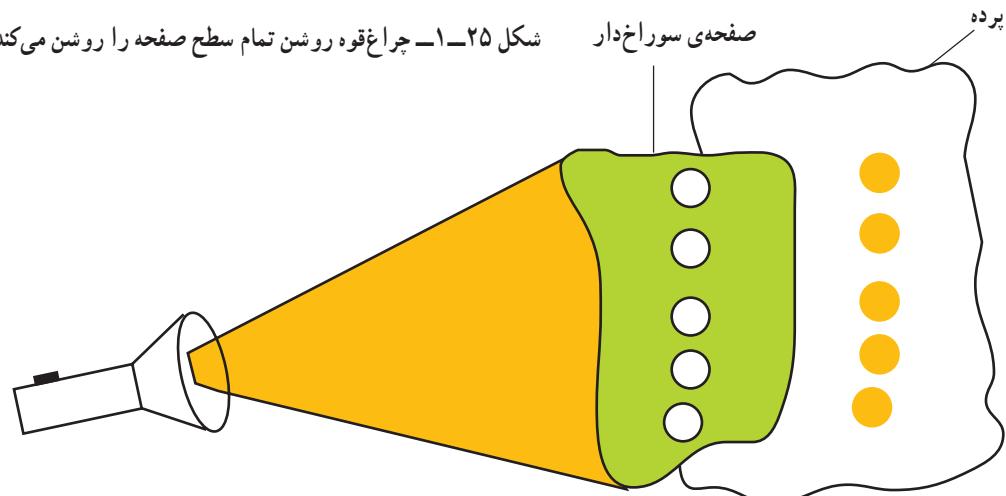


شکل ۱-۲۶- وجود صفحه‌ی سوراخ‌دار سبب می‌شود نقاط خاصی روشن شوند.

شکل ۱-۲۷ ماسک مشبک و صفحه‌ی فسفری در لامپ تصویر با تفنگ الکترونی از نوع گان دلتا (Δ) را نشان می‌دهد.

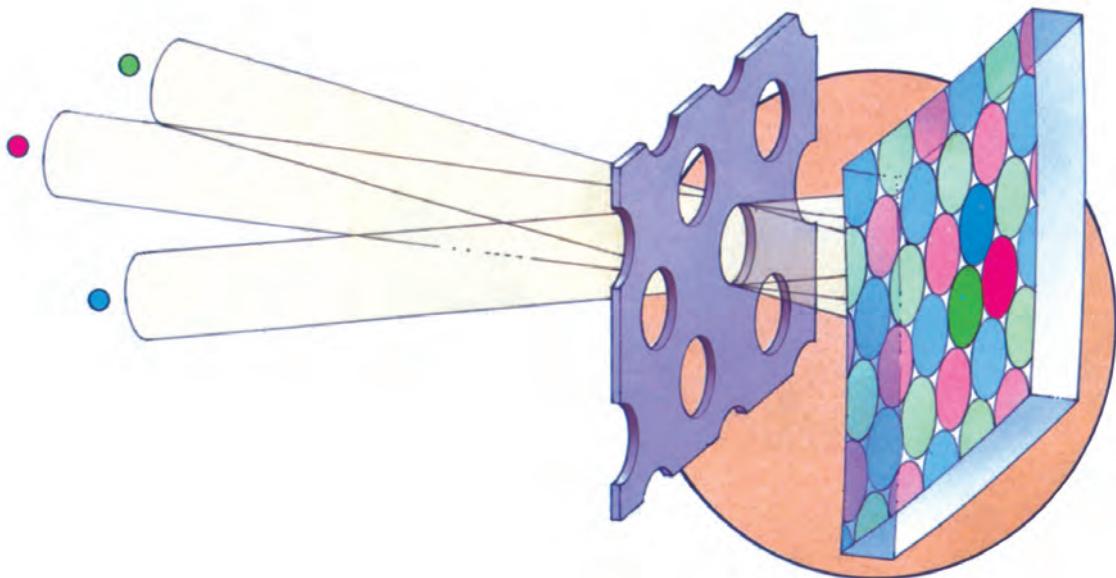

شکل ۱-۲۷ ماسک مشبک و صفحه‌ی فسفری در لامپ تصویر با تفنگ الکترونی از نوع گان دلتا (Δ)


در شکل ۱-۲۸ ماسک مشبک و صفحه‌ی فسفری تصویری
لامپ‌های ردیفی را مشاهده می‌کنید.

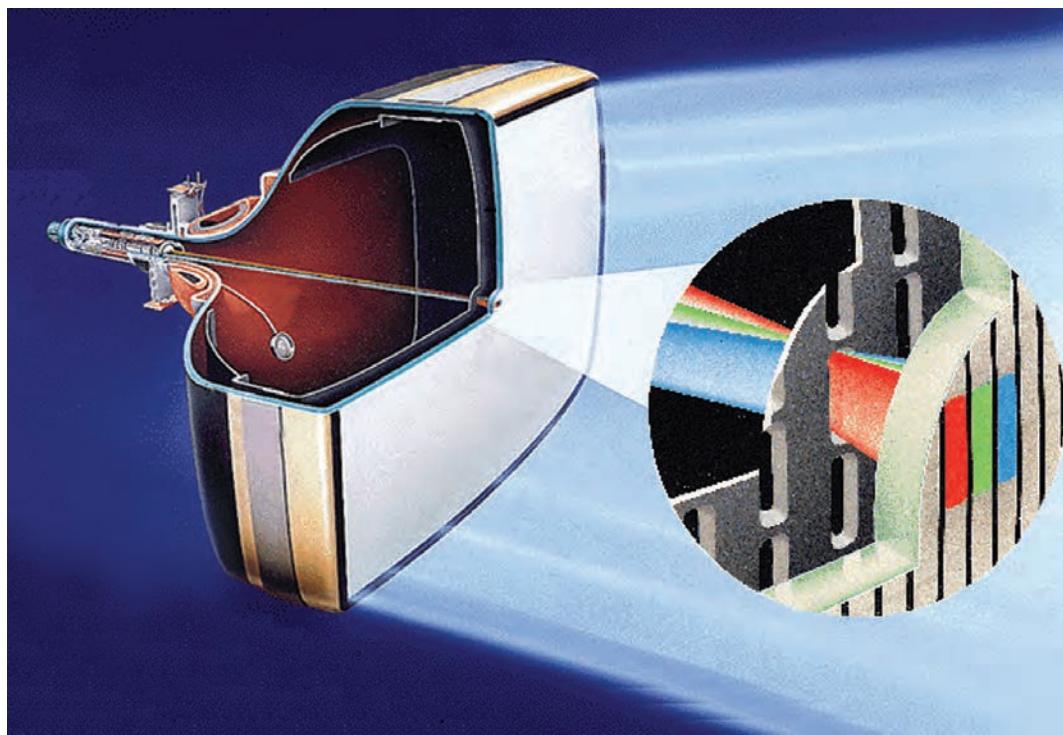

شکل ۱-۲۸ ماسک مشبک و صفحه‌ی فسفری در لامپ‌های ردیفی


۱-۷ لامپ تصویر تری نیترون

این نوع لامپ تصویر مخصوص تلویزیون‌های سونی است و نسبت به دو لامپ تصویر قبلی مزایای بیشتری دارد. در این نوع لامپ تصویر با یک تفنگ الکترونی، سه شعاع الکترونی تولید می‌شود و شعاع‌های الکترونی به طور همزمان انتشار می‌یابند. شکل ۱-۲۹، یک لامپ تصویر تری نیترون را نشان می‌دهد. در این نوع لامپ تصویر در تفنگ الکترونی سه کاتند مجرا وجود دارد و در آن چهار صفحه‌ی مجزا برای همگرایی اشعه‌ها به کار رفته است.

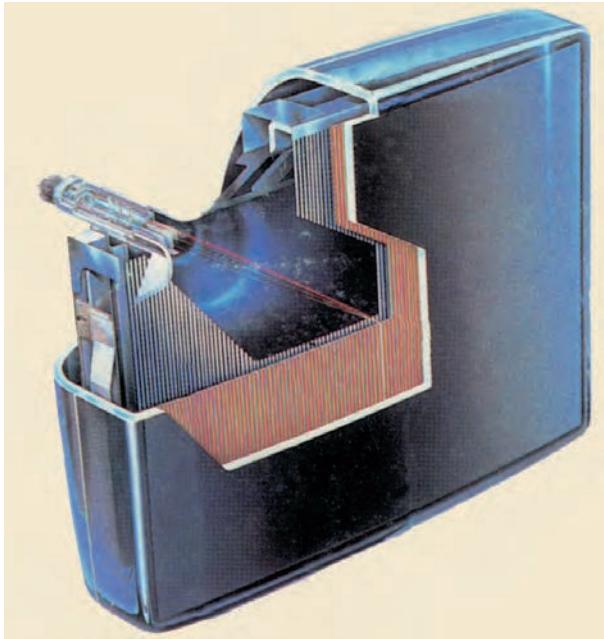

شکل ۱-۲۹- لامپ تصویر تری نیترون

شکل ۱-۳۰ بخش‌های مختلف تفنگ الکترونی یک لامپ تصویر تری نیترون را نشان می‌دهد. در شکل ۱-۳۱ ۱-شکل تفنگ الکترونی (گان) یک لامپ تصویر تری نیترون را مشاهده می‌کنید. در داخل شبکه‌ی فرمان استوانه‌ای، سه کاتند قرار گرفته است. هر کاتند فیلامان مخصوص به خود دارد.

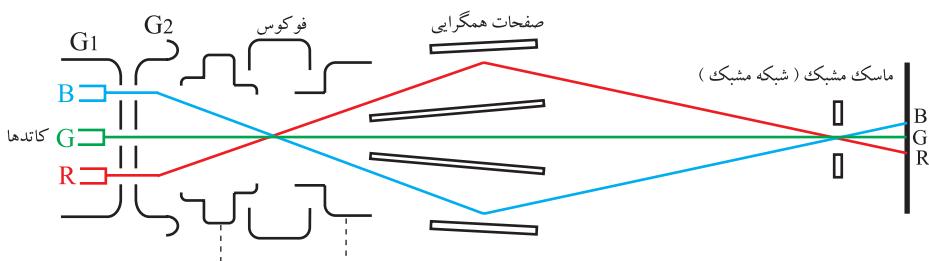

شکل ۱-۳۰- بخش‌های مختلف تفنگ الکترونی لامپ تصویر تری نیترون




شکل ۱-۳۱- گان لامپ تصویر تری نیترون

شبکه‌ی فرمان (g)

بر روی شبکه‌ی فرمان برای هر اشعه، شکاف خاصی در نظر گرفته شده است. شکل ۱-۳۲ ۱-شبکه‌ی فرمان استوانه‌ای لامپ را نشان می‌دهد.

سیگنال‌های مربوط به هر رنگ، به کاتند مربوط به همان رنگ و شبکه‌ی فرمان (g) اعمال می‌شوند.

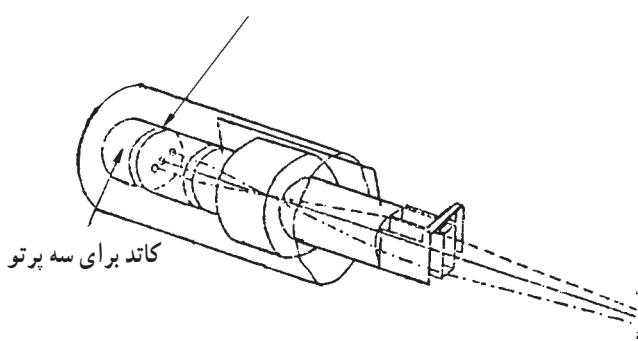


شکل ۱-۳۲- شبکه‌ی فرمان استوانه‌ای لامپ

شبکه‌ی g_1 ، شدت اشعه‌ها یعنی درخشندگی هر رنگ را کنترل می‌کند. هر سه اشعه از شبکه‌ی پرده g_2 که دارای سه سوراخ مطابق شکل ۱-۳۳ است عبور می‌کنند.


پتانسیل این شبکه باعث سرعت گرفتن حرکت الکترون‌ها

می‌شود.

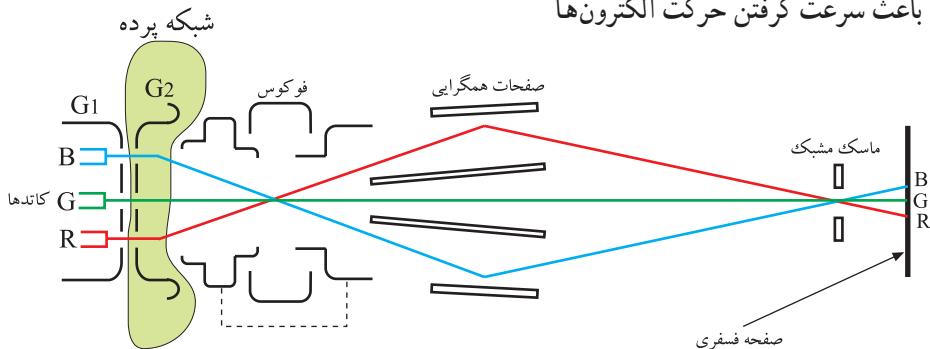


شکل ۱-۳۳- شبکه‌ی پرده g_2

اشعه‌ها مطابق شکل ۱-۳۴ وارد مجموعه‌ی فوکوس کننده می‌شوند. اولین عدسی الکترواستاتیکی در فضای بین شبکه g_2 و مجموعه فوکوس تشکیل می‌شود.

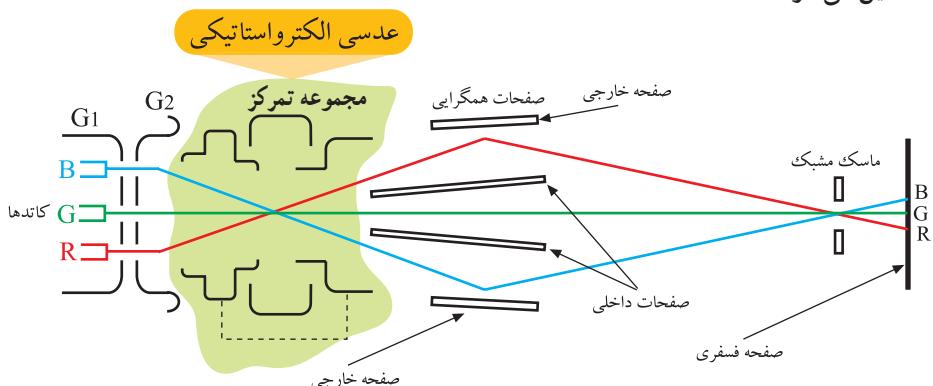


شکل ۱-۳۴- هدایت اشعه‌ها به مجموعه فوکوس کننده

این عدسی هر سه اشعه را در مرکز عدسی بزرگ فوکوس متمرکز می‌کند. اشعه‌ها با انداخت واگرایی، مجموعه‌ی عدسی‌های فوکوس را، ترک می‌کنند و سپس از میان چهار صفحه همگرایی استاتیک می‌گذرند. شکل ۱-۳۵ عدسی بزرگ فوکوس را نشان می‌دهد.

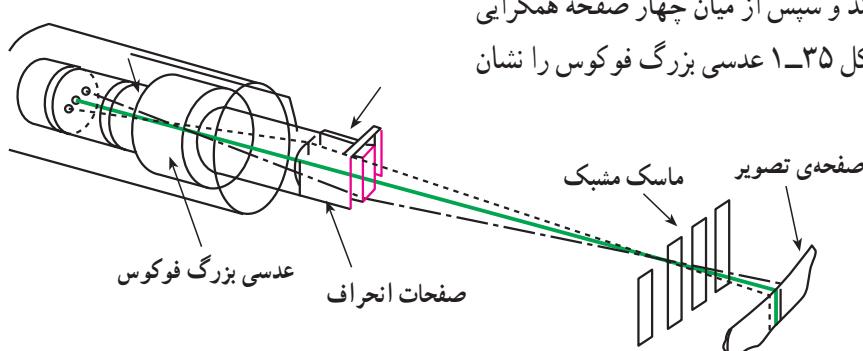


شکل ۱-۳۵- عدسی بزرگ فوکوس

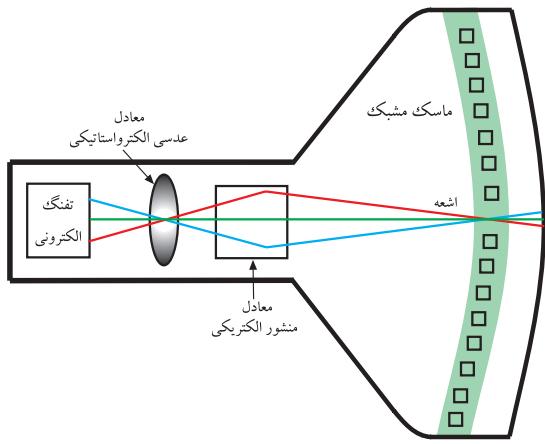


شکل ۱-۳۶ - معادل عدسی ها و منشورهای داخل گان


عمل همگرایی و خلوص رنگ توسط عدسی ها و منشورهای داخل گان لامپ تصویر انجام می شود. لذا این نوع لامپ تصویرها «خودهمگرا» هستند. شکل ۱-۳۶ معادل عدسی ها و منشورهای داخل گان را نشان می دهد. به علت اینکه بین دو صفحه های مرکزی هیچ اختلاف پتانسیلی وجود ندارد، اشعه سبز بدون تغییر جهت از آن خارج می شود. شکل ۱-۳۷ جهت حرکت اشعه سبز را نشان می دهد. چون بین صفحات خارجی و داخلی، یک پتانسیل الکترواستاتیک اعمال می شود، اشعه های قرمز و آبی روی ماسک مشبك همگرا می شوند. شکل ۱-۳۸ همگراشدن اشعه ها را روی ماسک مشبك نشان می دهد.

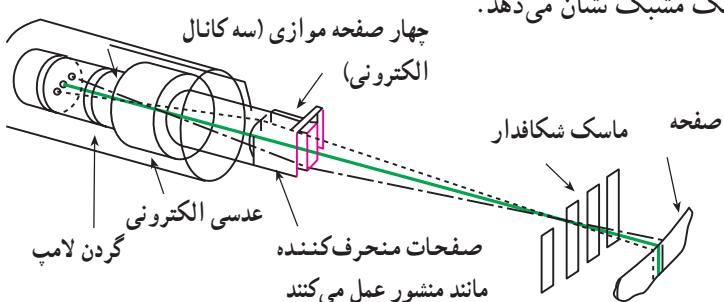

شکل ۱-۳۷ - اشعه سبز بدون تغییر جهت خارج شده است.

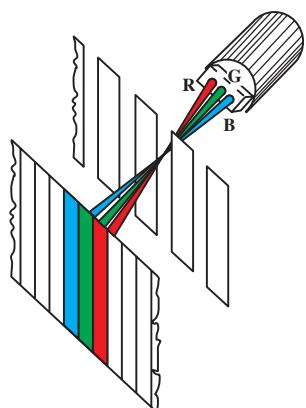


شکل ۱-۳۸ - همگراشدن اشعه ها روی ماسک مشبك

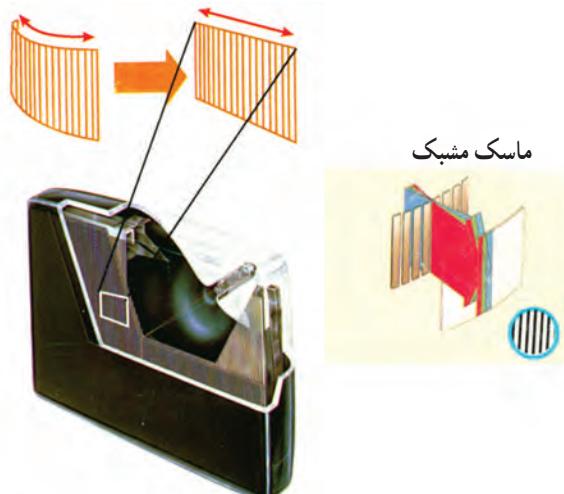

شکل ۱-۳۹ - ماسک مشبك و شیارهای عمودی آن


MASKE MASHBEK ماسک مشبك مانند شکل ۱-۳۹ به جای سوراخ، دارای شیارهای عمودی است.

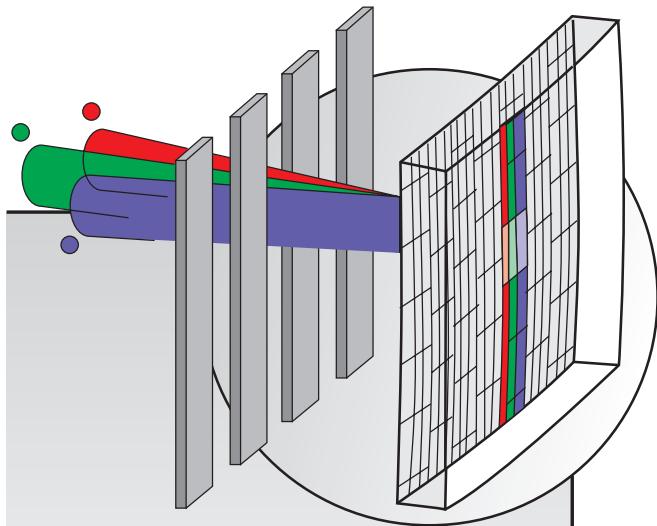


شکل ۱-۴۰- ماسک مشبک و نوارهای فسفری لامپ تصویرتری نیترون




شکل ۱-۴۱- یک تصویر با دو شفافیت مختلف رنگ

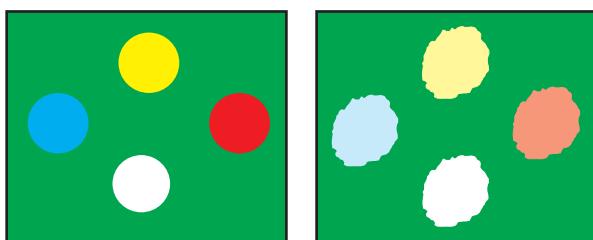

شکل ۱-۴۲- یک تصویر با دو همگرایی و فوکوس

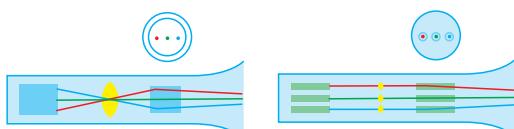

شکل ۱-۴۳- گان تری نیترون و گان سایر تلویزیون ها

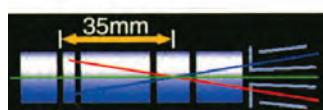

شکل ۱-۴۴- گان در لامپ تری نیترون

در سطح داخل این نوع لامپ تصویر، به جای دانه های فسفری از نوارهای بسیار باریک عمودی استفاده شده است. این نوارها دارای مواد فسفرسانس برای تولید نورهای قرمز و سبز و آبی هستند. شکل ۱-۴۰ ماسک مشبک و نوارهای فسفری صفحه‌ی لامپ تصویر را در مقیاسی بزرگتر نشان می‌دهد. بعد از تحریک سه نوار و تولید نور توسط آنها، چشم انسان به علت کم بودن پهنای نوارهای فسفری، ترکیب سه رنگ حاصل از نوارها را احساس می‌کند.

۱-۷-۱- مزایای لامپ تصویر تری نیترون

■ به علت ساختمان خاص ماسک مشبک و ایجاد نور زیاد، رنگ‌های صفحه کاملاً روشن و درخشنان هستند (شکل ۱-۴۱).

■ به علت خودهمگرا بودن و فوکوس خوب، کیفیت رنگ

بهتر است (شکل ۱-۴۲).

■ به علت وجود یک گان برای تولید سه اشعه، ساختمان آن ساده و کنترل اشعه‌ها در آن دقیق و آسان است (شکل ۱-۴۳).

■ به علت مشترک بودن عدسی‌های الکترونی برای سه اشعه، مجموعه‌ی گان کوچکتر می‌شود و قطر گلوی لامپ را خیلی کمتر می‌کند (شکل ۱-۴۴).

قطر گلوی لامپ کوچک شده است.




شکل ۱-۴۵- قطر گلوی لامپ کمتر شده است.

■ به علت کمتر شدن قطر گلوی لامپ، به جریان کمتری برای انحراف اشعه نیاز است (شکل ۱-۴۵).

۱-۸- هدایت جریان اشعه

برای ایجاد جریان اشعه یا جریان لامپ تصویر، باید ولتاژ مناسبی به کاتد، شبکه‌ی فرمان و شبکه‌ی پرده داده شود. به عبارت دیگر باید لامپ را در نقطه‌ی کار صحیح، بایاس کرد. در شکل ۱-۴۶ بایاس یک لامپ تصویر را مشاهده می‌کنید.

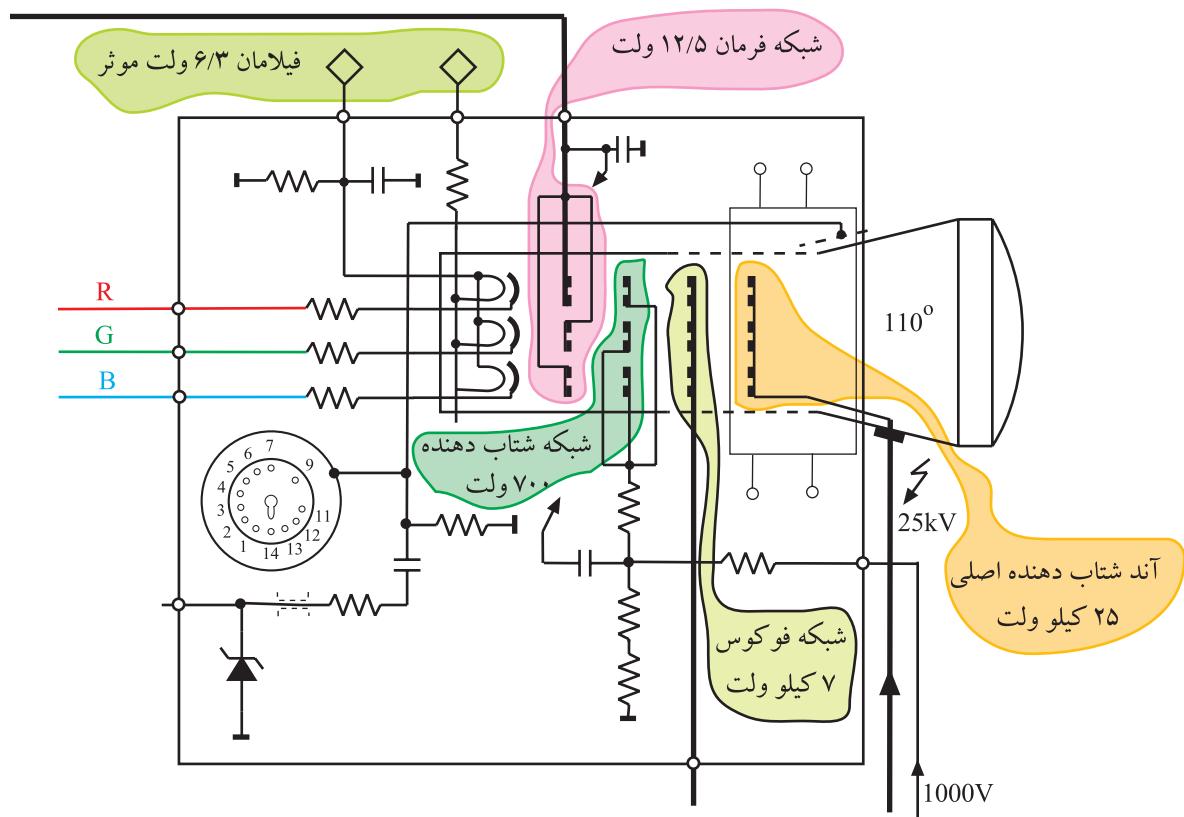

شکل ۱-۴۶- لامپ تصویر و بایاس الکترودهای آن