

پودمان ۵

صحافی کارهای چاپ شده



از میان کارهای پس از چاپ، صحافی بیشترین قدمت را داشته و اهمیت به سزاگی دارد. این اهمیت از آن جا ناشی می‌شود که اگر تمام کارهای پس از چاپ بر روی یک کتاب انجام شود اما صحافی کتاب دارای کیفیت مطلوب نباشد، ارزش همه کارهای دیگر از بین می‌رود. کتاب‌های مختلف، متناسب با ویژگی‌ها و تعداد صفحات شان، به روش‌های مختلفی صحافی می‌شوند. در این پودمان فرایند بلوک‌سازی، جلدسازی سخت و نرم به روش دستی و ماشینی، صحافی پانچ و فتر و بازسازی و صحافی کتاب‌های قدیمی را فرا می‌گیریم.

واحد یادگیری ۵

شاپیستگی صحافی کارهای چاپ شده

آیا تا کنون پی بردید

- هدف از صحافی کردن کتاب چیست؟
- روش‌های صحافی کتاب کدامند؟
- بلوک کتاب چگونه ساخته می‌شود؟
- مفاهیم جلد سخت و جلد نرم به چه معنایی هستند؟

هدف: کسب شایستگی جهت صحافی فرم‌ها و اوراق چاپی با رعایت اصول بلوکسازی ، جلدسازی و تجلید کردن کتاب به صورت دستی و ماشینی است.

استاندارد عملکرد

رعایت اصول اتصال اوراق و فرم‌های چاپی ، ساخت بلوک ، ساخت جلد ، ترکیب کردن بلوک و جلد به روش دستی و ماشینی.

صحافی کارهای چاپ شده.

ساخت بلوک (مغزی) کتاب

آیا می دانید

- منظور از بلوک کتاب چیست؟
- روش‌های ارتباط فرم‌های کتاب کدامند؟
- روش اتصال فرم‌ها چه تأثیری در کیفیت بلوک کتاب دارد؟
- جنس کاغذ چه تأثیری در ساخت بلوک دارد؟
- ساخت بلوک با جنس‌های متفاوت کاغذ، چه مشکلاتی را ایجاد می کند؟



جهت ساخت و تولید هر کالایی لازم است که مواد اولیه آن را آماده کنیم. بلوک (مغزی) از عناصر یک کتاب می باشد.

به مجموعه اوراق و فرم‌های چاپ و تاشدهای که با نظم و ترتیب خاصی در کنار و یا داخل هم چیده و به یکدیگر محکم شده اند بلوک کتاب گفته می شود. ساخت بلوک کتاب با استفاده از روش دستی و ماشینی انجام می گیرد. در ادامه هر یک از این روش‌ها را به اختصار شرح می دهیم.

ساخت بلوک از فرم‌های تашده به صورت دستی: این بلوک‌ها از فرم‌های چاپی که تا و ترتیب شده و عطف آنها پر فراز شده ساخته می شوند. شیوه‌های ساخت بلوک فرم تا شده عبارتند از: دوخت و چسب، ته چسب، مفتول. اتصال فرم‌های کتاب با استفاده از روش دوخت چسب اتصالی است پایدار با کیفیت عالی، اما از نظر اقتصادی روشی پرهزینه است.

-مراحل ساخت بلوک فرم‌های تاشده به شیوه دوخت و چسب: مراحل ساخت این بلوک‌ها به شرح زیر می باشد:

(الف) گذاشتن آستر بدرقه: به منظور رعایت حفظ تمیزی بلوک، نظم و استحکام آن به فرم ابتدایی و انتهایی کتاب یک برگ (کاغذ، شومیز) را که تا شده است به وسیله چسب به بلوک می چسبانیم.

نکته



آستر برگه‌ای است که به جلد کتاب چسبانده می شود.
بدرقه برگی است که کتاب را در شروع و پایان بدرقه می کند.


پژوهشی کنید



در مورد ضمایمی که ممکن است به بلوک یا جلد کتاب اضافه شود پژوهش کرده و نتیجه را به هنرآموز خود ارائه دهید.

(ب) ایجاد شکاف: در این روش ابتدا در چهار نقطه از عطف فرم‌های کتاب با استفاده از سوزن دوخت شکاف‌هایی را ایجاد می کنیم قطر این شکاف‌ها باید در حداقل اندازه‌ای باشد که سوزن نخ شده به راحتی از میان آنها بگذرد. به عنوان مثال در کتاب وزیری از بالا و پایین عطف فرم به فاصله دو سانتی متر شکاف‌هایی را ایجاد می کنیم و به فاصله ۳ سانتی متر از هر شکاف، شکاف‌های دیگر را به وجود می آوریم.


فاصله شکاف‌هایی که بعد از شکاف اولیه زده می‌شود بستگی به اندازه کتاب، نظر صحاف و سفارش دهنده دارد.
شکل ۱ ایجاد شکاف با فاصله در عطف کتاب را نشان می‌دهد.

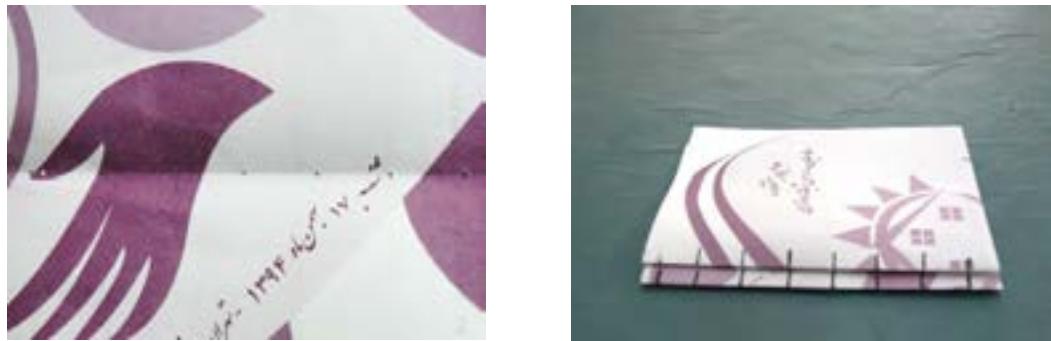

شکل ۱ - ایجاد شکاف با فاصله مناسب در عطف کتاب

پ) دوخت فرم: در مرحله بعد، سوزنی که نخ به آن وصل است از اولین شیار عطف فرم، داخل می‌شود و از وسط فرم به انتهای عطف دوخته می‌شود. در دومین شیار، از پایین نخ عمودی، سوزن را خارج می‌کنیم و دوباره سوزن را به پشت نخ عمودی می‌رسانیم و از بالای نخ عمودی با سر داخل فرم فرو می‌بریم سپس از شیار سوم و پایین نخ عمودی، سوزن را از ته خارج می‌کنیم. مجدداً سوزن را به پشت نخ عمودی می‌رسانیم و از بالای نخ با سر از فرم عبور می‌دهیم. سپس ته سوزن را از شیار چهارم خارج می‌کنیم برای دوختن فرم‌های بعد هم به همین شیوه عمل می‌کنیم با این تفاوت که نخ دوخت از بین نخ‌های دوخته شده فرم قبلی و عطف آن رد شده و اتصال فرم را با فرم قبلی به وجود می‌آورد. این کار را ادامه می‌دهیم تا دوخت فرم انتهایی کتاب تمام شود.

شکل ۲ دوخت فرم‌ها را نشان می‌دهد.

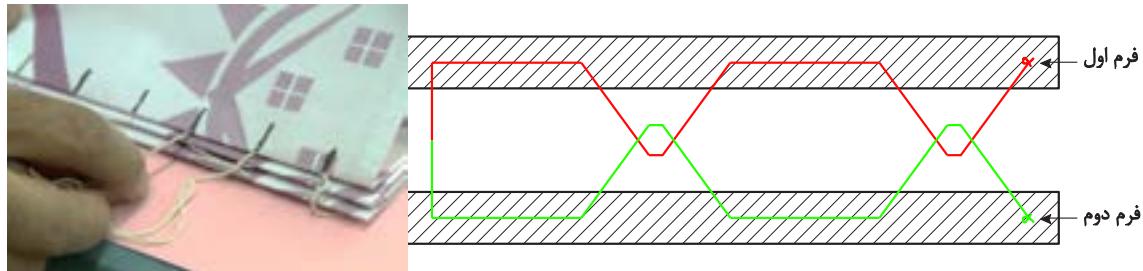

شکل ۲ - دوخت فرم‌ها

همانطور که می‌دانید نخ دوخت فرم‌های کتاب دارای یک رنگ می‌باشد اما در تصویر شماتیک جهت فهم بهتر مطالب در ۲ رنگ نمایش داده شده است.

نکته



صحافی کارهای چاپ شده.

در شروع دوخت به منظور رد نشدن انتهای نخ از محل دوخت، ابتدای نخ شکاف اول را با انتهای نخ شکاف دوم از زیر هم رد می‌کنیم.

شروع دوخت فرم‌های فرد از بالای فرم به پایین و شروع دوخت فرم‌های زوج برعکس می‌باشد.
هدف از کشیدن نخ محکم کردن بلوک کتاب در درون جلد می‌باشد.

ت) پرس کردن بلوک: بعد از دوختن فرم‌ها آنها را به مدت حداقل ۳۰ دقیقه زیر پرس قرار داده تا حالت بگیرد.
ث) بعد از آن به منظور چسب زدن عطف بلوک‌های دوخته شده آنها را وسط گیره صحافی قرار داده و یا با استفاده از وزنه آنها را به منظور چسب زدن محکم می‌کنیم.

در ابتدا چسب را به اندازه‌ای رقیق می‌کنیم که قلم به آسانی بتواند حرکت کند. به یاد داشته باشیم که رقیق بودن بیش از اندازه چسب، باعث ورود چسب به بافت کاغذ و تخریب آن می‌گردد. شکل ۳ ورود چسب بیش از اندازه به بافت کاغذ را نشان می‌دهد.



شکل ۳- ورود چسب بیش از اندازه به بافت کاغذ

نکته



غلظت بالای چسب باعث کندی حرکت قلم و جمع شدن چسب در یک نقطه و غیر یکنواخت شدن چسب در عطف کتاب می‌گردد. مخلوط مناسب ۷۵٪ چسب و ۲۵٪ آب است. شکل ۴ غیریکنواخت شدن چسب را در عطف نشان می‌دهد.



شکل ۴- غیر یکنواخت شدن چسب در عطف کتاب

با توجه به اندازه عطف کتاب از قلم موها با نمره‌های مختلف (۶-۳-۲) استفاده می‌شود. در ابتدا نوک قلم را به چسب آغشته کرده و عطف کتاب را به صورت افقی و با حرکت رفت و برگشتی (چپ و راست) چسب می‌زنیم در ادامه بهمنظور پرکردن فضاهای خالی کار چسب زنی را از بالا به پایین (به صورت عمودی) انجام می‌دهیم.
شکل ۵ چسب زدن عطف کتاب را نشان می‌دهد.



شکل ۵- چسب زدن عطف کتاب

چسب زدن یک بار کافی بوده و نیازی به تکرار ندارد.

نکته



کتاب‌ها به صورتی باید از گیره یا از زیر پرس خارج شوند که فرم‌های چسب خورده بر نخورد برای این کار سر و ته (بالا و پایین) بلوك‌های چسب خردۀ گرفته و به صورت یک درمیان به طوری که یک ردیف عطف و یک ردیف لب جلو قرار گیرد به روی هم چیده می‌شوند تا خشک شوند این موضوع جهت پرس و اتصال محکم فرم‌های بلوك انجام می‌گیرد. پس از کامل شدن یک ردیف با قرار دادن یک برگ کاغذ باطله از چسبیدن عطف

■ صحافی کارهای چاپ شده.

کتابها به یکدیگر جلوگیری می‌کنیم. شکل ۶ قراردادن کاغذ بر روی بلوک‌ها جهت جلوگیری از چسبیدن عطف را نشان می‌دهد.



شکل ۶- قرار دادن کاغذ بر روی بلوک‌ها جهت جلوگیری از چسبیدن عطف

ده فرم شانزده صفحه را دوخته و پس از دوخت، چگونگی چسب زدن عطف بلوک را تمرین کنید.

فعالیت عملی



ج) برش زدن بلوک‌های چسب خورده: با استفاده از برش گیوتینی و یا برش سه طرف بر، لب جلو، بالا و پائین بلوک‌ها را برش می‌زنیم. شکل ۷ برش گیوتینی در حال برش بلوک را نشان می‌دهد.



شکل ۷- برش گیوتینی در حال برش بلوک

ج) گرد کردن عطف بلوک: بعد از برش بلوک چنانچه در صدد گرد کردن عطف بلوک باشیم ابتدا قسمت چسب خورده عطف بلوک را با استفاده از حرارت کمی گرم می‌کنیم و با یک دست لبه بلوک را به طرف مخالف عطف می‌کشیم و با مشته به بلوک می‌کوبیم تا به طرف جلو کشیده شود سپس بلوک را بر می‌گردانیم و به همان ترتیب عمل می‌کنیم این کار را چند بار تکرار می‌کنیم تا عطف بلوک گرد شود. شکل ۸ مراحل گرد کردن عطف را نشان می‌دهد.




شکل ۸- مراحل گرد کردن عطف

ح) چسباندن شیرازه: آسیب پذیرترین قسمت کتاب‌ها در هنگام بازشدن، لبه‌های بالایی و پایینی کتاب می‌باشد. به نوارهایی که به لبه بالایی و پایینی عطف کتاب به منظور بالا بردن مقاومت این لبه‌ها و زیبایی کتاب چسبانده می‌شود شیرازه می‌گویند. یک طرف این نوارها با نخ‌های رنگی بافته شده است و عرض آنها حدود $1/5$ تا 2 سانتی‌متر می‌باشد.

نحوه چسباندن شیرازه به عطف بلوک کتاب به این گونه است که قسمت عمدۀ لبه‌های داخلی عطف را در بر می‌گیرد و به اندازه 2 میلی‌متر لبه بیرونی عطف توسط شیرازه پوشش داده می‌شود. شکل ۹ نحوه قرارگرفتن شیرازه در لبه‌های عطف بلوک کتاب را نشان می‌دهد.

صحافی کارهای چاپ شده .

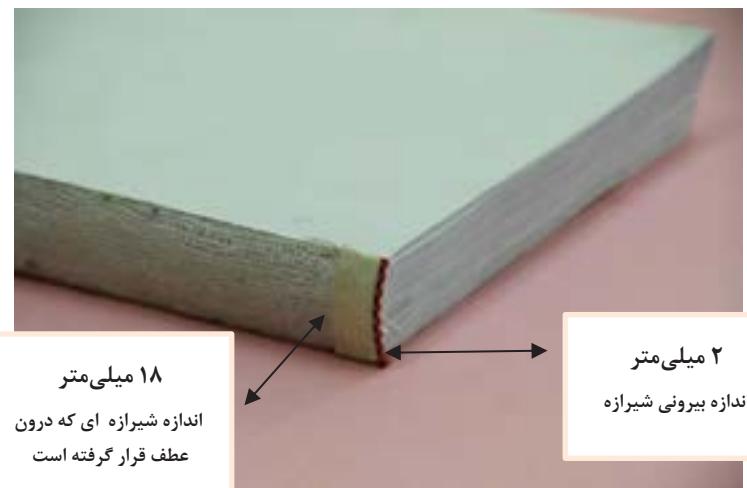

شکل ۹- قرار دادن شیرازه در لبه‌های عطف بلوک کتاب

انواع شیرازه‌های موجود در بازار را تهیه و به کلاس آورده و در مورد اندازه‌ها و کیفیت آنها در گروه‌های ۴ نفره بحث کرده و نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز ارائه دهید.

کار در کلاس



خ) چسباندن تنظیف (پارچه، گاز گذاشتن): به منظور استحکام دادن به ته بلوک با استفاده از تنظیف قسمت عطف و فضایی حدود یک سانتی‌متر از طرفین روی بلوک را می‌پوشانند. با چسباندن تنظیف مراحل ساخت بلوک به پایان رسیده و بلوک آماده جلدگذاری می‌شود. تنظیف باید به گونه‌ای بریده شود که طول آن از عطف کتاب نیم سانتی‌متر کوتاه‌تر باشد تا شیرازه را به طور کامل نپوشانده و امکان کارآبی شیرازه را در باز و بسته شدن لبه‌های کتاب محدود نکند. شکل ۱۰ تنظیف و شیرازه‌گذاری بلوک



شکل ۱۰- تنظیف و شیرازه‌گذاری بلوک

ساخت بلوک فرم‌های تا شده به شیوه ته چسب: ساخت بلوک در این شیوه سریع‌تر و کم هزینه‌تر از شیوه دوخت و چسب می‌باشد. اما بلوک ساخته شده استحکام کمتری نسبت به شیوه دوخت و چسب دارد. در این شیوه فرم‌های تا و ترتیب شده که عطف آنها پرفراز شده را با استفاده از چسب سرد به هم متصل می‌کنند.

-مراحل ساخت بلوک فرم‌های تا شده به شیوه ته چسب: مراحل ساخت بلوک‌های تا شده به شیوه ته چسب به شرح زیر می‌باشد.

(الف) ثابت کردن فرم‌ها: ابتدا فرم‌های چیده شده را به وسیله پرس یا گیره صحافی یا وزنه محکم می‌کنیم

(ب) چسب زدن عطف: عطف فرم‌ها را با استفاده از قلم مو بر اساس آنچه که در مرحله (ت) دوخت و چسب گفته شد به چسب آغشته می‌کنیم.

پ) برش بلوک‌ها: چنانچه جلد بلوک‌ها جلد نرم باشد نیاز به انجام مراحل دیگر نداشته و بعد از خشک شدن چسب و جلدگذاری کار برش جلد و بلوک (کتاب) همزمان انجام می‌گیرد.

چنانچه جلد این بلوک‌ها از نوع سخت باشد نیاز به انجام مراحل دیگر (گرد کردن عطف بلوک، شیرازه گذاشتن، تنظیف گذاشتن) بر اساس آنچه که در شیوه دوخت و چسب گفته شد دارد.

ساخت بلوک فرم‌های تا شده به شیوه مفتول: در این شیوه جهت ساخت بلوک فرم‌های تا و ترتیب شده پس از ته چسب شدن به منظور افزایش استحکام با استفاده از مفتول از بغل به فاصله نیم سانتی‌متر از لبه عطف با استفاده از دستگاه مفتول زن دستی یا مفتول پدالی مفتول دوزی می‌شوند.

-مراحل ساخت بلوک فرم‌های تا شده به شیوه مفتول: مراحل ساخت بلوک فرم‌های تا شده به شیوه مفتول به شرح زیر می‌باشد:

(الف) انتخاب قطر مفتول براساس ضخامت بلوک: با توجه به ضخامت بلوک از مفتول با قطرهای مختلف ۲۱-۲۳ و استفاده می‌شود. هرچقدر نمره مفتول بیشتر شود مفتول ضخیم‌تر می‌شود.

(ب) تنظیم طول مفتول بر اساس ضخامت بلوک: پیچ‌های دستگاه را بر مبنای ضخامت بلوک تنظیم می‌کنیم

(ج) مشته کوبی: با استفاده از مشته برآمدگی‌های مفتول را صاف کرده به طوری که با نشستن جلد نرم بر روی آن اثری از آن دیده نشود. در بسیاری از موارد جهت استحکام بخشی، مفتول دوزی را برای بلوک‌های ته چسب نیز استفاده می‌کنند. این کار به استحکام بلوک کمک کرده اما باز و بسته کردن کتاب را مشکل می‌کند. شکل ۱۱ بلوک مفتول دوزی شده از بغل را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱- بلوک مفتول دوزی شده از بغل

صحافی کارهای چاپ شده .

ساخت بلوک فرم‌های تا نشده به صورت دستی: این بلوک‌ها از اوراقی که به صورت تک برگ بوده و به صورت تک برگ ترتیب شده اند ساخته می‌شوند. فرم‌های تا نشده شامل بخشی از تولیدات چاپی مانند فاکتور، سر برگ کتاب‌های چاپ دیجیتال و ... می‌باشند. این محصولات بر مبنای ساختار خود، مانند فاکتور و یا بر مبنای میزان تیرازه به صورت فرم‌هایی که نیاز به تا شدن ندارند چاپ می‌شوند. شیوه ته چسب از شیوه‌های پایدار در اتصال اوراق چاپی تا نشده می‌باشد، ساخت بلوک در این شیوه تفاوت‌هایی با شیوه اوراق تا شده دارد.

-مراحل ساخت بلوک فرم‌های تا نشده به شیوه ته چسب: مراحل ساخت بلوک فرم‌های تا نشده به شیوه ته چسب به شرح زیر می‌باشد:

(الف) گرد کردن: در صورت نیاز به گرد کردن با استفاده از قالب‌های نیمه استوانه‌ای که به این منظور ساخته شده اند نسبت به گرد کردن اقدام کرده و سپس آنها را در گیره صحافی یا زیر پرس قرار می‌دهیم. شکل ۱۲ قالب‌های نیمه استوانه‌ای جهت گرد کردن را نشان می‌دهد.



شکل ۱۲- قالب های نیمه استوانه‌ای جهت گرد کردن

(ب) زیره گذاشتن: جهت ساخت بلوک فرم‌های ترتیب شده را در گیره صحافی و یا زیر پرس به صورتی که در رو و زیر هر کدام یک زیره باشد، قرار داده و محکم می‌کنیم که عطف آنها به سمت بیرون باشد.

(پ) خراش دادن: این فرم‌ها فاقد پرفرماز در ته عطف می‌باشند به همین علت لازم است که با استفاده از کاتر و یا چاقوی صحافی ته آنها خراش داده شود تا چسب به داخل اوراق نفوذ کرده و اتصال بهتری انجام گیرد. این عمل را بدین صورت انجام می‌دهیم که خراش را ابتدا از بالا به پایین و به صورت قطری بر روی عطف اوراق و سپس از پایین به بالا به صورت ضربدری ایجاد می‌کنیم. شکل ۱۳ خراش دادن عطف فرم‌های تا نشده را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳- خراش دادن عطف فرم‌های تانشده

ت) چسب زدن: جهت چسب زدن فرم‌های تا نشده باید از چسب غلیظتری نسبت به فرم‌های تاشده استفاده کرده و با استفاده از قلم مو عطف فرم‌های خراش داده شده را چسب می‌زنیم.
ث) چسباندن تنظیف: چنانچه فرم‌های تانشده به منظور تولید بلوک کتاب باشد بعد از زدن چسب، عمل تنظیف گذاشتن بلا فاصله باید انجام گیرد تا استحکام بلوک کتاب تضمین شود.
ج) جدا کردن بلوک‌ها از یکدیگر: پس از خشک شدن چسب بلوک‌های فاکتور و سربرگ با استفاده از کارد صحافی و زاویه مناسب دست از یکدیگر جدا می‌کنیم. این عمل باید به گونه‌ای صورت بگیرد که زیره روی هر بلوک حفظ شده و همراه آن جدا گردد. شکل ۱۴ جدا کردن بلوک‌ها از یکدیگر را نشان می‌دهد.



شکل ۱۴- جدا کردن بلوک‌ها از یکدیگر

ح) گاز، آستر بدرقه و شیرازه گذاشتن: پس از خشک شدن چسب و ساخته شدن بلوک‌ها چنانچه این بلوک‌ها دارای جلد سخت باشند باید آستر بدرقه چسبانده، گاز گذاشته و شیرازه‌گذاری شوند. اما اگر دارای جلد نرم

■ صحافی کارهای چاپ شده.

باشند بعد از جداشدن کار دیگری روی آنها انجام نمی‌گیرد تا جلدگذاری شوند. شکل ۱۵ بلوک ته‌چسب از فرم‌های چاپی تانشده را نشان می‌دهد.



شکل ۱۵- بلوک ته‌چسب از فرم‌های چاپی تانشده

ساخت بلوک فرم‌های تانشده به شیوه مفتول: استفاده از مفتول‌های فلزی جهت اتصال اوراق چاپی تا نشده به خصوص در مورد بلوک‌هایی که قرار است در داخل جلد نرم قرار بگیرند اخیراً بسیار مرسوم شده است و اوراق کتاب‌هایی که با چاپ دیجیتال چاپ شده اند فراوان از این شیوه استفاده می‌کنند.

-مراحل ساخت بلوک فرم‌های تانشده به شیوه مفتول: مراحل ساخت بلوک فرم‌های تانشده به شیوه مفتول به شرح زیر است:

نکته



رعایت فاصله مناسب مفتول تا انتهای عطف به راحت‌تر باز شدن بلوک و استحکام آن کمک می‌کند. شکل ۱۶ فاصله مناسب مفتول تا انتهای عطف را نشان می‌دهد.



شکل ۱۶- رعایت فاصله مناسب مفتول تا انتهای عطف



اگر فاصله مفتول تا انتهای بلوک یک میلی‌متر باشد چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

الف) زدن مفتول: مفتول را به فاصله حداقل $5/5$ سانتی‌متری از انتهای عطف و با توجه به ابعاد بلوک در فاصله‌های مشخص زده می‌شود.

ب) مشته کوبی: به منظور نشستن کامل سوزن مفتول بر روی بلوک و پیدا نشدن اثری از آن بر روی جلد نرم با کوبیدن مشته سطح آن را کاملاً صاف می‌کنند. شکل ۱۷ مفتول دوزی بلوک‌هایی که با چاپ دیجیتال چاپ شده اند را نشان می‌دهد.




شکل ۱۷- مفتول دوزی بلوک‌هایی که با چاپ دیجیتال چاپ شده اند

ساخت بلوک به صورت ماشینی: در اتصال فرم‌های کتاب به یکدیگر و ساخت بلوک به روش ماشینی از روش‌های نخ و چسب، دوخت چسب، ته چسب و مفتول استفاده می‌شود. در سیستم ماشینی هر کدام از این روش‌ها ممکن است در داخل دستگاه ورق تاکنی تعبیه شده و یا به صورت دستگاهی مستقل بلوک کتاب را تولید نماید. سرعت اتصال فرم‌های کتاب با استفاده از نخ و چسب نسبت به روش ته دوخت اقتصادی‌تر و نسبت به روش ته چسب از پایدار بهرتری برخوردار است. در ادامه به شرح مختصر هر کدام از روش‌های ساخت بلوک می‌پردازیم.

ساخت بلوک به شیوه نخ و چسب: در این روش ابتدا نخ دوخت که ترکیبی از جنس پنبه و پلی پروپلین است از میان عطف ورق‌های تاشده عبور داده می‌شود و بسته‌های نخی را به وجود می‌آورد که طول هر کدام تقریباً دوازده میلی‌متر و فاصله بین آنها سی و هشت میلی‌متر می‌باشد در ادامه با استفاده از ریل حرارتی بسته‌های نخی ذوب شده و ثابت می‌شوند و مقاومت بالای عطف هر فرم را به وجود می‌آورند. شکل ۱۸ ریل حرارتی و ذوب شدن بسته‌های نخی را نشان می‌دهد.

صحافی کارهای چاپ شده .

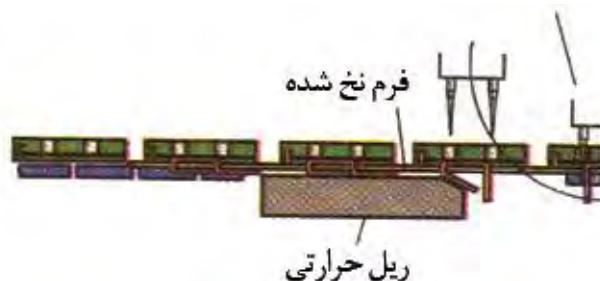

شکل ۱۸- ریل حرارتی و ذوب شدن بستهای نخی

- مراحل ساخت بلوک به شیوه نخ و چسب: مراحل ساخت بلوک ماشینی به شیوه نخ و چسب عبارتند از:
الف) اتصال ورق های تاشده توسط نخ: این عمل همزمان با تاشدن اوراق در دستگاه ورق تاکنی انجام می گیرد.
ب) اتصال فرم های دوخته شده توسط چسب: در مرحله اتصال تک فرم های نخ شده در ماشین ته چسب صورت می گیرد به این منظور بخش پرفراز عطف دستگاه غیرفعال کرده و هنگام تنظیف چسبانی عطف بلوک ها و محلهای بستهای نخی با چسب پوشانده می شود این موضوع باعث استحکام بیشتر تک فرم ها شده و استحکام بلوک را نیز تضمین می نماید.

ساخت بلوک به شیوه دوخت و چسب: در این دستگاهها که به طور مستقل و یا در دستگاه ورق تاکنی قبل از آخرين واحد تا تعبيه شده اند، عمل سوراخ کردن عطف توسط سوزن های دستگاه انجام گرفته و نخ های دوخت توسط زنجیرهای سیستم گرفته بریده شده و به صورت بست نخی در می آیند. در ادامه بستهای نخی به خط دوخت هدایت و توسط زوج سوزن های چنگالی دوار از وسط تای عطف عبور داده و دوخت انجام می گیرد.

- مراحل ساخت بلوک به شیوه دوخت و چسب: مراحل ساخت بلوک به شیوه دوخت و چسب توسط دستگاه به شرح زیر می باشد.

الف) آستر بدرقه گذاشتن (لت چسبانی): قبلاز دوخت فرم ابتدا و انتهای کتاب باید آستر بدرقه چسبانده شود. در بعضی از کتابها که آستر بدرقه آنها با نظر مشتری چاپ شده است چسباندن آستر بدرقه ابتدا و انتهایا با هم تفاوت دارد و نمی شود جای آنها را عوض کرد. شکل ۱۹ مراحل اتصال آستر بدرقه به فرم به شرح زیر است.




شکل ۱۹- آستر بدرقهای که چاپ دارد

پرکردن منبع‌های تغذیه: دستگاه دارای دو منبع تغذیه بوده که در یکی فرم و در دیگری آستر بدرقه قرار می‌گیرد.

چسب زدن عطف فرم: در این قسمت عطف فرم چسب خورده و توسط ریل انتقال به واحد بعدی که آستر بدرقه قرار دارد منتقل می‌شود.

قرار گرفتن آستر بدرقه بر روی فرم: اندازه فرم و آستر بدرقه به گونه‌ای تنظیم می‌شود که آستر بدرقه کاملاً فرم را بپوشاند.

پرس کردن آستر بدرقه و فرم: در ادامه به واحد پرس که شامل دو غلتک فلزی است منتقل و با گذشتن از میان غلتک‌ها عمل اتصال کامل شده و در انتهای توسط تسمه نقاله از ماشین خارج می‌شود. شکل ۲۰ دستگاه آستر بدرقه چسبانی را نشان می‌دهد.

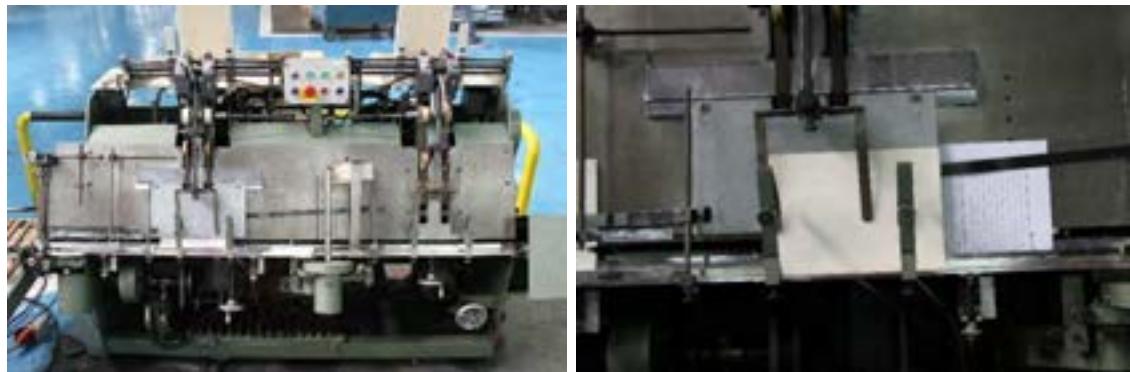

شکل ۲۰- دستگاه آستر بدرقه چسبانی

ب) دوخت فرم‌ها: دوخت فرم‌ها توسط ماشین شبیه دوخت دستی می‌باشد با این تفاوت که از نظم، سرعت و استحکام بیشتری برخوردار است.

عملکرد بخش‌های اصلی دستگاه دوخت: عملکرد هر یک از بخش‌های دستگاه دوخت را به اختصار شرح می‌دهیم.

واحد تغذیه: این واحد شامل تشتک، فوتک و چنگک‌های کوتاه و بلند است و وظیفه رساندن فرم‌های بلوک کتاب را به صفحه انتقال فرم بر مبنای عدد ثبت شده در شمارشگر منهای یک بر عهده دارد.

نکته



بعد از انتقال آخرین فرم کتاب به صفحه اصلی دوخت (صفحه ماسوله) شماره اضافه دستگاه به پمپ مکش فرمان قطع هوا را داده و در نتیجه شماره اضافه شده فوتک بدون مکش عمل می‌کند. در نتیجه یک فاصله ما بین دو بلوک کتاب ایجاد می‌شود. شکل ۲۱ شمارشگر دستگاه را نشان می‌دهد.

صحافی کارهای چاپ شده .



شکل ۲۱- شمارشگر دستگاه

اگر تعداد فرم‌های بلوک کتاب به صورت واقعی در شمارشگر دستگاه دوخت ثبت شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

پرسش



تشتک: محل ذخیره فرم‌های آماده دوخت بوده و فوتک‌های جلوبرنده بر روی آن سوار است. معمولاً چینش فرم در آن به صورت دستی و به شکلی که عطف آن در مسیر حرکت فوتک باشد انجام می‌گیرد.
فوتک: فوتک‌ها وظیفه برداشت فرم را از تشتک ورساندن آن به چنگک‌های های کوتاه جلو دستگاه دوخت رابر عهده دارند. در ادامه فرم برداشت شده به منظور رسیدن به صفحه انتقال فرم تحويل چنگک‌های کوتاه پشتی دستگاه می‌گردد. شکل ۲۲ تشك، فوتک و چنگک‌های کوتاه را نشان می‌دهد.



شکل ۲۲- تشتک، فوتک و چنگک‌های کوتاه

چنگک‌های بلند و فوتک‌ها و بازکننده فرم؛ وظیفه چنگک‌های بلند در کتاب‌های معمولی (بدون ضمیمه) باز کردن فرم از وسط به کمک فوتک‌ها و بازکننده‌ها و قرارگرفتن آن بر روی صفحه انتقال فرم از محل مورد نظر می‌باشد. چنگک پشت دستگاه فقط روی فرم اول کتاب عمل کرده و چنگک جلو فقط روی فرم آخر کتاب عمل می‌کند. در صورتی که محصول چاپی دارای فرم ضمیمه (۲ یا ۴ صفحه) باشد که به فرم اصلی چسبانده شده است با توجه به اینکه ضمیمه به جلو یا پشت فرم چسبیده شده باشد یکی از چنگک‌ها دائم کار می‌کند، امکان کار کرد ن هم‌زمان چنگک‌ها وجود ندارد. شکل ۲۳ چنگک‌های بلند، فوتک‌ها و بازکننده‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۲۳- چنگک‌های بلند، فوتک‌ها و بازکننده‌ها و طرز کار آنها

نکته

به منظور ایجاد فاصله بین بلوک‌های دوخته شده کتاب و جدا بودن بلوک‌ها از یکدیگر همیشه باید عدد شمارنده الکترونیک فرم‌ها را بر مبنای تعداد فرم به اضافه یک تنظیم کرد.



پرسش



در صورتیکه چنگک‌های بلند هم‌زمان کار کنند چه اتفاقی می‌افتد؟

صفحه انتقال دهنده فرم: این صفحه که شامل زنجیره‌های انتقال، شانه‌های پایین نگهدارنده فرم، شیطانک‌ها می‌باشد و وظیفه آن دریافت فرم از تشتک و انتقال آن به صفحه اصلی در حالتی که عطف آن در راستای دوخت است. چون زنجیره‌های صفحه انتقال فرم قابلیت تنظیم سرعت رساندن فرم به صفحه اصلی دوخت را ندارند این عمل توسط زبانه‌های (شیطانک) که بازوی آنها به قسمت اصلی دوخت (صفحه ماسوره) متصل و با یکدیگر هماهنگ می‌باشند انجام می‌گیرد. دو عدد شانه بر روی صفحه انتقال قرار دارد که وظیفه آنها گرفتن هوای بین صفحات فرم و کمک به عمل کرد صحیح شیطانک می‌باشد. شکل ۲۴ صفحه انتقال دهنده فرم و قطعات آن را نشان می‌دهد.

صحافی کارهای چاپ شده .



شکل ۲۴- صفحه انتقال دهنده فرم و قطعات آن


صفحه دوخت اصلی: این صفحه شامل شانه سرعت‌گیر، نشانه‌های پشت فرم، زبانه‌ها، درفش‌ها، سوزن‌ها و قلاب‌ها می‌باشد.

شانه سرعت‌گیر: سرعت فرمی که از صفحه انتقال فرم به صفحه اصلی می‌رسد زیاد می‌باشد. به منظور کم کردن سرعت در ابتدای صفحه اصلی دوخت شانه‌ای قرار گرفته است که سرعت فرم را گرفته و باعث می‌شود که در محل مناسب قرار گیرد. شکل ۲۵ شانه سرعت‌گیر را نشان می‌دهد.



شکل ۲۵- شانه سرعت‌گیر

نشانهای پشت کار: وظیفه این نشانها دوخت فرم‌های بلوك کتاب در یک راستا می‌باشد. پس از ورود فرم به صفحه اصلی توسط نشان‌ها تنظیم راستا می‌شود. شکل ۲۶ نشانهای پشت فرم را نشان می‌دهد.

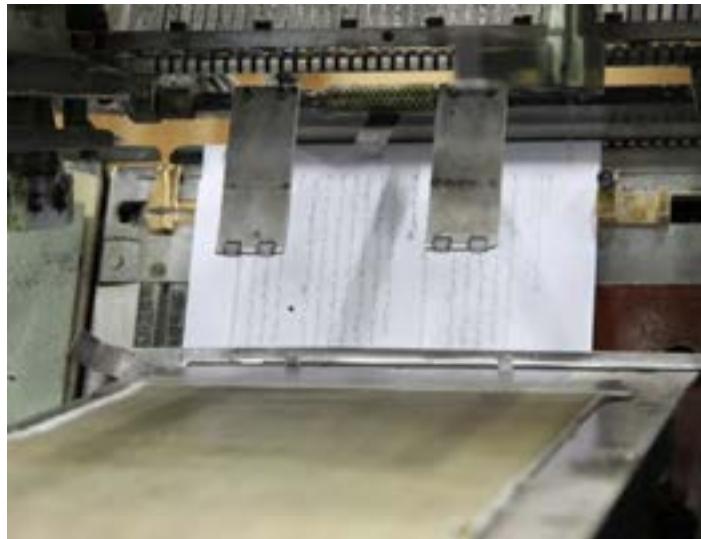

شکل ۲۶- نشانهای پشت فرم

درفشها و زبانه‌ها: قبل از اینکه فرم توسط سوزن و قلاب که در بالای صفحه اصلی قرار گرفته است دوخته شود سوراخ‌هایی در راستای سوزن و قلاب برروی عطف توسط درفش‌ها ایجاد می‌شود که سوزن و قلاب از داخل این سوراخ‌ها رد شده و مانع از فشار اضافه به آنها و جلوگیری از شکسته شدن آنها هنگام دوخت می‌گردد. شکل ۲۷ درفش‌ها و زبانه‌ها را نشان می‌دهد. محل قرار گرفتن زبانه‌ها پشت درفش‌هایی است که در راستای قلاب‌ها می‌باشند و وظیفه آنها گرفتن نخ از سوزن و رساندن آن به قلاب می‌باشد. تعداد زبانه‌ها بستگی به تعداد قلاب‌ها و تعداد هردوی آنها بستگی به ابعاد کتاب و تعداد دوخت مورد نظر سفارش‌دهنده دارد. شکل ۲۸ تعداد دوخت در بلوك را نشان می‌دهد.



شکل ۲۷- درفش‌ها و زبانه‌ها

صحافی کارهای چاپ شده .



شکل ۲۸- تعداد دوخت در بلوک

قلابها و سوزن‌ها: قلاب‌ها به صورت یک در میان در بین سوزن‌ها قرار گرفته و به صورت ضربدری نخ را از زبانه گرفته و کار نهایی دوخت فرم را انجام می‌دهد. شکل ۲۹ با توجه به نوع ماشین‌های دوخت امکان دوخت ساده و ضربدری وجود دارد که بعضی از ماشین‌ها هر دو نوع دوخت اما بعضی فقط یکی را دارند. با قرار گرفتن سیلندر دستگاه دوخت بر روی حالت . دستگاه امکان دوخت ضربدری زیکزاک‌دوز را دارد. و با قرار گرفتن حالت سیلندربر روی . امکان دوخت ساده را دارد. شکل ۳۰ حالت‌های دوخت . و . را نشان می‌دهد.




شکل ۳۰- حالت‌های دوخت V و E دستگاه



شکل ۲۹- قلابها و سوزن‌ها

تیغهای برش: در مرحله انتهایی دوخت پس از رسیدن شمارشگر به عدد اضافه (فاصله) به منظور گره زدن (سر قایمی) انتهای نخها و جلوگیری از باز شدن دوخت بلوک کتاب عمل برش نخ‌های دوخت توسط تیغه‌هایی که زیر سوزن‌های دوخت تعییه شده انجام می‌گیرد و بلوک‌های کتاب از هم جدا می‌شوند. فرایند برش به این صورت انجام می‌شود که چشم الکترونیک روی صفحه انتقال دهنده فرم فرمان به اتمام رسیدن فرم‌های بلوک کتاب را به قسمت شماره‌انداز صادر کرده و قسمت شماره‌انداز به مگنت برش دستور برش نخ و جدا کردن بلوک کتاب را از هم می‌دهد. شکل ۳۱ تیغه‌های برش دستگاه دوخت را نشان می‌دهد.

تحقیق کنید


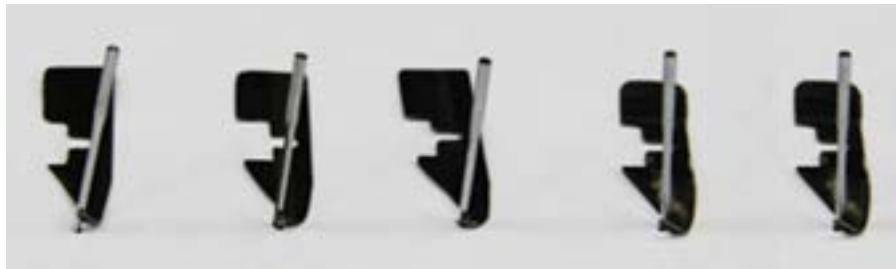


شکل ۳۱-تیغه‌های برش دستگاه دوخت

بعد از برش نخها توسط تیغه بلوک دوخته شده به قسمت انتهایی دستگاه هدایت و تحويل می‌گردد.

در مورد انواع دستگاه‌های دوخت فرم و کارآبی انها تحقیق کنید و نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهید.

پ) چسب زدن بلوك‌های دوخته شده و برش آنها: روش کار به این ترتیب است که بلوك‌ها توسط اپراتور و یا به وسیله تسمه نقاله در ریل دستگاه قرار داده شده و توسط غلتک‌های چسب که از مخزن چسب تغذیه می‌شوند چسب به صورت یکنواخت به عطف کتاب زده می‌شود. چسب مورد استفاده می‌تواند چسب سرد یا گرم باشد. پس از زدن چسب عطف بلوك توسط المنت‌های حرارتی دستگاه حرارت داده تا چسب خشک شود. سپس توسط برش سه طرف‌بُر، بالا، پایین و لب جلوی بلوك در یک لحظه برش خورده و آماده جلدگذاری می‌شود.
شکل ۳۲ دستگاه ته‌چسب بلوك‌های دوخته شده و خشک‌کن چسب عطف را نشان می‌دهد.

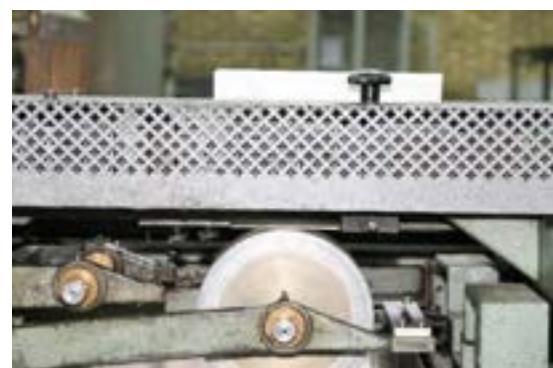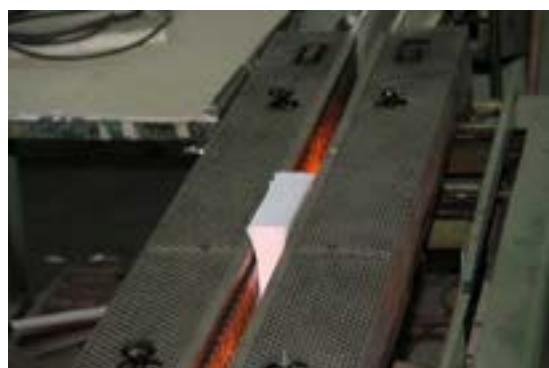

شکل ۳۲- دستگاه ته‌چسب بلوك‌های دوخته شده و خشک‌کن چسب عطف

ساخت بلوك به شیوه ته چسب: دستگاه‌های ساخت این بلوك‌ها را دستگاه چسب گرم می‌نامند زیرا دارای منبع حرارتی بوده که ماده اولیه چسب را ذوب می‌کنند. شکل ۳۳ دستگاه چسب گرم را نشان می‌دهد.
مراحل ساخت بلوك به شیوه ته چسب: مراحل ساخت بلوك ماشینی به شیوه ته چسب به شرح زیر می‌باشد.

صحافی کارهای چاپ شده .

- الف) تنظیم ضخامت عطف: با استفاده از پیچ تنظیم نسبت به ضخامت بلوک فاصله میزان چسب خوردن و پرس عطف بلوک را تنظیم می‌کنیم.
- ب) تنظیم درجه حرارت ذوب شدن چسب: با توجه به نوع چسب مصرفی درجه حرارت منبع تغذیه چسب را تنظیم می‌کنیم.
- پ) تغذیه بلوک: سرعت تغذیه بلوک را با توجه به سرعت چسب زدن، جلدگذاری، پرس عطف ، برش کتاب و خروجی آن تنظیم می‌کنیم.
- ت) چسب زدن: توسط نوردهای لاستیکی که با منبع چسب در ارتباط می‌باشند انجام می‌گیرد.
- ث) جلد-گذاری: تلفیق جلد و بلوک پس از چسب خوردن بلوک و قبل از پرس نهایی انجام می‌گیرد.
- ح) پرس: در این واحد کتاب جلد گذاشته شده در چند مرحله پرس می‌شود (چند مرحله بودن پرس باعث می‌شود که کتاب به خصوص عطف، فشار وارد را تحمل کرده و ترک برندارد).
- ج) برش کتاب: در مورد کتاب‌های جلد نرم با استفاده از برش سه طرفبُر بالا ،پایین و لب جلو کتاب همزمان برش می‌خورد.
- چ) تحویل و بسته‌بندی: کتاب‌های آماده شده را با نظم خاصی از دستگاه خارج و بر روی تسمه نقاله تحویل قسمت بسته‌بندی می‌شود.

ترکیب جلد و بلوک → بلوک ساخته شده → ریل حرکتی → تنظیم عطف → منبع چسب ماده اولیه



شکل ۳۳- دستگاه چسب گرم

چرا چسب سرد را می‌توان جهت ساخت بلوک‌های ته چسب در دستگاه چسب گرم یه کار گرفت اما چسب گرم را نمی‌توان برای بلوک‌های ته دوخت به کاربرد. نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز خود گزارش دهید.

تحقیق کنید



ساخت بلوک ماشینی به شیوه مفتولی: این شیوه که بیشتر جهت ساخت بلوک‌های کم حجم به کار می‌رود به علت سادگی کار، سرعت بالا و استحکام مناسب جهت بسیاری از کارهای پر تیراز مورد استفاده قرار می‌گیرد اما از نظر زیبایی کار و مشتری پسند بودن در درجه پایین‌تری نسبت به شیوه‌های دیگر ساخت بلوک قرار دارد.



شکل ۳۴- دستگاه مفتولی نیمه‌اتومات

دستگاه‌های این شیوه به صورت اتمات و نیمه‌اتومات می‌باشد. در دستگاه‌های نیمه‌اتومات جایه‌جایی عطف بلوک توسط اپراتور انجام می‌گیرد اما در دستگاه‌های اتمات میز کار متحرک بوده و جایه‌جایی عطف را انجام می‌دهد. شکل ۳۴ دستگاه مفتولی نیمه‌اتومات را نشان می‌دهد.

مراحل ساخت بلوک ماشینی به شیوه مفتولی: مراحل

ساخت بلوک ماشینی به شرح زیر می‌باشد:

(الف) قرار گرفتن فرم‌ها بر روی یکدیگر به صورت هشتی (زینی): جهت ساخت بلوک مفتولی باید ابتدا فرم‌ها از خانه‌های دستگاه بر روی میز دستگاه به صورت هشتی قرار گیرند. تعداد فرم‌هایی که در یک مرحله می‌توانند جهت ساخت بلوک به کار گرفته شود بستگی به تعداد خانه‌های دستگاه دارد آخرين فرمی که بر روی بلوک قرار می‌گیرد فرم جلد است.

ب) قرار گرفتن بلوک در زیردماغه دستگاه: این عمل در دستگاه‌های اتمات با حرکت میز دستگاه و در مفتولهای پدالی با حرکت دست انجام می‌گیرد بدیهی است محل زدن مفتول‌های دیگر نیز به همین ترتیب مشخص می‌شود

پ) تشکیل سوزن دوخت: در شروع زدن مفتول گیره‌های کشنده مفتول را از توپی سیم به طرف پایین کشیده و به سوی شکاف قطعه خم کن هدایت می‌کنند در آنجا یک تیغه برش مفتول را بریده و جدا می‌کند در این هنگام خم کن‌ها پایین آمد و سوزن دوخت بین آنها وجود می‌آید.

ت) پرس کردن سوزن دوخت: با کنار رفتن قطعه خم کن موتور محرک سوزن دوخت به وجود آمده را با ضربه به فرم پرس می‌کند.

ث) بستن بلوک: در مرحله آخر باله‌های خم کن سوزن دوخت را در زیر بلوک می‌بندند.

-**وظایف بخش‌های اصلی دستگاه دوخت مفتولی:** قطعات اصلی یک دستگاه مفتول و چگونگی کار کرد آنها در ادامه شرح داده می‌شود.

مخزن (توپی سیم مفتول): شامل دو صفحه دیسکی که رلهای مفتول با نمره و ضخامت‌های مختلف ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ... بر روی توپی صفحه‌ها قرار می‌گیرد در شروع استفاده از مفتول‌ها باید ابتدا بسته‌های نگهدارنده را با سیم‌چین جدا کرده اما یک بست را تا زمان قرار گرفتن مفتول بین صفحه‌های دیسکی و محکم کردن پیچ‌ها به منظور جلوگیری از هم پاشیدن مفتول حفظ کرد و پس از محکم شدن مفتول در صفحه دیسکی

صحافی کارهای چاپ شده.

آن را چید و جدا کرد. در ادامه صفحه دیسکی را بر روی بازوی نگهدارنده دستگاه و یا صفحه تغذیه قرار می‌دهیم. شکل ۳۵ مخزن را نشان می‌دهد.



شکل ۳۵- مخزن (توبی سیم مفتول)

دماغه برش: پس از تنظیم توبی تغذیه مفتول را با عبور دادن از شیارهای مخصوص و چرخ دنده جلوبرنده به دماغه مفتول (برش) رسانده و از سوراخ دماغه می‌گذرانیم. کار دماغه این است که هنگام پرس بلوک کتاب برش مفتول را در زمان دوخت انجام دهد. شکل ۳۶ دماغه را نشان می‌دهد.



شکل ۳۶-دماغه

میزدوخت: این میزها که به دو صورت زینی و تخت با توجه به نوع دوخت مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرند با استفاده از اهرم‌های میز قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشد و فاصله آنها با کله‌گی مفتول با توجه به ضخامت بلوک قابل تنظیم می‌باشد. شکل ۳۷ میزدوخت را نشان می‌دهد.



شکل ۳۷- میز دوخت

تنظیم‌کننده ضخامت بلوک و طول مفتول: به صورت دو پیچ چرخشی که قابل حرکت در یک جهت و معکوس نسبت به یکدیگر را دارند جهت تنظیم ضخامت بلوک به کار می‌روند. در این راستا باید زبانه طول مفتولی که تغذیه می‌شود را مناسب با تنظیمات ضخامت بلوک انجام داد در غیر این صورت طول مفتول کوتاه یا بلند شده و دوخت مناسب انجام نمی‌گیرد. شکل ۳۸ تنظیم‌کننده ضخامت بلوک و طول مفتول را نشان می‌دهد.



شکل ۳۸- تنظیم‌کننده ضخامت بلوک و طول مفتول

■ صحافی کارهای چاپ شده.

خمکن: محفظه‌ای است که باله‌های خم کن در آن قرار گرفته و در زیر مرکز دماغه در وسط صفحه دستگاه قرار گرفته است و وظیفه آن نگهداشتن باله‌های خمکن و کمک به خم کردن مفتول توسط باله‌ها می‌باشد. باله‌های خمکن به صورت دو بال باز با زاویه مناسب عمل خم کردن مفتول و برگرداندن آن (قفل کردن) را در زمان پرس و برش مفتول انجام می‌دهند. شکل ۳۹ خمکن و باله‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۳۹ - خمکن و باله‌ها

اندازه مفتول دوخت که در عطف بلوک‌ها قابل رویت است بستگی به فاصله خمکن‌ها در هنگام تماس با بلوک محصول چاپی دارد.

نکته



-دستگاه مفتول اتومات: این دستگاه که دستگاه‌های ترتیب و برش را نیز به همراه خود دارند به صورت یک خط تولید می‌باشند. این ماشین‌ها با به کار گرفتن فناوری‌های کامپیوتر و چشم‌های الکترونیک توانایی انجام ترتیب کردن، زدن مفتول و برش را با سرعت بالای ۴۰۰۰۰ در ساعت و با حداقل خطای دارا می‌باشند. اگر چه پایه و اساس عمل کرد این دستگاه‌ها همانند مفتول‌های پدالی است اما پیشرفت‌های فناوری را به طور کامل به خدمت گرفته است. شکل ۴۰ ماشین‌های مفتول‌زنی اتومات را نشان می‌دهد.



شکل ۴۰- ماشین‌های مفتول‌زنی اتومات

در مورد، مزایا و معایب انواع دستگاه‌های مفتول‌زنی اتومات در گروه‌های چهار نفره بحث کنید و نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهید.



ساخت بلوک: بلوکی را با مشخصات زیر بسازید.

- ۱- قطع: وزیری
- ۲- تعداد فرم: ۲۰ فرم ۱۶ صفحه‌ای
- ۳- مشخصات عطف: دوخت و چسب و به صورت گرد
- ۴- نوع کاغذ: تحریر ۷۰ گرمی

فعالیت عملی

ابزار و وسایل مورد نیاز:

تعداد/میزان	کاربرد	نوع وسیله یا مواد
به ازای هر هنرجو ۱۰ برگ	ساخت فرم	کاغذ تحریر ۷۰ گرمی
۱۰ عدد	دوخت	نخ و سوزن
۵ عدد چوبی یا پلاستیکی	گرد کردن عطف	قالب گردکن
بک رل از هر کدام	تنظیف و شیرازه‌گذاری	گاز و شیرازه
۲ عدد	جهت کوبیدن عطف	مشته
یک گالن ۴ لیتری	چسب زدن عطف	چسب صحافی
۱۵ عدد در نمره‌های مختلف	جهت چسب زدن	قلم مو
یک دستگاه	برش بلوک	دستگاه برش گیوتینی

نکته اینمنی

در زمان دوخت فرم‌ها مواظب سوزن باشید که به انگشتانتان فرو نرود.
 در هنگام ایجاد شکاف بر روی فرم‌ها موا ظب باشید که کاتر به دستان شما آسیب نرساند
 در هنگام کوبیدن عطف مواظب انگشتانتان باشید که در زیر مشته نماند
 در زمان برش بلوک از سالم بودن دستگاه برش اطمینان حاصل کنید.

نکته زیست محیطی

در ساخت بلوک از کاغذی استفاده کنید که حداقل دور ریز را داشته باشد.
 مسائل زیستمحیطی را هنگام شستن قلم مو و دفع چسب‌های زائد کاملاً رعایت کنید.
 از نوع چسبی استفاده کنید که کمترین آلودگی را برای محیط‌زیست ایجاد کند.

■ صحافی کارهای چاپ شده.

ساخت جلد (جلد سازی)

آیا می دانید




- جلد یک محصول چاپی چگونه ساخته می شود؟
- جلد های بلوک چاپی بر چند نوع است؟
- چه موادی جهت پوشش جلد های سخت به کار می رود؟
- جاناخنی در جلد چگونه ایجاد می شود؟
- میله چیست و در کدام قسمت جلد به کار می رود؟
- وظایف جلد یک محصول چاپی چیست؟

واژه جلد به معنی طراحی ساختار برای نگهداری پایدار بلوک های یک محصول چاپی است و وظایفی مانند حفاظت از بلوک ، شناسنامه محتویات و نقش تبلیغاتی داشتن برای بلوک را دارد. بلوک های چاپی به دو صورت جلد نرم و یا جلد سخت صحافی می شود. در ساخت جلد های نرم به علت ساختار آنها کار خاصی با دست انجام نمی گیرد اما ساخت جلد سخت به دو صورت دستی و ماشینی انجام می شود که در ادامه مراحل ساخت هر یک از جلد ها را به اختصار شرح می دهیم.

مراحل ساخت جلد سخت به صورت دستی: مراحل ساخت جلد سخت به صورت دستی به شرح زیر می باشد.
الف) برش دو برگ (لَت) مقوا: با توجه به اندازه بلوک ساخته شده دو برگ مقوای جلدی را به اندازه ای برش می زنیم که از بالا و پایین بلوک پنج میلی متر بیرون باشد. اما جهت تعیین لب جلوی لته های مقوای جلد از لب تای بدرقه در عطف با مقوای جلد ۷ میلی متر فاصله در نظر گرفته و اندازه لب جلدی را تعیین می کنیم. این موضوع به این معنی است برای آن قسمت از ته جلد که حالت لولا دارد و اصطلاحاً جاناخنی نامیده می شود. از هر طرف تا لب مقوا ۷ میلی متر فاصله باشد. رعایت استاندارد این فاصله کمک می کند که در مراحل پایانی فاصله های بلوک و جلد در تمام قسمت ها یکسان باشد.

ب) قرار دادن شمیز وسط: برای یک اندازه در آمدن فاصله بین عطف و لتها، باریکه شمیزی را با توجه به عطف بلوک می بریم که به آن شمیز وسط گفته می شود. با قرار دادن این مقوا بین دو مقوا فاصله ها به یک اندازه در می آید. شکل ۴۱ قرار گرفتن باریکه عطف بین دو برگ مقوا را نشان می دهد.

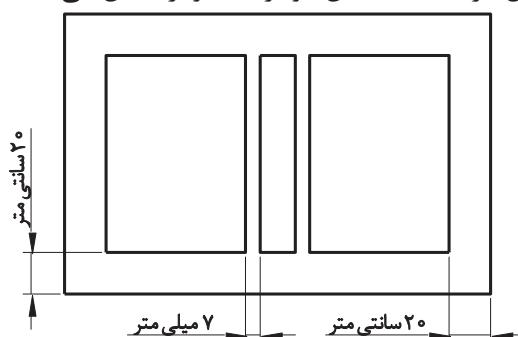

شکل ۴۱- قرار گرفتن باریکه عطف بین دو برگ مقوا



صحافی کارهای چاپ شده.

شمیز وسط را می‌توان با استفاده از مقوا نمره ۴ به صورت باریکه با میله اجرا کرد.




شکل ۴۲- انواع پوشش جلد سخت

در مورد تفاوت‌های انواع پوشش‌های جلد در گروههای ۴ نفره بحث کرده و نتیجه را به هنر آموز خود به صورت مکتوب ارائه دهید.

بحث کلاسی



ت) چسب زدن و اتصال: در این مرحله ابتدا لت مقوای سمت چپ به پوشش چسبیده می‌شود. سپس شمیز باریکه وسط به فاصله ۷ میلی‌متر از لت سمت چپ چسبانده می‌شود. در ادامه مقوا لت طرف راست جلد با فاصله ۷ میلی‌متر از باریکه شمیز روی پوشش چسبانده می‌شود. شکل ۴۳ چسباندن لتهای مقوا، باریکه عطف به پوشش جلد را نشان می‌دهد.

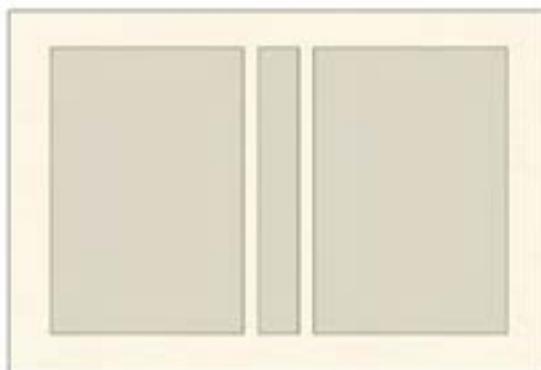

شکل ۴۳- شماتیک چسباندن لتهای مقوا ، باریکه عطف به پوشش جلد

نکته



در ساخت جلد های پارچه ای و چرمی لتهاي مقوا را چسب زده و بر روی پوشش قرار می دهیم. اما در جلد های کالینکوی پوشش چسب زده می شود و لتهاي مقوا بر روی آن قرار می گیرد.

ث) بریدن گوشه ها و برگرداندن پوشش: گوشه ها باید طوری بریده شود که از هر طرف ۲ سانتی متر اضافه برای برگرداندن به طرف داخل وجود داشته باشد در ادامه جلد را بر می گردانیم و با دست بر روی پوشش کشیده تا تمام قسمت ها به خوبی صاف شود. در انتهای دور تا دور جلد را برگردان می کنیم. شکل ۴۴ برگرداندن دور تادور پوشش به داخل جلد را نشان می دهد.



شکل ۴۴- برگرداندن دور تادور پوشش به داخل جلد

با انجام این عمل کار ساخت جلد به اتمام می رسد.

نکته



در پوشش های پارچه ای جهت زیبایی کار گوشه لتها مقوا باید گرد شود تا زیبایی مورد نظر حاصل گردد. شکل ۴۵ برگرداندن گوشه های پوشش را نشان می دهد.



شکل ۴۵- برگرداندن گوشه های پوشش



صحافی کارهای چاپ شده.

با توجه به آموخته‌های خود در مورد ساخت جلد، جهت بلوک دفترچه بادداشتی به ابعاد $10 \times 14 / 5$ سانتی‌متر جلد سخت بازید.

ساخت جلد سخت به صورت ماشینی: جهت ساخت جلد کتاب‌های نفیس و با شمارگان زیاد لازم است که از ماشین جلدسازی سخت استفاده شود. به کارگیری ماشین باعث تولید جلدها با کیفیت یکنواخت، کاهش زمان تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌شود. این ماشین‌ها دارای واحدهای تغذیه پوشش (کالینکو- مقواه سلفون شده)، لتهای مقوا، باریکه عطف، واحد چسب، پرس، پنجه‌های برگردان و صاف کننده پوشش می‌باشد. تنظیم دستگاه بر مبنای باریکه عطف صورت می‌گیرد زیرا لتهای مقوا ثابت بوده و باریکه عطف بر مبنای عطف بلوک و گرد یا تخت بودن آن تغییر می‌کند.

-مراحل ساخت جلدسازی سخت به صورت ماشینی: مراحل ساخت جلدسازی سخت به صورت ماشینی به شرح زیر می‌باشد.

(الف) ساخت جلد نمونه: به منظور ساخت جلد سخت به روش ماشینی لازم است که در ابتدا با توجه به بلوک و نوع پوشش مورد نظر یک جلد سخت به صورت دستی جهت نمونه ساخته شده و جلدگذاری انجام گیرد سپس ضمن برطرف کردن ایرادها نسبت به ادامه ساخت جلد اقدام شود.



چنانچه جلد نمونه ساخته نشود، بیشترین ایرادات ممکن است در کدام قسمت جلد سخت به وجود آید. نتیجه تحقیق خود را به کلاس آورده با یکدیگر تبادل نظر کرده و به هنرآموز خود ارائه دهید.

(ب) آماده کردن لتهای (برش مقوا): بسته به نوع کاغذ، تعداد فرم و ابعاد بلوک ساخته شده جهت ساخت جلد سخت از مقواه نمره ۵، ۶ و ۷ استفاده می‌شود. جهت برش مقوا از دستگاه مقوا بر استفاده می‌شود. واحد تغذیه این دستگاه‌ها به صورت دستی و اتومات می‌باشد. ساختار تیغ آنها به صورت نورده یک تیغ از بالا و یک تیغ از پایین همزمان کار برش را انجام می‌دهند. ابتدا طول مقوا را برش می‌زنیم که اصطلاحاً به آن قواره کردن و بعد عرض آن را برش می‌زنیم که به آن خرد کردن می‌گویند. جهت تعیین اندازه طول با اضافه کردن ۱۰ میلی‌متر به طول بلوک ساخته شده و جهت تعیین اندازه عرض با کم کردن ۳ میلی‌متر از عرض بلوک اندازه‌های برش دستگاه را مشخص می‌کنیم. تنظیمات تیغه‌های برش توسط اپراتور و با اندازه‌گیری کولیس انجام می‌گیرد. بعد از تعیین اندازه‌ها و تنظیم دستگاه قطعات جلد را برش می‌زنیم. شکل ۴۶ برش لتهای جلد با دستگاه مقوا بر را نشان می‌دهد.



شکل ۴۶- برش لتهای جلد با دستگاه مقواپر

پ) تعیین اندازه پوشش و برش آن: بعد از آماده شدن لتهای مقوا اندازه‌های طول و عرض پوشش را بر اساس فرمول‌های زیر مشخص کرده و با استفاده از دستگاه برش آنها را برش می‌زنیم و جهت قرار دادن در واحد تغذیه پوشش دستگاه آماده می‌کنیم. شکل ۴۷ برش پوشش‌ها را نشان می‌دهد.

اندازه طول پوشش(عرض جلد)= $4\text{ سانتی-متر برگردان} + 2 \times \text{اندازه جاناخنی} + \text{اندازه باریکه عطف} + 2 \times \text{اندازه عرض لت مقوا}$

اندازه عرض پوشش (طول جلد)= $4\text{ سانتی-متر برگردان} + \text{اندازه یک لت مقوا}$



شکل ۴۷- برش پوشش‌ها

ت) چسب‌زنی پوشش: در این مرحله سطح داخلی پوشش توسط مخزن چسب (دیگ چسب)، المنتهای حرارتی و دو سیلندر که به موازات هم روی هم قرار گرفته‌اند، به چسب آغشته می‌شود. روش کار به این صورت است

صحافی کارهای چاپ شده .

که سیلندر پایین با مخزن چسب در ارتباط بوده در حالی که سیلندر بالا به چسب آغشته نمی‌گردد و پوشش که بر روی آن ثابت شده است با حرکت سیلندر به سیلندر پایین مماس شده و این عمل باعث چسبی شدن پوشش (کالینکو- مقوای سلفون شده پارچه) به صورت یکنواخت می‌گردد. سطح تماس تیغه‌ها با سیلندر پایین میزان چسب را بر روی پوشش تعیین می‌کند. دو چنگک یکی پوشش را روی سیلندر بالایی در هنگام آغشته شدن به چسب ثابت نگه می‌دارد و دیگری پوشش را از روی سیلندر بالایی به سمت صفحه برای قرار گرفتن لت، مقوا و باریکه عطف بر روی آن انتقال می‌دهد. شکل ۴۸ آغشته شدن پوشش به چسب را نشان می‌دهد.



شکل ۴۸- آغشته شدن پوشش به چسب

گذاشتن باریکه عطف: به صورت رول در قسمت انتهای دستگاه بر روی توپی قرار گرفته و تا ما بین محل قرارگیری مقواهای جلد کشیده شده و در زمان پایین آمدن بازوی بلند کننده مقوا بازو روی تیغه برش باریکه فشار آورده و دو تیغه که مانند قیچی عمل می‌کنند باریکه را برش می‌زنند. شکل ۴۹ گذاشتن باریکه عطف و برش طولی و عرضی آن را نشان می‌دهد.




شکل ۴۹- گذاشتن باریکه عطف و برش طولی و عرضی آن

در شکل ۴۹ برش طولی و عرضی باریکه عطف را مشخص کنید.

فعالیت عملی




گذاشتن لتهای مقوا: دو بازو به صورت تک یا جفت عمل برداشت و جابه‌جایی لتهای مقوا را توسط فوتک‌هایی که در آنها تعییه شده است انجام داده و مقواها را بر روی پوشش در دو طرف باریکه عطف قرار می‌دهند. حرکت بازوها به صورت چرخش ۱۸۰ درجه (نیم‌دایره) می‌باشد. شکل ۵۰ گذاشتن لتهای مقوا را نشان می‌دهد.

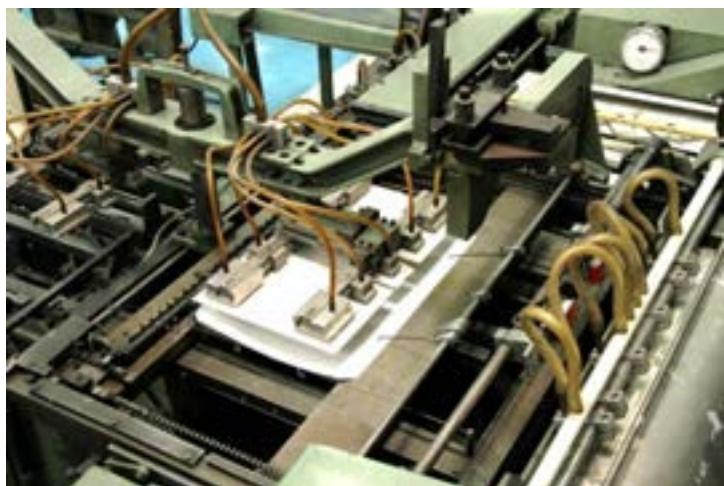

شکل ۵۰- گذاشتن لتهای مقوا


ث) قرار دادن باریکه عطف و لتهای مقوا روی پوشش: در این مرحله کالینکو یا مقواهای سلفون شده با پوشش‌های پارچه‌ای که اندازه آنها بر مبنای ساخت جلد نهایی می‌باشد بر روی میز تغذیه به صورت دسته‌شده قرار گرفته. این قسمت که شبیه واحد تغذیه دستگاه چاپ می‌باشد متناسب با حرکت بخش‌های دیگر دستگاه پوشش‌ها را به قسمت چسب و چنگک‌ها می‌رساند. شکل ۵۱ قرار دادن باریکه عطف و لتهای مقوا روی پوشش را نشان می‌دهد.

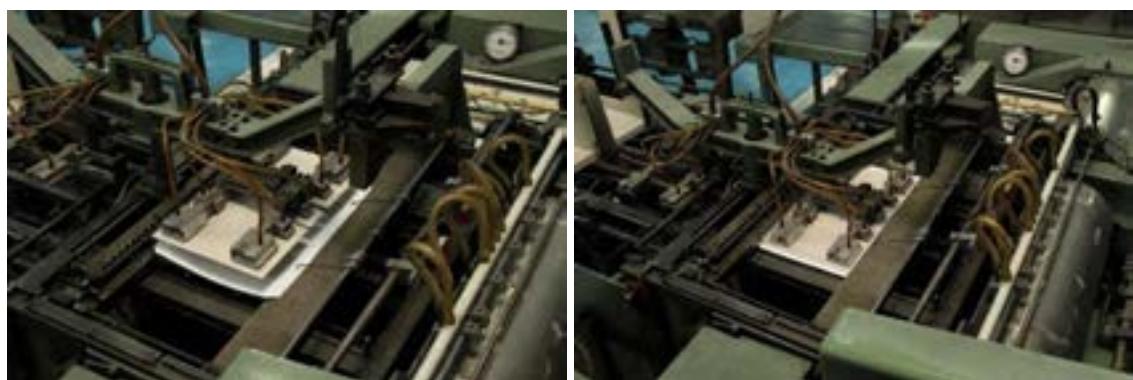

شکل ۵۱- قرار دادن باریکه عطف و لتهای مقوا روی پوشش

صحافی کارهای چاپ شده.

ح) پرس و برگرداندن لبه‌های پوشش: صفحه‌ای در این مرحله پرس توسط صفحه‌ای که در محل تلاقي مقوا و کالینکو قرار دارد انجام گرفته و با نگهداشتن لبه‌های کالینکو توسط ناخن‌هایی که در موقع پرس جلو می‌آیند همزمان عمل برگرداندن لبه‌ها و چسبیدن لبه‌های اضافی به پشت جلد نیز انجام می‌گیرد. شکل ۵۲ پرس جلد و برگرداندن لبه‌های کالینکو را نشان می‌دهد.

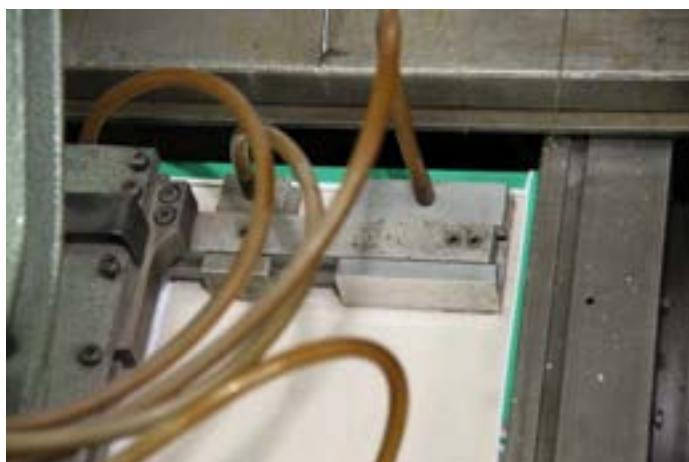

شکل ۵۲- پرس جلد و برگرداندن لبه‌های کالینکو

خ) صاف کردن پوشش: در آخرین مرحله صاف کردن پوشش با استفاده از دو جفت نورد لاستیکی انجام می‌گیرد. جفت نورد اول فشار کمتری به پشت و روی جلد وارد می‌کند و جفت نورد دوم فشار بیشتری را اعمال می‌کند. پس از رد شدن جلدها از این نوردها ساخت جلد به اتمام رسیده و جلد‌های تولیدی آماده جلدگذاری است. شکل ۵۳ صاف کردن پوشش‌های پرس شده را نمایش می‌دهد.



شکل ۵۳- صاف کردن پوشش‌های پرس شده

پژوهش کنید



در مورد انواع دستگاههای ساخت جلد سخت که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند پژوهش کرده و گزارش خود را به کلاس آورده و در مورد آن با یکدیگر بحث و تبادل نظر کرده و نظر هنرآموز خود را جویا شوید

- ساخت جلد نرم به صورت ماشینی: این نوع جلد ها طیف وسیعی از محصولات چاپی مانند بروشورها، دفترچه‌ها و کتاب‌ها را در بر می‌گیرند.

- مراحل جلدسازی نرم به روش ماشینی: مراحل جلدسازی نرم به روش ماشینی به شرح زیر می‌باشد.

(الف) برش: در این مرحله جلد های چاپ شده برش خورده و به صورت تک جلد در می‌آیند.

(ب) خط تا (عطف) و ایجاد پنجره: در این مرحله بر مبنای اندازه عطف کتاب جلد ها توسط دستکاه ورق تاکنی یا خط زدن خط تا زده می‌شوند. در صورت نیاز به ایجاد پنجره بر روی جلد می‌توان با استفاده از قالب تیغ و همزمان با انجام خط تا آن را ایجاد کرد. با انجام این مرحله جلد ها آماده جلد گذاری می‌شوند. شکل ۵۴ انواع جلد نرم به همراه خط تا و پنجره را نشان می‌دهد.



شکل ۵۴- انواع جلد نرم به همراه خط تا و تیغ

فعالیت عملی

نوع پوشش: کالینکو

نوع مقوا: نمره ۴

ابزار و وسایل مورد نیاز

تعداد	کاربرد	نوع ابزار یا وسیله
یک دستگاه	برش مقوا	دستگاه مقوا بر
به ازای هر هنرجو نیم متر	پوشش جلد	کالینکو
یک گالن ۴ لیتری	چسباندن پوشش ببروی مقوا	چسب صحافی
یک رل	باریکه عطف	شمیز
به ازای هر هنرجو یک عدد	جهت برش پوشش	کاتر
۴ متر	جهت صاف کردن سطح پوشش	کرباس(پارچه)
یک دستگاه	جهت محکم کردن اتصال پوشش و مقوا	پرس

در هنگام کار با دستگاه مقوا بر موارد اینمنی را به خصوص در زمان پایین آمدن کارد رعایت کنید.

در زمان استفاده از کاتر مواظب انگشتانتان باشید.

در هنگام قرار دان جلدها در زیر پرس مواظب باشید که دستتان در زیر پرس قرار نگیرد.

نکته اینمنی

در انتخاب نوع پوشش، پوششی را انتخاب کنید که کمترین آسیب را به محیط زیست برساند.

کرباس‌های استفاده شده را با رعایت اصول زیست‌محیطی دفن کنید.

مقواها را به گونه‌ای برش بزنید که کمترین دوربیز را داشته باشد.

نکته زیست محیطی**صحافی کارهای چاپ شده.**

ساخت جلد سخت: جهت بلوک ساخته شده در کار عملی شماره یک جلد سخت با مشخصات زیر بسازید.

جلد کردن

آیا می‌دانید

- آخرین مرحله ساخت کتاب چه نام دارد؟
- منظور از تجلید کردن چیست؟
- منظور از جلد چسبانی چیست؟
- تفاوت جلد چسبانی با تجلید کردن چیست؟



به آخرین مرحله صحافی کتاب که اتصال بلوک کتاب به جلد می‌باشد. جلدگذاری یا تجلیدکردن می‌گویند.

جلدگذاری نیز به دو صورت دستی و ماشینی در مورد جلدہای نرم و سخت انجام می‌گیرد.

جلدگذاری دستی: به چسباندن بلوک کتاب به جلد، جلدگذاری گفته می‌شود. چنانچه اتصال بلوک توسط سطوح خارجی (چسباندن عطف جلد به تنظیف بلوک) به جلد انجام گیرد جلد چسبانی نامیده می‌شود.

نکته

در جلدگذاری اتصال آسترها بدرقه به سطوح داخلی جلد انجام می‌گیرد. اما در جلد چسبانی عطف جلد به تنظیف بلوک می‌چسبد.



- **مراحل جلدگذاری:** مراحل جلدگذاری بلوک‌های ساخته شده به شرح زیر می‌باشد.

(الف) چسب زدن عطف جلد: جهت تلفیق جلد و بلوک ابتدا عطف جلد چسب زده می‌شود. این کار باید به شکلی با قلم مو مناسب صورت بگیرد که فقط عطف چسب زده شود و قسمت‌های دیگر به چسب آگشته نشود. شکل ۵۵ چسب زدن عطف جلد را نشان می‌دهد.



شکل ۵۵- چسب زدن عطف جلد

■ صحافی کارهای چاپ شده.

ب) تلفیق جلد و بلوک: محل قرارگیری بلوک را در جلد تنظیم کرده و سپس آن را داخل جلد گذاشته و به عطف فشار داده تا اتصال صورت گیرد. شکل ۵۶ تلفیق جلد و بلوک را نشان می‌دهد.



شکل ۵۶- تلفیق جلد و بلوک

پ) پرس و ایجاد جاناخنی: به منظور محکم شدن جلد و بلوک و ایجاد جاناخنی در مورد کتاب‌های جلد سخت لازم است که آنها را پس از جلدگذاری در گیره قرارداد اما کتاب‌های جلد نرم را باید یک در میان از سمت عطف بر روی یکدیگر چید و در زیر پرس قرار داد. شکل ۵۷ پرس و ایجاد جاناخنی را نشان می‌دهد.



شکل ۵۷- پرس و ایجاد جاناخنی

یک بلوک جهت دفترچه یادداشت ساخته و بر اساس آموخته‌های خود جلد آن را ساخته و جلدگذاری کنید.

فعالیت عملی



جلدگذاری ماشینی: تلفیق جلد و بلوک در ماشینهای مفتولزنی و چسبگرم در صورتی که جلد از نوع نرم باشد همزمان با ساخت بلوک انجام می‌گیرد. اما چنانچه جلد از نوع سخت باشد با استفاده از دستگاه جلدگذاری، جلد سخت انجام می‌گیرد.

- **عملکرد بخش‌های اصلی دستگاه جلدگذاری ماشین:** ماشین جلدگذاری سخت دارای سه واحد تغذیه، جلدگذاری و تحويل می‌باشد. هر کدام از این واحدها متناسب با وظیفه‌ای که دارند از بخش‌هایی تشکیل شده‌اند. در ادامه به شرح مختصر هر کدام از این واحدها می‌پردازیم.
واحد تغذیه: این واحد شامل تسمه نقاله، چشم الکترونیک، سنسور، سیستم خورشیدی دوار می‌باشد و وظیفه آن انتقال بلوک‌های آماده شده را به صورت تکی در حالتی که عطف آنها به سمت بالا باشد به قسمت گردکن و ته‌کوبی می‌باشد.

واحد جلدگذاری: این واحد شامل بخش‌های گردکن، ته‌کوبی، تنظیف و شیرازه‌گذاری، خط‌زنی و ایجاد جا-انگشتی می‌باشد.

گردکن: بلوک کتاب در این قسمت توسط نوردهای آج دار به سمت پایین کشیده شده، در اثر فشار وارد شده توسط نوردها عطف آن گرد می‌شود. درجه و میزان گرد شدن عطف توسط شاخک‌های برنجی تعییه شده در قسمت بالای عطف انجام می‌گیرد. این شاخک‌ها قابل تعویض بوده و با توجه به قطر عطف بلوک مورد نظر به کار گرفته می‌شود. شکل ۵۸ نوردهای آج دار و شاخک‌های برنجی را نشان می‌دهد.



شکل ۵۸- نوردهای آج دار و شاخک-های برنجی

ته‌کوبی: به منظور پایداری و ماندگار بودن گردی ایجاد شده در عطف بلوک لازم است که بر روی قسمت گرد شده عمل ته‌کوبی انجام گیرد. این عمل توسط قالبی که حرکت خود را از بازویی که با حرکت رفت و برگشتی بر روی عطف انجام می‌دهد صورت می‌گیرد. شکل ۵۹ عمل ته‌کوبی عطف بلوک توسط قالب را نشان می‌دهد.

صحافی کارهای چاپ شده .



شکل ۵۹- عمل ته‌کوبی عطف بلوک توسط قالب

تنظیف و شیرازه‌گذاری کتاب: بعد از ته‌کوبی، بلوک وارد قسمت تنظیف و شیرازه‌گذاری می‌شود. این قسمت شامل چسبزنی، رول تنظیف، تنظیم اندازه و ابعاد، برش تنظیف و گیره تنظیف‌گذاری می‌باشد. در این مرحله ابتدا غلتک‌های لاستیکی چسبزن از منبع تغذیه چسب را گرفته و عطف بلوک چسب می‌خورد. در ادامه رول تنظیف پس از برش توسط گیره تنظیف‌گذاری بر روی عطف بلوک چسبانده می‌شود. شکل ۶۰ تنظیف‌گذاری بلوک کتاب را نشان می‌دهد.



شکل ۶۰- تنظیف‌گذاری بلوک کتاب

زدن چسب شیرازه: در این قسمت دو سر بلوک به منظور شیرازه‌چسبانی چسب زده می‌شود در ادامه رل شیرازه به کاغذ گرافت لمینت شده و شیرازه لمینت شده به عطف بلوک می‌چسبد. شکل ۶۱ چسب زدن، لمینت و شیرازه‌گذاری را نشان می‌دهد.



شکل ۶۱- چسب زدن، لمینت و شیرازه‌گذاری

جلدگذاری و ایجاد جانگشتی: پس از انجام مراحل گفته شده نوبت به جلدگذاری می‌رسد در این قسمت با قرارگرفتن جلد بر روی بلوک و فشاردادن آن به بلوک توسط بازوی فشاردهنده کتاب جلدگذاری صورت می‌گیرد. سپس توسط تسمه نقاله و خورشیدی کتاب به قسمت جانگشتی و پرس می‌رسد در این مرحله تنظیم اندازه جانگشتی و ایجاد آن با استفاده از زبانه‌های بیرون آمده از فک صورت می‌گیرد. ایجاد حرارت توسط المنت‌های حرارتی دستگاه به منظور ایجاد جانگشتی بهتر و جلوگیری از ترکیدن جلد در اثر فشار در زمان ایجاد جانگشتی صورت می‌گیرد. شکل ۶۲ جلدگذاری و ایجاد جاناخنی را نشان می‌دهد.



شکل ۶۲- جلدگذاری و ایجاد جاناخنی

پرس کتاب جلدگذاری شده: به منظور جلوگیری از طبله و موج بر داشتن، صاف کردن، پرس جلد و آستر کتاب با استفاده از پرس‌های هیدرولیک در چند مرحله انجام می‌گیرد. شکل ۶۳ پرس کتاب جلدگذاری شده را نشان می‌دهد.

صحافی کارهای چاپ شده .



شکل ۶۳- پرس کتاب جلدگذاری شده

تحویل: در پایان قسمت تحویل بلند یا کوتاه دستگاه قرار گرفته است که جمع‌آوری و دسته‌بندی کتاب‌های تولید شده را انجام می‌دهد. شکل ۶۴ قسمت تحویل دستگاه جلدگذاری را نشان می‌دهد.



شکل ۶۴- قسمت تحویل دستگاه جلدگذاری

در مورد انواع دستگاه‌های جلدگذاری جلدساخت و بازارکار آنها تحقیق کرده نتایج را به کلاس آورده، در مورد آنها بحث و تبادل نظر کنید و نظر هنرآموز خود را در مورد نتایج جویا شوید.

تحقیق کنید



فعالیت عملی

جلدگذاری: بلوک و جلد ساخته شده در کارعملی‌های شماره...و... را با هم تلفیق کرده و جلدگذاری کنید
وسایل وابزار مورد نیاز

تعداد / مقدار	کاربرد	وسیله / ابزار
۱۰ عدد با نمره های متفاوت	چسب زدن باریک عطف	قلیمو
یک گالن ۴ لیتری	جهت اتصال عطف و بلوک	چسب صحافی
۳ عدد	محکم کردن اتصال وايجاد جاناختنی	گیره
۴ متر	جهت صاف کردن اتصال آستر ها به سطوح داخلی جلد	کرباس

نکته اینمنی

در زمان استفاده از گیره مواظب انگشتان خود باشید.

نکته زیست محیطی

در هنگام شستن قلممو و دفع ضایعات چسب نکات زیستمحیطی را رعایت کنید.
کرباس‌های استفاده شده را بارعاایت اصول زیستمحیطی دفن کنید.

صحافی کارهای چاپ شده.

صحافی پانچ و فنر

آیا می‌دانید

- عطف کتابها چگونه سیمی می‌شود؟
- کتاب‌های سیمی چه محسانی نسبت به کتاب‌های دیگر دارند؟
- آسیب پذیرترین نقطه عطف کتاب‌های سیمی کجاست؟
- چه رابطه‌های بین عطف کتاب و قطر فنر وجود دارد؟

نیاز به استفاده راحت‌تر از کتاب‌هایی که در شرایط مختلف محیطی به خصوص محیط کار به کار آید نوعی صحافی جهت فرم‌های تانشده را به وجود آورده است. در این روش که عطف فرم‌ها را با استفاده از ماشین‌های دستی و اتومات به شکل‌های مختلف پانچ (سوراخ) کرده و با استفاده از فنرهای پلاستیکی یا فلزی روکش شده (فنر دوبل) متناسب با اندازه عطف را کنار هم قرار می‌دهند. بدیهی است به علت وجود فاصله بین فرم‌ها باز کردن و استفاده کردن از این کتاب‌ها نسبت به کتاب‌های ته‌چسب و مفتولی راحت‌تر است. شکل ۶۴ مخصوصات صحافی شده با پانچ و فنر را نشان می‌دهد.



شکل ۶۴- مخصوصات صحافی شده با پانچ و فنر

عملکرد دستگاه پانچ: عملکرد دستگاه پانچ به شرح زیر می‌باشد.

الف) تعیین ضخامت فرم‌ها: ابتدا ضخامت تعداد فرم‌هایی را که قرار است هم زمان پانچ شود با توجه به ضخامت آنها توسط سیستم ضخامت سنج دستگاه به میلی‌متر تعیین می‌کنیم.

ب) تنظیم درجه پانچ: قسمت درجه پانچ دستگاه را بر مبنای ضخامت تعیین شده، تنظیم می‌کنیم. در این جهت تنظیم فاصله شروع پانچ تا لبه فرم را با استفاده از عقربه حرکت‌دهنده صفحه ماتریس‌ها استفاده کرده و فاصله را تنظیم می‌کنیم.

پ) تنظیم حرکت ماتریس: جهت تنظیم صفحه ماتریس‌ها به شرح زیر عمل می‌کنیم.
- فاصله شروع پانچ تا لبه فرم را با استفاده از پانچ کردن یک فرم باطله و کنترل پانچ تنظیم می‌کنیم.

- فاصله عرض فرم تا اولین سوراخ پانچ را با جایی نشان فرم و با خارج کردن سمبه‌ها از صفحه پانچ تنظیم می‌کنیم. شکل ۶۵ فاصله شروع پانچ تا لبه فرم و فاصله اولین سوراخ پانچ با عرض نرم را نشان می‌دهد.



شکل ۶۵- فاصله شروع پانچ تا لبه فرم و فاصله اولین سوراخ پانچ با عرض فرم

جدولی درمورد شکل، جنس انواع سمبه‌های مورد استفاده در صحافی پانچ و فنر و کاربردهای آنها تهیه کنید به کلاس آورده و با کمک هنرآموز خود آن را کامل کنید.



در بازار کار کدام بخش‌ها بیشترین استفاده را از صحافی پانچ و فنر دارند.



صحافی کارهای چاپ شده.

معمولًا اولین جایی از عطف کتابهای پانچ شده که در زمان استفاده پاره می‌شود نقطه شروع پانچ در عرض فرم می‌باشد. به همین علت باید به فاصله نقطه شروع پانچ از عرض فرم توجه ویژه نمود. فرم‌های پانچ و فتر ممکن است به صورت کتابی یا بیاضی صحافی شوند. جهت تنظیم ابعاد دستگاه پانچ با استفاده از نشان و صفحه مدرج دستگاه (سانتی‌متر، میلی‌متر) نسبت به تنظیم اندازه، طول و یا عرض پانچ فرم‌ها اقدام می‌کنیم (شکل ۶۶).




شکل سمبه‌ها با توجه به سلیقه مشتری می‌توان از شکل‌های گوناگون (مربع، مستطیل، دایره و ..) جهت پانچ فرم‌های مختلف استفاده کرد. سمبه‌ها قابل تعویض می‌باشند و معمولًا تازمانی که شکسته نشوند کارآیی خود را حفظ می‌کنند. در دستگاه‌های پانچ دستی نیروی لازم سمبه‌ها جهت سوراخ کردن فرم‌ها با استفاده از اهرم دستی و در دستگاه‌های ماشینی توسط بازوهای متحرک به صورت نیمه‌اتومات تأمین می‌گردد. قرار گرفتن فرم‌ها با ضخامت بیش از اندازه تعیین شده به سمبه‌ها و سیستم حرکتی دستگاه آسیب رسانده در بعضی موارد سبب شکستن سمبه‌ها و اگر فشار بیش از اندازه باشد ممکن است صفحه سمبه‌ها آسیب می‌بیند (شکل ۶۷).



ت) فنرگذاری فرم‌های پانچ شده: اکثر دستگاه‌ها دارای سیستمی می‌باشند که پایه فنر را نگاه داشته و با کشیدن زبانه‌های فنر آن را باز می‌کند و به قرار دادن آسان فرم‌های پانچ شده در زبانه‌های فنر کمک می‌کند. پس از قرار گرفتن فرم‌ها در زبانه‌های فنر با قرار دادن عطف فنر در قالب دستگاه نسبت به جمع کردن فنر به اندازه لازم اقدام می‌کنیم.



جمع شدن فنر بر مبنای درجه‌ای که روی دستگاه قرار دارد با توجه به اندازه قطر فرم‌های فنر تنظیم می‌شود. شکل ۶۸ جمع کردن فنر را نشان می‌دهد.

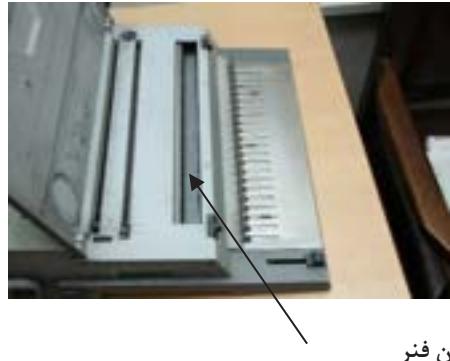

شکل ۶۸- جمع کردن فنر

در مورد آسانترین روش فنرگذاری عطف‌های پانچ شده بحث کنید و نتیجه را با هنرآموز خود در میان بگذارید.

بحث کلاسی



فعالیت عملی



ساخت دفتر پانچ و فنر: دفتری با مشخصات زیر بسازید

قطع وزیری

- تعداد صفحات ۱۶۰ صفحه

- نوع کاغذ: تحریر ۷۰ گرمی

مشخصات عطف: پانچ و فنر

جلد: شمیز

ابزار و وسائل مورد نیاز

تعداد / مقدار	کاربرد	وسیله/ ابزار
یک دستگاه	جهت پانچ کردن- جا انداختن و جمع کردن فنر	دستگاه پانچ
از شماره‌های مختلف هر کدام ۲۰ عدد	جهت اتصال عطف	فنر
یک ورق 100×70	ساخت جلد	شمیز
۸۰ برگ	ساخت بلوک	کاغذ تحریر
یک عدد	برش و برگرداندن لبه فنرها	سیم چین

صحافی کارهای چاپ شده.

در برش فنرها مواطلب تیزی نوک آنها بعد از برش باشید که به دستتان فرو نرود.

نکته اینمنی



کاغذ وشمیز را طوری انتخاب و برش بزنید که کمترین دورریز را داشته باشد.
ضایعات ناشی از پانچ کردن ورق‌ها رایه شکل صحیح به قسمت ضایعات منتقل کنید که باعث آلودگی محیط نشود.
از فنری استفاده کنید که امکان برگشت‌پذیری به چرخه طبیعت را دارا باشد.
فرنرها را طوری استفاده کنید که حداقل دورریز را داشته باشند.

نکته زیست
محیطی



صحافی و ترمیم کتاب‌های قدیمی

■ ترمیم کتاب‌های قدیمی چگونه صورت می‌گیرد؟

■ آیا نقش کاغذهای همرنگ را در بازسازی لتهاي قدیمی می‌دانید؟

■ چه راههایی جهت حفظ کتاب‌های قدیمی و فرسوده وجود دارد؟

آیا می‌دانید



بازسازی و صحافی کتاب‌های ارزشمند از کارهای هنری زیبایی است که توسط استاد کاران صحافی و بهصورت دستی انجام می‌گیرد. جهت انجام این عمل ابتدا لتهاي از کتاب را که تخریب شده است جدا کرده و با یکی از شیوه‌های زیر آن را بازسازی می‌کنیم با چسباندن کاغذ همرنگ لتها را را بازسازی کرده در صورتی که بخشی از لتها از بین رفته باشد در صورت وجود کتاب هم نوع از آن لتها بر روی کاغذ همرنگ کپی تهیه کرده و جایگزین می‌کنیم. در صورت نبود کتاب هم نوع یک لتا همرنگ انتخاب کرده و با تهیه متن تایپی یا دستنویس آن را به بلوك کتاب اضافه می‌کنیم. شکل ۶۹ بازسازی لتهاي کتاب را نشان می‌دهد.



شکل ۶۹- بازسازی لتهاي کتاب

بازسازی عطف: در صورت سالم بودن عطف آن را حفظ کرده و ترمیم می‌کنیم در صورت فرسوده شدن و از بین رفتن عطف با استفاده از سمباده نرم دور عطف کتاب را سمباده زده سپس چسب و برای جلدگذاری آماده می‌کنیم. در صورتی که قسمت‌هایی از عطف از بین رفته باشد با پوشش همنگ نسبت به بازسازی آن اقدام می‌کنیم. شکل ۷۰ بازسازی عطف را نشان می‌دهد.



شکل ۷۰- بازسازی عطف

بازسازی جلد: در صورت سالم بودن محتوای اصلی جلد نسبت به احیای گوشه‌ها و لبه با استفاده از سمباده و در صورت نیاز پوشش دهی اقدام می‌کنیم. در صورتی که بخش زیادی از جلد از بین رفته باشد با به کار گرفتن بخش باقی‌مانده تا جایی که مقدور است و پوشش هم نگ جلد را بازسازی و تعمیر می‌کنیم. در حالتی که امکان استفاده از جلد قدیمی به طور کلی نباشد ساخت جلد جدید را با توجه به مشخصات جلد فرسوده و بلوك کتاب انجام داده و بلوك را با استفاده از جلد ساخته شده تجلید می‌کنیم.

فعالیت عملی

بازسازی و ترمیم کتاب‌های قدیمی کتابخانه هنرستان

یکی از کتاب‌های قدیمی کتابخانه هنرستان خود را که نیاز به ترمیم به صورت زیر باسازی کنید
انتخاب نزدیکترین کاغذ به رنگ کاغذ بلوک کتاب

برش کاغذ در قطع کتاب مورد نظر

چسباندن کاغذ و ترمیم بخش‌هایی از بلوک که از بین رفته است.

ترمیم و ساخت جلد

ترمیم و ساخت عطف

هر کدام از موارد را بر اساس نیاز کتاب انجام دهید.

وسایل وابزار مورد نیاز

تعداد / مقدار	کاربرد	وسیله / ابزار
عدد ۵	شکافتن جلد و بلوک کتاب	چاقوی صحافی
به تعداد برگ ترمیمی	بازسازی و ترمیم بلوک	کاغذ هم‌رنگ بلوک
نیم متر	بازسازی و ترمیم	پوشش هم‌رنگ جلد

نکته اینمنی

در زمان شکافتن جلد و بلوک کتاب مواظب باشید که کارد صحافی به دستان شما آسیب نرساند.

نکته زیست محیطی

از مواد و پوشش‌های سازگار با محیط‌زیست در ترمیم و بازسازی کتاب استفاده کنید.
ضایعات کتاب‌های ترمیمی را با رعایت اصول زیست‌محیطی از محیط خارج کنید.

ارزشیابی شایستگی صحافی کارهای چاپ شده

شرح کار:

۱- ساخت بلوک (مغزی) کتاب-۲- ساخت جلد (جلد سازی)-۳- جلد کردن-۴- صحافی پانچ و فنر-۵- صحافی و ترمیم کتاب های قدیمی

استاندارد عملکرد:

فرایند صحافی کارهای انجام شده با توجه به استانداردهای جلد سازی نرم و جلد سازی سخت دستی و ماشینی
شاخص ها:

بررسی و کنترل بلوک ساخته شده و مقایسه با دستور کار

بررسی و کنترل جلد ساخته شده و مقایسه با دستور کار

بررسی و کنترل شیوه جلد کردن و مقایسه با دستور کار

بررسی و کنترل پانچ در فنر و مقایسه با دستور کار

بررسی و کنترل ترمیم کتاب های قدیمی و مقایسه با دستور کار

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:

در محیط کارگاه- نور یکنواخت 400 لوکس - رطوبت $50\text{-}55\%$ - تهویه استاندارد- دمای استاندارد $C \pm 20^{\circ}\text{C}$ - وسایل ایمنی استاندارد

ابزار و تجهیزات: دستگاه های جلد سازی جلد نرم و سخت - گیره دستی- برش- دستگاه پانچ- فنر جمع کن

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	ساخت بلوک (مغزی) کتاب	۱	
۲	ساخت جلد (جلد سازی)	۲	
۳	جلد کردن	۲	
۴	صحافی پانچ و فنر	۱	
۵	صحافی و ترمیم کتاب های قدیمی		
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست-محیطی و نگرش	-	۲	
میانگین نمرات		*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

منابع

- برنامه درسی رشته چاپ. (۱۳۹۳). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
 - استاندارد شایستگی حرفه رشته چاپ. (۱۳۹۲). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
 - استاندارد ارزشیابی حرفه رشته چاپ. (۱۳۹۲). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
 - راهنمای عمل طراحی و تالیف بسته تربیت و یادگیری رشته‌های فنی و حرفه‌ای. (۱۳۹۳). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
 - آئین نامه بهداشتی حمل بار مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
 - دستنامه رسانه چاپ، پروفسور کیپهان.
 - منظور الاجداد، سید مهدی و قاضی سعیدی، محمود. کاغذ و مقوا. اطلاعات علمی، فنی و کاربردی.
 - عفراوی، بهرام. آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می‌دانند.
 - سقاوی، احسان و دری، سیامک. اصول و روش‌های صحفی صنعتی.
 - کارگاه ساخت جلد سخت شرکت افست راهنمای کار با دستگاه‌های کلبوس

11.....

12.....

۱۳

14

هر آموزان محترم، هنر جوان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه به شانی تهران - صندوق پستی ۱۵۸۷۵ / ۴۸۷۴ - گروه درسی مربوط و یا پایام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

دکوه: www.tvoccd.medu.ir

همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت فعال داشته‌اند.

محبی عباس نژاد استان خراسان رضوی

سجاد رضایی بخشمندی استان آذربایجان شرقی

علیرضا عبدالی استان آذربایجان شرقی

