

فصل اول

چای ساز



توانایی تشخیص عیب، باز کردن، تهیه‌ی نقشه‌ی مونتاژ، رفع عیب، مونتاژ و آزمایش چای ساز برقی

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸

هدف‌های رفتاری

هنرجو پس از پایان آموزش این واحد کار باید بتواند:

- ۱- اجزای چای ساز را نام ببرد.
- ۲- طرز کار چای ساز را شرح دهد.
- ۳- قطعات اصلی چای ساز را نام ببرد.
- ۴- اجزای اصلی چای ساز را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۵- مدار الکتریکی چای ساز را رسم کرده و توضیح دهد.
- ۶- عیب یابی و تعمیر قسمتهای مختلف چای ساز را انجام دهد.
- ۷- سکوی شارژ را باز و بسته کرده و تعمیرات لازم را انجام دهد.
- ۸- آزمایش سالم بودن المنت کتری چای ساز را انجام دهد.
- ۹- دسته کتری را باز کرده و نحوه‌ی عملکرد ترموموستات بخار آب را بررسی کند.

پیش آزمون واحد کار ۱



۱- اجزای چای ساز را نام ببرید؟

۲- طرز کار چای ساز را شرح دهید؟

۳- قطعات اصلی چای ساز را نام ببرید؟

۴- مدار الکتریکی چای ساز را رسم کنید و عملکرد آنرا توضیح دهید؟

۵- آزمایش سالم بودن المتن کتری چای ساز را انجام دهید؟

مقدمه

در این واحد کاری ابتدا به اجزای دستگاه چای ساز اشاره شده است و عملکرد و کاربرد آنها نیز بطور ساده و توضیح داده شده است. همچنین به کمک شکلها و تصاویر گام به گام، مراحل باز و بسته شدن دستگاه چای ساز توضیح داده شده است و سعی شده که یک روش منطقی برای عیب یابی و رفع عیب انواع مختلف دستگاههای چای ساز آموزش داده شود.





آشنایی با چای ساز

قبل از استفاده از این دستگاه، دستورالعمل‌های دفترچه راهنمای را به دقت بخوانید. این دستگاه منحصرا برای استفاده در منزل و اهداف پیش‌بینی نشده طراحی شده و برای استفاده‌ی صنعتی مناسب نیست.

برای اطلاع از ولتاژ مصرفی دستگاه، حتماً برچسب اطلاعات کف پایه‌ای آن را ببینید. دستگاه را فقط به پریز مناسب وصل کنید. دستگاه را بر روی یک سطح صاف قرار دهید.



شکل ۱- آشنایی با اجزا و طرز کار چای ساز

کار عملی شماره ۱ - طریقه‌ی باز و بسته کردن

چای ساز معمولی

کلید روی دسته طوری طراحی شده که با ایجاد بخار در هنگام جوشیدن آب، عمل کرده و بحالت اول بر می‌گردد و دستگاه را خاموش می‌کند. برای برق دار شدن مجدد کتری، حتماً باید دوباره کلید را بزنید. (شکل ۱-۴)

مطابق شکل ۱-۵ برای اینکه صفحه گرم نگهدارنده قوری برق دار شود، باید کلید زیر دسته‌ی سمت چپ سکوی شارژ را بزنید.

مطابق شکل ۱-۲ میزان آب را می‌توان با استفاده از نشانگر میزان آب بر روی هر دو طرف کتری خواند. مقدار آب لازم باید بیشتر از خط MAX (حداکثر ۱/۲۵ لیتر) باشد.

مطابق شکل ۱-۳ پس از تنظیم مقدار آب، کتری را روی سکوی شارژ قرار دهید. با زدن کلید روی دستگیره کتری، چراغ نشانگر روشن شده و برق وارد المنت کتری می‌شود تا آب را گرم کند.



شکل ۱-۳



شکل ۱-۲



شکل ۱-۵



شکل ۱-۴

در شکل ۱-۸ با برداشتن کتری از روی سکوی شارژ، محل اتصال برق کتری و سکوی شارژ بخوبی دیده می‌شوند.

در شکل ۱-۹ سه تیغه‌ی کف کتری را مشاهده می‌کنید که با اتصال آنها به تیغه‌های کف سکوی شارژ، اتصال برق کتری برقرار می‌شود.

مانند شکل ۱-۶ قوری را روی صفحه گرم نگهدارنده قرار دهید تا از کتری داخل آن آب برینزید.

مطابق شکل ۱-۷ پس از قطع شدن برق کتری بوسیله ترموستات، کتری را از سکوی شارژ جدا کنید. دقت کنید در زمانی که برق کتری وصل است کتری را از ترمینال سکوی شارژ جدا نکنید چون بین ترمینال کتری و سکوی شارژ جرقه ایجاد شده و پلاتین‌ها معیوب می‌شوند.



شکل ۱-۷



شکل ۱-۶



شکل ۱-۹



شکل ۱-۸

مطابق شکل ۱-۱۲ برای باز کردن در کتری، اهرم را بوسیله انگشت بطرف دسته کتری بکشید تا ضامن در از بدنه جدا شود.

مانند شکل ۱-۱۳ با جدا شدن ضامن در از بدنه، در را بطرف بالا بکشید تا از بدنه جدا شود. در این حالت فیلتر یا صافی داخل کتری دیده می شود.


شکل ۱-۱۰ کف سکوی شارژ را نشان می دهد. در این حالت پایه ها، محل ورود سیم رابط برق و نحوه قرار گرفتن سیم در کف سکوی شارژ برای ایجاد بست رفع کشش در سیم و پلاک مشخصات فنی سکوی شارژ به خوبی دیده می شوند. شکل ۱-۱۱ مشخصات فنی درج شده در زیر کتری را نشان می دهد.

قدرت: ۳۰W / ۲۰۰۰W مدل: TS ۲۰۰۰

فقط مصرف خانگی ولتاژ: ۲۲۰V



شکل ۱-۱۱

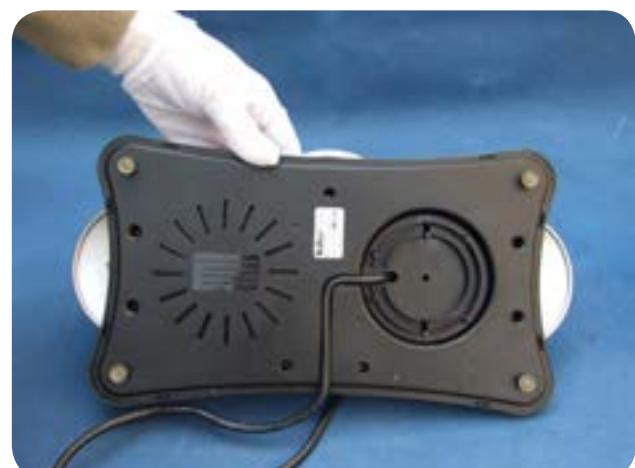

شکل ۱-۱۰



شکل ۱-۱۳



شکل ۱-۱۲

کار عملی شماره ۲ - طریقه‌ی باز و بسته کردن چای ساز دیجیتالی

برای شروع کار عملی و پیدا کردن عیب دستگاه و رفع آن،
باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد. مطابق شکل ۱-۱۷ ابتدا
دو شاخه را از پریز برق جدا کنید.

فیلتر یا صافی از نوع پلاستیک بوده و بصورت توری ساخته
شده است و اجزاhe عبور ذرات ریز املاح را از دهانه خروجی
کتری نمی‌دهد. این ذرات ممکن است از المنت یا بدنhe داخلی
کتری چای ساز جدا شده باشند. (شکل ۱-۱۴)

مطابق شکل ۱-۱۵ فیلتر را از جلوی مجرای خروجی چای
گرفته و بطرف بالا بکشید تا از داخل شیار مربوطه خارج شود.
در شکل ۱-۱۶ قسمت داخلی کتری چای ساز را نشان می‌دهد
که المنت آن بصورت لوله‌ای و قابل تعویض می‌باشد. مشخصات
فنی این المنت بصورت $220V - 50Hz - 2000W$ می‌باشد.



شکل ۱-۱۵



شکل ۱-۱۴



شکل ۱-۱۷



شکل ۱-۱۶

در شکل ۱-۲۱ آزمایش اتصال بدن دستگاه انجام شده است. برای این کار ابتدا یک سر اهم متر را به بدن دستگاه و سر دیگر آن را به یکی از شاخک‌های دو شاخه برق ورودی وصل می‌کنیم. در این حالت اهم متر مدار قطع (عدد ۱) را نشان می‌دهد و بیانگر این است که این سیم اتصال بدن ندارد.

مانند شکل ۱-۱۸ ۱ سیم‌های رابط اهم متر را به دو شاخه برق ورودی به دستگاه وصل کنید. در این حالت چون کلید دستگاه خاموش است، اهم متر مدار قطع را نشان می‌دهد.

مطابق شکل ۱-۱۹ برای ادامه آزمایش، کلید کتری را استارت کنید و مجددا مقاومت دستگاه را اندازه گیری کنید.

در شکل ۱-۲۰ پس از استارت کلید کتری، سیم‌های رابط اهم متر به دو شاخه کتری وصل شده و اهم متر مقدار 27Ω را نشان می‌دهد که نشان دهنده سالم بودن المتن است.



شکل ۱-۱۹



شکل ۱-۱۸



شکل ۱-۲۱



شکل ۱-۲۰

در شکل ۱-۲۴ محل اتصال برق ورودی و محل اتصال سکوی شارژ به کتری به خوبی قابل مشاهده می‌باشند.

شکل ۱-۲۵ محل اتصال برق ورودی کتری چای ساز را نشان می‌دهد. در ضمن برای باز کردن کف کتری کافی است که سه عدد پیچ چهارسوسی کف را باز کنید.

مطابق شکل ۱-۲۲ یک سر اهم متر را به بدنه دستگاه و سر دیگر آنرا به سیم دیگر دو شاخه برق ورودی وصل می‌کنیم.

در این حالت نیز اهم متر مدار قطع (عدد ۱) را نشان می‌دهد و بیانگر این است که این سیم نیز اتصال بدنه ندارد.

مطابق شکل ۱-۲۳ ۱ پس از برداشتن قوری از روی صفحه گرم نگهدارنده، کتری را با احتیاط بطرف بالا بلند کرده و آنرا از سکوی شارژ جدا کنید.



شکل ۱-۲۳



شکل ۱-۲۲



شکل ۱-۲۵



شکل ۱-۲۴

شکل ۱-۲۸ سکوی شارژ را نشان می‌دهد که از قسمت‌های می‌دهد.

شکل ۱-۲۶ سکوی شارژ را نشان می‌دهد که از قسمت‌های زیر تشکیل شده است.

مطابق شکل ۱-۲۹ قبل از هر گونه تعمیرات در لوازم برقی، ابتدا سیم رابط ورودی را با اهم متر آزمایش کرده و از سلامت آن آگاه شویید. برای این کار ابتدا سیم‌های رابط اهم متر را به دو سر سیم ارت وصل کنید. در این حالت اتصال برقرار است.

A: سیم رابط سه رشته

B: قسمت برق رسانی به کتری

C: صفحه نمایش مقدار درجه حرارت

D: صفحه گرم نگهدارنده قوری

E: بدنه و متعلقات آن

در شکل ۱-۲۷ نحوه جدا کردن سیم رابط از بدنه سکوی شارژ نشان داده شده است.



شکل ۱-۲۷



شکل ۱-۲۶



شکل ۱-۲۹



شکل ۱-۲۸

طبق شکل ۱-۳۲ پس از باز شدن پیچ های اطراف و آخرین پیچ چهارسوی وسط، قاب کف دستگاه آزاد می شود.

مانند شکل ۱-۳۳ با باز شدن تمام پیچ های نگهدارنده قاب کف دستگاه، به راحتی می توانید قاب را به طرف بالا بلند کنید.

مطابق شکل ۱-۳۰ اهم متر را به ترتیب به ابتدا و انتهای هر یک از دو رشته‌ی سیم‌های رابط متصل کرده و مقاومت هر یک را به طور جداگانه اندازه گیری کنید و از سلامت سیم رابط اطمینان حاصل کنید. در این حالت اهم متر باید عدد صفر را نشان دهد.

طریقه باز و بسته کردن سکوی شارژ

در شکل ۱-۳۱ با پیچ گوشی چهارسوی برقی، پیچ اطراف قاب زیر دستگاه باز شده است.



شکل ۱-۳۱



شکل ۱-۳۰



شکل ۱-۳۳



شکل ۱-۳۲

در شکل ۱-۳۶ برجستگی های کف و نحوه قرار گرفتن ورق نسوز عایق بر روی آنها را مشاهده می کنید که اجازه نمی دهد حرارت المنت به قاب دستگاه آسیبی برساند.


شکل ۱-۳۷ ۱ طرف دیگر سکوی شارژ را نشان می دهد. در این حالت برق ورودی به سکوی شارژ کتری، نحوه ای قرار گرفتن المنت، برد کنترل حرارت و پریز برق ورودی به دستگاه را مشاهده می کنید.

مطابق شکل ۱-۳۴ ۱ قسمت بالای قاب را بطرف بالا حرکت دهید تا از قسمت پایین جدا شود. در این حالت سیم کشی داخل دستگاه به خوبی دیده می شود.


مطابق شکل ۱-۳۵ ۱ قاب را از جای خود خارج کنید. در این حالت قسمتی از کف قاب که روی المنت قرار می گیرد را مشاهده می کنید که به وسیله یک ورق نسوز عایق بندی شده است.



شکل ۱-۳۵

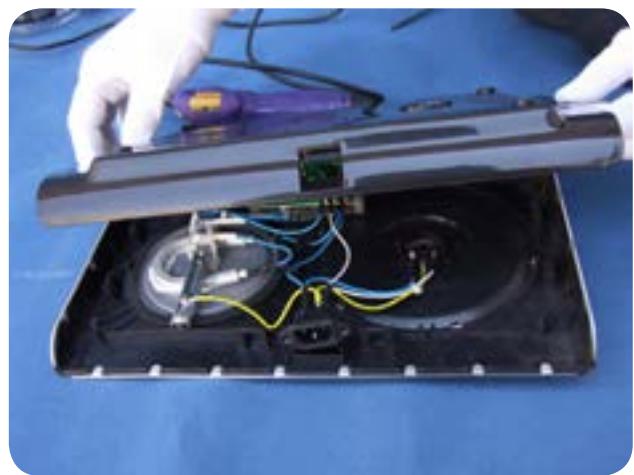

شکل ۱-۳۴

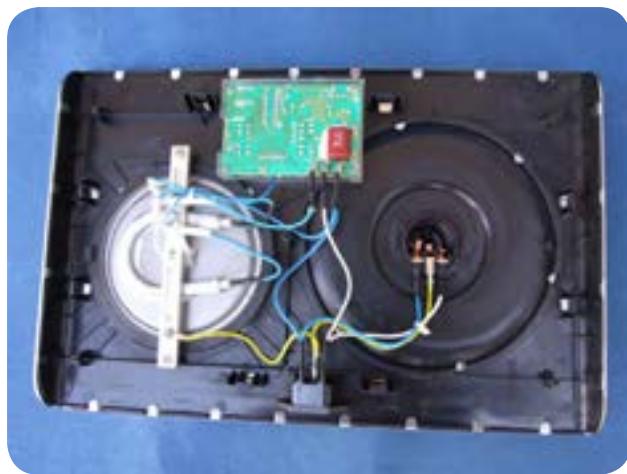

شکل ۱-۳۷




شکل ۱-۳۶

مطابق شکل ۱-۴۰ با یک پیچ گوشتی چهارسوی برقی، پیچ‌های محکم کننده برد الکترونیکی به بدنه را باز کنید تا برد آزاد شود.


در شکل ۱-۴۱ برد الکترونیکی ۱۸۰ درجه چرخانیده شده است. در این حالت طرف دیگر برد الکترونیکی را نیز مشاهده می‌کنید.

شکل ۱-۳۸ چگونگی اتصال دو سیم برق ورودی و سیم ارت به سکوی شارژ کتری را نشان می‌دهد.


در شکل ۱-۳۹ پشت صفحه گرم نگهدارنده قوری نشان داده شده است. در این حالت نیز چگونگی قرار گرفتن المتن، فیوزهای حرارتی و سنسور حرارتی نسبت به یکدیگر را مشاهده می‌کنید.

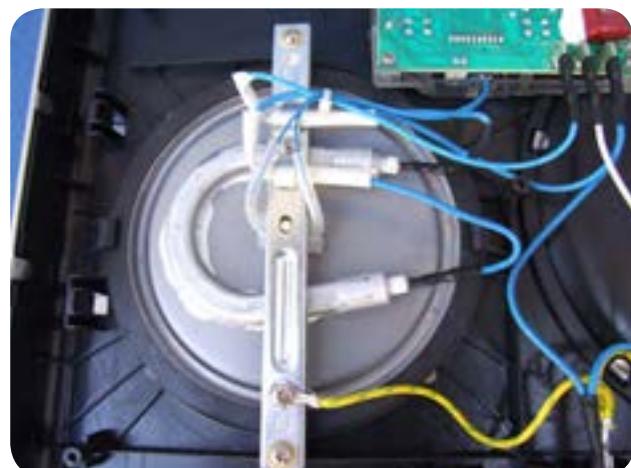


شکل ۱-۳۹

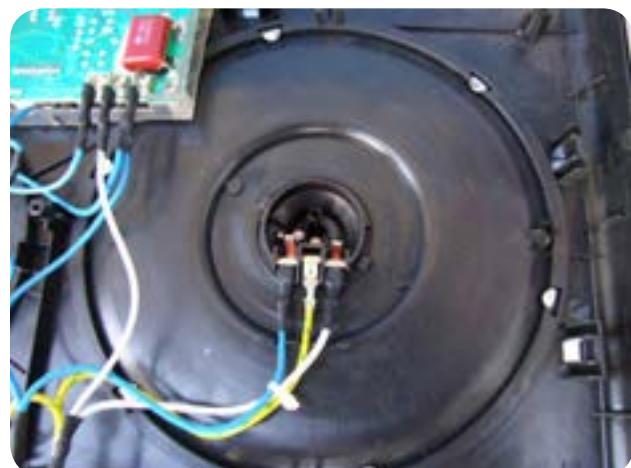

شکل ۱-۳۸

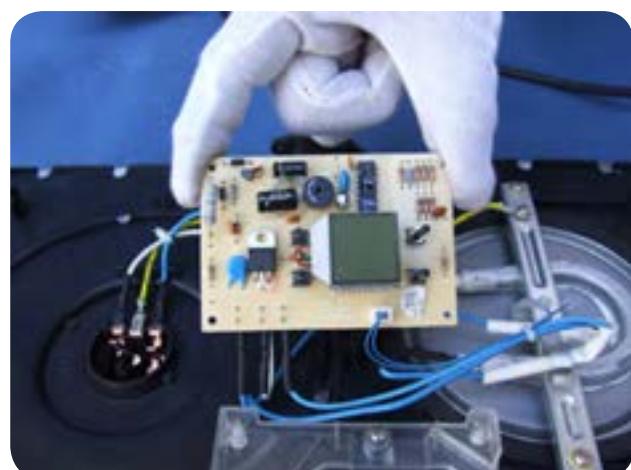

شکل ۱-۴۱

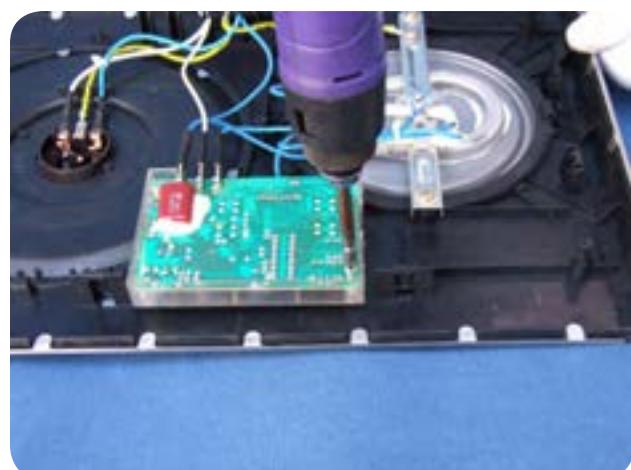

شکل ۱-۴۰

در شکل ۱-۴۴ پیچ های اهرم نگهدارنده المنت باز شده و المنت آزاد گردیده است و به راحتی می توان آن را از جای خود خارج کرد.


در شکل ۱-۴۵ مشخصات فنی حک شده روی المنت را مشاهده می کنید که به صورت زیر است.

ولتاژ : V ۲۴۰-۲۲۰


توان : W ۳۰۰

مانند شکل ۱-۴۲ برای خارج کردن سر سیم ها از ترمینال ورودی، باید به وسیله یک پیچ گوشته دو سوی کوچک ضامن قفل کن سر سیم را آزاد کرد تا سر سیم ها از ورودی ترمینال جدا شوند.

طبق شکل ۱-۴۳ برای بیرون آوردن المنت گرم نگهدارنده قوری، ابتدا توسط یک پیچ گوشته چهارسو، دو پیچ مربوط به اهرم نگهدارنده المنت را باز کنید تا المنت آزاد شود.

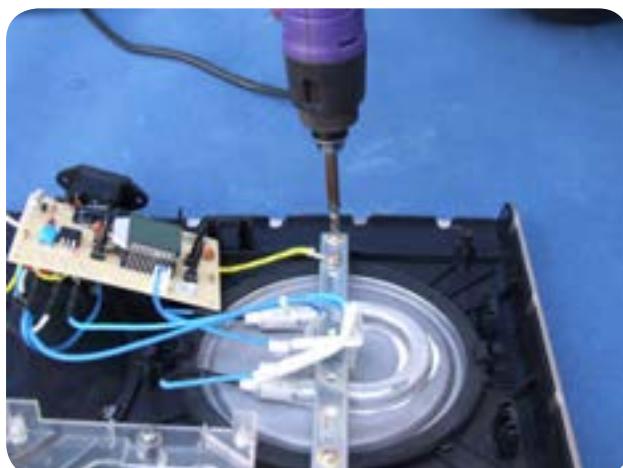

شکل ۱-۴۳

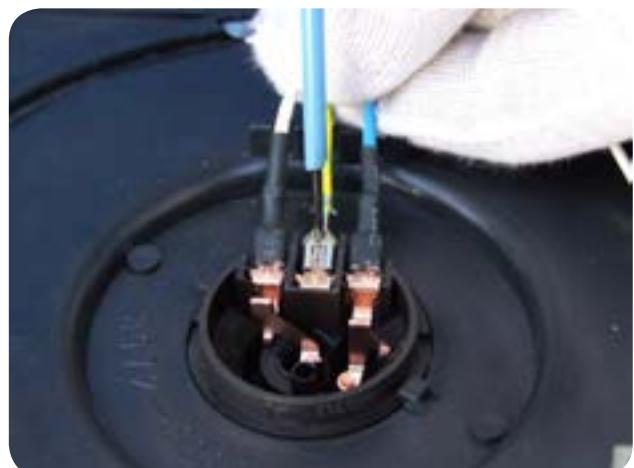

شکل ۱-۴۲



شکل ۱-۴۵



شکل ۱-۴۴

کنید. اهم متر مدار قطع (عدد ۱) را نشان می‌دهد که نشانه نداشتن اتصالی در بدنه المنت است.

مانند شکل ۱-۴۹ برای اطمینان حاصل کردن از سالم بودن المنت، کافی است دو سر اهم متر را به دو سر المنت وصل کرد و مقادار مقاومت آن را اندازه گیری کرد. در این حالت اهم متر مقدار ۱۸۳ اهم را نشان می‌دهد که نشانه سالم بودن المنت است و اگر مقدار مدار قطع (عدد ۱) را نشان می‌داد، المنت معیوب بود.


شکل ۱-۴۶ دو عدد فیوز حرارتی با روکش نسوز را نشان می‌دهد که به دو بازوی المنت متصل شده‌اند. همچنین یک سنسور حرارتی بین دو بازوی المنت وجود دارد.

شکل ۱-۴۷ مقدار تحمل فیوز حرارتی را نشان می‌دهد که 192°C می‌باشد.


مطابق شکل ۱-۴۸ برای آزمایش اتصال بدنه المنت، یک سر اهم متر را به یکی از سیم‌های ورودی المنت و سر دیگر اهم متر را به بدنه المنت وصل کرده و مقاومت آن را اندازه گیری بود.



شکل ۱-۴۷

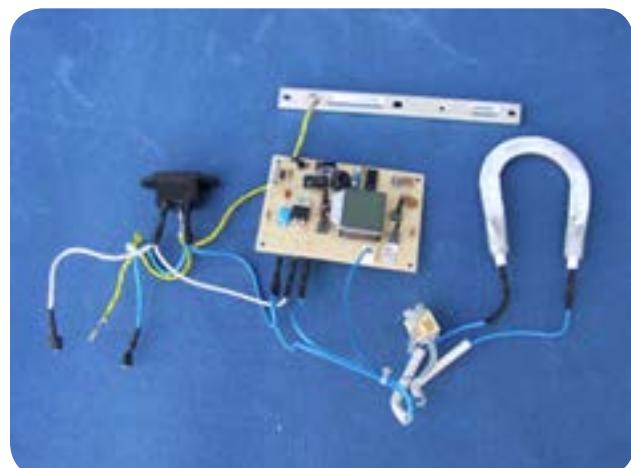

شکل ۱-۴۶

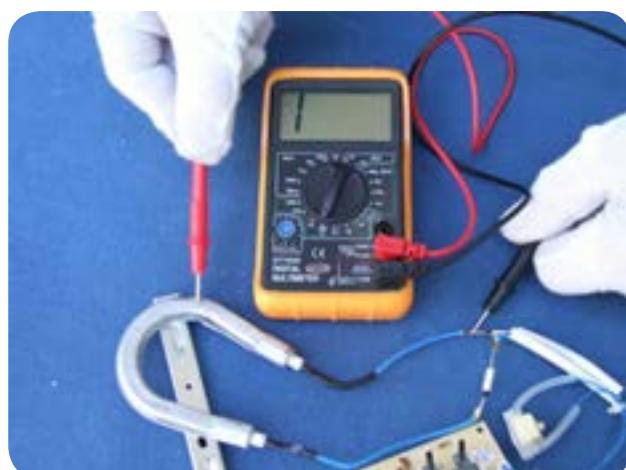

شکل ۱-۴۹



شکل ۱-۴۸

طريقه باز کردن و آزمایش صحت المنت کتری**چای ساز**

مطابق شکل ۱-۵۲ پس از باز کردن پیچ های چهارسو، کف پلاستیکی دستگاه را از جای خود بردارید.

در شکل ۱-۵۳ با برداشتن کف پلاستیکی دستگاه می توانید کلید اتوماتیک، ترمومتر و المنت را به خوبی مشاهده کنید.

مطابق شکل ۱-۵۰ کتری را از روی سکوی شارژ بردارید و کف آن را باز کنید.

در شکل ۱-۵۱ سه عدد پیچ چهارسوی کف دستگاه بوسیله یک پیچ گوشتی برقی باز شده است.




شکل ۱-۵۱



شکل ۱-۵۰



شکل ۱-۵۳

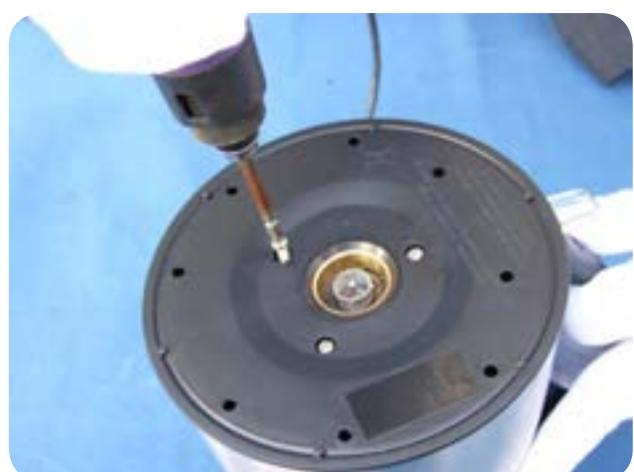

شکل ۱-۵۲

طبق شکل ۱-۵۶ برای آزمایش المنت ها در مدارات الکتریکی، ابتدا باید یک سر المنت را از مدار خارج کرد.


مطابق شکل ۱-۵۷ پس از خارج شدن المنت از مدار الکتریکی، دو سر اهم متر را به دو سر ترمینال المنت وصل کنید. در این حالت اهم متر مقدار 27Ω را نشان می‌دهد که نشانه سالم بودن المنت است.

شکل ۱-۵۴ اجزای مختلف کتری برقی را به خوبی نشان می‌دهد.

در شکل ۱-۵۵ مشخصات فنی المنت را که روی آن حک شده است مشاهده می‌کنید.

ولتاژ : ۲۲۰-۲۴۰ V


قدرت ولتاژ : ۲۲۰۰ W

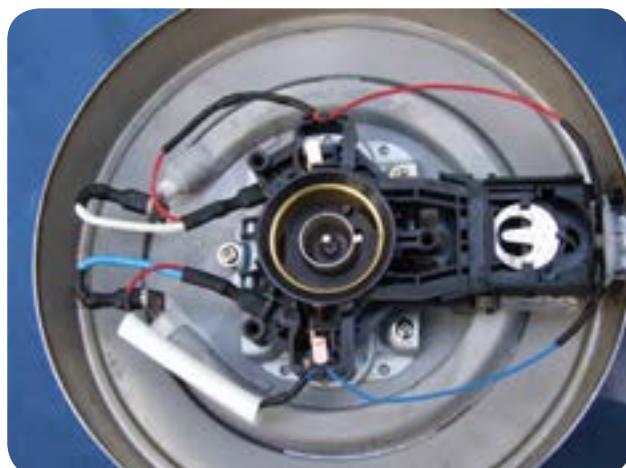

شکل ۱-۵۵



شکل ۱-۵۴

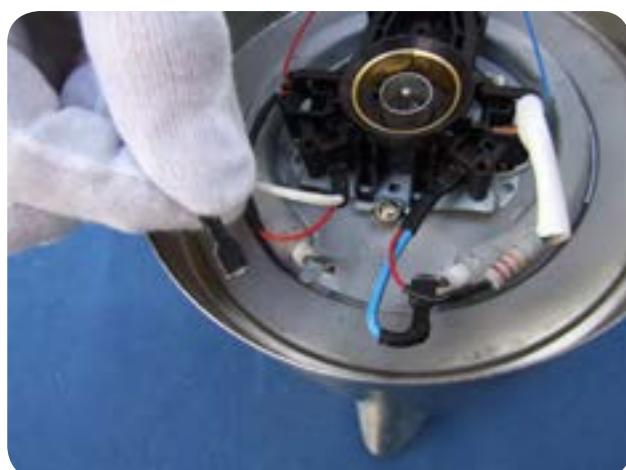

شکل ۱-۵۷



شکل ۱-۵۶

الکترونیکی را نشان می‌دهد. روشن شدن کتری بصورت دستی و با فشار اهرم در زیر دسته صورت می‌گیرد ولی قطع آن بصورت اتوماتیک می‌باشد. گرم نگهدارنده قوری و تنظیم آن با دکمه‌های روی صفحه نمایشگر انجام می‌شود.

مطابق شکل ۱-۶۰ برای باز کردن در کتری، باید دکمه روی دسته آن را فشار داد.

در شکل ۱-۶۱ با فشار بر روی دکمه در باز شده و با رها کردن دکمه در بسته می‌شود.

در شکل ۱-۵۸ چگونگی آزمایش صحت دستگاه بیان می‌شود. ابتدا سیم‌های المنت را در مدار قرار داده و کلید روشن خاموش کتری را در حالت قطع نگهدازد. دو سر اهم متر را به ترمینال برق ورودی کتری وصل کرده و مقاومت مدار را اندازه گیری کنید. همانطور که مشاهده می‌کنید در این حالت مدار باز بوده و اهم متر عدد صفر را نشان می‌دهد ولی اگر کلید را بزنید، مدار بسته شده و مقاومت المنت توسط اهم متر نشان داده می‌شود.

شکل ۱-۵۹ یک دستگاه چای ساز استیل با صفحه نمایش



شکل ۱-۵۹



شکل ۱-۵۸



شکل ۱-۶۱



شکل ۱-۶۰

مطابق شکل ۱-۶۴ دسته صافی را گرفته و بطرف بالا بکشید تا از داخل قوری خارج شود. جنس این قوری از شیشه پیرکس و جنس بدنه صافی از توری استیل می‌باشد.

طریقه باز کردن دسته کتری و نحوه عملکرد ترموموستات بخار آب مطابق شکل ۱-۶۵ با یک پیچ گوشتی چهارسو، پیچ زیر دسته را باز کنید. جنس این دسته از نوعی پلاستیک می‌باشد.

طبق شکل ۱-۶۲ برای باز کردن در قوری می‌توان دکمه های بغل در را فشار داده و با حرکت دادن در بطرف بالا، آن را به راحتی باز کرد.

در شکل ۱-۶۳ پس از باز شدن در قوری، فیلتر یا صافی داخل قوری به خوبی دیده می‌شود. در این دستگاه چای خشک در داخل صافی قرار می‌گیرد و به این ترتیب از خارج شدن تفاله به داخل استکان چای جلوگیری می‌شود.



شکل ۱-۶۳



شکل ۱-۶۲



شکل ۱-۶۵



شکل ۱-۶۴

مطابق شکل ۱-۶۸ در کتری را بصورت کشویی از لو لاوی مربوطه جدا کرده و بردارید. جنس این کتری از استیل ضد زنگ می باشد.

در شکل ۱-۶۹ با برداشتن در کتری می توان دکمه فشاری، اهرم فلزی و فر را مشاهده کرد که برای باز و بسته کردن در کتری مورد استفاده قرار می گیرند.

مانند شکل ۱-۶۶ پس از باز شدن پیچ زیر دسته، انتهای قاب دسته را بطرف بالا بکشید تا خارهای بالا از جای خود خارج شوند.

مطابق شکل ۱-۶۷ با جداشدن قاب روی دسته، می توان آن را از جای خود برداشت تا لو لاوی در کتری آزاد شود. در این حالت می توان دکمه فشاری در را مشاهده کرد.



شکل ۱-۶۷



شکل ۱-۶۶



شکل ۱-۶۹



شکل ۱-۶۸

در شکل ۱-۷۱ کف کتری باز شده و زیر آن به خوبی قابل مشاهده می‌باشد. در این حالت می‌توان اهرم قطع و وصل کلید، لامپ خبر، ترموستات صفحه‌ای و مجموعه کلیدهای قطع و وصل را دید.


شکل ۱-۷۰ لوله خروج بخار آب را نشان می‌دهد. زمانی که در کتری به خوبی بسته باشد، بخار با فشار از این لوله به طرف پایین حرکت کرده و با برخورد به ترموستات صفحه‌ای، کلید قطع و وصل را به طور اتوماتیک خاموش و روشن می‌کند.



شکل ۱-۷۱



شکل ۱-۷۰

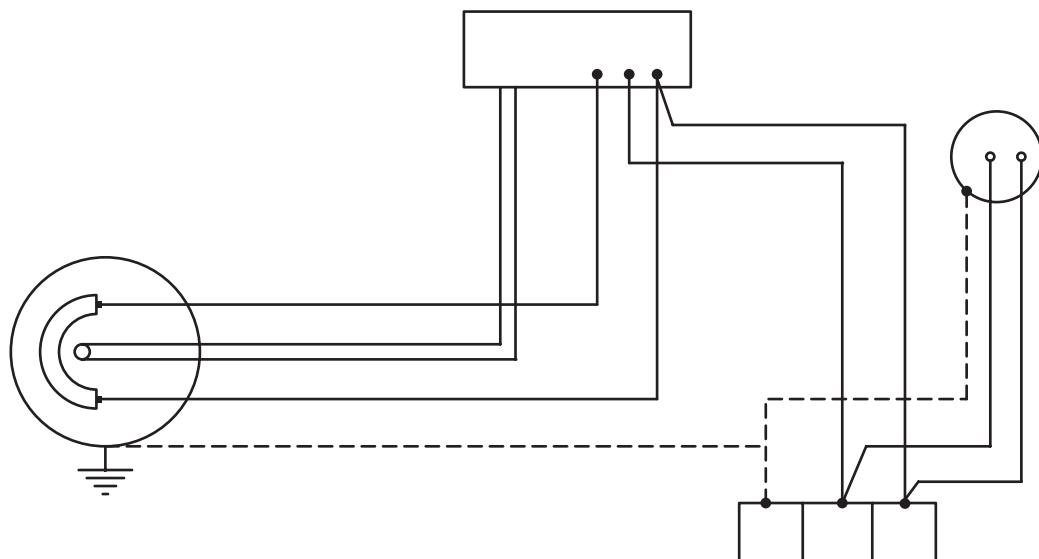


شکل ۱-۷۲ نقشهٔ مونتاژ چایساز با صفحهٔ نمایشگر


آزمون نهایی واحد کار ۱



- ۱- اجزای چای ساز را نام ببرید؟
- ۲- طرز کار چای ساز را شرح دهید؟
- ۳- قطعات اصلی چای ساز را نام ببرید؟
- ۴- مدار الکتریکی چای ساز را رسم کرده و توضیح دهید؟
- ۵- سکوی شارژ یک چای ساز معیوب را باز کرده و آن را پس از انجام تعمیرات لازم ببندید.
- ۶- المنشت یک نوع کتری چای ساز را آزمایش کرده و سالم بودن آن را مشخص کنید؟
- ۷- دسته‌ی نوعی کتری چای ساز را باز کرده و نحوه‌ی عملکرد ترموموستات بخار آب را بررسی کنید؟
- ۸- عیب یابی قسمتهای مختلف یک چای ساز معیوب را انجام داده و تعمیرات لازم را انجام دهید؟

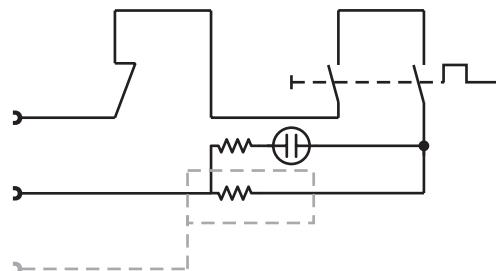

شکل ۷۳ نقشه‌ی مدار الکتریکی کتری
برقی قسمتی از چای ساز

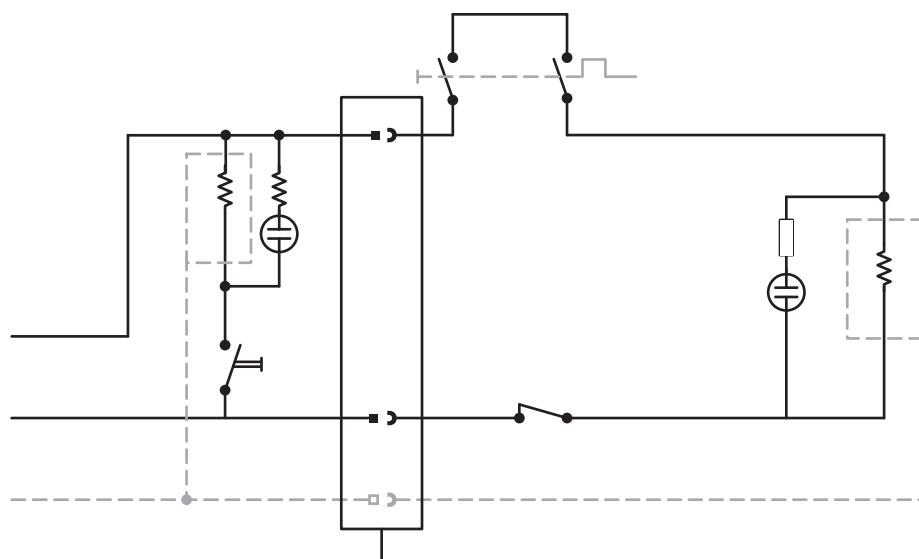

شکل ۷۴ مدار الکتریکی چای ساز معمولی

جدول عیب یابی و رفع عیب چای ساز برقی

علت و رفع عیب	عیب
۱- المنت قطع است سیم های رابط داخل دستگاه قطع است.	۱- چای ساز گرم نمی کند اما چراغ نشانگر روشن است.
۱- پریز برق ندارد. ۲- دو شاخه و سیم رابط آن معیوب است. ۳- کلید اصلی معیوب شده.	۲- چای ساز گرم نمی کند و چراغ نشانگر هم روشن نمی شود.
۱- بی مثال عمل نمی کند در کتری خوب بسته نشده است ۲- لوله بخار مسدود شده است.	۳- چای ساز اتومات نمی کند.
۱- از رسوب زدahای دارای جوهر لیمو که در بازار موجود است طبق بروشور مربوطه استفاده شود.	۴- پس از جوش آمدن آب درون چای ساز تکه های ریز سفید رنگ مشاهده می شود
۱- چون آب مورد استفاده دارای املح بالایی است. ۲- کتری را رسوب زدایی کنید و پس از شستشوی کامل از آب معدنی استفاده کنید.	۵- علت بیش از اندازه رسوبات در داخل کتری چیست؟
۱- روی المنت پیش از اندازه رسوب جمع شده است اگر رسوب زدای جوهر لیمو موجود نبود از مخلوط آب و سرکهی سفید یا اسید سیتریک بدون جوشاندن و به مدت یک ساعت کتری را رسوب زدایی کنید.	۶- پیش از آن که آب جوش بیاید دستگاه خاموش می شود.

کار عملی:

هنرآموزان محترم با توجه به امکانات موجود در کارگاه، یک نوع چای ساز برقی را در اختیار هر هنرجو قرار دهید تا دستگاه مربوطه را پس از عیب یابی، به طور کامل باز کرده و پس از تعمیرات لازم آن را مجدداً بیندد و در نهایت دستگاه را تست نماید.



فصل ۳

قهوه‌جوش



توانایی تشخیص عیب، باز کردن، تهیه‌ی نقشه‌ی مونتاژ، رفع عیب، مونتاژ و آزمایش قهوه‌جوش برقی

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸

هدف‌های رفتاری

هنرجو پس از پایان آموزش این واحد کار باید بتواند:

- ۱- اجزای قهوه جوش را نام ببرد.
- ۲- طرز کار قهوه جوش را شرح دهد.
- ۳- قطعات اصلی قهوه جوش را نام ببرد.
- ۴- اجزای اصلی قهوه جوش را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۵- عیب یابی و تعمیر قسمتهای مختلف قهوه جوش را انجام دهد.

 مقدمه

اگر چه قهوه جوش های برقی در طرح های مختلف عرضه میشود ولی نسبتاً روش عملکرد راحتی دارند. آب سرد موجود در محفظه این دستگاه پس از عبور از شیر یک طرفه و دیگر فلزی لوله ای، آب به جوش می آید و از لوله خروجی بالای دستگاه وارد صافی پر از قهوه آسیاب شده می شود و از صافی قهوه عبور می کند و به داخل یک پارچ می ریزد پارچ حاوی قهوه صاف شده به وسیله صفحه پایین گرم می ماند تا مورد استفاده قرار بگیرد. در شکل ۲-۱ مدار الکتریکی قهوه جوش دیده می شود.


 پیش آزمون واحد کار ۲

۱- اجزای قهوه جوش را نام ببرید؟

۲- طرز کار قهوه جوش را شرح دهید؟

۳- قطعات اصلی قهوه جوش را نام ببرید؟

۴- آزمایش سالم بودن المتن کتری قهوه جوش را انجام دهید؟

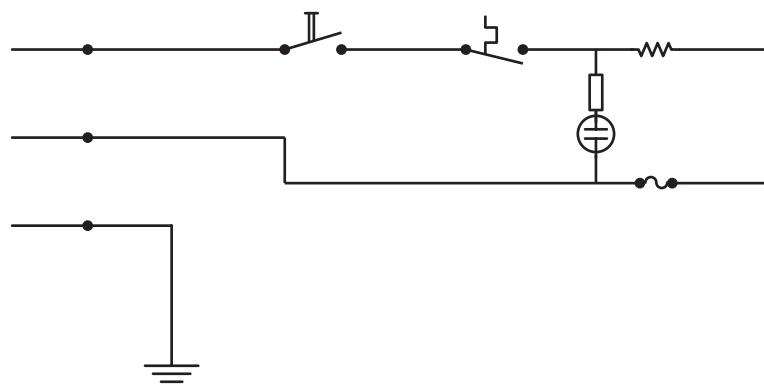

شکل ۲-۱

انواع قهوه جوش ها و قهوه صاف کن برقی

طرز کار قهوه جوش

قبل از زدن دوشاخه به پریز برق ابتدا به مقدار لازم آب

داخل مخزن اصلی قرار دهید. سپس دو قاشق سوب خوری

قهوهی ساییده شده در داخل صافی قهوه جوش بریزید درب

دستگاه را بیندید و آن گاه دوشاخه را به برق بزنید. کلید برق را

استارت کنید لامپ سیگنال روشن می شود. دقت کنید که قبل ا

لیون ها در جای خود قرار گرفته باشند. پس از چند ثانیه لوله‌ی

بخار شروع به تولید بخار کرده و بخار آب با فشار بر روی

قهوه‌ها پاشیده می شود و از زیر مخزن کوچک دو راهه قهوه‌ی

آماده داخل لیوان‌ها خواهد رسخت این عمل تا پایان کار حدود

۴ تا ۵ دقیقه طول می کشد تا دو لیوان قهوه آماده شود.

در ضمن در طول این مدت چند بار ترموموستات عمل کرده

و چراغ را روشن و خاموش می کند.

شکل ۲-۲ یک دستگاه قهوه جوش جدید را نشان می دهد

که دارای مشخصات زیر است:

- * دارای مخزن ۱/۵ لیتر (۱۰ فنجان قهوه)

- * فیلتر دائم

- * نمایشگر میزان آب

- * سیستم ضد چک

- * قوری پیر کس قابل استفاده در اجاق مایکروفر

- * صفحه گرم کن کم مصرف خودکار



شکل ۲-۲

بزرگ قرار دارد محل قرار گرفتن مخزن کوچک دوراهه و صافی قهوه می‌باشد. (شکل ۲-۵)

مطابق شکل ۲-۶ صافی قهوه را از داخل دستگاه خارج کنید و آن را مطابق شکل ۲-۷ روی میز قرار دهید. این صافی از جنس پلاستیک و یک توری بسیار ریز باف ساخته شده است. مطابق شکل ۲-۷ پس از خارج کردن صافی قهوه، دستگیره‌ی ظرف پلاستیکی نگهدارنده‌ی صافی قهوه را بگیرید و آن را به طرف بالا حرکت دهید تا از جای خودش جدا شود.

باز کردن و بستن یک دستگاه قهوه جوش فوری

مطابق شکل ۲-۴ قبل از شروع کار تعمیرات دو شاخه سیم رابط برق را از پریز جدا کنید.

مشخصات فنی دستگاه برابر است با:

ولتاژ: ۷ V فرکانس: ۵۰ Hz قدرت: ۶۰۰ W

در پوش قهوه جوش را حدوداً ۹۰ درجه باز کنید در این حالت دو محفظه داخل هم دیده می‌شود محفظه بزرگ و مخزن آب دستگاه می‌باشد و محفظه کوچک که داخل محفظه



شکل ۲-۴



شکل ۲-۴



شکل ۲-۷

صافی قهوه



شکل ۲-۶

در شکل ۲-۱۰ قسمت داخل مخزن کوچک دوراهه را که دو سوراخ خروج قهوه را نشان می دهد.

مطابق شکل ۲-۱۱ مخزن کوچک دوراهه را روی میز قرار دهید. مخزن بزرگ و لوله‌ی ورود آب گرم و بخار به داخل صافی را مشاهده می کنید.

مطابق شکل ۲-۸ با خارج شدن مخزن کوچک دو راهه دو لوله خروجی آن به خوبی دیده می شود. کف این محفظه دو سوراخ وجود دارد که دو لوله انتهایی مخزن کوچک دوراهه از آنجا خارج می شوند.

در شکل ۲-۹ قسمت داخل مخزن کوچک دوراهه را که در انتهای آن دو سوراخ وجود دارد نشان می دهد.



شکل ۲-۹



شکل ۲-۸



شکل ۲-۱۱



شکل ۲-۱۰

مطابق شکل ۲-۱۴ پیچ‌های دو طرفه بدن را با یک پیچ گوشتی دوشکافه باز کنید.

مطابق شکل ۲-۱۵ برای جدا کردن درپوش با یک پیچ گوشتی دو سوراخ روی در را بلند کنید تا لوله‌ی خروج آب گرم از درپوش جدا شود.

مطابق شکل ۲-۱۲ ترتیب لیوان‌ها را از جای خودشان بیرون یاورید.

مطابق شکل ۲-۱۳ با خارج شدن لیوانها از جایگاه خودشان دستگاه را به طرف جلو خم کنید. دقت کنید که قبل آب داخل مخزن اصلی را تخلیه کرده باشد.



شکل ۲-۱۳



شکل ۲-۱۲



شکل ۲-۱۵



شکل ۲-۱۴

وجود دارد که کار آن جلوگیری از خروج بخار سوراخ خروج آب به طرف محفظه بزرگ می باشد. در این حالت محفظه

کوچک و سوراخ های انتهایی آن به خوبی دیده می شود.

مطابق شکل ۲-۱۹ با یک پیچ گوشتی چهار سو پیچ محکم کننده بدنه به مخزن های آب سرد و قهوه را باز کنید در این حالت لوله خروجی و لولای حرکتی آن را ملاحظه

مطابق شکل ۲-۱۶ لوله خروجی آب گرم و بخار را پس از جداشدن از درپوش بطرف پایین حرکت دهید.

مطابق شکل ۲-۱۷ با یک پیچ گوشتی دوسو کارده طرف پایه ای در پوش را از بدنه جدا کنید تا درپوش جدا شود. در این حالت پس از جداشدن خارهای دو طرفه درپوش از بدنه درپوش را از بدنه جدا کنید.

در شکل ۲-۱۸ محفظه بزرگ و مجرای خروج آب بطرف لوله بخار را نشان می دهد. در ضمن در این ماجرا شیر یک طرفه



شکل ۲-۱۷



شکل ۲-۱۶



شکل ۲-۱۹



شکل ۲-۱۸

مطابق شکل ۲-۲۲ دو طرف بدن را گرفته و از هم جدا کنید. در این حالت کلید قطع ووصل آن به خوبی دیده می شود. در شکل ۲-۲۳ با جدا شدن دو طرف بدن دستگاه قهوه جوش از یک دیگر در این حالت اجزای داخلی آن دیده می شود.

مطابق شکل ۲-۲۰ با یک پیچ گوشتی چهارسو پیچهای کف دستگاه را باز کنید در این حالت سوراخ های کف محفظه کوچک را ملاحظه کنید.

در شکل ۲-۲۱ پس از باز شدن پیچها از دو طرف بدن را گرفته و آن را از هم جدا کنید.



شکل ۲-۲۱



شکل ۲-۲۰



شکل ۲-۲۳



شکل ۲-۲۲

پس از باز شدن پیچ ها بست فلزی را گرفته و آن را بطرف بالا بلند کنید تا از بدنه جدا شود. (شکل ۲-۲۶) مطابق شکل ۲-۲۷ فیش های برق ورودی المnt را از ترمینال آن جدا کنید.

در شکل ۲-۲۴ روی دیگر کلید قطع و وصل برق، لوله تولید بخار، مجرای ورودی و خروجی آب از مخزن آب، فیوز حرارتی و ترموموستات غیر قابل تنظیم و سیم اتصال به لامپ نشان داده شده است.

مطابق شکل ۲-۲۵ با یک پیچ گوشی مناسب چهار سو پیچ های بست نگهدارنده المnt و لوله تولید بخار و سیستم های کنترل حرارتی را باز کنید.




شکل ۲-۲۵



شکل ۲-۲۴



شکل ۲-۲۷

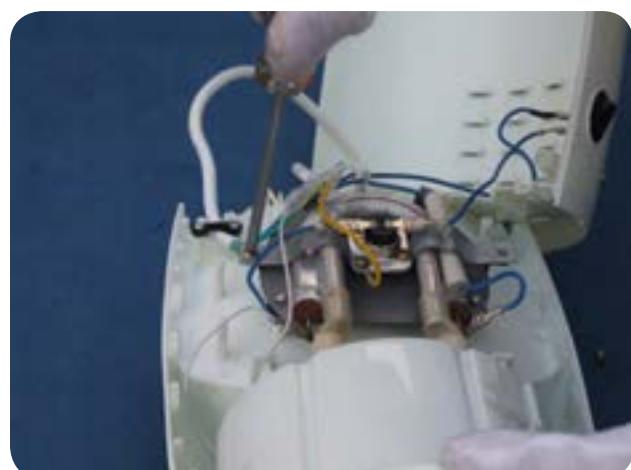

شکل ۲-۲۶

در شکل ۲-۳۰ فیوز حرارتی را مشاهده می‌کنیم که اگر جریان زیاد باعث حرارت بیش از اندازه شود این فیوز سوخته و دستگاه را از کار می‌اندازد.

مقدار این فیوز برابر است با: $TF192^{\circ}\text{C}$


مطابق شکل ۲-۳۱ سیم‌های رابط اهم متر را روی ترمینال های المنت قرار دهید دقیق کنید که حتماً یکی از دو سیم برق ورودی به المنت را از جای خودش خارج کرده باشد در این حالت اهم متر ۹۵/۹ اهم را نشان می‌دهد.

مطابق شکل ۲-۲۸ روکش عایق نسوز را از روی فیوز حرارتی جدا کنید و روکش دیگر روی فیوز حرارتی وجود دارد که آن را هم باید بردارید. تا مقدار فیوز خوانده شود.


مطابق شکل ۲-۲۹ روکش دوم فیوز حرارتی که ضمن آن لاستیک شفاف با عایق حرارتی می‌باشد از روی آن بر می‌دارید دقیق کنید که پس از تعویض احتمالی آن حتماً در موئناتر مجدد باید هر دو روکش را در جای خودشان قرار دهید.



شکل ۲-۲۹

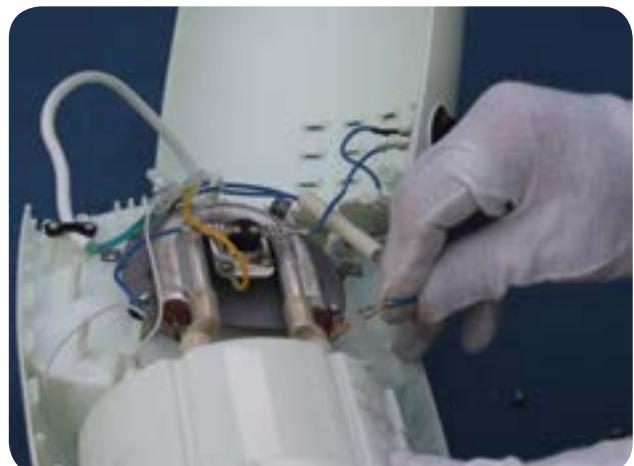

شکل ۲-۲۸

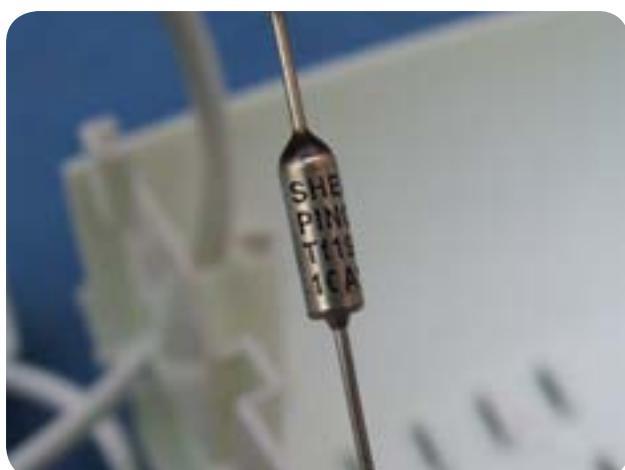

شکل ۲-۳۱



شکل ۲-۳۰

مطابق شکل ۲-۳۴ اگر المنت به هر دلیل بسوزد چون با لوله تولید بخار به صورت پرس ساخته شده اند باید این قسمت را کامل با هم تعویض شوند.


مطابق شکل ۲-۳۵ مقدار ولتاژ و توان المنت را روی لوله المنت حک نموده اند تا در تعویض آن دچار مشکل نشوید. روی المنت نوشته شده است: $W - 600 - 230V$

مطابق شکل ۲-۳۲ المنت و لوله تولید بخار را گرفته و به طرف پایین آن را بکشید تا از رابط های پلاستیکی مقاوم جدا شود.

در شکل ۲-۳۳ پس از جدا شدن المنت و لوله تولید بخار و ترمومترات غیر قابل تنظیم و رابط های لاستیکی مقاوم حرارتی، لوله تولید بخار، و صفحه بزرگ زیر المنت که با فاصله هوایی که بین المنت و بدنه ایجاد کرده باعث جلوگیری از آسیب رساندن به بدنه می شود.



شکل ۲-۳۳

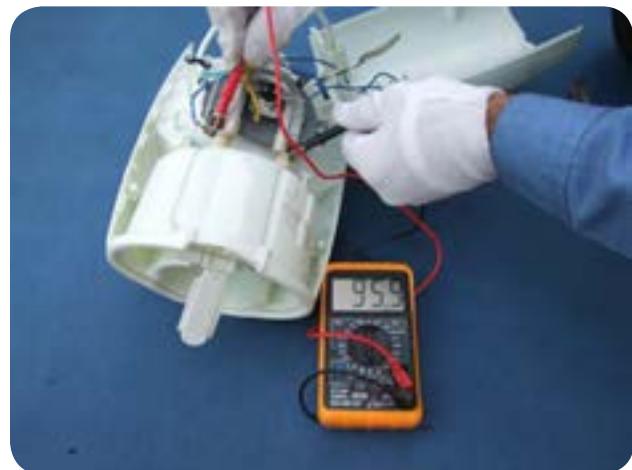

شکل ۲-۳۲



شکل ۲-۳۵



شکل ۲-۳۴

۲- ابتدا باید جای مخصوص قهوه را با آب سرد شست و آن را با یک پیمانه سر که سفید و دو پیمانه آب پر کرد.

۳- سپس باید سر که و آب را داخل مخزن قهوه‌ساز ریخت و دستگاه را روشن کرده، بعد از یک دور کامل آن را خاموش کرد.

۴- باید مخلوط سر که در حدود ۱۵ دقیقه به همین حالت باقی مانده و تنهشین شود.

۵- دو بار آب خالی را در دستگاه ریخته و آنرا روشن کنید تا قطرات سر که پاک شود.

۶- در نهایت بار دیگر دستگاه را خاموش کرده و ۱۵ دقیقه به همین حالت باقی نگهدارید تا کاملاً تمیز شود.

در شکل ۲-۳۶ کلید این دستگاه همانطور که در عکس مشاهده می کنید دارای دو سیم می باشد که آن نشانه یک کلید قطع و وصل می باشد.

نحوه تمیز کردن دستگاه قوه جوش

اگر مزه‌ی قهوه در دستگاه قهوه جوش به دلیل گرفتن جرم، عوض شود و شوینده‌های آماده نیز در اختیار نباشد می توان از سر که معمولی استفاده کرد و مراحل زیر را برای تمیز کردن دستگاه انجام داد.

۱- باید هر گونه قهوه باقی مانده داخل دستگاه را خارج و سبد دانه‌های قهوه و صافی را خالی کرد.



شکل ۲-۳۶

آزمون نهایی واحد کار ۲



- ۱- اجزای قهوه جوش را نام ببرید؟
- ۲- طرز کار قهوه جوش را شرح دهید؟
- ۳- قطعات اصلی قهوه جوش را نام ببرید؟
- ۴- برای جلوگیری از خروج بخار آب به محفظه بزرگ از چه وسیله ای استفاده می شود؟
- ۵- المنت یک نوع کتری قهوه جوش را آزمایش کرده و سالم بودن آن را مشخص کنید؟
- ۶- نحوه‌ی عملکرد فیوز حرارتی را توضیح دهید؟
- ۷- عیب یابی قسمتهای مختلف یک قهوه جوش معیوب را انجام دهید؟

جدول عیب‌یابی و رفع عیب قهوه‌جوش برقی

عیب	علت و رفع عیب
۱- قهوه‌جوش کار نمی‌کند ولی چراغ نشانگر روشن است.	۱- سیم‌های رابط به المنت قطع است. ۲- المنت سوخته است.
۲- قهوه‌جوش به طور اتوماتیک عمل نمی‌کند.	۱- بی‌متال معیوب است. ۲- دستگاه نیاز به رسوب‌زدایی دارد چون لوله‌ی بخار به طرف مخزن قهوه مسدود شده است.
۳- با زدن کلید قهوه‌جوش دستگاه کار نمی‌کند و لامپ خبر نیز روشن نمی‌شود.	۱- پریز برق ندارد. ۲- دو شاخه و سیم رابط آن قطع شده است. ۳- کلید اصلی معیوب است و برق را به دستگاه نمی‌رساند.
۴- دستگاه نشتی دارد.	۱- به محض مشاهده هرگونه نشتی فوراً در صدد رفع آن برآید. ۲- زیادتر از حد مجاز در دستگاه آب ریخته شده است. ۳- در موقع مونتاژ لاستیک‌های آب‌بندی به طور کامل در جای خود قرار نگرفته است. ۴- واشرهای آب‌بندی را تعویض کنید.

کار عملی:

هنرآموزان محترم با توجه به امکانات موجود در کارگاه، یک نوع قهوه‌جوش برقی را در اختیار هر هنرجو قرار دهید تا دستگاه مربوطه را پس از عیب‌یابی، به طور کامل باز کرده و پس از تعمیرات لازم آن را مجدداً بینند و در نهایت دستگاه را تست نماید.





فصل ۳

ساندویچ ساز

توانایی تشخیص عیب، باز کردن، تهیه
نقشه‌ی مونتاژ، رفع عیب، مونتاژ و آزمایش
ساندویچ ساز برقی

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸

هدف‌های رفتاری

هنرجو پس از پایان آموزش این واحد کار باید بتواند:

- ۱- اجزای ساندویچ ساز را نام ببرد.
- ۲- طرز کار ساندویچ ساز را شرح دهد.
- ۳- قطعات اصلی ساندویچ ساز را نام ببرد.
- ۴- اجزای اصلی ساندویچ ساز را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۵- مدار الکتریکی ساندویچ ساز را رسم کرده و توضیح دهد.
- ۶- عیب یابی و تعمیر قسمتهای مختلف ساندویچ ساز را انجام دهد.

پیش آزمون واحد کار ۳



۱- اجزای ساندویچ ساز را نام ببرید؟

۲- طرز کار ساندویچ ساز را شرح دهید؟

۳- قطعات اصلی ساندویچ ساز را نام ببرید؟

۴- مدار الکتریکی ساندویچ ساز را رسم کنید و عملکرد آنرا توضیح دهید؟

۵- آزمایش سالم بودن المنت کتری ساندویچ ساز را انجام دهید؟

مقدمه

ساندویچ ساز یکی از لوازم خانگی می‌باشد که انرژی الکتریکی را به انرژی حرارتی تبدیل می‌کند. معمولاً ساندویچ سازها از نظر اندازه طوری طراحی شده اند که در هر آشپزخانه ای جا می‌گیرند. پرطرفدارترین اندازه آنها نوعی است که ۲ قطعه نان توست در آن جا می‌گیرد و در نهایت هم ساندویچ کوچک مثلثی تحویل می‌دهد. شکل ۳-۱ یک ساندویچ ساز را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱

انواع ساندویچ ساز:

ساندویچ سازها دارای مدل‌های مختلفی می‌باشند که دارای ظرفیت ۱، ۴، ۸ و حتی ۱۶ نان توست را دارند.

در حال حاضر ساندویچ سازهایی تولید شده اند که نان‌ها را به اشکال مختلف در می‌آورند.

طریقه باز و بسته کردن ساندویچ ساز

قسمت اول: جدا کردن صفحه های داخلی از

بدنه دستگاه

ابتدا دو شاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید. سپس مانند

شکل ۴-۳ اهرم محکم کننده‌ی دو بازوی ساندویچ ساز را

بطرف بالا بکشید تا باز شود.

مطابق شکل ۳-۵ پس از باز شدن اهرم محکم کننده بازو های

ساندویچ ساز، بازو هارا از یکدیگر جدا کنید. در این حالت دو

صفحه داخلی متحرک در قسمت بالا و پایین بخوبی دیده می شوند.

در شکل ۳-۲ یک دستگاه ساندویچ ساز با دو صفحه داخلی اضافی نشان داده شده است که جنس آنها از آلیاژ سرب خشک با روکش تفلون نجسب بوده و به صورت متحرک می باشند.

شکل ۳-۳ دو صفحه داخلی اضافی را به صورت جداگانه در دو طرف دستگاه ساندویچ ساز نشان می دهد که برای ساخت ساندویچ های بزرگ از آنها استفاده می شود.



شکل ۳-۳



شکل ۳-۲



شکل ۳-۵



شکل ۳-۴

داخلی متحرک اقدام نمود و آنها را از دستگاه جدا کرد. طبق شکل ۳-۸ پس از فشار دادن دکمه سمت چپ، صفحه‌ی داخلی از بدن‌های جدا می‌شود. در این حالت المنت گرم کننده‌ی صفحه‌ی داخلی بخوبی دیده می‌شود. صفحه‌ی زیر المنت از جنس ورق آهنی گالوانیزه می‌باشد.

در شکل ۳-۹ صفحه‌ی داخلی بالا روی صفحه‌ی داخلی پایین قرار داده شده است. در این حالت طرف دیگر صفحه‌ی بالا را مشاهده می‌کنید که فرورفتگی روی آن جای المنت می‌باشد.

در شکل ۳-۶ صفحه‌های داخلی متحرک بالا و پایین را مشاهده می‌کنید که روی آنها فرورفتگی و برجستگی‌های طراحی شده است و در هر بار می‌تواند چهار ساندویچ مثلاً شکل آماده کند. تمام ساندویچ‌سازها دارای دو عدد لامپ نشانگر هستند که یکی نشانه روشن بودن و دیگری نشان دهنده داغ بودن و آماده بکار بودن دستگاه برای تهیه ساندویچ است. مطابق شکل ۳-۷ دکمه سمت چپ دستگاه را فشار دهید تا از بدن‌های جدا شود. حال می‌توان برای تعویض یا تعمیر صفحه‌های



شکل ۳-۷



شکل ۳-۶



شکل ۳-۹



شکل ۳-۸

مطابق شکل ۳-۱۲ پس از آزاد شدن صفحه داخلی پایین، آن را بطرف بالا بلند کنید. برای این کار می‌توان از بازو های دو طرف صفحه استفاده کرد. در این حالت نیز طرف دیگر صفحه پایین که جای المنت روی آن قرار دارد، بخوبی قابل مشاهده می‌باشد. در شکل ۳-۱۳ با برداشته شدن صفحه‌ی پایین از جایگاه خود، هر دو المنت بالا و پایین قابل مشاهده می‌باشند.

مطابق شکل ۳-۱۰ پس از جدا کردن صفحه بالایی از بدنه، آن را با احتیاط از روی دستگاه بردارید تا روی آن خط نیافتد. سپس آن را روی میز قرار دهید.

مانند شکل ۳-۱۱ برای جدا کردن صفحه‌ی داخلی متحرک و پایین از بدنه دستگاه، دکمه سمت راست را فشار دهید تا اهرم آن آزاد شود.



شکل ۳-۱۱



شکل ۳-۱۰



شکل ۳-۱۳



شکل ۳-۱۲

قسمت دوم:

طریقه باز کردن اهرم های نگه دارنده ای صفحه های داخلی بالا و پایین جهت تعویض احتمالی مطابق شکل ۳-۱۶ بوسیله یک پیچ گوشتی چهارسو، پیچ های سمت راست صفحه نگهدارنده ای اهرم را باز کنید.

مانند شکل ۳-۱۷ آخرین پیچ چهارسوی مربوط به صفحه نگهدارنده ای اهرم را نیز با یک دستگاه پیچ گوشتی بر قی باز کنید.

شکل ۳-۱۴ دو صفحه ای بالا و پایین را در کنار ساندویچ ساز نشان می دهد که این دو صفحه با هم هیچ فرقی ندارند و می توان آنها را در هنگام نصب جا به جا کرد.

در شکل ۳-۱۵ المنشت، ترمومترات حدود کم سمت راست که برای جدا کردن صفحه داخلی پایین از بدنه بکار می رود بخوبی دیده می شوند.



شکل ۳-۱۵



شکل ۳-۱۴



شکل ۳-۱۷



شکل ۳-۱۶

با فشار بر روی دکمه‌ی عمل کننده اهرم فلزی نگهدارنده صفحه‌ی داخلی، نوک اهرم بطرف عقب حرکت کرده و باعث می‌شود که صفحه داخلی آزاد شود. (شکل ۳-۲۰)

مطابق شکل ۳-۲۱ دکمه پلاستیکی را از انتهای اهرم فلزی بردارید. یکی از علت‌های جدا نشدن صفحه داخلی از بدنه، معیوب شدن این دکمه می‌باشد که این عیب با شکستن شاخک روی دکمه بوجود می‌آید.

مطابق شکل ۳-۱۸ پس از بازشدن چهار عدد پیچ چهارسو، صفحه نگه دارنده‌ی اهرم آزاد می‌شود. آن را از جای خود بردارید تا از بدنه جدا شود. جنس این صفحه از پلاستیک مقاوم می‌باشد.

در شکل ۳-۱۹ اهرم فلزی نگهدارنده صفحه‌ی داخلی را مشاهده می‌کنید که فشار فتر باعث می‌شود نوک اهرم بطرف جلو قرار گرفته و صفحه داخلی را در جای خود محکم کند.



شکل ۳-۱۹



شکل ۳-۱۸



شکل ۳-۲۱



شکل ۳-۲۰

شکل ۳-۲۴ فنر فلزی، اهرم بلند فلزی و دکمه پلاستیکی با شاخک مربوطه را نشان می‌دهد.

مانند شکل ۳-۲۵ برای خارج کردن المتن‌ها باید صفحه‌ی گالوانیزه را از بدنه جدا کرد. برای این کار با پیچ گوشتشی برقی چهارسو، پیچ‌های آن را باز کنید.

مطابق شکل ۳-۲۲ فنر اهرم فلزی را از جای خود خارج کنید.

مانند شکل ۳-۲۳ اهرم فلزی و فنر مخصوص آن را از بدنه جدا کنید. جنس بدنه از نوعی پلاستیک فشرده و مقاوم در برابر حرارت می‌باشد.



شکل ۳-۲۳



شکل ۳-۲۲



شکل ۳-۲۵



شکل ۳-۲۴

طبق شکل ۳-۲۸ با باز شدن پیچ ها، المنت را به راحتی می توان از بدنه فلزی جدا کرد.

در شکل ۳-۲۹ با برداشته شدن المنت از روی صفحه فلزی، ترموستات حد که زیر صفحه فلزی نصب شده است بخوبی قابل مشاهده می باشد.

مانند شکل ۳-۲۶ آخرین پیچ محکم کننده صفحه فلزی به بدنه را نیز باز کنید تا صفحه آزاد شود.

مطابق شکل ۳-۲۷ برای اینکه المنت را از بدنه جدا کنید باید پیچ های چهارسوی محکم کننده آن به صفحه فلزی را از دو طرف المنت باز کنید.



شکل ۳-۲۷



شکل ۳-۲۶



شکل ۳-۲۹



شکل ۳-۲۸

شکل ۳-۳۲ سیم های رابط نسوز و سرسیم های متصل به ترمینال المنت های بالا و پایین را نشان می دهد.

مطابق شکل ۳-۳۰ برای دسترسی به فیوز و سیم های رابط، پیچ های لولا را باز کنید تا قسمت بالا و پایین ساندویچ ساز از یکدیگر جدا شوند.


در شکل ۳-۳۱ قسمت بالا و پایین ساندویچ ساز از یکدیگر جدا شده اند و می توان مقاومت مربوط به المنت ها را اندازه گیری کرده و از چگونگی تقسیم توان بین این دو المنت سری آگاهی پیدا کرد.



شکل ۳-۳۱



شکل ۳-۳۰

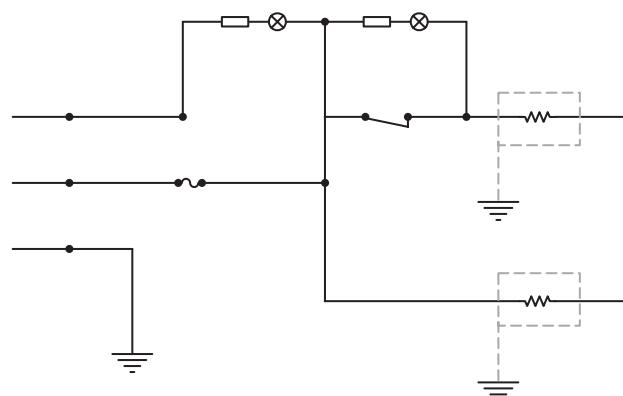

شکل ۳-۳۲

جدول عیب یابی و رفع عیب ساندویچ ساز برقی

علت و رفع عیب	عیب
<p>۱- پریز برق ندارد.</p> <p>۲- دوشاخه معیوب و یا سیم داخل آن قطع شده است.</p> <p>۳- سیم رابط دوشاخه تا ترمینال قطع است.</p> <p>۴- کلید اصلی معیوب و برق را به دستگاه نمی‌رساند.</p>	<p>۱- ساندویچ ساز کار نمی‌کند و چراغ نشانگر هم روشن نمی‌شود.</p> <p>۲- بازدن کلید دستگاه لامپ خبر روشن می‌شود ولی دستگاه کار نمی‌کند.</p>
<p>۱- سیم‌های رابط از ترمینال تا المنت قطع شده است.</p> <p>۲- یکی از المنت‌ها سوخته است.</p>	<p>۳- ساندویچ ساز به درستی کار نمی‌کند.</p>
<p>۱- ترمومتر معیوب است.</p> <p>۲- انتخاب برنامه به درستی انجام نشده است.</p>	<p>۴- یک طرف ساندویچ‌ها بیشتر سرخ می‌شود.</p>



فصل ۴

سرخ کن



توانایی تشخیص عیب، باز کردن، تبیهی
نقشه‌ی مونتاژ، رفع عیب، مونتاژ و آزمایش
سرخ کن برقی

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸

هدف های رفتاری

هنرجو پس از پایان آموزش این واحد کار باید بتواند:

- ۱- انواع سرخ کن برقی را نام ببرد.
- ۲- کاربرد سرخ کن برقی را شرح دهد.
- ۳- قطعات اصلی سرخ کن برقی را نام ببرد.
- ۴- طرز کار و مکانیزم سرخ کن برقی را توضیح دهد.
- ۵- اجزای اصلی سرخ کن برقی را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۶- مدارهای الکتریکی سرخ کن برقی را رسم کرده و توضیح دهد.
- ۷- مدار تفکیکی سرخ کن برقی را رسم کرده و توضیح دهد.
- ۸- عیب یابی و تعمیر سرخ کن برقی را انجام دهد.

پیش آزمون واحد کار ۴



۱- المنت سرخ کن برقی از چه نوعی می باشد؟

۲- تبدیل انرژی در لوازم خانگی حرارتی چگونه صورت می گیرد؟

۳- اجزای الکتریکی سرخ کن برقی را نام ببرید؟

۴- ترمومتر حد در سرخ کن برقی چگونه کار می کند؟

مقدمه

سرخ کن برقی دستگاهی است که انرژی الکتریکی را به انرژی حرارتی تبدیل می کند و برای سرخ کردن سبب زمینی، گوشت، مرغ، ماهی و مواد غذایی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه برای استفاده در منزل ساخته شده و در کاربردهای صنعتی بکار نمی رود.



انواع سرخ کن برقی

شکل ۴-۱ یک سرخ کن قدیمی را نشان می دهد. این دستگاه دارای محفظه‌ی سیم جمع کن، المنت ۱۲۰۰ وات قابل جدا شدن از محفظه‌ی روغن، فیلتر، ترموموستات قابل تنظیم و محفظه‌ی روغن قابل شستشو می باشد.

شکل ۴-۲ یک نوع سیم جمع کن سرخ کن برقی را نشان می دهد. این سرخ کن در کار عملی شماره‌ی یک جهت باز کردن و بسته شدن مورد استفاده قرار گرفته است.

در شکل ۴-۲ یک نوع سرخ کن با محفظه‌ی ۱/۲ لیتری نشان داده شده است. این سرخ کن دارای دریچه‌های بازدید، فیلتر خروجی با قابلیت جذب بو و چربی، کاسه‌ی جدا شونده قابل شست و شو، تایمر قابل جدا شدن، دسته‌ی چرخان، دسته‌ی قفل کننده و ترموموستات حرارتی می باشد.



شکل ۴-۲



شکل ۴-۱



شکل ۴-۴



شکل ۴-۳

شکل ۴-۷ جدیدترین نوع سرخ کن را نشان می دهد. سرخ کردن غذا با این دستگاه بدون بو و بدون روغن انجام می شود و دارای سیستم اتوماتیک وارونه کردن مواد غذایی، ظرف داخلی از جنس تفلون مخصوص، تایмер با دقت بالای پخت، دریچه‌ی بازدید با دید از اطراف، کاسه‌ی جدا شونده‌ی قابل شستشو و ترمومتر قابل تنظیم می باشد.

روش کار با سرخ کن برقی و انتخاب درجه حرارت

مطابق شکل ۴-۸ با فشار بر دکمه‌ی درپوش سرخ کن، درپوش به راحتی باز می شود.



شکل ۴-۶

شکل ۴-۵ نوع دیگری از سرخ کن با محفظه‌ی روغنی ۱/۵ لیتری و قابلیت جدا شوندگی را نشان می دهد که مجهز به کلید و ترمومتر حرارتی قابل تنظیم می باشد. جنس بدنه و سبد آن از استیل می باشد و دارای دریچه‌ی بازدید از بالا و فیلتر خروجی هوا با قابلیت جذب بو و چربی می باشد.

شکل ۴-۶ نوعی سرخ کن با محفظه‌ی روغنی یک لیتری را نشان می دهد. این دستگاه دارای بدنه‌ی کوچک جهت صرفه جویی در روغن، دریچه‌ی بازدید، ترمومتر قابل تنظیم، دکمه فشاری جهت باز شدن در سرخ کن و دو عدد فیلتر خروجی هوا با قابلیت جذب بو و چربی می باشد.



شکل ۴-۵



شکل ۴-۸



شکل ۴-۷

مطابق شکل ۴-۱۱ دسته‌ی سبد را گرفته و به طرف بالا حرکت دهید تا نسبت به سبد زاویه ۴۵ درجه تشکیل دهد.

طبق شکل ۴-۱۲ دسته‌ی سبد را گرفته و به طرف بالا حرکت دهید تا از داخل قابل‌نمای خارج شود.

مانند شکل ۴-۹ دکمه درپوش را گرفته و به طرف بالا بکشید تا درپوش باز شود. درپوش حداکثر می‌تواند ۹۰ درجه باز شود.

در شکل ۴-۱۰ با باز شدن درپوش، شبکه‌ی خروج بخار به طرف فیلترها، لاستیک آب بندی، سبد و دسته‌ی آن به خوبی دیده می‌شوند.



شکل ۴-۱۰



شکل ۴-۹



شکل ۴-۱۲



شکل ۴-۱۱

در مواقعي که سطح روغن پاين تراز حد مجاز است از سرخ کن استفاده نکنيد زيرا قطع کتندهٔ حرارتی عمل خواهد کرد. بهترین نتيجه وقتی حاصل می شود که از روغن بادام با کيفيت بالا استفاده شود. همچين بايد از مخلوط کردن روغن های مختلف با يكديگر خودداری کرد.

مطابق شكل ۴-۱۶ پس از اتمام کار آشپزی بايد روغن داخل دستگاه را با استفاده از لولهٔ مخصوص تخليه کرد. برای اين کار ابتدا لبهٔ در پوش لولهٔ تخليه را به طرف بالا بکشيد.

در شكل ۴-۱۳ سبد بطور كامل از داخل قابلمهٔ جاي روغن بiron آورده شده است.

در شكل ۴-۱۴ با خارج شدن سبد از داخل قابلمهٔ آلومينيومي، داخل دستگاه به خوبی دideh می شود. همچين بر جستگي کف قابلمهٔ رانيز مشاهده می کنيد که محل قرار گرفتن المنت حرارتی در زير قابلمهٔ می باشد.

طريقهٔ پُر کردن و تخليه روغن

مطابق شكل ۴-۱۵ قابلمهٔ را با $1/3$ ليتر روغن پُر کنيد. مقدار روغن بايد همشه بين بيشترین(max) و كمترین(min) باشد.



شكل ۴-۱۴



شكل ۴-۱۳



شكل ۴-۱۶



شكل ۴-۱۵

در شکل ۴-۱۹ با خارج شدن سرلوهه ای تخلیه، لوله تخلیه و در پوش آن به خوبی دیده می شوند.

طبق شکل ۴-۲۰ برای خارج کردن روغن از داخل قابلمه می توان پس از خنک شدن روغن، با یک دست لوله ای لاستیکی را فشار داد و با دست دیگر، در پوش را از سر لوله برداشت.

طبق شکل ۴-۱۷ با کشیدن لبه ای در پوش لوله ای تخلیه به طرف بالا، لوله ای تخلیه که از جنس نوعی لاستیک نسوز سیلیکون می باشد دیده می شود.

در شکل ۴-۱۸ لوله ای تخلیه را که بطرف بالا خم شده و نوک آن در شیار مخصوصی قرار گرفته مشاهده می کنید. در این حالت سر لوله را از داخل شیار خارج کنید.



شکل ۴-۱۸



شکل ۴-۱۷



شکل ۴-۱۹



شکل ۴-۲۰

دهماهای توصیه شده برای غذاهای مختلف بسیار مهم است زیرا اگر دما خیلی پایین باشد، غذای سرخ شده روغن زیادی را جذب می‌کند و اگر دما خیلی زیاد باشد روی غذا به سرعت بشته و درون آن خام می‌ماند.

شکل ۴-۲۴ ولوم یک ترموستات قابل تنظیم را نشان می‌دهد که روی صفر قرار دارد و اگر آن را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید، می‌توانید به ترتیب درجه حرارت های ۱۵۰۰ - ۱۶۰۰ - ۱۷۰۰ - ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ که آخرین حد می‌باشد را انتخاب کنید. این انتخاب بستگی به نوع مواد غذایی غیر یخی دارد که در شکل مشاهده کردید.



شکل ۴-۲۲

مانند شکل ۴-۲۱ برای تخلیه روغن حتماً باید از لوله‌ی تخلیه استفاده کرد. همچنین یک ظرف با حجم کافی را زیر لوله‌ی تخلیه قرار دهید تا روغن داخل سرخ کن بطور کامل در ظرف تخلیه شود. مطابق شکل ۴-۲۲ پس از تخلیه‌ی کامل روغن، درپوش لوله‌ی تخلیه را روی آن قرار دهید و سپس لوله را به طرف بالا خم کرده و درپوش آنرا در شیار مخصوص قرار دهید تا دستگاه برای آشپزی مجدد آماده باشد.

طریقه انتخاب درجه‌ی حرارت پخت


در شکل ۴-۲۳ درجه حرارت و مدت زمان مناسب سرخ کردن انواع غذاها را روی سرخ کن مشاهده می‌کنید. بکار گیری



شکل ۴-۲۱



شکل ۴-۲۴

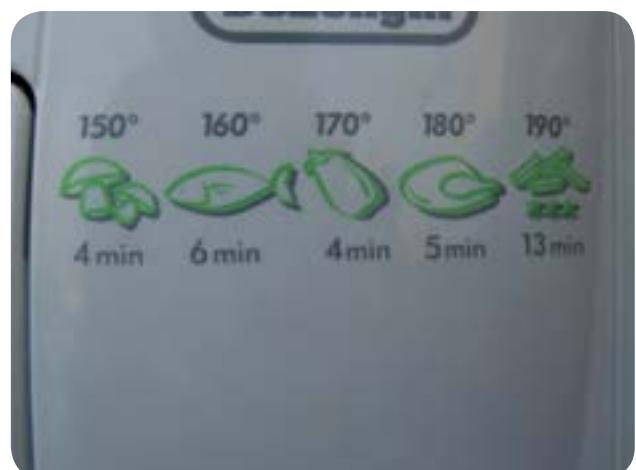

شکل ۴-۲۳

مطابق شکل ۴-۲۷ پوشش پلاستیکی را از جای خود خارج کنید. در این حالت فیلتر سیاه رنگ به خوبی دیده می شود.

مطابق شکل ۴-۲۸ فیلتر سیاه رنگ را از جای خود خارج کنید. این فیلتر از کربن فعال شده می باشد و دارای قدرت جذب فراوان می باشد و بوی مواد غذایی را بطور کامل گرفته و از پخش شدن بو در آشپزخانه جلوگیری می کند. بسته به نوع و حجم مواد غذایی در هر بار سرخ کردن، می توان از هر فیلتر برای ۳۰ تا ۴۰ بار سرخ کردن استفاده کرد.

در شکل ۴-۲۵ ولوم روی درجه حرارت ۱۶۰ درجه با زمان ۶ دقیقه قرار گرفته است که برای سرخ کردن ماهی بکار می رود. مدت طبخ به صورت تقریبی است و با توجه به دمای اولیه غذا تغییر می کند.

روش تعویض فیلتر روغن و فیلتر جذب کننده ب روی فیلترها پس از مدتی تغییر رنگ داده و کارآیی خود را از دست می دهند و باید عوض شوند. برای این کار مانند شکل ۴-۲۶ ابتدا پوشش پلاستیکی روی فیلترها را بطرف جلو فشار داده و سپس آن را به طرف بالا بکشید تا از جای خود خارج شود.



شکل ۴-۲۶



شکل ۴-۲۵



شکل ۴-۲۸



شکل ۴-۲۷

أنواع فیلتر جذب کننده‌ی بو و چربی

شکل ۴-۳۰ فیلتر و صافی‌های جذب کننده‌ی بو را نشان می‌دهد. با برداشتن درپوش روی فیلترها به راحتی می‌توان فیلترهای سیاه و سفید را به ترتیب از جای خود خارج کرد.

شکل ۴-۳۱ تعویض فیلتر یک نوع سرخ کن برقی را نشان می‌دهد. پس از برداشتن دریچه‌ی روی فیلترها ابتدا فیلتر مشکی را از جای خود خارج کنید.

طبق شکل ۴-۳۲ پس از برداشتن درپوش و فیلتر مشکی، فیلتر سفید را از جای خود خارج کنید. هرگاه این فیلتر تعییر رنگ دهد باید عوض شود.



شکل ۴-۳۰

مطابق شکل ۴-۲۹ فیلتر سفید رنگ که آخرین فیلتر صافی روغن می‌باشد را از جای خود خارج کنید. وقتی علامت نشانگر روی فیلتر از رنگ صورتی به خاکستری تعییر رنگ دهد، فیلتر باید عوض شود. وقتی علامت نشانگر روی فیلتر از صورتی به قرمز تعییر رنگ دهد، بسته به مدل دستگاه می‌توان از فیلتر برای ۱۰ تا ۱۵ مرتبه‌ی دیگر نیز استفاده کرد. این علامت از سوراخی که زیر درپوش فیلتر (در سرخ کن) قرار دارد به خوبی دیده می‌شود.



شکل ۴-۲۹



شکل ۴-۳۲



شکل ۴-۳۱

در شکل ۴-۳۵ مخزن روغن و سبد سرخ کن را مشاهده می کنید که از داخل دستگاه خارج شده اند و المتن مارپیچی شکل دستگاه نیز به خوبی دیده می شود که مخزن روغن روی آن قرار می گیرد.

مطابق شکل ۴-۳۶ پس از اتمام آشپزی و برای تمیز کردن مخزن روغن، می توان این نوع المتن و ترموموستات را از جای خود خارج کرد.

شکل ۴-۳۳ نوع دیگری از فیلتر سرخ کن را نشان می دهد.

فیلتر این نوع سرخ کن ها در داخل درپوش بالایی قرار دارد.

أنواع المتن های سرخ کن برقی

شکل ۴-۳۴ یک نوع المتن سرخ کن ۱۲۰۰ وات را نشان می دهد که به صورت دایره می باشد و در زیر مخزن روغن پرس شده است.



شکل ۴-۳۴



شکل ۴-۳۳



شکل ۴-۳۶



شکل ۴-۳۵

شکل ۴-۳۹ طریقه‌ی خارج کردن یک سبد از داخل بدنه‌ی سرخ کن را نشان می‌دهد. جنس این سبد از مفتوحهای استیل می‌باشد.

در شکل ۴-۴۰ نوعی مخزن سرخ کن را مشاهده می‌کنید که می‌تواند از جنس چدن یا ورق آهن با روکش تفلون باشد. سبد این سرخ کن می‌تواند به وسیله‌ی یک دسته که دارای عایق حرارتی می‌باشد به صورت کشویی از جای خود خارج شود.

شکل ۴-۳۷ یک نوع تایمر دیجیتال را نشان می‌دهد که به راحتی از جای خود خارج می‌شود و می‌توان آن را برای زمانهای مختلف تنظیم کرد.

انواع مخزن روغن و سبد سرخ کن

شکل ۴-۳۸ یک نوع مخزن استیل و سبد سرخ کن را نشان می‌دهد که آنها را به راحتی می‌توان از جای خود خارج کرد.



شکل ۴-۳۷



شکل ۴-۳۸



شکل ۴-۴۰



شکل ۴-۳۹


در شکل ۴-۴۳ نوع دیگری از ترموموستات بی متالی قابل تنظیم نشان داده شده است. معمولاً تمام سیم های رابط از نوع سوز می باشند.

شکل ۴-۴۴ یک ترموموستات گازی را نشان می دهد که دقیق تر از ترموموستات بی متالی است. همچنین یک لوله ی باریک که به جلوی ترموموستات وصل می باشد نیز به خوبی دیده می شود

شکل ۴-۴۱ نوع دیگری از مخزن و سبد سرخ کن را نشان می دهد. جنس مخزن از آلیاژ آلمینیوم می باشد و به صورت ثابت طراحی شده است. به همین دلیل برای خارج کردن روغن از داخل مخزن، از یک لوله ی پلاستیکی سیلیکون مقاوم در برابر حرارت استفاده شده است.

أنواع ترموموستات


شکل ۴-۴۲ یک ترموموستات قابل تنظیم را نشان می دهد که از نوع بی متالی می باشد و محل نصب آن را مشاهده می کنید. همچنین بازوی حساس به حرارت و پلاتین ها نیز به خوبی دیده می شوند.

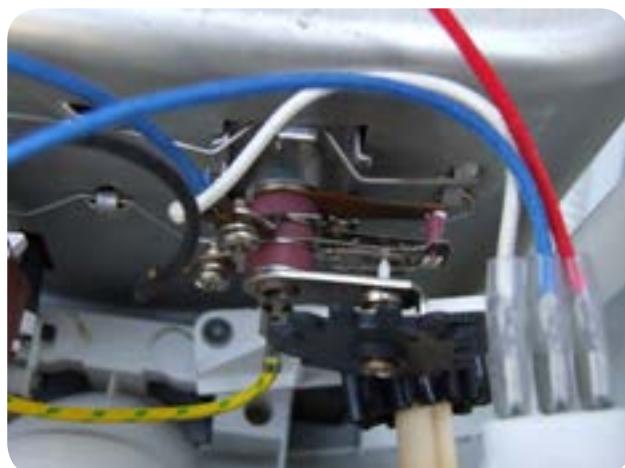

شکل ۴-۴۲




شکل ۴-۴۱

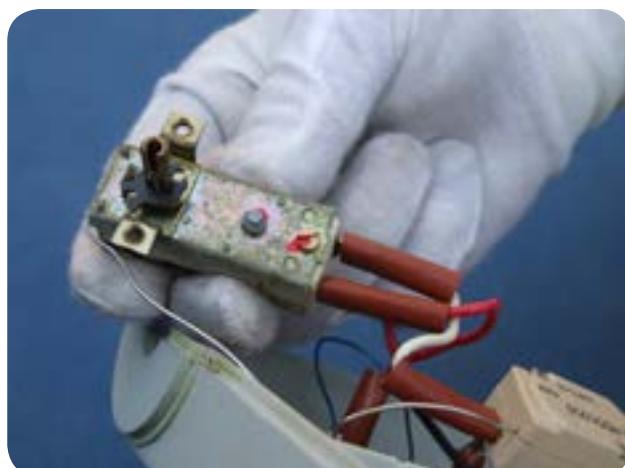

شکل ۴-۴۴




شکل ۴-۴۳

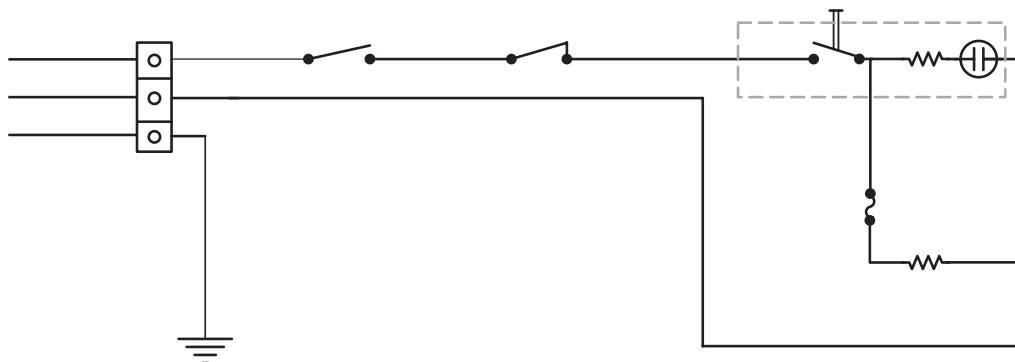

شکل ۴-۴۶ مدار الکتریکی سرخ کن با دیگ چدنی قابل انتقال و شست و شو


طرز کار:

در کف این سرخ کن ها یک میکروسوئیچ نصب شده که با وارد شدن دیگ چدنی در جای خود میکروسوئیچ عمل کرده و جریان برق به المنت می رسد. در این حالت باید درجه ی حرارت مورد نیاز را انتخاب کرده و کلید اصلی را وصل کنید تا المنت برق دار شود. در ضمن فیوز حرارتی زمانی عمل می کند که درجه ی حرارت بیش از حد بالا رود. در این حالت برق دستگاه توسط فیوز حرارتی قطع می شود.

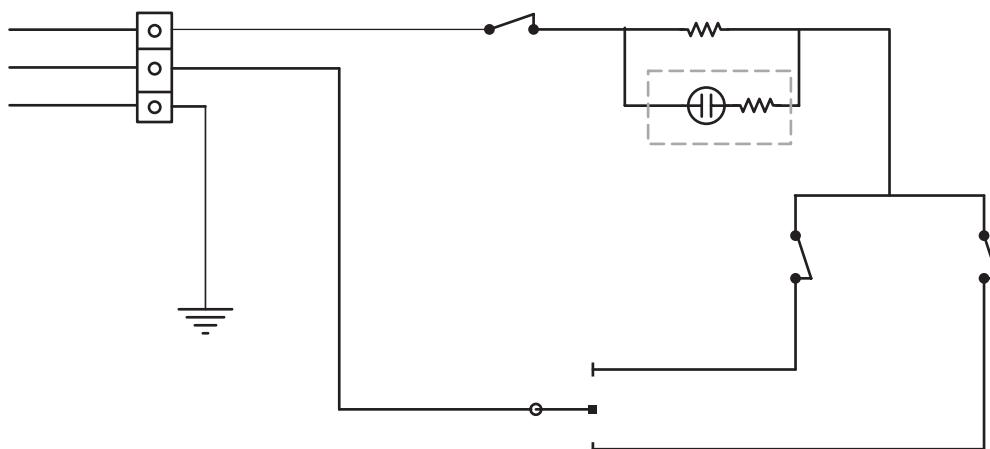

شکل ۴-۴۷ مدار الکتریکی سرخ کن با دو حرارت مختلف ثابت

دیگ این سرخ کن از جنس چدن می باشد و المنت آن در داخل بدنه نصب شده است. همچنین ترمومتر های غیر قابل تنظیم آن نیز در زیر دیگ قرار گرفته اند.

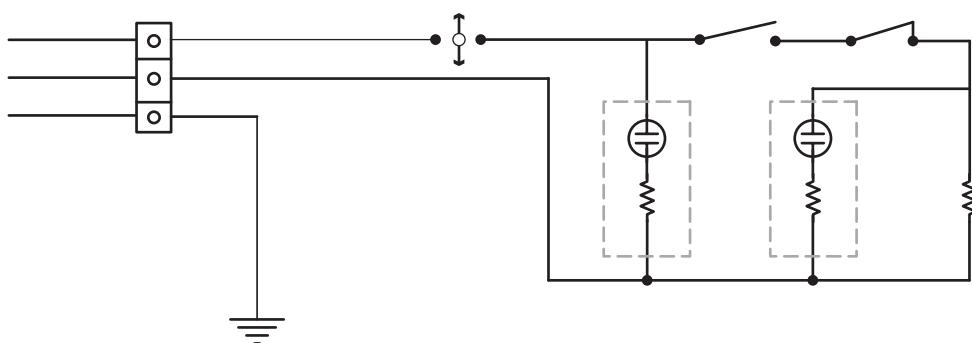

شکل ۴۸-۴ مدار الکتریکی سرخ کن با المنت قابل جدا شدن

طرز کار:

با زدن کلید S_1 مدار برق دار شده و لامپ H_1 روشن می شود. با چرخاندن ترموموستات قابل تنظیم و انتخاب درجه ی حرارت، المنت R و لامپ H_2 روشن و دستگاه شروع به کار می کند. زمانی که حرارت دستگاه به حد انتخاب شده رسید، ترموموستات گازی θ_1 عمل کرده و المنت R را قطع و لامپ H_2 را نیز خاموش می کند. ترموموستات حد 2θ زمانی عمل می کند که اختلالی در کار کرد ترموموستات گازی θ_1 پیش بیاید و نتواند المنت را از مدار خارج کند. در اینصورت ترموموستات حد 2θ عمل کرده و کل مدار را قطع می کند.

حافظت و ایمنی در سرخ کن برقی

- ۶- قبل از در آوردن قابلمه، مطمئن شوید روغن داخل آن کاملا سرد شده باشد.
- ۷- هرگز دریچه‌ی بخار را با دست یا اجسام دیگر مسدود نکنید.
- ۸- روغن ماده‌ای قابل اشتعال است. در صورت بروز آتش کنند.
- ۹- هنگام تمیز کردن دستگاه یا عدم استفاده از آن، حتما سوزی باید به سرعت در سرخ کن را بسته و آن را از برق بکشید. هرگز برای خاموش کردن روغن مشتعل شده از آب استفاده نکنید.
- ۱۰- افراد معلول نیز باید با کمک شما با سرخ کن کار نکنند.
- ۱۱- روغن ماده‌ای قابل اشتعال است. در صورت بروز آتش دستگاه را از برق بکشید.
- ۱۲- مواطن باشید سیم رابط دستگاه آویزان نباشد و در استفاده نکنید.
- ۱۳- قبل از استفاده مطمئن شوید که ولتاژ برق شما مطابق دسترس کوکان قرار گیرد.
- ۱۴- دستگاه سرخ کن را در محلی قرار دهید که به آن ولتاژ دستگاه می‌باشد.
- ۱۵- رطوبت نرسد و یا نزدیک منابع حرارتی نباشد.



پیچ چهارسوی کف را به وسیله‌ی یک پیچ گوشتی برقی باز کنید.

طبق شکل ۴-۴۷ دیگر مهره‌ی نگهدارنده‌ی سرخ کن را با یک پیچ گوشتی برقی شارژی باز کنید.

مطابق شکل ۴-۴۸ پس از باز شدن مهره‌ی مخصوص کف، آن را از جای خود خارج کنید. شبکه‌های کف دستگاه برای تبادل حرارت با محیط بیرون می‌باشند تا از خراب شدن قطعات زیر المتن جلوگیری شود.

کار عملی شماره ۱: روش باز کردن سرخ کن برقی

ابزار و تجهیزات و مواد مورد نیاز

۱) یک دستگاه پیچ گوشتی برقی

۲) یک دستگاه اهم متراژ دیجیتالی

۳) دم پهن

مطابق شکل ۴-۴۵ دو شاخه را از پریز برق خارج کنید.

نظیر شکل ۴-۴۶ دستگاه را ۹۰ درجه به پهلو برگردانید تا مهره‌ی مخصوص نگهدارنده‌ی دیگ سرخ کن و پیچ‌های کف دستگاه در دسترس قرار گیرند. در این حالت ابتدا چهار عدد



شکل ۴-۴۶



شکل ۴-۴۵



شکل ۴-۴۸



شکل ۴-۴۷

سرخ کن

در شکل ۴-۵۱ می‌توان لامپ خبر، ترمومتر قابل تنظیم و سیم‌های رابط نسوز و مقاوم در برابر حرارت را مشاهده کرد. مطابق شکل ۴-۵۲ با یک پیچ گوشتی کوچک خار قفل کننده‌ی فیش سر سیم را آزاد کنید تا از المنت جدا شود.

طبق شکل ۴-۴۹ پس از باز شدن پیچ و مهره‌های کف دستگاه، کف سرخ کن را با کمی فشار از بدنه‌ی اصلی جدا کنید. در شکل ۴-۵۰ با جدا شدن کف سرخ کن از بدنه‌ی آن، المنت متصل به دیگ و قسمتهای داخلی دستگاه به خوبی دیده می‌شوند.



شکل ۴-۵۰



شکل ۴-۴۹



شکل ۴-۵۲



شکل ۴-۵۱

مطابق شکل ۴-۵۵ برای اطمینان پیدا کردن از قطع نبودن المنت می توان به وسیله‌ی یک اهم متر، مقاومت دو سر المنت را اندازه گیری کرد. اگر اهم متر عدد صفر را نشان دهد المنت اتصال کوتاه بوده و معیوب است ولی اگر یک عدد را نشان دهد نشانه‌ی سالم بودن المنت است.

شکل ۴-۵۶ یک المنت لوله‌ای را نشان می دهد که در داخل بدن‌های سرخ کن قرار گرفته است. اگر المنت بسوژد باشد دیگر را بطور کامل عوض کرد. همچنین مشخصات الکتریکی روی المنت نیز به خوبی دیده می شود که شامل موارد زیر است:

ولتاژ: ۲۲۰ ولت توان مصرفی المنت: ۱۲۰۰ وات



شکل ۴-۵۴

طبق شکل ۴-۵۳ پس از جدا شدن سیم از ترمینال سر المنت، می توان به وسیله‌ی اهم متر یا تست لامپ از سالم بودن المنت اطمینان پیدا کرد و همچنین از نداشتن اتصال بدن‌های آگاهی پیدا کرد.

مطابق شکل ۴-۵۴ یکی از سر سیمهای اهم متر را به بدن و سر دیگر آن را به یکی از سرهای المنت وصل کنید. اگر اهم متر مدار قطع (عدد ۱) را نشان دهد دستگاه دارای اتصال بدن (اتصال فاز به بدن) نیست. سپس سر دیگر المنت را نیز به همین ترتیب آزمایش کنید.



شکل ۴-۵۳




شکل ۴-۵۶



شکل ۴-۵۵

در شکل ۴-۵۸ لوله‌ی لاستیکی مخصوص از نوع سیلیکون مقاوم در برابر حرارت را مشاهده می‌کنید که نحوه‌ی اتصال آن با یک بست فتری به لوله‌ی خروجی مخزن روغن نشان داده شده است. این لوله‌ی لاستیکی برای خروج روغن از داخل مخزن به بیرون دستگاه می‌باشد و در این حالت دیگر نیازی به برگرداندن دیگر جهت تخلیه روغن نمی‌باشد.

در شکل ۴-۵۷ سیم‌های رابط با روکش نسوز، لامپ خبر و ترموموستات قابل تنظیم به خوبی نشان داده شده است.

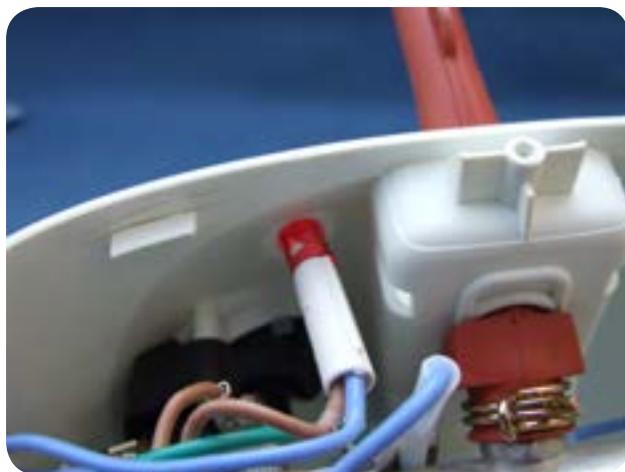

شکل ۴-۵۸



شکل ۴-۵۸

مطابق شکل ۴-۶۱ دسته‌ی روی در سرخ کن را گرفته و آن را به طرف بالا بکشید. این دسته و یک قاب پلاستیکی مشبك به وسیله یک پیچ و چهار خار پلاستیکی روی در سوار می‌شود که زیر آن فیلتر قرار می‌گیرد.

مطابق شکل ۴-۶۲ در سرخ کن را از جای خودش خارج کنید طرف دیگر در و شبکه‌ی خروج بخار را نشان می‌دهد که پیچ و خارهای پلاستیکی دیده می‌شوند.

کار عملی ۲: روش باز کردن سرخ کن با المنت

مطابق شکل ۴-۵۹ ابتدا دو شاخه و سیم رابط را از داخل سیم جمع کن خارج کنید.

شکل ۴-۶۰ خارج شدن سیم رابط و دو شاخه را از جایگاهش نشان می‌دهد. این سرخ کن از دو طرف دو رسته پلاستیکی جهت جابجایی دستگاه را دارد که با دو پیچ هر کدام به بدنه متصل شده‌اند.



شکل ۴-۶۰



شکل ۴-۵۹



شکل ۴-۶۲



شکل ۴-۶۱

شکل ۴-۶۵ سبد استیل را پس از بیرون آمدن در کنار دستگاه سرخ کن نشان می‌دهد.

مطابق شکل ۴-۶۶ پایه‌ای را که زیر سبد استیل قرار می‌گیرد برای اینکه فاصله بین سبد و دیگر روغن به وجود بیاد تا روغن به درستی زیر سبد قرار گیرد را از جای خودش خارج کنید.

مطابق شکل ۴-۶۳ دسته‌ی سبد استیل که به طرف داخل دیگ خم شده است را از جای خودش بلند کنید و حدود ۱۸۰ درجه بر گردانید.

مطابق شکل ۴-۶۴ پس از این که دسته‌ی سبد استیل در حدود ۱۸۰ درجه بر گردانده شد به بدنه سبد قفل می‌شود. در این حالت سبد را از داخل بدنه به طرف بالا حرکت دهید تا خارج شود.



شکل ۴-۶۴



شکل ۴-۶۳



شکل ۴-۶۶



شکل ۴-۶۵

مطابق شکل ۴-۶۹ با خارج شدن المتن، و لوله‌ی جلوی ترموموستات‌ها و ولوم کلید و ترموموستات و لامپ‌های خبر به درستی دیده می‌شود.

مطابق شکل ۴-۷۰ با خارج شدن المتن دیگ اسستیل به راحتی از جای خودش خارج می‌شود جنس این دیگ از نوع اسستیل ضد زنگ و ضد مغناطیس ساخته می‌شود.

مطابق شکل ۴-۶۷ برای خارج کردن المتن و سیستم فرمان الکتریکی دستگاه سرخ کن آنرا مستقیم به طرف بالا حرکت دهید تا از شیار مخصوص خودش خارج شود.

مطابق شکل ۴-۶۸ سیستم فرمان الکتریکی دستگاه سرخ کن را تا جایی بالا ببرید که از شیارهای دو طرف کامل خارج شود و آنگاه آنرا از بدنه جدا کنید.



شکل ۴-۶۸



شکل ۴-۶۷



شکل ۴-۷۰




شکل ۴-۶۹

مطابق شکل ۴-۷۳ بدن سرخ کن را که از جنس ورق آهن با روکش رنگ نسوز می‌باشد را از جای خودش خارج کنید در این حالت دسته‌ی پلاستیکی یک طرف آن به خوبی دیده می‌شود.

مطابق شکل ۴-۷۴ بدن را ۹۰ درجه حرکت دهید تا دیگ کامل از داخل دیده شود.

مطابق شکل ۴-۷۱ دیگ را کامل از بدن جدا کنید. به دیگ به گونه‌ای ساخته شده که در هنگام قرار گرفتن دیگ داخل بدن هیچ گونه لقی با بدن نخواهد داشت.


مطابق شکل ۴-۷۲ دیگ را ۴۵ درجه بر گردانید داخل دیگ و شیار مخصوص داخل بدن را که سبد استیل داخل آن قرار می‌گیرد به خوبی دیده می‌شود.

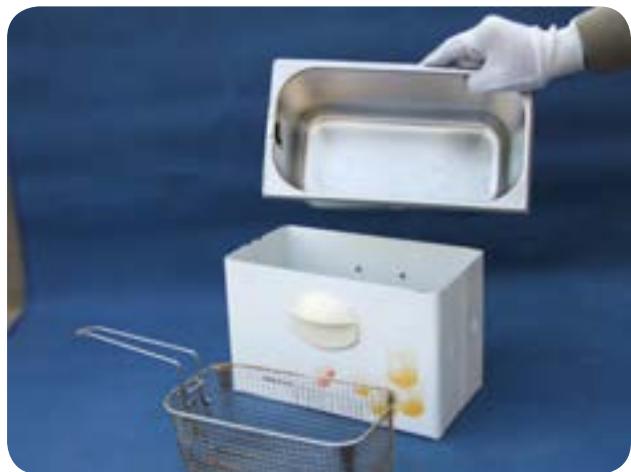


شکل ۴-۷۲



شکل ۴-۷۱

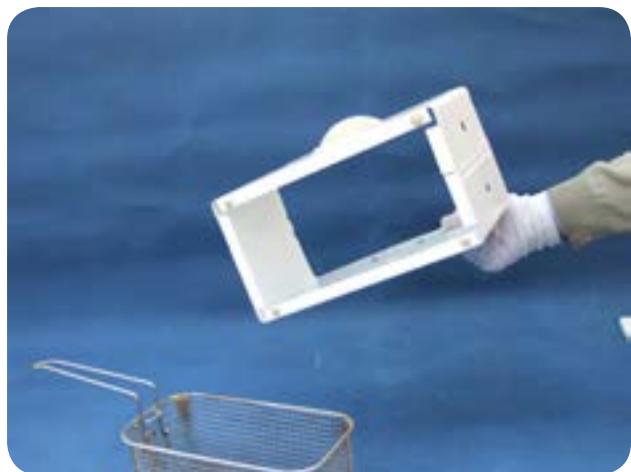

شکل ۴-۷۴

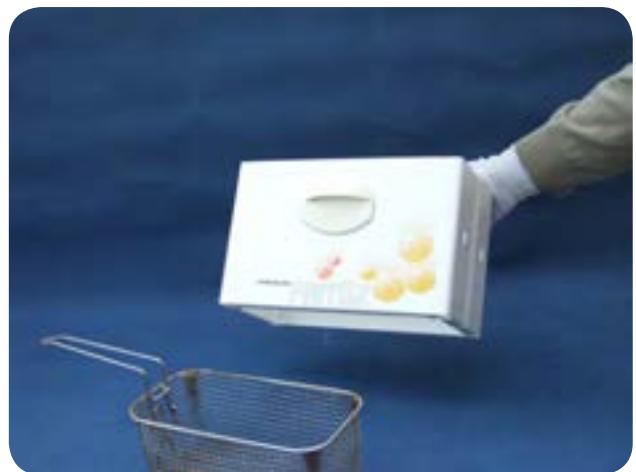

شکل ۴-۷۳

مطابق شکل ۴-۷۷ پس از باز شدن ۲ عدد پیچ قسمت سیستم فرمان الکتریکی به وسیله‌ی یک پیچ گوشتی دوسو خار بالا را

در این حالت دو عدد پیچ چهارسوی نگه دارنده‌ی دسته‌ی پلاستیکی را مشاهده می‌کنیم. (شکل ۴-۷۵)


مطابق شکل ۴-۷۶ به وسیله‌ی یک پیچ گوشتی برقی شارژی آزاد کنید.

دو عدد پیچ چهارسوی بدنه را باز کنید.

مطابق شکل ۴-۷۸ ابتدا ولوم ترمومترات را به وسیله‌ی پیچ گوشتی دسو به طرف بیرون اهرم کنید تا از محور ترمومترات خارج شود.



شکل ۴-۷۶

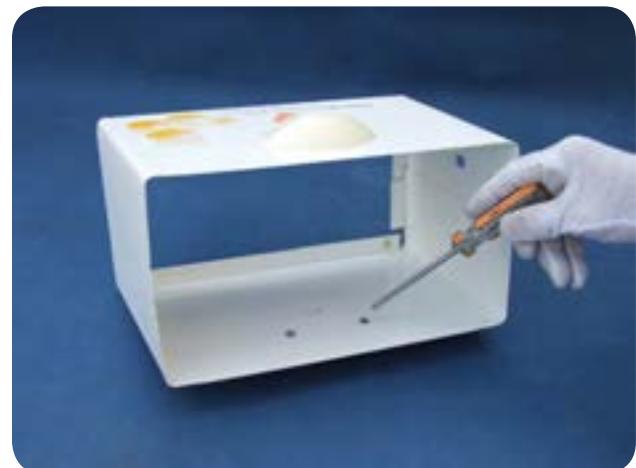

شکل ۴-۷۵



شکل ۴-۷۸



شکل ۴-۷۷

مطابق شکل ۴-۸۱ پس از باز شدن دو طرف بدنه از یک دیگر قسمت های داخلی آن دیده می شود.

شکل ۴-۸۲ پس از جدا شدن دو طرف بدنه از یک دیگر ترموموستات گازی قابل تنظیم، ترموموستات برق و روودی، ترموموستات گازی غیر قابل تنظیم و کلید قطع و وصل به خوبی نشان می دهد کار ترموموستات غیر قابل تنظیم در شرایطی به وجود می آید که ترموموستات قابل تنظیم درست عمل نکند و دما بیش از حد بالا برود عمل می کند.

مطابق شکل ۴-۷۹ دستگاه را ۱۸۰ درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا ولوم کلید به طرف بالا قرار گیرد در این حالت هم به وسیله‌ی یک پیچ گوشتی دوسو ولوم را از روی محور کلید قطع و وصل جدا کنید.

مطابق شکل ۴-۸۰ در این حالت پس از آزاد شدن خار بالا باز شدن دو عدد پیچ محکم کننده‌ی بدنه و بیرون آوردن ولوم های ترموموستات و کلید قطع و وصل به آرامی بدنه را از دو طرف جدا کنید.



شکل ۴-۸۰



شکل ۴-۷۹



شکل ۴-۸۲



شکل ۴-۸۱

درجة حرارة قطع مدار $268^{\circ}\text{C} \pm 10$


برق ورودی AC ۲۲۰V

شکل ۴-۸۶ کلید قطع و وصل و ترموموستات گازی قابل تنظیم را نشان می‌دهد، با زدن کلید دستگاه برق دار شده و چراغ نشانگر قرمز روشن می‌شود و برای شروع کار المنه ترموموستات قابل تنظیم را روی درجه حرارت مورد نیاز قرار می‌دهیم در این حالت لامپ نارنجی روشن می‌شود و دستگاه شروع به کار می‌کند هرگاه دما به درجه‌ی مورد نظر رسید ترموموستات قطع می‌کند.


شکل ۴-۸۳ کلید قطع و وصل گردان را با سر ولوم و دو سیم برق ورودی به آن را نشان می‌دهد جنس روکش سیم‌ها نسوز و روپوش اتصال سیم‌ها به ترمینال به وسیله‌ی دو غلاف عایق از جنس سلیکون پوشیده شده است.

شکل ۴-۸۴ ترموموستات گازی قابل تنظیم بالوله‌ی مخصوص عبور گاز تابلوی ترموموستات گازی و برق ورودی به آن را نشان می‌دهد.

شکل ۴-۸۵ ترموموستات گازی غیر قابل تنظیم بالوله‌ی نازک عبور گاز آن تابلوی ترموموستات و برق ورودی به آن را نشان می‌دهد. مشخصات این ترموموستات به قرار زیر می‌باشد.

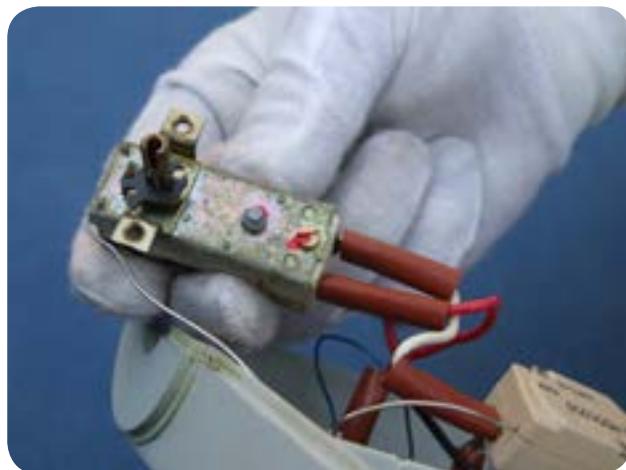

شکل ۴-۸۴

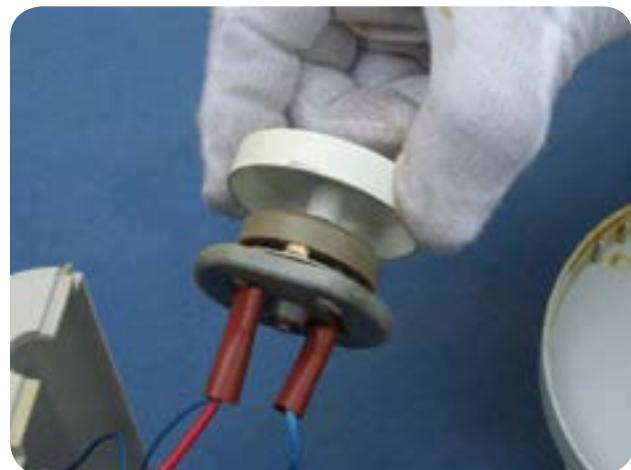

شکل ۴-۸۳



شکل ۴-۸۶



شکل ۴-۸۵

شکل ۴-۸۹ المنش کامل و دو عدد جلوی ترموموستات گازی قابل تنظیم و ترموموستات غیر قابل تنظیم را نشان می‌دهد.

شکل ۴-۸۷ ترمینال برق ورودی به دستگاه و دو سر المنش و محل جمع‌آوری لوله‌های نازک گاز ترموموستات‌ها را نشان می‌دهد.


شکل ۴-۸۸ المنش و لوله‌ی محل قرار گرفتن دو عدد جلوی ترموموستات‌های گاز و دو عدد جراغ نشانگر قرمز و نارنجی به خوبی دیده می‌شود.



شکل ۴-۸۸



شکل ۴-۸۷

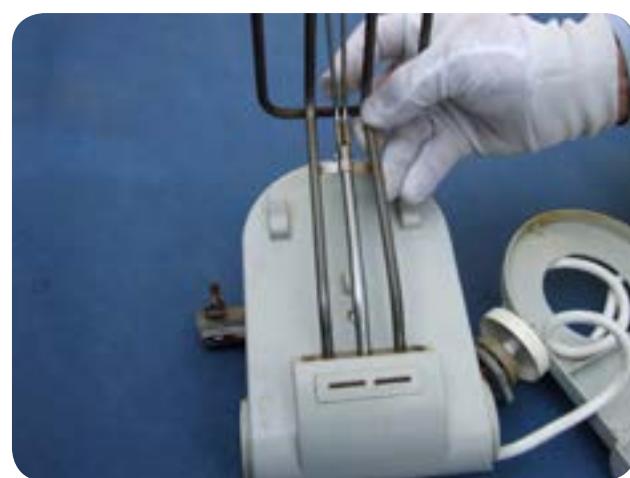

شکل ۴-۸۹

مطابق شکل ۴-۹۲ چون در سرخ کن تحت فشار فر مخصوص قرار دارد در هنگام فشار دکمه با دست دیگر در را نگه داریم تا لولای در در هنگام باز شدن ناگهانی آسیب نمیند. شکل ۴-۹۳ ضامن نگه دارنده در سرخ کن و دکمه فشاری را نشان می دهد.

کار عملی شماره ۳: روش باز کردن سرخ کن با دیگ چدنی قابل انتقال و شست و شو
این دستگاه به علت اتصال بدنه کار نمی کند مطابق شکل ۴-۹۰ قبل از شروع کار عملی ابتدا دوشاخه برق را از پریز خارج کنید.

مطابق شکل ۴-۹۱ برای باز کردن در سرخ کن دکمه فشاری مخصوص در باز کن را فشار دهیم تا در باز شود.



شکل ۴-۹۱



شکل ۴-۹۰



شکل ۴-۹۳



شکل ۴-۹۲

مطابق شکل ۴-۹۶ برای خارج کردن سبد استیل دسته‌ی ثانوی پلاستیکی سبد را تا حد ۹۰ درجه به طرف بیرون حرکت می‌کنید که ضامن‌ها به طرف عقب رفته‌اند و همین عمل باعث دهید.

مطابق شکل ۴-۹۷ پس از باز شدن دسته‌ی سبد استیل ضد زنگ آنرا از داخل دیگ خارج کنید در این حالت شیارهای مخصوص قرار گرفتن المنت در داخل آن‌ها به خوبی مشاهده می‌کنید.

مطابق شکل ۴-۹۴ برای اطمینان از عملکرد درست ضامن‌های نگهدارنده‌ی در با فشار به دکمه‌ی درباز کن مشاهده باز شدن در می‌گردد.

مطابق شکل ۴-۹۵ در رابه آرامی به اندازه‌ی ۹۰ درجه باز کنید. در این حالت دیگ چدنی شبکه‌ی خروج بخار و دریچه‌ی شیشه‌ای نشکن مخصوص دیدن مواد غذایی در حال پخت را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۹۵



شکل ۴-۹۴



شکل ۴-۹۷



شکل ۴-۹۶

شکل ۴-۱۰۰ در، لاستیک آب بندی، فر عمل کنند دیگ چدنی، سبد استیل، المنت، ضامن های نگه دارنده در و بدنه ای سرخ کن را نشان می دهد.

شکل ۴-۱۰۱ صفحه مخصوص و محل قرار گرفتن امنت را نشان می دهد که این صفحه به وسیله‌ی ۳ عدد پیچ خورشیدی به دیگ سرخ کن متصل می باشد.

مطابق شکل ۴-۹۸ دیگ چدنی را از جایگاهش بیرون بیاورید. در این حالت المنت سرخ کن به خوبی دیده می شود.

شکل ۴-۹۹ قسمتی از المنت سرخ کن و اهرم عمل کننده میروسو بیچ حفاظتی را نشان می دهد. این اهرم به گونه ای طراحی شده که هر گاه دیگ چدنی از داخل بدنه بیرون آورده شود عمل کرده و کل برق ورودی را قطع می کند.



شکل ۴-۹۹



شکل ۴-۹۸



شکل ۴-۱۰۱



شکل ۴-۱۰۰

مطابق شکل ۴-۱۰۴ با کمی چرخاندن صفحه‌ی نگهدارندهی المنت ترمینال‌های المنت به راحتی قابل دسترسی می‌باشد. در این حالت سر سیم‌های رابط برق ورودی به المنت را از آن جدا کنید.

مطابق شکل ۴-۱۰۵ با جدا شدن سر سیم‌های رابط به المنت صفحه‌ی نگهدار المنت به راحتی از داخل بدنه خارج می‌شود.

مطابق شکل ۴-۱۰۲ با یک پیچ گوشتی خورشیدی سه عدد پیچ محکم کنندهی صفحه‌ی نگهدار المنت به بدنه‌ی سرخ کن را باز کنید.

مطابق شکل ۴-۱۰۳ پس از باز شدن پیچ‌های خورشیدی نگهدارندهی المنت از بدنه آن را به طرف بالا حرکت دهید تا ترمینال‌های المنت قابل دسترسی باشد.



شکل ۴-۱۰۳



شکل ۴-۱۰۲



شکل ۴-۱۰۵



شکل ۴-۱۰۴

مطابق شکل ۴-۱۰۸ این بار سر دیگر سیم رابط اهم متر را به بدنه‌ی نگهدارنده‌ی المنت وصل می‌کنیم اهم متر اتصال کوتاه را نشان می‌دهد پس المنت به بدنه اتصال دارد و باید عوض شود.

مطابق شکل ۴-۱۰۹ برای جدا کردن المنت از صفحه‌ی نگهدار المنت ابتدا ۲ عدد پیچ و مهره‌ی شماره‌ی ۷ میلی‌متری را به وسیله‌ی یک بکس شماره ۷ میلی‌متری باز می‌کنیم.

مطابق شکل ۴-۱۰۶ جهت آزمایش اتصال بدنه صفحه‌ی نگهدارنده‌ی المنت را بر می‌گردانیم تا دو سر ترمینال‌های المنت قابل دسترسی باشد.


مطابق شکل ۴-۱۰۷ ابتدا ولوم اهم متر را روی رنج اهم قرار می‌دهیم یک سر سیم رابط اهم متر را روی ترمینال المنت قرار می‌دهیم و سر سیم دیگر را آزاد نگه می‌داریم در این حالت اهم متر مدار باز را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۱۰۷



شکل ۴-۱۰۶

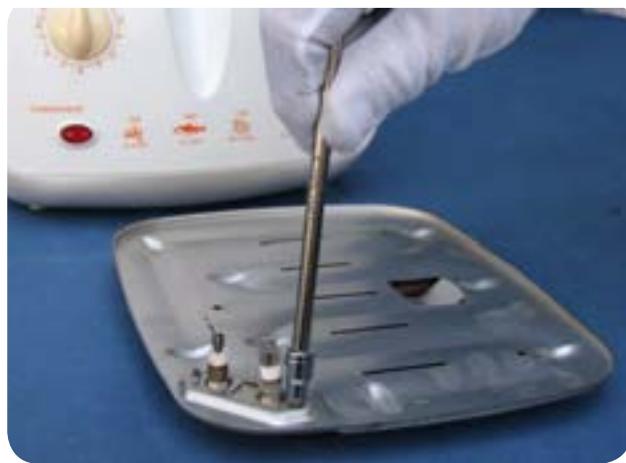

شکل ۴-۱۰۹



شکل ۴-۱۰۸

مطابق شکل ۴-۱۱۲ یکی از سیم‌های رابط اهم‌تر را به سر ترمیнал المنت وصل کنید و سر دیگر آن را آزاد نگهدارید در این حالت اهم‌تر مدار قطع را نشان می‌دهد.

مطابق شکل ۴-۱۱۳ در حالت بعد سر سیم اهم‌تر که به جایی وصل نبوده را به بدنی المنت وصل کنید در این حالت اهم‌تر اتصال کوتاه را نشان می‌دهد پس المنت معیوب است و باید تعویض گردد.

مطابق شکل ۴-۱۱۰ پس از باز شدن پیچ و مهره‌های محکم کننده المنت به صفحه‌ی نگهدارنده المنت آنرا از صفحه جدا کنید.

مطابق شکل ۴-۱۱۱ پس از آزاد شدن المنت برای اطمینان بیشتر از معیوب بودن المنت حتی یک بار دیگر بدون صفحه‌ی نگهدارنده، المنت را آزمایش کنید.



شکل ۴-۱۱۱



شکل ۴-۱۱۰



شکل ۴-۱۱۳




شکل ۴-۱۱۲

مطابق شکل ۴-۱۱۶ این بار به وسیله‌ی اهم متر اهم دو سر المنت را اندازه می‌گیریم مشاهده می‌کنید که با نشان دادن مقدار اهم المنت دستگاه رفع عیب شده است.

مطابق شکل ۴-۱۱۷ برای دسترسی به ترمومترات، میکروسویچ و ترمینال برق ورودی دستگاه ابتدا پیچ‌های کف دستگاه را به وسیله‌ی یک پیچ گوشته شارژی باز کنید.

مطابق شکل ۴-۱۱۴ یک المنت جدید که مشخصات آن از نظر استاندارد و مقدار توان و برق ورودی مشابه المنت سوخته باشد تهیه و آن را جایگزین المنت معیوب کنید.

مطابق شکل ۴-۱۱۵ پس از نصب کامل المنت جدید مجدداً به وسیله‌ی اهم متر آزمایش اتصال بدنی را انجام دهید در این حالت مدار اتصال بدنی ندارد و تعمیر با موفقیت انجام شده.

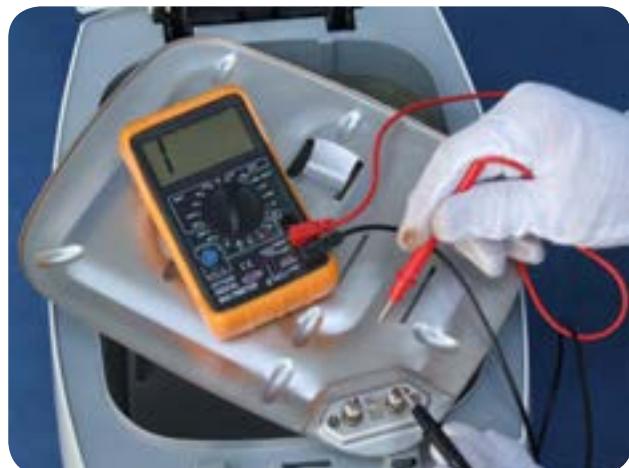

شکل ۴-۱۱۵



شکل ۴-۱۱۴



شکل ۴-۱۱۷




شکل ۴-۱۱۶

شکل ۴-۱۲۰ محل پیچ های کف، ترمینال برق ورودی و محل نصب ترموموستات قابل تنظیم و میکروسویچ حفاظتی را نشان می دهد.

شکل ۴-۱۲۱ دو شاخه و سیم رابط، بست رفع کشش و ترمینال برق ورودی را با سیمارت نشان می دهد.

مطابق شکل ۴-۱۱۸ پس از باز شدن پیچ های نگهدار کف دستگاه به راحتی کف دستگاه را به طرف بالا حرکت دهید تا از بدنه جدا شود.

شکل ۴-۱۱۹ جدا شدن کف دستگاه را از بدنه نشان می دهد. در این حالت دیگ استیل به خوبی دیده می شود

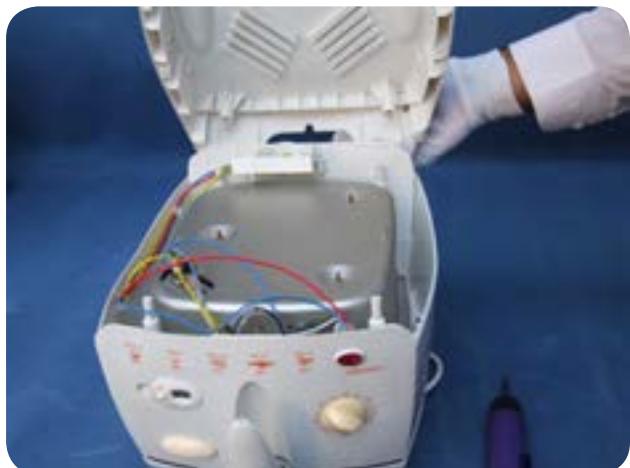

شکل ۴-۱۱۹



شکل ۴-۱۱۸



شکل ۴-۱۲۱




شکل ۴-۱۲۰

شکل ۴-۱۲۴ اجزای ترموستات و اهرم‌های عمل کننده
ترموستات را نشان می‌دهد.


شکل ۴-۱۲۵ طریقه‌ی اتصال ولوم انتخاب درجه حرارت،
اهرم عمل کننده و ترموستات قابل تنظیم بی‌متالی را به درستی
نشان می‌دهد.

شکل ۴-۱۲۲ کلید قطع و وصل چراغدار، میکروسویچ
حفظاظتی و ترموستات قابل تنظیم بی‌متالی را به خوبی نشان
می‌دهد.


شکل ۴-۱۲۳ پیچ‌های برق ورودی ترموستات قابل تنظیم،
فیوز حرارتی حد و میکروسویچ را نشان می‌دهد.

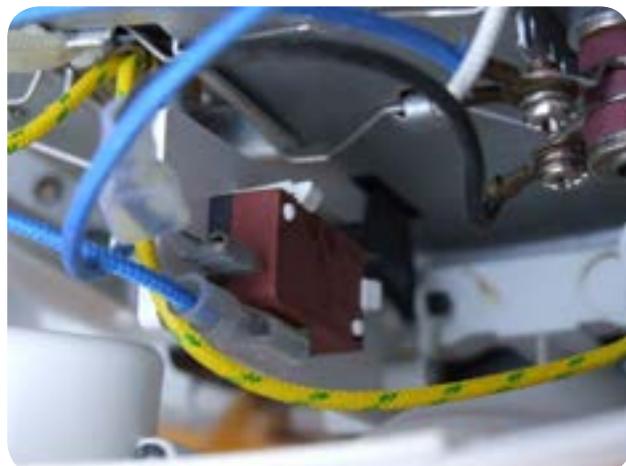

شکل ۴-۱۲۳

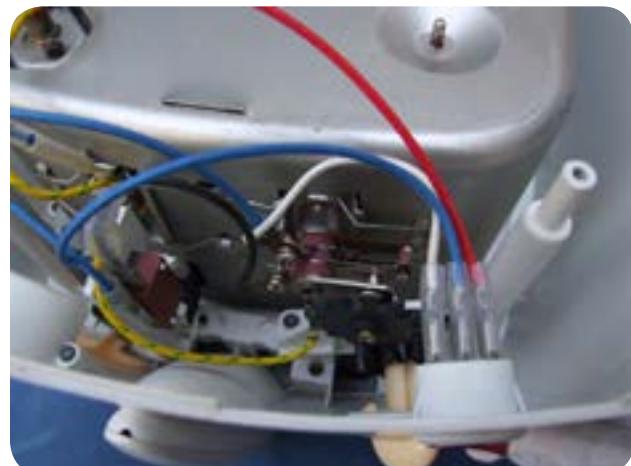

شکل ۴-۱۲۲

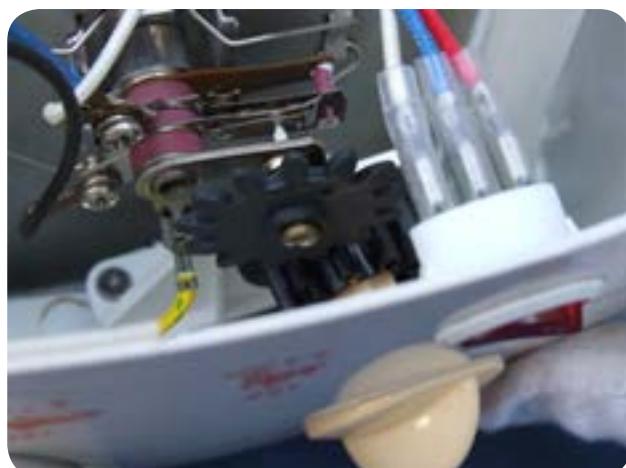

شکل ۴-۱۲۵



شکل ۴-۱۲۴

مطابق شکل ۴-۱۲۸ با هر بار فشار بر روی دکمه‌ی تایمر یک دقیقه به تایمر اضافه می‌شود و اگر دکمه را نگهدارید شماره‌ها به ترتیب بالا می‌رود در این حالت اگر بخواهیم عدد ۱۵ دقیقه را داشته باشیم هر گاه شماره ۱۵ روی صفحه آمد دست خود را از روی دکمه بر می‌داریم و تایمر از این لحظه شروع به کار می‌کند و کم کم زمان را کم می‌کند و هر گاه به عدد صفر رسید تایمر آژیر می‌زند و کاربر باید دستگاه را خاموش کند.

شکل ۴-۱۲۶ دسته‌ی تاشوی شب استیل، ولوم انتخاب درجه حرارت ترمومترات قابل تنظیم بی‌متالی، تایمر جدا شونده خبر، کلید قطع و وصل برق ورودی و راهنمای انتخاب حرارت و زمان را نشان می‌دهد.

مطابق شکل ۴-۱۲۷ تایمر را به راحتی می‌توانید از جای خودش خارج کنید، این تایمر به وسیله‌ی باطری ساعتی کار می‌کند. در ضمن راهنمای انتخاب حرارت و زمان را برای پخت ماهی را می‌توانیم به خوبی بینیم.



شکل ۴-۱۲۷



شکل ۴-۱۲۶



شکل ۴-۱۲۸

عیب یابی سرخ کن برقی

علت و رفع عیب	عیب
<p>(۱) روغن خراب شده و باید آنرا عوض کنید.</p> <p>(۲) نوع روغن مناسب طبخ نیست. از روغن بادام زمینی خوب استفاده کرده و از ترکیب روغن های مختلف خودداری کنید.</p> <p>(۳) فیلتر جذب کننده ی بوی اشبع شده باید آن را عوض کنید.</p>	۱- بوی بد از دستگاه منتشر می شود
<p>۱- سرخ کن بدون روغن کار کرده و قطع کن حرارتی سوخته است و باید آن را عوض کنید.</p>	۲- روغن داغ نمی شود
<p>۱- سیم رابط دستگاه قطع شده یا پریز برق ندارد و یا دو شاخه درست در پریز قرار نگرفته است.</p> <p>۲- قابلمه یا ظرف روغن درست درجای خود قرار نگرفته و باید آن را به درستی در جای مربوطه قرار داد.</p> <p>۳- علامت E همراه با یک عدد به جز ۵ روی صفحه ی نمایشگر ظاهر شده است. باید از روی دفترچه ی راهنمای عیب دستگاه آگاه شده و آن را تعمیر کنید.</p> <p>۴- علامت E5 روی صفحه ی نمایشگر ظاهر شده است. در این حالت دستگاه را از برق خارج کرده و انتخابگر را روی صفر بگذارید. بعد از ۵ دقیقه مجدداً دستگاه را راه اندازی کنید.</p>	۳- سرخ کن کار نمی کند
<p>۱- فیلتر بوگیر مسدود شده است و باید آن را عوض کنید.</p> <p>۲- در دستگاه بطرور کامل بسته نشده یا مواد غذایی زیر در باقی مانده است. باید لبه ی در را تمیز کرده و آن را با فشار بیندید.</p>	۴- بخار غذا از زیر در خارج می شود
<p>۱- روغن بیش از حد مجاز در قابلمه پر شده است. باید دقت کنید تا اندازه ی روغن داخل قابلمه از MAX بیشتر نشود.</p> <p>۲- مواد غذایی آبدار روی روغن داغ ریخته شده است. سعی کنید مواد غذایی را با پارچه تمیز کاملاً خشک کنید.</p> <p>۳- مواد غذایی بیش از اندازه وارد سبد ریخته شده است. از ظرفیت سرخ کن آگاه شوید.</p> <p>۴- کیفیت روغن از بین رفته و بیش از اندازه کف می کند. باید روغن را عوض کنید.</p>	۵- روغن سرریز می شود
<p>۱- درجه حرارت کم است. باید زمان مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>۲- سبد بیش از حد مجاز پر شده است. مقدار آن را کم کنید.</p> <p>۳- روغن به اندازه ی کافی داغ نشده است. در صورت معیوب بودن ترمومترات، آن را عوض کنید.</p>	۶- مواد غذایی کاملاً سرخ نمی شوند

آزمون پایانی واحد کار ۴



۱- دستگاه سرخ کن کار نمی کند. کدام گزینه صحیح است؟

الف) المنت معیوب است

ب) سیم های رابط قطع است

ج) کلید خراب است

د) هر سه مورد

۲- سرخ کن کار می کند ولی حرارت کافی تولید نمی کند. دو مورد از عوامل آن را بنویسید؟

۳- طرز کار سرخ کن را شرح دهید؟

۴- چه مقدار روغن برای انجام یک آشپزی استاندارد لازم است؟

۵- چگونه می توان با یک اهم متر، از سالم بودن المنت سرخ کن اطمینان پیدا کرد؟

