



ساخت و مونتاژ دکور چوبی

هدف‌های رفتاری : هنرجو پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

- ۱- طرح و نقشه دکور چوبی را بیان کند.
- ۲- نکات ایمنی در حین کار با ابزار و ماشین‌های عمومی صنایع چوب را رعایت نماید.
- ۳- کار با ماشین‌های عمومی صنایع چوب را انجام دهد.
- ۴- روش‌های ساخت و مونتاژ انواع دکور چوبی را شرح دهد.
- ۵- نقشه‌کشی و طراحی دکور چوبی مورد نظر را انجام دهد.
- ۶- ساخت و مونتاژ دکورهای چوبی را انجام دهد.

ساعت آموزشی		
جمع	عملی	نظری
۶۴	۴۸	۱۶

پیش آزمهون



- ۱- کدام یک از ماشین‌های صنایع چوبی که قبلاً آموزش دیده‌اید، خطر کمتری دارند؟
- ۴- پنج وسیله حفاظت وايمني در کارگاه را نام بيريد.
- ۳- چرا برای ساخت وسایل چوبی، نقشه‌های فنی نیاز است؟
- ۴- منظور از اسکیچ یا اسکیس در نقشه کشی چیست؟
- ۵- در ساخت پروژه چه موقعی طراحی اجرا می‌شود؟
- ۶- در کنترل کیفیت تولید چه مسائلی رعایت می‌شود؟
- ۷- ده مورد از یراق آلات مورد استفاده در مبلمان و کابینت را نام بيريد.
- ۸- در صنایع چوب به چه عملی مونتاژ کاری می‌گويند؟
- ۹- چه ابزار و وسائلی برای مونتاژ کاری به کار بردہ می‌شود؟
- ۱۰- استاندارد چیست و در ساخت و مونتاژ صنایع چوب چه کاربردی دارد؟

ساخت و مونتاژ دکور چوبی

۱-۵- طرح و نقشه دکور چوبی

موفقیت شما در ساخت و مونتاژ دکور چوبی در گروه اجرای بهترین طراحی و بهترین استفاده از مواد وابزار کاراست. همیشه در نظر داشته باشید که تمام زحمات و صرف هزینه‌های تولید در کارگاه باید در جهت شکر نعمت‌های الهی، خدمت به مشتری و جلب رضایتمندی او باشد.

همچنین دکور و تولیدات خود را زیبا و مناسب با فناوری و مد روز تولید کنید. باید دکور ساخت کارخانه و کارگاه شما با دوام و دارای قیمتی مناسب با بودجه خریدار باشد (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۵- کتابخانه دانشکده فنی انقلاب اسلامی

در طراحی دکور به توانمندی و خلاقیت نیاز دارید و علاوه بر کسب مهارت، طراحی و نقشه کشی دکور نیز لازم است. دائمًا از طریق اینترنت یا مطالعه کاتالوگ‌های طراحی و مبلمان و تزیینات داخلی در جریان تحولات و دستاوردهای به روز دکور اتوری در جهان قرار بگیرید. سعی کنید در طراحی دکور و ساخت وسایل چوبی از الگوی فرهنگ ایرانی استفاده کنید (شکل ۲-۵).



شکل ۲-۵- دکور هتل فردوسی ساخته شده توسط هنرآموز رشته صنایع چوب

اسطوره‌های قدیمی کشورمان زیاد و جذاب‌اند، از جمله سوابق تاریخی نشست گرفته از پاسارگاد، نقش جهان در اصفهان (میدان امام)، سقف توفال کوبی و مععرق برجسته ایوانه در نزدیکی کاشان و طاق بستان کرمانشاه و.....

پس از طراحی دکور، لازم است نقشه‌های فنی برای ساخت آماده گردد. نقشه‌های فنی را باید با توجه به استانداردهای جهانی صنعت و تولید تهیه کنید. از جمله ابعاد مواد طبیعی و مصنوعی، ابزار، ماشین آلات و کلیه عوامل تولید را طبق استاندارد تهیه کنید.

رعایت استاندارد باعث صرفه جویی و تسريع در تولید و کم کردن هزینه‌های تولید خواهد شد.

در طراحی، ساخت و مونتاژ دکور باید استاندارد ابعاد انسانی مناسب با مردم کشور مصرف کننده رعایت گردد. در کشور ما موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران متصدی تهیه استانداردها، از جمله استاندارد سازه‌های چوبی به شرح زیر است :

(الف) انواع میزهای رایانه و تحریر

ابعاد میزهای رایانه و تحریر باید مطابق جدول (۱-۱) باشد و لازم است در موقع طراحی و نقشه کشی دقیقاً رعایت شود.


جدول ۱-۱- ابعاد میز رایانه و تحریر

ارتفاع	عمق	طول	یک طبقه میز تحریر	دو طبقه میز رایانه	میز
۷۳-۷۷	۶۰-۷۵	۷۰-۱۵۰			
۷۵-۹۰	۳۰-۵۵	۷۰-۱۵۰	طبقه بالا		
۶۵-۸۰	۲۷-۳۰	۷۰-۱۵۰	طبقه پائین	میز رایانه	

یادآوری - ابعاد بر حسب سانتی‌مترند.

فاصله قرارگرفتن صفحه کلید از زیر میز باید ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر باشد و در صورت استفاده از پایه و چرخ، ارتفاع چرخ یا پایه به ارتفاع میز اضافه می‌گردد.

ضخامت مناسب صفحه میز رایانه حداقل ۱۶ میلی‌متر و لمبه‌های آن به صورت دوبل است (شکل ۵-۳).

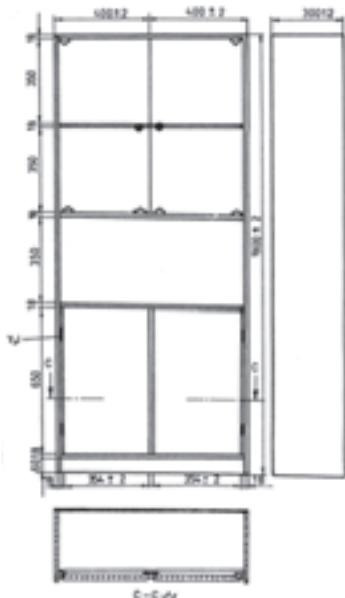

شکل ۴-۵- سه نمای قفسه کتابخانه (برش در نمای سطحی)



شکل ۵-۵- ویترین با درهای شیشه‌ای و لولای گازر با فردار

ج) جاکفسی : کلیه اجزای بدنه و طبقات جاکفسی باید از صفحات فشرده چوبی (امدی اف، تخته خرد چوب با روکش طبیعی یا لترون) با حداقل ۱۶ میلی متر ضخامت باشند. استفاده از صفحات فشرده که دو طرف آن روکش طبیعی یا مصنوعی شده باشد الزامی است.

مطابق با استانداردهای ملی ایران، ابعاد دو نوع جاکفسی با طبقات ثابت و متحرک و ابعاد جاکفسی با محفظه کفش متصل به در متحرک، طبق جدول ارائه شده است (جدول ۱-۲).



شکل ۳-۵- میز رایانه

ب) ویترین و کتابخانه : ارتفاع کتابخانه حداقل ۱۶۵ و حداکثر ۲۱۰ سانتی متر و رایج ترین ارتفاع ۱۸۳ سانتی متر است. عرض کتابخانه حداقل ۸۰ وحداکثر ۱۰۰ سانتی متر است. این ابعاد در نقشه و سه نمای شکل ۴-۵ نشان داده شده است. عمق کتابخانه حداقل ۳۰ وحداکثر ۳۷ سانتی متر است. ارتفاع تاج، در صورت تعییه، حداقل ۶ وحداکثر ۱۱ سانتی متر است.

کتابخانه باید دارای حداقل یک طبقه ثابت باشد، طبقات دیگر می توانند متحرک باشند.

محل تعییه سوراخ برای زیر سری طبقات و بوش ها، برحسب نیاز، متغیر است. ضخامت طبقات کتابخانه حداقل ۱۶ میلی متر است. ضخامت پشت بند باید حداقل ۳ میلی متر باشد. درهای چوبی یا شیشه‌ای کتابخانه و ویترین باید با زاویه حداقل ۹۰ درجه باز شوند و توسط لولاهای پاشنه‌ای یا کاسه‌ای گازر به بدنه متصل گردد و دارای بوش‌های فلزی یا پلاستیکی مقاوم باشند(شکل ۵-۵).

صفحات فشرده چوبی به کار برده شده در کتابخانه و ویترین باید یک تکه باشند. درهای شیشه‌ای یا ساخته شده از صفحات پروردۀ و چوبی باید به اندازه ۲ تا ۴ میلی متر از یکدیگر فاصله داشته و هم سطح و هم ارتفاع باشند (شکل ۴-۵).

محل کلیه اتصالات و لبه سطوح و گوشها در قطعات فلزی، چوبی و صفحات به کاربرده شده باید لبه تیز داشته باشد و باید در تماس دست با آنها خراش ایجاد شود.

محل تماس پایه‌های کلیه میزها، تخت‌ها و سایر دکورهای ساخته شده با زمین باید فاقد هرگونه تیزی باشند تا به کفپوش صدمه نزنند. پایه‌ها باید قابل تنظیم باشند (شکل ۵-۸).



شکل ۸-۵—پایه‌های قابل تنظیم

— کف تخت باید امکان تهويه هوا داشته باشد.

— تخت باید نزدیکی داشته باشد که مطابق با اصول ایمنی تعییه شده و دارای استقرار مناسب برای پاها و دستگیره باشد (شکل ۵-۷).



شکل ۵-۷—تختخواب دو طبقه

— فاصله بین پله‌ها باید حداقل 2° وحدات و حداکثر 3° سانتی‌متر

باشد.

— پهنانی قابل استفاده جای پا باید حداقل 3° سانتی‌متر

باشد.

دکورهای مورد استفاده هیچ‌گونه لرزشی نباید داشته باشند.

و) طرح تخت کودک : طول داخلی تختخواب کودکان بین ۹۰° تا ۱۴۰° میلی‌متر است. حداکثر فاصله تشک تالبه‌های کناری (بدنه تخت) ۲۵ میلی‌متر است.

در صورتی که بدنه تخت صفحه‌ای نباشد فاصله بین میله‌های حفاظ تخت ۶° میلی‌متر خواهد بود (شکل ۵-۹).

— بهتر است نزدیکی از ستون (پایه) تخت

قرار گیرد.

توجه به بسته‌های نگهدارنده چهار پایه (کلاف اصلی)

و چهارچوب تخت بسیار مهم است و باید از سیستم ساخت و نصب دقیق برخوردار باشند.



شکل ۵-۹—فاصله نزددها در تخت کودک

شکل ۵-۱ نمونه‌ای از کارهای دکوراتور



قبل از شروع عملیات طراحی، سعی کنید تعریفی از کاری که در آن فضا می‌خواهید انجام دهید، داشته باشید. بهتر است موقع طراحی مرکز خود را ببروی چندین فضا قرار ندهید. در هر زمان فقط برای طراحی یک مکان فکر و عمل نمایید.

۵-۲-رعایت روان‌شناسی رنگ‌های در طراحی دکور
مثلاً در طراحی اتاق کودک باید از رنگ‌های ملایم و گرم که برای زمان بازی مناسب است، استفاده کنید (شکل ۵-۱۱ و ۵-۱۲).

آیا روکش‌ها و مواد مصرفی را می‌شناسید و به رنگ‌های آنها واقف‌اید؟ با مشتری مشورت کنید. نمونه مواد را به او نشان دهید و کمک کنید بهترین انتخاب صورت گیرد.

محل مصرف را بازدید کنید و رنگ و مواد انتخاب شده را با آن محل تطبیق دهید. در صورت لزوم برای هماهنگی، رنگ را با نظر مشتری تغییر دهید. این تغییرات باید آگاهانه و تخصصی باشد. در این مورد روان‌شناسی رنگ‌ها را مطالعه نمایید. رنگ‌هایی را که انتخاب می‌کنید در واقع به منزله ابزار طراحی و معرفت کار شما و سازنده دکور به مشتری خواهد بود.

- عمق تخت از لبه بالای بدن تا زیر تشك باید حداقل ۶۰۰ میلی‌متر باشد.
- عمق تخت از لبه بالای بدن تا روی تشك باید حداقل ۳۰۰ میلی‌متر باشد.
- از نظر روان‌شناسی رنگ‌ها مشخص کنید چه رنگ‌هایی را بیشتر دوست دارد، دکور را برای کجا می‌خواهد نصب کند و محل کاربرد آن کجاست. در این صورت رنگ مناسب با فضای محیط، که شادابی و طراوت را ایجاد کند، انتخاب می‌شود و دکور ساخته شده جذاب‌تر خواهد شد (شکل ۵-۱).

– قهوهای، ایجادکننده صمیمت، صداقت و اطمینان خواهد شد.


با توجه به خصوصیات گفته شده برای رنگ‌ها، موقع طراحی دکور قسمت‌های مختلف خانه، رنگ‌های زیر را به کار ببرید:

در اتاق کودک از رنگ‌های خنک و ملایم مثل آبی و سبز (شکل ۱۳-۵) نیز استفاده کنید. در سرویس‌های بهداشتی و حمام از رنگ‌های سفید و رنگ خنک مثل سبز استفاده نمایید تا فضای را بزرگ‌تر و تمیزتر نشان دهد. در اتاق غذاخوری، از رنگ‌های تحریک کننده و اشتها آور مانند نارنجی روشن استفاده نمایید.



شکل ۱۳-۵ – اتاق کودک با رنگ سبز ملایم

اتاق نشیمن را با رنگ‌های بُریز یا قهوهایی دکور نمایید (شکل ۱۴-۵) تا با دیگر رنگ‌های مبلمان ترکیب شود و فضای را با طراوت نماید.

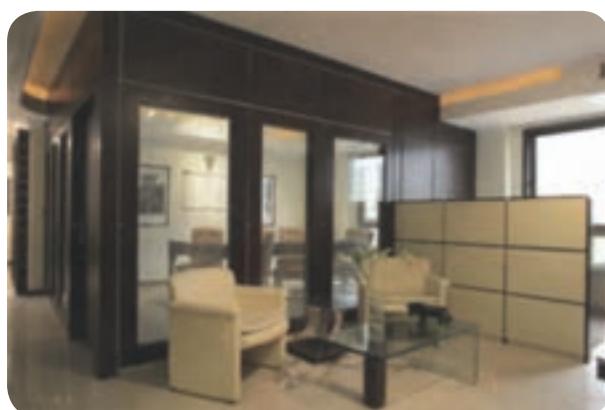

شکل ۱۴-۵ – استفاده از رنگ قهوهای در اتاق نشیمن

در اتاق خواب از رنگ‌های ملایم مثل آبی و سبز و یا بنفش استفاده کنید. رنگ‌های خنثی نیز برای دکور اتاق خواب مناسب‌اند.



شکل ۱۱-۵ – اتاق کودک، با رنگ گرم قرمز



شکل ۱۲-۵ – رنگ ملایم برای اتاق خواب کودک

رنگ به دکور ساخته شده شما روح و مفهوم می‌دهد. انتخاب رنگ مواد را در طراحی دکور نباید بدون دلیل انجام دهید.

– رنگ قرمز احساس گرسنگی را افزایش می‌دهد؛

– سبز کم رنگ یا سبز ملایم در اتاق بیمار در بهبودی او

مؤثر است؛

– زرد بورنگ برای مدت طولانی می‌تواند باعث خشمگین

کردن شود؛

– رنگ آبی رنگ صلح و امنیت و آسایش و آرامش است؛

– آبی کم رنگ، رنگ بی ثباتی، درونگرایی و تخیلات است؛

– بنفس رنگ تجمل و ثروت و حالات خیالی و روحانی است؛

– بنفس روشن ظرافت و عشق هنری را در بر دارد؛

– مشکی رنگ اقتدار و خشم است و به دیگر رنگ‌ها روح

می‌بخشد؛

– سفید نماد خلوص، بی‌گناهی، نور و خون سردی است؛

– صورتی رنگ تفریح، موسیقی، جشن و شادی است.


– نارنجی رنگ شادی، مهربانی، خوشحالی و گرمی است؛

گام پنجم : طرح‌های اسکیس شده خود را که مورد تأیید شماست و هنوز رسمیت نیافته به نظر مدیریت پروژه یا سفارش‌دهنده برسانید تا شکل‌گیری محصول نهایی مشخص گردد. (شکل ۵-۱۶)



شکل ۵-۱۶- طرح پایه به صورت اسکیس

در موقع تهیه طرح به صورت اسکیس، ابتدا از مداد رنگی (رنگ زرد یا آبی) استفاده کنید تا مجبور نباشد مرتبًا خطوط طراحی خود را پاک کنید. پس از رسیدن به طرح مورد نظر، روی خطوط رنگی را با مداد سیاه پررنگ (B) سیاه کنید. از طرح اسکیس نهایی خود کپی بگیرید. رنگ‌های کشیده شده با مداد رنگی در کپی تهیه شده باقی نمی‌ماند (شکل ۵-۱۷).

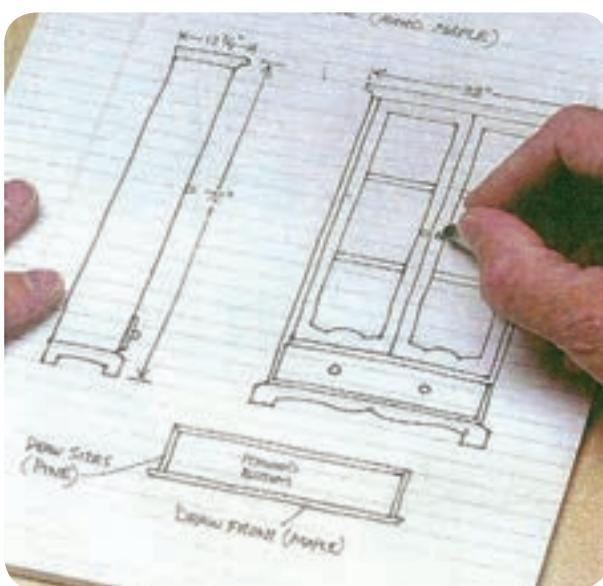

شکل ۵-۱۷- طراحی به صورت اسکیس

۳-۵- فرایند طراحی دکور

گام اول : چه وسیله‌ای را می‌خواهید طراحی کنید؟ چه کسی به شما سفارش داده است؟ حدود قیمت تمام شده دکور مورد طراحی چقدر است؟

اختیارات شما به عنوان طراح دکور در انتخاب مواد اولیه و یاراق آلات چقدر است؟

در چه مدت باید دکور را تحویل دهید؟

گام دوم : راجع به واحد فروش، پژوهش بازار و رضایت مشتری چه اطلاعاتی دارید؟ چه سیستمی کیفیت دکورهای ساخته شده شما را کنترل، تأیید یا رد می‌کند؟ آنها را بشناسید.

گام سوم : استانداردهای ملی رادرخصوص نوع دکور مورد سفارش مطالعه کنید و امکانات و توانمندی تولیدی کارگاه خود را بررسی کنید.



محدودیت‌های موجود حاکم بر طراحی خود را برآوردنمایید.

گام چهارم : طرح‌های اسکیس شده خلاقانه خود را بدون محدودیت، تهیه و ارائه دهید (شکل ۵-۱۵).



شکل ۵-۱۵- طرح جدید


گام هفتم: اکنون بر روی طرحی که توسط سفارش دهنده و مدیریت به توافق رسیده اید جهت تهیه نقشه های اجرایی آن اقدام نماید. (شکل ۵-۱۹).

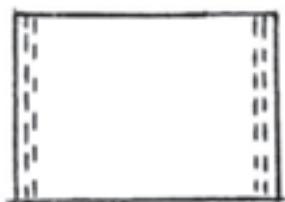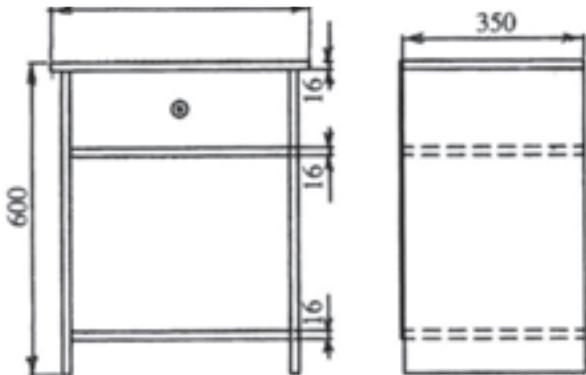

شکل ۵-۱۹—ترسیم سه نماد نقشه اجرایی

۴-۵- تنظیم لیست مواد مورد نیاز

لیست چوب یا جدول مشخصات مواد شامل ابعاد و اندازه، تعداد، حجم، سطح، اسم قطعات و کیفیت مواد و... را بنویسید. (شکل ۵-۲۰).

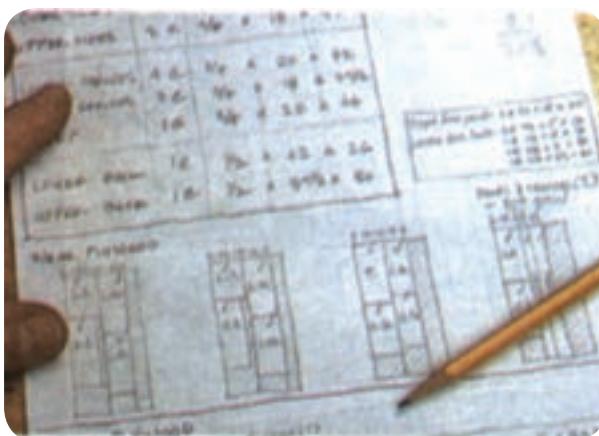

شکل ۵-۲۰—تهیه لیست چوب و خطکشی صفحات

مقدار مصرف پیچ، لولا، چسب، سنباده، رنگ، شیشه، چرم، روکش و... را مشخص کنید. حتی الامکان قیمت روز


اسکیس تهیه شده می تواند از پلان محیط پیشنهادی برای دکورسازی در آن باشد ابتدا به صورت چشمی پلان تهیه کنید. سپس آن را با مقیاس با دست آزاد ترسیم کنید.

قطعات دکور را در آن بکشید. اسکیس را با دستگاه کپی بزرگ نمایید.

طرح های اسکیس بزرگ شده را به نظر مدیریت کارگاه یا سفارش دهنده برسانید. نظر کلی آنها را جویا شوید.

گام ششم: از روی اسکیس دکورهای تأیید شده، تصاویر سه بعدی (پرسپکتیو ایزو متریک یا کاوالیریو یا پرسپکتیو انفجری) ترسیم کنید (شکل ۵-۱۸).

سعی کنید پرسپکتیو و نقشه های انفجری را طوری تهیه نمایید که مشخصات ابعاد محصول نهایی آن برای مصرف کننده به خوبی روشن شود.

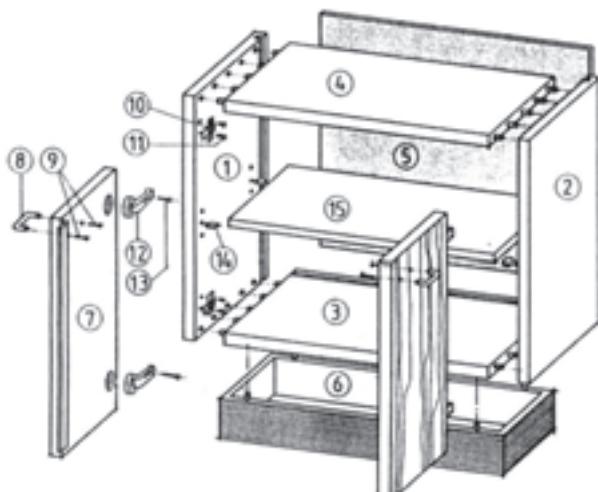

شکل ۵-۱۸—نمایش کیفیت محصول با پرسپکتیو انفجری

در این جلسه به صورت رسمی قیمت تمام شده را رائه نمایید. معیارهای حاکم بر تولید محصول را برای جلب نظر خریدار یا مدیریت کارگاه اعلام کنید.

در این جلسه با مشخص شدن نظر سفارش دهنده یا مدیر کارگاه روی محصول دکور نهایی، از روی پرسپکتیوهای رائه شده تغییرات لازم را مشخص کنید.

در صورت لزوم طراحی و کشیدن نقشه های پرسپکتیو را با اعمال تغییرات پیشنهادی تکرار کنید و به جلسه ارائه دهید.



شکل ۵-۲۲



شکل ۵-۲۳— جعبه بسته‌بندی و حمل و نقل قطعات دکور

رعایت نکات ایمنی : در حین کار با ابزار و ماشین‌های عمومی درودگری، با توجه به نیازی که برای ساخت و موتناز دکور به ماشین‌های آن دارد، لازم است از آنها به درستی استفاده کنید. شرط استفاده از این ماشین‌ها در مرحله اول رعایت مقررات عمومی آین نامه حفاظتی وزارت کار است. در صورت رعایت نشدن مسائل حفاظتی، این ماشین‌ها بسیار خطرآفرین می‌شوند و استفاده از آنها ممکن است صدمات شدید جسمی ایجاد کنند.

۷-۵- مقررات عمومی آین نامه حفاظتی ماشین‌های صنایع چوب

۱- کلیه هنرجویان و افراد شاغل در کارگاه باید با عملکرد دستگاهها و ماشین‌آلات موجود صنایع چوب و خطرات احتمالی آنها آشنا شوند. همچنین آموزش لازم را جهت کار با ماشین‌آلات دیده باشند.

۲- خاک اره و تراشه‌های چوب وغیر آنها را باید مرتبًا از

مواد را با استفاده از کاتالوگ‌ها، مجلات صنایع چوب و تماس با بازار به دست آورید.

انبار مواد را بررسی کنید. در صورت کمبود مواد و ضرورت ساخت آن، جهت خرید لوازم اقدام کنید.

۵-۵- تهیه شابلون

چنانچه لازم است از یک قطعه به صورت مشابه تعداد بیشتری تولید کنید برای آن شابلون بسازید (شکل ۵-۲۱).



شکل ۵-۲۱— تهیه شابلون خط کشی برای ساخت پایه

تهیه شابلون خط کشی و شابلون کنترل ابعاد قطعات در تولید انبوه از وظایف شماست. طراحی و کشیدن نقشه شابلون‌ها را انجام دهید.

در کارخانجات تولید انبوه، طراح ماهر متخصص دکوراتور که ساخت و تولید را انجام می‌دهد طراحی و فیکسچر می‌نماید. طراحی و فیکسچر یک کار تخصصی است. این طراحی سرعت تولید را چند برابر می‌نماید و خطرات ناشی از کار را به مقدار زیاد کاهش می‌دهد.

۶-۵- طراحی و نقشه بسته‌بندی و حمل محصول

برای اینکه قطعات دکور ساخته شده در موقع حمل به محل مصرف صدمه نبیند اقدام لازم را انجام دهید. نحوه بسته‌بندی و تشکیل جعبه‌های کالای تولیدی (پکیج) را طراحی کنید.

دستور حمل هر قطعه و نحوه انتقال ایمن دادن قطعات را بنویسید (شکل ۵-۲۲ و ۵-۲۳).



این قسمت‌ها شامل غلتک‌ها، فلکه‌های اصطکاکی، زنجیرها، تسمه نقاله‌ها، چرخ تسممه‌ها، چرخ دندنه‌ها، الکتروموتورها و نظایر آنهاست.

۶- تنظیم و سرویس ماشین آلات، همچنین تعمیر و نظافت آنها را باید فقط در زمان خاموش بودن دستگاه انجام دهید.

۷- کارکنان و هنرجویان ساغل در کارگاه ماشین آلات باید از وسایل حفاظت فردی استفاده کنند. وسایل مذکور عبارت‌اند از: لباس کار، کلاه ایمنی، ماسک تنفسی، کفش کار، عینک، دستکش، گوشی، حفاظ طلقی روی تیغه‌های بُرندۀ و قطعات گردنده (شکل ۵-۲۶).



شکل ۵-۲۶- استفاده از وسایل ایمنی در موقع کار

۸- خط کشی مواد، تنظیم گونیا و حفاظت یا وسایل هدایت کننده مواد را در موقع روشن بودن ماشین انجام ندهند.

۹- در اطراف نقاط خطرناک و ماشین‌های صنایع چوب، مانند ماشین پرس هیدرولیک، کلید و سیستم قطع برق اضطراری نصب کنند.

۱۰- برای هدایت قطعات و صفحات از دم تیغه بُرندۀ اره، فرز، رنده و... باید از شابلون و فیکسچر مخصوص استفاده کنند. فیکسچر وسیله نگه‌دارنده قطعه و تسريع کننده و بی خطر کننده آن قسمت از کار است (شکل ۵-۲۷).



شکل ۵-۲۷- هدایت قطعه باریک در برش توسط وسیله کمکی

محل کارگاه و اطراف ماشین آلات خارج کنید. کف محیط کارگاه را همواره باید تمیز و عاری از هر گونه ضایعات نمایند.

۳- ماشین‌های صنایع چوب را باید به تهویه موضعی مجهر کنند و از انتشار تجمع ضایعات چوب و خاک اره در کارگاه، به ویژه برروی قسمت‌های مختلف ماشین آلات، جلوگیری نمایند.

۴- کلیه حفره‌ها، کانال‌ها، گودال‌ها و شیارهایی را که در کف کارگاه نزدیک به ماشین‌ها ایجاد شده‌اند باید به وسیله نرده یا حفاظ مناسب پوشانند تا باعث سقوط و حادثه نشوند. این کانال‌ها یا ریل‌ها ممکن است برای تجمع پوشال، خاک اره یا حمل و نقل مواد مانند چوب، امدادی اف، نوپان و... باشند (شکل ۵-۲۴).



شکل ۵-۲۴- خروج ضایعات از طریق کانال پوشیده شده

۵- کلیه قسمت‌هایی را که امکان درگیری با لباس کار یا بدنه کارکنان در کارگاه را دارند به حفاظ مناسب، محکم، مقاوم و ایمن مجهر نمایند (شکل ۵-۲۵).



شکل ۵-۲۵- استفاده از حفاظ و تجهیزات ایمنی

۱۶- ارءه مجموعه‌ای دورکن و میزی، که صفحات دکور را برش‌های عرضی و طولی می‌زنند باید دارای حفاظ کامل به شرح زیر باشد :

(الف) حفاظ روی تیغه کامل و قابل تنظیم باشد. تیغه را طوری پوشاند که هنگام کار دندانه‌های اره در دسترس نباشد.

(ب) سطوح جانبی حفاظ تیغه اره گرد تا حدا مکان به صفحه میز اره نزدیک باشد.

(پ) جنس حفاظ روی تیغه اره گرد از مصالح نرم انتخاب شود. پوشش داخل آن از فلز نرم باشد تا چنانچه به صفحه تیغه اره برخورد کرد باعث شکستن دندانه‌های اره نشود (شکل ۵-۳).



شکل ۵-۳- حفاظ طلقی قابل تنظیم اره دورکن

ج) حفاظ باید اصولاً طوری ساخته شود که دست هنرجو از خطر تماس، با دندانه‌های اره در امان باشد.

چ) در موقع تعویض مته روی ماشین باید دقت کنید آچار سه نظام فراموش نشود و کنترل نمایید که آن را از روی سه نظام برداشته باشید تا خطر پرتاب شدن آچار در اثر روشن شدن ماشین از بین برود (شکل ۵-۳۱).



شکل ۵-۳۱- آچار سه‌نظام و گیره نگهدارش قطعات کوچک در ماشین دریل ستونی

۱۱- دندانه‌های اره، زوایای تیغه و نوع فولاد ابزارها را مناسب با جنس چوب یا صفحات پرورده انتخاب کنند. مشخصات انجام کار را باید با تعداد دوره جنس ابزارها، که روی آنها حک گردیده است محاسبه و هماهنگ کنند.

۱۲- تیغه‌های اره را، که با آن صفحات امدی اف و اچ دی اف و سایر مواد را برش می‌زنند، قبل از شروع کار کنترل کنند که ترک نداشته باشند. و نحوه تیزی و چپ و راست دندانه آن را نیز کنترل کنند که صحیح باشد. در صورت کثیف بودن، آنها را با هیدروکسید سدیم (Naoh) تمیز نمایند (شکل ۵-۲۸).



شکل ۵-۲۸- کنترل تیغه‌های اره گرد

۱۳- فاصله ماشین‌آلات و میز کار از دیوار کارگاه نباید کمتر از ۴۵ سانتی‌متر باشد. این فاصله برای عبور هنرجویان از بین ماشین و دیوار حداقل ۹۰ سانتی‌متر باشد.

۱۴- فاصله بین سطح ماشین کار و میز کار تا زیر سقف کارگاه یا وسایلی که به سقف آویزان است باید از ۲ متر کمتر باشد.

۱۵- لباس کار باید طوری باشد که در موقع کار با ماشین‌آلات آسوده باشند. لباس کار باید باله ماشین‌آلات درگیر شود (شکل ۵-۲۹).



شکل ۵-۲۹- لباس کار مناسب




شکل ۵-۳۳—اره پانل بُر عمودی

این اره برای انجام عملیات برش صفحات پورده نسبت به ماشین سی ان سی (CNC) به سرمایه‌گذاری کمتری احتیاج دارد. ماشین‌های اره صفحه بر یا پانل بر عمودی با سیستم‌های اتوماتیک وساده ساخته شده‌اند. با توجه به نیاز کمتر به سرمایه‌گذاری، اکثر کارگاه‌ها، من جمله بعضی از کارگاه‌های آموزشی، از پانل بُر استفاده می‌کنند. اره پانل بُر عمودی را موقعی برای کارخانه یا کارگاه خود سفارش دهید که محدودیت فضای داشته باشد (شکل‌های ۳۴ و ۳۵).



شکل ۵-۳۴—پایه یا چهارچوب اره پانل بُر عمودی

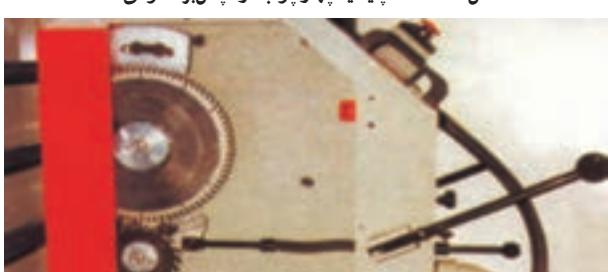

شکل ۵-۳۵—تیغه اصلی و خط زن اره پانل بُر عمودی

ح) برای هر ماشین صنایع چوب محدوده خطر را مشخص کنید. این کار را با خط کشی در زمین کارگاه اطراف ماشین به وجود آورید تا افراد بازدیدکننده و غیر اپراتور وارد محدوده خطر نشوند.

خ) در محل کار با ابزار و ماشین‌های صنایع چوب، جمعه کمک‌های اولیه و کپسول آتش نشانی باید وجود داشته باشند. اپراتور و مسئولین کارگاه صنایع چوب باید استفاده از وسائل کمک‌های اولیه و کپسول آتش‌نشانی را آموختند.

(د) چنانچه عملیات تعویض تیغه، تعمیر و نگهداری و سرویس ماشین‌های صنایع چوب در پایان کار روزانه نیمه کاره است، با نصب تابلوی نوشته شده بر روی ماشین تا کسی ماشینی را روشن نکند اعلام خطر کنید.

علائم اعلام خطر کارگاه را در موارد مختلف شناسایی و در موقع لازم مورد استفاده قرار دهید. (شکل ۵-۳۲).



شکل ۵-۳۲—علام اعلام خطر

۸-۵—اره پانل بُر (صفحه بُر) عمودی

کارخانه و کارگاه‌های ساخت و موئاز دکور چوبی اکثر از اره گرد پانل بر عمودی (دیواری) استفاده می‌کنند (شکل ۵-۳۳).



شکل ۵-۳۶—اره صفحه‌بر یا پانل‌بر اتوماتیک



شکل ۵-۳۷—پانل‌بر عمودی ساده



شکل ۵-۳۸—تیغه خطزن مخصوص

این اره دارای دو ریل افقی طولی در بالا و پایین صفحه است، که گاری یا بستر متحرک عمودی روی آن حرکت می‌کند. بستر فلزی با عرض حدود 30 سانتی‌متر و طول 300 سانتی‌متر عمود بر طول صفحه روی ریل‌های افقی قرار گرفته است. این گاری روی ریل‌های مذکور در طول صفحه اره پانل‌بر به راحتی و روان، تحت تأثیر قرقه‌هایی که دارد حرکت می‌کند.

پانل‌برهای افقی بنابر سیستم تولیدی حدود 25m^3 فضا برای اجرای عملیات برش نیاز دارند ولی اره صفحه‌بر عمودی به 5m^3 فضا نیاز خواهد داشت.

پانل‌بر عمودی اغلب به دیوار تکیه و نصب می‌گردد یا روی پایه و چهارچوب (اسکلت فلزی) شیب دار قرار می‌گیرد. ابعاد مورد نیاز در سطح کارخانه برای این نوع دستگاه پانل‌بر حدود 1×5 متر است و تا ارتفاع 3 متر کنار دیوار قرار دارد. پانل‌بر عمودی مذکور بنابر ابعاد صفحات ام دی اف وغیره در اندازه‌های مختلف ساخته شده است. مشخصات یک نوع آن به

شرح زیر است :

ابعاد برش ورق ام دی اف

ابعاد برش mm			
۵۳۰۰×۲۲۰	۴۲۰×۲۲۰	۴۰۰×۲۲۰	ابعاد برش mm
۵_۷°	۵_۷°	۵_۷°	عمق برش mm
۴_۷/۵	۴_۷/۵	۴_۷/۵	قدرت موتور اصلی به Hp اسب بخار
۲۰۰	۲۵۰_۳۰۰	۲۵۰_۳۰۰	قطر تیغه اصلی به mm
۱۱۰_۱۴۰	۱۱۰_۱۴۰	۱۱۰_۱۴۰	قطر تیغه خطزن min
۴۸۰۰	۴۸۰۰	۴۸۰۰	تعداد دور تیغه ارها اصلی $\frac{1}{\text{min}}$
۷۰۰۰	۷۰۰۰	۷۰۰۰	تعداد دور تیغه خطزن $\frac{1}{\text{min}}$

کاربرد تیغه خطزن در این ماشین برای موقعی است که از صفحات پرورده روکش دار (طبیعی یا مصنوعی) استفاده می‌کنید.

ماشین (اره‌های) صفحه‌بر عمودی دارای صفحه‌ای است با ابعاد حداقل معادل مواد صفحه‌ای که برای دکورسازی لازم دارد. این مواد ممکن است از گروه تخته‌های M.D.F و H.D.F^۲ می‌باشد.

حداکثر طول مورد نیاز برای برش مواد ساخت دکور فرآورده‌های فوق 45 سانتی‌متر و عرض 20 سانتی‌متر است. اره عمودی با سیستم ساده و اتوماتیک ساخته شده است (شکل‌های ۳۶، ۳۷ و ۵-۳۸).

۱—Medium Density Fiber Board

۲—High Density Fiber Board

برای عملیات برش به ترتیب زیر عمل کنید :

- ۱- از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- ۲- سرعت برش پیشبرد کار را نسبت به قطر تیغه اره و نوع مواد محاسبه و تنظیم کنید.
- ۳- تیغه اره را با رعایت اصول فنی با دقت روی دستگاه نصب کنید.
- ۴- حفاظ روی تیغه را تنظیم و محرک نمایید.
- ۵- حرکت روان افقی و عمودی دستگاه اره مجموعه‌ای را در موقع برش صفحات روی ریل‌های افقی و عمودی امتحان کنید. در صورت وجود خط زن دقت کنید تیغه مذکور به صورت پیش برش تا ۳ میلی‌متر در عمق صفحه را برش دهد.
- ۶- صفحه ام‌دی‌اف (M.D.F) و یا صفحات مورد نظر دیگر را بنا بر نقشه برنامه‌ریزی شده برش دهید و به وسیله نقاهه مکانیکی حمل کنید و آنها را روی تکیه‌گاه مخصوص در صفحه پانل بُر قرار دهید (شکل ۵-۴۰).



شکل ۵-۴۰- جرثقیل یا نقاهه مکانیکی سقنى برای حمل صفحات بزرگ

- ۷- صفحه را در محل خود با گیره مربوطه ثابت نمایید.
- ۸- زاویه قرار تیغه اره را طبق برنامه‌ریزی برش دهید و عمق برش را تنظیم کنید.
- ۹- با استفاده از اهرم مربوطه تیغه اره اصلی و خط زن را در نقطه شروع برش قرار دهید.
- ۱۰- با کلید روی دستگاه، اره و مکنده آن را روشن کنید.
- ۱۱- با استفاده از اهرم مربوطه، دستگاه را روی ریل (با سرعت پیشبرد کار محاسبه شده قبلی) حرکت دهید.

یک دستگاه اره مجموعه‌ای بر قی دستی با ضمایم مربوطه مانند تیغه اره گرد، حفاظ تیغه، دسته هدایت و ... روی گاری یا بستر عمودی مذکور قرارداده شده است. در بعضی اره‌گردها خط زن نیز وجود دارد. دستگاه اره مجموعه‌ای مذکور با استفاده از ریل، که در طول گاری متحرک کشیده شده است، به صورت ساده و روان می‌تواند حرکت کند. حرکت گاری در طول صفحه اره و حرکت اره مجموعه‌ای در عرض صفحه اره به راحتی قابل حرکت است.

یک تکیه گاه متحرک (گونیای قابل تنظیم) به صورت طولی در طول صفحه اره، زیرگاری قرار داده شده است که صفحات موقع برش روی آن قرار داده می‌شوند. حداقل ابعاد کارگیر صفحه دستگاه $2\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{3}$ متر است. عمق برش آن نیز تا 6° میلی‌متر وقدرت موتور آن $5/5$ اسب بخار است.

قطر تیغه اره مجموعه‌ای دستگاه 25° میلی‌متر است. روی دستگاه اره مجموعه‌ای لوله مکنده نصب گردیده است که با مکینن گردوغبار، خاک اره و ضایعات کوچک برش آنها را به مخزن مربوط به مکنده هدایت می‌کند. دستگاه اره مجموعه‌ای به وسیله اهرمی که روی آن قرار دارد، می‌تواند در هر ارتفاع روی صفحه کار اره تنظیم و ثابت شود تا برای برش‌های طولی مورد استفاده قرار گیرد (شکل ۵-۳۹).



شکل ۵-۳۹- اهرم حرکت اره برای برش

تیغه اره مجموعه‌ای روی دستگاه اره قابلیت گردش برای برش‌های افقی و عمودی و تحت زاویه را دارد.

۱۲- با پایان گرفتن هر برش قطعه جدا شده را روی گاری کنار ماشین در محل مربوطه قرار دهد. اره را برای برش بعدی هدایت کنید (شکل ۴۱-۵).



شکل ۴۱-۵- حمل صفحات بریده شده کوچک با گاری

۱۳- قطعات بریده شده را با دقیق بررسی کنید تا مطمئن شوید لب پر یا لکه دار نشده باشند. در صورت مشاهده معایب باید عامل آن را در ماشین رفع نمایید. ابعاد صفحه بریده شده را نیز با دقیق کنترل کنید.

۱۴- چنانچه عیب ایجاد شده ناشی از کندشدن تیغه اره باشد، ماشین را خاموش کرده و فیوز برق را قطع کنید. همچنین تیغه مناسب را انتخاب و تیغه کندشده را تعویض نمایید (شکل ۴۲-۵).



شکل ۴۴- تیغه اره و ضخامت برش

۲۰- در یک خط بودن محیط دایره خارجی، اره و ارتفاع دندانه ها را کنترل کنید و در صورت معیوب بودن، اره را تعویض کنید.

۲۱- تیغه اره را بررسی کنید، چنانچه کثیف شده و ضایعاتی روی آن ویین دندانه ها چسبیده شده است آنها را با اسپری هیدروکسید سدیم پاک کنید.

۲۲- بعد از رفع عیب اره، مجدداً با رعایت مقررات ایمنی، اره را روشن کنید و صفحات خود را برش بزنید (شکل ۴۵-۵).



شکل ۴۲-۵- دندانه های اره شکسته یا کند شده

۱۵- چنانچه بی دقیقی در ابعاد برش، ناشی از لنگ زدن یا لرزش داشتن تیغه اره باشد، واشر دو طرف تیغه اره را کنترل کنید (شکل ۴۳-۵).



شکل ۴۳-۵- واشر دو طرف تیغه اره گرد



شکل ۴۶-۵- ارءه مجموعه‌ای دورکن



شکل ۴۵-۵- تیغه اره گرد کثیف شده

۱-۹-۵- مشخصات یک نوع ماشین دورکن خطزن:
 - طول ریل برش 3200 میلی متر با میز اضافی 3700 میلی متر؛
 - قطر تیغ اصلی برش 300 میلی متر و قطر تیغ اره خطزن 100 میلی متر؛

- حداکثر قطر تیغه اره گرد بدون خط زن 350 میلی متر؛
- سرعت تیغه اره اصلی 4800 دور در دقیقه؛
- سرعت تیغه اره خط زن 9000 دور در دقیقه؛
- حداکثر ارتفاع برش 40 میلی متر؛
- ارتفاع میز دور کن پایه دار 800 میلی متر؛
- قابلیت زاویه خوری اره اصلی و خط زن $45-90$ درجه با دقت $1/10$ میلی متر، گونیا تلسکوپی به طول 1250 میلی متر؛
- قدرت موتور اره اصلی $5/5$ اسب بخار و اره خطزن یک اسب بخار.

۲-۵-۹- عملیات برشکاری با ماشین دورکن:
 برای بریدن صفحات پروردۀ طبق نقشه اجرایی دکور مورد نظر به ترتیب زیر عمل کنید:
 ۱- لباس کار مناسب پوشید.
 ۲- مسائل حفاظت وایمنی را رعایت کنید.
 ۳- قطعات و اندازه‌های اجرایی در مرحله برش را برآورد نمایید.

- ۴- وسایل اندازه‌گیری و خط کشی را آماده کنید.
- ۵- صفحه امدی اف (M.D.F) یا... را بنابر سفارش کار آماده کنید.
- ۶- صفحه را از نظر ابعاد و یکنواختی ضخامت کنترل کنید.

۲۳- دقت کنید روی صفحات ملامینه شده، اچ پی ال (HPL) و روکش‌دار را به طرف خودتان که دیده می‌شود قرار دهید.

در این ماشین عمل برش را اره اصلی و خط زن از روی صفحه انجام می‌دهد. در اره‌های پانل بُر که به تیغه خط زن نیز مجهزند، تیغه خطزن، ابتدا با روی صفحه برخورد می‌کند.

حرکت دستگاه برای برش طوری است که تیغه خطزن کوچک‌تر از تیغه اصلی است و دور آن بر عکس است و پشت دندانه آن با سطح برش برخورد می‌کند. لذا مانع از لب پرشدن می‌شود.

۲۴- در صورتی که دو صفحه را با هم برش می‌دهید سطح بالای آنها را که پس از ساخت دکور در معرض دید قرار می‌گیرند، روی یکدیگر قرار دهید.

این کار مخصوصاً برای ماشین‌های پانل بُر عمودی بدون تیغه خطزن لازم است تامانع لب پرشدن صفحات روکشدار سوید.

۲۵- در پایان کار، موتور دستگاه پانل بُر، و مکنده آن را خاموش و اطراف ماشین و اجزای ماشین را تمیز کنید. فیوز ماشین یا کلید اصلی آن را نیز از تابلوی فرمان قطع نمایید.

۹-۵- اره مجموعه‌ای دورکن

با توجه به اینکه اکثر کارگاه‌های آموزشی صفحات پروردۀ مورد نیاز خود را به وسیله ماشین اره مجموعه‌ای (اره گرد) دورکن برش می‌دهند این ماشین اهمیت زیادی در آموزش کاربردی دارد (شکل ۴۶-۵).

۱۳- صفحه ام دی اف یا... را روی میز کشویی و ثابت قرار دهید. ام دی اف را با کمک گیرهای مربوطه در محل مناسب روی ماشین ثابت کنید.

۱۴- عقب میز کشویی را با استفاده از قطعه مربوطه در موقع ثابت کردن و تنظیم صفحه ام دی اف قفل کنید تا حرکت ناخواسته نداشته باشد.

۱۵- برای عمود قرار گرفتن صفحه ام دی اف با تیغه اره برش دهنده پشت صفحه را به گونیا جلوی میز کشویی تکیه دهید. از میله کشویی این گونیا در صورت بلند بودن صفحه ام دی اف استفاده نمایید (شکل ۵-۴۹).



شکل ۵-۴۹- میله کشویی جلوی میز متحرک برای برش صفحات بزرگ

۱۶- در طول، گونیای مذکور با متر ثابت مدرج گردیده است. برای رعایت دقت اندازه ها، ذره بینی که با گونیا متحرک است تعبیه شده، لذا برش های عرض و طولی خود را با استفاده از ذره بین تنظیم و کنترل کنید.

۱۷- برای برش های هماندازه و برش های سری در تولید انبوه، روی تکیه گاه ضخامت طولی صفحه و گونیاهای کشویی مربوطه دو کفشک (یا تکیه گاه متحرک) وجود دارد. دو کوشک مذکور را در جلو و عقب صفحه در دو طرف به اندازه طولی برش خود تنظیم کنید و قرار دهید (شکل ۵-۵۰).



شکل ۵-۵۰- تنظیم دو کفشک کنترل اندازه گیری

۷- قطعات مورد نیاز را روی صفحه با رعایت نهایت صرفه جویی خط کشی کنید (شکل ۵-۴۷).



شکل ۵-۴۷- خط کشی صفحه ام دی اف برای برش

۸- ماشین اره را از نظر سلامت اجزا کنترل کنید.

۹- زاویه تیغه را، که روی ماشین نوشته شده $45-90^{\circ}$ درجه، تنظیم کنید.

۱۰- با توجه به ظرفیت برش ماشین (طول و عرض برش)، که روی آن نوشته شده است، ابعاد صفحه ام دی اف را تطبیق دهید.

۱۱- حرکت گونیای متحرک کشویی مربوط به ماشین روی ریل را امتحان کنید. در صورت نیاز به زاویه بری آن را تنظیم نمایید.

۱۲- گونیای پشت اره را، که موازی با تیغه اره است، تنظیم کنید. این گونیا نمایشگر دیجیتالی دارد. فاصله آن را دقیقاً تعیین کنید و با استفاده از اهرم مربوط، گونیا را ثابت و محکم نمایید (شکل ۵-۴۸).



شکل ۵-۴۸- تنظیم گونیای پشت اره دور کن

۲۳- نوع دوم ارده دورکن به نحوی است که تیغه ارده اصلی و تیغه خطزن را می توانید با زاویه 45° تا 90° درجه تنظیم کنید. تغییر زاویه این اردها به صورت دیجیتالی یا عقره‌ای مشخص می‌گردد.

۲۴- برای برش هر نوع موادی باید از تیغه مناسب و استاندارد مخصوص آن مواد استفاده کنید.

۲۵- تیغه ارده‌گرد مناسب امدادی اف و تیغه خط زن را انتخاب کنید. تیغه‌های ارده‌گرد با دندانه کربن دار (الماسه) را که برای برش امدادی اف استفاده می‌کنند، نباید برای برش نوپان به کار برد. در صورت استفاده، لبه‌های خارجی برش در قسمت‌های روکش شده لترون یا... لب پر می‌شود.

۲۶- ارتفاع تیغه ارده (مقدار خارج شده از سطح صفحه میز ارده) را به اندازه‌ای تنظیم کنید که مقدار ارده 10 میلی متر از سطح برش بالاتر باشد و دندانه از سطح برش بیرون بزند. عمل تنظیم ارتفاع تیغه را به وسیله فرمان مربوطه انجام دهید (شکل ۵-۵۳).



شکل ۵-۵۳- فرمان تنظیم ارتفاع برش

۲۷- دقت زاویه برش 90° درجه تیغه ارده را به وسیله یک گونیای دقیق 90° درجه کنترل کنید.

۲۸- دقت کنید تیغه خطزن را کاملاً در امتداد تیغه ارده اصلی تنظیم کنید، در غیر این صورت تیغه خط زن، خط برش کم عمقی در پشت صفحه امدادی اف ایجاد خواهد کرد. برای تنظیم تیغه خطزن از دو میله محور مربوطه، که یکی برای بالا و پایین بردن و یکی برای چپ و راست کردن آن است، استفاده کنید. تنظیم این میله‌ها را به وسیله آچار تخت یا آچار رینگی انجام دهید (شکل ۵-۵۴).

۱۸- در برش‌های زوایه غیر 90° درجه، از صفحه مدرج شده فلزی، که زیر گونیا قرار می‌گیرد، استفاده کنید.

۱۹- گونیای تکیه گاه لبه صفحه امدادی اف را به صورت اُریب با استفاده از صفحه مدرج تنظیم کنید و با پیچ مربوطه در زوایه مورد نیاز ثابت کنید.

۲۰- گونیای اُریب را می‌توانید با زاویه تا $+45^{\circ}$ درجه تنظیم کنید (شکل ۵-۵۱).



شکل ۵-۵۱- تنظیم گونیا یا تکیه‌گاه برای برش کج صفحات


۲۱- در صورت نیاز، مخصوصاً برای کارهای برش قطعات کوچک، از گونیای کوچک قابل تنظیم در زوایای مختلف استفاده نمایید. این گونیا را در کشوی میز اصلی ماشین جاسازی کنید (شکل ۵-۵۲).



شکل ۵-۵۲- گونیای کوچک قابل تنظیم برای برشکاری


۲۲- بنا بر نوع ارده دورکن ممکن است ماشین ارده‌شمارداری تیغه برش اصلی و خط زن ثابت باشد. با این سیستم اردهای دورکن کارهایی را برشکاری کنید که ضخامت برش با سطح امدادی اف زاویه 90° درجه داشته باشد.

۳۲- در موقع تعویض تیغه اره با یک آچار تخت، سریع را ثابت نگه دارید و با آچار تخت دیگر مهره را به خلاف حرکت عقربه های ساعت بگردانید تا مهره باز شود (شکل ۵-۵۷).

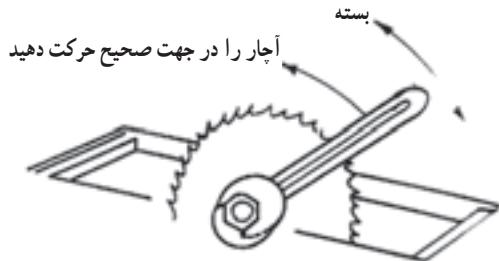

شکل ۵-۵۷- طریقه باز و بسته کردن تیغه اره مجموعه ای

۳۳- بعد از آماده کردن اره دور کن، حفاظ روی تیغه و فنر گوهای پشت تیغه اره را نیز دقیقاً نصب نماید.
۳۴- گوئه فنری را با 10° میلی متر فاصله پشت تیغه ثابت کنید. حفاظ روی تیغه را طوری تنظیم کنید که $\frac{1}{2}$ ارتفاع دندانه اره را از بالای تیغه پوشاند (شکل ۵-۵۸).

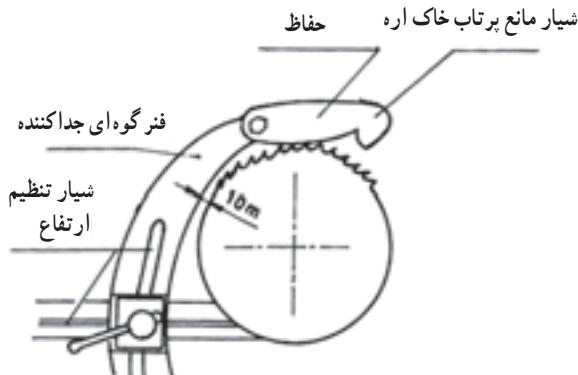

شکل ۵-۵۸- تنظیم حفاظ و فنر جدا کننده پشت تیغه اره

۳۵- لوله مکنده را کنترل کنید و به دریچه خروج ضایعات پشت ماشین متصل نمایید. دقت کنید مخزن ضایعات دستگاه مکنده پرنشده باشد و فیلتر آن مناسب و سالم باشد.

۳۶- سعی کنید برای ماشین دور کن از دستگاه مکنده مناسب، که ظرفیت مکش کافی داشته باشد، استفاده کنید. برای این دستگاه بهتر است حجم کيسه جمع کننده خاک اره 180° لیتر و قطر لوله مکنده 15 تا 20 سانتی متر باشد (شکل ۵-۵۹).



شکل ۵-۵۴- پیچ های تنظیم زاویه خطzen و تیغه اصلی

۲۹- در صورتی که قطر سوراخ وسط تیغه اره اصلی یا اره خط زن کمی بزرگتر از میله محور (قطر شافت) باشد از واشر واسطه برای فیکس کردن آن استفاده کنید (شکل ۵-۵۵).



شکل ۵-۵۵- واشر واسطه سوراخ وسط تیغه اره و کفشهای

۳۰- قبل از روشن کردن ماشین، تیغه اصلی و خط زن را کنترل کنید چنانچه تیغه ها گند شده اند آنها را تعویض کنید.
۳۱- باز و بسته کردن تیغه ها را با استفاده از دو آچار تخت انجام دهید. دقت کنید مهره محکم کننده روی اره اصلی در جهت عقربه های ساعت باز می شود. جهت چرخش تیغه اصلی برای برش نیز به همان جهت یعنی به طرف راست است. این مسئله باعث می گردد مهره تحت تأثیر نیروی وزن در موقع گردش تیغه، همواره محکم شود (شکل ۵-۵۶).



شکل ۵-۵۶- نحوه باز و بسته کردن تیغه اره

و خط زن را آزمایش کنید.

۴۱- چنانچه مطمئن شدید ماشین ارءه دورکن آماده برای برشکاری است، صفحه امدادی اف یا نوپان که بزرگ است (183×183 سانتی متر) دو نفری یا سه نفری بلند کنید و افقی روی میز ثابت و متحرک ماشین قرار دهید (شکل ۵-۶۱).



شکل ۵-۶۱- گروه سه نفری برای برش امدادی اف با دورکن

۴۲- برای عملیات برش یک گروه سه تا چهار نفری را تشکیل دهید. برش قطعات با اندازه متوسط را توسط دونفر می‌توان انجام داد (شکل ۵-۶۲).



شکل ۵-۶۲- نحوه برش صفحه متوسط با دو نفر

هریک از گروه ماشینکار دورکن باید به وظیفه خود کاملاً آشنای باشدند.

قطعات کوچک را به تنها ی می‌توانید برش دهید (شکل ۵-۶۳).



شکل ۵-۵۹- مکنده مناسب ماشین دورکن

۳۷- پس از آمادگی کامل ماشین، کلید اتصال برق و فیوز مربوطه را از تابلوی فرمان برقرار کنید.

۳۸- مسیر عبور سیم برق تا ماشین را کنترل کنید. چنانچه از داخل کanal، دیوار یا سقف به صورت استاندارد عبور داده شده باشد و در مسیر کابل دچار کندگی (زخمی) نشده باشد. دقت نمایید اتصال برق به تابلوی فرمان ماشین صحیح و بی خطر باشد.

۳۹- یک اتصال لحظه‌ای کوتاه باشد یک انگشت خود به یک صفحه فلزی ماشین دورکن به وجود آورید تا مطمئن شوید بدنه ماشین اتصال برقی ندارد.

۴۰- ماشین را برای آزمایش صحبت عمل، یک بار خاموش و روشن کنید. فرمان مجهز به کلیدهای فشاری خاموش و روشن کردن روی بدنه ماشین نصب گردیده است (شکل ۵-۶۰).



شکل ۵-۶۰- کلید خاموش و روشن کردن ماشین دورکن

برای روشن کردن کلید استارت (START) و برای خاموش کردن استاپ (STOP) را فشار دهید. حرکت ارءه اصلی

نفر چهارم نیز در برش صفحه‌های بزرگ همکاری می‌کند و دستگیره کشویی گونیا افقی را می‌گیرد و کمک می‌کند به جلو هدایت شود.

۴۳- در صورت نیاز به دور کردن قطعه یا ضایعات از کنار تیغ یا برش چوب‌های باریک، از وسیله کمکی استفاده کنید (شکل ۵-۶۵).

در موقع انجام عملیات برشکاری و روشن بودن ماشین از جمع کردن ضایعاتی که کنار اره به زمین می‌افتد، خودداری نمایید.



شکل ۵-۶۵- استفاده از وسیله کمکی هدایت قطعه باریک

۴۴- حتی‌الامکان نقشه برش و اندازه قطعات را به یک تابلو، که به راحتی دیده شود، نزدیک ماشین دور کن نصب کنید. (شکل ۵-۶۶).



شکل ۵-۶۶- نصب اندازه‌های برش نزدیک ماشین دور کن

در کارهای تولید انبوه لازم است پس از تعدادی برش از یک اندازه مشابه یک قطعه بریده شده را دقیقاً بررسی و اندازه‌گیری



شکل ۵-۶۳- برش صفحه کوچک توسط یک نفر

شما سرگروه یا مسئول برش باید به عنوان هدایت کننده اصلی پشت دستگاه قرار گیرید.

مسئولیت صحت و دقیق برش و روشن و خاموش کردن موتورهای دستگاه باشماست. نفر دوم که او نیز یکی از افراد ثابت گروه برای کار با ماشین است جلوی ماشین در طرف مقابل شما می‌ایستد. این شخص لبه جلوی صفحات بزرگ مانند امدادی اف را به پشت گونیای افقی متحرک ماشین دقیق تکیه داده و صفحات و قطعات بریده شده را نیز از روی ماشین بر می‌دارد و در محل مناسب می‌گذارد.

از نفر سوم گروه موقعی استفاده کنید که صفحه پروردۀ مورد نیاز برشکاری خیلی بزرگ باشد و در موقع حمل افقی و سطح مقعر و حمل آن مشکل می‌شود و خطر شکستن دارد.

این شخص گوشه یا وسط صفحات بزرگ را می‌گیرد، سپس با کمک هم آن را روی ماشین قرار می‌دهید.

پس از برش صفحه و کوچک شدن آن وجود این شخص مورد نیاز نیست و باید کنار ماشین باشد (شکل ۵-۶۴).



شکل ۵-۶۴- برش صفحات بزرگ

۱- صفحه میز این ماشین، که از مواد مصنوعی محکم ساخته شده، به چهار پایه فلزی و به قطعات مختلف ماشین، محکم گردیده است.



شکل ۵-۶۹-مشخصات اره رادیال

۲- گونیای ماشین، که از جنس آلومینیم با چوب است و قطعات را برای برش باید به آن تکیه دهید.

۳- ستون سیلندری فلزی ماشین که توخالی و ریخته گری شده و در پشت صفحه به صورت عمودی نصب شده است.

۴- با استفاده از فلکه بالا و پایین کننده دستگاه اره، ارتفاع و عمق برش را تنظیم کنید.

۵- برای انجام برش های غیر 90° درجه با استفاده از فلکه مندرج و متصل به الکتروموتور تیغه اره، زاویه لازم را تنظیم کنید.

۶- بازوی عمود بر صفحه، که فلزی است، بالای ارمه روی سیلندر عمودی نصب گردیده. دستگاه اره مجموعه ای به صورت کشویی آویزان و روی ریل آن جایه جا می شود. آن را کنترل کنید. این بازو همراه با دستگاه اره گرد در سیلندر عمودی به وسیله فلکه بالا و پایین تنظیم می گردد (شکل ۵-۷۰).



شکل ۵-۷۰-اره کشویی

کنید تا دقت اندازه ها و نداشتن معایب خاص ناشی از برش مشخص گردد. کار کنترل مذکور را نفر سوم یا چهارم (از گروه برش شما) نیز می توانند انجام دهند و به شما گزارش کنند.

۴۵- در پایان کار برش موتورهای ماشین را خاموش کنید (شکل ۵-۶۷). سپس قسمت های مختلف ماشین را تمیز کنید. حتی الامکان میز متحرک ماشین را جمع کنید تا حجم کمتری از فضای کارگاه را بگیرد. کلید تابلو را نیز خاموش نمایید.



شکل ۵-۶۷-کلید خاموش کردن کلی ماشین دور کن

۵-۳-۳- ماشین اره گرد کشویی : در کارهای ساخت دکورهای چوبی می توانید از این ماشین نیز برای برشکاری استفاده کنید. با این ماشین قطعه های برش شده قبلی صفحه ای را که کوچک شده اند و حدود 80° سانتی متر عرض دارند، برش دهید.

از این ماشین برای عملیات برش طولی، عرضی، تحت زاویه 90° و زاویه غیر 90° درجه استفاده نمایید. (شکل ۵-۶۸).



شکل ۵-۶۸-برشکاری با اره کشویی

این ماشین قادر است مواد مختلف را با استفاده از اره های گرد مختلف، که به آن بسته می شود، برشکاری نماید.

صورت وجود اشکال و عیب در سطوح و زوایای برش، تیغه را مجددًا تنظیم نمایید.

- ۷- در پایان، ماشین را خاموش نمایید و دستگاه ارائه را دیال را تمیز کنید. کلید آن را در تابلو برق کارگاه نیز خاموش کنید.
- ۸- در صورتی که ماشین به علت داشتن معایب مختلف یا نیاز به سرویس و تعمیر، آماده کار مجدد نیست، از طریق نصب تابلو وضعیت آن را مشخص کنید.

۹-۱۰- ماشین پرس هیدرولیک گرم: این ماشین در کارهای ساخت و موئناز دکورهای چوبی به کار گرفته می شود. بعضی مشتریان علاقه مند هستند از روکش های طبیعی استفاده شود.

برای کاربرد روکش های طبیعی مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- تخته خرد چوب (نؤپان) مناسب را انتخاب کنید.
- ۲- دقت نمایید بنابر نقشه اجرایی ابعاد نؤپان را طوری انتخاب کنید که در برش کاری قطعات کمترین دور ریز را داشته باشد.
- ۳- روکش های مناسب را از نظر گونه و رنگ طوری انتخاب کنید که مورد پسند سفارش دهنده دکور باشد.
- ۴- این روکش ها باید از نظر رنگ کاملاً با سایر دکورهای موجود و ساخته شده در محل نصب، هارمونی (هماهنگی) داشته باشد. متناسب با ابعاد هر قطعه باید روکش های طبیعی را کنار هم تعییه کنید و از امواج ناشی از راه الیاف روی روکش ها، نقش و نگار زیباتری بسازید (شکل ۵-۷۱).



شکل ۵-۷۱- انتخاب روکش طبیعی مناسب

۷- الکتروموتور گرداننده تیغه ارائه گرد روی بازوی مذکور نصب گردیده است.

این الکتروموتور همراه تیغه ارائه قابل حرکت برای تنظیم در زوایای مختلف است. در موقع برش، الکتروموتور و ارائه مجموعه ای را به وسیله یک دسته هدایت در کشوی بازوی بالای صفحه ماشین، با حرکت طولی و عرضی و تحت زاویه قرار دهید. و با ثابت کردن صفحه روی میز عمل برش را انجام دهید.

۸- روی تیغه ارائه مجموعه به وسیله حفاظ فلزی یا پلاستیکی پوشانده شده است و فقط دندانه های برش دهنده زیر ارائه بدون حفاظ است. دندانه ها نیز اغلب به وسیله حفاظ متحرک پوشیده می گردد.

۹- در موقع برش، مشخصات روی الکتروموتور را دقیقاً مطالعه کنید و تعداد دور و قدرت موتور را از روی پلاک الکتروموتور برآورد نمایید.

۱۰- تعداد دور تیغه ارائه برابر دور الکتروموتور خواهد بود، زیرا شافت الکتروموتور تیغه ارائه را مستقیماً حرکت می دهد.

۱۱- در موقع برش از لباس کار و وسائل حفاظت و اینمنی مناسب استفاده کنید.

۱۲- ماشین را با رعایت مسائل حفاظت و اینمنی، طبق اصول گفته شده قبلی، کنترل و یک بار روشن و خاموش کنید.

۱۳- چنانچه عیبی در کارکرد ماشین مشاهده نکردید صفحه یا قطعه مورد نیاز برش را روی صفحه ماشین بگذارید، سپس قطعه را به گونیای ماشین تکیه دهید و ماشین را روشن کنید.

۱۴- با دست چپ قطعه را به گونیا فشار دهید و با دست راست دسته هدایت ارائه را بگیرید و از طرف خود با فشار در عمق برش تنظیم شده به طرف جلو حرکت دهید و عمل برش را اجرا کنید.

۱۵- دقت کنید لوله مکنده به دریچه خروج ضایعات ماشین متصل شده باشد. از پخش شدن خاک ارائه در فضا جلوگیری کنید.

۱۶- پس از انجام برش، ابعاد قطعات بریده شده را کنترل کنید. زوایای برش را با گونیا و نقاله اندازه گیری کنید. در

پس از برش صفحات نئوپان و جور کردن روکش‌های لازم برای آنها لازم است صفحات و روکش‌ها را، پس از زدن چسب مخصوص، پرسکاری نمایید.

انتخاب پرس در عملیات روکش‌کاری بستگی به نوع تولید دارد. برای تولید صفحات ساده مستقیم، از پرس‌های هیدرولیک مانند شکل‌های ۷۴ و ۵-۷۵ گرم یک طبقه تا سه طبقه که با صفحه صاف است، استفاده کنید.



شكل ٧٤-٥ - يرس گرم المنتي ذو طبقة هيدروليكي



شکل ۷۵-۵- پرس سه طبقه روغنی، هیدرولیک گرم

پرس‌ها را بر مبنای طبقه، قدرت و ابعاد صفحه آنها انتخاب می‌کنند. مثلاً برای کارخانه دکورسازی می‌گویند پرس یک تا سه طبقه ۲۰ تنه (حدوا، ۱-۵).

دقت کنید روکش‌ها را طوری کنار یکدیگر قرار دهید که عظمت خالق را در خلقت چوب و درخت بهتر و زیباتر نشان دهد. موقعی در این کار موفق خواهید شد که روکش‌های ساخته و پرداخته شما بیننده را به یاد عظمت خلقت پروردگار عالم بیندازد.

۳- پرس هیدرولیک برای چسباندن روکش‌های جورشده به روی تخته خرد چوب کاربرد دارد.

قبل از عملیات پرسکاری لازم است مطمئن شوید ضخامت روکش و تخته خرد چوب در همه نقاط آن به یک اندازه است (شکا ۵-۷۲).



شکل ۷۲-۵_ اندازه‌گیری ضخامت روکش با میکرومتر

برای داشتن ضخامت یکنواخت لازم، روکش درجه یک
انتخاب کنید. نوپان یا تخته خرد چوب را با ماشین سنباده غلتکی
با سنباده نواری، غلتک، سنباده کاری، کنید(شکا، ۵-۷۳).



شکل ۷۳-۵- ماشین سنباده نوار غلتکی عمودی



شکل ۵-۷۷—کلید

جریان برق را به وسیله کلید شماره ۱ برقرار کنید و الکتروپمپ را روشن نمایید. فشار روغن برقرار می‌شود. پیستون داخل سیلندرهای جک‌ها حرکت می‌کند و صفحه برس با فشار انگشت روی فلش به طرف بالا می‌رود (شکل ۵-۷۸).



شکل ۵-۷۸

صفحه برس را تا فاصله حدود ۲۰ cm باز بودن دهانه، حرکت دهید و با فشار انگشت قطع کنید. میزان فشار لازم را باید دقیقاً محاسبه کنید. مقدار فشار بر cm^2 متناسب با هر نوع چسب، توسط کارخانه سازنده چسب داده شده است. فشارسنج روی برس بر حسب Kg/cm^2 فشار اعمال شده را نشان می‌دهد (شکل ۵-۷۹).




شکل ۵-۷۹—تنظیم فشارسنج برس

جدول ۵-۱ مشخصات تعدادی پرس را نشان می‌دهد.

مدل	NPC40.40	NPC8.120	NPC10.200	54.C4	56.C6
ابعاد صفحه پرش	2500×1300 mm	2500×1300 mm	3000×1300 mm	2500×1300 mm	3000×1300 mm
قطر و تعداد سیلندر	4×70mm	8×85mm	10×85mm	4×55mm	6×55mm
قدرت پرس	40 Ton	160 Ton	200 Ton	20 Ton	30 Ton
کورس بازشدن دهانه	400×650 mm	450×650 mm	450×650 mm	650mm	650mm

پرس‌های هیدرولیک دارای اجزاء زیرند:


۱—الکتروپمپ برای اعمال فشار لازم و چسباندن روکش. این پمپ برقی، معمولاً روی مخزن روغن (کارترا) پرس کار گذاشته شده است (شکل ۵-۷۶).

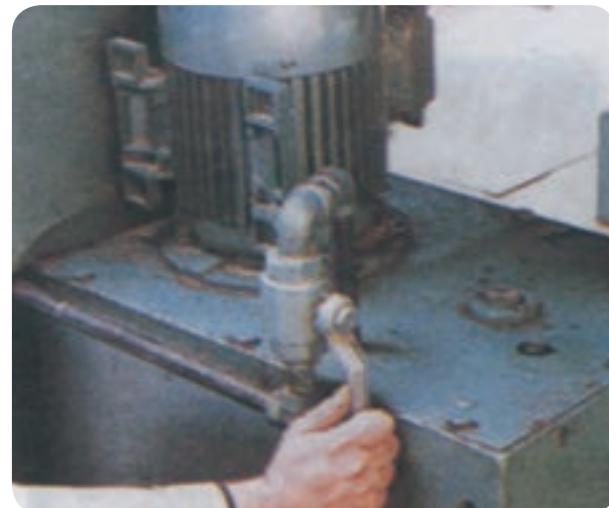

شکل ۵-۷۶—الکتروپمپ و کارترا روغن برس هیدرولیک


۲—کارترا روغن: پرس هیدرولیک دارای ۴ تا ۶ جک است. این جک‌ها به وسیله روغن هیدرولیک حرکت می‌کند. روغن هیدرولیک جک‌ها از کارترا روغن تغذیه می‌شود. لازم است در موقع کار با پرس مرتبأ کارترا روغن را کنترل کنید تا مطمئن شوید که روغن هیدرولیک کامل است.

۳—کلید تنظیم فشار (فشارسنج): روشن کردن پمپ هیدرولیک دو مرحله دارد که روی آن (۲-۱) نوشته شده است (شکل ۵-۷۷).

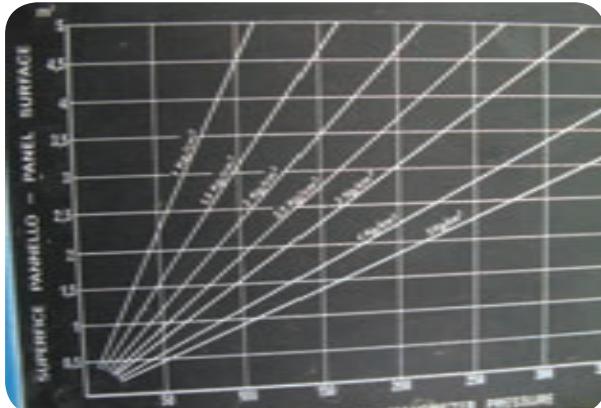

شکل ۵-۸۱—دیاگرام یا منحنی رابطه بین سطح و فشار در یک پرس روغنی

مساحت قطعه ای را که در یک صفحه پرس قرار می دهد محاسبه کنید. مثلاً $(1/5\text{m}^2)$ روی محور عمودی نمودار به صورت افقی از نقطه $1/5\text{m}^2$ حرکت کنید تا به خط زاویه دار مخصوص روش طبیعی روی تخته خرد چوب برسید که روی آن نوشته شده 3 Kg/cm^2 . از نقطه تلاقی خط افقی با خط منحنی نمودار، عمودی حرکت کنید. به پایین باید تا به خط افقی فشار کل برسید. عدد آن را مثلاً 100 Kg/cm^2 در نظر بگیرید و فشار کل مورد نیاز را روی فشار سنج 100 bar تنظیم کنید تا روش طبیعی شما به خوبی به نهیان بچسبد (شکل ۵-۸۲).

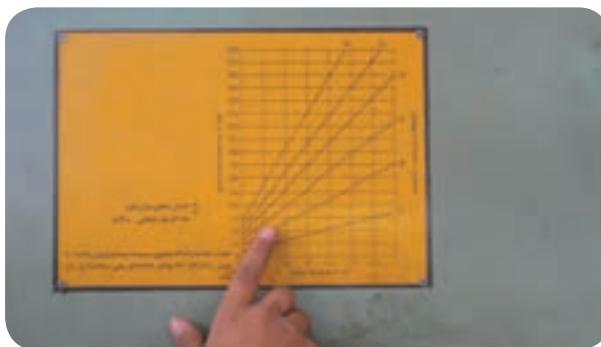

شکل ۵-۸۲—منحنی تنظیم فشار در یک پرس بر قی ساخت ایران

۶—کلید برق اصلی پرس: پرس هیدرولیک با برق ولت کار می کند. کلید کلی پرس در تابلوی اصلی سه فاز برق کارگاه قرار دارد.

تابلوی اصلی کارگاه برای هر ماشین کلید جداگانه ای دارد که لازم است در موقع استفاده مورد توجه باشد (شکل ۵-۸۳).

قسمت آجردار وسط گیج را با دو انگشت بگیرید و در جهت عقره های ساعت بگردانید و عقره داخل آن را روی فشار موردنظر تنظیم کنید.

۴—کلید تنظیم درجه حرارت (حرارت سنج): عوامل سه گانه مهم در عملیات چسباندن روکش در پرس هیدرولیک شامل «فشار، حرارت و زمان» است.

بعداز روشن کردن پرس، صفحات آن به وسیله المنشاهی برقی یا روغن داغ شروع به گرم شدن می کند. میزان حرارت آن را به وسیله کلید یا گیج مخصوص تنظیم کنید. این گیج نیز مانند صفحه گرد ساعت است و عقره هایش قابل تنظیم است (شکل ۵-۸۰).



شکل ۵-۸۰—سه گیج تنظیم حرارت برای سه طبقه پرس

دکمه برجسته وسط آن را با انگشت بگردانید و بین صفر 18° درجه، عقره قرمز آن را حرکت دهید و روی درجه حرارت موردنظر تنظیم کنید.

هر پرس به تعداد صفحه گرم (طبقه) دارای گیج حرارت سنج است.

۵—جدول محاسبه و تنظیم فشار: روی اسکلت (بدنه اصلی) پرس و در کنار تابلوی محتوی گیج های فشار و حرارت و زمان سنج یک نمودار محاسبه فشار نصب گردیده است (شکل ۵-۸۱).

۷- چراغ کنترل حرارت : در پرس‌هایی که با صفحه‌المنتهی یا با جریان روغن داغ و بخار، گرم می‌شوند چراغ حرارت هر صفحه را با کلید مخصوص خود روشن کنید. کنار هر گیج حرارت‌سنج یک چراغ وجود دارد که در موقع گرم کردن، صفحه روشن می‌شود (شکل ۵-۸۶).

برای جلوگیری از برق‌گرفگی، در موقع پرس‌کاری دقت کنید بدنه فلزی (چهارچوب اصلی) پرس به زمین مطمئن و کم مقاومت ازدست شده باشد.



شکل ۵-۸۶- چراغ کنار حرارت‌سنج

۸- عملیات پرس‌کاری : در شروع عملیات پرس‌کاری اعمال زیر را انجام دهید:

- ۱- اطراف پرس را کاملاً تمیز کنید.
- ۲- چهارچوب و اجزای پرس را کنترل کنید که سالم باشند.

- ۳- نحوه اتصال شیلنگ‌های ورود و خروج روغن را کنترل کنید که نشتی نداشته باشند.

- ۴- دستگاه فشارسنج و دیاگرام مربوطه را کنترل کنید. فشار کل لازم را برای چسباندن روکش برای نوپان یا امدادی اف و تخته چندلای ۱۸° تا ۲۰° بار منظور کنید.

- ۵- درجه حرارت پرس را بنابر نوع چسب انتخاب و تنظیم کنید و برای هر طبقه گیج حرارت‌سنج را میزان کنید. موقع کار کلید روشن کردن حرارت را بزنید و چراغ کنار آن را کنترل کنید. اگر با یک طبقه از آن کار نمی‌کنید درجه آن را روی صفر بگذارید و چراغ را خاموش کنید (شکل ۵-۸۷).



شکل ۵-۸۳- تابلوی اصلی سه فاز برق کارگاه

به منظور کنترل و بهره‌گیری بهتر، یک تابلوی فرعی نیز روی پرس با کلیدهای مینیاتور وجود دارد. در این تابلو برای هر قسمت (المنتهی‌های برقی داخل صفحات پرس، فشارسنج، زمان‌سنج و حرارت‌سنج) فیوز مستقل وجود دارد.

در شروع کار پرس، ابتدا برق کلی پرس را به تابلوی اصلی کارگاه وصل کنید، سپس تابلو فرعی روی پرس را کنترل نمایید. پس از متصل شدن برق از کار کردن صحیح اجزای پرس مطمئن شوید. (شکل‌های ۸۴ و ۸۵).



شکل ۵-۸۴- تابلوی فرعی برق نصب شده روی پرس




شکل ۵-۸۵- کنترل کار کردن صحیح پرس

۷- بعد از برقراری فشار روغن حرکت صحیح سیلندرهای پرس را کنترل کنید.

۸- ضخامت صفحات موردنیاز برای پرس کاری و روکش چسباندن روی آنها را با کولیس و ضخامت سنج اندازه گیری کنید.

دقیق کنید چنانچه ضخامت بعضی از نقاط صفحات نوپان یا امدی اف و ... از سایر نقاط بیش از $1/10$ میلی متر متفاوت باشد پرس کاری خوب انجام نخواهد شد (شکل ۵-۹).

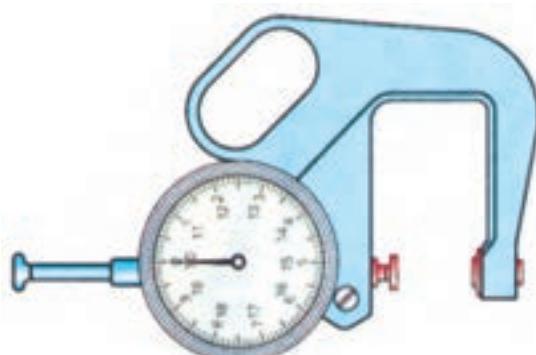

شکل ۵-۹- وسیله کنترل دقیق ضخامت صفحات

۹- ضخامت صفحات بردیده شده برای ساخت دکور را با کمک ماشین سنباده غلتکی یکنواخت و یک اندازه کنید (شکل ۵-۹۱).

۱۰- چسب را با غلظت مناسب و با استفاده از کاردک شانه‌ای، روی سطح نوپان یا سه لایی و فیبر پخش کنید (شکل ۵-۹۲).



شکل ۵-۹۱

سه عدد حرارت سنج برای صفحه پرس

چراغ کنترل حرارت سنج

کلید برق اصلی پرس

فشار سنج قابل تنظیم

کلید روشن کردن پسمپ ها

شکل ۵-۸۷- تنظیم اجزای پرس برای چسباندن روکش

۶- پس از 10° ساعت کاری، غلظت روغن کارتر پرس را کنترل کنید و آن را تعویض نمایید. (شکل های ۸۸ و ۸۹).



شکل ۵-۸۸- کنترل و تعویض روغن هیدرولیک مخزن



شکل ۵-۸۹- کنترل پیستون و سیلندرهای پرس



شکل ۵-۹۴—انتخاب ابزارهای جدید چسبزنی پنوماتیکی

۱۲—بعد از چسب زدن صفحه های بزرگ را دونفری بگیرد و بین صفحات پرس قرار دهید.

دقت کنید بین صفحات پرس ضایعات چوبی و غیر چوبی وجود نداشته باشد. قبل از گذاشت نئوپان و غیره بین پرس صفحات پرس را تمیز کنید.

۱۳—دقت کنید بین هر صفحه پرس، باید مواد را با ضخامت کاملاً مساوی قرار دهید تا کیفیت پرس کاری خوب باشد.

۱۴—بعد از استقرار صحیح صفحات با روکش های مربوطه زیر پرس گیج های حرارت و فشار و زمان را دقیقاً تنظیم کنید. اهرم یا کلید بسته شدن پرس را روشن کنید. مواطعه باشید جک ها حرکت صحیح داشته باشند و صفحات موازی حرکت کنند و بسته شوند. تنظیمات انجام شده دقیقاً کار آبی داشته باشند و پرس کاری به خوبی انجام شود.

۱۵—در پایان زمان لازم ساعت به طور خودکار زنگ پایان را می زند و فشار قطع می گردد.

اهرم بازشدن پرس را در جهت مناسب قرار دهید و صفحات را باز کنید. چرا غاهی حرارت پرس را خاموش نمایید (شکل ۵-۹۵).



شکل ۵-۹۵—اهرم باز کردن صفحات پرس



شکل ۵-۹۶—کاردک شانه ای

برای پخش کردن چسب به همه جای صفحه، ابتدا از کاردک بالبه ساده استفاده نمایید. از کاردک شانه ای برای یک ضخامت پخش شدن چسب در همه جای صفحه استفاده کنید.

۱۱—ابزارهای جدید بادی (پنوماتیک) برای چسب زنی ساخته شده است. در این ابزارها چسب آماده شده را داخل مخزن مخصوص می ریزند سپس مخزن را تحت فشار هوا قرار می دهند (۶ تا ۷ آتمسفر). چسب با فشار از راه شیلنگ به انتهای ابزار چسبزنی وارد می شود. ابزار چسبزنی با شکل های مختلف برای کارهای مختلف چسبزنی وجود دارد (شکل ۵-۹۳).



شکل ۵-۹۳—ابزار سریهن چسب زن پنوماتیکی

ابزار سریهن را برای چسبزنی صفحات انتخاب کنید.

ابزار قلمی را برای چسب زدن های دوبل و ابزار فرم پروفیلی را برای چسب زدن به زهوارها انتخاب نمایید. (شکل ۵-۹۴)





شکل ۵-۹۸—تمیز کردن پرس در پایان کار

۱۶—قطعات پرس شده را از بین صفحات پرس خارج کنید. (شکل ۵-۹۶)



شکل ۵-۹۶—خارج کردن صفحات پرس شده

۱۹—صفحات روکش شده نویان و یا... را پس از خنک شدن کاملاً کنترل کنید و معایب آنها را برطرف نمایید.

با توجه به داغ شدن قطعات پرس شده سعی کنید آنها را با دست کش بگیرید. قطعات داغ روکش شده را روی یک میز یا نقاله قرار دهید.

۱۰-۵—روش های ساخت و مونتاژ

اکنون که نحوه کاربری ماشین های عمومی را فرا گرفته اید و قادر شده اید نسبت به ساخت دکورهای چوبی اقدام کنید، با توجه به اهداف آموزشی در این مبحث، لازم است ساخت و مونتاژ دکورهای چوبی را به ترتیب زیر انجام دهید :

ساخت و مونتاژ بدنه، ساخت و مونتاژ در، ساخت و مونتاژ طبقه، ساخت و مونتاژ جعبه، ساخت و مونتاژ پایه، ساخت و مونتاژ پاسنگ و کنترل نهایی ابعاد دکور چوبی

برای ساخت ، لازم است طبق آموزش های قبلی به دکور مورد نظر فکر کنید یا سفارش بگیرید ممکن است تصویر یا کاتالوگ آن به شما داده شده باشد.

کلیه نقشه های سه نما، برش، پرسپکتیو، انفجاری و نقشه های اجرایی نیز ممکن است به شما داده شده باشد.

نقشه ها را مطالعه کنید و سپس ابعاد قطعات ، تعداد قطعات و وسایل لازم را برآورد نمایید.

روی قطعات در سطح روکش وزنه بگذارید تا در موقع تعادل حرارتی قطعات روکش شده کج نشوند.

۱۷—پرس های جدید در اطراف خود سیم ها یا بنده ای قطع اضطراری برق دارند. در صورت وقوع پیش آمد ناخواسته، بند را فشار دهید تا جریان برق قطع شود و سپس پرس را خاموش نمایید (شکل ۵-۹۷).



شکل ۵-۹۷—بنده ای قطع اضطراری برق پرس در اطراف آن

۱۸—در پایان کار، پرس را کاملاً تمیز کنید. ابزار و وسایل چسب زدنی را نیز پاک نمایید (شکل ۵-۹۸).

۵-۱۱-۵- دستورالعمل کارگاهی، تهیه نقشه دکور مورد نظر

۱- دکور در یک اتاق خواب کودک با نیازهای زیر به شما سفارش داده شده است :

سفارش : اتاق خواب برای سه کودک ۴ تا ۱۳ ساله با شرایط زیر :

(الف) ایجاد سه تخت خواب کم جا

(ب) ساخت میز رایانه

(ج) ایجاد کمد لباس

(د) ساخت جای تلویزیون

(ه) ساخت میز آرایش

برای شروع به ترتیب زیر عمل کنید :

۱- محل نصب دکور را بازدید کنید و اندازه های لازم را یادداشت نمایید.

۲- پلان محل نصب دکور را، که یک اتاق 3×4 متر است، با دست آزاد بکشید. (شکل ۵-۹۹)

۳- اندازه حقیقی محل را شامل طول دیوارها، ارتفاع، سطح پنجره ها، فاصله و ارتفاع پنجره ها و ... را در پلان

جدول ابعاد تختخواب	
ابعاد تختخواب (cm)	
۲۰۰×۹۰	تختخواب یک نفره بزرگ سال
۱۸۰×۸۰	تختخواب یک نفره نوجوان
۲۰۰×۱۴۰	تختخواب دونفره
۲۰۰×۱۸۰	تختخواب دونفره


یادداشت کنید.

۴- وسائل اطراف خصوصاً مبلمان و ... را بررسی و تجزیه و تحلیل نمایید.


۵- در مورد انتخاب رنگ و مواد ساخت دکور با سفارش دهنده دکور به توافق برسید.

۶- استانداردهای ابعاد و ساخت و مواد مورد نیاز مانند ابعاد، استاندارد تختخواب - آئینه و شیشه - کمد و ... را تحقیق کنید.

۷- چند طرح دکور خواسته شده را با دست آزاد روی پلان بکشید و به سفارش دهنده ارائه دهید (شکل ۵-۱۰۰).

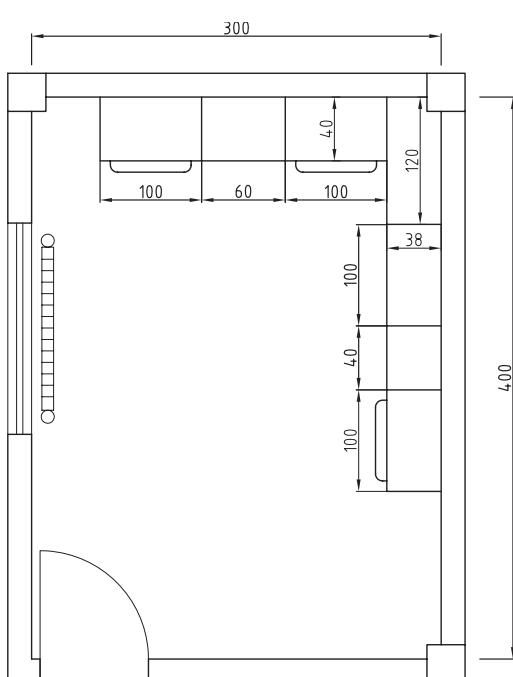

شکل ۵-۱۰۰- اندازه قسمتهای مختلف روی پلان اتاق

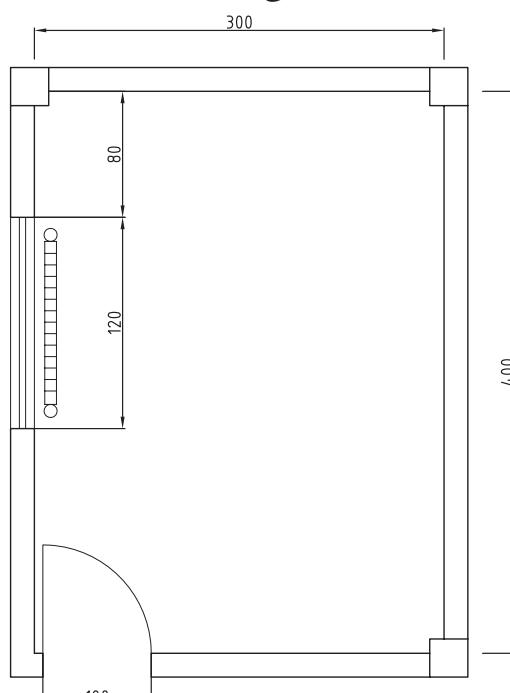


شکل ۵-۹۹- پلان اتاق کودک ها (اسکچ)

۱- لازم به توضیح است که طول تختخواب های دونفره ثابت و عرض آنها از 140 تا 180 با توجه به سفارش مشتری متغیر خواهد بود.

۹- نقشه‌های پرسپکتیو سه‌نما، افجاری و مرکزی رنگ شده را به نظر سفارش دهنده برسانید.
در صورت تأیید مشتری نسبت به تهیه نقشه‌های اجرایی اقدام کنید.

۱۰- مواد اصلی مانند انواع صفحات چوبی، روکش و فیبر، تخته چندلایی و... را خریداری و آماده کنید.
۱۱- انواع مواد کمکی مانند فریم فلزی تختخواب، جک‌های پنوماتیک، یراق‌آلات، نوارهای لبه‌حسابان چسب، سنباده و... را آماده کنید.

۱۲- چنانچه می‌خواهید وسایل را با استفاده از ورق ام‌دی‌اف (M.D.F) بسازید ابعاد ورق را اندازه‌گیری کنید.
۱۳- در صورتی که لبه‌های صفحه ام‌دی‌اف پریدگی دارد، حدود ۵ تا ۱۰ میلی‌متر لبه را دوربینز کنار کار در نظر بگیرید.
۱۴- صفحه را با مقیاس $\frac{1}{1}$ روی کاغذ بکشید و قطعات اتاق خواب کودک طبق لیست مواد اصلی روی آن خط‌کشی کنید. (شکل ۱۰۳-۵-الف).

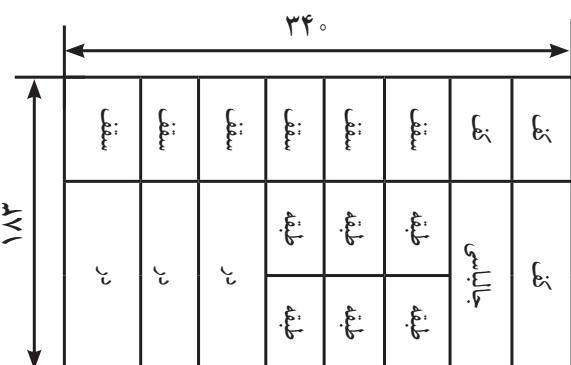


شکل ۱۰۳-۵-الف- ورق ام‌دی‌اف خط‌کشی شده برای برش



خط‌کشی را با محاسبه و فکر انجام دهید تا نهایت صرفه‌جویی صورت گیرد و بیشترین استفاده از ام‌دی‌اف به عمل آید.
البته عملیات خط‌کشی و جانمایی را می‌توان توسط رایانه و نرم افزار کارت مسْتَر انجام داد؛ که در شکل ۱۰۳-۵-ب، نمونه‌ای از خط‌کشی و جانمایی برای یک دکور نشان داده شده است.

۱۵- سطح خوب و سالم و تمیز ام‌دی‌اف را برای روی

۸- در صورت تأیید اجزای دکور در اتاق مذکور نسبت به تهیه نقشه مربوطه اقدام کند (شکل‌های ۱۰۱ و ۱۰۲-۵).

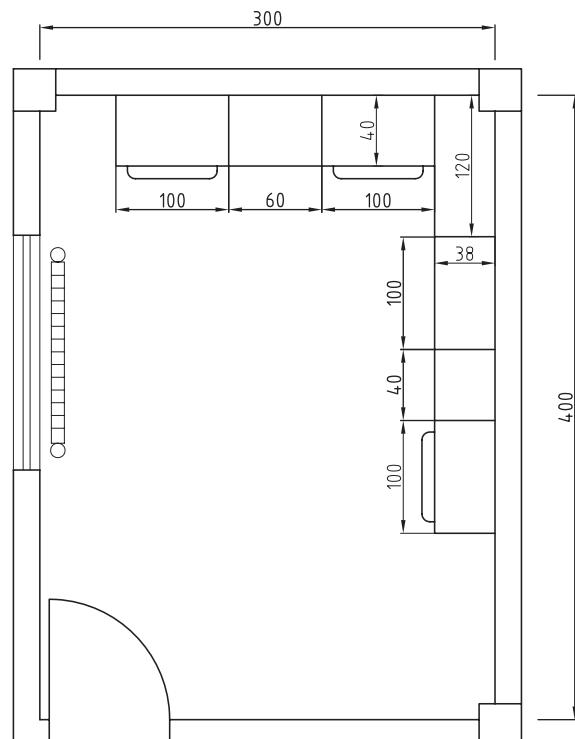

شکل ۱۰۱-۵- تصویر پلان دکور اتاق کودک

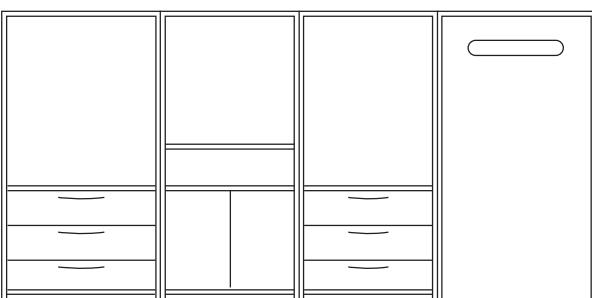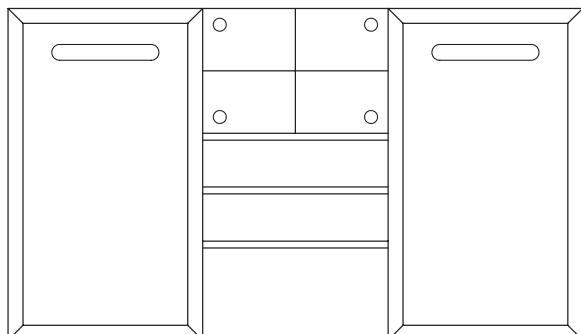

شکل ۱۰۲-۵- تصاویر نمای رو به روی دکورهای اتاق کودکان نقشه‌ها را می‌توانید خودتان ترسیم کنید یا به نقشه کش و دکوراتور سفارش ترسیم دهید.

کار انتخاب کنید و با مداد علامت بگذارید.
دقت کنید سطح روکش روی کار باید کاملاً سالم باشد،
چون بعد از ساخت، تعمیر سطوح خشدار ام دی اف با روکش
مصنوعی امکان پذیر نیست.

۱۲-۵-ساخت و مونتاژ دکورها

۱- ماشین دورکن آماده شده قبلی را برای برش انتخاب
کنید. تیغه های اصلی و خط زن را مطابق ضخامت ام دی اف
تنظیم نمایید. تیغه اصلی طوری تنظیم شود که ارتفاع دندانه از
سطح برش خارج گردد.


تیغه خط زن را طوری تنظیم کنید که ۱ تا ۳ میلی متر از زیر
صفحه ام دی اف، خط برش را ایجاد گردد.

دقت کنید دو تیغه کاملاً در امتداد یکدیگر قرار گیرند.

۲- ابعاد موردنیاز برای برش را از روی جدول (لیست
۵- مواد اصلی) تهیه شده، انتخاب کنید.

در مورد مواد کمکی به کار برد شده مانند فریم فلزی و
یراق آلات، جداگانه توضیح داده خواهد شد.

توضیح اینکه در مواردی که به استحکام بیشتری نیاز
است مانند کفی تختخواب، می توان از ام دی اف ضخیم تر
استفاده نمود.

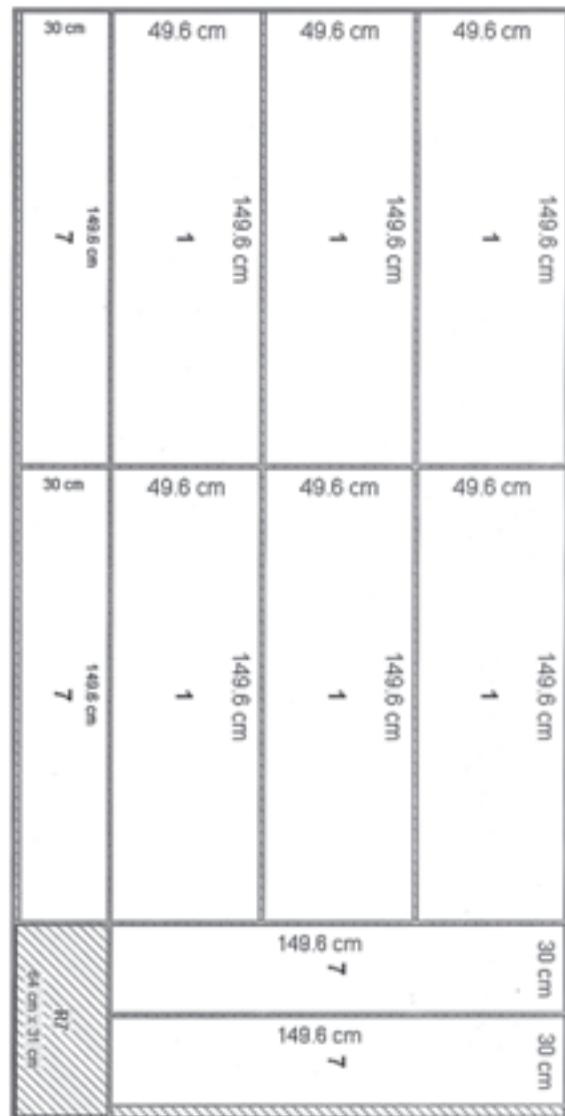

شکل ۱۰۳-۵-ب

جدول ۴-۵— لیست مواد اصلی دکور اتاق خواب کودک

ردیف	شرح	جنس	ابعاد به میلی متر	تعداد	ابعاد یک سطح			کل سطح بریده شده	مقدار یک سطح بریده شده
					طول	عرض	ضخامت		
۱	تختخواب (بدنه)	امدی اف	۲۱۵۰	۶	۲۲	۴۰۰			
۲	سقف تختخواب	امدی اف	۹۸۰	۳	۲۲	۴۰۰			
۳	کف تختخواب	امدی اف	۹۸۰	۳	۱۶	۴۰۰			
۴	قید اتصال تختخواب	امدی اف	۹۸۰	۱۲	۱۶	۸۰			
۵	جالبایی دکور تختخواب	امدی اف	۹۸۰	۳	۲۲	۸۰			
۶	در	امدی اف	۹۶۵	۳	۱۶	۴۰۰			
۷	در	امدی اف	۱۶۴۰	۶	۱۶	۴۸۰			
۸	کفی تختخواب	فیبر نقره‌ای	۹۹۰	۹	۴	۷۱۰			
۹	سقف و طبقات میز رایانه	امدی اف	۶۴۰	۳	۱۶	۴۰۰			
۱۰	طبقه میز رایانه	امدی اف	۶۴۰	۱۰	۱۶	۱۵۰			
۱۱	طبقه برای میز	امدی اف	۴۰۰	۱	۲۲	۳۰۰			
۱۲	فیبر بست‌بند میز رایانه	فیبر نقره‌ای	۸۰۰	۱	۴	۶۷۰			
۱۳	پشت‌بند میز رایانه	فیبر نقره‌ای	۱۲۵۰	۱	۴	۶۷۰			
۱۴	سقف و کف کمد لباس	امدی اف	۱۰۰۰	۲	۱۶	۴۰۰			
۱۵	بدنه راست کمد لباس	امدی اف	۲۱۵۰	۱	۱۶	۴۰۰			
۱۶	بدنه چپ کمد لباس	امدی اف	۷۸۵	۱	۱۶	۱۵۰			
۱۷	قید کنار کمد برای لولا	امدی اف	۱۳۳۰	۲	۱۶	۱۰۰			
۱۸	قید کمکی مانع کشو	امدی اف	۷۸۵۰	۱	۱۶	۱۵۰			
۱۹	قید کمکی مانع کشو	امدی اف	۵۹۰	۳	۱۶	۲۴۰			
۲۰	قید کنار کمد	امدی اف	۶۰۰	۴	۱۶	۸۰			
۲۱	در کمد	امدی اف	۱۳۲۰	۱	۱۶	۵۹۰			
۲۲	بدنه کشو	امدی اف	۳۳۰	۶	۱۶	۱۲۰			
۲۳	قطعة جلو و عقب کشو	امدی اف	۵۷۴	۶	۱۶	۱۲۰			
۲۴	فیبر بست‌بند	فیبر نقره‌ای	۱۴۰۰	۱	۴	۹۰۰			
۲۵	فیبر کف کشو	فیبر نقره‌ای	۵۷۰	۳	۴	۳۷۰			
۲۶	سقف و طبقه جای تلویزیون	امدی اف	۹۵۰	۴	۱۶	۲۵۰			
۲۷	بدنه جای تلویزیون	امدی اف	۲۱۵۰	۲	۱۶	۲۵۰			
۲۸	طبقه جای تلویزیون	امدی اف	۹۵۰	۱	۱۶	۳۰۰			
۲۹	قید اتصال جلو	امدی اف	۹۵۰	۱	۱۶	۵۰			
۳۰	در قفسه جای تلویزیون	امدی اف	۷۱۰	۲	۱۶	۴۶۵			
۳۱	قید کنار در قفسه برای اتصال لولا	امدی اف	۷۱۰	۲	۱۶	۱۰۰			
۳۲	طبقه قفسه جای تلویزیون	امدی اف	۹۵۰	۲	۱۶	۲۰۰			
۳۳	پشت‌بند قفسه	فیبر نقره‌ای	۹۷۰	۱	۴	۷۵۰			
۳۴	پشت‌بند قفسه	فیبر نقره‌ای	۱۳۶۰	۱	۴	۹۷۰			
۳۵	سقف و طبقه میز آرایش	امدی اف	۴۰۰	۴	۱۶	۳۵۰			
۳۶	قید بالا و پایین جعبه آئینه	امدی اف	۴۰۰	۲	۱۶	۱۸۰			
۳۷	قید بدنه جعبه آئینه	امدی اف	۹۷۰	۲	۱۶	۱۸۰			
۳۸	در جلوی کشو	امدی اف	۳۹۰	۳	۱۶	۲۴۰			
۳۹	قید کمکی مانع کشو	امدی اف	۴۰۰	۴	۱۶	۸۰			
۴۰	بدنه کشو	امدی اف	۳۰۰	۶	۱۶	۱۲۰			
۴۱	قطعة جلو و عقب کشو	امدی اف	۳۷۴	۶	۱۶	۱۲۰			
۴۲	پشت‌بند میز آرایش	فیبر نقره‌ای	۱۴۰۰	۱	۴	۴۲۰			
۴۳	کف کشوی میز آرایش	امدی اف	۳۷۰	۳	۴	۳۳۰			

۹- اگر قطعه از عرض ۳۰ سانتی‌متر بیشتر است، با رعایت احتیاط دست راست را در کنار گونیا روی صفحه در حال برش قرار دهید و صفحه را با تکیه بر گونیای پشت اره به جلو هدایت نمایید.

دقت کنید انگشتان دست راست خود را در موقع هدایت صفحه برای برش باز نکنید، چون شست دست شما در معرض خطر سانحه بریدگی قرار می‌گیرد (شکل ۵-۱۰).



شکل ۵-۱۰- خطر ایجاد سانحه برای انگشتان باز شده

۱۰- حتی‌الامکان در بریدن صفحات از صفحه برش کشویی اره استفاده کنید.

۱۱- در موقع انجام برش‌ها با استفاده از گونیای پشت تیغه یا گونیای میز کشویی، اندازه ضخامت تیغه را در برش دقیقاً رعایت کنید. در غیر این صورت اندازه صفحه بریده شده کوچک یا بزرگ می‌شود (شکل ۵-۱۰-۷).



شکل ۵-۱۰-۷- استفاده از گونیای کشویی میز متحرک ماشین اره پانل بر

۱۲- گونیا بودن گوشه‌های صفحات و قطعات بریده شده را مرتبًا کنترل کنید.

۳- ام‌دی‌اف‌را، به ابعاد 183×244 یا 180×340 و یا 366×180 ، مناسب با لیست مواد انتخاب کنید و با کمک گروه کاری خود روی صفحه ماشین دورکن قرار دهید.

۴- ماشین را، ضمن رعایت مسائل حفاظت و ایمنی لازم، که آموزش دیده‌اید، کنترل و سپس آن را روشن کنید.

۵- دقت کنید سطح سالم و علامت زده شده ام‌دی‌اف، که تمیز و بدون خش است، در زیر قرار گیرد.

۶- قطعات بریده شده را با دقت و احتیاط انتقال دهید. لبه روکش‌های صفحات در نقل و انتقالات باید با هم برخورد کند و آسیب بیینند.

۷- دقت کنید که در هنگام برش، از عقب کشیدن صفحه خودداری نمایید، زیرا خطر پس زدن صفحه وجود دارد. در این حالت ممکن است الکتروموتور بسوزد. اگر صفحه بزرگ سنگین نباشد خطر پس زدن و پرتاب کردن قطعه وجود دارد (شکل ۵-۱۰-۴).



شکل ۵-۱۰-۴- خطر پس زدن و پرتاب قطعه وجود دارد

۸- در صورتی که از گونیای پشت تیغه اره استفاده می‌کنید، اگر اندازه قطعه باریک است از قطعه حفاظتی کمکی مخصوص برای نگهداشتن و هدایت قطعه در حین برش استفاده کنید (شکل ۵-۱۰-۵).



شکل ۵-۱۰-۵- هدایت قطعه باریک به وسیله کمکی



شکل ۱۰۹-۵-ب- سایر پرآق آلات موجود در بازار

- باید ساخت قسمت خارجی تخت در موقع بسته بودن، و قسمت های بدنه داخلی تخت، و نیز محل نصب جک ها وغیره طبق نقشه کارخانه باشد.
- ج) طبق نقشه کارخانه، جک ها باید به بدنه ساخته شده از ام دی اف یا نویان منصل گردد.

ممکن است ضخامت ام دی اف تهیه شده مقاومت کافی نداشته باشد.

برای بدنه ها، می توانید از صفحات با ضخامت بیشتر استفاده کنید. در موقع انتخاب صفحات پروردگار به این نکات باید توجه نمایید. (شکل ۱۱۰-۵)




شکل ۱۱۰-۵-بدنه های مقر تختخواب از دو ام دی اف ۱۶ میلی متری

د) عمق مقر تخت را کارخانه سازنده فریم فلزی تعیین نموده است. دقت کنید این عمق باید مناسب با طراحی دکور شما باشد. برای مثال در داخل این طرح کمد لباس، میز رایانه و... را در نظر گرفته اید. اگر عرض بدنه های مقر تخت (عمق مقر تخت) را کم انتخاب کنید، طرح شما قابل اجرا نخواهد بود (شکل ۱۱۱-۵).

اگر یک گوشه کار ناگونیا (کمتر یا بیشتر از ۹۰ درجه) بریده شود، بقیه برش ها نیز کج خواهند شد.
چنانچه حتی ۱ درجه زاویه گوشه های کار در موقع برشکاری کم و زیاد شود، در موقع خط کشی، ساخت و مونتاژ کاری، قطعات نسبت به یکدیگر کج قرار خواهند گرفت، زیرا قطعات در اصطلاح «کج بری» و (دویله) شده اند.

۱۳-۵-ساخت و مونتاژ بدنه

در طراحی ساخت دکور برای این اتاق لازم است بعضی قطعات از کارخانه ها طبق استاندارد آنها خریداری شود، از جمله:
الف) صفحات چوبی طبق استاندارد کارخانه تولید کننده.
ب) تهیه کلاف فلزی تختخواب ها طبق استاندارد و نقشه کارخانه سازنده (شکل ۱۰۸-۵).

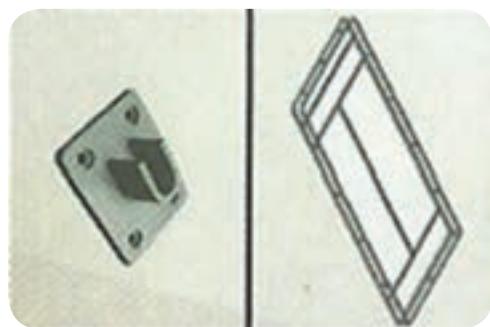

شکل ۱۰۸-۵- نقشه فریم فلزی در کاتالوگ کارخانه سازنده

این کارخانه اندازه های استاندارد خود را به همراه نقشه مربوطه ارائه می دهد.

- باید از روی نقشه کارخانه، قطعات موردنیاز مانند پرآلات، جک ها و دستگیره تخت و ابعاد قطعات ام دی اف را تهیه کنید (شکل ۱۰۹-۵-الف و ب).



شکل ۱۰۹-۵-الف- جک مخصوص تختخواب

دکور ساخته شده تا حد امکان ارزان خواهد شد.

این مسئله در خانه های کوچک آپارتمانی که برای زندگی یک خانواده ممکن است 60 m^2 فضای مسکن وجود داشته باشد با اهمیت است. به همین دلیل اتاق کودک با تخت های تاشو و بقیه مبلمان مورد نیاز نیز کم جا طراحی و ساخته می شود و باید از نظر اقتصادی با صرفه و مورد توجه مشتری باشد (شکل های ۱۱۴ و ۱۱۳).



شکل ۱۱۳-۵- وسایل کم جا برای آپارتمان های کوچک



شکل ۱۱۴-۵- دکور مبلمان کم جا برای اتاق والدین

ز) بدن های آماده شده موقعی ساخته و مونتاژ کامل می شوند که سقف و کف موردنیاز پروژه در قسمت های مختلف ساخته شود.

۱۴-۵- ساخت و مونتاژ سقف و کف

طبق طراحی صورت گرفته، عرض بدن تختخواب ها در همه نقاط 40 cm سانتی متر است، بنابراین عرض قطعات ام دی اف سقف و کف را برای تمام قطعات، که 6 عدد نیاز دارید، 40 cm سانتی متر برش دهید (شکل ۱۱۵).



شکل ۱۱۱-۵- قطعات آماده و عمق کمد لباس و کشوها

در این خصوص، عرض با عمق بدن تخت را 40 cm سانتی متر اختاب کنید. عرض تمام قطعات تخت که ضخامت صفحه آنها در نمای رو به رو دیده می شود برابر 40 cm سانتی متر خواهد شد.
ه) ارتفاع تختخواب به تشک مورد استفاده روی آن بستگی دارد که دارای استاندارد مشخص است.

چنانچه اندازه تشک بزرگ سال را در طراحی خود در نظر گرفته اید، ارتفاع مقر تخت 215 cm سانتی متر خواهد شد. بنابراین ارتفاع صفحات تشکیل دهنده که لباس، مقر تخت ها، کمد و یترین و آینه و... 215 cm سانتی متر است (شکل ۱۱۲-۵).



شکل ۱۱۲-۵- ارتفاع بدن تختخواب و سایر قسمت های 215 cm سانتی متر

و) تمام بدن های عمودی در این طرح دارای ابعاد مساوی $40 \times 215 \text{ cm}$ سانتی متر است. چنین طرحی باعث می گردد پروژه سریع ساخته شود.
توجه: در صورتی که دور ریز صفحات کمتر باشد، قیمت



شکل ۱۱۷-۵-نوار لب‌چسبانی دستی

لب‌چسبان، علاوه بر زیبایی دکور ساخته شده، مقاومت کار را افزایش می‌دهد و از لب پوشیدن دکور جلوگیری می‌کند. نوار را بر حسب طراحی دکور انجام شده می‌توانید از جنس روکش سطح ام دی اف یا رنگ و طرح دیگر انتخاب کنید (شکل ۱۱۸).
۵-۱۱۸



شکل ۱۱۸-۵-نوار چسبانی بی‌وی‌سی با ماشین لبه‌چسبان

در این دکور، از نوار لب‌چسبان بی‌وی‌سی استفاده کنید. همان‌طوری که در این کتاب آموزش داده شده است، لب‌چسبان را به صورت دستی یا ماشینی انجام دهید. در کارهای بزرگ دکورسازی می‌توانید لب‌چسبان صفحات را به کارگاه‌های متخصص لبه‌چسبانی سفارش دهید.



شکل ۱۱۵-۵-برشکاری قطعات سقف و کف

طول قطعات سقف و کف مقر تختخواب باید با عرض کف تخت، که تشک روی آن قرار می‌گیرد، مناسب باشد. این اندازه ۹۸ سانتی‌متر است.

بنابراین برای هر تختخواب دو قطعه سقف و کف به ابعاد ۹۸×۴۰ باید برش دهید. بقیه قطعات طبقه و سقف و کف ویترین، کمد لباس، میز رایانه و... دارای طولی مشخص است. (طبق نقشه طراحی شده برای ساخت و مونتاژ دکور) آنها را آماده کنید (شکل ۱۱۶).
۵-۱۱۶



شکل ۱۱۶-۵-کنترل اندازه قطعات آماده شده

قطعات بریده شده ام دی اف یا تخته خرد چوب را، که با روکش مصنوعی لترون ضد خش یا ملامینه با رنگ و طرح دلخواه از بازار تهیه نموده‌اید، بعداز برش، باید اطراف آن را با نوار، لبه‌چسبانی کنید (شکل ۱۱۷).
۵-۱۱۷



شکل ۱۲۰-۵- چسباندن جعبه با چسب

این کارگاهها، که اغلب برش صفحات پروردۀ را نیز انجام می‌دهند، بعد از برش، صفحات را لبه‌چسبان می‌کنند. ماشین‌های لبه‌چسبان به صورت‌های ساده، نیمه‌اتوماتیک و تمام اتوماتیک سی ان‌سی (C.N.C) عرضه می‌شوند.

در ساخت و موئاز سقف و کف قطعات بریده شده ام‌دی‌اف ضخامت قسمت جلو که در سطح دید دکور قرار دارد لبه‌چسبان می‌شود و سه قسمت دیگر، که از بالا به بدنه متصل می‌گردد و یا روی آن پشت‌بند قرار می‌گیرد، قادر لبه‌چسبان است. (شکل ۱۱۹-۵)



شکل ۱۱۹-۵- قطعات سقف، کف، طبقه، بدنه، که از یک طرف لبه‌چسبانی شده

۱۵-۵- مونتاژ کف و سقف و بدنه

این قطعات را با استفاده از فیکسرها و یراق‌آلات جدید به یکدیگر محکم و مونتاژ نمایید.

با یراق‌های جدید که اغلب اتصالات جداشدنی هستند، مانند الیت، پیچ و مهره‌های سیلندری، کششی و غیره آنها، سقف و کف را به بدنه به ترتیب زیر متصل نمایید.

۱- کلیه صفحاتی را که به صورت دوبله روی هم قرار می‌گیرند تا جایگزین صفحات با ضخامت دو برابر شوند با پیچ و چسب دو به دو به هم محکم کنید.

برای این کار سطح دو صفحه مشابه را از پشت به هم قرار دهید، ضخامت‌های دو صفحه را در یک سطح عمود بر صفحه تنظیم کنید. گوش‌ها را کنترل کنید تا زاویه 90° درجه داشته باشند.

در مرحله بعد این دو صفحه را با کمک شش پیچ دو سر یا شش پیچ ام‌دی‌اف، که طول آنها 30 میلی‌متر باشد (پیچ ۳) به یکدیگر محکم کنید.

قبل از بستن پیچ‌ها باید محل قرار سرپیچ را خزینه نمایید. حتی‌الامکان سوراخ جای پیچ را با متۀ خزینه‌دار انجام دهید. دقت کنید عمق سوراخ و طول پیچ طوری انتخاب شود که از سطح صفحه دوم بیرون نیاید (شکل ۱۲۱-۵).

با توجه به خصوصیات فرهنگ کشورمان، اغلب دکور ساخته شده در طول زمان جابه‌جا می‌شوند. این جابه‌جایی ناشی از تغییر مسکن خانواده، تغییر افراد خانواده و نظریات آنهاست. بنابراین برای صرفه‌جویی و راحتی عمل، نباید قطعات اصلی ساخته شده دکور را به یکدیگر چسباند.

در مورد قطعات فرعی مانند ساخت کشوها، که ثابت‌اند، در این قبیل موقع می‌توانید اتصالات انگشتی و غیره را با چسب کائوریت و... (چسب سرد مایع) به هم بچسبانید (شکل ۱۲۰-۵).



از روی سوراخ های شابلون، با درفش مرکز سوراخ های اصلی را در سطح ام دی اف بدنها و سقف و کف علامت گذاری کنید. در صورت لزوم می توانید مرکز سوراخ ها را با متر نیز تعیین نمایید (شکل ۱۲۳-۵).



شکل ۱۲۳-۵-علامت گذاری و تعیین محل سوراخ ها

از لبه بالای قطعه بدن، ۸ میلی متر پایین تر باید (از روی شابلون) و با متناسب میله فیکسر سوراخ کاری کنید. در راستای این سوراخ سقف و کف جعبه مقر تخت را نیز سوراخ کنید.

سطح صفحه کف و سقف را نیز از داخل، سوراخی عمود بر سوراخ افقی قبلی ایجاد کنید. این سوراخ باید به اندازه قطر مهره فیکسر شما باشد. دقت کنید شابلون تهیه شده و اندازه گیری های نصب فیکسراها باید خیلی دقیق باشد تا لبه های کار اصطلاحاً «ته رو» پیدا نکند، یعنی با هم، بعداز مونتاژ، پس و پیش و عقب جلو قرار نگیرند.

۳- قبل از عمل سرهم کردن و مونتاژ بدنها با سقف و کف باید قطعات مانع را نصب کنیم (شکل ۱۲۴-۵).



شکل ۱۲۴-۵-نصب مانع پشت در قبل از نصب سقف کمد لباس



شکل ۱۲۱-۵-جای پیچ خزینه شده است

به کار بردن مته خزینه از این جهت لازم است که بعد از محکم کردن پیچ، سرآچار خور پیچ، بیرون از صفحه قرار نگیرد. روی آن را به وسیله گل پیچ پوشانید. دو صفحه را به وسیله پیچ های فیکس نیز می توانید به هم متصل و محکم کنید.

۲- در محل ضخامت ۴۰ سانتی متری بدنها و سقف و کف جعبه یا مقر تختخواب، هر کدام باید دو سوراخ برای مونتاژ کردن و اتصال صفحه ها با هم ایجاد کنید.

سوراخ های ایجاد شده باید مناسب با پیچ و مهره های سیلندر های کششی ای باشد که در این دکور استفاده می کنید. برای دقت در عملیات سوراخ کاری شابلون علامت گذاری تهیه کنید. شابلون سوراخ کاری را از قطعات فیبر تهیه کنید و طبق نقشه محل سوراخ ها را روی آن علامت گذاری نمایید.

علامت گذاری های انجام شده را با مته به قطر ۲ میلی متر سوراخ کنید. شابلون را طوری تهیه کنید که وقتی لبه آن را به لبه صفحات قرار می دهید محل سوراخ ها دقیقاً روی صفحات در مرکز محلی، که باید فیکسر (پیچ فیکس) را نصب کنید، قرار گیرد (شکل ۱۲۲-۵).



شکل ۱۲۲-۵

قطعات را با پیچ های داده شده از طرف کارخانه فریم و جک سازی به داخل و خارج بدنه نصب کنید (شکل ۵-۱۲۶).

۵- قطعات بدنه و سقف را با فیکسر مربوطه به هم متصل کنید. قطعه کف را نیز مونتاژ نمایید و جعبه (باکس) محل استقرار تخت داخل آن را آماده کنید.



شکل ۵-۱۲۶- نصب یراق مقر پایه های جک تختخواب روی بدنه

در پایان، پشت بند آن را، که از جنس فیبر نقره ای است، به پشت آن متصل نمایید.
یک قطعه دکوری (جای لیوانی) به پشت بند و دو بدنه به وسیله پیچ ام دی اف محکم و نصب نمایید (شکل ۵-۱۲۷).



شکل ۵-۱۲۷- نصب جالب ای در مقر تختخواب


این قطعه که ۸۰×۹۸۰ میلی متر است و از ام دی اف هماهنگ با قطعات دیگر و به ضخامت ۱۶ میلی متر تهیه گردیده است.

این قطعات را که قیدهای طولی به عرض ۸ سانتی مترند به وسیله پیچ ام دی اف شماره ۳ به داخل بدنه و سقف نصب کنید. عمل خط کشی یا شابلون تعیین کننده اندازه فاصله تابه را به لبه طولی داخلی بدنه یا سقف تکیه دهید. در دو نقطه عرض و سه نقطه طول، جعبه مقر تخت را با کمک دریل پیچ گوشتی برقی یا شارژی پیچ ام دی اف بیندید.

در این مرحله لازم نیست سوراخ کاری نمایید. پیچ ام دی اف را سری پیچ گوشتی دریل قرار دهید و در محل علامت گذاری روی میز بگذارید. دریل پیچ گوشتی را روشن کنید و با کمی فشار، پیچ مخصوص ام دی اف را در چوب فرو کنید و قید را به داخل بدنه یا سقف محکم نمایید. دقت کنید قبل از پیچاندن پیچ، محل مرکز سوراخ را با مته خزینه آماده کنید تا بعداز پیچاندن پیچ سری پیچ با سطح صفحه همو شود و روی آن را با گل پیچ بیوشانید.

۴- سوراخ کاری محل پایه های جک تختخواب، با توجه به فریم (کلاف فلزی) تختخواب، که قبلاً تهیه کرده اید، کارخانه سازنده نحوه نصب جک های گازی (پنوماتیک) آن را تعیین نموده است. برای هر تخت، باید ۲ عدد جک نصب کنید. محل استقرار پایه های جک ها از طرف کارخانه سازنده فریم فلزی مشخص گردیده است. مشخصات مرکز دو پایه جک ها داده شده است. طبق اندازه های مذکور محل نصب پایه جک را آماده کنید.

برای هر یراق نصب پایه، چهار سوراخ ایجاد کنید. مرکز استقرار محور جک ها را نیز در مختصات داده شده سوراخ نمایید (شکل ۵-۱۲۵).

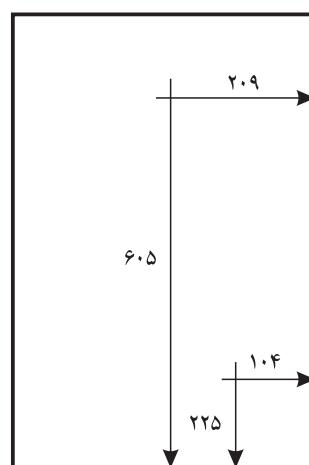

شکل ۵-۱۲۵- مرکز نصب دو محور پایه جک تختخواب

۱۶-۵_نصب تختخواب یک نفره

بعد از عملیات مونتاژ جعبه عرض تختخواب، آن را بایراق L شکل به دیوار در محل مربوطه به وسیله پیچ و روپلاک محکم کنید.

دقت نمایید حداقل از دو عدد یراق L شکل برای هر تختخواب استفاده کنید تا وزن سنگین کلاف و تشک خواب موقع باز و بسته کردن تحت باعث کندeshدن آن از دیوار نگردد. بعداز نصب جعبه باید تختخواب را آماده و اجزای درون آن را به ترتیب زیر نصب نمایید (شکل ۱۲۸-۵).



شکل ۱۲۸-۵_قطعات فلزی مربوط به تختخواب تاشو

۱- قطعات فلزی ساخت تختخواب تاشو و یراق آلات آن

را به شرح زیر آماده کنید :

(الف) کلاف فلزی (یک نفره)

(ب) ۲ عدد یراق فلزی L شکل

(ج) ۲ عدد یراق فلزی میله‌ای برای نصب جک به بدنه

(د) قطعه فلزی L شکل جهت مهار بدنه به دیوار

(ه) ۲ عدد جک شیردار گازی (نیوماتیک) به قطر ۲۸ میلی متر

(و) دستگیره فلزی

شکل ۱۲۹-۵_قطعات آماده شده جلوی تختخواب



- ز) ۱۶ عدد پیچ و مهره ام ۶
ح) ۴ عدد پیچ آن
ط) ۲ عدد کمربند تشک
شما می‌توانید تمام نه مورد فوق الذکر را در یک بسته‌بندی (کارتن) از کارخانه سازنده تختخواب‌های تاشو تهیه کنید (همراه با دستورالعمل نصب و کامل کردن تحت از طرف کارخانه).
اینک با آموزش‌هایی که دیده‌اید بدون شک قادر خواهد بود حداقل ساخت و مونتاژ دکوری نظیر این اتاق را انجام دهید.
ساخت دکورهای چوبی، مخصوصاً با استفاده از صفحات چوبی، برای تکنسین‌های صنایع چوب آسان است.
۲- بعداز آماده کردن قطعات فلزی لازم است کلاف در را روی صفحات ام دی اف تهیه شده قبلی، به ترتیب زیر نصب کنید (شکل ۱۲۹-۵).

دقت کنید که سطح خوب صفحه در، پشت به کلاف قرار گیرد. به عبارت دیگر، سطح خوب و سالم و خوش نقش صفحه، در نمای کار قرار داده شود.



شکل ۱۳۲-۵- محکم کردن کلاف فلزی به پشت در تختخواب

بعد از روشن کردن دریل، با کمی فشار پیچ را در صفحه زیر کلاف داخل کنید و کلاف و در را به هم محکم نمایید. به تعداد سوراخهایی که کارخانه سازنده در کلاف فلزی قرار داده است پیچ ام دی اف قرار دهید و سه صفحه در را به کلاف محکم کنید.

و) پایه تختخواب یا میله دستگیره در را با استفاده از نقشه کارخانه نصب کنید.

این میله وظیفه تکیه‌گاه تخت به زمین و پایه تخت را نیز دارد. فاصله آن را از بالای تخت طوری انتخاب کنید که مانع عبور افراد از کنار آن نباشد.

دقت کنید نصب میله دستگیره تعادل تخت را در موقعه بازبودن دچار اشکال نکند. لازم است در این مورد با نقشه کارخانه هماهنگی داشته باشید و تفاوت اندازه نصب، زیاد نباشد (شکل ۱۳۳-۵).



شکل ۱۳۳-۵- پایه یا دستگیره تختخواب را در جای مناسب نصب کنید




شکل ۱۳۰-۵- استقرار کلاف فلزی روی صفحه جلو تختخواب

ج) کلاف را طوری تنظیم کنید که فاصله بیرون زدگی ام دی اف از اطراف آن، دقیقاً طبق دستور العمل کارخانه باشد. (د) وقتی در پایان کار، تختخواب بسته می‌شود، صفحات سه تکه مذکور، مانند در کمد، زیبا جلوه می‌کند. به همین دلیل در لیست چوب، به عنوان «در» نام‌گذاری شده است.

این در، می‌تواند یک تکه نیز باشد ولی از نظر زیبایی در طراحی دکور، سه تکه انتخاب شده است. دقت کنید که این صفحات را می‌توانید از روکش‌های طبیعی خیلی زیباتر نیز انتخاب کنید. جور کردن روکش، مهارت و هنر دکوراتور و سازنده دکور را مشخص می‌نماید.

ه) بعد از تنظیم شدن کلاف روی در، آنها را با پیچ ام دی اف به طول ۱۵ میلی‌متر، به یکدیگر پیچ کنید (شکل ۱۳۱-۵).

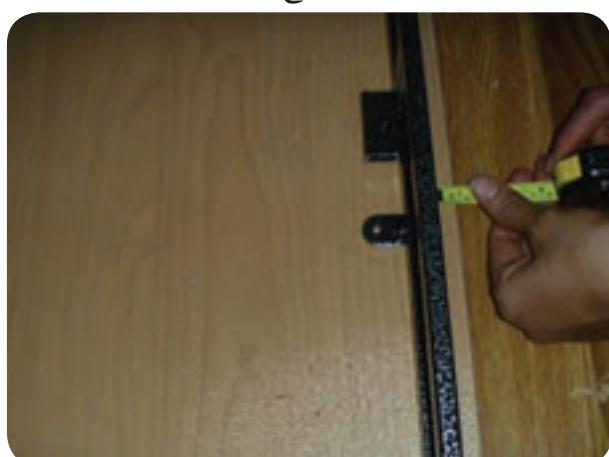

شکل ۱۳۱-۵- تنظیم کردن کلاف فلزی روی در تختخواب

دو سوراخ پایین و بالای جک‌هارا در قطعات فلزی مربوط به آنها قرار دهد.
با آچار آلن جک‌ها را در مقر خود کاملاً محکم نمایید (شکل ۱۳۶-۵).



شکل ۱۳۶-۵ محکم کردن پایه‌های جک‌های تختخواب

جک‌هارا طبق دستورالعمل کارخانه سازنده تنظیم کنید.
برای این کار تخت را در حالت نیمه باز قرار دهید و پیچ گاز داخل جک را با آچار به سرعت باز و بسته کنید. موقعی جک تنظیم می‌گردد که تخت با تشک روی آن نیمه باز در حال تعادل قرار گیرد.
تخت را رهای کنید، اگر نیمه باز باقی ماند جک تنظیم شده است.


پیچ گاز را کاملاً محکم نمایید و با کف صابون امتحان کنید که گاز (هوای فشرده) از داخل جک نشته باشد (شکل ۱۳۷-۵).



شکل ۱۳۷-۵-۵ تنظیم فشار گاز سیلیندر برای تعادل تختخواب

ظ) تخت را چند بار باز و بسته کنید. حرکت روان آن را در داخل محفظه خود بررسی نمایید (شکل ۱۳۸-۵).

ز) یک صفحه فیبر نقره‌ای برای پشت‌بند و یک صفحه فیبر نقره‌ای در داخل کلاف برای زیر‌تشک با پیچ (ام‌دی‌اف)، به طول ۱۵ میلی‌متر نصب کنید (شکل ۱۳۴-۵).

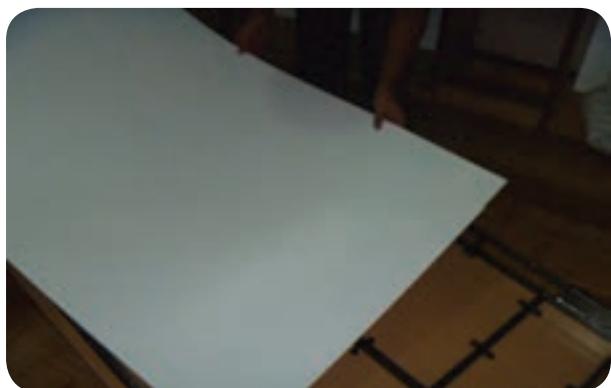

شکل ۱۳۴-۵-۵ نصب ورق فیبر در کف کلاف فلزی (زیر‌تشک)

در پایان، تخت را در جای خود قرار دهید. اندازه صفحه و کلاف را با بدنه‌ها و سقف و کف جعبه بررسی کنید. در این حالت، صفحه باید از بدنه‌ها و سقف و کف، حدود ۲ تا ۵ میلی‌متر فاصله داشته باشد. صفحه باید، به راحتی در جعبه نصب شده به دیوار (مقر خود)، داخل و خارج شود.

ح) کلاف و صفحه را افقی قرار دهید و دو نفری دو طرف آن را بگیرید و بلند کنید. میله محور پایین کلاف فلزی را در قطعه نصب شده U شکل جا بیندازید (شکل ۱۳۵-۵).



شکل ۱۳۵-۵-۵ جا انداختن محور پایه کلاف فلزی در برآق مربوطه

این قطعات را در پایین بدنه‌ها طبق نقشه کارخانه قبل نصب کرده‌اید.

ط) دو جک گازی (نیوماتیک) مربوطه را آماده کنید.
جک‌هارا طبق دستورالعمل کارخانه نصب کنید.

۱- نصب تختخواب بازشو دوم

این تختخواب را مانند تختخواب اول بسازیدو به فاصله ۶۴۰ میلی متر از بدنه تختخواب اول نصب کید.
 ۲- فاصله بین دو تختخواب بازشو ۶۴۰ میلی متر عرض و ۲۱۵۰ میلی متر ارتفاع و ۴۰۰ میلی متر عمق دارد. در این فاصله یک صفحه دوبل به هم دوخته شده با سوزن دوخت از جنس ام دی اف به ابعاد $۳۲ \times ۴۰۰ \times ۶۴۰$ میلی متر به دو بدنه مجاور آن متصل نمایید و آن را با چهار عدد اتصال فیکس سیلندری به بدنه ها محکم کنید (شکل ۱۴۰-۵).



شکل ۱۴۰-۵- صفحه به هم دوخته شده با سوزن دوخت

۳- به فاصله ۴۴ سانتی متر از زیر صفحه فوقانی مذکور یک صفحه دیگر به ضخامت ۱۶ میلی متر به ابعاد ۴۰×۶۴۰ میلی متر را نصب نمایید. فاصله دو صفحه نصب شده را به یک ویترین شیشه ای اختصاص بدهید.

لازم است دو در شیشه ای به ابعاد $۳۲ \times ۴۴ \times ۴۴$ میلی متر برای ویترین مذکور با لولای مخصوص شیشه در نظر بگیرید.
 ۴- از کف زمین به فاصله ۵۶۰ میلی متر یک طبقه مشابه دیگر نصب نمایید، به عنوان میز دستگاه پرینتر و ۲۰ سانتی متر بالای آن نیز صفحه ای نصب خواهد شد تا دستگاه رایانه و صفحه کلید روی آن قرار داده شوند (شکل ۱۴۱-۵).




شکل ۱۴۱-۵- طبقه برای صفحه میز رایانه و چاپگر

شکل ۱۳۸-۵- امتحان تعادل تختخواب نصب شده

۱۷-۵- ساخت و مونتاژ میز رایانه و ویترین

به طوری که در بررسی طرح اتاق خواب ملاحظه می گردد، در کنار تختخواب بازشو اول یک عدد ویترین و میز رایانه ساخته شده است.

طراح دکور میز رایانه اتاق کودک را در داخل قفسه مجهز به ویترین با درهای شیشه ای ایجاد نموده است (شکل ۱۳۹-۵).

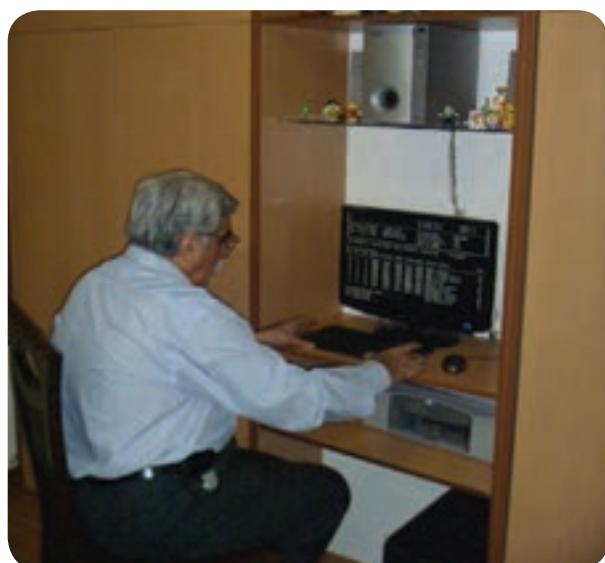

شکل ۱۳۹-۵- میز رایانه و ویترین

برای ساخت و مونتاژ این قفسه لازم است ابتدا تختخواب دوم نیز که در واقع بدنه های میز رایانه خواهد بود ساخته شود و این میز داخل آن جا خواهد گرفت. بنابراین اقدامات زیر را انجام دهید :



شکل ۱۴۳—۵—نصب لوای شیشه‌ای گازری برای در شیشه‌ای ویترین

استوانه یا قابلمه لولا باید در شیشه سوراخ کاری شده جاسازی و محکم شود.

سوراخ به قطر ۳۵ میلی‌متر برای استقرار استوانه لولا و جای پیچ‌ها و دستگیره لوای شیشه‌ای را در شیشه توسط شیشه‌بر متخصص انجام دهید.
برگه دیگر لوای گازری را با اندازه‌گیری دقیق روی بدنها پیچ کنید.

برای محکم کردن قابلمه لولا در شیشه از واشرهای مخصوص استفاده کنید.
این واشرها ممکن است از جنس پلاستیک یا لاستیک باشند (شکل ۱۴۴—۵).



شکل ۱۴۴—۵—استفاده از واشر پلاستیکی بین کار، لولا و شیشه

فاصله ۵۶° میلی‌متر طوری محاسبه شده است که اگر کودک، روی صندلی رایانه بنشیند، زانوی او، به راحتی زیر صفحه میز رایانه قرار می‌گیرد تا بر رایانه مسلط شود. برای بزرگ‌ترها این اندازه را تا ۷۰° میلی‌متر افزایش دهید.

سه صفحه فوق الذکر را نیز باید از ام‌دی‌اف با روکش لرون، با سطح سخت مقاوم در مقابل خش و با طرح و رنگ «ALDER» یا رنگ دلخواه بسازید.

این صفحه‌ها را نیز در جلوی ضخامت آنها لبه‌حساب بی‌وی‌سی (PVC) کنید که مشابه نر صفحات جلوی بدنها تختخواب باشد.

۵—اتصال دو صفحه مذکور به بدنها طرفین آن را با استفاده از اتصال گونیای کوچک فلزی انجام دهید (شکل ۱۴۲—۵).



شکل ۱۴۲—۵—استفاده از اتصال گونیای فلزی در نصب طبقات

هر صفحه را با چهار گونیا (زیرسری) به بدنها پیچ کنید.
هر گونیا دارای چهار سوراخ است. پیچ ام‌دی‌اف را انتخاب کنید برای هر گونیا دو پیچ به طول ۱۵ میلی‌متر و دو پیچ به طول ۳۰ میلی‌متر انتخاب نمایید.

فاصله طبقات را دقیقاً مشخص کنید و برای رعایت دقیق اندازه‌ها، شابلون اندازه‌گیری بسازید.

گونیای فلزی زیرسری را در محل خطکشی قرار دهید و دو پیچ ۱۵ میلی‌متر را به وسیله دریل پیچ گوشته به زیر صفحه ۱۶ میلی‌متری و دو پیچ ۳۰ میلی‌متری را به بدنها با ضخامت ۳۲ میلی‌متر، که با تختخواب تاشو مشترک اند پیچ کنید. بعداز استقرار سقف و دو طبقه فوق برای ویترین و رایانه درهای شیشه‌ای را متصل نمایید.

۲- سقف و کف کمد به ابعاد $۱۶ \times ۴۰۰ \times ۱۰۰$ میلی متر ویترین، طبقه ای شیشه ای به ابعاد ۳۸۰×۶۳۶ میلی متر دارد. ابتدا گوشه آنها را برای جاسازی در قسمت برآمدگی گوشه اتاق با ارتفاع عمودی ببرید تا بتوانید آن دو را از یک طرف به دیوار اتاق مماس کنید. از قسمت جلو نیز قطعه ای از آنها را ببرید تا با بدنه کم عرض جاسازی کنید (شکل ۱۴۷-۵).



شکل ۱۴۷-۵- برش صفحه برای جاسازی گوشه اتاق

سوراخ های لازم در لبه سقف و کف برای اتصال آن به بدنه ایجاد کنید. سقف و کف را به وسیله یراق فیکس میله ای سیلندری به بدنه ها محکم کنید.

۳- ارتفاع کمد لباس ۱۳۳ میلی متر است. برای نصب لولا و استحکام بدنه و کنترل بیش از حد لازم داخل نشدن در کمد، در داخل بدنه ها دو عدد قید طولی از امدادی اف مشابه به وسیله پیچ به بدنه ها نصب کنید.

قیدهای عمودی به ابعاد $۱۶ \times ۱۰۰ \times ۱۳۳$ میلی مترند. آنها را با ۱۶ میلی متر فاصله از لبه عمودی بدنه ها با پیچ امدادی اف به بدنه ها متصل نمایید.

۴- جای کف قفسه را نیز مشخص کنید. بدنه بزرگ سمت راست را با فیکس سیلندری به امدادی اف صفحه کف قفسه متصل کنید.

اتصال صفحه کف زیر دراور را به بدنه کم عرض سمت چپ و یک قید عمودی انتهایی از جنس امدادی اف را به وسیله یراق گونیای فلزی انجام دهید.

۵- طول سقف کمد تا دیوار مجاور، که پشت بدنه تختخواب دوم قرار گرفته است، ادامه دارد تا جای بیشتر برای آویزان کردن لباس باشد.

ویترین، طبقه ای شیشه ای به ابعاد ۳۸۰×۶۳۶ میلی متر دارد. این طبقه را روی چهار عدد زیرسی (بین مخصوص) آمده، قرار دهید. دنباله استوانه ای پین را در سوراخ به قطر ۵ میلی متر و عمق ۱ میلی متر قرار دهید. برای امکان تغییر ارتفاع طبقه شیشه ای چند سوراخ را به فاصله ۵ سانتی متر در روی هر بدنه با متة جای پین ایجاد کنید (شکل ۱۴۵-۵).



شکل ۱۴۵-۵- نصب درهای شیشه ای

۱۸-۵- ساخت و مونتاژ کمد و دراور

بعد از نصب ویترین و میز رایانه و تختخواب دوم، کمد لباس و دراور را به ترتیب زیر بسازید : (شکل ۱۴۶-۵)



شکل ۱۴۶-۵- آماده سازی بدنه کمد لباس و نصب مانع

۱- طبق نقشه، بدنه سمت راست کمد لباس را برای نصب به ابعاد $۱۶ \times ۴۰۰ \times ۲۱۵$ میلی متر آماده کنید. بدنه سمت چپ به ابعاد $۱۶ \times ۱۵۰ \times ۲۱۵$ میلی متر است. بدنه سمت چپ را به وسیله چند یراق گونیای فلزی به بدنه تخت دوم متصل کنید.



شکل ۱۴۹—۵. ایجاد جای لولای گازری در چوب به وسیله متنه مخصوص

قبل از عمل اندازه‌گیری برای لولا دقت کنید در، بادخور لازم را در باز و بسته شدن داشته باشد (مقدار حدود ۲ تا ۳ میلی‌متر از اطراف کوچک‌تر باشد).

برای اندازه‌گیری محل نصب لولا در بدنه، یک فیبر زیر در بگذارید. در این وضعیت در باید کاملاً جذب و جفت و ثابت شود. در را به حالت باز درآورید و عمود بر بدنه قرار دهید. لبه در را به نز بدنه مماس کنید. لولای گازری را در محل تعیین شده قبلی قرار دهید.

با متنه ۳ میلی‌متری و از روی سوراخ لولا، بدنه را به عمق ۵ تا ۸ میلی‌متر سوراخ کنید.

با کمک دریل پیچ گوشی، دو پیچ لولا را در جای خود بیندید و برگه دیگر لولا را در دایره ایجاد شده قرار دهید و با ۲ عدد پیچ ام‌دی‌اف به طول ۱۵ میلی‌متر، روی در را محکم و ثابت نمایید.

این لولاهای دارای دو قسمت‌اند که با یک پیچ به هم متصل می‌شوند.

قسمت قابل‌همای آن که در دایره فرو رفته روی در کمد قرار گرفته است. انتهای این قسمت به صورت کشویی در داخل کشوی قسمت دوم روی بدنه قرار می‌گیرد و با پیچ مخصوص به یکدیگر متصل می‌شوند (شکل ۱۵۰).

برای نصب صفحات، پس از انجام سوراخ کاری با دریل برقی، سیلندر پیچ را در صفحه افقی به طور عمودی قرار دهید. پیچ بلند آن را به طور افقی از سوراخ وسط ضخامت صفحه عبور دهید و به بدنه متصل کنید و سر آن را از سوراخ صفحات بالای بدنه نیز عبور دهید و با پیچ گوشی مهره سر عدسی را محکم نمایید.

با سفت کردن مهره، بدنه به ضخامت سقف کاملاً جفت و محکم بسته خواهد شد.


۶—در کمد را که یک قطعه ام‌دی‌اف به ابعاد $16 \times 59 \times 122$ میلی‌متر است، آماده کنید. در کمد باید از چهار طرف لبه چسبان شده باشد. در کمد را در محل خود امتحان کنید که مناسب باشد (شکل ۱۴۸).



شکل ۱۴۸—۵. آماده‌سازی در کمد لباس

۱۹—۵. نصب لولای فردار اتومات

با توجه به ابعاد در کمد، سه عدد لولای گازری (فردار اتومات) برای آن انتخاب کنید. جای لولا را دقیقاً محاسبه و تعیین کنید. جای لولا را که گرد است با دستگاه لولازن و متنه ۳۵ میلی‌متری ایجاد کنید (شکل ۱۴۹).

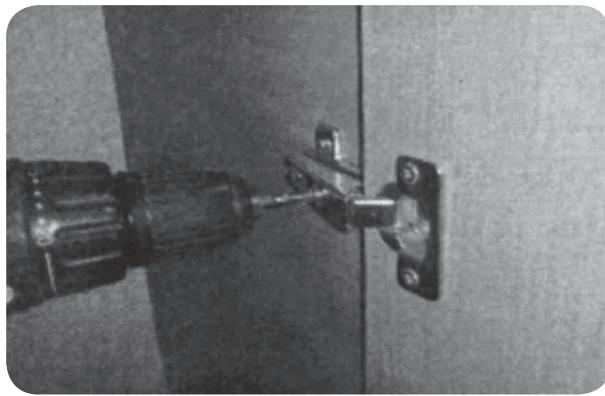

شکل ۱۵۲-۵- جاسازی و نصب لو لای در کمد لباس



شکل ۱۵۳-۵- نصب لو لای در کمد

۲۰-۵- ساخت کشوی در اور

برای ساخت کشوها نیز از صفحات ام دی اف با ضخامت ۱۶ میلی متر استفاده کنید. برای بدنه و قسمت عقب و جلوی داخل کشو از تخته خرد چوب بدون روکش نیز می توانید استفاده کنید. در صورت لزوم برای صرفه جویی قطعات مذکور را از ضایعات باقی مانده ام دی اف با آرۀ عمودی بیرید واز آنها استفاده کنید. در کشوها، که در جلوی دید قرار دارند، باید مانند صفحات دیگر از ام دی اف ساخته شود.

ساخت و مونتاژ کشوها را به ترتیب زیر انجام دهید :

۱- برای هر کشو، دو قطعه بدنه از جنس تخته خرد چوب یا ام دی اف به ابعاد $۱۶ \times ۱۲۰ \times ۳۲۰$ میلی متر آماده کنید و برای جاسازی کف کشو، روی هریک، شیاری بزنید. دو قطعه جلو و عقب جعبه کشو را نیز به ابعاد $۱۶ \times ۱۲۰ \times ۵۷۴$ میلی متر آماده کنید. فیبر نقره ای کف کشو به ابعاد $۴ \times ۳۷ \times ۵۷$ میلی متر را نیز آماده نمایید.


۲- چهار قطعه جعبه کشو را به یکدیگر پیچ و محکم کنید (شکل ۱۵۳).



شکل ۱۵۳-۵- پیچ کردن جلو و عقب داخل جعبه کشو به بدنه ها

زبانه های لو لا به صورت کشویی در هم می شوند و به وسیله پیچ، در کمد به بدنه متصل می گردد. به این صورت که شیار شماره ۲ به وسیله پیچ شماره ۱، بعد از داخل شدن محکم می شود و قسمت لو لا را روی در، به بدنه متصل می گردد. با جلو و عقب بردن این کشو در داخل یکدیگر، فاصله در را نسبت به بدنه می توانید تنظیم کنید.

به وسیله پیچ شماره ۳ و حرکت آن در شیار مربوطه می توانید در کمد را چند میلی متر بالا یا پایین تنظیم کنید. به وسیله پیچ شماره ۴ بالا و پایین در کمد و مقدار بادخور آن را تنظیم کنید (شکل ۱۵۱-۵).

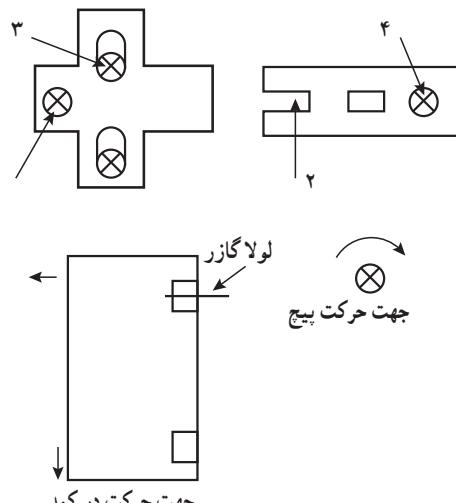

شکل ۱۵۱-۵- تنظیم لو لای گازر

دقت کنید با توجه به استقرار در و روان حرکت نکردن احتمالی در، از طریق لو لاها باید هریک از لو لاها را جداگانه تنظیم نمایید (شکل ۱۵۲-۵).

ریل را طوری می‌سازند که دوکشویی و سه کشویی (دو ریل و سه ریل) حرکت می‌کند. در این پروژه از سه ریل استفاده کنید.

قطعات ریل ساقمه‌ای سه ریله (تلسکوبی)، را، با فشار آوردن به ضامن انتهای آن، از یکدیگر جدا کنید.

سعی کنید قسمت تکی ریل را روی بدنه جعبه کشو به صورت طولی، با استفاده از پیچ گازری، پیچ کنید (شکل ۱۵۶-۵).



شکل ۱۵۶-۵—نصب ریل تکی تلسکوبی سه کشویی روی بدنه کشو

دو قطعه دیگر ریل را، که در هم حرکت می‌کند، روی قسمت داخلی بدنه طبق نقشه پیچ کنید (شکل ۱۵۷-۵).



شکل ۱۵۷-۵—کشوی مجهز به ریل تلسکوبی سه ریله ضامن دار

بعداز نصب ریل‌های دو طرف کشو، با استفاده از ضامن انتهایی، قطعه روی کشو را داخل قطعه ریل روی بدنه کنید. حرکت کشو را امتحان کنید و مطمئن شوید که خیلی روان داخل و خارج می‌شود. ضامن را پایین بزنید تا قفل گردد و کشو از بدنه کار جدا نشود (شکل ۱۵۸-۵).

دقت کنید که در موقع پیچ کردن آنها، در جعبه دوئیدگی ایجاد نشود. برای زیباتری بیشتر، می‌توانید دورتا دور کشوها را با نوار بی‌وی‌سی لب چسبانی کنید. این کار را با کمک اتوی دستی انجام دهید (شکل ۱۵۴-۵).



شکل ۱۵۴-۵—نوار چسبانی به نر (ضخامت) کشوها با اتوی داغ

در صورت استفاده از تخته خرد چوب در ساخت جعبه کشو، می‌توانید از پیچ چوب ساده نیز استفاده کنید. استفاده از اتصالات بندو بست فلزی مانند گونیای فلزی و پیچ کردن آنها به دو قطعه نیز امکان‌پذیر است (شکل ۱۵۵-۵).



شکل ۱۵۵-۵—اتصال جلو و عقب جعبه به سیله‌گونیای فلزی گوشکار

۳—ورق فیبر نقره‌ای را به ضخامت پشت نر چهار قطعه بدنه و جلو و عقب جعبه پیچ کنید. دقت کنید قسمت نقره‌ای را در داخل جعبه قرار دهید.

۴—بعد از آماده کردن جعبه، ریل‌های ساقمه‌ای مناسبی را برای حرکت روان کشوها (در باز و بسته شدن آنها) انتخاب کنید.

۲۱-۵-ساخت و مونتاژ زیر تلویزیون

در مجموعه دکور طراحی شده اتاق خواب کودکان قفسه‌بندی برای استقرار تلویزیون کنار بدنه کمد لباس ساخته می‌شود که از امدادی اف درنظر گرفته شده است.

فاصله دو بدنه این قفسه 95° میلی‌متر و ارتفاع آن 215° میلی‌متر است. ضخامت قطعات این قفسه 16 میلی‌متر است. در این قفسه یک طبقه جای اسباب‌بازی، یک طبقه جای تلویزیون و یک طبقه برای دستگاه ویدئو طراحی شده است (شکل ۵-۱۶).



شکل ۵-۱۶- قفسه زیر تلویزیون

در پایین این قسمت یک کمد دو در نیز برای لوازم التحریر مدرسه کودکان منظور گردیده است. ساخت و مونتاژ آنها را به ترتیب زیر انجام دهید:

۱- دو بدنه امدادی اف روکش شده را، که قبلًاً دیده و لبه جلوی آن را نوار لبه‌چسبان پی‌وی‌سی نموده‌اید. به فاصله 95° میلی‌متر روی زمین قرار دهید.

۲- صفحات سقف و کف را بین بدنه‌های 16 میلی‌متری مستقل قرار دهید. پیچ دستی یا شابلون مخصوص دو صفحه را به بدنه عمود بر هم و هم سطح در نز آنها بیندید.

هر گوشۀ سطح قفسه را از داخل به وسیلهٔ یراق گونیای فلزی به هم متصل کنید. طبق نقشه، دو قید عمودی و یک افقی برای نصب درهای کمد پایین قفسه نیز به وسیلهٔ دریل پیچ گوشته‌ی و پیچ «امدادی اف» 15 میلی‌متری نصب نمایید.



شکل ۵-۱۵۸- ضامن قفل و آزاد کردن کشو با ریل تلسکوپی دقیق کنید در صورت نیاز به خروج از بدنه، باید ضامن را آزاد نمایید.

۵- کشوهای دیگر را نیز مانند کشوی مرحله قبلی بسازید و قطعات را با هم مونتاژ کنید.

۶- نصب دستگیره کشوها و در کمد: برای در کمد و کشوها باید دستگیره را نصب کنید. برای نصب دستگیره در کمد وسط سمت راست قسمت خارجی صفحه در را مشخص کنید و به اندازه نصف طول دستگیره انتخابی خود بالا و نصف طول در پایین علامت بگذارید. از لبه در نیز 5 سانتی‌متر عقب‌تر دستگیره را قرار دهید. جای پایه‌های دستگیره را طبق نقشه تعیین کنید و آن را با دریل برقی سوراخ نمایید.

دو پایه دستگیره را از دو سوراخ روی در عبور دهید و پیچ پشت آنها را محکم کنید تا دستگیره به صورت عمودی قرار گیرد. (شکل ۵-۱۵۹)

توجه: اندازه‌گیری و خط کشی دستگیره‌ها، با هم متفاوت است.



شکل ۵-۱۵۹- نصب دستگیره در کمد در وسط در هر کشو نیز یک دستگیره افقی نصب نمایید، به نحوی که در کشو را بتوان در حال تعادل باز و بسته نمود.

درهای کمد به طول تا ۹۰۰ میلیمتر دولولا (شکل ۵-۱۶۳).



شکل ۵-۱۶۳—نصب لولای گازری فنردار به در کمد

درهای به طول تا ۱۸۰۰ میلیمتر سه لولا
درهای کمد به طول تا ۲۴۰۰ میلیمتر چهار لولا
عرض در این کمدها تا ۶۰ میلیمتر است.
برای نصب لولا اقدامات زیر را انجام دهید:
(الف) درهای کمد ام دی اف با روکش «ALDER» باشد و
محیط آنها را با نوار بی وی سی لبه چسبانی کنید.
(ب) دو در کمدها در محل استقرار قرار دهید و دقت کنید
برای راحتی باز و بسته شدن از اطراف خود ۲ میلیمتر فاصله
داشته باشند (بادخور) (شکل ۵-۱۶۴).




شکل ۵-۱۶۴—نصب در کمد زیر جای تلویزیون

ج) در موقع خطکشی و علامت گذاری جای لولاها یک
فیبر یا سه لایی به ضخامت ۴ میلیمتر را زیر در بگذارید تا در
ثبت شود و بادخور آن نیز حفظ گردد.

د) جای قابلمه با استوانه لولا گازری فنردار قابل تنظیم
۳۵ میلیمتر قطر و ۱۲/۵ میلیمتر عمق دارد. آن را با ماشین
لولازنی یا دریل عمودی با متئه گردبر یا گره بر سوراخ کنید.

چهار طبقه دیگر این قفسه را نیز، طبق نقشه با کمک برآق
گونیابهم متصل نمایید (شکل ۵-۱۶۱).

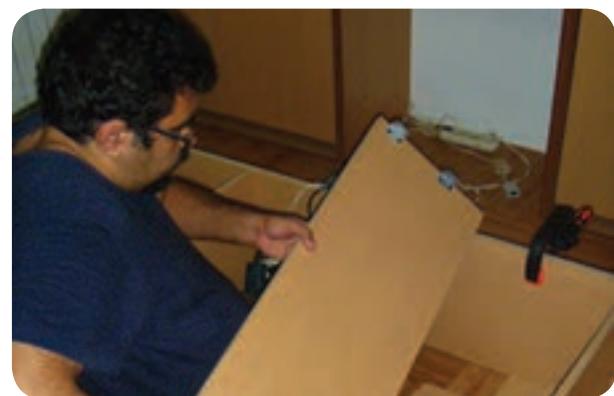

شکل ۵-۱۶۱—نصب طبقات به وسیله گونیاهای فلزی

۳—پشت قفسه تلویزیون یک ورق فیبر نقره ای نصب
کنید. این پشت بند را با دریل پیچ گوشتی و پیچ ۱۵ میلیمتری
ام دی اف در پشت قفسه ثابت کنید. جای عبور سیم برق را در
پشت بند ایجاد کنید (شکل ۵-۱۶۲).



شکل ۵-۱۶۲—نصب فیبر پشت بند و درآوردن جای عبور سیم برق روی آن

۴—قفسه را بلند کنید و کنار کمد لباس قرار دهید. بدنه
سمت چپ قفسه را به بدنه سمت راست کمد لباس متصل کنید.
برای اتصال دو بدنه از چهار پیچ و مهره دو سر (فیکسه) استفاده
نمایید.

۵—نصب درهای کمد قفسه تلویزیون: دو در کمد
ام دی اف را، که محیط آنها لبه چسبان شده است، به ابعاد
 $۷۱۰ \times ۴۶۵ \times ۱۶$ میلیمتر آماده کنید.

به هر در، دو لولا گازری فنردار نصب نمایید. تعداد
لولا برای هر در را باید طبق استاندارد انتخاب کنید، به این شرح:

دقت کنید قطعات کوچک مانند پاسنگ را، که دور آن لبه‌حسابی احتیاج ندارد، می‌توانید از قطعات دور ریز امدی اف دکور با کمک ازه عمودبر تهیه کنید (شکل ۵-۱۶۷).



شکل ۵-۱۶۷—استفاده از قطعات دور ریز برای صرف‌جویی

۲۲-۵-ساخت و مونتاژ میز آرایش و کشو
میز آرایش و کشوهای آن را در فضای بین قفسه‌زیر تلویزیون و تختخواب سوم اتاق کودکان ایجاد کنید (شکل ۵-۱۶۸).



شکل ۵-۱۶۸—میز آرایش در دکور اتاق کودکان

فاصله فوق، طبق نقشه ۴۰۰ میلی‌متر و ارتفاع آن برابر ارتفاع سایر قسمت‌ها ۲۱۵ میلی‌متر است (شکل ۵-۱۶۹).

ه) لولا را طبق دستورالعمل بیان شده قبلی، به روی در و بدنه کمد زیر قفسه تلویزیون نصب و تنظیم نمایید (شکل ۵-۱۶۵).



شکل ۵-۱۶۵—نصب دو لولای گازری به هر در کمد

۶—قطعات دکوری و طبقه شیشه‌ای این قفسه را در محل خود نصب کنید. برای طبقه شیشه‌ای از پین یا زیرسری پلاستیکی مخصوص استفاده نمایید.

۷—با اندازه‌گیری دقیق دستگیره‌های پایه‌دار را روی درها نصب کنید.

۸—نصب پاسنگ زیر صفحه کف را طبق نقشه و طرح دکور انجام دهید. قطعه روکش شده امدی اف به ابعاد $۹۵۰ \times ۵۰ \times ۱۶$ میلی‌متر را برای پاسنگ انتخاب کنید. دو عدد براق بند و بست گونیای فلزی را به دو طرف قید پاسنگ به وسیله دریل پیچ گوشته و پیچ ۱۵ میلی‌متری امدی اف وصل کنید و طرف دیگر لولا را به بدنه‌های قفسه پیچ و محکم نمایید (شکل ۵-۱۶۶).



شکل ۵-۱۶۶—نصب پاسنگ با استفاده از گونیای فلزی

۴— یک صفحه فیر لعابی نقره‌ای به ضخامت ۳ تا ۴ میلی‌متر را به اندازهٔ پشت تا پشت جعبه آئینه مذکور با ارتفاع عمودی بُریید. با پیچ به طول ۱۵ میلی‌متر امدادی اف را در پشت جعبه آئینه نصب کنید.

دقت کنید در موقع نصب پشت بند، می‌توانید دوئیدگی احتمالی جعبه آئینه را اگر کم باشد بر طرف نمایید.

۳— جعبهٔ پشت آئینه را به فاصلهٔ ۵ سانتی‌متر سقف میز آرایش و چسبیده به دیوار به دو بدنهٔ مجاور نصب کنید. برای نصب جعبه به بدنه‌ها از پیچ و مهره دو سر استفاده نمایید. دقت کنید طول میلهٔ پیچ را باید مناسب انتخاب کنید (شکل ۵-۱۷۱). مهره، پولک دارد و سر پیچ را کاملاً با آچار سفت کنید تا پولک آن هم سطح صفحه زیر آن قرار گیرد.



شکل ۵-۱۷۱— نصب جعبهٔ پشت آئینه

۴— نصب آئینه‌ای به ابعاد $۹۷ \times ۳۸ \times ۶$ میلی‌متر، قبل از نصب محل استقرار لو لای شیشه فنر دار گازری، روی آئینه مشخص نمایید. حداقل سوراخ جای دو لولا را با کمک شیشه بُر متخصص ایجاد کنید.

لو لاها را، طبق دستور العمل گفته شده قبلی، برای شیشه ویترین نصب کنید و آئینه را تنظیم نمایید.

۵— ساخت و مونتاژ کشوها : در پائین میز آرایش سه کشو طراحی گردیده که لازم است به ترتیب زیر نسبت به ساخت و مونتاژ آنها اقدام کنید :

(الف) یک صفحه روش برای امدادی اف که یک نر جلوی آن لبه چسبان شده به ابعاد $۴۰ \times ۳۵ \times ۱۶$ میلی‌متر آماده کنید. صفحه مذکور را به وسیلهٔ پیچ و مهرهٔ فیکسه سلیندری به دو بدنه



شکل ۵-۱۶۹— دو بدنهٔ عمودی برای ایجاد میز آرایش و کشو

در این فاصله یک جعبهٔ عمودی به ابعاد $۴۰ \times ۴۰ \times ۹۷$ میلی‌متر با صفحات امدادی اف روکش دار به ضخامت ۱۶ میلی‌متر به ترتیب زیر بسازید :

۱— دو قطعهٔ طولی به ابعاد $۱۸ \times ۱۶ \times ۹۷$ میلی‌متر را عمود قرار دهید.

دو قطعهٔ عرضی به ابعاد $۱۸ \times ۱۶ \times ۴$ میلی‌متر بُریید و افقی بالا و پایین بین دو قید قبلی بگذارید و با پیچ ۳ (به طول ۳۰ میلی‌متر) مخصوص امدادی اف با کمک دریل پیچ گوشتی چهار قطعه را به هم متصل کنید.

حتی‌الامکان برای اطمینان از عمود بودن قطعات با یکدیگر از گیره و شابلون مخصوص استفاده کنید.

در پایان، دوئیدگی چهارچوب کلاف جعبهٔ پشت آئینه را با متر یا چوب بلند کترل کنید (شکل ۵-۱۷۰).



شکل ۵-۱۷۰— استفاده از شابلون برای جلوگیری از دوئیدگی

د) در پشت هر کشو یک ورق فیبر نقره‌ای برای پشت بند نصب کنید. این پشت بند را با پیچ و یا بهوسیله کشکاف در کف جعبه محکم نمایید (شکل ۱۷۵).



شکل ۱۷۵—۵—نصب پشت بند یا کف جعبه کشو

ه) هر کشو یک در به ابعاد $۳۹ \times ۲۴ \times ۱۶$ میلی‌متر متصل کنید. دقت کنید سطح سالم و خوب امدادی اف رادر سطح خارجی، که در معرض دید است، قرار دهد. این صفحه‌ها در چهار طرف باید لبه چسبان داشته باشند. صفحه در را بهوسیله پیچ امدادی اف به طول ۱۵ میلی‌متر روی قطعه جلوی جعبه کشو نصب کنید. و انصب ریل کشو: ریل کشو هارا از نوع تلسکوپی ساچمه‌ای سه‌ریلی انتخاب کنید. ریل‌ها را طبق دستورالعمل داده شده قبلی به جعبه هدایت و به بدنه‌ها نصب نمایید.

برای نصب ریل کشوها و رعایت دقیق اندازه‌های نصب، از شابلون اندازه‌گیری و خط کشی استفاده کنید. ضامن کشویی ریل را آزاد و قطعات ریل را از هم جدا کنید. قطعه زیرین ریل را به صورت افقی روی بدنه کشو قرار دهید. قطعه را به فاصله ۴ سانتی‌متر موازی لبه زیر بدنه کشو بهوسیله پیچ ۱۵ میلی‌متر امدادی اف به بدنه کشو محکم کنید (شکل ۱۷۶).



شکل ۱۷۶—۵—نصب ریل تکی به بدنه کشو

تحت خواب سوم و قفسه‌ای تلویزیون متصل کنید. این صفحه روی کشوها قرار می‌گیرد و از طرفی صفحه زیر میز آرایش را تشکیل می‌دهد (شکل ۱۷۲).




شکل ۱۷۲—۵—نصب صفحه زیر آرایش

ب) یک صفحه، مشابه صفحه فوق را نیز به فاصله ۵ سانتی‌متر از کف زمین (جا برای پاسنگ) به صورت افقی به بدنه‌های طرفین متصل نمایید. این صفحه زیر کشوها قرار می‌گیرد (شکل ۱۷۳).



شکل ۱۷۳—۵—اندازه‌گیری برای نصب صفحه زیر کشوها

ج) صفحات امدادی اف یا صفحات تخته خردۀ چوب را برای ساخت جعبه‌های سه کشو آماده کنید. سه جعبه کشو، به ابعاد ۳۷۴×۳۰۰ میلی‌متر و به عمق ۱۲۰ میلی‌متر، بسازید. قطعات را با پیچ امدادی اف به یکدیگر متصل کنید (شکل ۱۷۴).

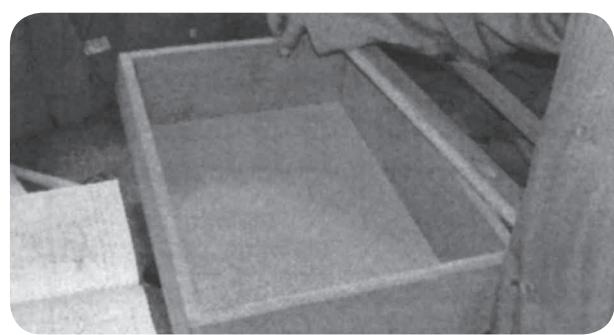

شکل ۱۷۴—۵—اندازه‌گیری برای نصب صفحه زیر کشوها

دقت کنید اندازه‌گیری، دقیق انجام شود. در صورت اشتباه در نمای دکور روی روکش مصنوعی صفحات، جای سوراخ بدنما دیده خواهد شد. برای زیبایی بیشتر، پس از اتمام ساخت کشوی ساخته شده از قطعات دور ریز، می‌توانید نرها را در معرض دید داخل کشو را با اتو لبه چسبانی کنید.
ح) ساخت و مونتاژ پاسنگ : در زیر صفحه کف قفسه میز آرایش، که کشوها را روی آن قرار داده‌اید، یک قطعه ام دیاف با ابعاد $16 \times 50 \times 50 \text{ میلیمتر}$ نصب کنید. این قطعه «پاسنگ» نامیده می‌شود (شکل ۱۷۹).



شکل ۱۷۹-۵-آماده کردن پاسنگ‌ها

این قطعه را به وسیلهٔ دویراق گونیای فلزی، که از داخل بسته می‌شود، به کمک دریل پیچ گوشته به بدنها طرفین در پایین قفسه میز آرایش نصب کنید. دقت کنید نمای آن هماهنگ با سایر پاسنگ‌ها، که در زیر قسمت‌های دیگر دکورها نصب نموده‌اید، باشند (شکل ۱۸۰).



شکل ۱۸۰-۵-نصب پاسنگ‌ها

ریل قطعه دوم را باز کنید. محل کشو را دقیقاً مشخص نمایید و قطعه زیر ریل باز شده را پیچ ۱۵ میلی‌متر به بدن دوبلاه مجاور کشوها متصل کنید.

دقت نمایید این قطعه کاملاً موازی قطعه اول ریل بسته شود. پس از مونتاژ قطعات کشو و نصب ریل آنها، حرکت روان و موازی سه کشو را در مقر پایین میز آرایش کنترل کنید (شکل ۱۷۷).



شکل ۱۷۷-۵-نصب کشویی تلسکوپی سه ریله برای کشو

ز) نصب دستگیره کشوها : برای هریک از کشوها یک دستگیره دو پایه تریینی نصب کنید (شکل ۱۷۸).



شکل ۱۷۸-۵-نصب دستگیره

با اندازه‌گیری دقیق، دستگیره‌ها را از طرفین در وسط در کشو قرار دهید. دستگیره را باید طوری نصب کنید که به راحتی کشو باز و بسته شود.

برای نصب دستگیره کشوها و درهای کمد باید عمل سوارخ کاری را به وسیلهٔ دریل برقی انجام دهید.

تمام قسمت‌های دکور را یکی پس از دیگری بادقت اندازه‌گیری کنید. اندازه‌ها را با نقشه‌های اجرایی و بالیست مواد اصلی در جدول تنظیم شده مطابقت دهید. کم و زیاد بودن اندازه‌ها و تطابق نداشتن با نقشه‌های اجرایی را یادداشت کنید.

۲- کیفیت کارهای ساخته شده دکور را بررسی نمایید. مواد به کار برد شده را از نظر جنس و رنگ آنها، با فرارداد منعقد شده مطابقت نمایید. در صورت اختلاف تغییرات را یادداشت کنید.

سطح تمام سطوح روکش دار (انواع امدی‌اف و فیبر و تخته خرد چوب) به کار برد شده در ساخت دکور را کنترل کنید. سطح در معرض دید روکش‌ها باید بدون خش افتادن یا کندگی و تاول ... باشد.

تمام گوشه‌ها و نیز صفحات در معرض دید باید فاقد لب پرشدن باشند.

کلیه گوشه‌های نر (ضخامت) صفحات، که در دسترس هستند، باید فاقد لب تیز باشند. در صورت تیز بودن، باید تیزی گوشه یا لبه کار مربوطه را با سنباده یا سوهان برطرف نمایید (شکل ۵-۱۸۲).



شکل ۵-۱۸۲- برطرف کردن لبه تیز صفحات با سوهان

چنانچه نر لبه چسبانی شده دارای لبه برجسته نوار است آن را به وسیله ابزار لبه رند نوار برطرف کنید.

چنانچه مشخص شود در عملیات پرسکاری برای صفحاتی که روکش طبیعی دارند معایبی به وجود آمده است آنها را برطرف نمایید.

قطعات کوچکی مانند پاسنگ‌ها را می‌توانند از مازاد صفحات امدی‌اف قبلی در محل مونتاژ نیز تهیه کنید. این عمل را با کمک اره عمودی انجام دهید.

دقت کنید، لازم است راه الیاف طرح چوب روکش‌های مصنوعی در پاسنگ و قطعات دیگر را کاملاً هماهنگ قرار دهید تا ظاهر دکور ساخته شده زیبا جلوه نماید.

۲۳-۵- ساخت و مونتاژ تختخواب سوم ساخت و مونتاژ این تختخواب را نیز مانند ساخت دو تختخواب قبلی انجام دهید.

در پایان، همه صفحات سقف قسمت‌های مختلف دکور را به وسیله یراق گونیای فلزی بزرگ به دیوار پیچ کنید و ثابت نگه دارید و آنها را با بست فلزی از بالا به یکدیگر متصل نمایید، به طوری که خطر سقوط نداشته باشند (شکل ۵-۱۸۱).



شکل ۵-۱۸۱- اتصال قسمت‌های مختلف دکور به یکدیگر و به دیوار

۲۴-۵- کنترل و ارزشیابی ابعاد و کیفیت ساخت و مونتاژ دکور

پس از اتمام کار و قبل از تحویل آن، باید دکورهای ساخته شده را به ترتیب زیر کنترل نمایید:

۱- ابعاد دکورهای ساخته شده را کنترل کنید و نقشه‌های اجرایی را مقابل خود قرار دهید. جدول لیست ابعاد و تعداد و مواد ساخت را ملاحظه کنید و از وسایل اندازه‌گیری مانند متر و کولیس، گونیا و نقاهه استفاده کنید.



شکل ۱۸۴—کنترل تعادل تختخواب به وسیله جکها

۴—کلیه قسمت‌ها را از نظر سقوط نکردن و جدا شدن از دیوار امتحان کنید.

۵—کلیه ایرادات کار را بر طرف نمایید. کم و زیاد بودن اندازه‌ها و ایراد مواد اصلی و کمکی تا حدی که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین نموده قابل قبول است. در غیر این صورت باید قطعات و مواد تعویض گردند.

۶—بعد از کنترل، ابزار و وسائل کار را تمیز کنید و از محل ساخت و مونتاژ بپرون ببرید.

۷—گزارش کارهای انجام شده را بنویسید. قیمت کار تمام شده را محاسبه و اعلام نمایید.

معایب پرسکاری ممکن است روی هم افتادن لبه‌های روکش باشد یا تاول زدگی در سطح روکش. همچنین ممکن است تغییر محل روکش زیر پرس باشد که بدون روکش شدن گوشة کار منجر شده است. یا ممکن است سفیدک زدگی ناشی از مصرف چسب در سطح صفحات باشد.

۳—کلید، پایه، لولا و براق را بازدید کنید. از صحبت محل استقرار آنها مطمئن شوید (شکل ۱۸۳).



شکل ۱۸۳—کنترل کیفیت و دقت نصب براق دکور

لولاها را امتحان کنید تا عمل باز و بسته شدن، صحیح و راحت انجام گیرد. براق تلسکوپی (ساچمه‌ای) کشوها را امتحان کنید که کارکرد صحیح و روان داشته باشند.

کلیه پیچ‌های را با انواع آچار پیچ گوشتشی دستی (ساده و چهارسو) و آچار آلن و... امتحان کنید که محکم بسته شده باشند. جک تختخواب‌ها را کنترل کنید که گاز درون آنها کافی تنظیم شده باشد.

تختخواب‌ها را کنترل کنید و آنها در حال نیمه باز قرار دهید و از باقی ماندن در حال تعادل آنها مطمئن شوید (شکل ۱۸۴).

چند توصیه اخلاق حرفه‌ای

کارهای فنی و خدماتی مهم است. عملکرد شاغلین در این رشته‌ها بر کیفیت زندگی همگان تأثیر مستقیم دارد. خدمات آنها باید در مسیر حفاظت از سلامت، ایمنی و آسایش اجتماع باشد. این افراد باید زیر چتر رفتار حرفه‌ای، که مبتنی بر رفتار و سلوک اخلاقی است، حرکت کنند و به اجرای کارها مشغول شوند. از جمله وظایف حرفه‌ای که آنان بر عهده دارند موارد زیر است :

- ۱- برای کارفرما یا مشتری مانند یک امانتدار فعالیت کنند.
- ۲- از فریبکاری پرهیز می‌کنند.
- ۳- اطلاعات لازم را بدون رضایت مشتری یا کارفرما بازگو نمی‌کنند.
- ۴- صرفاً به اجرای کارهایی متعهد می‌شوند که در خصوص آنها از طریق تحصیل یا تجربه صاحب صلاحیت شده‌اند.
- ۵- از پذیرفتن رشوہ تحت هر عنوانی پرهیز می‌کنند.
- ۶- هنگامی که مطمئن می‌شوند کاری به نتیجه نمی‌رسد آن را صریحاً به مشتریان و کارفرمایان خود اعلام می‌کنند.
- ۷- به منظور پیشرفت در حرفه خود، هرگز حاضر نمی‌شوند به محیط زیست، که به نسل‌های آینده تعلق دارد، آسیب برسانند.
- ۸- بدون رضایت همه شرکای سودبر، در هیچ پروژه‌ای مشارکت نمی‌جویند و پیشنهادی ارائه نمی‌دهند.
- ۹- هرگز با طرح اتفاقات‌های ناصحیح از همکار دیگر و اعمال به شیوه‌های نامناسب و پرسش‌انگیز، در بی‌جاگاه و پایگاه شغلی برای خود نیستند.
- ۱۰- اگر برای فرد یا شرکتی کار می‌کنند، هرگز از تجهیزات، آزمایشگاه و سایر امکانات آنها، بدون اجازه برای کارهای شخصی خود استفاده نمی‌کنند.
- ۱۱- در کارهای مهندسی از قوانین دولتی پیروی می‌کنند.
- ۱۲- دانش و اطلاعات خویش را در زمینه تخصصی توسعه و گسترش می‌دهند و با شرکت در فعالیت‌های حرفه‌ای، دوره‌های آموزشی و فنی دانش خود را به روز نگاه می‌دارند.
- ۱۳- رفتارش با همکاران خود، با انصاف و احترام است و قابلیت‌های آنها را ارج می‌نهند.
- ۱۴- هرگاه شرایطی را مشاهده کردن که مستقیماً به شغل آنان مربوط می‌شود و دریافتند که فرست پیش آمده برای ایمنی و سلامت عموم مخاطره‌آمیز است، مراتب را صادقانه به مقامات مربوط به آن موقعیت‌ها اطلاع می‌دهند.
- ۱۵- هرگونه اقدامی را، مستقیم یا غیرمستقیم، جهت وادار کردن، گمراه ساختن یا بر حساب انسان مستقل شرکت (با هدف دستکاری صورت‌های مالی) تأثیرگذاشتن، ممنوع می‌دانند.
- ۱۶- آنها، نسبت به رقبای خود، منصفانه و صادقانه به دنبال عملکرد بهتر و کسب مزایای رقابتی بیشترند و به دنبال فعالیت از طریق کسب و کار غیراخلاقی و غیرقانونی نیستند.

کتاب : بایسته‌های اخلاق مهندسی

ترجمه : مصطفی ساكت

آزمون پایانی



۱- مشخصات دکور برای موافقیت و جذب مشتری چگونه باید باشد؟

۲- برای ساخت کتابخانه چوبی با صفحات امدادی اف کدام اندازه ارتفاع مناسبتر است؟

الف) ۱۶۵ تا ۲۱۰ سانتی متر ب) ۱۵۰ تا ۱۷۵ سانتی متر ج) ۱۵۰ تا ۲۵۰ سانتی متر د) ۸۵ تا ۲۰۰ سانتی متر

۳- عرض تختخواب یک نفره چند سانتی متر است؟

الف) ۵۰ تا ۶۵ سانتی متر ب) ۸۹ تا ۱۰۵ سانتی متر

۴- طول تختخواب کودکان چند میلی متر است؟

الف) ۵۰۰ تا ۸۰۰ سانتی متر ب) ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ سانتی متر

۵- ابزارهای مونتاژ در ساخت دکور را نام بیرید.

۶- چرا صفحات امدادی اف یا تخته خرده چوب را برای ساخت دکور چوبی لبه‌حسابی می‌کنند؟

۷- چرا بازدید از محل مصرف دکور چوبی برای ساخت و مونتاژ آن لازم است؟

۸- مواد مورد استفاده در ساخت دکورهای چوبی را نام بیرید.

۹- ارۀ پانل بُر عمودی (دیواری) چه کاربردی در ساخت و مونتاژ دکور چوبی دارد؟

۱۰- برای رعایت صرفه‌جویی در مصرف صفحات امدی‌اف برای ساخت و مونتاژ دکور چه کار می‌کنید؟

۱۱- مورد استفاده ماشین ارۀ کشویی در ساخت دکور چوبی کدام است؟

الف) یک ضخامت کردن چوب‌ها در فراورده‌های چوبی

ب) ایجاد اتصال فاق و زبانه و دم‌چلچله در قطعات چوبی

ج) بریدن صفحات امدی‌اف و تخته خرده چوب و قطعات چوبی

د) در آوردن جای لولای گازری

