


## هدف کلی

آشنایی با مفاهیم بانک اطلاعاتی و کار با DBMS متداول

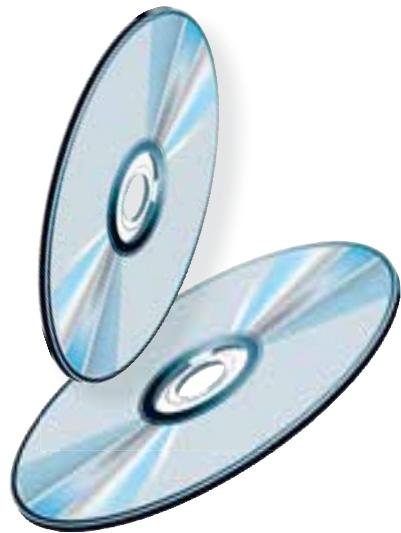

# ۱ فصل

## مفاهیم بانک اطلاعاتی<sup>۱</sup>

در این فصل به معرفی تعاریف و مفاهیم اولیه بانک‌های اطلاعاتی خواهیم پرداخت. اگرچه نرم‌افزارهای کاربردی به سهولت قابل استفاده هستند، اما بدون دانستن دقیق مفاهیم نمی‌توان از آن‌ها به طور مناسب استفاده کرد و هیچ‌گاه نمی‌توان بانک اطلاعاتی کارآمدی را ایجاد و پیاده‌سازی کرد.

هدف‌های رفتاری: پس از آموزش این فصل هنرجو می‌تواند:

• انواع سیستم‌های ذخیره و بازیابی را توضیح دهد.

• مفهوم فیلد، رکورد، فایل را توضیح دهد.

• بانک اطلاعاتی را تعریف کند.

• سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی و معماری آن را شرح دهد.

• مفاهیم مدل رابطه‌ای را شرح دهد.

• سیستم بانک اطلاعاتی را طراحی کند.

### ۱-۱- گلیات

بانک‌های اطلاعاتی یکی از انواع سیستم‌های «ذخیره و بازیابی اطلاعات»<sup>۲</sup> است. سیستم ذخیره و بازیابی سیستمی است که به کاربر امکان می‌دهد تا داده‌ها و اطلاعات خود را ذخیره، بازیابی و پردازش نماید.

۱- در این کتاب پایگاه داده‌ها، بانک اطلاعاتی، بانک داده و بانک به یک معنی استفاده شده است.

۲- Informat on Storage and Retr eva

نظر به تعریف عام بالا، موارد زیر قابل ذکر است :

- ۱- کاربر می‌تواند دارای قابلیت «برنامه‌سازی» یا فاقد این مهارت باشد.
- ۲- داده می‌تواند متن، تصویر، صوت و نظایر آن باشد.

سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات با گذشت زمان، از مفهوم ساده فایلینگ<sup>۱</sup> به صورت زیر توسعه پیدا کرده است :

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| Filing System (FS)                      | ۱- سیستم فایلینگ               |
| Data Management System (DMS)            | ۲- سیستم مدیریت داده‌ها        |
| Database Management System (DBMS)       | ۳- سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها |
| Knowledge Base Management System (KBMS) | ۴- سیستم مدیریت پایگاه دانش    |
- پیش از تعریف سیستم مدیریت پایگاه داده بهتر است، برخی از مفاهیم، تعاریف مقدماتی و مفهوم سیستم فایلینگ بررسی شود تا با دقت بیشتری بتوانیم مفهوم بانک اطلاعاتی را بشناسیم.

## ۱-۲- مفاهیم مقدماتی در ذخیره و بازیابی

۱-۱- فیلد<sup>۲</sup> : یک قطعه داده است.

هر فیلد دارای دو جزء می‌باشد :

۱- نام

۲- مقدار

مقدار، حکم داده<sup>۳</sup> را دارد و نام فیلد به همراه مقدار در حکم اطلاع<sup>۴</sup> خواهد بود. به عنوان

**مثال:**

$$\text{نام_خانوادگی} = \underbrace{\text{علوی}}_{\substack{\text{نام فیلد} \\ \text{مقدار فیلد}}}$$

در واقع هر فیلد یک ویژگی یا صفت<sup>۵</sup> به حساب می‌آید. توجه کنید که از نام فیلد و مقدار فیلد به همراه هم اطلاع پیدا می‌کنیم که نام\_خانوادگی فرد موردنظر علوی است. مثال جالب‌تر این‌که: مقدار عددی «۸۸۹۶۵۴۲۳» هیچ معنی خاصی ندارد. حال به این عبارت توجه کنید: «تلفن ۸۸۹۶۵۴۲۳»

۱- F \_ ng

۲- F e d

۴- Data

۵- Informati on

۳- فیلد واحد معنای داده است. (Semantic Data Unit)

۶- Attr bute



با درج نام فیلد در کنار مقدار عددی، شما اطلاع پیدا می‌کنید که آن عدد شماره تلفن است. اگر به جای تلفن، شماره شناسنامه قرار گیرد اطلاع کسب شده متفاوت خواهد بود

یکی از خصوصیات مهم فیلد، نوع داده‌ای است که در آن قرار می‌گیرد. مثلاً **Text** یا **Real** یا **Integer** .

**۱- رکورد<sup>۱</sup>** : به مجموعه فیلدهای مرتبط، یک رکورد می‌گوییم.

به عنوان مثال، قالب رکورد مربوط به یک دانشآموز می‌تواند شامل نام فیلدهای زیر باشد :  
نام، نام خانوادگی، سال تولد، مقطع تحصیلی، کلاس و ...

محتوای رکوردهای دانشآموزان می‌تواند برای دو دانشآموز همکلاسی به صورت زیر باشد :

۱- مجید، شجاعی، ۱۳۷۰، اول دبیرستان، کلاس ۱ الف و ...

۲- حسن، کمالیان، ۱۳۷۱، اول دبیرستان، کلاس ۱ الف و ...

محتوای رکورد می‌تواند دارای طول ثابت یا متغیر باشد. در حالت رکورد با طول ثابت، تعداد، ترتیب و اندازه فیلدهای متناظر در تمام رکوردها یکسان در نظر گرفته می‌شود و در حالت رکورد با طول متغیر، چنین الزامی وجود ندارد.

**۲- فایل<sup>۲</sup>** : مجموعه‌ای از رکوردها، تشکیل فایل را می‌دهند. به عنوان مثال : فایل تحصیلی دانشآموزان، محتوای فیلدهای رکوردهای مربوط به دانشآموزان را دارا می‌باشد.

**۳- کلید<sup>۳</sup>** : به فیلد یا زیرمجموعه‌ای از فیلدها، که باعث یکتاپی هر یک رکورد شود، کلید گویند. به وسیله کلید می‌توان به یک رکورد مشخص دسترسی داشت. به عنوان مثال، بر رکوردهای زیر توجه کنید :

ردیف	شماره دانشآموزی	نام	نام خانوادگی
۱	۱	علی	حسینی
۲	۱۱	حسن	احمدی
۳	۱۸	علی	علوی
۴	۹۴	رضا	علوی

فیلد نام نمی‌تواند کلید باشد زیرا دو مقدار مشابه «علی» در رکوردهای ردیف ۱ و ۳ وجود دارد. هم‌چنین فیلد نامخانوادگی نمی‌تواند کلید باشد زیرا مقداری «علی» در رکوردهای ردیف ۲ و ۴ وجود دارد. اما شماره دانشآموزی می‌تواند کلید باشد زیرا هیچ دو شماره دانشآموزی برابر وجود ندارد. با توجه به رکوردهای این جدول، فیلدهای نام و نامخانوادگی نیز با هم می‌توانند کلید باشند. اگرچه در یک محیط عملیاتی مدرسه واقعی، ممکن است دو دانشآموز نام و نامخانوادگی یکسان داشته باشند



## آیا ممکن است در یک سیستم ذخیره و بازیابی کلید وجود نداشته باشد؟

در انتخاب کلید موارد زیر قابل توجه است :

- ۱- کلید می‌تواند ساده یا مرکب باشد.
- ۲- ممکن است کلیدهای مختلفی اعم از ساده یا مرکب بتوان تشخیص داد (کلید کاندید) ولی یکی از آن‌ها را با توجه به ملاحظاتی به عنوان کلید اصلی<sup>۱</sup> در نظر می‌گیریم.
- ۳- در برخی موارد به جای استفاده از فیلدها و صفات مورد نیاز شناسایی شده، به صورت مجازی فیلدی با مقدار یکتا (صفت مجازی)، به عنوان کلید اضافه می‌شود. مانند شماره دانشآموزی. مجازی بودن یعنی یک فرد زمانی که در یک مدرسه ثبت‌نام می‌کند و دانشآموز آن مدرسه می‌شود، یک شماره دانشآموزی می‌گیرد و زمانی که فارغ‌التحصیل می‌شود دیگر این شماره را از دست می‌دهد.
- ۴- مقدار فیلدی که کلید در نظر گرفته می‌شود، تهی (خالی) نیست و طبق تعریف کلید، مقدار تکراری ندارد.

## ۱-۳- عملیات روی رکوردها

این عملیات عبارت است از :

Retrieve

۱- بازیابی رکوردها

Insert

۲- درج رکوردها

۱- Primary Key

Delete	۳- حذف رکوردها
Update	۴- به هنگام سازی رکوردها
Restructure	۵- تغییر ساختار

۱- بازیابی رکوردها (Retrieve) : منظور از بازیابی به دست آوردن رکورد یا رکوردهایی است که دارای شرایط خاصی هستند. به عنوان مثال می خواهیم اطلاعات دانشآموزانی که معدل آنها بیش از ۱۶ است را به دست آوریم. به این کار بازیابی گفته می شود. ممکن است نتیجه بازیابی یک یا چند رکورد باشد.

به طور کلی برای دستیابی و بازیابی رکوردها دو روش وجود دارد :

۱- ترتیبی<sup>۱</sup>

۲- مستقیم<sup>۲</sup>

در روش ترتیبی، رکوردها از ابتدا یکی پس از دیگری بررسی می شوند تا «محتوای» موردنظر بازیافت شود. مثلاً فرض کنید می خواهیم منزل شخصی بمنام علی علوی را در یک ساختمان چند طبقه پیدا کنیم. برای یافتن آپارتمان موردنظر باید مثلاً از طبقه اول، زنگ واحدها را پشت سر هم بزنیم تا به منزل این شخص برسیم. این روش کند و زمانبر است.

در روش مستقیم با توجه به محظوظ، «آدرس» رکورد به دست می آید و رکورد موردنظر به طور مستقیم با آن آدرس بازیابی می شود. روش مستقیم به وسیله ساختارهای مختلف پیاده سازی می شود مثل ساخت<sup>۳</sup>. در مثال بالا اگر به دفتر سرایدار آپارتمان مراجعه کنیم، وی می گوید منزل این شخص مثلاً طبقه چهارم، واحد ۲ است. ما می توانیم از آسانسور استفاده کنیم و سریع به منزل این شخص برسیم. حتی اگر آسانسور در دسترس نباشد از راه پله ها خود را به طبقه چهارم می رسانیم بدون آن که در طبقه ها وقت صرف جستجو کنیم<sup>۴</sup>.

۲-۳- درج رکوردها (Insert) : منظور، افزودن رکورد یا رکوردهایی است که تاکنون در سیستم وجود نداشته است. درج می تواند در انتهای فایل یا محل منطقی آن رکورد صورت گیرد. محل منطقی، محلی است که نظم فایل را حفظ می کند.

به عنوان مثال فرض کنید، فایلی به صورت زیر وجود دارد. اگر بخواهیم دانشآموزی با معدل ۱۵ را اضافه کنیم و نظم فایل که به صورت صعودی مقادیر معدل مرتب است حفظ شود، باید این رکورد

۱- Sequent a

۲- D rect

۳- Index

۴- اگرچه از نظر زمانی نسبت به روش ترتیبی سریع تر است اما مصرف حافظه در آن بیشتر خواهد بود.

بین رکورد اول و دوم قرار گیرد. یعنی رکوردي بین اول و دوم اضافه کنیم و اطلاعات دانشآموز جدید را در آن ثبت کنیم.

	فیلد معدل	سایر فیلدها ...
رکورد اول	۱۴	
رکورد دوم	۱۷	
رکورد سوم	۱۸	
رکورد چهارم	۲	

	فیلد معدل	سایر فیلدها ...
رکورد اول	۱۴	
رکورد دوم	۱۵	
رکورد سوم	۱۷	
رکورد چهارم	۱۸	
رکورد پنجم	۲	

شکل ۲-۱-۱- درج در محل منطقی (نظم صعودی فیلد معدل حفظ شده است)

**۳-۱- حذف رکوردها (Delete)** : در صورتی که به رکوردهایی نیاز نداشته باشیم، آن را از فایل مربوطه حذف می کنیم.

**۳-۲- به هنگام سازی رکوردها (Update)** : اصلاح مقادیر فیلد یا فیلدهایی از رکورد، در اصطلاح به هنگام سازی نام دارد. به عنوان مثال تغییر نمره یک درس دانشآموز به هنگام سازی محسوب می شود.

**۳-۳- تغییر ساختار (Restructure)** : اگر به هر دلیل در ساختار رکوردها تغییر ایجاد شود مثلاً اندازه فیلد تغییر کند یا فیلد جدیدی اضافه شود، تغییر ساختار صورت می گیرد.

## ۱-۴- سیستم فایلینگ (FS)

همان طور که گفتیم سیستم فایلینگ، اولین نوع سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات است. در این سیستم، نرم افزارهای کاربردی، مدیریت ذخیره و بازیابی داده ها را نیز بر عهده داشتند. در این سیستم برای کاربردهای مختلف، فایل های جداگانه ای طراحی و پیاده سازی می شوند. در سیستم فایلینگ انجام عملیات به وسیله برنامه سازی و پیاده سازی الگوریتم ها انجام می شود. زمانی که سیستم بزرگ و پیچیده می شود، هر تغییر جزئی در خواسته ها، منجر به کدنویسی می گردد.

به علت وجود فایل های مختلف، کنترل رعایت استاندارد در زمان پیاده سازی سخت است. به عنوان مثال فیلد نام خانوادگی در دو فایل ممکن است اندازه های مختلف داشته باشد. در سیستم فایلینگ، ممکن است «ناسازگاری داده ها» به وجود آید. در نظر بگیرید شخصی در زیر سیستم اول

خود را «علی علوی تهرانی» و در زیر سیستم دوم «علی علوی» معرفی کند. بدین ترتیب مثلاً در مقایسه دو زیرسیستم، این دو مقدار یکسان نیستند و این به معنی ناسازگاری داده است. همچنین احتمال بروز افزونگی<sup>۱</sup> نیز وجود دارد. یعنی محتویات بعضی از فیلدها به صورت متعدد و تکراری ذخیره شوند. به طور مثال، مشخصات سکونت یک فرد هم در سیستم فایلینگ اول و هم در سیستم دوم ثبت گردد. نتیجه افزونگی، اتلاف حافظه و مشکلات در انجام عملیات مبنای است.

### نتنه

افزونگی، می‌تواند ناشی از طراحی نامناسب باشد که در سایر سیستم‌های ذخیره و بازیابی نظریه بانک اطلاعاتی نیز وجود دارد و منحصر به سیستم فایلینگ نیست.

برنامه‌سازی در این روش معمولاً با استفاده از یک زیان سطح بالا صورت می‌گیرد و معمولاً فایل‌های سیستم قابل استفاده به وسیله سایر سیستم‌های فایلینگ نیستند. سیستم فایلینگ هنوز کاربرد دارد و به طور کلی معايب روش فایلینگ را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد :

- ۱- احتمال بروز افزونگی (تکرار در ذخیره‌سازی)
- ۲- حجم زیاد کدنویسی
- ۳- احتمال بالای ناسازگاری داده‌ها
- ۴- سخت بودن اعمال استاندارد در سیستم‌ها

## ۱- پایگاه داده‌ها

سیستم مدیریت پایگاه داده، یکی از سیستم‌های توسعه یافته ذخیره و بازیابی اطلاعات است. اگرچه این مفهوم بسیار شناخته شده و رایج است، اما واقعیت آن است که تعریف کاملاً واحدی در متون معتبر برای آن ذکر نشده است.

در نگرش بانک اطلاعاتی، طراحی به صورت یکپارچه انجام می‌گیرد. از آنجایی که یک محیط عملیاتی می‌تواند دارای زیرمحیط‌های مختلفی باشد، این نگرش باعث می‌شود برخی معايب روش فایلینگ نظریه ناسازگاری داده‌ها و اعمال نشدن استانداردها رفع گردد، مثلاً برای فیلد نام در تمام محیط، مقدار

یکسانی از حافظه اختصاص می‌باید. حال آن که در روش فایلینگ به علت مجزا بودن فایل‌ها به سختی و با صرف هزینه بالا می‌توان نگرش بانک اطلاعاتی داشت.

یکپارچه‌سازی و مدیریت متصرکز باعث جلوگیری از تکرار در ذخیره‌سازی (افزونگی) خواهد شد و در نتیجه از حافظه، استفاده بهتری صورت می‌گیرد. در مجموع می‌توان پایگاه داده را به صورت زیر تعریف کرد :


«مجموعه‌ای از داده‌ها به صورت یکپارچه با حداقل افزونگی، تحت کنترل یک سیستم متصرکز و در چارچوب یک مدل داده‌ای»  
با ترکیب دست‌آوردهای شبکه‌ای، پایگاه داده می‌تواند به وسیله چند کاربر و همزمان استفاده شود.



تعريف‌های مختلف پایگاه داده را بررسی کنید.

## ۱-۶- سیستم مدیریت پایگاه داده<sup>۱</sup>

اصلی‌ترین تفاوت روش پایگاه داده با روش‌های قبلی مثل سیستم فایلینگ، وجود حصاری به نام «سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی» است. هرگونه دستیابی به داده‌ها باید از طریق آن انجام شود. در DBMS، بانک اطلاعاتی و تمامی فایل‌های آن فقط و فقط در اختیار این نرم‌افزار قدرتمند هستند. کاربران درخواست خود را به این نرم‌افزار ارسال می‌کنند و در صورت تأیید، کار خواسته شده انجام می‌گیرد.

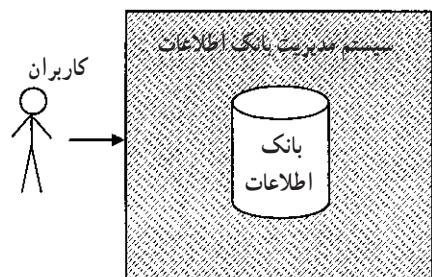

۱-۶- معماری پایگاه داده : سؤال این است که چگونه می‌توان در یک سیستم بزرگ و پیچیده بانک اطلاعات، بین کاربران و داده‌های بسیار زیاد ذخیره شده روی رسانه ارتباط برقرار کرد و

<sup>۱</sup> Database Management System (DBMS)

چگونه سیستم مدیریت پایگاه داده درخواست‌های کاربران برای عملیات پایگاه داده‌ای (مانند: بازیافت، درج، بهنگام‌سازی، حذف و غیره) را اداره و کنترل می‌کند.


پاسخ این سؤال در معماری سه لایه‌ای است که بهوسیله کمیته ANSI/SPARC<sup>۱</sup> عرضه شده است. در ایجاد این معماری سطوح بهگونه‌ای از هم مجزا شده‌اند که برای رسیدن به هدف با هم به خوبی مراوده و تعامل کنند و هم به اندازه کافی مجزا و مستقل باشند که تغییر در یک سطح به سطوح دیگر انتقال بینا نکند. این سه لایه عبارت است از:

۱- سطح خارجی<sup>۲</sup>      ۲- سطح مفهومی<sup>۳</sup>      ۳- سطح داخلی<sup>۴</sup>

● **سطح خارجی:** همان دید کاربری است. بالاترین سطح انتزاع است. به این ترتیب که فقط بخشی از پایگاه داده که به مسایل کاربر و یا برنامه کاربردی مربوط است را شامل می‌شود.

● **سطح مفهومی:** ساختار پایگاه داده است. تمام موجودیت‌ها<sup>۵</sup> و ارتباطات بین آن‌ها را شامل می‌شود.

● **سطح داخلی:** جزئیات ذخیره‌سازی است. پایین‌ترین سطح انتزاع است و به روش‌های فیزیکی ذخیره و بازیابی تزدیک است. چگونگی ذخیره‌سازی را نشان می‌دهد. ساختارهای داده را توضیح می‌دهد و هم‌چنین روش‌های دسترسی را نشان می‌دهد. سطح داخلی، سطح فایلینگ است.

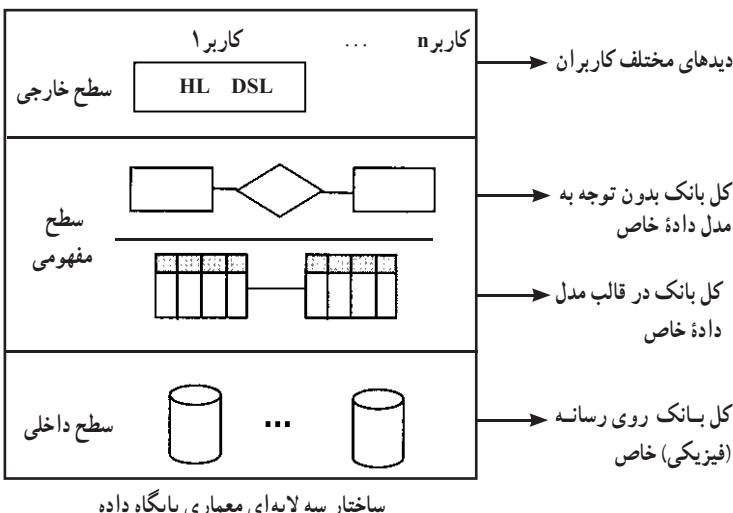

۱- ANSI Standard Planning and Requirements Committee

۲- External Level

۳- Conceptual Level

۴- Internal Level

۵- Ent ty. مانند دانشآموز در محیط عملیاتی مدرسه

**۱** : زبان برنامه‌نویسی غیربانکی است. مثل **Visual Basic** و ...  
**۲** : زبان برنامه‌نویسی بانکی یا به عبارتی زبان فرعی داده‌ای است. مثل **SQL** و ...

**۶-۱- مدل داده‌ای :** در تعریف پایگاه داده از «مدل داده‌ای» نام برده‌ایم. سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی پنهان از دید کاربر، هرگونه دستیابی به داده‌ها را انجام می‌دهد. به این منظور در معماری پایگاه، مدل داده‌ای استفاده شده است. مدل‌های داده‌ای براساس ساختمان داده‌های مختلفی در بانک‌های اطلاعاتی استفاده می‌شوند که سه نوع متقابل آن عبارت است از :

۱- رابطه‌ای Relational Data Structure

۲- سلسله مراتبی Hierarchical Data Structure

۳- شبکه‌ای Network Data Structure

### در مورد مدل‌های داده‌ای دیگر پژوهش کنید.



همان‌طور که دیدیم، سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، نرم‌افزاری است پیچیده که واسط بین کاربران و محیط فیزیکی ذخیره داده‌ها است. از جمله سیستم‌های مدیریت پایگاه اطلاعات می‌توان از : Access، SQL Server، My Sql، Oracle و ... نام برد.

برخی از این سیستم‌های نرم‌افزاری از دیگری پیچیده‌تر، کامل‌تر و بنابراین گران‌تر هستند و برای ذخیره‌سازی داده‌های بسیار زیاد استفاده می‌شوند. به برخی از آن‌ها نیز غیر از مدیریت داده‌ها، بخش‌های دیگری اضافه شده است که واسط کاربری را ارایه می‌کنند. مثلاً در Oracle، بخش Development 2000 جدا از بخش مدیریت بانک عرضه می‌شود که طراح به کمک آن می‌تواند فرم‌ها و گزارش‌ها را ایجاد کند و آسان‌تر با محیط بانک ارتباط برقرار کند. در نرم‌افزار اکسس هم بخش‌هایی چون فرم‌ها، گزارش‌ها، ماجول‌ها و ... برای این منظور ایجاد شده است که در بخش‌های بعدی بیشتر با آن آشنا می‌شویم.

۱- Host Language

۲- Data Sub Language

۳- درباره مدل‌های سلسله مراتبی و شبکه‌ای در مقاطع بالاتر بیشتر خواهد آموخت.

## ۱-۷- مفاهیم پایه پایگاه داده رابطه‌ای

۱-۷-۱- محیط عملیاتی<sup>۱</sup> و تعریف موجودیت: محیط عملیاتی، محیطی است که می‌خواهیم یک سیستم ذخیره و بازیابی برای آن ایجاد کنیم. مانند: مدرسه یا دانشگاه، بانک، تعمیرگاه، فروشگاه و ...

در هر محیط عملیاتی تعدادی موجودیت وجود دارد. موجودیت، هر مفهوم و یا شیء در محیط عملیاتی است. مثلاً دانشآموز، معلم، کارمند مدرسه، کلاس و درس موجودیت‌های محیط عملیاتی مدرسه هستند. تمام موجودیت‌های یک محیط عملیاتی مهم نیستند بلکه موجودیت‌هایی برای ما مهم هستند که می‌خواهیم در مورد آن‌ها اطلاع داشته باشیم. به عنوان یک مثال ساده در محیط عملیاتی مدرسه موجودیت‌های دانشآموز، معلم و درس برای سیستم فرضی ثبت‌نام مهم و قابل توجه هستند.

در هر محیط عملیاتی مجموعه‌ای از موجودیت‌های مناسب و مرتبط براساس مرز و محدوده سیستم مورد طراحی، انتخاب می‌شوند


در محیط‌های عملیاتی بانک، خانواده و باشگاه ورزشی چه موجودیت‌هایی  
خواهی داشت

تمرین ۱-۱:



پرسش: در چه مواقعي از فيلدهای خود موجودیت برای تعریف کلید استفاده نمی‌شود؟ ?

۲-۷-۱- ویژگی‌های هر موجودیت: صفات و ویژگی‌های هر موجودیت در واقع همان فیلد هاستند. در مورد انتخاب فیلد‌های یک موجودیت نیز مانند انتخاب موجودیت‌های محیط عملیاتی فقط صفات مورد نیاز و مرتبط به عنوان فیلد در نظر گرفته می‌شوند و تمام صفات یک موجودیت در نظر گرفته نمی‌شوند. به عنوان مثال، در محیط عملیاتی مدرسه در مورد اطلاعات مربوط به دانشآموز ویژگی‌هایی نظیر قد، وزن، رنگ چشم در نظر گرفته نمی‌شود چرا که در محیط عملیاتی موردنظر به آن‌ها نیاز نیست، ولی ممکن است در محیط عملیاتی دیگر مناسب و مفید باشند.

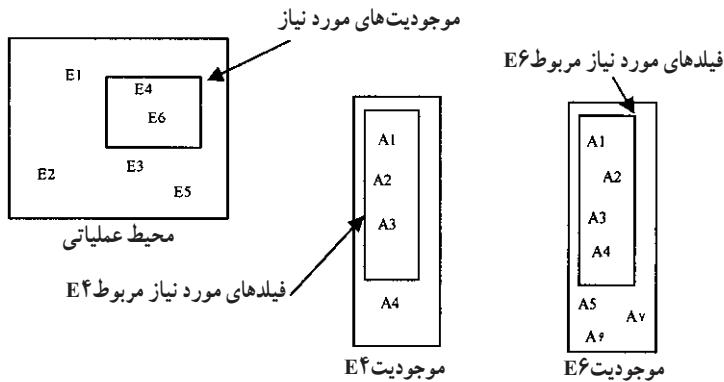

شکل ۱-۱- زیر مجموعه موجودیت‌ها و فیلدهای انتخاب شده بر حسب نیاز



## در نظر گرفتن محدوده محیط عملیاتی قبل از تشخیص موجودیت و ویژگی‌ها چه فایده‌هایی دارد؟

در سه محیط عملیاتی تمرین ۱-۱ موجودیت‌های مرتبط به همراه فیلدهای موردنیاز را شناسایی کنید.

**تمرین ۱-۲:**

محیط عملیاتی مدرسه را در نظر بگیرید. موجودیت‌ها و ویژگی‌های هر موجودیت را تعریف کنید.

**موجودیت‌ها:** دانشآموز، معلم و درس است.

**ویژگی‌های موجودیت دانشآموز:** شماره دانشآموزی، نام، نام خانوادگی، تلفن، آدرس.

**ویژگی‌های موجودیت معلم:** نام، نام خانوادگی، تلفن، آدرس.

**ویژگی‌های موجودیت درس:** شماره درس، نام درس، تعداد واحد، ساعت کلاس و نام کلاس.

\* دقت کنید نام معلم ویژگی درس نیست زیرا تداخل اطلاعاتی رخ می‌دهد، بعدها خواهیم دید چرا مشخصه معلم به درس اضافه می‌شود.

**مثال ۱-**

**۳-۱-۷-۳ ارتباط<sup>۱</sup>** : پیش از این عنوان شد که در محیط عملیاتی، موجودیت‌هایی وجود دارند. معمولاً بین موجودیت‌ها ارتباط یا ارتباط‌هایی وجود دارد که قابل شناسایی است. در محیط عملیاتی مدرسه، بین موجودیت‌های درس، دانش‌آموز و معلم ارتباط‌های زیر قابل تعریف است :

۱- معلم درس ارایه می‌کند.

۲- دانش‌آموز هر ترم چندین درس ثبت‌نام می‌کند.

۳- دانش‌آموز برای هر یک از درس‌های ثبت‌نام شده نمره می‌گیرد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود :

● در هر ارتباط موجودیت‌هایی شرکت دارند.

● هر ارتباط دارای یک مفهوم یا عملکرد است. مثلاً در ارتباط اول «ارایه کردن» عملکرد می‌باشد.

● هر ارتباط دارای «ماهیتی» خاص است. مثلاً در ارتباط دوم ماهیت ارتباط می‌تواند یک به چند باشد. یعنی یک دانش‌آموز چند درس اخذ می‌کند.

● برای ایجاد ارتباط، از کلید خارجی استفاده می‌شود. کلید خارجی فیلدی است مشترک بین دو رابطه که در یک رابطه کلید اصلی است و در رابطه‌ای که کلید خارجی محسوب می‌شود، به تنها یک کلید اصلی نیست.

● ارتباط مانند موجودیت می‌تواند ویژگی‌هایی داشته باشد



**آیا بین سه موجودیت نیز می‌توان ارتباط بوقرار کرد؟ مثال بزنید.**

**۴-۱-۷-۴ انواع ماهیت در ارتباط<sup>۲</sup>** : تناظر بین موجودیت‌ها، ماهیت ارتباط است و به یکی از سه نوع زیر وجود دارد :

۱- یک به یک ۱:۱

۲- یک به چند ۱:N

۳- چند به چند M: N

در ارتباط یک به یک، یک نمونه از موجودیت اول فقط با یک نمونه از موجودیت دیگر ارتباط دارد. مثلاً، هر مدرسه یک مدیر دارد. در ارتباط یک به چند، یک نمونه موجودیت با چندین نمونه از موجودیت دیگر مرتبط است. مثلاً یک معلم چند درس ارایه می‌کند. در حالت سوم، یک نمونه از موجودیت اول با چندین نمونه از موجودیت دوم مرتبط است و برعکس. مثلاً یک دانشآموز چند درس اخذ می‌کند و یک درس بهوسیله چند دانشآموز اخذ می‌شود

### تمرین ۳-۱:

کنجدکاوی

مثالی از حالت چند به چند ارایه کنید.

حالتی را مثال بزنید که موجودیت با خودش مرتبط باشد.

در محیط عملیاتی مدرسه، ماهیت ارتباطها به صورت زیر است:

۱- یک معلم چند درس ارایه می‌کند و هر درس بهوسیله یک معلم ارایه می‌شود.

(1:n)

۲- دانشآموز (در هر ترم) چندین درس ثبت‌نام می‌کند و یک درس بهوسیله چندین

دانشآموز انتخاب می‌شود. (m: n)

۳- یک دانشآموز برای هر درس ثبت‌نام شده، یک نمره می‌گیرد. یک نمره به

یک درس داده می‌شود. (1:n)

مثال ۲

۵-۱- نمودار ارتباط- موجودیت/ER<sup>۱</sup>: برای نشان دادن ارتباط بین موجودیت‌ها و بیان عملکرد ارتباط، از نمودار ER استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، یک مدل‌سازی معنایی از داده‌هاست.

اجزای نمودار ER عبارت است از:

۱- موجودیت‌ها

۲- عملکرد ارتباط

۱- Entity Relationship Diagram

۳- ماهیت ارتباط

۴- ویژگی های موجودیت

برای ترسیم نمودار، از شکل هایی به صورت زیر استفاده می شود :



موجودیت



ویژگی موجودیت



ارتباط بین موجودیت ها



عملکرد


موجودیت ها از جنس «اسم» هستند مانند دانشآموز و درس. عملکرد ارتباط از جنس « فعل » یا « مصدر » است مانند اخذ کدن. ماهیت ارتباط تناظر بین موجودیت ها را نشان می دهد، ویژگی های موجودیت همان صفات قابل شناسایی هر موجودیت است



ماهیت ارتباط روی خطوط متصل بین موجودیت ها در دو طرف شکل لوزی ذکر می گردد.

## مثال ۱

نمودار ER محیط عملیاتی مدرسه به صورت زیر است :

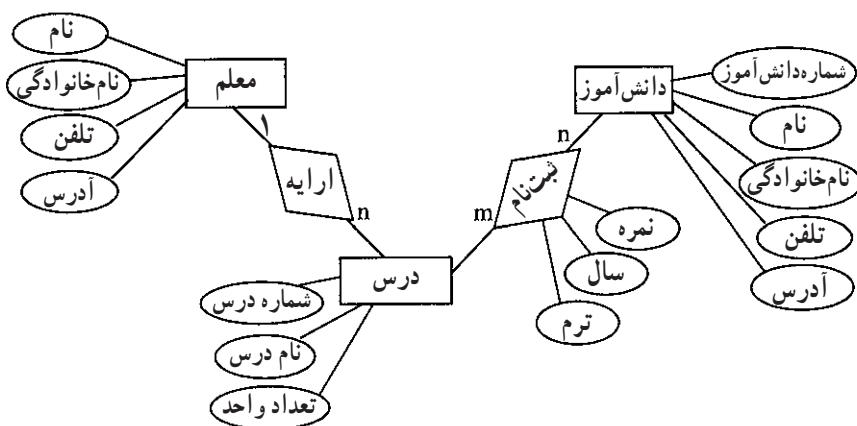

۱- شکل ها به صورت قراردادی است و در منابع مختلف متفاوت است.

**دقت:** یک عملکرد خود می‌تواند مشخصه‌هایی داشته باشد. در عملکرد ثبت‌نام مشخصه‌های سال، ترم و نمره درس وجود دارد.

۶-۱-۷- رابطه / جدول : مدل رابطه‌ای بر مبنای یک مفهوم ریاضی به‌نام «رابطه»<sup>۱</sup> تعریف شده است. استحکام نظریه مجموعه‌ها و سهولت پیاده‌سازی آن باعث رواج این مدل داده‌ای شده است. بر این اساس هر بانک اطلاعاتی از تعدادی رابطه یا همان جدول تشکیل می‌شود.

هر جدول می‌تواند نشان‌دهنده یک موجودیت و یا ارتباط بین موجودیت‌ها باشد. ER مثال ۱ را دوباره ملاحظه نمایید. طبق مدل داده‌ای رابطه‌ای جدول‌های زیر را می‌توان در نظر گرفت :

● جدول دانش‌آموز (Student)

● جدول درس (Course)

● جدول معلم (Teacher)

Course		
تعداد واحد	نام درس	شماره درس

Student					Teacher			
نشانی	تلفن	نام خانوادگی	نام	شماره دانش‌آموزی	آدرس	تلفن	نام خانوادگی	نام

هر جدول با نام خود و مجموعه نام ستون‌هایش مشخص می‌شود. دقت کنید بهتر است در نرم افزار اکسس نام جدول و نام ستون‌ها به صورت لاتین باشد ولی در اینجا فارسی آورده شده است.

۱- رابطه، زیرمجموعه‌ای از حاصل ضرب دکارتی مجموعه‌ها است. مفاهیم مرتبط در این نظریه به ترتیب عضو، مجموعه حاصل ضرب دکارتی، رابطه و تابع است.

محاسن مدل داده‌ای رابطه‌ای:

- ۱- از نظر نمایش، ساده و قابل فهم است و تنها از یک مفهوم اصلی به نام رابطه جدول استفاده می‌کند.
- ۲- انواع ماهیت‌های ارتباط را پشتیبانی می‌کند.
- ۳- مبنای ریاضی دارد.

هنگامی که طراح، موجودیت‌های مورد نیاز و ویژگی‌های آن‌ها را به همراه ارتباط بین موجودیت‌ها شناسایی کرد، کافی است نام و نوع آن‌ها را در حالت جدولی به پایگاه داده معرفی نماید.

### ۷-۱-۷- تبدیل ER به جدول

- هر موجودیت مستقل به یک جدول تبدیل می‌شود.
- صفات موجودیت‌ها به فیلدات جدول مربوطه تبدیل می‌شوند.
- موجودیت‌هایی که ارتباط ۱:۱ دارند به یک جدول تبدیل می‌شوند. [اگرچه ممکن است تداخل اطلاعاتی رخ دهد]. در مواردی نیز مانند n:۱ یکی از جدول‌ها به دیگری منتقل می‌شود.
- در ارتباط n:۱، کلید اصلی جدول طرف ۱ به جدول طرف n اضافه می‌شود.
- ارتباط m:n، تبدیل به یک جدول می‌شود که کلید اصلی دو موجودیت را شامل می‌شود.

## ۸-۱- قدم‌های طراحی بانک اطلاعاتی

در طراحی هر سیستم اطلاعاتی، صرف‌نظر از روش و متداول‌تری طراحی باید ابتدا محیط سیستم شناخته و مطالعه شود، سپس نیاز‌سنجی صورت می‌گیرد یعنی تعیین نیازهای اطلاعاتی - پردازشی، تشخیص محدودیت‌ها و قواعد حاکم بر محیط.

روش‌های مختلفی برای طراحی وجود دارد. با بیان ساده‌ی می‌توان گفت که در طراحی بانک داده مدل‌سازی معنایی داده صورت می‌گیرد یعنی ابتدا طراحی مفهومی انجام می‌شود و نمودار ER رسم می‌گردد و در طراحی سیستم اطلاعاتی، معمولاً ابتدا تحلیل فرایندی صورت می‌گیرد و پردازش‌ها و گردش اطلاعات شناسایی می‌شوند. با مشخص شدن پردازش‌ها، داده‌هایی که از طریق فرم‌ها رد و بدل می‌شوند و تغییراتی که روی آن‌ها انجام می‌شود، مشخص می‌گردند و به این ترتیب ذخایر داده‌ای شکل می‌گیرند و برنامه‌کاربردی طراحی می‌شود یعنی واسطه‌های کاربری مثل فرم‌ها و گزارش‌ها و کنترل‌های

مورد نیاز تعیین می‌شود. در این روش‌ها، پس از انجام طراحی تفصیلی، جدول‌ها، فیلدها و کلید اصلی آن‌ها از نمودار ER و یا ذخایر داده‌ای تعیین می‌شوند. روش تبدیل موجودیت‌ها و رابطه‌ها (نمودار ER) را به جدول‌ها، فیلدها و کلید قبلاً توضیح داده‌ایم

## برای مطالعه بیشتر

در هر روش و متدولوژی طراحی، مراحل انجام طراحی، اصول و مفروضات مورد استفاده، ابزار و نکات کاربردی و محصولات و نتایج حاصل در هر مرحله و همچنین ارتباط بین مراحل، چگونگی عبور از هر مرحله، روش کنترل مستندات حاصل در هر مرحله، و در برخی متدولوژی‌ها ممیزی، کنترل و حساب‌رسی کیفیت مراحل و محصولات هر مرحله مشخص است. به‌طور کلی سه روش وجود دارد:

فرایندگرا (Process Oriented)، داده‌گرا (Data Oriented) و شیء‌گرا (Object) (Oriented). روش فرایندگرا مانند Urdon، Jackson، SSADM وغیره. داده‌گرا مانند RUP (UML) و روش شیء‌گرا مانند Information Engineering (IE).

## کنجدکاوی

یک روش و متدولوژی طراحی نام برد و خصوصیات آن را به‌طور خلاصه بیان کنید.

بحث شناخت سیستم و طراحی فرم‌ها و گزارش‌ها به مبحث تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی مرتبط است که خود محدوده وسیعی دارد و از بحث ما خارج است.

با این سرآغاز طراحی یک بانک داده را به قدم‌های زیر ساده می‌کنیم:

۱- ابتدا هدف از طراحی پایگاه داده را مشخص کنید.

مشخص کنید چه نوع اطلاعاتی باید از بانک دریافت شود. با افرادی که از بانک استفاده خواهند کرد صحبت کنید و در مورد فرم‌ها و گزارش‌های مورد نیاز، اطلاعات جمع‌آوری کنید.

۲- نمودار ER را طراحی کنید.

موجودیت‌ها، ویژگی‌ها و ارتباط بین آن‌ها را شناسایی کنید و نمودار ارتباط - موجودیت‌ها

(ER) را ترسیم کنید.

برای هر موجودیت کلید اصلی را تعیین با ایجاد کنید.



به خاطر بسپارید که یک جدول نباید اطلاعات افزونه داشته باشد یعنی هر جدول باید اطلاعات یک موضوع را نگهداری کند و از اختلاط اطلاعاتی پرهیز شود.

### ۳— جدول‌ها و فیلد‌های آن‌ها را مشخص کنید.

نمودار ER ترسیم شده را به جدول‌ها، فیلد‌های مربوطه تبدیل کنید. بعدها خواهیم دید که جدول ایجاد شده از نظر سطوح نرمال بررسی شده و ممکن است خود به جدول‌های جدید تجزیه شوند.

### ۴— فرم‌های مورد نیاز را تعریف کنید.

فرم‌های ورود، ویرایش و حذف داده را رسم کنید و از وجود فیلد‌های فرم در جدول‌های بانک مطمئن شوید.

### ۵— گزارش‌های مورد نیاز را تعریف کنید.

گزارش‌های موردنیاز کاربران بانک را معین کرده، قالب نمایش را تعیین کنید. وجود داده‌های لازم و موردنیاز نمایش گزارش در جدول‌های بانک را بررسی نمایید.

### ۶— طراحی خود را اصلاح و بازنگری کنید.

یافه‌های خود را با افرادی که از بانک استفاده می‌کنند مطرح کنید و بار دیگر نیازها را بررسی و طراحی خود را اصلاح و بازنگری نمایید.



متفاوت‌های طرح خود را با طراحی مثال بعد بررسی و تحلیل کنید.




دقت کنید که ممکن است طراحی شما با جدول‌های زیر متفاوت باشد. این مسئله نشان‌دهنده غلط بودن طراحی نیست. بلکه بر حسب مفروضات، سطح نرمال بودن جدول‌ها<sup>۱</sup> و محدوده سیستم کاملاً طبیعی است.

۱— با نرمال‌سازی در فصل ۷ آشنا خواهید شد.

محیط عملیاتی مدرسه را طراحی کنید.

نمودار ER رسم شده است.

۱- نمودار ER به جدول های زیر تبدیل می شود :

شکل  نشان دهنده کلید اصلی و شکل  نشان دهنده کلید خارجی اضافه شده از جدول دارای ارتباط است.

جدول معلم Tbl-Teacher

Teacher Code	Teacher FName	Teacher LName	Teacher Tel	TeacherAddress
کد معلم	نام	نام خانوادگی	تلفن	آدرس

جدول دانش آموز Tbl-Student

Student Code	Student FName	Student LName	Student Tel	StudentAddress	Year
شماره دانش آموزی	نام	نام خانوادگی	تلفن	آدرس	سال

\* در جدول درس، فیلد کد معلم را که کلید اصلی در جدول معلم است به عنوان کلید خارجی اضافه می کنیم.

جدول درس Tbl-Course

Course Code	Course FName	Course Unit	Teacher Code
شماره درس	نام درس	تعداد واحد	کد معلم

\* ارتباط ۱:n بین درس و معلم، کلید جدول معلم (کد معلم) به جدول درس اضافه می شود. دقت کنید که کد معلم در جدول درس بخشی از کلید اصلی نیست و کلید خارجی به حساب می آید.

### جدول ثبت‌نام Tbl-Register

Year	Term	Course Code	Student Code	CourseGrade
سال	ترم	(شماره درس)	(شماره دانش‌آموز)	نمره درس

\* ارتباط m:n بین دانش‌آموز و درس به جدول ثبت‌نام تبدیل می‌شود و کلید اصلی جدول درس (شماره درس) و کلید اصلی جدول دانش‌آموز (شماره دانش‌آموز) به آن اضافه می‌شود.

چون ارتباط m:n مفروض خودداری ویرگی‌هایی است پس این دو کلید به تنها بکلید اصلی آن جدول نیستند و ترکیب آن دو با فیلد سال و ترم جدول کلید اصلی شده است.

با توجه به اصول و مفروضات طراحی که در بخش نرمال‌سازی خواهیم دید، جدول ثبت‌نام به دو جدول زیر تبدیل می‌شود :

### جدول ثبت‌نام Tbl-Register

Register Year	Term	Student Code	Register Code
سال	ترم	(شماره دانش‌آموز)	(سریال ثبت‌نام)

\* ما شماره سریال ثبت‌نام را به عنوان کلید اصلی اضافه می‌کنیم. می‌توانستیم سال و ترم را هم کلید بگیریم ولی بهتر است از کلید ترکیبی به علت پیچیدگی‌هایی که ایجاد می‌کند استفاده نکنیم.

### جدول دروس ثبت‌نام شده Tbl-Register

Register Code	Course Code	Greade
سریال ثبت‌نام	(شماره درس)	نمره درس

\* دقت کنید که در جدول دروس ثبت‌نام شده شماره درس بخشنی از کلید اصلی است.

## ۲- فرم‌های مورد نیاز :

## فرم تعریف معلم

کد معلم :
نام :
نام خانوادگی :
تلفن :
آدرس :

## فرم تعریف دانش آموزان

شماره دانش آموز :
نام :
نام خانوادگی :
تلفن :
آدرس :
سال :

## فرم تعریف درس

شماره درس :
نام درس :
تعداد واحد :
کد معلم :

## فرم ثبت نام

سال :	ترم :	نام دانش آموز :
تعداد واحد	نام درس	شماره درس

## فرم ورود نمره

سال :	ترم :	نام دانش آموز :	
شماره درس	نمره نهایی	تعداد واحد	نام درس

۳- گزارش‌های مورد نیاز :

نام معلم	تعداد واحد	نام درس	شماره درس

گزارش لیست معلمان مدرسه			
کد معلم	نام معلم	تلفن	آدرس

گزارش لیست حضور و غیاب

سال : ترم : درس : نام معلم : تعداد واحد : ساعت تشکیل کلاس :

گزارش کارنامه دانشآموزان

نام و نام خانوادگی :  
تاریخ گزارش :

شماره درس	نام درس	تعداد واحد	نمره

جمع واحد : معدل :

## خلاصه فصل

سیستم ذخیره و بازیابی از مفهوم ساده فایلینگ توسعه پیدا کرده است. فایل کوچک‌ترین واحد ذخیره داده است. رکورد مجموعه فایلهای مرتبط است و مجموعه رکوردها فایل را تشکیل می‌دهند. این مفاهیم پایه‌ای در هر سیستم اطلاعاتی دیگر نیز مطرح‌اند. فایل یا زیرمجموعه‌ای از فایلهای که باعث یکتایی رکورد شوند را کلید گویند. در سیستم‌های ذخیره و بازیابی، عملیات مشخصی روی رکوردها انجام می‌گیرد که عبارت است از بازیابی، درج، حذف، بهنگام‌سازی و تغییر ساختار. این عملیات را در محیط Access بیشتر بررسی می‌کنیم.

برای جلوگیری از درگیر شدن کاربر با مسایل برنامه‌نویسی و انجام سریع‌تر و دقیق‌تر تغییرات و در مجموع برای برقرار کردن ارتباط بین حجم بالای داده‌های ذخیره شده روی رسانه و کاربران معماری سه لایه‌ای مطرح شده است: سطح خارجی، سطح مفهومی، سطح داخلی.

نرم‌افزاری که این ارتباط را برقرار، مدیریت و اداره می‌کند، سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی نام دارد که برای مدیریت دستیابی به داده‌ها و پنهان کردن آن از دید کاربران از یک مدل مفهومی بنام مدل داده‌ای استفاده می‌کند. مدل رابطه‌ای از جمله مدل‌های داده‌ای مهم است که بر پایه مفهوم ریاضی مجموعه‌ها بنا شده است و بیشتر سیستم‌های مدیریت بانک اطلاعاتی رایج از آن پشتیبانی می‌کنند.

در این فصل مفاهیم پایه مدل داده رابطه‌ای مانند: رابطه/جدول، ارتباط، ماهیت ارتباط، نمودار ارتباط - موجودیت (ER) و روش تبدیل این نمودار به جدول‌های پایگاه داده مطرح شده است.

- ۱- دلایل متغیر شدن طول رکورد چیست؟
- ۲- معایب روش فایلینگ چیست؟
- ۳- کدام یک از اجزای محیط ذخیره و بازیابی بیشتر اهمیت دارد؟
- ۴- هدف از ایجاد سیستم ذخیره و بازیابی چیست؟
- ۵- کلید را تعریف کنید و انواع آن را با ذکر مثال توضیح دهید.
- ۶- معماری پایگاه داده را توضیح دهید.
- ۷- مدل داده‌ای را تعریف کنید و توضیح دهید.
- ۸- ماهیت ارتباط را تعریف کنید و در یک محیط عملیاتی مثال بزنید.
- ۹- مراحل طراحی پایگاه داده را توضیح دهید.
- ۱۰- لزوم طراحی قبل از پیاده‌سازی و شروع کار با نرم‌افزار Access را بیان کنید و مزایا و معایب احتمالی آن را بررسی کنید.