



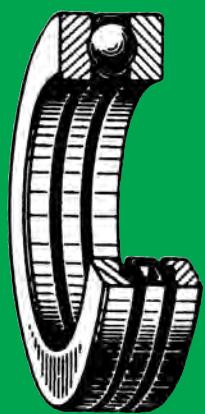

## آموزه ششم

### نقشه خوانی

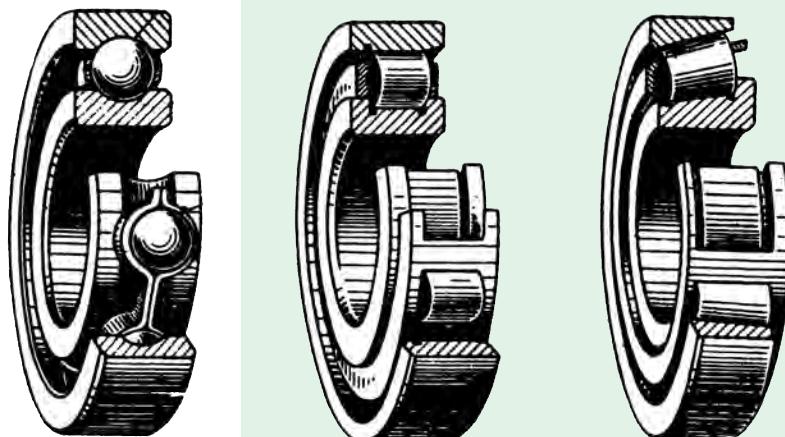

## آموزه ششم

### نقشه خوانی

#### توانایی

خواندن نقشه قطعات مکانیکی : پیچ و مهره ، فنر، میله و محور، چرخ دندنه، چرخ زنجیر، پولی، خار، پین ، رینگ ، کاسه نمد.

بوش و بلبرینگ

خواندن نقشه های ترکیبی، گستردہ و شماتیک قطعات مکانیکی

#### هدف های رفتاری - شما با یادگیری این آموزه ، می توانید :

- نقشه قطعات مکانیکی به صورت تک قطعه ای را بخوانید.
- قطعات مکانیکی گوناگون را در نقشه شناسایی نمایید.
- نقشه ترکیبی و گستردہ را توضیح دهید.
- نقشه های ترکیبی مربوط به قطعات و مکانیسم ها را بخوانید.
- نقشه های گستردہ مربوط به تراکتور و برخی از ماشین های کشاورزی را بخوانید.
- نقشه های ترکیبی مربوط به تراکتور و برخی از ماشین های کشاورزی را بخوانید.
- نقشه شماتیک قطعات مکانیکی را بخوانید.


#### زمان آموزش (ساعت)

نظری	عملی
۲	۸


پیش از این با برخی از قطعات ساده مانند پیچ و مهره و ... در ساختمان ماشین‌ها آشنا شده‌اید.

یکی از مهارت‌های تکنسین‌ها، شناسایی و توانایی پیاده و سوار کردن قطعات یک سیستم است. همان‌گونه که می‌دانید، برای شناساندن چگونگی بسته شدن قطعات یک سیستم، نقشه‌های ترکیبی به کار برد می‌شود. در این نقشه‌ها، برای نشان دادن برخی از قطعات درونی بخش‌هایی از نقشه در برش، نشان داده می‌شود (شکل ۶-۱). برای نمونه شکل رو به رو مربوط به یک مجموعه کلاچ است که در آن موقعیت قطعات مختلف نشان داده شده است. اگر شما بتوانید قطعات مختلف را در این نقشه شناسایی کنید، خواهید توانست چگونگی بسته شدن قطعات و موقعیت هریک از آنها را در این مجموعه شناسایی کنید.

در این بخش نمایش فنی قطعات ساده مانند پیچ و مهره، پیچ، خار، پین، فنر، یاتاقان‌ها، چرخ‌دنده و چرخ‌تسمه آموزش داده می‌شود.

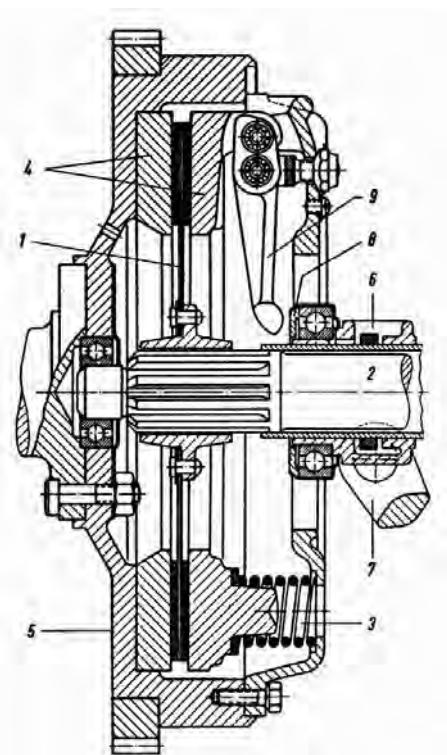

شکل ۶-۱

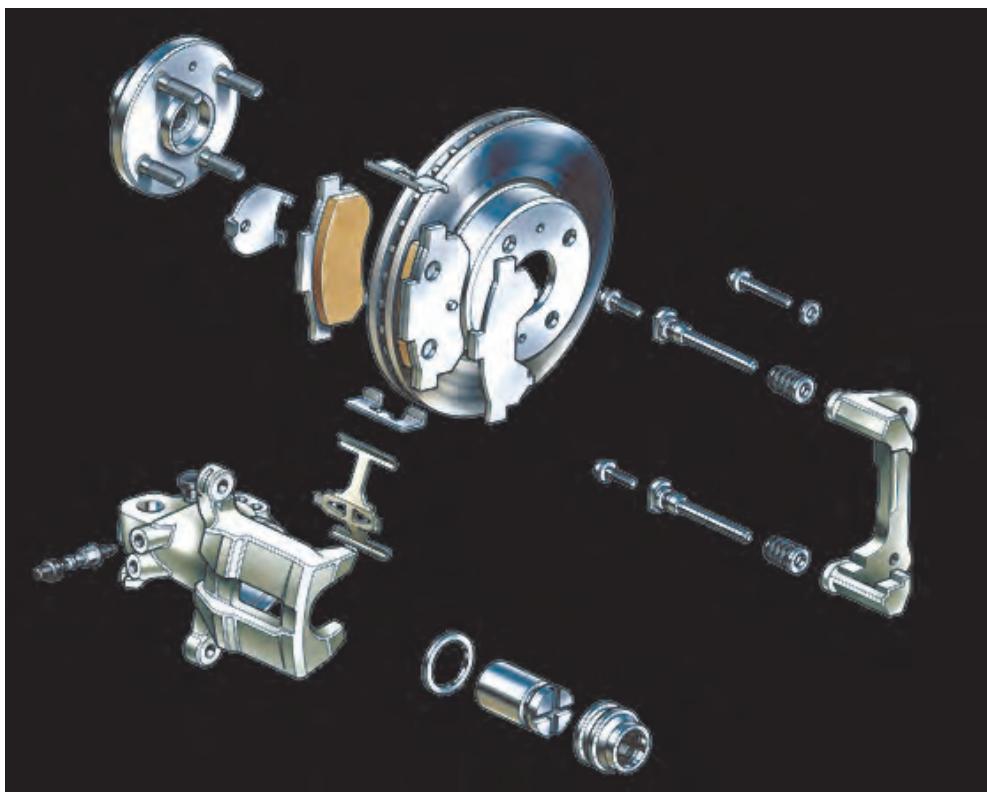


شکل ۶-۲

## ۱-۶- نقشه‌خوانی قطعات ساده


### ۱-۶-۱- پیچ و مهره

پیچ و مهره برای به هم بستن قطعات یا جابه‌جایی حرکت و نیرو به کار می‌رود، شکل ۳-۶ برخی از انواع پیچ و مهره را نشان می‌دهد

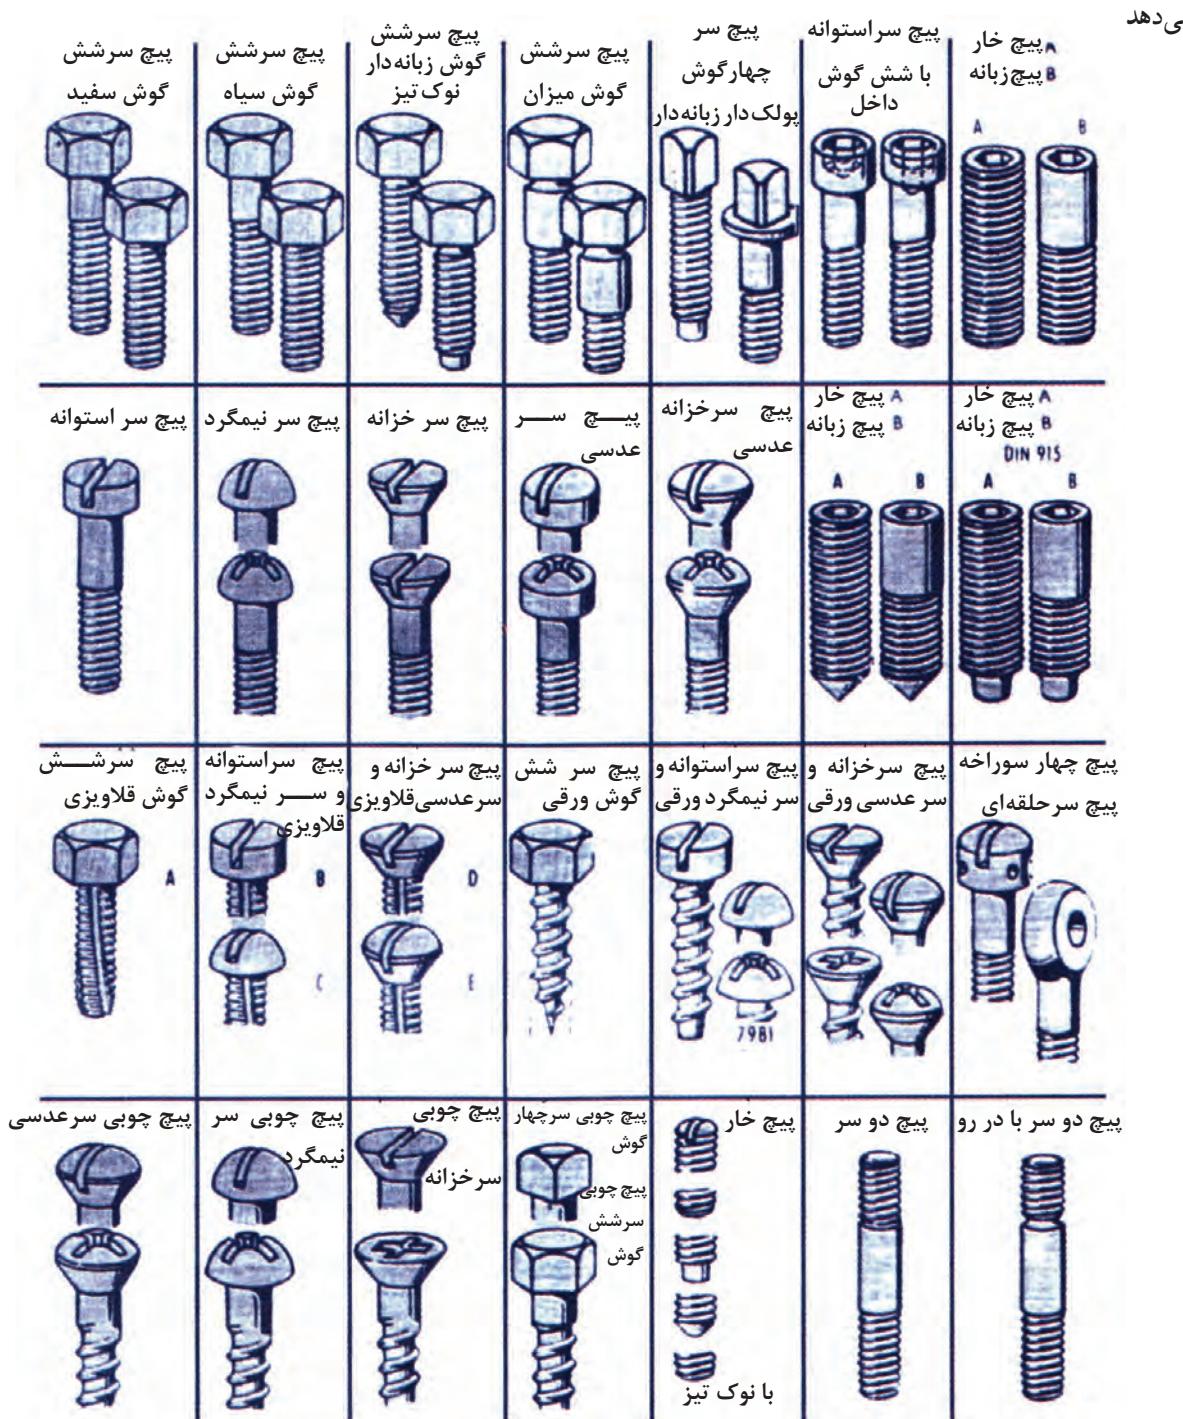


شکل ۳-۶- برخی از انواع پیچ‌ها در نقشه گسترده

در شکل ۶-۵ یک پیچ و مهره را به صورت برش خورده می‌بینید. در شکل ۶-۶ برخی از ویژگی‌های پیچ‌ها در نقشه نشان داده شده است.

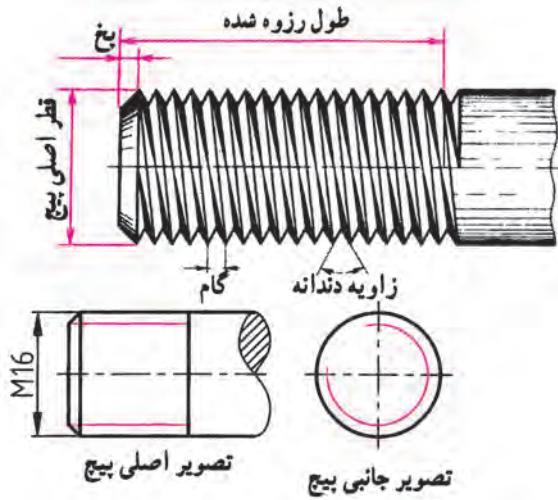


شکل ۶-۶ - مشخصات یک پیچ

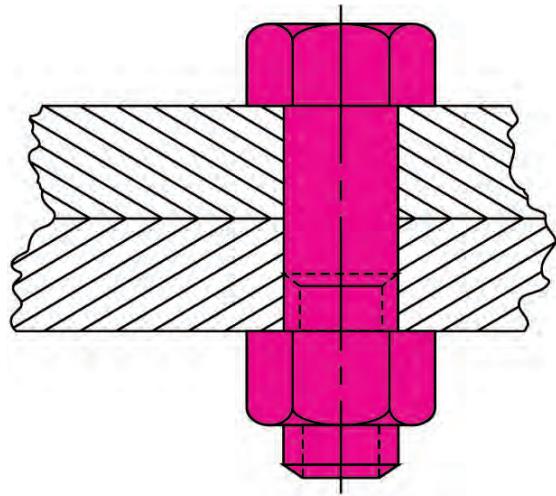

شکل ۶-۵ - نقشه اتصال دو قطعه با یک پیچ و مهره

پیچ‌ها، به دو دسته متریک و اینچی دسته‌بندی می‌شوند. پیچ‌های متریک با حرف M نشان داده می‌شوند. برای نمونه پیچ M8 اینچی است که قطر آن ۸ میلی‌متر است.






گام پیچ: در شکل ۶-۶ گام و قطر پیچ نشان داده شده است. فاصله دو دنده متوالی را گام پیچ می‌گویند. ویژگی‌ها و اندازه‌های پیچ‌ها با حروف و اعداد شناسانده می‌شود.

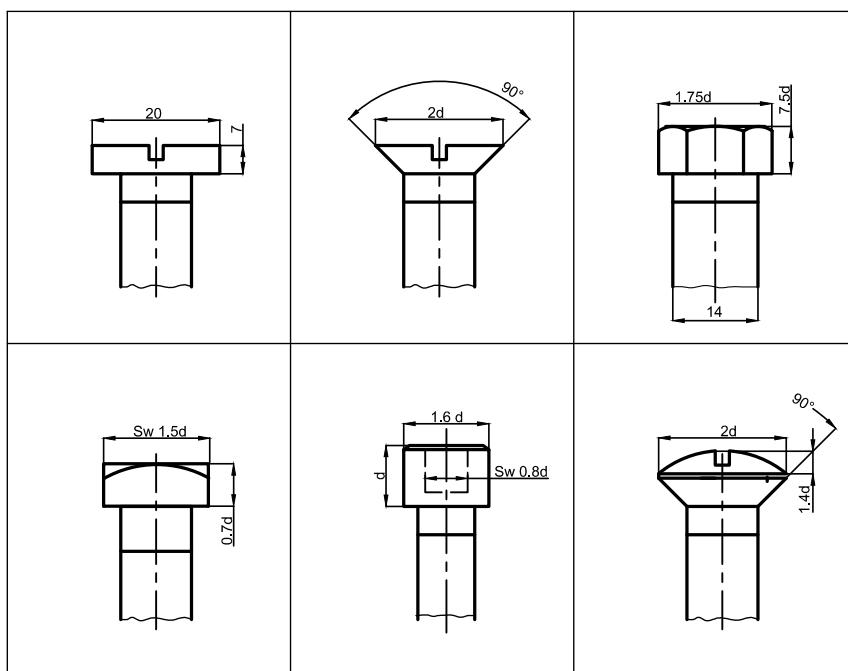







شکل ۶-۷ - اندازه‌گذاری برخی از پیچ‌ها در نقشه دو بعدی

در جدول ۱-۶ نقشه دوبعدی و سه بعدی انواع پیچ و مهره را در نقشه شناسایی کنید.  
شان داده شده است که با یادگیری آنها می توانید انواع پیچ و مهره

جدول ۱-۶- نقشه دوبعدی و سه بعدی برخی از پیچ ها


		
پیچ سراستوانه ای آلنی	پیچ سراستوانه ای شیاردار	پیچ سرشنی گوش
		
پیچ سرخزینه شیاردار	پیچ مغزی آلنی	پیچ دوسر دنده

جدول ۲-۶- نقشه دوبعدی و سه بعدی برخی از مهره ها

		
مهره خروسکی	مهره آجدار	مهره کلاهکی
		
مهره چاکت	مهره تاجی	مهره شش گوش

### کار در کلاس

چهار نوع پیچ رایج برای بستن قطعات تراکتور را از مهره نمایان است.  
همان گونه که در این شکل می بینید قطعه ۳ با پیچ سر هنرآموز گرفته، ویژگی های فنی آنها را بررسی کنید.  
به شکل ۶-۸ نگاه کنید. در این شکل یک نقشه گسترده خرینه دار ۴ باید به قطعه ۲ بسته شود. همچنین قطعه ۱ و ۲ به پیچ ۷ به کمک مهره ۶ و واشر ۵ از دو طرف به هم بسته می شوند.  
داده شده است که در آن چگونگی بسته شدن چند قطعه با پیچ

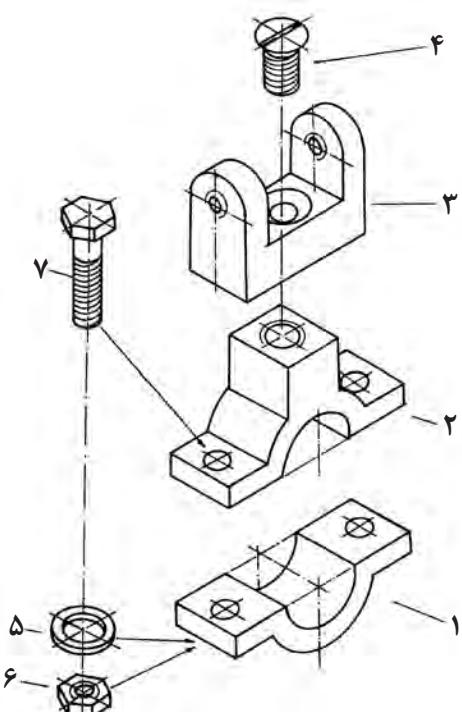


شکل ۶-۸

**نکته**

در شکل ۶-۷ به دلیل تقارن از نشان دادن پیچ و مهره برای بستن سوی دیگر قطعه، خودداری شده است.

### بررسی

در شکل ۶-۷ دو نوع پیچ نشان داده شده را شناسایی و نام آنها را بنویسید.

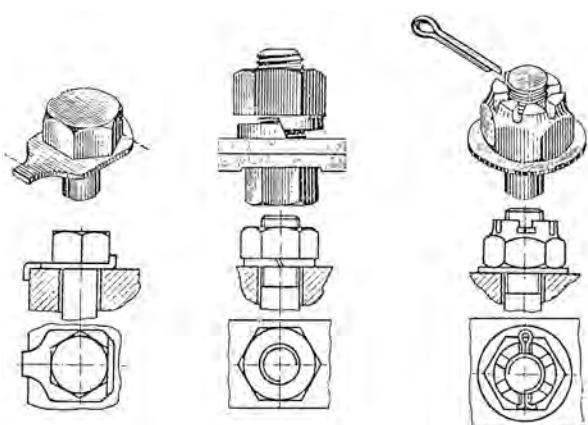

واشر خم شو


واشر فنری

اشپیل


برای این که پیچ و مهره هنگام کار باز نشوند باید قفل شوند. برخی از قطعاتی که برای قفل کردن پیچ یا مهره به کار می‌روند در شکل ۶-۹ نشان داده شده‌اند.

شکل ۶-۹ - نمای سه‌بعدی برش خورده و  
نمای افقی مهره و قفل آن















یکی از ویژگی‌های پیچ که برای ساخت یا خرید آن داده روش‌های گوناگون داده می‌شود. در شکل ۶-۱۰ چند نوع پیچ می‌شود، اندازه و نام آن است. اندازه پیچ بر پایه نوع پیچ به و نام‌گذاری آنها داده شده است.

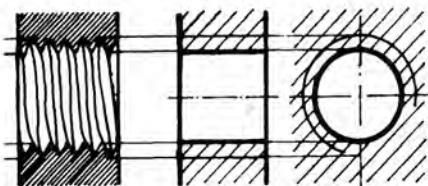

مهره یا سوراخ دنده شده

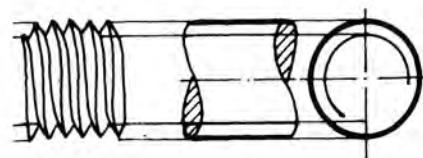

پیچ (میله حدیده شده)

	M20	پیچ متری		قطر خارجی به میلی متر
	M20×1/5	پیچ متری ضریف		قطر خارجی و گام میلی متر
	3/4"	پیچ اینچی		قطر خارجی به اینچ
	R1/2"	پیچ اینچی لوله		اندازه اسمی دهانه لوله به اینچ
	Tr 20×4	پیچ ذوزنقه		قطر خارجی و گام به میلی متر
	S 22×4	پیچ دنده ارهای		قطر خارجی و گام به میلی متر
	Rd 20×1/8"	پیچ دنده گرد		قطر خارجی به میلی متر و گام به اینچ

شکل ۶-۱۰


## ۶-۱-۲- خار

### ۶-۱-۱ نقشه چند نوع رایج آن و شیار روی محور نشان داده

برای به هم بستن قطعات، افزون بر پیچ و مهره، خار نیز

شده است.


به کار برده می‌شود. خارها انواع گوناگونی دارند که در شکل

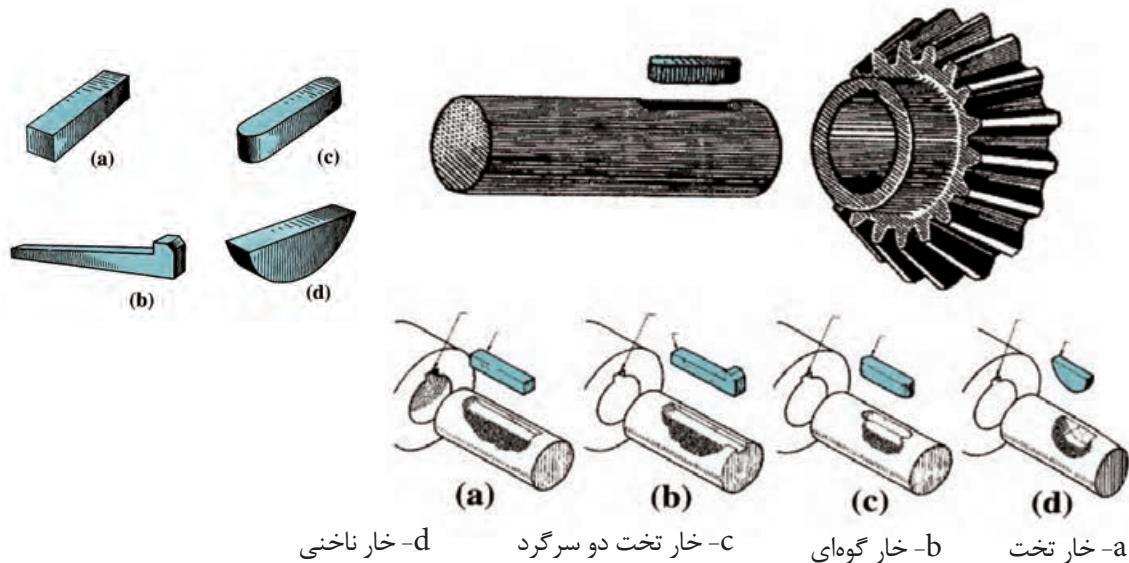

شکل ۶-۱۱

## هزار خار


گونه دیگری از خارها که از حرکت دورانی دو قطعه  
نسبت به هم جلوگیری می‌کنند، هزار خار است (شکل ۶-۱۲).

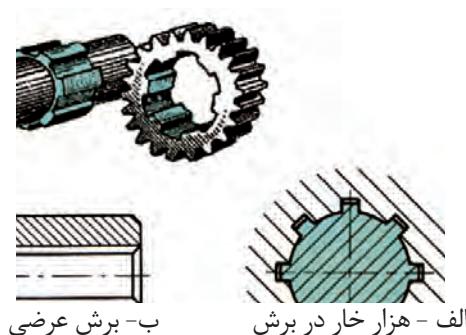

شکل ۶-۱۲- هزار خار

## خار فنری


خارهایی که پیش از این گفته شد، از دوران یک قطعه به  
دور محور جلوگیری می‌کردند ولی خار فنری از حرکت قطعه در  
راستای محور جلوگیری می‌کند. خار فنری را به صورت درونی  
یا بیرونی می‌بندند. از ویژگی‌های خار فنری که باید هنگام ساخت  
یا خرید داده شوند اندازه قطر بیرونی، درونی و پهنای آن است.

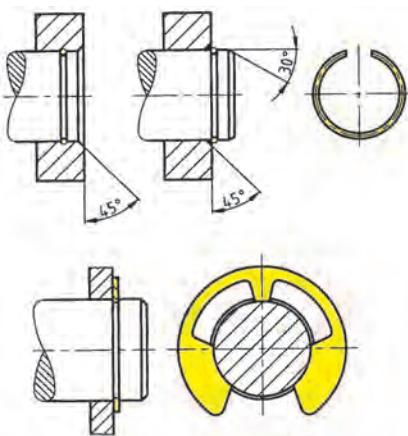

شکل ۶-۱۳ - خار و پولک فنری

### ۶-۱-۳- پین

پین مانند خار برای به هم بستن قطعات به کار می رود و فرنگی است (شکل ۶-۱۴). از ویژگی های پین، طول، قطر و جنس آن است. در پین مخروطی باید شیب مخروط نیز داده شود. چندین گونه است. سه نوع رایج آن پین استوانه ای، مخروطی

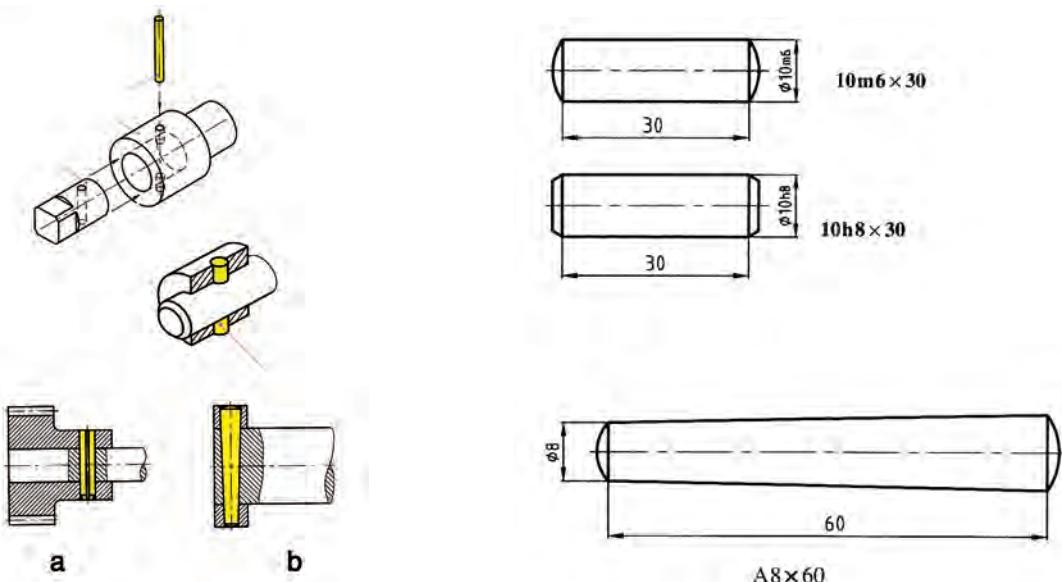


۶-۱۴- اتصال دو قطعه با پین مخروطی

a- بستن دو قطعه با پین استوانه ای

شکل ۶-۱۴

### ۶-۱-۴- اشپیل

اشپیل بیشتر برای مهار حرکت به کار برده می شود (شکل ۶-۱۵). برای شناساندن اشپیل باید ویژگی هایی مانند جنس، اندازه قطر و بلندی آن داده شود.

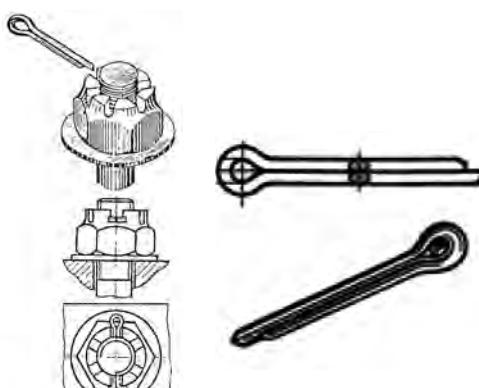


اشپیل

شکل ۶-۱۵ - کاربرد اشپیل

### ۶-۱-۵- پرج


پرج برای اتصال چند قطعه به هم به کار می رود و انواع گوناگونی از نظر اندازه قطر، شکل سر، بلندی ساق پرج و جنس دارد (شکل ۶-۱۶).

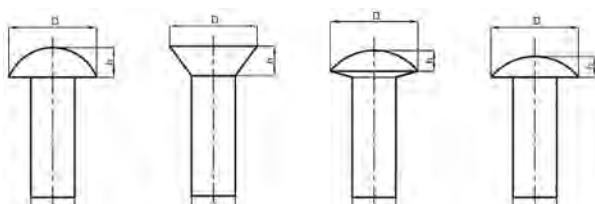


شکل ۶-۱۶

## ۶-۱-۶- چرخ دنده، چرخ تسمه، چرخ زنجیر

چرخ دنده برای انتقال حرکت، تغییر جهت و سرعت دوران به کار می رود (شکل ۶-۱۷).

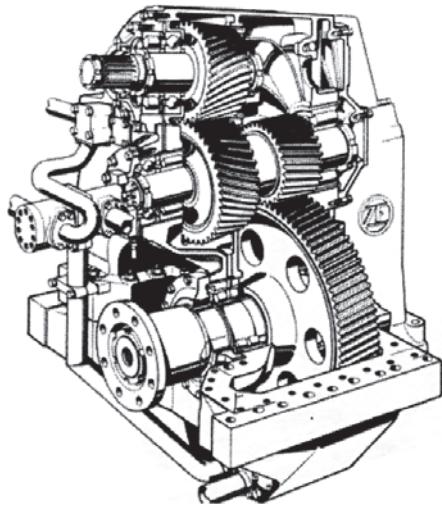


شکل ۶-۱۸

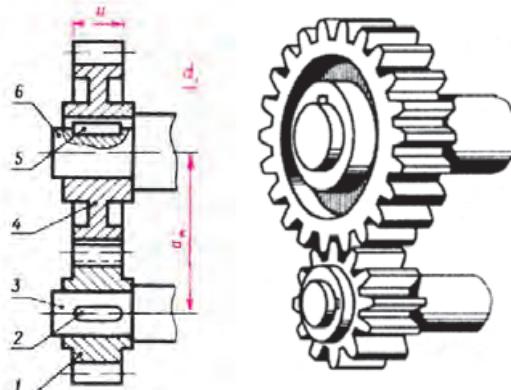

الف - نقشه سه بعدی  
ب - نقشه برش خورده


شکل ۶-۱۷- نقشه سه بعدی و برش خورده دو چرخ دنده در گیر

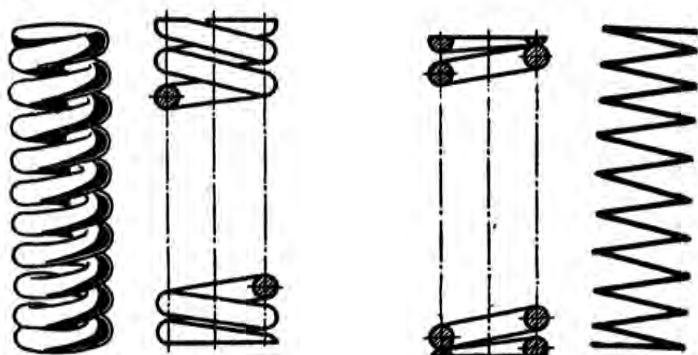

شکل ۶-۱۹

## ۶-۱-۷- فنر

فنرها برای ذخیره انرژی یا کاهش ارتعاشات به کار می رود. فنر گونه های زیادی دارد، در شکل ۶-۱۹ فنر استوانه ای فشاری نشان داده شده است. این فنر را در نقشه با قطر داخلی، قطر خارجی و بلندی آن نشان می دهد.

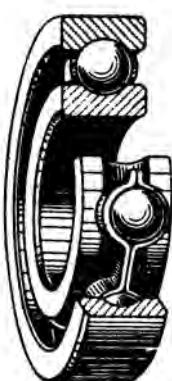

- ۱- کنس بیرونی
- ۲- کنس داخلی
- ۳- ساقمه
- ۴- قفسه ساقمه

شکل ۶-۲۰- ساختمان یاتاقان


## ۶-۱-۸- یاتاقان

محورهای نیرویی را که روی آنها بارگذاری می شود به تکیه گاه خود منتقل می کنند. این تکیه گاه را اگر محور دارای حرکت دورانی باشد یاتاقان می نامند. در شکل ۶-۲۰ نوع یاتاقان لغزشی و غلتی شی نشان داده شده است.


غلتشی و لغزشی

## ۶-۱-۹- بلبرینگ

اگر سرعت دورانی روی یاتاقان زیاد باشد، اصطکاک می‌کند. برای جلوگیری از این کار، یاتاقان‌های غلتشی مانند بلبرینگ و رولبرینگ به کار بردہ می‌شود.

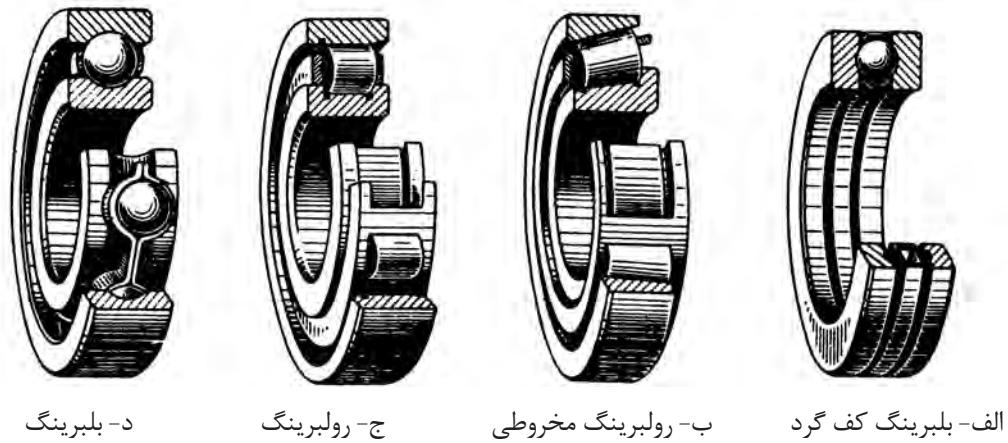


شکل ۶-۲۱- چند نوع یاتاقان لغزشی و غلتشی

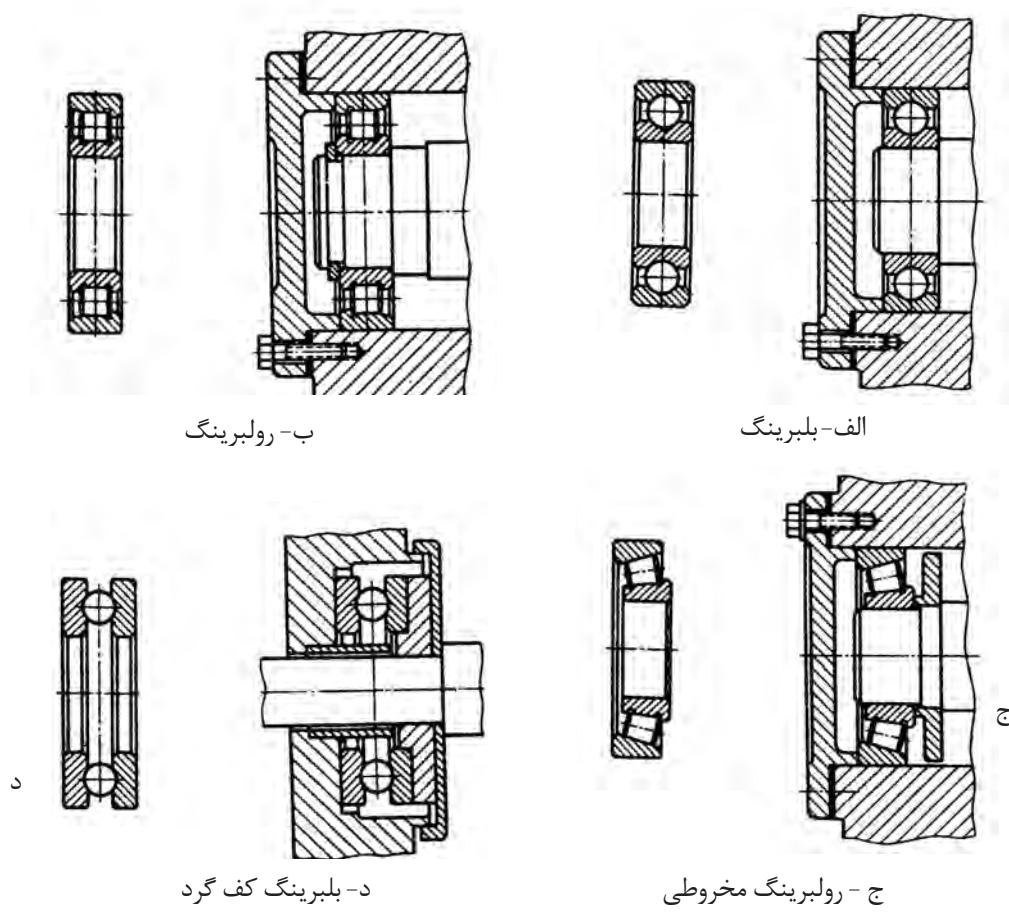

شکل ۶-۲۲- نقشه برش خورده چند نوع یاتاقان غلتشی

## ۶-۱-۹- کاسه نمدها


کاسه نمد برای جلوگیری از نشت روغن یا مایعات دیگر در سیستم‌های هیدرولیک یا نشت گاز در سیستم‌های بادی به کار می‌رود.

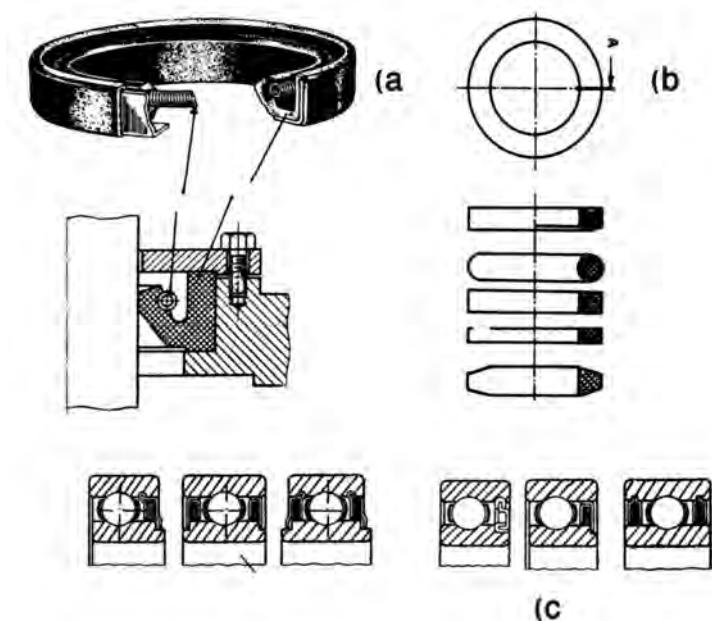

شکل ۶-۲۳

## ۶-۱-۱۰- بوش

هنگامی که یاتاقانی فرسوده می‌شود باید آن را با یک یاتاقان نو جایگزین کرد که چنین کاری هزینه بروزمان بر است. برای کاهش هزینه و بازسازی آسان‌تر یاتاقان در درون آن، حلقه‌ای به

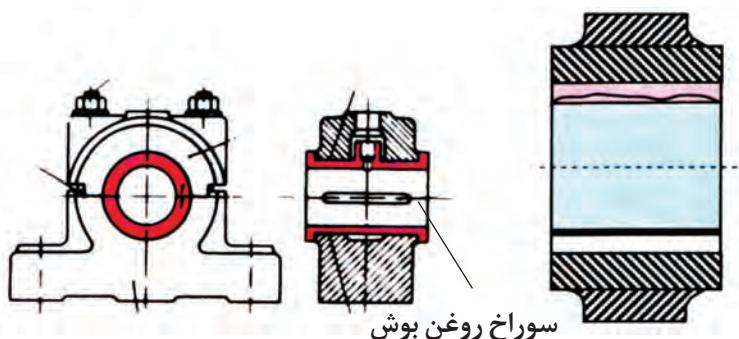


شکل ۶-۲۴

## ۶-۲- نقشه گسترده

در نقشه گسترده قطعات سیستم جدا از هم و در جای فنی را می‌آورند (شکل ۶-۲۵). نقشه‌های گسترده را می‌توانید درست نسبت به دیگر قطعات نشان داده می‌شود. در این نقشه


برای آشنایی با روش باز کردن و بستن قطعات و جایگاه آنها به کار  
بپرید.

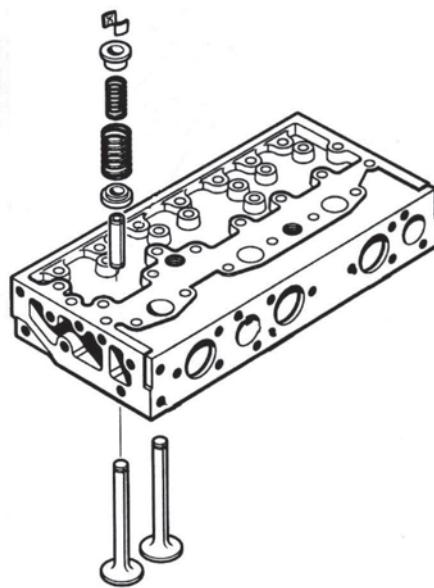

شکل ۶-۲۵- نقشه گسترده اجزای سوپاپ روی سرسیلندر

### بررسی

به شکل ۶-۲۶ نگاه کنید و نام قطعه را با شکل آن مقایسه کنید.

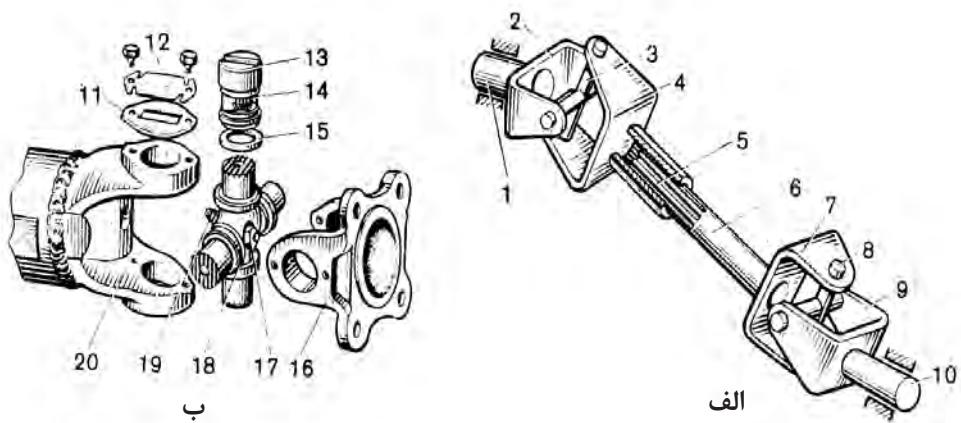


الف - میل گارдан با دو کوپلینگ ب - قفل گاردان


۱ و ۱۰ - چنگک های بیرونی، ۲ و ۴ و ۷ و ۹ و ۱۶ و ۲۰ - چنگک های یوگها، ۳ و ۸ و ۱۸ - صلیب های چهارشاخه ها، ۵ - هزار خار میل گاردان، ۶ - میل گاردان، ۱۱ - واشر، ۱۲ - صفحه در پوش، ۱۳ - یاتاقان سوزنی، ۱۴ - ساچمه های سوزنی، ۱۵ - واشر حلقوی، ۱۷ - سوپاپ اطمینان و ۱۹ - گریس خور.

شکل ۶-۲۶- کوپلینگ صلیبی

به شکل ۶-۲۷ نگاه کنید و نام قطعات نشان داده شده را در زیر شکل با شماره آن بنویسید.

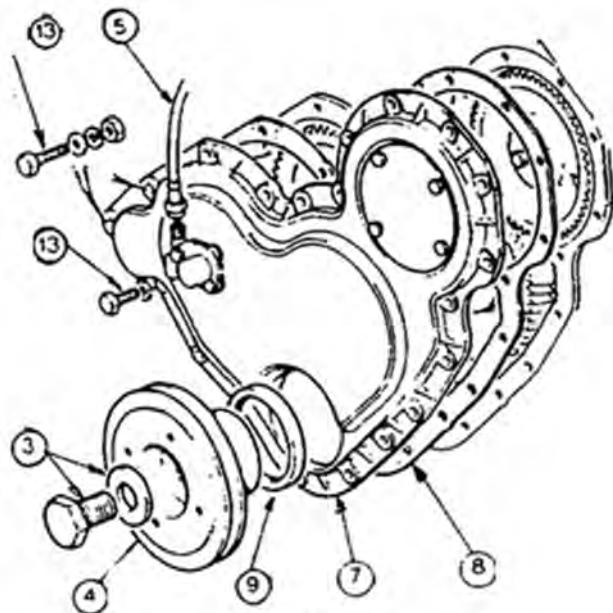

شکل ۶-۲۷

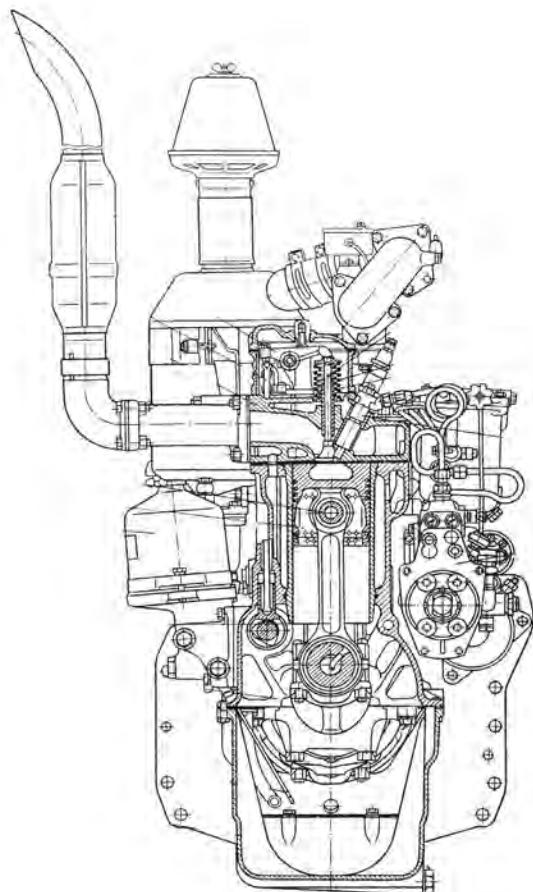

### ۶-۳- نقشه‌های مرکب

این نقشه‌ها، قطعات گوناگون یک سیستم مکانیکی یا مکانیزم‌ها را در کنار هم و به صورت بسته شده نشان می‌دهند (شکل ۶-۲۶\_الف).


در برخی از این نقشه‌ها، اطلاعاتی مانند نام، جنس قطعات و همچنین لقی بین آنها در متن یا جدول همراه نقشه نوشته می‌شود.

شکل ۶-۲۸ نقشه ترکیبی یک موتور

که بخشی از آن در برش است

## کار در کارگاه

شکل ۲۸-۶ نقشه داده شده را بررسی کنید و آنچه را که در آن می‌بینید در زیر بنویسید.

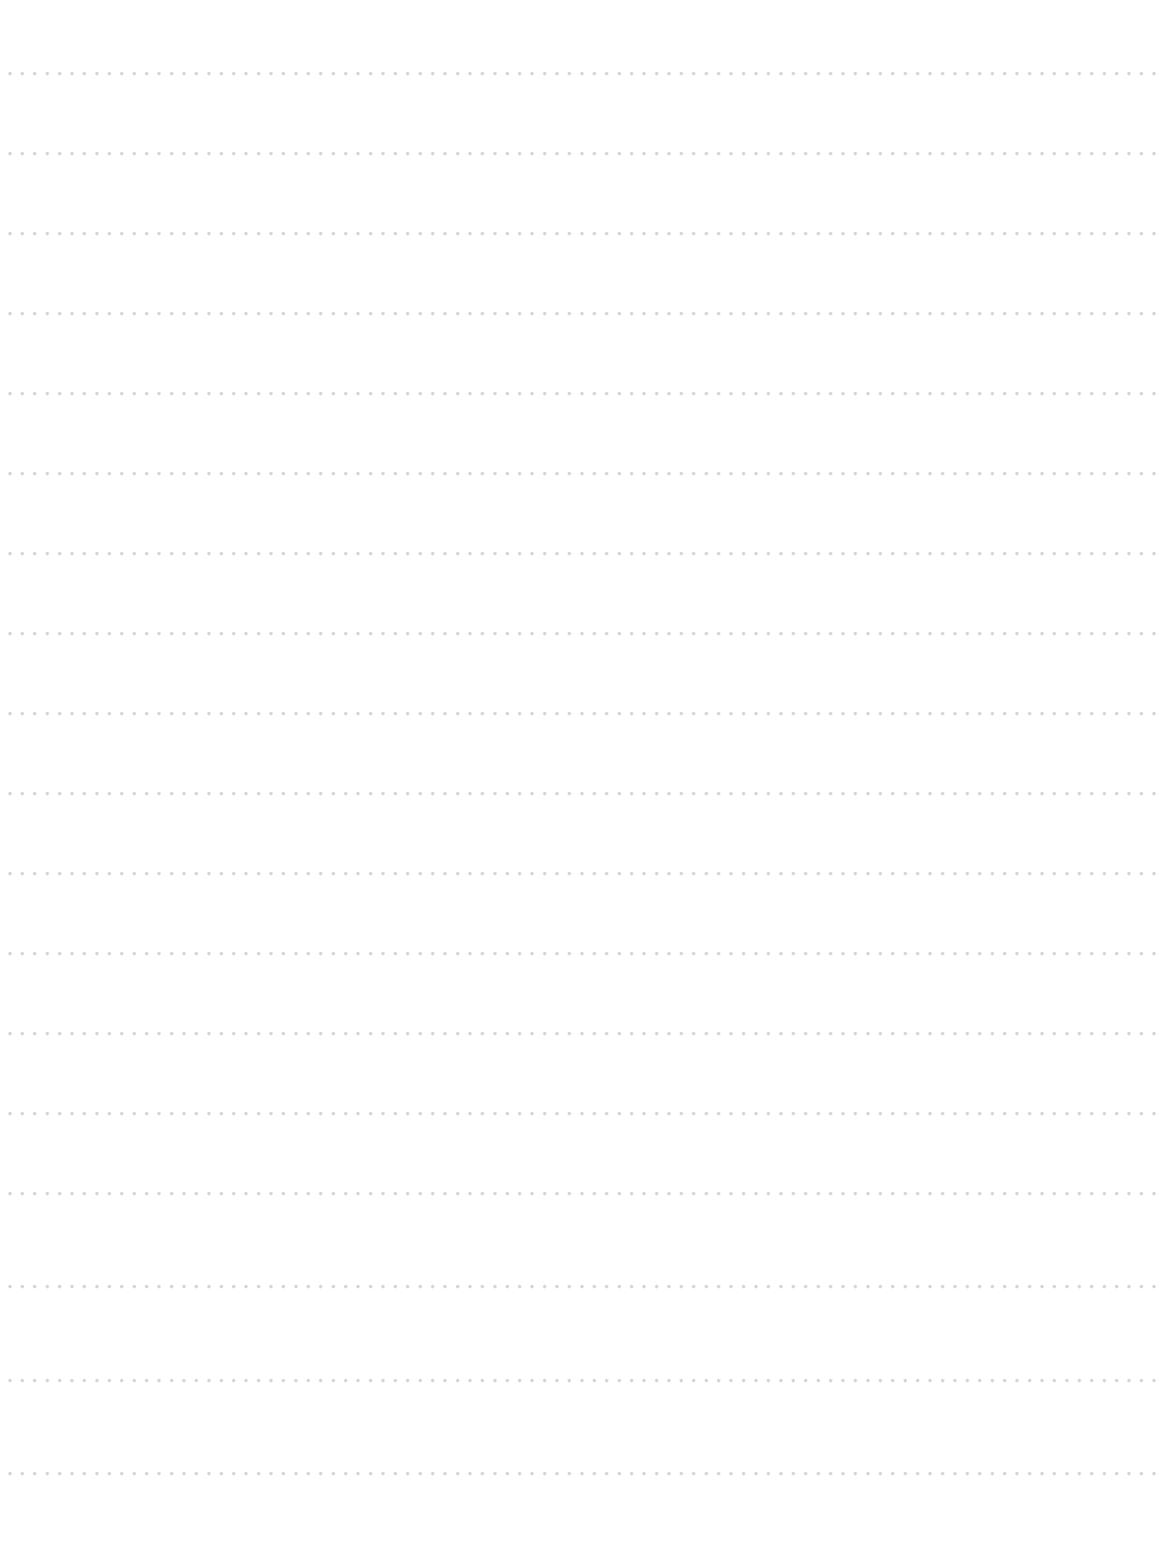


## ۶-۴- نقشه‌های اختصاری

این نقشه‌ها برای معرفی ساده مکانیسم‌ها به کار می‌روند. را خوانده باشید.

برای خواندن چنین نقشه‌هایی باید نقشه اختصاری اجزای ماشین

جدول ۳-۶


مشخصات	رسم اختصاری	برش	تصویر	کاربرد
چرخ دندۀ مخروطی				
درگیری دو چرخ دندۀ مخروطی				
چرخ دندۀ حلزون				
درگیری حلزون با چرخ دندۀ حلزون				
ارتباط دو چرخ زنجیر با زنجیر				

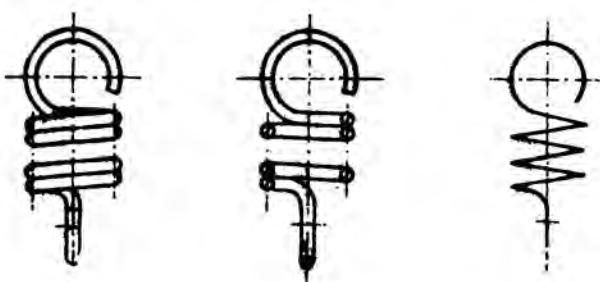


شکل ۶-۲۹- فنر مارپیچی

## آزمون

۱- در نقشه زیر قطعات شماره دار را شناسایی کنید و نام هر کدام از قطعات را بنویسید.

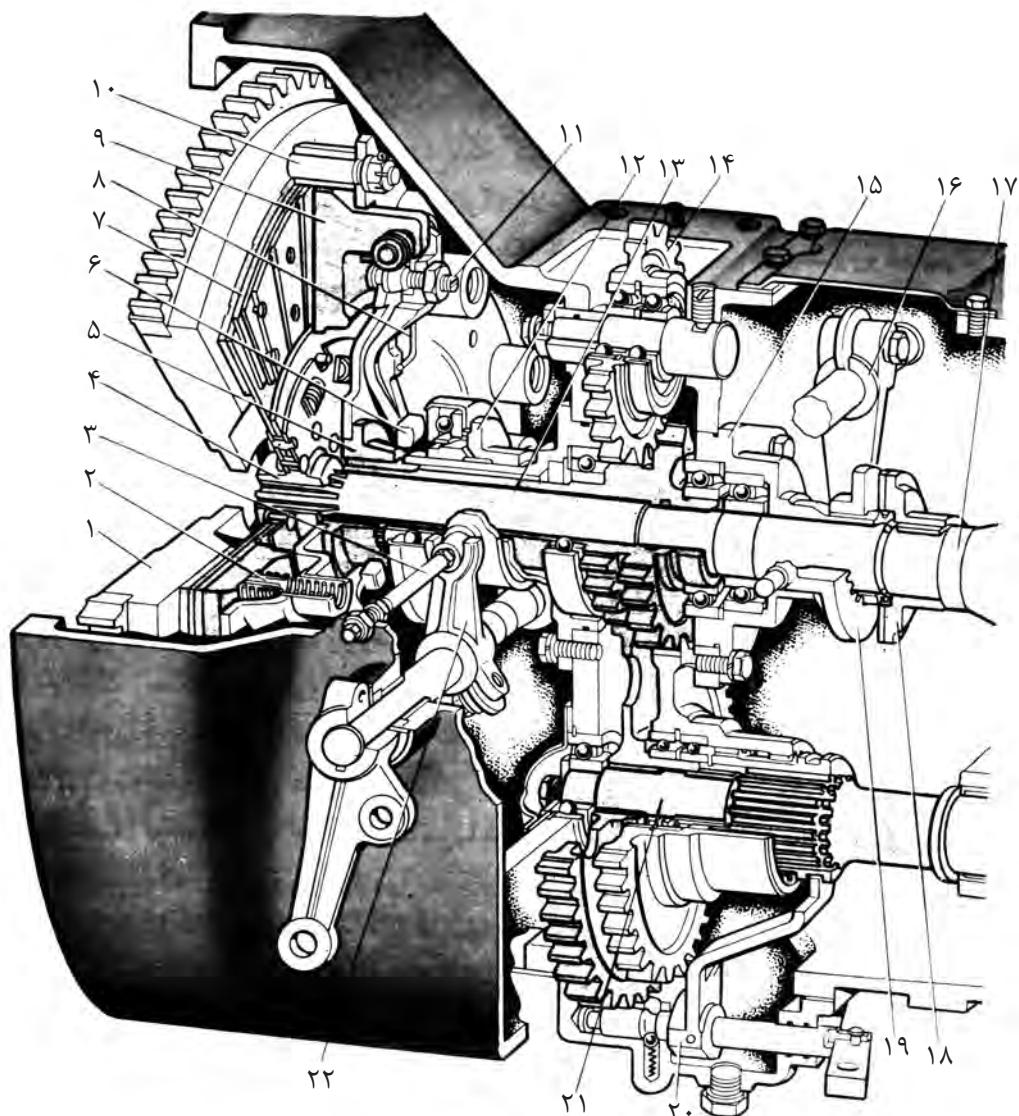

۲- در نقشه داده شده، چگونگی بسته شدن قطعات را توضیح دهید.

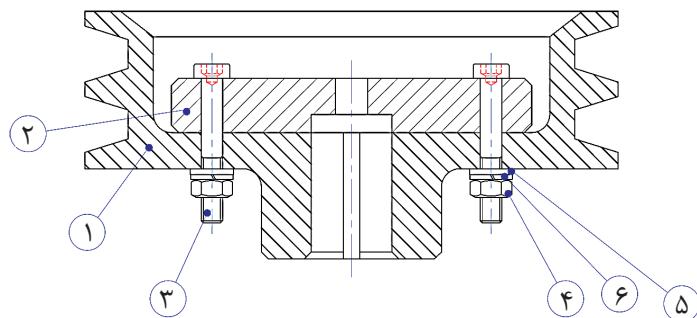

۱- Manual Of Engineering Drawing; Second edition; Colin H Simmons, Dennis E. Maguire, Newnes,2004

۲- Mechanical Drawing – French ,Svensen, Helsel,urbanick – McGrow – Hill Publishing Company.

۳- Technical Drawing – H.C. Spencer Macmillan Publishing co

۴- موسوی سید ابوالحسن؛ رسم فنی عمومی؛ شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران؛ ۱۳۸۹

۵- خواجه حسینی، محمد؛ نقشه‌کشی ۱، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران؛ ۱۳۹۰

۶- احدی حمید، داوودی کیا محمد رضا – فلز کاری عمومی در کشاورزی – شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران

۷- خواجه حسینی، محمد؛ نقشه‌کشی ۲، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران؛ ۱۳۸۵

۸- غلام رضایی، حمید رضا؛ نقشه‌کشی مقدماتی؛ صنایع آموزشی؛ ۱۳۸۵

