

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب

رشته شبکه و نرم افزار رایانه

گروه برق و رایانه

شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه یازدهم دوره دوم متوسطه




**وزارت آموزش و پرورش**  
**سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**



پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب - ۲۱۱۲۸۸	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
کریم اصغرزاده، سعید برزگر، پردبیس پیرایش، محمدرضا پیری، صدیقه رسولی، سید رضا صادقی، محسن عبدالهی علی‌بیک، شهناز علیزاده، زهرا عسکری‌کن‌آبادی، حسین غفاریان، محمدرضا قشونی، مهناز کارکن (اعضای شورای برنامه‌ریزی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
یونس جمشیدی‌شیخی‌آبادی، جمیله درساوه، غلامرضا شریعتی‌نژاد، زینب صیاد‌ربابی، مسعود مشعل‌چی، ندا نعمت‌زاده، آزاده هاشمی فریز (اعضای گروه تألیف)	مدیریت آماده‌سازی هنری:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	شناسه افزوده آماده‌سازی:
جواد صفری (مدیر هنری) - سالار دل‌انگیزان، مریم پورغلامی (تصویرسازی) - مریم پورغلامی (طرح جلد) - خدیجه محمدی (صفحه‌آرا)	
تهران: خیابان ابراشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی) (تلفن: ۰۹۱۶۱۳۱۸۸۳)، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹ تارنمای: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir	نشانی سازمان:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش) تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۹۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵	ناشر:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهما می خاص»	چاپخانه:
چاپ دوم ۱۳۹۷	سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

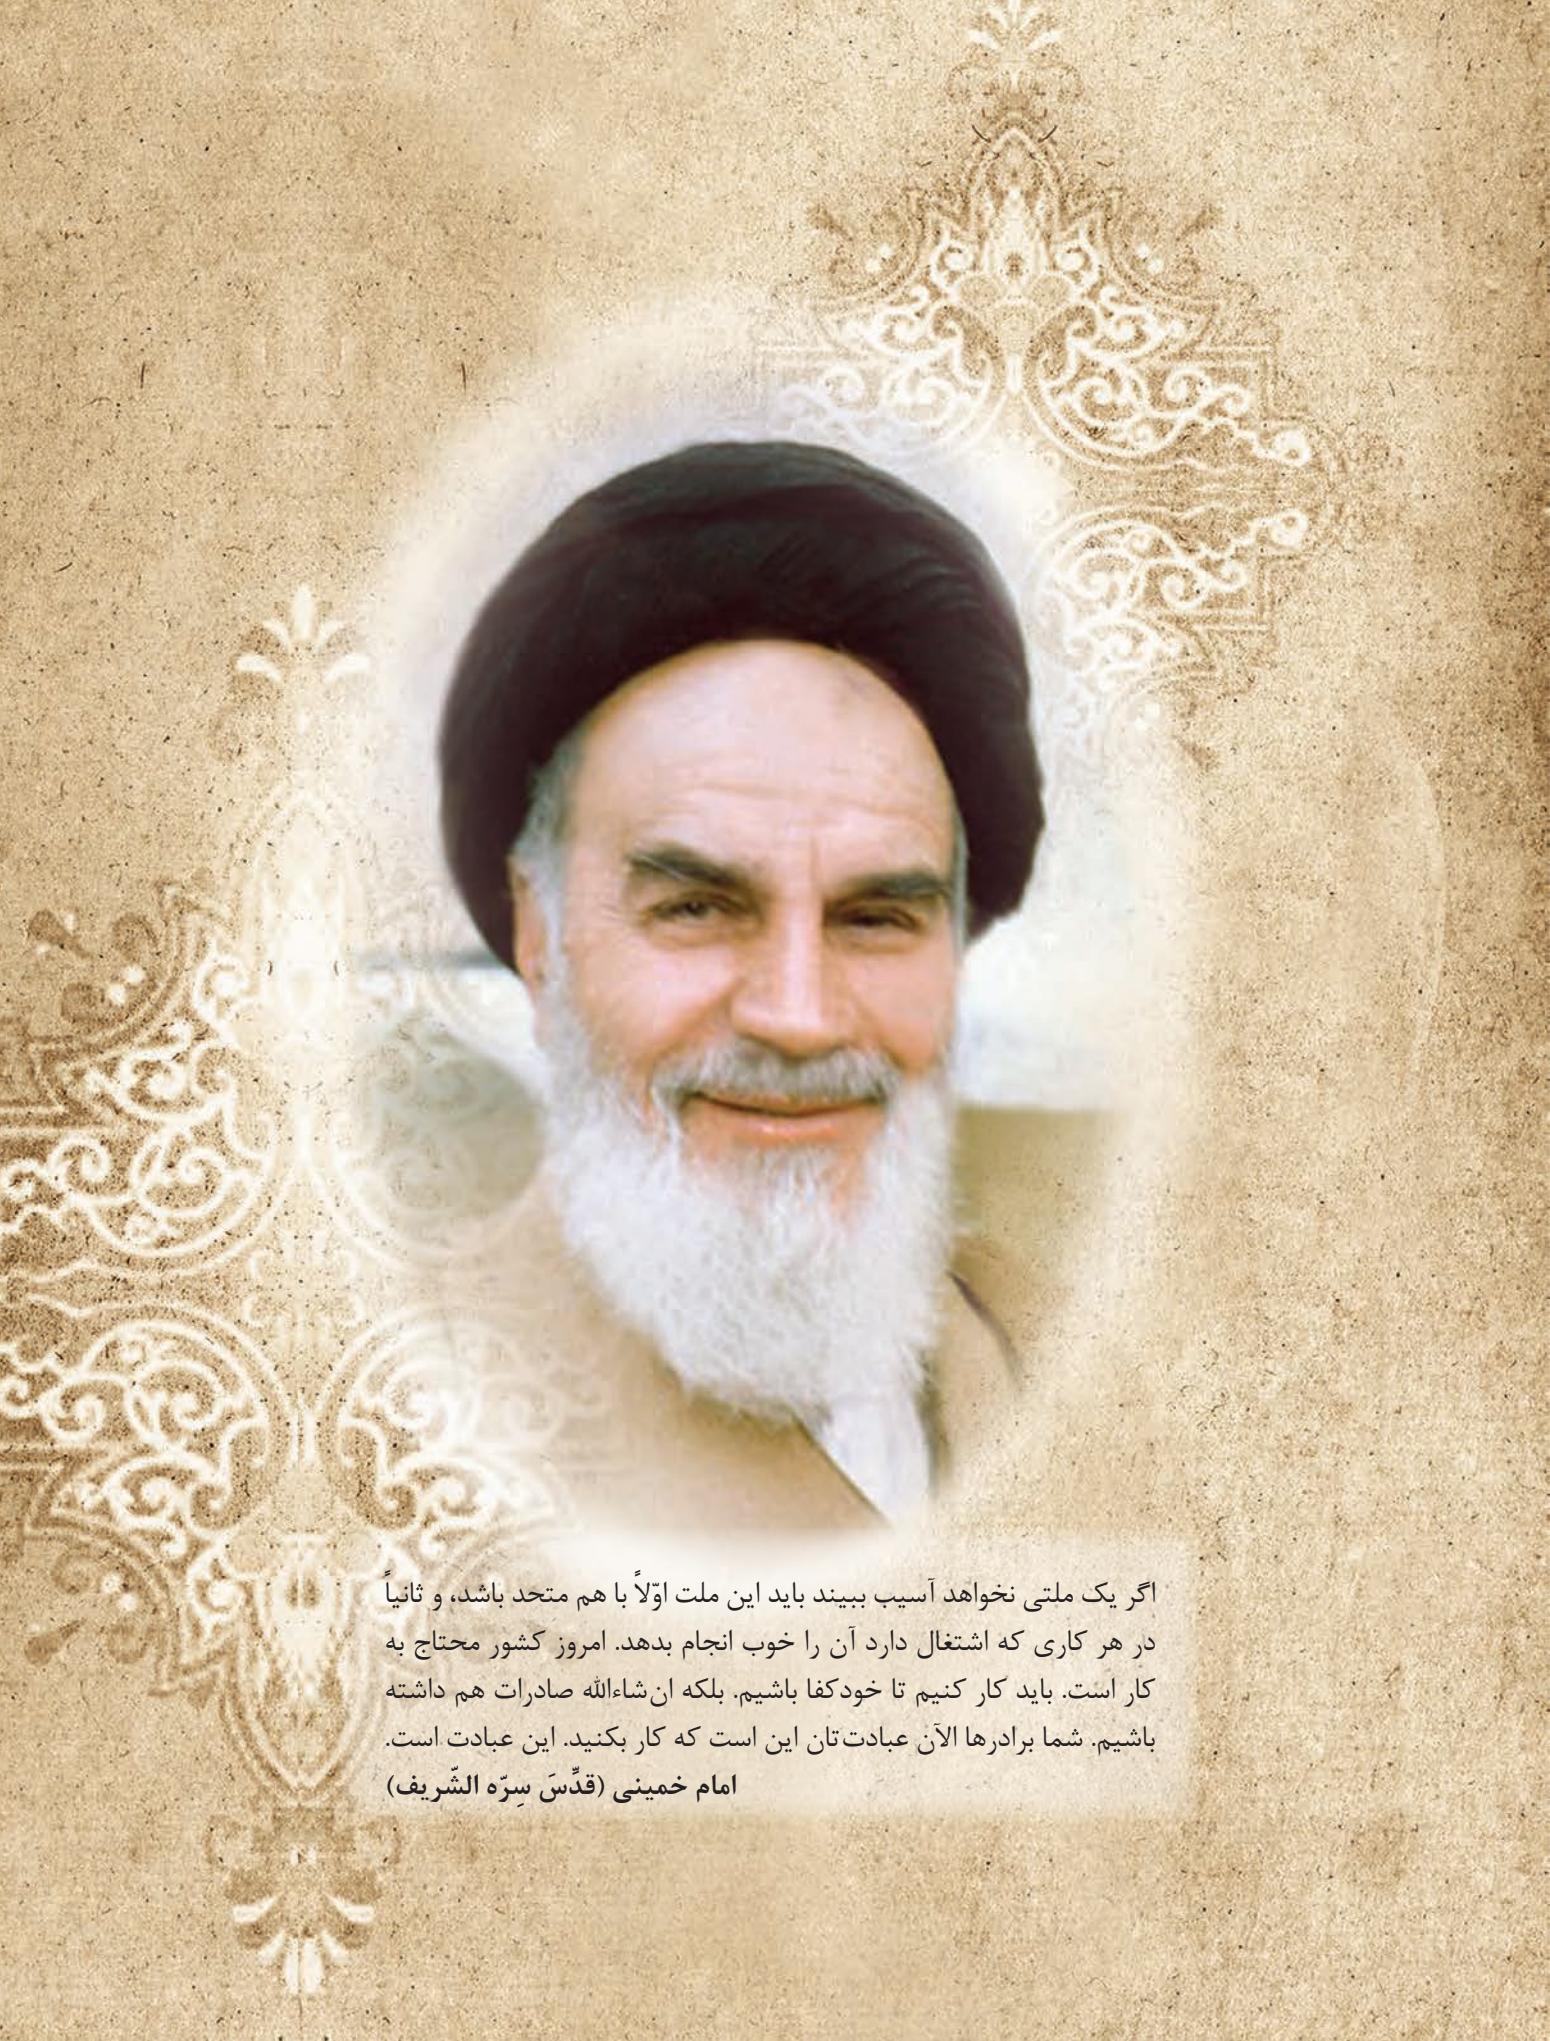

اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اوّلاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.  
امام خمینی (قدس سرّه الشّریف)

## فهرست

### پویمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

واحد یادگیری ۱: شایستگی کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده	
کارگاه ۱: شروع کار با نرم افزار.....	۵
کارگاه ۲: وارد کردن داده ها.....	۹
کارگاه ۳: طراحی کاربرگ نمونه .....	۱۱
کارگاه ۴: تعیین نوع داده سلول های کارنامه .....	۱۴
کارگاه ۵: درج فرمول های ساده.....	۱۷
کارگاه ۶: تغییر شیوه آدرس دهی .....	۲۰
کارگاه ۷: ثابت نگه داشتن سطر یا ستون در پیمایش رکوردها .....	۲۱
کارگاه ۸: مرتب سازی داده ها.....	۲۲
کارگاه ۹: فیلتر کردن داده ها.....	۲۳
کارگاه ۱۰: مدیریت سلول ها و کاربرگ ها .....	۲۴
کارگاه ۱۱: نوشتمن فرمول با استفاده از توابع .....	۲۹
کارگاه ۱۲: استفاده از تابع IF.....	۳۱
کارگاه ۱۳: اعتبارسنجی داده های ورودی.....	۳۴
کارگاه ۱۴: ایجاد فهرست کشویی .....	۳۵
کارگاه ۱۵: تعیین پیام ورودی و پیام خطای اعتبارسنجی .....	۳۶
کارگاه ۱۶: جلوگیری از ورود داده .....	۳۷
کارگاه ۱۷: قالب بندی شرطی.....	۳۸
کارگاه ۱۸: حفاظت از کاربرگ و کارپوشه .....	۴۰
کارگاه ۱۹: ترسیم و ویرایش نمودار .....	۴۷
کارگاه ۲۰: تنظیمات صفحه .....	۴۹
کارگاه ۲۱: چاپ کاربرگ کارنامه .....	۵۳
کارگاه ۲۲: استفاده از مacro.....	۵۵

### پویمان دوم: طراحی صفحات وب ایستا

#### واحد یادگیری ۲: شایستگی ایجاد صفحات وب ایستا

کارگاه ۱: نشانک گذاری صفحه وب .....	۶۶
کارگاه ۲: مدیریت تاریخچه .....	۶۷

کارگاه ۳: تنظیمات مرورگر پیشفرض	۶۹
کارگاه ۴: جستجو در وب	۷۰
کارگاه ۵: جستجو براساس تصویر	۷۳
کارگاه ۶: ایجاد اولین صفحه وب	۷۷
کارگاه ۷: ایجاد صفحه وب ساده	۷۹
کارگاه ۸: تعیین جهت متن	۸۲
کارگاه ۹: قالب‌بندی متن	۸۳
کارگاه ۱۰: ایجاد سرفصل	۸۴
کارگاه ۱۱: تغییر رنگ عناصر	۹۱
کارگاه ۱۲: قالب‌بندی متن با استایل شیت خطی	۹۲
کارگاه ۱۳: استفاده از استایل شیت داخلی (Internal)	۹۳
کارگاه ۱۴: استفاده از استایل شیت خارجی (External)	۹۴
کارگاه ۱۵: گروه‌بندی عناصر و ایجاد سرصفحه، منو و پاصفحه	۹۶
کارگاه ۱۶: شروع کار با نرم‌افزار DreamWeaver	۱۰۰
کارگاه ۱۷: ایجاد تارنمای محلی	۱۰۲
کارگاه ۱۸: ویرایش صفحه وب و عناصر آن	۱۰۴

### واحد یادگیری ۳: شایستگی توسعه صفحات وب ایستا

کارگاه ۱: ایجاد جدول	۱۰۹
کارگاه ۲: درج تصویر در صفحه وب	۱۱۵
کارگاه ۳: درج فیلم و صدا در وب	۱۱۷
کارگاه ۴: ایجاد پیوند	۱۲۰
کارگاه ۵: ایجاد form	۱۲۲
کارگاه ۶: طراحی نمون برگ	۱۲۴
کارگاه ۷: درج فهرست انتخاب و دکمه	۱۲۷

### پودمان سوم: طراحی صفحات وب پویا

### واحد یادگیری ۴: شایستگی طراحی صفحات وب پویا

کارگاه ۱: نمایش پیام	۱۳۷
کارگاه ۲: رویداد Onlick	۱۴۰

۱۴۰.....	کارگاه ۳: دسترسی به عناصر صفحه
۱۴۱.....	کارگاه ۴: متدهای replace
۱۴۷.....	کارگاه ۵: ایجاد صفحه وب پویای ساده
۱۴۹.....	کارگاه ۶: اعلان و مقداردهی متغیرها
۱۵۱.....	کارگاه ۷: نمایش رشته‌ها در PhP
۱۵۴.....	کارگاه ۸: نمایش تعداد عناصر آرایه
۱۵۵.....	کارگاه ۹: کاربرد دستور if
۱۵۶.....	کارگاه ۱۰: استفاده از دستور switch
۱۵۷.....	کارگاه ۱۱: کاربرد حلقه for
۱۵۸.....	کارگاه ۱۲: ساخت فهرست کشویی
۱۵۹.....	کارگاه ۱۳: استفاده از حلقه while
۱۶۲.....	کارگاه ۱۴: طراحی پوسته تارنما
۱۶۴.....	کارگاه ۱۵: بهینه‌سازی پوسته تارنما
۱۶۷.....	کارگاه ۱۶: طراحی صفحه وب پویای عضویت در تارنما
۱۷۱.....	کارگاه ۱۷: اعتبارسنجی اطلاعات ارسالی نمون برگ
۱۷۲.....	کارگاه ۱۸: اعتبارسنجی اطلاعات ورودی

#### پودمان چهارم: پیاده‌سازی پایگاه داده در وب

واحد یادگیری ۵: شایستگی ایجاد پایگاه داده در وب	
۱۸۱.....	کارگاه ۱: ایجاد پایگاه داده ( DataBase )
۱۸۳.....	کارگاه ۲: ایجاد پایگاه داده با استفاده از wizard
۱۸۶.....	کارگاه ۳: ایجاد جدول
۱۸۷.....	کارگاه ۴: ایجاد جدول با استفاده از wizard
۱۹۲.....	کارگاه ۵: ویرایش ساختار جدول
۱۹۵.....	کارگاه ۶: درج رکورد
۱۹۸.....	کارگاه ۷: حذف رکورد
۲۰۰.....	کارگاه ۸: ویرایش رکورد
۲۰۲.....	کارگاه ۹: اضافه کردن ویژگی AUTO_INCREMENT به فیلد
۲۰۴.....	کارگاه ۱۰: حذف جدول از پایگاه داده
۲۰۵.....	کارگاه ۱۱: حذف پایگاه داده

## واحد یادگیری ۶: شایستگی اتصال پایگاه داده در وب

۲۱۱.....	کارگاه ۱: ایجاد پرس و جو
۲۱۴.....	کارگاه ۲: مرتب‌سازی رکوردهای جدول
۲۱۷.....	کارگاه ۳: استفاده از تابع COUNT و MIN و MAX
۲۲۱.....	کارگاه ۴: ایجاد پایگاه داده و جدول
۲۲۵.....	کارگاه ۵: ثبت اطلاعات عضویت در تارنما
۲۲۷.....	کارگاه ۶: صفحه ورود به تارنما
۲۳۰.....	کارگاه ۷: تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده
۲۳۲.....	کارگاه ۸: تهیه نسخه پشتیبان از جدول
۲۳۴.....	کارگاه ۹: بازیابی اطلاعات پایگاه داده
۲۳۵.....	کارگاه ۱۰: بازیابی اطلاعات جدول

## پودهمان پنجم: مدیریت صفحات وب پویا

### واحد یادگیری ۷: شایستگی مدیریت صفحات وب پویا

۲۴۳.....	کارگاه ۱: محاسبه تعداد بازدید کاربر از صفحه وب
۲۴۵.....	کارگاه ۲: تشخیص ورود کاربر به فروشگاه
۲۴۸.....	کارگاه ۳: تشخیص نوع کاربر
۲۴۹.....	کارگاه ۴: ایجاد محدودیت دسترسی
۲۵۰.....	کارگاه ۵: ایجاد نمون برگ ثبت محصولات فروشگاه
۲۵۸.....	کارگاه ۶: ثبت محصولات
۲۶۲.....	کارگاه ۷: مشاهده محصولات فروشگاه برخط
۲۶۶.....	کارگاه ۸: ایجاد صفحه اختصاصی محصول
۲۶۸.....	کارگاه ۹: فرم ثبت سفارش محصول
۲۷۵.....	کارگاه ۱۰: ثبت نهایی سفارش محصول
۲۸۰.....	کارگاه ۱۱: ویرایش محصولات فروشگاه

۲۸۹ ..... منابع

## فهرست فیلم‌ها

### پودمان اول

- فیلم ۱۱۲۰۱: پرکردن خودکار سلول‌ها
- فیلم ۱۱۲۰۲: قالب‌بندی سلول‌ها
- فیلم ۱۱۲۰۳: به کارگیری تابع SUMPRODUCT
- فیلم ۱۱۲۰۴: تغییر تنظیمات نمودار
- فیلم ۱۱۲۰۵: اجرای ماکرو با دکمه فرمان

### پودمان دوم

- فیلم ۱۱۲۰۷: آشنایی با CSS

### پودمان سوم

- فیلم ۱۱۲۰۶: نصب نرم‌افزار WAMP

### پودمان چهارم

- پویانمایی ۱۱۲۰۸: تاریخچه SQL
- فیلم ۱۱۲۰۹: نحوه پیکربندی MySQL
- فیلم ۱۱۲۱۰: تعیین سطح دسترسی کاربر
- فیلم ۱۱۲۱۱: استفاده از برگه Search Wizard
- فیلم ۱۱۲۱۲: تولید کدهای SQL به صورت SQL

### پودمان پنجم

- فیلم ۱۱۲۱۴: مدیریت سفارش‌های کاربران

### فهرست فیلم‌های جدید

### پودمان دوم

- فیلم ۱۱۲۱۵: تاریخچه شبکه و اینترنت
- فیلم ۱۱۲۱۶: اتصال به اینترنت
- فیلم ۱۱۲۱۷: نشانی وب
- فیلم ۱۱۲۱۸: انواع مرورگر
- فیلم ۱۱۲۱۹: جست‌وجوی پیشرفته

فیلم‌های جدید را از تارنمای دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش از [www.tvoccd.oerp.ir](http://www.tvoccd.oerp.ir) بارگیری کنید.

## سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی برآساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعريف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشتہ تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی طراحی صفحات و ب
- ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی مبتنی بر استاد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه استناد برنامه درسی رشتہ‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشتہ است.

این درس چهارمین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشتہ شبکه و نرم‌افزار رایانه در پایه یازدهم تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا دو واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ است. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرست جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان‌هایی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشتہ خود به نشانی [www.tvoecd.oerp.ir](http://www.tvoecd.oerp.ir) می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش بینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

## سخنی با هنرآموزان عزیز

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته شبکه و نرمافزار رایانه طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف شد. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی است که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است. این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌باشد برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ است و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفاًی و مباحث زیست‌محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو و نرمافزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیر فنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره ۵ پودمان بوده است. و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌باشد به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می‌باشد. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های زیر است:

**پودمان اول:** با عنوان «کار با نرمافزار صفحه گستردۀ» است که ابتدا به مفهوم صفحه گستردۀ و اجزای آن شرح داده شده و سپس به کاربرد قابلیت‌های صفحات گستردۀ پرداخته می‌شود.

**پودمان دوم:** «طراحی صفحات وب ایستا» نام دارد، که در آن به مفهوم صفحات وب و کاربرد آن آموزش داده شده است و در ادامه به ایجاد و توسعه صفحات وب ایستا پرداخته می‌شود.

**پودمان سوم:** دارای عنوان «طراحی صفحات وب پویا» است. در این پودمان ابتدا ایجاد صفحات تعاملی آموزش داده شده و در ادامه ایجاد صفحات وب پویا شرح داده شده است.

**پودمان چهارم:** «پیاده‌سازی پایگاه داده در وب» نام دارد. ابتدا ایجاد پایگاه داده در وب آموزش داده شده و در ادامه توسعه پایگاه داده در وب شرح داده شده است.

**پودمان پنجم:** با عنوان «مدیریت پایگاه داده در وب» است که در آن هنرجویان ابتدا با توسعه صفحات وب پویا آشنا می‌شوند و سپس روش اتصال پایگاه داده به وب شرح داده می‌شود.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفة‌ای و کاردانش



## پودمان ۱

# کار با نرم افزار صفحه گسترده

نرم افزارهای صفحه گسترده، در تمام حوزه‌های کاری که به نوعی با محاسبات عددی و مالی، دسته‌بندی و تحلیل داده‌ها، بانک‌های اطلاعاتی یا گزارش‌گیری سروکار دارند دارای اهمیت است. از کاربردهای دیگر این نرم افزارها در کسب‌وکار، می‌توان به ایجاد فرمول‌های محاسباتی، تحلیل داده‌ها و طراحی نمودار اشاره کرد. نرم افزار صفحه گسترده Excel از مجموعه نرم افزارهای Office 2016 با داشتن ابزارهایی کارآمد و تخصصی در حوزه‌هایی همچون امور مالی، حسابداری، آماری، ریاضی و بانک‌های اطلاعاتی، توانسته کاربران را در سطح وسیعی جذب کند. برنامه صفحه گسترده، معمولاً قابلیت‌های گرافیکی را برای تولید خروجی و ایجاد نمودار و انواع متعددی گزینه‌های قالب‌بندی برای متن و مقادیر عددی فراهم می‌سازد. در این پودمان ضمن آشنایی با ابزارهای نرم افزار Excel، مدیریت کاربرگ، کار با انواع داده، قالب‌بندی سلول‌ها، فرمول‌نویسی، کار با توابع، طراحی انواع نمودار و تنظیمات چاپ کاربرگ را فراخواهید گرفت.

# واحد یادگیری ۱

## شاپیستگی کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده

### آیا تا به حال پی بردید؟

- نرم افزارهای صفحه گسترده چه کاربردی در زندگی روزمره و امور اداری دارند؟
- چه کارهایی را می توان با استفاده از نرم افزارهای صفحه گسترده انجام داد؟
- تفاوت انجام عملیات محاسباتی به روش دستی و با استفاده از نرم افزارهای صفحه گسترده چیست؟
- با چه امکاناتی می توان سرعت انجام محاسبات را افزایش داد؟

هدف از این واحد شاپیستگی، کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده Excel است.

### استاندارد عملکرد

با استفاده از امکانات نرم افزار صفحه گسترده، اعتبار داده های ورودی را کنترل کرده، عملیات محاسباتی و فرمول نویسی به کمک توابع و رسم نمودار را انجام داده و کاربرگ را برای چاپ آماده کند.

## نرم افزار صفحه گسترده

رضا در یک هنرستان به عنوان دفتردار مشغول به کار است. او برای اینکه فهرست مشخصات هنرجویان هنرستان را داشته باشد، در یک دفتر اقدام به یادداشت مشخصات هنرجویان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل صدور، رشته تحصیلی و معدل کرد. همچنین در یک دفتر جداگانه اطلاعات مربوط به کارنامه هنرجو شامل کد درس، نام درس، تعداد واحد، نمره مستمر، نمره نهایی و معدل را ثبت کرد. پس از مدتی رضا دریافت که با خط کشی و جدول بندی صفحات دو دفتر، ساختار بهتری برای محاسبه معدل هنرجویان ایجاد خواهد شد. به این ترتیب او در هر صفحه از این دفترها جدولی شامل ۷ ستون برای ثبت مشخصات هنرجویان رسم کرد.

رضا در پایان نیمسال تحصیلی برای محاسبه معدل هر هنرجو به صورت دستی و به کمک ماشین حساب نمرات مربوط به هر درس را در تعداد واحد آن درس، ضرب و حاصل جمع آنها را محاسبه کرد و در انتهای هر صفحه زیر جدول یک سطر دیگر برای ثبت معدل اضافه کرد. همچنین برای مشخص کردن وضعیت قبولی یا مردودی هر درس ستونی را به این بخش اختصاص داد و نمرات هر درس را بررسی و نتیجه را در آن ستون وارد کرد که انجام این کارها برای هر هنرجو زمان بر بود.


ردیف	نام	نام خانوادگی	جنس	تاریخ تولد	محل صدور	رشته تحصیلی	معدل
۱	علی پور	حسن	۷۹/۰۲/۱۱	۷۹/۰۲/۱۲	خراب	الکترونیک	۱۶۲۵
۲	رضا	احمد	۸۰/۰۲/۱۶	۸۰/۰۲/۱۷	خراب	شیوه نمایار	۱۴۲۵
۳	صادر	محمد	۸۰/۰۲/۲۰	۸۰/۰۲/۲۱	خراب	شیوه نمایار	۱۵۲۷
۴	سعید	ابراهیم	۸۰/۰۲/۲۳	۸۰/۰۲/۲۴	خراب	شیوه نمایار	۱۶۷۵
۵	سیما	علی پور	۸۱/۰۲/۱۵	۸۱/۰۲/۱۶	پاسخ	شیوه نمایار	۱۶۷۵
۶	سیما	محمد	۸۰/۰۲/۱۲	۸۰/۰۲/۱۳	خراب	شیوه نمایار	۱۲۳۲
۷	لطفی	محمد	۸۰/۰۲/۱۳	۸۰/۰۲/۱۴	خراب	شیوه نمایار	۱۰۸۵
۸	سیما	محمد	۸۱/۰۲/۱۳	۸۱/۰۲/۱۴	خراب	شیوه نمایار	۱۱۷۵
۹	علی پور	سید	۸۰/۰۲/۱۴	۸۰/۰۲/۱۵	خراب	شیوه نمایار	۱۰۳۷
۱۰	حباب	میا	۸۱/۰۲/۱۴	۸۱/۰۲/۱۵	ناجح	شیوه نمایار	۱۶۷۵

این محاسبه طولانی رضا را به این نتیجه رساند که از نرم افزار مناسبی استفاده کند تا بتواند به شکل مناسبی جداول خود را در آن ایجاد کند. نرم افزار مورد نظر رضا باید ساختار جدولی مناسبی داشته، و به سهولت امکان انجام محاسبات پایه همانند محاسبه مجموع، میانگین، حاصل ضرب، محدود کردن عناوین وارد شده و حتی در صورت نیاز امکان ایجاد نمودار برای درک بهتر وضعیت تحصیلی هنرجویان و چاپ نتایج را هم داشته باشد. رضا پس از تحقیق زیاد به این نتیجه رسید که نرم افزارهای صفحه گسترده (Spreadsheet) بهترین گزینه برای کار او هستند.

یک نرم افزار صفحه گسترده یک برنامه رایانه‌ای تعاملی برای فروشگاه‌ها، مؤسسات و ادارات است که امکان ذخیره‌سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات را در یک قالب جدولی فراهم می‌آورد. نرم افزارهای صفحه گسترده

درواقع نتیجه توسعه و شبیه‌سازی کاربرگ‌های Worksheet (کاغذی حسابداری در دنیای رایانه هستند. امروزه نرمافزار Excel از مجموعه نرمافزارهای اداری Microsoft office پرکاربردترین نرمافزار صفحه گسترده جهان است.

در نرمافزار Excel بسیاری از محاسبات پیچیده از طریق توابع از پیش‌تعریف شده قابل انجام است. این برنامه علاوه بر فرمول‌ها و توابع، قابلیت‌های دیگری برای سازمان‌دهی داده‌های صفحه گسترده و مدیریت آنها ارائه می‌کند. همچنین امکاناتی نظیر جست‌وجوی اطلاعات، مرتب‌سازی و فیلتر کردن داده‌ها برای سهولت کار با داده‌های با حجم بالا کمک می‌کند. علاوه بر این، رسم نمودار بر مبنای داده‌های وارد شده از جمله امکاناتی است که برنامه Excel برای ارائه بهتر گزارش‌ها عرضه می‌کند. در این کتاب از نسخه ۲۰۱۶ این نرمافزار استفاده شده است.

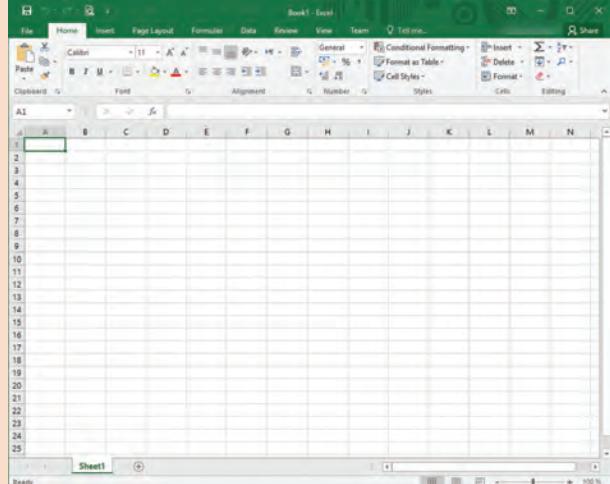

**فعالیت کارگاهی**

- نرمافزار Excel را اجرا کرده، شباهت آن را با نرمافزار Word بنویسید.
- با کمک هنرآموز خود نام بخش‌های مختلف محیط کاری Excel را در کادر شکل ۱ بنویسید.



**شكل ۱- محیط کاری نرمافزار Excel**


دو برنامه صفحه گسترده تحت سیستم‌عامل و دو برنامه صفحه گسترده برخط را بنویسید و با نتیجه پژوهش انجام شده به وسیله هم‌کلاسی خود، مقایسه کنید.



## مفاهیم پایه در صفحه گسترده

**سلول (Cell):** از برخورد هر سطر و ستون در یک کاربرگ، یک سلول ایجاد می‌شود. سلول‌ها محل درج داده‌ها و اطلاعات هستند. سلولی که بر روی آن کلیک شده یا با استفاده از کلیدهای جهتی صفحه کلید انتخاب شده است، سلول فعل نامیده می‌شود.

**سطر (Row):** هر کاربرگ از تعدادی ردیف افقی تشکیل شده است که به آنها سطر می‌گویند. هر سطر با یک شماره مشخص می‌شود.

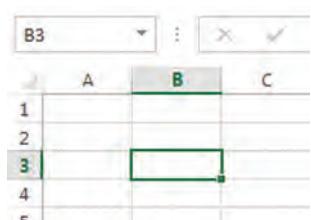

شكل ۲- سلول فعل

بودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

ستون (Column): هر کاربرگ از تعدادی ستون تشکیل شده است. ۲۶ ستون اول در Excel با حروف لاتین (A - Z) نام‌گذاری می‌شوند. بقیه ستون‌ها با حروف AA تا XFD نام‌گذاری می‌شوند.

کاربرگ (Worksheet): در هر کارپوشه یک یا تعدادی صفحه وجود دارد که به آن کاربرگ گفته می‌شود. یک پرونده Excel حداقال شامل یک کاربرگ است.

کارپوشه (Workbook): در محیط Excel هر پرونده صفحه گسترده یک کارپوشه نام دارد. هر کارپوشه از چندین کاربرگ یا صفحه کاری تشکیل شده است.

- در یک صفحه نرم افزار، سطر و ستون را تعیین کنید.
- تعداد سطرهای هر کاربرگ چند تا است؟
- نام خود را در سلول M100000 وارد کنید.

فعالیت  
کارگاهی



B3			
A	B	C	D


شکل ۳- کادر نام

آدرس سلول: هر سلول با توجه به اینکه از برخورد کدام سطر و ستون به وجود آمده است، دارای یک آدرس است و با آن شناسایی می‌شود. آدرس یک سلول از ترکیب نام ستون و سپس شماره سطر آن تشکیل شده است. برای مثال سلول B3 محل برخورد دومین ستون و سطر سوم است. آدرس سلول در کادر نام (Name Box) مشخص شده است (شکل ۳).

کنجدکاوی



آیا نوشت نام سلول به صورت GA8 با ga8 در کادر نام، تفاوت دارد؟

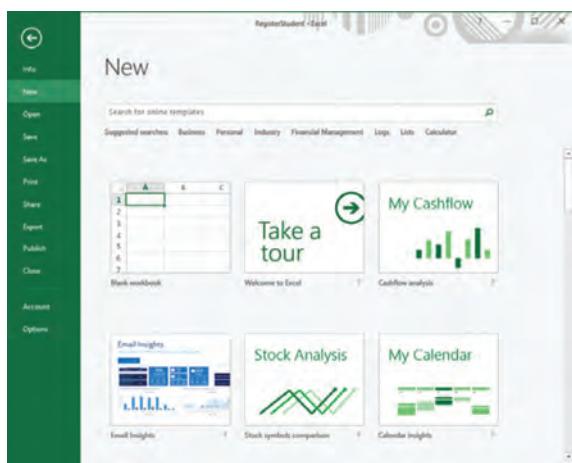

شکل ۴- فهرستی از الگوهای آماده برای ایجاد پرونده جدید


## کارگاه ۱ شروع کار با نرم افزار

رضا برای اینکه اطلاعات مورد نظر خود را در Excel وارد کند، یادگیری Excel را شروع کرده است. اولین قدم برای کار عملی، ایجاد یک پرونده جدید است.

### ۱ نرم افزار Excel را اجرا کنید.

پس از اجرای نرم افزار، به صورت خودکار یک کارپوشه جدید ایجاد می‌شود. اما اگر از قبل پرونده‌ای در Excel باز شده است و بخواهید یک پرونده جدید ایجاد کنید، از منوی File فرمان New را اجرا کنید و یا از فهرست الگوهای آماده، پرونده مورد نیاز خود را انتخاب کنید (شکل ۴).

۲ کاربرگ را به صورت راست به چپ تنظیم کنید (شکل ۵).

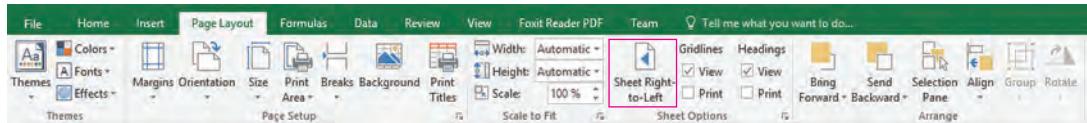

شکل ۵- راست به چپ کردن صفحه

### ۳ انجام Data Entry

اطلاعات را مطابق شکل ۶ وارد کنید. هر کدام از عنوانین درج شده در جدول شامل ردیف، نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل تولد و تاریخ تولد را فیلد (Field) و هر سطر از جدول که شامل مشخصات مربوط به یک شخص است را رکورد (Record) می‌گویند.

G	F	E	D	C	B	A	
تاریخ تولد	محل تولد	شماره شناسنامه	نام پدر	نام خانوادگی	نام	ردیف	
۱۳۸۰/۱/۱۵	تهران	۲۲۹	علی	محمدی	رضا	۱	
						۲	
						۳	

شکل ۶- ورود اطلاعات نمونه

پنج رکورد دیگر به جدول اضافه کنید.

### ۴ مکان نما را به سلول دیگر انتقال دهید.

با استفاده از کلیدهای جهتی صفحه کلید می‌توانید مکان نما را به سلول‌های مجاور منتقل کنید. برای انتقال مکان نما به سلول‌های غیرمجاور در کاربرگ شامل داده، عملکرد کلیدهای جدول ۱ را با قرار گرفتن در سلول مبدأ بررسی کنید.

### جدول ۱- کلیدهای پیمایش کاربرگ

عملکرد کلید	سلول مبدأ	نام کلید
	A1	Ctrl + ←
	G1	Ctrl + ←
	G1	Ctrl + →
	XFD1	Ctrl + →
	A1	Ctrl + ↓
	A7	Ctrl + ↓
	A7	Ctrl + ↑
	A1048576	Ctrl + ↑

محتوای سلول D1 و A4 را حذف کرده و مجدداً عملکرد کلیدهای جدول را بررسی کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

#### ۵ محدوده (Range) اطلاعات را انتخاب کنید.

گاهی لازم است عملیاتی روی محدوده مشخصی انجام شود. این محدوده انتخابی ممکن است به صورت سطری، ستونی و یا ترکیبی از سطر و ستون باشد. حتی ممکن است محدوده‌های انتخابی به صورت پیوسته و هم‌جوار و یا به صورت پراکنده باشند.

با کشیدن ماوس روی محدوده مورد نظر می‌توان آن را انتخاب کرد. این روش هم برای محدوده‌های دارای داده و هم محدوده خالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر در یکی از سلول‌های شامل داده قرار بگیرید با فشردن کلید ترکیبی Ctrl+A تمام محدوده دارای داده انتخاب می‌شود.

برای انتخاب چند سلول مجاور هم، می‌توان از کلید Shift به همراه کلیدهای جهتی استفاده کرد. برای انتخاب یک سطر شامل داده اگر اولین سلول آن سطر انتخاب شده است می‌توانید از کلیدهای ترکیبی ← Shift+Ctrl+ استفاده کنید. برای مثال اگر سلول A1 انتخاب شده است با فشردن کلیدهای ترکیبی ← Shift+Ctrl+ سلول‌های A1 تا G1 انتخاب می‌شوند. برای انتخاب یک ستون شامل داده کدام کلیدهای ترکیبی استفاده می‌شود؟

یادداشت

با استفاده از کلید Ctrl و کلیدهای جهتی می‌توان در بین محدوده شامل داده جایه‌جا شد. نگه‌داشتن کلید Shift همراه آن کلیدها ضمن انتقال باعث انتخاب آن محدوده می‌شود. روش دیگر انتخاب محدوده‌ای از سلول‌ها، وارد کردن آدرس محدوده در کادر نام (Name Box) و فشردن کلید Enter است.




کنجدکاوی

برای انتخاب چند محدوده به صورت پراکنده از چه روشی استفاده می‌شود؟



#### ۶ قالب‌بندی سلول‌ها را انجام دهید.

نوع قلم، رنگ و اندازه نوشه‌ها را تغییر دهید. خطوط مرزی سلول‌ها را مشخص کنید. برای این کار یک کادر ساده به رنگ مشکی با استفاده از زبانه Home و گروه Font ترسیم کنید (شکل ۷).

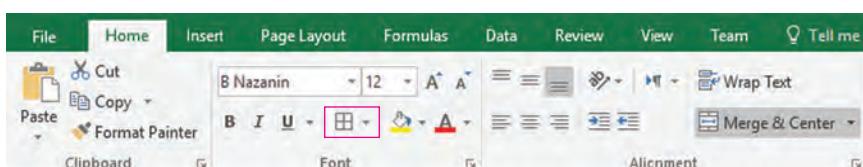

شکل ۷- تنظیمات قالب‌بندی

۷ پرونده را با نام مشخصات هنرجویان ذخیره کنید.

۸ پرونده را بیندید.

برای بستن پرونده از منوی File فرمان Close را اجرا کنید.

## أنواع داده‌ها

در کاربرگ Excel می‌توان انواع داده‌ها را درج کرد. پس از وارد کردن داده مورد نظر و فشردن هر یک از کلیدهای جهت‌دار، Tab یا Enter، اطلاعات در سلول ثبت می‌شوند.

### ۱-داده‌های متنی

در سلول‌های Excel می‌توان هر متن را با نویسه‌های دلخواه وارد کرد. فیلد‌هایی مانند نام، نام خانوادگی، شماره ملی و تلفن از نوع متنی در نظر گرفته می‌شوند.

### ۲-داده‌های عددی

روی سلول‌های شامل داده‌های عددی می‌توان عملیات محاسباتی و مقایسه‌ای انجام داد. داده‌های عددی را به سه دسته تقسیم می‌کنیم:

■ **اعداد صحیح و اعشاری:** اعداد ۰ تا ۹ و علامت ممیز

■ **داده‌های تاریخی با قالب‌های مختلف:** برای درج تاریخ باید از نویسه‌های / یا - برای جدا کردن اعداد سال، ماه و روز استفاده کرد. مانند ۱۵/۰۱/۱۹۹۸ یا Mar-۴ یا ۴/۳/۱۹۹۸

■ **داده‌های زمان:** برای جدا کردن داده‌های زمان از علامت: استفاده می‌شود که ترکیبی از ساعت: دقیقه: ثانیه است مانند ۱۲:۴۵ یا ۱۵:۲۵

کنجدکاوی



در سلولی شماره شناسنامه ۱۹۵۸۴۷۸۵ را وارد کنید. صفرهای ابتدای عدد از بین می‌روند. چرا؟

یادداشت



برای اینکه Excel اعداد را به صورت رشته در نظر بگیرد باید قبل از عدد موردنظر یک علامت " قرار داد.

### ۳-داده‌های یادداشت

با استفاده از ابزار New Comment در زبانه Review و یا کلید ترکیبی Shift+F2 می‌توانید برای سلول یادداشت یا توضیح درج کنید. به صورت پیش‌فرض، هنگام چاپ کاربرگ، یادداشت‌ها چاپ نمی‌شوند.

بودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

در زمان ورود نویسه ها برای متن توجه داشته باشید اولین نویسه علامت مساوی نباشد.

پادداشت



## پر کردن خودکار (AutoFill)

یکی از امکانات پر کاربرد در Excel پر کردن خودکار سلول ها براساس داده های موجود در یک یا چند سلول است.

فیلم شماره ۱۱۲۰۱: پر کردن خودکار سلول ها

فیلم



پس از مشاهده فیلم فعالیت را انجام دهید.

C	B	A	
نام روز هفته	تاریخ	ردیف	
Sun	01/01/2017	1	2
Mon	02/01/2017	2	3
Tue	03/01/2017	3	4
Wed	04/01/2017	4	5
Thu	05/01/2017	5	6
Fri	06/01/2017	6	7
Sat	07/01/2017	7	8
Sun	08/01/2017	8	9
Mon	09/01/2017	9	10

با استفاده از AutoFill تقویم سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ را ایجاد کنید (شکل ۸).

فعالیت  
کارگاهی



شکل ۸- پر کردن خودکار سلول ها با تاریخ

## کارگاه ۲ وارد کردن داده ها

رضا برای آشنایی با انواع داده های مختلف در Excel قصد دارد مشخصات ۳ هنرجو را به انتهای پرونده ثبت نام هنرجویان RegisterStudent اضافه کند.

## ۱ پروندهٔ صفحهٔ گسترده را باز کنید.

ردیف	نام	نام خانوادگی	نام پدر	نام مادر	شماره شناسنامه	محل صدور	تاریخ تولد	معدل سال قبل	رشته	شهریه	ساعت ثبت نام	تاریخ ثبت نام
۱	علی	علی پور	محمد	حسن	۱۴۵	تهران	۱۳۷۹/۱۲/۰۱	۱۶.۲۵	الکترونیک	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	
۲	رضا	ابیدی	محمد	اصفیان	۲۵۶	اصفیان	۱۳۸۰/۱۰/۱۵	۱۶.۲۵	شبکه و قائم افزایش رایانه	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	
۳	مصطفی	مصطفی	مصطفی	تهران	۲۶۵	تهران	۱۳۸۰/۱۲/۰۱	۱۵.۲۶	نقشه برداری	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	
۴	علی	مسلمان	لبرافیم	پاسخ	۶۹۸۵۴	مسلمان	۱۳۷۹/۰۵/۰۵	۱۸.۷۵	نقشه برداری	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	
۵	سیتا	طاهری	محمد	شیاز	۴۵۷	شیاز	۱۳۷۹/۰۱/۰۱	۱۶.۲۶	شبکه و قائم افزایش رایانه	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	
۶	گلبهیر	عیزیزی	محمد رضا	کرمان	۱۴۸۹۶	کرمان	۱۳۷۹/۰۱/۰۱	۱۰.۸۵	الکترونیک	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	
۷	سهراب	علی رضا	علی رضا	اصفیان	۲۵۶۹۸	اصفیان	۱۳۸۰/۰۱/۱۱	۱۱.۸۵	معماری داخلی	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	
۸	پیمان	گنجعلی پور	پیمان	تهران	۲۵۴۱	تهران	۱۳۸۱/۰۱/۰۱	۱۲.۹۵	فتوگرافیک	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	
۹	محمد	صادق زلاد	رضا	اصفیان	۲۳	اصفیان	۱۳۸۰/۱۲/۰۵	۱۹.۸۴	نقشه برداری	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	
۱۰	غلامرضا	آزادی پور	حیدر	بند عباس	۲۱۴۵	بند عباس	۱۳۸۰/۰۴/۰۵	۱۵.۳۶	حسابداری	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	
۱۱	شهاب	مصطفوقی نژاد	شاهrix	عینتاب	۵۶۸	عینتاب	۱۳۸۰/۰۱/۱۲	۱۷.۷۵	شبکه و قائم افزایش رایانه	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	
۱۲	علی	ئزاد موسی	عنهانی	بند عباس	۳۶۵۴۶۱	بند عباس	۱۳۸۰/۰۵/۱۲	۱۸.۳۶	الکترونیک	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	

شکل ۹- یک نمونه کاربرگ در Excel

## ۲ در سطرهای ۲۹ و ۳۰ شماره ردیف وارد کنید.

سطرهای ۲۹ و ۳۰ را انتخاب کنید و روی نشانگر AutoFill دابل کلیک کنید.

## ۳ انجام Data Entry

در سلول‌های نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور اطلاعات را به صورت متنی وارد کنید. در سلول تاریخ تولد و تاریخ ثبت نام اطلاعات را به صورت تاریخ، شامل روز، ماه و سال وارد کنید. در سلول معدل سال قبل، عدد اعشاری وارد کنید. در سلول رشته، رشته تحصیلی را از فهرست کشویی انتخاب کنید. در سلول شهریه، داده عددی وارد کنید. پس از وارد کردن عدد و فشردن Enter به صورت خودکار واژه ریال به انتهای آن اضافه می‌شود. در سلول ساعت ثبت نام، اطلاعات را به صورت ساعت وارد کنید.

تاریخ، واحد پول و علامت ممیز، وابسته به تنظیمات منطقه‌ای ویندوز (Regional Options) است.

یادداشت



## قالب‌بندی سلول‌ها

معمولًا نوع داده سلول با اولین مقدار ورودی، تنظیم می‌شود و با وارد کردن مقداری از نوع دیگر تغییر نمی‌کند. برای نمونه در سلول K1-۱ عبارت K1 را وارد کنید. داخل سلول اول ژانویه نمایش داده می‌شود. اگر داخل سلول K1 عدد ۲۰ را وارد کنید، محتوای سلول به ۲۰ ژانویه تغییر می‌کند. برای حل این مشکل باید در قالب‌بندی سلول‌ها نوع داده‌ای را تغییر دهید.

فیلم شماره ۱۱۲۰۲: قالب‌بندی سلول‌ها

فیلم



بودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گستردہ

پس از مشاهده فیلم، فعالیت کارگاهی را انجام دهید.

C	B	A	
نام	نام خانوادگی	ردیف	1
محمد	کریمی نژاد	۱	۲
محمدی اصل	تهری حسن	۲	۳
فاطمه سادات	رضوی	۳	۴
سید حسین	رضازاده	۴	۵
سید رضا	سبحانی فر صفت	۵	۶

شکل ۱۰- تنظیم خودکار متن به اندازه عرض سلول

در کاربرگ شکل ۱۰ نام خانوادگی B3 و B6 کامل نمایش داده نشده است و اجازه تغییر عرض ستون B و همچنین تغییر اندازه قلم سلول ها را به صورت تک تک ندارید. فرمانی اجرا کنید که به صورت خودکار اندازه نوشته با عرض سلول متناسب شود.

فعالیت  
کارگاهی



اگر در فهرستی شامل داده اجازه تغییر قلم و عرض ستون داده نمی شود، برای اینکه نوشته ها به درستی در سلول ها نمایش داده شوند چه باید کرد؟

کنجکاوی



### کارگاه ۳ طراحی کاربرگ نمونه

رضا می خواهد کارنامه دستی خود را در Excel ترسیم کند (شکل ۱۱).

ملاده اشت آنلاین	نام :	نام خانوادگی :	شاخه :	اداره کل :			
	نام پدر :	رشته :	منطقه :	موزه شگاہ :			
	کاملی :	پایه :	دوره دوم متوسطه	کارنامه مؤقت تحصیلی			
			۹۶-۹۵	سال تحصیلی :			
ملاحظات	نتیجه	نمره سالانه	نوبت دوم	نوبت اول	نام درس (عمومی و پایه)	کد درس	نوبت
		پایانی	مستمر	پایانی	مستمر		
ملاحظات	نتیجه	نمره سالانه	بودمان	واحدها	نام درس (شایستگی فنی و غیر فنی)	کد درس	نوبت
		۵	۴	۳	۲	۲	۱
ملاحظات	نتیجه	نمره سالانه	بودمان	واحدها	نام درس (شایستگی فنی و غیر فنی)	کد درس	نوبت
		۵	۴	۳	۲	۲	۱
مدیر هنرستان : مسئول ثبت نمرات : امضاء				معدل سال	جمع نمرات	تعداد واحد درسی	
						فوقی	اخذ شده
تاریخ گزارش :				این گزارش برای اطلاع هنرجو و اولیاء وی صادر شده است.			

شکل ۱۱- یک نمونه کارنامه تحصیلی

- ۱ یک کارپوشه جدید ایجاد کنید.
- ۲ صفحه را راست به چپ تنظیم کنید.
- ۳ نمون برگ را طراحی کنید (شکل ۱۱).
- ۴ انجام دهید (شکل ۱۲) Data Entry


	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Serial
عمل صالح														جمهوری اسلامی ایران			۱
عسکری														وزرات آموزش و پرورش			۲
														دوره منوطه			۳
														گذرنیش عملکرد کسبی			۴
														(کارنامه مؤلف)			۵
														سال تحصیلی:			۶
														سال:			۷
														برند:			۸
														نام درس:			۹
														نام درس (خصوصی و غایب)			۱۰
ملاحظات														نام درس (شاخصی انتخابی و غیر قائم)			۱۱
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۱۲
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۱۳
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۱۴
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۱۵
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۱۶
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۱۷
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۱۸
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۱۹
ملاحظات														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۲۱
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۲۲
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۲۳
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۲۴
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۲۵
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۲۶
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۲۷
ملاحظات														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۲۸
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۲۹
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۳۰
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۳۱
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۳۲
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۳۳
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۳۴
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۳۵
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۳۶
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۳۷
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۳۸
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۳۹
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۴۰
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۴۱
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۴۲
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۴۳
														نام درس (با انتخاب اینستیتیوی و غیر قائم)			۴۴

شکل ۱۲- واردکردن اطلاعات در سلول ها

۵ اعداد مربوط به ستون ردیف را با استفاده از AutoFill وارد کنید.

۶ سلول ردیف را به صورت عمودی بچرخانید.


از زبانه Home در قسمت Orientation بر روی علامت کلیک کرده و گزینه Rotate Text Up را انتخاب کنید (شکل ۱۳).

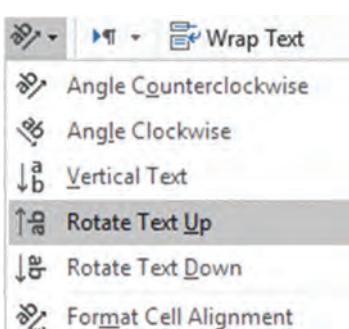

شکل ۱۳- چرخش متن درون سلول

۷ سلول ها را ادغام کنید.

سلول هایی که باید ادغام شوند را انتخاب کرده، فرمان Merge & Center در زبانه Home را اجرا کنید.



شکل ۱۴- ادغام کردن سلول ها

## ۸ عرض ستون های G و Q را تغییر دهید.

برای تغییر عرض ستون ها، بین دو حرف مربوط به ستون، نشانگر ماوس را نگه دارید تا فلش دو جهته ظاهر شود. سپس با کلیک و کشیدن، عرض ستون را تغییر دهید. عرض ستون G را کاهش و عرض ستون Q را افزایش دهید. عرض ستون های H تا O یکسان است. برای اینکه عرض ستون ها را دقیق وارد کنید ستون H تا O را انتخاب کنید. روی یکی از ستون های انتخابی راست کلیک کرده و فرمان Column Width را انتخاب کنید. اندازه عرض را عدد ۶ برحسب نقطه (point) وارد کرده و روی OK کلیک کنید.

اگر یک یا چند ستون انتخاب شده است با دابل کلیک روی مرز مشترک دو ستون در عنوانین ستون، عرض هر ستون متناسب با محتوا تغییر می کند.

یادداشت



## ۹ قالب بندی سلول ها را انجام دهید.

محدوده ای که داده ها را در آن وارد کرده اید انتخاب کنید و نوع قلم را به B Nazanin با اندازه ۱۱ تغییر دهید. خطوط دور سلول ها را با توجه به شکل ۱۵ رسم کنید.

۱۰ کارپوشه را با نام «کارنامه» ذخیره کنید.

۱۱ کارپوشه را به صورت الگو نیز ذخیره کنید.

می خواهیم از پرونده کارنامه به ازای هر هنرجو استفاده کنیم. بنابراین به صورت الگو (Template) آن را ذخیره می کنیم تا قابلیت ایجاد پرونده جدید براساس آن باشد. برای این کار فرمان Save As را از منوی File اجرا کرده، نام الگو و مکان ذخیره سازی آن را تعیین کرده، در قسمت Save As Type Excel گزینه Save As Template را انتخاب کنید. بهتر است مکان پیش فرض ذخیره سازی الگو را تغییر ندهید.

۱	جمهوری اسلامی ایران
۲	پلات اموزش پرورشی
۳	دروه متونه
۴	گالریون علمیکرد تحصیلی
۵	دانشکده مهندسی
۶	دانشگاه ملی
۷	دانشگاه اسلامی
۸	دانشگاه
۹	دانشگاه
۱۰	دانشگاه
۱۱	دانشگاه
۱۲	دانشگاه
۱۳	دانشگاه
۱۴	دانشگاه
۱۵	دانشگاه
۱۶	دانشگاه
۱۷	دانشگاه
۱۸	دانشگاه
۱۹	دانشگاه
۲۰	دانشگاه
۲۱	دانشگاه
۲۲	دانشگاه
۲۳	دانشگاه
۲۴	دانشگاه
۲۵	دانشگاه
۲۶	دانشگاه
۲۷	دانشگاه
۲۸	دانشگاه
۲۹	دانشگاه واحد تربیتی
۳۰	دانشگاه
۳۱	دانشگاه

شکل ۱۵- کاربرگ نهایی کارنامه تحصیلی

- پسوند پرونده های الگو در Excel چیست؟
- چگونه می توان از الگوی ساخته شده مربوط به کارنامه استفاده کرد؟

آنچه کاوی





فاکتور فروش				
نام	شماره فاکتور	تاریخ	نام کالا	قیمت
۳۴۰۰۰۱	۳۴۰۰۰۱	۱	جلشت ۱۶ میلی	۱
۳۰۰۰۰۶	۹۰۰۰۰۶	۲	مالوس	۲
۳۵۰۰۰۶	۱۵۰۰۰۶	۳	ذلت ۸ میلی	۳
.	.	.	.	۴
.	.	.	.	۵
.	.	.	.	۶
.	.	.	.	۷
.	.	.	.	۸
.	.	.	.	۹
.	.	.	.	۱۰
.	.	.	.	۱۱
.	.	.	.	۱۲
۵۷۰۰۰۰	جمع کل			
۹۷	تلویح مالیات			
۱۰۵۷۳۱	بلغ قابل پرداخت			

شکل ۱۶- نمونه برگ خرید

علی برای اینکه حساب دخل و خرج فروشگاه خود را داشته باشد و برای مشتریان برگه خرید صادر کند، باید اطلاعات اقلام خریداری شده، شامل ردیف، نام کالا، تعداد، قیمت کالا، تخفیف، قیمت کل، نام خریدار، شماره برگه خرید و تاریخ و همچنین اطلاعات اقلام موجود در فروشگاه شامل نام کالا و قیمت واحد را نگهداری کند. او در انتهای هرماه برای محاسبه سود و زبانکار خود قیمت مجموع اقلام خریداری و یا فروخته شده را محاسبه می‌کند. همچنین برای محاسبه موجودی انبار، باید به ازای هر کالا، مجموع اقلام فروخته شده را از اقلام خریداری شده کم کند. در یک پرونده جدید نمونه برگ خرید (شکل ۱۶) را رسم کرده، سپس آن را به صورت یک پرونده Excel و پرونده الگو (Template) با نام ذخیره کنید.

#### کارگاه ۴ تعیین نوع داده سلول های کارنامه

رضا می‌داند که در برخی از ستون‌ها اطلاعات باید در قالب خاصی وارد شوند. برای مثال نام درس از نوع متني و تعداد واحد و نمرات از نوع عددی هستند. بنابراین می‌خواهد نوع داده سلول‌های کارنامه را تنظیم کند.

۱ پرونده کارنامه را باز کنید.

۲ نوع داده مربوط به ستون‌های کد درس و نام درس را به Text تغییر دهید.

۳ نوع داده مربوط به ستون تعداد واحد را عدد صحیح انتخاب کنید.

در زبانه Number برای نوع داده عددی، گزینه Number را انتخاب کنید. تعداد رقم‌های اعشار در (Decimal Place) را به ۰ تغییر دهید.



زبانه Number گزینه‌های مختلفی را برای قالب‌بندی اعداد در اختیار قرار می‌دهد. جدول ۲ را متناسب با عملکرد گزینه‌ها، تکمیل کنید.

#### جدول ۲- برخی گزینه‌های قالب‌بندی اعداد

عملکرد	گزینه
اعداد را به صورت معمولی و بدون قالب‌بندی نشان می‌دهد.	General
	Number
عدد را به همراه واحد پولی که در گزینه‌های سیستم عامل تعریف شده است، نشان می‌دهد و می‌توان قالب نمایش مقادیر منفی را نیز مشخص کرد.	Currency
	Date
	Percentage
	Text

پودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گستردۀ

- ۴ نوع داده سلول های پودمان ها را عددی با دو رقم اعشار انتخاب کنید.
- ۵ پرونده را ذخیره کنید.

در کارپوشه factor برای سلول هایی که قرار است مقداری در آن وارد شوند، نوع داده مناسب انتخاب کنید.

فعالیت  
کارگاهی



## جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت و توجهات زیست محیطی

نمره	استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهنده)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	شایستگی ها
۲	حافظت از تجهیزات کارگاه - امانت داری در مورد اطلاعات و آمار و ارقامی که کارفرما برای انجام کار در اختیار قرار می دهد - بررسی تمام حالات ورود داده غیرمجاز و پیشگیری از ورود آنها	قابل قبول	مسئولیت پذیری، توجه به جزئیات کار، وجودن کاری - زبان فنی	شایستگی های غیرفنی
			رعایت ارگonomی	ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه	غیرقابل قبول	نگهداری داده و انجام محاسبات آنها به صورت الکترونیکی کاهاش صرف کاغذ و نوشت افزار	توجهات زیست محیطی
			دقت در تعیین نوع داده و قوانین اعتبارسنجی - انتخاب گذر واژه غیرقابل حدس برای کارپوشه یا کاربرگ - دسترسی راحت به عناوین سطر و ستون هنگام پیمایش کاربرگ	نگرش

\* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

## ارزشیابی مرحله ۱

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	ایجاد کارپوشه - تعیین جهت کاربرگ - وارد کردن داده - قالب‌بندی سلول - ذخیره پرونده صفحه گسترده - پر کردن خودکار سلول‌ها - تعیین نوع داده - ایجاد کارپوشه الگو - رفع خطای ورود داده	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار صفحه گسترده روی آن نصب باشد زمان: ۲۰ دقیقه	ورود و نمایش داده‌ها
۲	ایجاد کارپوشه - تعیین جهت کاربرگ - وارد کردن داده - قالب‌بندی سلول - ذخیره پرونده صفحه گسترده - پر کردن خودکار سلول‌ها - تعیین نوع داده	در حد انتظار		
۱	ایجاد کارپوشه - تعیین جهت کاربرگ - وارد کردن داده	پایین‌تر از حد انتظار		

## فرمول نویسی

فرض کنید برای خرید به فروشگاه رفته و در فروشگاه از هر کالا تعدادی انتخاب کرده‌اید. علاوه‌بر قیمت کالاها باید درصدی را هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنید. شما باید برای محاسبه جمع مبلغ هر کالای خریداری شده، تعداد کالا را در قیمت کالا ضرب کرده، سپس میزان مالیات بر ارزش افزوده را نیز محاسبه کرده، به کل مبلغ اضافه کنید تا پرداختی کل را به دست آورید. اگر به ازای خرید بیشتر از یک مبلغ خاص، تخفیفی هم در نظر گرفته شود انجام محاسبات فوق با سرعت و دقت بالا با استفاده از ماشین حساب کار سختی خواهد بود. برای این مثال و مثال‌های مشابه می‌توان از امکانات فرمول نویسی موجود در برنامه Excel استفاده کرد.

فرمول مربوط به محاسبه مبلغ پرداختی با احتساب درصد تخفیف را بنویسید.

کنجکاوی

فرمول نویسی و استفاده از فرمول‌های آماده یکی از قابلیت‌های مهم Excel هستند. فرمول‌ها، عبارت‌های محاسباتی یا مقایسه‌ای هستند که با کمک عملگرهای روى مقادير عددی یا غیر عددی عملیاتی را انجام می‌دهند. فرمول‌ها در Excel با علامت = شروع می‌شوند. فرمول را می‌توان به صورت مستقیم در سلول یا از

بودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

طريق کادر فرمول درج کرد. پس از درج فرمول براساس قواعد خاص، نرم افزار محاسبات را انجام داده، نتیجه را در همان سلول نمایش می دهد. هر فرمول می تواند یک یا چند قسمت داشته باشد.

اجزای فرمول عبارت اند از: ثابت ها، آدرس سلول ها، عملگرها و انواع تابع ها.

**ثابت ها:** مقادیری هستند که تغییر نمی کنند. مثلًا در فرمول  $(A1+A5)/5$  عدد ۵ یک مقدار ثابت است.  
**آدرس سلول:** خانه ای که مقدار آن در فرمول استفاده می شود. در فرمول  $(A1+A5)/5$  از دو آدرس A1 و A5 استفاده شده است.

**عملگرها:** عملگرهای محاسبات ریاضی، مقایسه ای و منطقی و رشته ای از انواع مختلف عملگرها هستند. در عبارت  $(A1+A5)/5$  از عملگرهای + و / استفاده شده است.

### جدول ۳- عملگرهای محاسباتی یا ریاضی

مثال	توضیحات	عملگر
%۱۵	درصد	%
۲۸۳	توان رسانی	^
۴*۳ ۴/۲	ضرب تقسیم	* /
۱۰+۱۵ -۴۷۰ -۲۵	جمع تفريق و قرينه	+ -

### کارگاه ۵ درج فرمول های ساده

E	D	C	B	A
فاکتور فروش				
قیمت	قیمت واحد	تعداد	نام کالا	ردیف
۹.....	۴۵....	۲	رم	۱
۱.....	۱.....	۱	ماهیزد	۲
۵.....	۵.....	۱	کیس	۳
.				۴
.				۵
.				۶
.				۷
.				۸
۲۴.....		جمع کل		۹
				۱۰

شکل ۱۷- درج فرمول ساده

در این کارگاه قصد داریم فرمول مربوط به قیمت کل و جمع کل را درج کنیم.

**۱ یک کاربرگ جدید ایجاد کنید (شکل ۱۷).**

**۲ فرمول محاسبه قیمت هر قلم کالای خریداری شده را وارد کنید.**

در سلول E3 علامت = را تایپ کنید. سلول مربوط به تعداد (C3) را کلیک کنید. علامت \* را از صفحه کلید فشار دهید. سلول مربوط به قیمت واحد (D3) را کلیک کنید.

**۳ فرمول را اجرا کنید.**

کلید Enter را برای محاسبه نتیجه بفشارید.

**۴ فرمول را برای محاسبه قیمت سایر کالاهای خریداری شده استفاده کنید.**

برای اینکه فرمول برای سایر سلول های ستون قیمت اعمال شود. دستگیره Autofill را تا سلول E9 بکشید.

**۵ فرمول جمع کل قیمت کالاهای خریداری شده را وارد و اجرا کنید.**  
روی سلول روبه روی جمع کل (E10) کلیک کنید. علامت = را تایپ و سلول E3 را کلیک کنید. علامت + را از صفحه کلید بفشارید. سلول E4 را کلیک کرده، تایپ علامت + و درج آدرس سلول بعدی را برای سلول های تا E9 تکرار کنید و کلید Enter را بفشارید.

**۶ عرض ستون قیمت واحد را کاهش دهید و خطای رخداده را بررسی و رفع کنید.**  
هنگامی که عرض سلول برای نمایش محتویات کافی نباشد، خطای رخ می دهد و علامت ##### در سلول های این ستون دیده می شود. برای رفع خطای رفع سلول را افزایش دهید.

پس از رفع خطای

قبل از رفع خطای

فاکتور فروش					فاکتور فروش				
ردیف	نام کالا	تعداد	قیمت واحد	قیمت کل	ردیف	نام کالا	تعداد	قیمت واحد	قیمت کل
۱	رم	۲	۴۵۰۰۰	۹۰۰۰۰	۲	رم	۹۰۰۰۰	###	۹۰۰۰۰
۲	مادربرد	۱	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱	مادربرد	۱۰۰۰۰	###	۱۰۰۰۰
۳	کیس	۱	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۳	کیس	۵۰۰۰	###	۵۰۰۰
۴					۴				

شكل ۱۸- رفع خطای #####

با دابل کلیک روی خط جداکننده عنوان ستون ها، عرض سلول به اندازه طولانی ترین محتوای درج شده در آن ستون تغییر می کند.

یادداشت



فعالیت  
کارگاهی

(درصد کسر مالیات - ۱) \* ساعت کار کرد \* حقوق ساعتی = حقوق پرداختی

درصد کسر مالیات				
لیست حقوق کارمندان				
نام	ساعت کار کرد	حقوق ساعتی	حقوق پرداختی	لیست حقوق کارمندان
محمد لسی	۶۰	۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	ریال
ناهید نمازی	۵۸	۷۵,۰۰۰	۴۵,۷۵۰	ریال
فاطمی بهرامی	۶۵	۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰	ریال
سامان شکری	۵۰	۵۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	ریال
مریم ناصری	۴۸	۸۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰	ریال

شكل ۱۹- جدول فهرست حقوق کارمندان

- پرونده factor را باز کرده و فرمول مربوط به قیمت کل را وارد کنید.

تعداد \* قیمت کالا = قیمت کل  
- در فرمول بالا به جای عملگر \* فاصله خالی درج کنید. چه خطایی بروز می کند؟  
- کاربرگ شکل ۱۹ را ایجاد کنید. برای حقوق پرداختی فرمول بالا را وارد کرده، سپس فرمول را به تمام سلول های پایین آن تعمیم دهید.

یادداشت



اگر به جای استفاده از عملگرهای ریاضی یا علائم جداکننده در فرمول ها از علامت فاصله استفاده کنید خطای !#NULL ظاهر می شود.

## آدرس دهی

### آدرس دهی در فرمول

آدرس، یک سلول یا محدوده‌ای از سلول‌های کاربرگ را مشخص می‌کند. آدرس سلول یا سلول‌ها برای ارجاع دادن در فرمول‌ها استفاده می‌شود. با استفاده از آدرس دهی می‌توان از داده‌های بخشی از کاربرگ در یک فرمول استفاده کرد و یا مقدار یک سلول را در چندین فرمول مورد استفاده قرار داد. همچنین می‌توان از سلول‌های کاربرگ دیگر که در یک کارپوشه قرار دارند در فرمول استفاده کرد یا آدرس سلول‌های موجود در کارپوشه دیگر را در فرمول به کار برد که این نوع آدرس دهی را آدرس دهی خارجی (External Reference) می‌گویند.

### آدرس دهی سطر و ستون

استفاده از ترکیب ستون برای نمایش ستون و عدد برای نمایش سطر است.

فعالیت  
کارگاهی



با مثال‌هایی که از آدرس دهی سطر و ستون در جدول ۴ آورده شده است. جدول را تکمیل کنید.

جدول ۴- آدرس دهی سلول

مثال	تعداد سلول‌ها	برای آدرس دهی به
A5		سلول ستون A و سطر ۵
A5 : A10		سلول‌های ...
B1 : E1		
5:5		
5:10		تمام سلول‌های سطرهای ... تا ... شامل ... ستون‌ها
A : A		
A : C		تمام سلول‌های ...
A5 : E10		

### آدرس دهی به کاربرگ‌های دیگر

در زمان فرمول نویسی می‌توان از آدرس سلول موجود در کاربرگ دیگر استفاده کرد. برای مثال اگر بخواهید حاصل جمع سلول‌های A1 و A2 از کاربرگ Sheet2 را محاسبه کنید، از فرمول زیر استفاده کنید.  
 $=Sheet2!A1+Sheet2!A2$

## تفاوت آدرس دهی نسبی، مطلق و ترکیبی

آدرس دهی نسبی: در آدرس دهی نسبی، سلولی که در فرمول مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند A1 ترکیبی از حروف و اعداد و بدون علامت خاص هستند. اگر با استفاده از پر کردن خودکار، فرمول را در خانه‌های دیگر نسخه‌برداری کنید یا از پرکردن خودکار (AutoFill) استفاده کنید، آدرس دهی فرمول نیز تغییر می‌کند و آدرس سلول‌ها متناسب با سلول‌های جابه‌جا شده به صورت خودکار تنظیم می‌شود. مثلاً اگر سلول C1 دارای فرمول  $=A1+B1$  است، آنگاه با نسخه‌برداری کردن فرمول سلول C1 در سلول C2، محتوای سلول به فرمول  $=A2+B2$  تغییر می‌یابد.

در فعالیت کارگاهی شکل ۱۹ فرمول نوشته شده برای نفر اول را نمی‌توانستید برای نفر بعدی نسخه‌برداری کنید چون سلول درصد کسر مالیات آدرسش با نسخه‌برداری تغییر می‌کند. برای حل این مشکل می‌توانید از آدرس مطلق استفاده کنید.

آدرس دهی مطلق: برای آدرس دهی مطلق از کاراکتر \$ قبل از نام ستون و شماره ردیف استفاده می‌شود. در آدرس دهی مطلق آدرس استفاده شده در فرمول، همیشه به سلول مشخص شده اشاره دارد. اگر سلول C1 دارای فرمول به محل دیگری نسخه‌برداری شود، آدرس مطلق ثابت باقی می‌ماند. برای مثال اگر سلول C1 دارای فرمول  $=\$A\$1+\$B\$1$  است و این فرمول را به سلول C2، نسخه‌برداری کنید آنگاه آدرس فرمول همان  $=\$A\$1+\$B\$1$  باقی می‌ماند.

آدرس دهی ترکیبی: دارای آدرس دهی مطلق و نسبی است. اگر سلول دارای فرمول جابه‌جا شود، آدرس مطلق ثابت باقی می‌ماند و آدرس دهی نسبی به تناسب تغییر می‌کند. برای مثال اگر سلول C1 دارای فرمول  $=\$A\$1+B1$  است و فرمول را به سلول C2، نسخه‌برداری کنید، آدرس مطلق فرمول ثابت مانده اما آدرس نسبی به تناسب میزان جابه‌جایی تغییر می‌کند و فرمول سلول C2 برابر  $=\$A\$1+B2$  می‌شود.

یادداشت

در زمان استفاده از آدرس سلول در فرمول، با فشردن متناوب کلید F4، آدرس دهی از نسبی به مطلق و ترکیبی و دوباره به نسبی تغییر می‌کند.



## کارگاه ۶ تغییر شیوه آدرس دهی

در پرونده مربوط به حقوق کارمندان، هنگام تعمیم فرمول به سلول‌های پایین‌تر محاسبات به درستی انجام نمی‌شود. زیرا سلول درصد کسر مالیات به صورت نسبی در فرمول آدرس دهی شده است و تعمیم دادن باعث می‌شود آدرس سلول‌ها به نسبت تغییر یابند. باید در فرمول، آدرس سلول درصد کسر مالیات به صورت مطلق تنظیم شود تا هنگام تعمیم دادن فرمول، آدرس تغییر نکند.

۱ پرونده حقوق کارمندان را باز کنید.

۲ سلول حقوق پرداختی را در حالت ویرایش قرار دهید.

روی سلول کلیک کرده، کلید F2 را برای ویرایش فرمول فشار دهید.

۳ آدرس سلول درصد کسر مالیات را مطلق کنید.


بودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

روی آدرس مربوط به سلول درصد کسر مالیات درون فرمول کلیک کنید. برای تبدیل کردن سلول نسبی به مطلق کلید F4 را فشار دهید. در ابتدای حرف مربوط به ستون و شماره مربوط به سطر از آدرس سلول، علامت \$ را مشاهده می کنید که نشان دهنده مطلق بودن آن سلول است. برای تأیید، کلید Enter را بفشارید.

## ۴ فرمول ویرایش شده را روی سایر سلول ها تعمیم دهید.

## جدول پویا

پس از وارد کردن اطلاعات در جدول های Excel و قالب بندی سلول ها، اگر یک رکورد جدید به انتهای جدول اضافه شود، قالب جدول ممکن است تغییر کند و به قالب بندی مجدد نیاز شود. یکی از امکانات Excel ایجاد یک جدول پویا است. برای سازمان دهی مجموعه ای از داده ها می توان از جدول پویا استفاده کرد. زمانی که جدول پویا ایجاد می شود، می توان داده ها را مستقل از داده های خارج از محدوده تعریف شده آن جدول مدیریت و بررسی کرد.

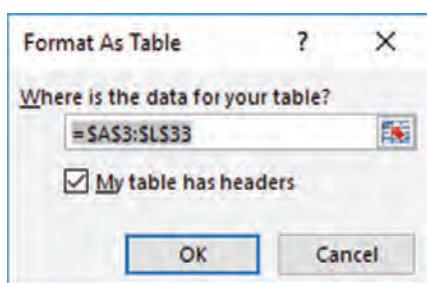

شکل ۲۰- ایجاد جدول پویا

برای تبدیل اطلاعات وارد شده در یک محدوده به جدول پویا، پس از انتخاب سلول های محدوده مورد نظر از زبانه Home در بخش Format as Table روی Styles کلیک کرده و یک قالب دلخواه برای جدول انتخاب کنید. در کادر باز شده آدرس محدوده جدول نشان داده می شود (شکل ۲۰). اگر جدول دارای عنوان است گزینه My table has headers را علامت دار کنید. اکنون با اضافه کردن رکورد به هر بخش از جدول، قالب بندی جدول حفظ می شود.

جدول مربوط به برگه خرید در پرونده factor را به صورت جدول پویا تنظیم کنید.

فعالیت  
کارگاهی




## کارگاه ۷ ثابت نگه داشتن سطر یا ستون در پیمایش رکوردها

رضا متوجه شد که با افزایش تعداد هنرجویان ثبت نام شده، هنگامی که اطلاعات انتهایی جدول را برای وارد کردن اطلاعات پیمایش می کند، عنوان جدول مشاهده نمی شود و این امر کار ورود اطلاعات وی را با مشکل مواجه کرده است. راه حل این مشکل، ثابت نگه داشتن سطر عنوان جدول است.

۱ پرونده RegisterStudent را باز کنید.

۲ سطر عنوان را ثابت نگه دارید.

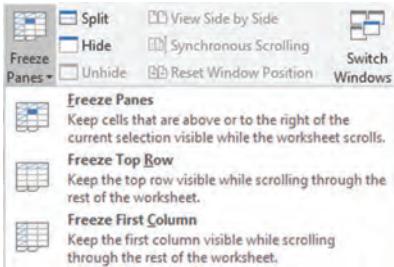

شکل ۲۱- فرمان Freeze Pane

سلول A4 را انتخاب کنید. در زبانه View از بخش Windows ابتدا را انتخاب کرده، سپس فرمان Freeze Top Row را اجرا کنید. تا اولین سطر در زمان پیمایش به سمت پائین ثابت باقی بماند.

**۳** یک رکورد جدید انتهای جدول درج کنید.

با پیمایش رکوردها همچنان عنوانین جدول مشاهده می شوند.

**۴** سطر عنوان را از حالت ثابت خارج کنید.

- در پرونده factor فرمانی اجرا کنید که سطرهای بالاتر از سطر شماره ۸ از کاربرگ، هنگام پیمایش ثابت بمانند.

- عملکرد Freeze First Column و Freeze Pane را بررسی کنید.

فعالیت  
کارگاهی



## کارگاه ۸ مرتب‌سازی داده‌ها

معمولًاً پس از مدتی کار کردن با یک پرونده در Excel، بهدلیل افزایش حجم اطلاعات، لازم است داده‌ها براساس شرایط خاص مرتب شوند. رضا می‌خواهد مشخصات هنرجویان را به ترتیب حروف الفبا به صورت صعودی به مدیر اعلام کند.

**۱** پرونده RegisterStudent را باز کنید.

**۲** ستون معیار مرتب‌سازی را تعیین کنید.

سلول نام خانوادگی را با کلیک کردن انتخاب کنید.

**۳** جدول را صعودی مرتب کنید.

در زبانه Data از بخش Sort & Filter روی علامت کلیک کنید. علامت چه عملی انجام می‌دهد؟

**۴** شماره‌گذاری اعداد مربوط به ستون ردیف را با استفاده از AutoFill اصلاح کنید.

برای این کار شماره‌های ۱ و ۲ را برای رکوردهای اول و دوم وارد کنید. سپس روی دستگیره AutoFill دابل کلیک کنید.

**۵** پرونده را ذخیره کنید.

فعالیت  
کارگاهی



- در پرونده RegisterStudent فهرست را بحسب معدل به صورت نزولی مرتب کنید.  
- پرونده RegisterStudent را بر اساس نام خانوادگی و سپس بحسب تاریخ تولد مرتب کنید.

## کارگاه ۹ فیلتر کردن داده‌ها

مدیر هنرستان از رضا خواسته است رکوردهای اطلاعات هنرجویان رشته را به صورت جداگانه فهرست کند. برای پیدا کردن رکوردهایی با شرایط خاص از میان حجم زیاد اطلاعات، بهتر است از امکان فیلتر کردن Excel استفاده شود. فیلتر کردن این امکان را به کاربر می‌دهد که از بین صدها یا هزاران رکورد، تنها رکوردهایی که دارای معیارهای خاصی هستند نمایش داده یا چاپ کنند.

### ۱ پرونده RegisterStudent را باز کنید.

### ۲ روی کاربرگ، فیلتر اعمال کنید.

روی یکی از سلول‌های جدول که دارای داده است کلیک کنید. در زبانه Data در بخش Sort & Filter روی فرمان Filter کلیک کنید. با اجرای این فرمان علامت فلش در تیتر جدول ظاهر می‌شود.

### ۳ مقادیر فیلتر را تعیین کنید.

فلش مربوط به رشته را باز کنید. علامت گزینه All را برداشته و فقط رشته رایانه را علامت دار کنید. با توجه به اینکه فیلتر را روی چه فیلدی و از چه نوعی انجام می‌دهید، در زیر منوی فیلتر گزینه‌های متفاوتی مشاهده می‌شوند. به دلیل اینکه ستونی که برای فیلتر کردن انتخاب شده است دارای مقادیر متغیر هستند، در این بخش Text Filters را مشاهده می‌کنید.

### ۴ اعمال فیلتر را تأیید کنید.

برای مشاهده نتیجه روی OK کلیک کنید. در نوار وضعیت نیز تعداد رکوردهای فیلتر شده از کل رکوردها نمایش داده می‌شود (شکل ۲۲).



ردیف	نام	نام خانوادگی	نام پدر	مشاعره شناسنامه	محل صدور	تاریخ تولد	معدل سال قیام	شهریه	تاریخ ثبت نام	ساعت ثبت نام
۱	علی	علی پور	ابیدی	اصفهان	۲۵۶	۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۱:۴۵	ق.ظ
۲	علی	علی پور	محمد	تهران	۲۶۷	۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۰۷:۴۵	ق.ظ
۳	علی	علی پور	طرامی	شیوه زند	۵۴۸	۱۲/۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰۷:۴۵	ق.ظ
۴	علی	علی پور	شاهد	نژاد	۱۲۰۳	۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰۷:۴۵	ق.ظ
۵	علی	علی پور	حسین	تهران	۱۵۲	۰۷/۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۰:۴۵	ق.ظ
۶	علی	علی پور	حسین	اصفهان	۱۵۲	۰۷/۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۰:۴۵	ق.ظ
۷	علی	علی پور	حسین	کومن	۲۵۶۱۱	۰۷/۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۱۰:۴۵	ق.ظ
۸	علی	علی پور	محمد رضا	اصفهان	۲۵۶۱۱	۱۱/۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۱۰:۴۵	ق.ظ
۹	علی	علی پور	مصطفی	سپهان	۲۵۸۷۹	۱۱/۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۱۱:۴۵	ق.ظ
۱۰	علی	علی پور	مهدي	راهنما	۲۶۵	۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۱:۴۵	ق.ظ
۱۱	علی	علی پور	عادل	درویش	۲۵۶	۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۱:۴۵	ق.ظ
۱۲	علی	علی پور	مهدي	درویش	۲۶۵	۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۱:۴۵	ق.ظ

شکل ۲۲- اعمال فیلتر بر روی فیلد رشته و مشاهده نتیجه آن



به کمک هم‌گروهی خود جدول ۵ را کامل کنید.

#### جدول ۵- معیارهای فیلتر کردن برای نوع داده عددی

Equals...	برابر بودن
Does Not Equal...	
Greater Than...	
Greater Than Or Equal To...	
Less Than...	
Less Than Or Equal To...	کمتر یا مساوی با
Between...	
Top 10...	
Above Average	
Below Average	
Custom Filter...	

#### ۵ فیلتر را بردارید.

پس از اعمال فیلتر روی یک فیلد، علامت قیف روی فلش دیده می‌شود. برای برداشتن فیلتر، فلش را باز کرده، Clear Filter From را اجرا کنید (شکل ۲۳).



شکل ۲۳- برداشتن فیلتر



گزینه‌های مربوط به فیلتر تاریخ ثبت‌نام (Date Filters) با معدل (Number Filters) چه تفاوتی دارد؟

#### کارگاه ۱۰ مدیریت سلوال‌ها و کاربرگ‌ها

گاهی لازم است بین سلوال‌هایی که شامل داده‌ها هستند، سلوال یا سلوال‌های جدید درج و یا حذف شوند این مسئله در مورد کاربرگ‌ها نیز صدق می‌کند.

۱ پرونده RegisterStudent را باز کنید.

۲ یک رکورد بالای ردیف شماره ۱۰ شامل مشخصات خودتان اضافه کنید.

بودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گستردہ



شکل ۲۴—فرمان‌های درج

برای ایجاد سطر یا ستون خالی پس از انتخاب سلول مورد نظر، از زبانه Home، در بخش Insert Cells روی کلیک کنید و از منوی باز شونده گزینه مورد نظر را با توجه به شکل ۲۴ انتخاب کنید.

در کاربرگ RegisterStudents بین سطر ۱۲ و ۱۳ یک سطر اضافه کرده و مشخصات یک هنرجو را اضافه کنید.

فعالیت  
کارگاهی



۳ یک نسخه مشابه از آخرین رکورد جدول، ابتدای کاربرگ ایجاد کنید. سطر مورد نظر را انتخاب کرده، کلید Ctrl+C را بفشارید و یا با راست کلیک گزینه Copy را انتخاب کنید. سپس سطروی که قرار است سطر انتخاب شده بالای آن درج شود را انتخاب کرده، پس از راست کلیک گزینه Insert Copy cells را انتخاب کنید. انتقال یک سطر بین سطرهای دیگر چگونه انجام می‌شود؟

کنجدکاوی



برای نسخه برداری یا انتقال یک ستون چه کاری باید انجام داد؟



شکل ۲۵—گزینه‌های حذف

۴ ستون مربوط به ساعت ثبت نام را حذف کنید.

برای حذف سلول، سطر یا ستون پس از انتخاب سلول در زبانه Home از بخش Cells فرمان Delete را انتخاب کرده و گزینه مناسب را کلیک کنید (شکل ۲۵).

برای پاک کردن محتويات داخل یک یا چند سلول، پس از انتخاب سلول یا سلول‌های مورد نظر، کلید Delete از صفحه کلید را بفشارید. با این کار فقط محتوای سلول‌ها پاک می‌شوند و سلول‌ها و قالب‌بندی‌های تعیین شده از جمله رنگ متن، خطوط حاشیه و نوع قلم همچنان حفظ می‌شوند. اگر قصد پاک کردن بخشی از محتوای سلول را دارید باید سلول را در حالت ویرایش قرار دهید. برای این منظور روی سلول دابل کلیک کرده یا کلید F2 را از صفحه کلید بفشارید.

نام خانوادگی سلول C10 را به "علوی" تغییر دهید.

فعالیت  
کارگاهی





پس از انتخاب کل ستون یا کل سطر و راست کلیک روی ناحیه انتخابی، فرمان Clear Contents مشاهده می شود. این فرمان چه تفاوتی با فرمان Delete Cells دارد؟ فشردن کلید Delete از صفحه کلید معادل کدام یک از فرمان های تدریس شده است؟

- ۵** نام کاربرگ را به «مشخصات هنرجویان» تغییر دهید.  
برای تغییر نام کاربرگ، روی زبانه نام کاربرگ راست کلیک کرده و فرمان Rename را اجرا کنید. نام جدیدی برای کاربرگ تایپ کرده و با فشردن کلید Enter از صفحه کلید آن نام را تأیید کنید.
- ۶** یک نسخه مشابه از کاربرگ «مشخصات هنرجویان» ایجاد کنید.

روی نام کاربرگ راست کلیک کرده و گزینه Move or Copy را اجرا کنید. در کادر باز شده با انتخاب گزینه Create a copy یک نسخه دیگر از کاربرگ انتخاب شده ایجاد می شود (شکل ۲۶).  
برای انتقال یا ایجاد نسخه مشابه کاربرگ به محل جدید، در قسمت To book، از میان فهرست پرونده های Excel که باز هستند پرونده مقصد را انتخاب کنید یا با انتخاب New book یک کارپوشه جدید به عنوان مقصد ایجاد کنید. چه روش دیگری برای انتقال و نسخه برداری کاربرگ وجود دارد؟

شکل ۲۶ – انتقال یا ایجاد نسخه مشابه کاربرگ

**۷** کاربرگ جدید و کاربرگ هنرجویان را انتخاب کنید.  
برای مدیریت کاربرگ، ابتدا باید آن را انتخاب کنید برای انتخاب یک کاربرگ روی نام آن کلیک کنید. برای انتخاب چند کاربرگ کنار هم، روی اولین کاربرگ کلیک کرده، سپس کلید Shift را نگه داشته و روی آخرین کاربرگ کلیک کنید. برای انتخاب چند کاربرگ به صورت پراکنده کافی است کلید Ctrl را نگه داشته و سپس روی کاربرگ های دلخواه یک بار کلیک کنید. کاربرگ های انتخاب شده با رنگ دیگری مشخص می شوند.  
برای اینکه کاربرگ ها از حالت انتخاب خارج شوند، روی کاربرگ دیگری غیر از کاربرگ های انتخابی کلیک کنید یا روی نام یکی از کاربرگ های انتخاب شده راست کلیک کرده و گزینه Ungroup sheets را انتخاب کنید.

**۸** رنگ زبانه کاربرگ های انتخاب شده را تغییر دهید.  
برای متمایز کردن هر کاربرگ، می توان زبانه آن را به رنگ دلخواه تغییر داد. روی نام یکی از کاربرگ های انتخاب شده راست کلیک کرده و فرمان Tab Color را انتخاب کنید. سپس رنگ زبانه کاربرگ را انتخاب کنید. با جابه جایی بین کاربرگ ها، رنگ تعیین شده برای آنها مشخص می شود.

**۹** کاربرگ جدید را حذف کنید.

پس از انتخاب کاربرگ یا کاربرگ های مورد نظر، روی یکی از کاربرگ های انتخاب شده راست کلیک کرده و گزینه Delete را انتخاب کنید. اگر کاربرگ خالی است پیام تأیید حذف ظاهر نمی شود و کاربرگ حذف می شود؛ اما اگر کاربرگ دارای محتوا است، پیام تأیید حذف ظاهر شده و با تأیید آن، کاربرگ حذف می شود.

یادداشت

امکان بازگرداندن کاربرگ حذف شده با فرمان Undo وجود ندارد. اگر کاربرگ را به طور سهوی حذف کردید، پس از حذف تنها راه آن است که بدون ذخیره کردن پرونده، آن را بیندید تا حذف کاربرگ ذخیره نشود.



## ارزشیابی مرحله ۲



نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	درج فرمول با شیوه‌های مختلف آدرس‌دهی - درج، حذف و نسخه‌برداری سطر، ستون و سلول - مرتب‌سازی و فیلتر کردن داده‌ها - ایجاد جدول پویا - مدیریت کاربرگ - رفع خطاهای احتمالی	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم افزار صفحه گسترده روی آن نصب باشد زمان: ۱۰ دقیقه	
۲	درج فرمول با شیوه‌های مختلف آدرس‌دهی - درج، حذف و نسخه‌برداری سطر، ستون و سلول - مرتب‌سازی و فیلتر کردن داده‌ها - مدیریت کاربرگ	در حد انتظار		فرمول نویسی
۱	درج فرمول ساده - درج، حذف و نسخه‌برداری سطر و ستون	پایین‌تر از حد انتظار		

## توابع

در یک هنرستان، دبیر ریاضی تصمیم گرفته است برای افرادی که نمره آنها از میانگین نمرات کل هنرجویان در این درس کمتر است، کلاس رفع اشکال برگزار کند. برای محاسبه میانگین نمرات درس ریاضی از چه فرمول، روش و ابزارهایی استفاده می‌کنید؟ تا چه اندازه به صحت اطلاعات محاسبه شده اطمینان دارید؟ برای محاسبه تعداد افرادی که نمرات آنها از میانگین کمتر است و یا استخراج نام افرادی که بالاترین و کمترین نمره را کسب کرده‌اند از چه فرمولی استفاده می‌کنید؟ در پرونده factor اگر تعداد ردیف‌های برگه خرید بیشتر شود بازهم باید سلول‌ها را یکی با هم جمع کنیم؟ برای حل این مشکلات باید از توابع محاسباتی Excel استفاده کنیم.

فرمول مربوط به روش محاسبه میانگین نمرات درس را بنویسید.

کنجدکاوی



نرم افزار Excel دارای تعداد زیادی تابع ریاضی و آمار است. به کمک این توابع می‌توان عملیات محاسباتی را به راحتی انجام داد. در برخی موارد برای انجام یک عمل خاص، هم می‌توان از عملگر و هم از تابع استفاده کرد اما استفاده از تابع کار را ساده‌تر می‌کند.

شکل کلی درج تابع در فرمول:

$=\text{آرگومان‌های ورودی}) \text{ نام تابع}$

تابع پس از انجام عملیات بر روی آرگومان‌ها، در صورتی‌که خطای رخ ندهد، نتیجه را محاسبه کرده و در سلول نشان می‌دهد. آرگومان‌ها با علامت؛ یا ، از هم جدا می‌شوند. علامت جداکننده به تنظیمات ویندوز وابسته است. توابع از نظر تعداد آرگومان‌ها یاشان به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- ۱ تابع فاقد آرگومان
- ۲ تابع دارای تعداد آرگومان مشخص
- ۳ تابع دارای چند آرگومان

## جدول ۶- توابع و آرگومان‌های آنها

نام تابع	توضیحات	مثال
PI() Rand()	این تابع‌ها هیچ ورودی یا آرگومانی ندارند اما باید حتماً پرانتز باز و بسته پس از نام تابع قرار بگیرد.	= PI() = Rand()
Sum	این تابع می‌تواند چند ورودی داشته باشد.	= Sum(A1: A7) = Sum(A1: A3 ; B4 : B7) = Sum(A1:A7;D1:D7;G1:G7)

یادداشت



تابع Sum می‌تواند حداقل ۲۵۵ ورودی داشته باشد.

فعالیت  
کارگاهی



- عملکرد تابع PI و Rand را بررسی کنید.
- مثالی از تابع میانگین با توجه به کتاب همراه هنرجو انجام دهید.

## جدول ۷- توابع پرکاربرد در Excel

نام تابع	ساختار تابع	توضیح	مثال
Sum	= SUM(Number1; Number2;...)	مجموع مقادیر عددی موجود در سلول های مجاور یا غیر مجاور را محاسبه می کند.	= SUM (A1:B7) = SUM (A1; A5; B8; C10)
IF	= IF (Logical_test; [Value_if_true]; [Value_if_false])	شرطی را بررسی می کند که در صورت درست بودن شرط، آرگومان دوم در نظر گرفته می شود و در غیر این صورت آرگومان سوم تابع در نظر گرفته می شود.	A1=18 = IF(A1>=10; "مردود" ; "قبول")
SumProduct	= SUMPRODUCT(array1;array2;....)	برای محاسبه مجموع حاصل ضرب ها	= SUMPRODUCT(A1:F1 ; A3:F3)

### کارگاه ۱۱ نوشتمن فرمول با استفاده از توابع

۱ پرونده factor را باز کنید.

۲ فرمول جمع کل را با تابع بازنویسی کنید.

در برگه خرید شکل ۱۶ به جای رابطه جمع کل نوشته شده از فرمول SUM استفاده کنید. برای درج تابع می توانید نام آن را تایپ کنید یا از دستور Insert Function از زبانه Formula استفاده کنید. چه روش دیگری برای درج تابع وجود دارد؟

۳ در رکورد سوم قیمت کالا را با حروف وارد کنید و خطای رخداده را بررسی و رفع کنید.  
زمانی که نوع آرگومان ورودی تابع یا مقدار استفاده شده در فرمول اشتباه باشد، برای تابع قابل محاسبه نیست و خطای Value ظاهر می شود. برای رفع این نوع خطا می توان نوع داده نامناسب را اصلاح کرد، مقدار سلول D4 را به عدد تغییر دهید.

پس از رفع خطا

قبل از رفع خطا

قیمت کل	قیمت کالا	تعداد	نام کالا	نحوه	قیمت کل	قیمت کالا	تعداد	نام کالا	نحوه
۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۱	فلش ۱۶ گیگ	۱	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۱	فلش ۱۶ گیگ	۱
۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۲	ماوس	۲	۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۲	ماوس	۲
۴۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۳	فلش ۸ گیگ	۳	#VALUE!	صد و پنجاه هزار	۳	فلش ۸ گیگ	۳
.	.			۴	.	.			۴

شکل ۲۷- رفع خطای Value

یادداشت



اگر در سلولی محدوده را بدون نام تابع بنویسید خطای Value رخ می‌دهد مثلاً نوشتند `=A1: A5`

**۴** در سلول جمع کل نام تابع را به **Sam** تغییر داده و خطای رخداده را بررسی و رفع کنید. وقتی نام یا آدرس سلول اشتباه است، خطای `#Name?` رخ می‌دهد. برای اصلاح خطای شکل صحیح فرمول را وارد کنید. واژه **Sam** را به **SUM** تغییر دهید.

پس از رفع خطای

قبل از رفع خطای

F	E	D	C	B	A
	قیمت کل	قیمت کالا	تعداد	نام کالا	
	۹۷۰۰۰۰			۷	
۲۲۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰	۱	۱	فلفل ۱۶ گیگ	۸
۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۲	۲	ماوس	۹
۴۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۳	۲	فلفل ۸ گیگ	۱۰
.			۴		۱۱
.			۱۲		۱۹
	۹۷۰۰۰۰	جمع کل	۲۰		

F	E	D	C	B	A
	قیمت کل	قیمت کالا	تعداد	نام کالا	
	۹۷۰۰۰۰			۷	
۲۲۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰	۱	۱	فلفل ۱۶ گیگ	۸
۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۲	۲	ماوس	۹
۴۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۳	۲	فلفل ۸ گیگ	۱۰
.			۴		۱۱
.			۱۲		۱۹
	#NAME?		جمع کل		۲۰

شکل ۲۸- رفع خطای `#Name?`

یادداشت



اگر در فرمول `=A+A2` به جای آدرس `A1` از `A` استفاده شود خطای `#Name?` رخ می‌دهد.

فیلم



### فیلم شماره ۱۱۲۰۳: به کارگیری تابع SUMPRODUCT

**۵** فیلم زیر را مشاهده کرده و جمع کل را به کمک تابع **SUMPRODUCT** محاسبه کنید.

کنجکاوی



اگر مجموع واحدها را صفر وارد کنید، چه خطایی بروز می‌کند؟

## کارگاه ۱۲ استفاده از تابع IF


در ستون «نتیجه» پرونده کارنامه وضعیت قبولی یا مردودی هر درس هنرجو نوشته می شود. رضا قصد دارد به کمک تابع IF مقدار این ستون را محاسبه کند.

۱ پرونده کارنامه را باز کنید.

۲ ستون مربوط به نتیجه را انتخاب کنید.

۳ برای درج تابع از زبانه **Insert Function** بر روی **Formulas** کلیک کنید.

۴ نام تابع را جستجو کنید (شکل ۲۹).

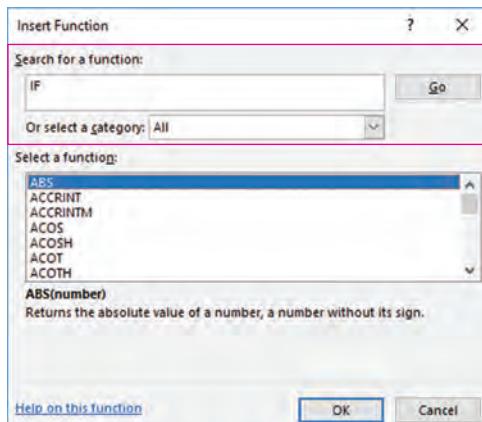


شکل ۲۹- جستجوی نام تابع

۵ مقدار آرگومان های تابع را تعیین کنید.

در قسمت Logical\_test عبارت شرطی را وارد کنید (شکل ۳۰).  
شکل ۳۰ نمایی است که برای F11 سلول نهایی است که برای قبولی باید مقدارش بزرگتر از ۱۲ باشد.

در صورت برقرار بودن شرط باید در سلول درج شود. مقدار «قبول» را وارد کنید.

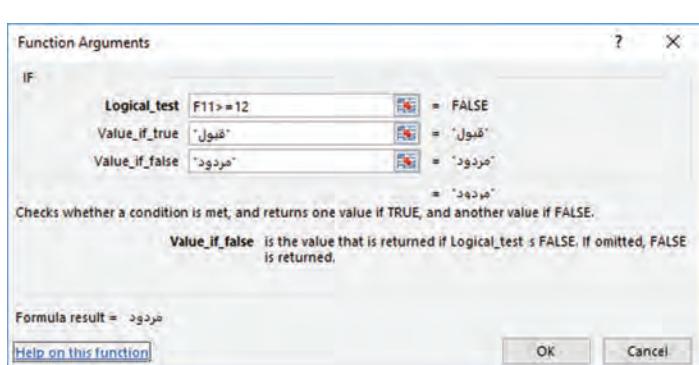

شکل ۳۰- تعیین آرگومان های تابع IF

برای برقرار نبودن Value\_if\_false

شرط استفاده می شود. مقدار «مردود» را در این بخش وارد کنید.

نیازی به وارد کردن علامت گیومه نیست. چون مقدار وارد شده متنی است Excel آن را درون علامت گیومه قرار می دهد.

۶ فرمول را با استفاده از **AutoFill** برای سایر سلول های «نتیجه» تعمیم دهید.


## خطاهای فرمول نویسی

هنگام کار کردن با Excel بهویژه زمانی که فرمولی درج می‌شود ممکن است با خطاهایی مواجه شوید. در کارگاه‌های قبل با برخی از این خطاهای مواجه شده‌اید. یکی از این خطاهای خطا<sup>#REF!</sup> است که در سه حالت رخ می‌دهد.

حالت اول: اگر سلولی که فرمول به آن ارجاع داده شده است حذف شود این خطا رخ می‌دهد. فرض کنید در سلول C1 رابطه A1+B1= استفاده شده است. اگر سلول A1 و یا ستون A را حذف کنید خطای <sup>#REF!</sup> در سلول C1 رخ می‌دهد و محتوای سلول C1 به صورت <sup>#REF!+B1</sup> خواهد بود.



حالت دوم: انتقال محتويات آدرس سلولی در سلول‌هایی که در فرمول به آن ارجاع داده شده است. فرض کنید در سلول C1 رابطه A1+B1= استفاده شده است، اگر سلول B1 را انتخاب کرده پس از Cut کردن آن را در سلول A1 درج کنید (Paste) خطای <sup>#REF!</sup> در سلول C1 رخ می‌دهد و محتوای سلول C1 به صورت <sup>#REF!+B1</sup> خواهد بود.

حالت سوم: نسخه‌برداری محتويات آدرس سلولی در سلول‌هایی که در فرمول به آن ارجاع داده شده است. فرض کنید در سلول C1 رابطه A1+B1= استفاده شده است. اگر سلول B3 که خود شامل فرمول است را انتخاب کرده پس از نسخه‌برداری، آن را در سلول A1 درج کنید (Paste) خطای <sup>#REF!</sup> در سلول C1 و Rخ می‌دهد. اگر در سلولی که فرمول در آن درج می‌شود، از آدرس خود سلول استفاده کنید، باعث نمایش کادر خطای Circular Reference می‌شود.

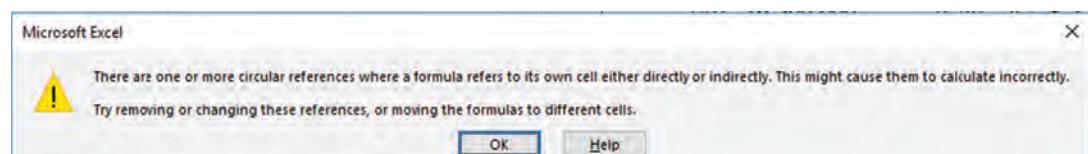

شکل ۳۱- خطای Circular Reference

خطای <sup>#Num!</sup>: هنگامی که در یکی از اعداد موجود در ورودی تابع، مشکلی وجود داشته باشد این خطای رخ می‌دهد. مثلاً زمانی که برای محاسبه جذر یک عدد در تابع SQRT آرگومان ورودی را منفی وارد کنید.

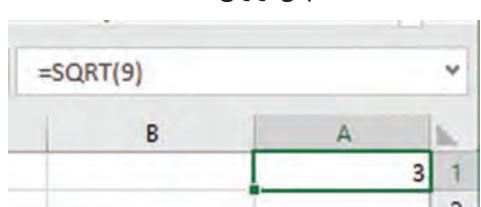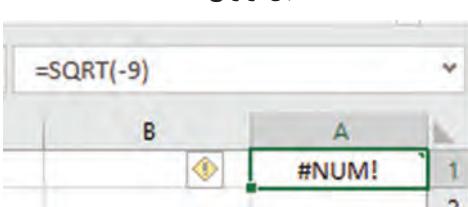قبل از رفع خطای <sup>#Num!</sup>	پس از رفع خطای <sup>#Num!</sup>
	

شکل ۳۲- رفع خطای <sup>#Num!</sup>

محاسباتی که دارای نتیجه اعداد خیلی بزرگ هستند خطای <sup>#Num!</sup> رخ می‌دهد مثلاً  $=100^{308}$

چه عامل دیگری می تواند باعث به وجود آمدن خطای #REF! شود؟

کنجکاوی



در مورد سایر خطاهای Excel تحقیق کرده، در کلاس ارائه کنید.

پژوهش



### ارزشیابی مرحله ۳



مرحله	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	فرمول نویسی با استفاده از توابع به صورت ساده و ترکیبی - رفع خطای فرمول نویسی و به کارگیری توابع	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم افزار صفحه گسترده روی آن نصب باشد زمان: ۱۰ دقیقه	استفاده از توابع
۲	فرمول نویسی با استفاده از توابع به صورت ساده و ترکیبی	در حد انتظار		
۱	فرمول نویسی با استفاده از توابع به صورت ساده	پایین‌تر از حد انتظار		

### داده مجاز و کنترل ورود اطلاعات

در نرم افزار Excel با استفاده از قالب‌بندی سلول (Format Cells) می‌توان نوع داده ورودی را تعیین کرد اما این فرمان از ورود داده‌های نامعتبر جلوگیری نمی‌کند. در مثال کارنامه، اگر برای نمره هنرجویان، نمره‌ای خارج از محدوده ۰ تا ۲۰ وارد شود، بدون نمایش پیام خطای داده را می‌پذیرد و این منجر به تولید نتایج نامعتبر در معدل و سایر فرمول‌ها می‌شود؛ بنابراین لازم است به نحوی از ورود داده‌های غیرمجاز جلوگیری شود. به وسیله ابزار Data Validation می‌توان ورود داده در سلول‌های تعیین شده را محدود کرد. کاربردهای Data Validation عبارت‌اند از:

■ ایجاد محدودیت برای ورود داده در سلول‌ها براساس شرط‌های مختلف مانند اعداد صحیح، اعشاری، تاریخ و زمان در محدوده‌ای خاص و همچنین تعداد نویسه‌ها

■ ایجاد فهرست‌های کشویی (Drop-Down) که به وسیله آن کاربران داده‌های خود را سریع‌تر، دقیق‌تر و با اشتباه کمتر انتخاب کنند. همچنین از طریق آن کاربران ملزم به انتخاب یک داده مشخص و از پیش

تعیین شده در فهرست هستند و یا داده‌ای که تایپ می‌کنند باید به طور دقیق مطابق با داده فهرست از قبل تعیین شده باشد.

- جلوگیری از ورود داده‌ها براساس فرمولی خاص
- ایجاد راهنمای برای ورود داده‌ها در سلول‌ها
- نمایش پیام خطا در صورت رعایت نکردن شرط

### کارگاه ۱۳ اعتبارسنجی داده‌های ورودی


رضام متوجه شد که در برخی موارد، معدل هنرجو معتبر نیست. زیرا نمراتی که برای برخی از دروس هنرجو وارد شده، خارج از محدوده ۰ تا ۲۰ است. او در صدد برآمد تا این مشکل را با اعتبارسنجی نمره مستمر و پایانی برطرف کند.

۱ پرونده کارنامه را باز کنید.

۲ ستون‌ها را برای اعتبارسنجی انتخاب کنید. ستون‌های مربوط به نمره مستمر و پایانی نوبت اول و دوم را انتخاب کنید.

۳ فرمان اعتبارسنجی را اجرا کنید. در زبانه Data Tools از بخش Data Validation فرمان ۳۳ در قسمت Allow گزینه Decimal را برای وارد کردن به نمایش درمی‌آید.

۴ معیار اعتبارسنجی را انتخاب کنید (شکل ۳۳). در قسمت Decimal Allow گزینه در قسمت در جدول ۸ را تکمیل کنید.

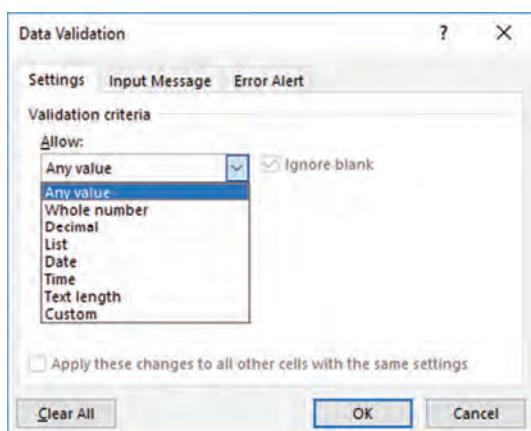

شکل ۳۳—کادر محاوره‌ای

فعالیت  
کارگاهی



با توجه به شکل ۳۳ جدول ۸ را تکمیل کنید.

### جدول ۸—برخی معیارهای

توضیح	معیار
پذیرفتن ....	Any value
دربافت ....	Whole number
....	Decimal
انتخاب داده از فهرست کشویی	List
دربافت متن ....	Text length
دربافت محتوا براساس فرمول	Custom

بودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

#### ۵ شرط محدود کننده معیار را تعیین کنید.

در قسمت Data گزینه Between را انتخاب کنید. مقدار Minimum را برابر ۰ و مقدار Maximum را برابر ۲۰ وارد کنید.

#### ۶ پیام خطای اعتبارسنجی را تعیین کنید.


زبانه Error Alert را انتخاب کنید. در قسمت Title واژه «خطا» و در قسمت Error Message پیام «فقط اعداد صفرتا ۲۰ قابل قبول است» را وارد کرده و Style را از نوع Stop انتخاب کنید. روی دکمه OK کلیک کنید.

تفاوت دکمه Cancel و Retry در کادر پیام خطای ورود داده خارج از محدوده چیست؟

آنچه کوای



## نام‌گذاری محدوده‌ای از آدرس‌ها

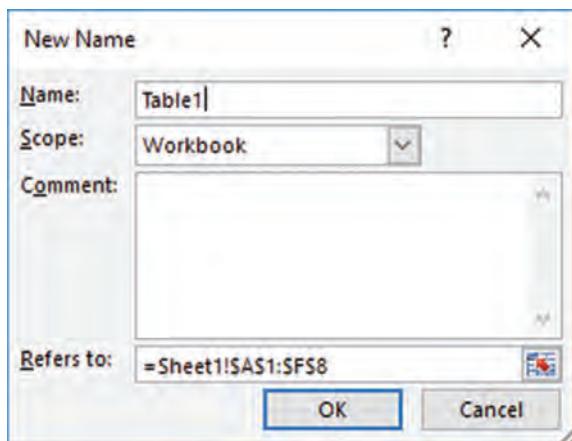

شکل ۳۴- نام‌گذاری محدوده‌ای از آدرس‌ها

بهصورت پیش‌فرض هر سلول در Excel دارای یک نام منحصر بهفرد است. اگر پرونده دارای تعداد زیادی فرمول باشد، بررسی، تصحیح و در بسیاری موارد در گ فرمول‌ها دشوار خواهد شد. نام‌گذاری محدوده‌ها در Excel این امکان را می‌دهد تا برای سلول‌های خود نامی دلخواه وارد کنیم.

برای نام‌گذاری سلول‌ها در Excel دو راه وجود دارد. پس از انتخاب محدوده مورد نظر، در روش اول نام دلخواه را در Name Box وارد و کلید Enter را بفشارید و در روش دوم در زبانه Formulas از گروه Defined Names فرمان Define Name را اجرا کرده، نام محدوده و توضیحات آن را وارد کنید (شکل ۳۴).

## کارگاه ۱۴ | ایجاد فهرست کشویی

رضا می‌خواهد با ایجاد فهرست کشویی برای استان، زمان لازم و امکان اشتباہ تایپی در ورود داده برای استان را کاهش دهد.

۱ پرونده کارنامه را باز کنید.


۲ عناصر فهرست را وارد کنید.

یک کاربرگ جدید ایجاد کرده و در ستون A اسمی تمام استان‌های کشور را تایپ کنید.

### ۳ محدوده شامل نام استان‌ها را نام‌گذاری کنید.

برای سلول‌های شامل نام استان‌ها، نامی مناسب مانند ostan وارد کنید.

### ۴ برای اعتبارسنجی سلول مورد نظر، فهرست کشویی ایجاد کنید.

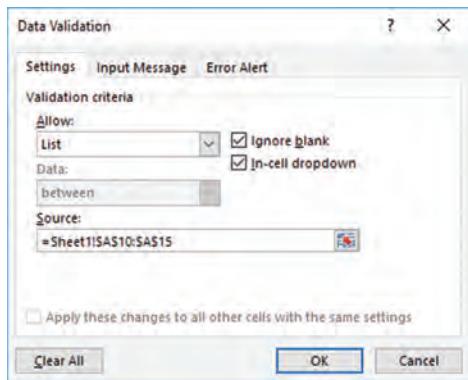

در کاربرگ کارنامه، سلول روبروی استان را انتخاب کنید. از زبانه Data Validation فرمان Data Validation را اجرا کنید. در قسمت Allow گزینه List و در قسمت Source منبع داده‌ها را انتخاب کنید. برای انتخاب منبع داده‌ها باید آدرس آنها را به صورت دستی وارد کنید. برای این مثال در قسمت Source عبارت =ostan را وارد کنید یا بر روی علامت فلش قمرزنگ کلیک کرده، با استفاده از ماوس سلول‌های شامل نام استان‌ها را انتخاب کنید. تا به صورت خودکار آدرس آنها در قسمت Source وارد شود.

شکل ۳۵- انتخاب گزینه List و تعیین Source

#### آنچه که باید بدانید

در هنگام ایجاد فهرست کشویی، علامت‌دار بودن هر کدام از گزینه‌های In-Cell dropdown و Ignore Blank چه تأثیری دارند؟



#### آنچه که باید بدانید

- در پرونده کارنامه یک کاربرگ جدید به نام «رشته تحصیلی» ایجاد کرده و فهرستی از عنوانین رشته تحصیلی موجود در هنرستان خود را وارد کنید. سلول‌های شامل رشته را به صورت جدول پویا قالب‌بندی کنید. سپس برای سلول روبروی رشته یک فهرست ایجاد کنید که داده‌ها را از کاربرگ «رشته تحصیلی» نشان دهد.

- در پرونده factor نام کالا را به فهرست کشویی با نام «کالا» تبدیل کنید.



### کارگاه ۱۵ تعیین پیام ورودی و پیام خطای اعتبارسنجی

رضامی داند که کد دانش‌آموزی ۸ رقم است. او قصد دارد ضمن ایجاد محدودیت برای آن، پیام راهنمایی و پیام خطا تعیین کند تا دستیارش نیز متوجه محدوده مجاز شود.

#### ۱ پرونده کارنامه را باز کنید.

#### ۲ فرمان اعتبارسنجی را اجرا کنید.

سلول روبروی کد دانش‌آموز را انتخاب کنید. از زبانه Data Validation فرمان Data Validation را اجرا کنید. تنظیمات اعتبارسنجی را انجام دهید (شکل ۳۶).

بودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده




شکل ۳۶- تنظیمات زبانه های مختلف فرمان

اگر گزینه Apply these changes to all other cells with the same settings علامت دار است، تغییرات انجام شده روی تمام سلول هایی که دارای تنظیمات یکسان هستند، اعمال می شود.

یادداشت



۴ در سلول روبه روی کد دانش آموزی مقداری ۷ رقمی وارد کنید.  
پیام خطای صادر شده را بنویسید.

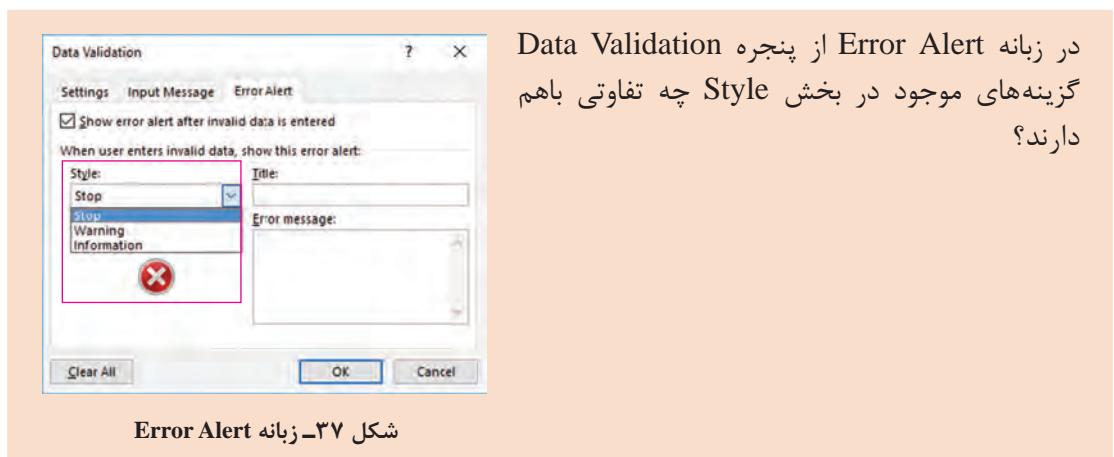

شکل ۳۷- زبانه

در زبانه Error Alert از پنجره Data Validation چه تفاوتی باهم گزینه های موجود در بخش Style دارند؟

کنجکاوی




همیشه مقدار محدود کننده شرط اعتبار سنجی یک مقدار ثابت نیست. گاهی این مقدار با توجه به محاسباتی تعیین می شود. در سیستم انبارداری تعداد کالایی که روزانه از انبار خارج می شود نمی تواند از موجودی انبار بیشتر باشد. در ابتدای روز موجودی انبار اعلام می شود. در این کارگاه قصد داریم با در نظر گرفتن این محدودیت برگه خروج از انبار را طراحی کنیم.

## کارگاه ۱۶ جلوگیری از ورود داده

C	B	A	
ساعت خروجی	تعداد خروجی	ردیف	
۰۸:۳۵ ق.ظ.	۵	۱	۲
۰۹:۰۰ ق.ظ.	۶	۲	۳
۰۹:۳۵ ق.ظ.	۱۱	۲	۴
۰۹:۵۰ ق.ظ.	۹	۴	۵
۱۰:۱۵ ق.ظ.	۱۴	۵	۶
		۶	۷
		۷	۸
		۸	۹
		۹	۱۰
		۱۰	۱۱

۱ یک کاربرگ جدید به نام «خروج کالا از انبار» ایجاد کنید (شکل ۳۸).

شکل ۳۸- کاربرگ خروج کالا

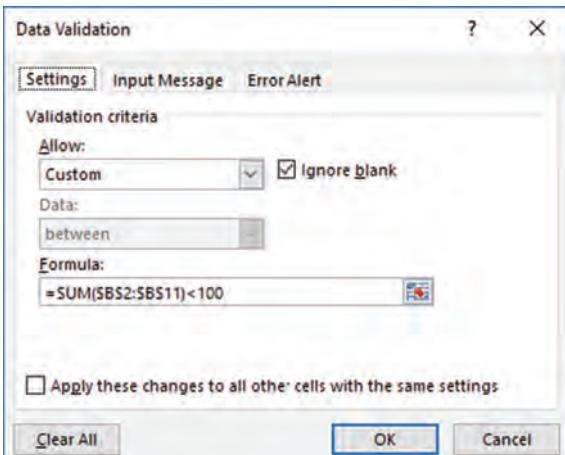

شکل ۳۹- درج فرمول برای اعتبارسنجی داده

۲ برای اعمال محدودیت در تعداد خروجی سلول های B2 تا B11 را انتخاب کنید.  
۳ اعتبارسنجی را اعمال کنید.

در بخش Allow گزینه Custom را انتخاب کنید (شکل ۳۹). برای اینکه مجموع در ستون تعداد خروجی از ۱۰۰ بیشتر نشود، در کادر Formula رابطه  $=\text{SUM}(\$B\$2:\$B\$11)<100$  را وارد کنید.

۴ پیام خطای اعتبارسنجی را تعیین کنید.

برای درج ساعت جاری می‌توانید از کلید ترکیبی Ctrl+Shift+; استفاده کنید.

یادداشت




## کارگاه ۱۷ قالب‌بندی شرطی

گاهی ضروری است با توجه به اهمیت و نوع گزارش در Excel، برخی از اطلاعات متمایز شوند. به طور مثال افرادی که نمرات آنها بالاتر یا کمتر یا بین محدوده خاصی است با رنگ دیگری نمایش داده شوند. در این


صورت باید از قالب‌بندی شرطی استفاده کنیم تا قالب‌بندی به صورت پویا و براساس مقدار واردشده در سلول تغییر کند.

- ۱ پرونده کارنامه را باز کنید.
- ۲ سلول‌های مورد نظر برای قالب‌بندی شرطی را انتخاب کنید.
- سلول‌های مربوط به نمره نهایی، نمرات مستمر و پایانی نوبت اول و دوم را انتخاب کنید.
- ۳ فرمان قالب‌بندی شرطی (Conditional Formatting) را اجرا کنید.

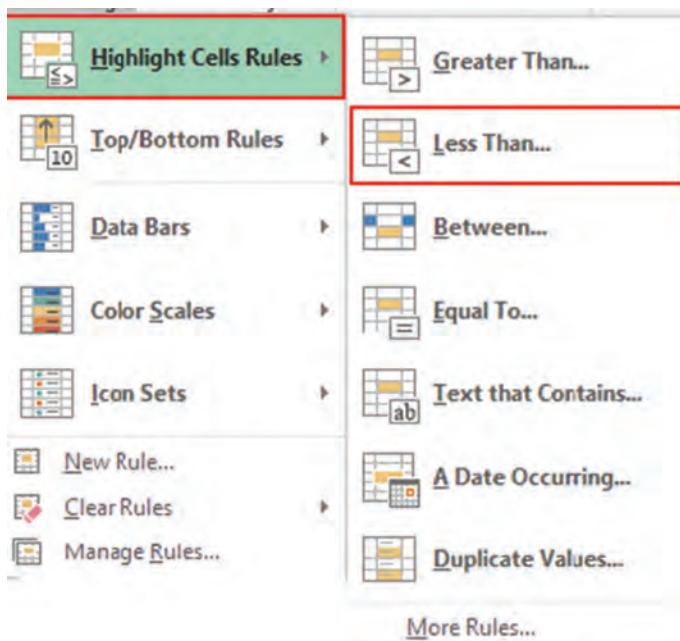

شكل ۴۰- فرمان Conditional Formatting

مقدار ۱۰ را در کادر وارد کنید و در قسمت With نوع قالب را انتخاب کنید (شکل ۴۱) تا نمره‌های کمتر از ۱۰، به رنگ زمینه قرمز روشن و رنگ نوشته قرمز تیره نمایش داده شوند.

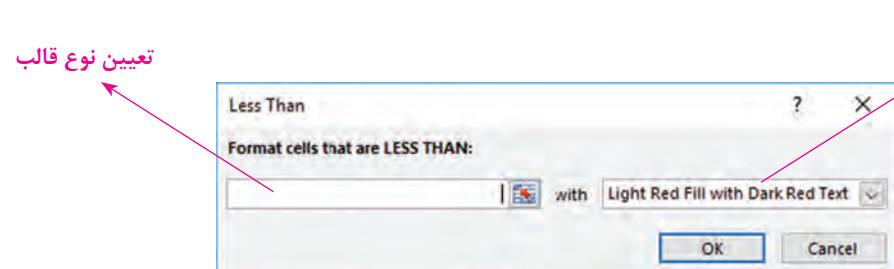

شکل ۴۱- تعیین شرط و نوع قالب برای معیار انتخابی



- در پرونده RegisterStudent یک ستون برای شماره دانشآموزی ایجاد کنید. سپس محدوده شماره دانشآموزی را انتخاب کرده، با استفاده از Conditional Formatting تنظیمی انجام دهید که اگر شماره دانشآموزی تکراری وارد شد با رنگ قرمز مشخص شود.

- چگونه می‌توان روی سلول‌های انتخابی چندین قالب‌بندی شرطی اعمال کرد؟

- عملکرد بقیه گزینه‌های موجود در بخش Highlight Cells Rules از قالب‌بندی شرطی را بررسی کنید.



شکل ۴۲ - معیارهای فرمان

**Highlight Cells Rules**



برای تعیین داده تکراری از گزینه Duplicate Value استفاده می‌شود.

## کارگاه ۱۸ حفاظت از کاربرگ و کارپوشه

رضا پس از نوشتن فرمول‌ها در پرونده Transcript به خاطر بی‌دقیقی، فرمول محاسبه مجموع نمرات و معدل را پاک کرد و پرونده را ذخیره کرد و بست. پس از مراجعته مجدد به پرونده متوجه شد که فرمول معدل کار نمی‌کند و سلول فرمول مجموع و معدل خالی است. او قصد دارد با حفاظت از کاربرگ و کارپوشه چنین مشکلاتی را برطرف کند.

## بودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with several tables and forms. Red boxes highlight specific cells across different tables to demonstrate how data entry is restricted:


- Top Row:** A row with dropdown menus. The first cell is labeled "جمهوری اسلامی ایران" (Islamic Republic of Iran). Subsequent cells are labeled "وزارت آموزش و پرورش", "دیرینه مهندسی", "گزارش عملکرد کنترلی", "(کارایه موافق)", "سال تحصیلی:", "پایان", and "تقویت".
- Form 1 (Left):** A form with fields for "نام خانوادگی:", "نام پسر", "شماره شناسنامه:", " محل صدور:", "کد داشتن آیون", and "ستوند".
- Form 2 (Middle):** A form with fields for "تهران", "متطلبه:", "آدرس شرکت", "فکی و حرفه ای", "نشانه:", and "نشانه".
- Table 1 (Bottom Left):** A table with columns for "نام و نام خانوادگی", "نام درس (عمومی و پایه)", "کد درس", and "تفصیل". Rows are numbered ۱ through ۹.
- Table 2 (Bottom Middle):** A table with columns for "نام و نام خانوادگی", "نام درس (اتاپسینی فکی و غیر فکی)", "کد درس", and "تفصیل". Rows are numbered ۱ through ۵.
- Form 3 (Bottom Right):** A form with fields for "مدیر هسته ای", "مسئل تی تی نمرات:", "نام اخراج", and "جمع نمرات معدل سال".
- Form 4 (Bottom Far Right):** A form with fields for "تعداد واحد درسی", "نام اخراج", and "اخذ شده".

شکل ۴۳- انتخاب محدوده مجاز برای ورود اطلاعات

۱ پرونده کارنامه را باز کنید.

۲ برای حفاظت از کاربرگ، سلول های مجاز به تغییر را تعیین کنید.

سلول های مشخص شده در شکل ۴۳ را انتخاب کنید. فرمان Format Cells را از زبانه Home و بخش Cells اجرا کرده و در زبانه Protection علامت گزینه Locked را بردارید.

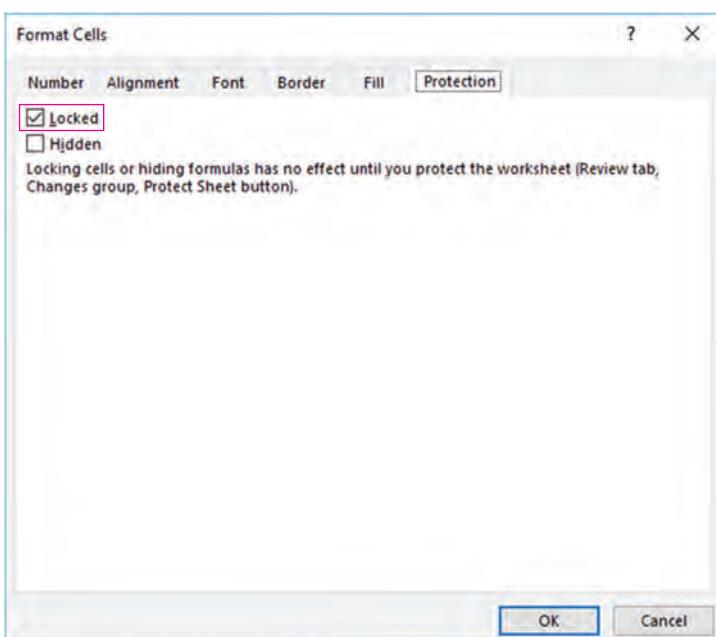


شکل ۴۴- زبانه Protection از Format Cells

### ۳ فرمول ها را مخفی کنید.

پس از انتخاب سلول های شامل فرمول، فرمان Format Cells را اجرا کرده و در زبانه Protection گزینه Hidden را علامت دار کنید. پرونده را ذخیره کرده و مجدداً باز کنید. آیا فرمول ها مخفی شده اند؟

### ۴ تنظیمات حفاظت از کاربرگ را انجام دهید.

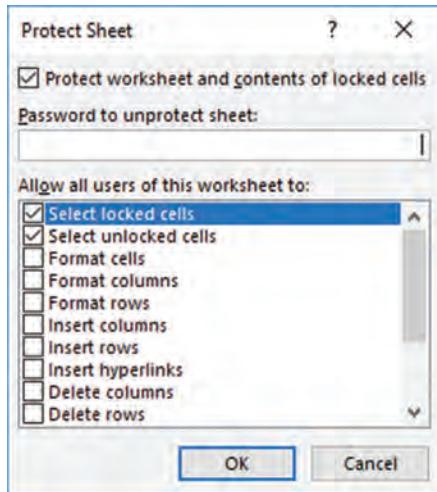

شکل ۴۵—کادر محاوره ای فرمان Protect Sheet

به صورت پیش فرض تمام سلول های Excel قفل شده (Locked) هستند اما تا زمانی که کاربرگ قفل نشود تأثیری ندارد؛ بنابراین باید تنظیمات مربوط به قفل شدن سلول ها و تنظیمات مربوط به حفاظت کاربرگ ها را با هم انجام داد. با راست کلیک روی نام کاربرگ و یا از زبانه Review فرمان Password to unprotect sheet را اجرا کنید. در قسمت Protect Sheet گذرواژه ای برای حفاظت از کاربرگ وارد کنید. در بخش Allow all users of this worksheet to گذرواژه ای کارهایی را می توانند با این پرونده مشخص کنید که کاربران چه کارهایی را می توانند با این پرونده انجام دهند. به صورت پیش فرض کاربران چه کارهایی می توانند انجام دهند؟

کنجکاوی


عملکرد گزینه های بخش Allow all users of this worksheet to را بیان کنید.



### ۵ امکان درج و حذف کاربرگ را بررسی کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

### ۶ کارپوشه را در برابر تغییرات حفاظت کنید.

در زبانه Review از بخش Changes فرمان Protect Workbook را اجرا کنید. در قسمت Password گذرواژه را برای حفاظت از کارپوشه وارد کنید (شکل ۴۶). وارد کردن گذرواژه اختیاری است یعنی بدون قرار دادن گذرواژه هم می توان از کارپوشه حفاظت کرد.

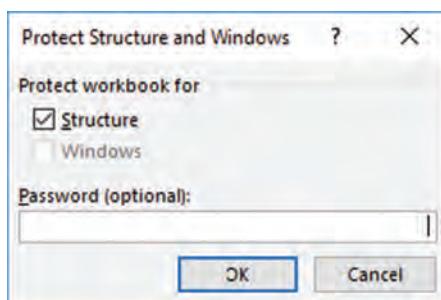

شکل ۴۶—کادر محاوره ای فرمان Protect Workbook



فاکتور فروش				
نام:		شماره فاکتور:		تاریخ:
۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۱	فلشن ۱۶ گیگ	۱
۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۲	ماوس	۲
۴۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۳	فلشن ۸ گیگ	۳
.	.	.		۴
.	.	.		۵
.	.	.		۶
.	.	.		۷
.	.	.		۸
.	.	.		۹
.	.	.		۱۰
.	.	.		۱۱
.	.	.		۱۲
جمع کل				
۹۷۰۰۰۰			نحوخ مالیات	
۹۷۰۰۰۰			مبلغ قابل پرداخت	

در پرونده factor تنظیماتی انجام دهید که  
- کاربر امکان تغییر هیچ قسمتی از کاربرگ را به غیر از  
موارد مشخص شده در شکل نداشته باشد و فرمول‌ها قابل  
مشاهده نباشند.

- امکان درج یا حذف کاربرگ را از کاربر سلب کنید.

- هنگام باز کردن پرونده، از کاربر گذرواژه درخواست شود.

شکل ۴۷- انتخاب سلول‌ها جهت انجام عمل حفاظت

## ۷ کاربرگ و کارپوشه را از حالت حفاظت شده خارج کنید.

### ارزشیابی مرحله ۴



مرحله	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	نام‌گذاری یک محدوده - قالب‌بندی شرطی - اعتبارسنجی داده‌های ورودی - ایجاد فهرست کشویی منبع داده - تعیین پیام‌های راهنمای و خطای اعتبارسنجی - حفاظت از کاربرگ و کارپوشه - رفع اشکالات و خطاهای احتمالی	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم افزار صفحه گستردہ روی آن نصب باشد زمان: ۱۵ دقیقه	کنترل ورود داده‌ها و حفاظت اطلاعات
۲	نام‌گذاری یک محدوده - قالب‌بندی شرطی - اعتبارسنجی داده‌های ورودی - ایجاد فهرست کشویی منبع داده - تعیین پیام‌های راهنمای و خطای اعتبارسنجی	در حد انتظار		
۱	نام‌گذاری یک محدوده - قالب‌بندی شرطی	پایین‌تر از حد انتظار		


## نمودار

یکی از قابلیت‌های مهم نرم‌افزار Excel، رسم نمودار براساس داده‌های موجود در صفحه گستردگ است که به تجزیه و تحلیل، ارزیابی و مقایسه ساده‌تر و سریع‌تر داده‌ها کمک می‌کند. با استفاده از عملیات روی داده‌ها می‌توان تفاوت‌ها، شباهت‌ها و تغییرات در اعداد و ارقام را شناسایی کرد؛ اما داده‌ها به اندازه تصاویر، مقصود مورد نظر را بیان نمی‌کنند. به کمک نمودارها، داده‌ها به شکل تصویری نمایش داده می‌شوند. در واقع نمودارها، یک نمایش گرافیکی از داده‌ها هستند که درک ارتباط بین داده‌ها را آسان‌تر می‌کنند و در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی ابزار مهمی به شمار می‌روند و یکی از شیوه‌های بسیار مناسب برای ایجاد گزارش هستند.





### أنواع نمودارها في Excel

طیف وسیعی از نمودارهای دو بعدی و سه بعدی را برای نمایش داده‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در جدول ۹ انواع نمودارهایی که می‌توان در Excel ترسیم کرد به همراه توضیح و یک نمونه تصویر آورده شده است.

جدول ۹- انواع نمودارها

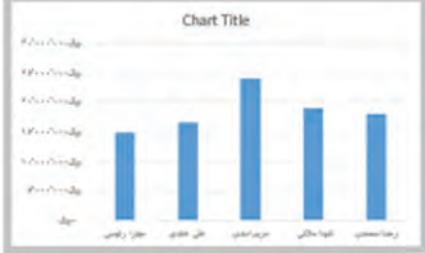تصویر	توضیحات	نام نمودار
	نمودار ستونی (Column) بیشتر برای نشان دادن داده‌های گستره بهمنظور مقایسه یا مشاهده روند رشد آنهاست. هر ستون، یکی از مقدارهای گروه داده را نشان می‌دهد.	نمودار ستونی
	نمودار خطی (Line) برای رسم تغییرات داده‌های پیوسته و نشان دادن میزان رشد استفاده می‌شود و در واقع برای مقایسه گروه‌های اطلاعاتی همنوع که در شرایط مختلف پدیدآمده‌اند، مفید است. نمودار خطی از جمله پرکاربردترین نمودارها در Excel است. در این نوع از نمودارها می‌توان داده‌ها را به صورت نقطه‌نقطه ترسیم کرد و یا نقاط را به صورت خطی به یکدیگر متصل کرد.	نمودار خطی

بودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گستردہ

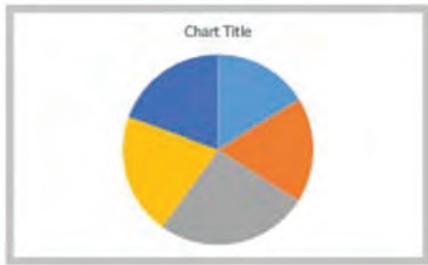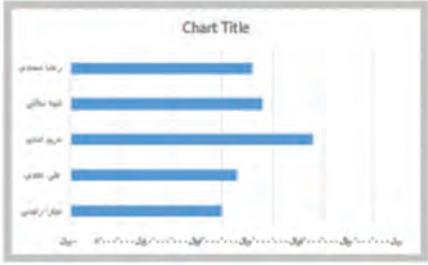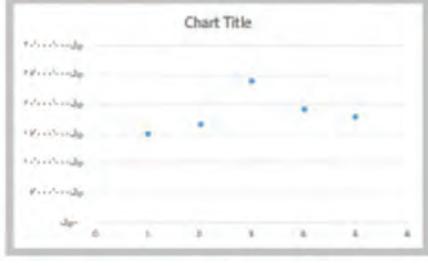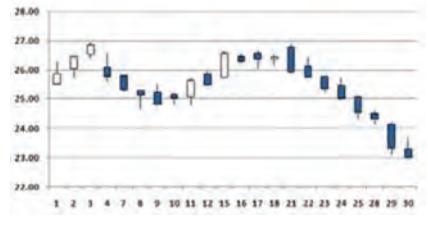تصویر	توضیحات	نام نمودار
	نمودار دایره‌ای (Pie) برای نشان دادن اجزاء تشکیل‌دهنده یک سری از مقادیر و رابطه هر جزء نسبت به کل اجزاء مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر قسمت از دایره، در واقع تعیین‌کننده یکی از مقادرهای سری داده است و میزان بزرگی هر قسمت را نسبت به دیگری نشان می‌دهد و برای مقایسه یکسری از مقادیر گزینه مناسبی است.	نمودار دایره‌ای
	کاربرد نمودار میله‌ای (Bar) و شیوه کار کردن با آنها مشابه نمودار ستونی است که ستون‌های آن به جای محور X، نسبت به محور Y ترسیم شده‌اند. هنگامی که فضای موجود در جهت افقی، بیشتر از فضای موجود در جهت عمودی باشد می‌توان از این نوع نمودار استفاده کرد.	نمودار میله‌ای
	نمودار ناحیه‌ای (Area) تغییرات یک متغیر را به ازای متغیری دیگر نمایش می‌دهد با این تفاوت که برای نمایش این تغییرات به جای خطوط یا ستون از سطوح استفاده می‌کند. در این نمودار هر سطح نشان دهنده یک سری از داده‌های است.	نمودار ناحیه‌ای
	نمودار نقاط پراکنده (Scatter) شبیه نمودار خطی است با این تفاوت که از آن برای نشان دادن رابطه بین دو یا چند گروه داده که در فواصل نامساوی قرار گرفته‌اند استفاده می‌شود. در این نوع نمودار، داده‌های محور X باید نشان‌دهنده تغییرات یکنواخت یک نوع داده منفرد باشد.	نمودار نقاط پراکنده
	نمودار سهام (Stock) برای نشان دادن نوسانات قیمت استفاده می‌شود. برای هر سهم، قیمت آن در شروع و پایان و همچنین کمینه و بیشینه قیمت در نمودار نشان داده می‌شوند.	نمودار سهام

نام نمودار	توضیحات	تصویر
نمودار پوسته	برای رسم پوسته‌ها (Surface) در Excel (Surface) در می‌توان از این نوع نمودار استفاده کرد. نمودار پوسته سه‌بعدی در Excel در واقع راه دیگری برای بررسی روند تغییرات چند سری داده است.	
نمودار حلقه‌ای	نمودار حلقه‌ای (Doughnut) همانند نمودار دایره‌ای (Pie) برای نشان دادن سهم هر عنصر نسبت به عناصر مختلف یک سری از داده‌ها کاربرد دارد. در این نمودار برخلاف نمودار دایره‌ای می‌توان بیش از یک سری داده را نشان داد که هر حلقه نشان‌دهنده یک سری از داده‌ها است.	
نمودار حبابی	نمودار حبابی (Bubble) برای نشان دادن میزان رشد یک مورد در ازای تغییرات دو مورد دیگر استفاده کرد. برای مثال بهمنظور نمایش میزان فروش در ماه‌های یک سال، به ازای هزینه‌های تبلیغات مختلف می‌توان از این نمودار استفاده کرد. مشابه نمودار پراکندگی است با این تفاوت که به ازای هر نقطه از محور، یک حباب در نظر گرفته می‌شود.	
نمودار رادار	نمودار رادار (Radar) نوعی نمودار خطی است ولی به جای اینکه نقاط نسبت به محورها درج شوند، نسبت به یک نقطه مرکزی رسم شده، با یک خط به هم وصل می‌شوند و یک چندضلعی را ایجاد می‌کنند. هر خط معروف یک گروه از داده‌ها است. این نوع نمودار، برای مقایسه مقادیر همنوع در چندین گروه مورد استفاده قرار می‌گیرد.	



باتوجه به موضوع داده‌های جمع‌آوری شده و کاربرد نمودار برای تشریح موضوع، کدام نمودار را پیشنهاد می‌کنید؟

ردیف	موضوع	نوع نمودار
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		

### کارگاه ۱۹ ترسیم و ویرایش نمودار

رضا می‌خواهد برای هر هنرجو علاوه بر کارنامه یک نمودار ستونی به منظور مقایسه نمرات درس‌های مختلف به صورت گرافیکی ترسیم کند. هر نمودار، متناسب با نوع آن دارای اجزای متفاوتی است (شکل ۴۸).



شکل ۴۸- اجزای یک نمودار



شکل ۴۹- نمودار نمرات دانش آموز

- ۱ پرونده کارنامه را باز کنید.
- ۲ محتوای ستون های نام درس و نمره نهایی را برای رسم نمودار انتخاب کنید.
- ۳ نمودار مناسب را درج کنید.  
از زبانه Insert و بخش Chart یکی از نمونه های نمودار ستونی (Column) را انتخاب کنید.

- ۴ نمودار رسم شده را در مکان مناسب قرار دهید.

نمودار ستونی داده های جدول زیر که مربوط به مقایسه درصد قبولی سه سال تحصیلی متوالی است را رسم کنید.

فعالیت  
کارگاهی



E	D	C	B	A	
حسابداری	نقشه کشی	الکترونیک	شبکه و نرم افزار	سال تحصیلی	۱
۷۵%	۶۵%	۸۶%	۱۰۰%	۹۳-۹۴	۲
۸۷%	۸۷%	۷۸%	۸۵%	۹۴-۹۵	۳
۹۵%	۹۰%	۸۰%	۹۴%	۹۵-۹۶	۴

شکل ۵۰- جدول مقایسه درصد قبولی هنرجویان

- ۵ نمودار را ویرایش کنید.

فیلم شماره ۱۱۲۰۴: تغییر تنظیمات نمودار

فیلم



پس از مشاهده فیلم، فعالیت را انجام دهید.

فعالیت  
کارگاهی



- نمودار ترسیم شده را ویرایش کنید.
- عنوان «مقایسه نمرات پایانی نوبت اول» را به بالای نمودار اضافه کنید.
- نوع نمودار را به Pie تغییر دهید.
- رنگ بندی قطعه های مختلف نمودار را تغییر دهید.
- تنظیماتی انجام دهید که برچسب درصد بر روی هر بخش از نمودار دیده شود.

نموداری که در فعالیت کارگاهی ایجاد کردید، به صورت الگو ذخیره کنید و سپس آن را روی نمودار کارنامه اعمال کنید.



## ارزشیابی مرحله ۵



مره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	درج نمودار با تنظیمات تعیین شده - ویرایش نمودار - رفع اشکالات احتمالی	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم افزار صفحه گسترده روی آن نصب باشد زمان: ۱۰ دقیقه	
۲	درج نمودار با تنظیمات تعیین شده	در حد انتظار		ترسیم نمودار
۱	درج نمودار با تنظیمات پیش‌فرض	پایین‌تر از حد انتظار		

## صفحه‌بندی و چاپ


در نرم افزار Excel این امکان وجود دارد که تمام محتویات کاربرگ را چاپ کرده یا محدوده‌ای برای چاپ مشخص کرد. صفحه‌بندی و چاپ کاربرگ‌ها در Excel، باعث می‌شود تحلیل‌های آماری و سایر موارد درج شده در کاربرگ به طور مطلوب و به دلخواه کاربر روی کاغذ چاپ شوند. قبل از چاپ اطلاعات، بهتر است ابتدا تنظیمات مربوط به صفحات را انجام داده و پیش نمایش آن را مشاهده کرد تا اگر شکل نهایی اطلاعات هنگام چاپ اشکالی داشته باشد با انجام تنظیمات بیشتر آن را اصلاح کرد.

### کارگاه ۲۰ تنظیمات صفحه

رضا می‌خواهد کارنامه هر هنرجو را در یک برگه چاپ کند. اطلاعاتی که در کارنامه چاپ می‌شوند دارای تنظیمات خاصی هستند. اگر کارنامه خود را با همکلاسی خود مقایسه کنید مشاهده می‌کنید که تنظیمات یکسانی برای آنها به کار رفته است. برای مثال اندازه کاغذ، افقی بودن، میزان حاشیه از اطراف کاغذ برای تمامی کارنامه‌ها یکسان است.

۱ پرونده کارنامه را باز کنید.


۲ برای انجام تنظیمات صفحه قبل از چاپ، از زبانه **Page Layout** گزینه سمت راست گروه **Page Setup** را کلیک کنید (شکل ۵۱).

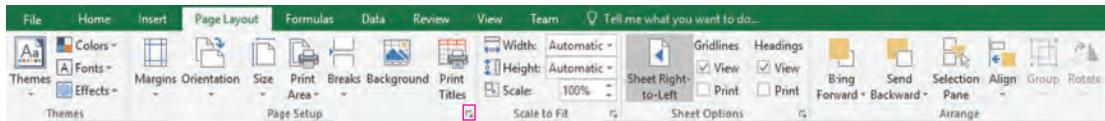

شکل ۵۱- زبانه Page Layout

#### ۳ تنظیمات صفحه را انجام دهید (شکل ۵۲).


جهت صفحه افقی و اندازه را A5 قرار دهید. در زبانه Page و بخش Scaling تنظیمات را مانند شکل ۵۲ انتخاب کنید تا کارنامه در یک صفحه قرار گیرد.

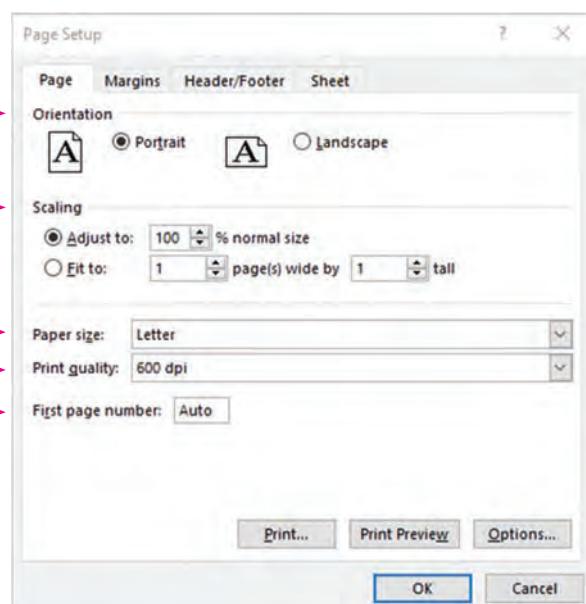

شکل ۵۲- تنظیمات صفحه

#### ۴ تنظیمات حاشیه را انجام دهید (شکل ۵۳).

در زبانه Margins برای حاشیه چپ و راست مقدار ۰,۳ و برای حاشیه بالا و پایین مقدار ۰,۹ را وارد کنید.

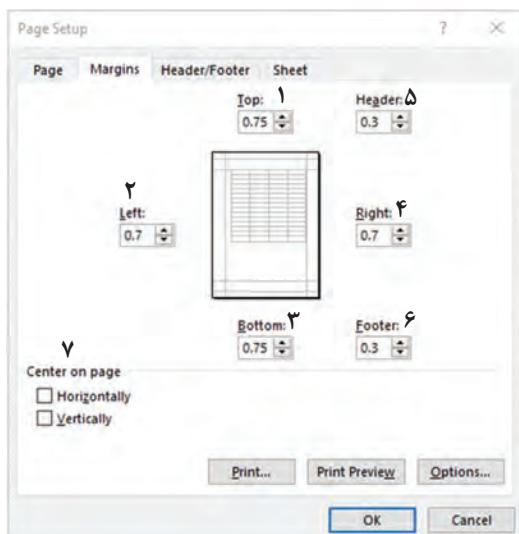

شکل ۵۳- تنظیمات حاشیه صفحه


بودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

فعالیت  
کارگاهی




کاربرد بخش هایی که در شکل ۵۳ با شماره مشخص شده اند را بنویسید.

#### ۵ سرصفحه و پا صفحه درج کنید (شکل ۵۴).

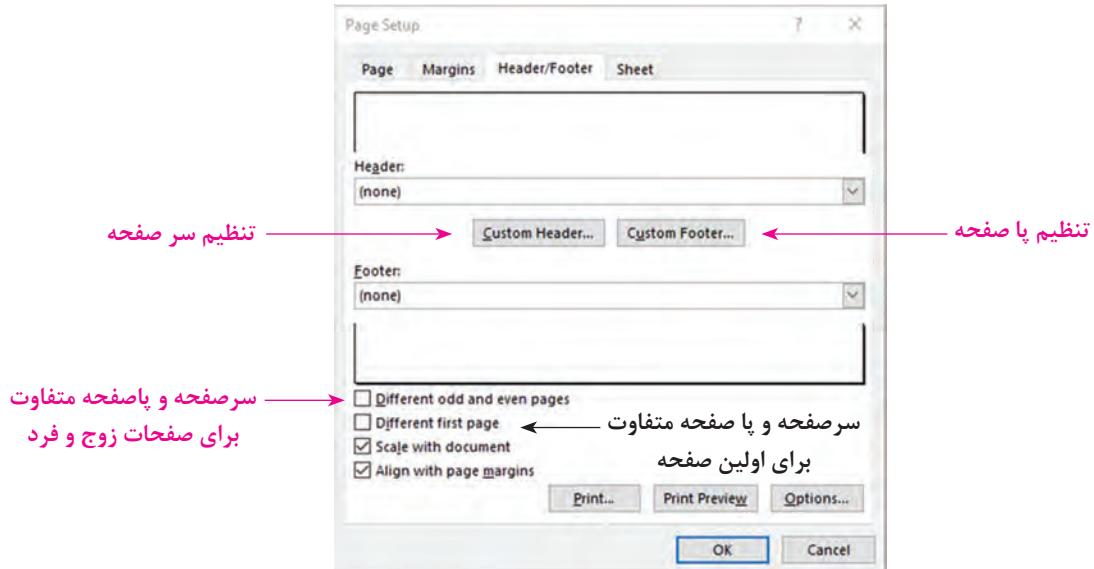

شکل ۵۴- تنظیمات سر صفحه و پا صفحه

برای تعیین سرصفحه در زبانه Header and Footer روی دکمه Custom Header and Footer کلیک کنید. در قسمت وسط و بالای صفحه، تاریخ درج کنید (شکل ۵۵). سمت راست و پایین صفحه شماره صفحه را درج کنید.

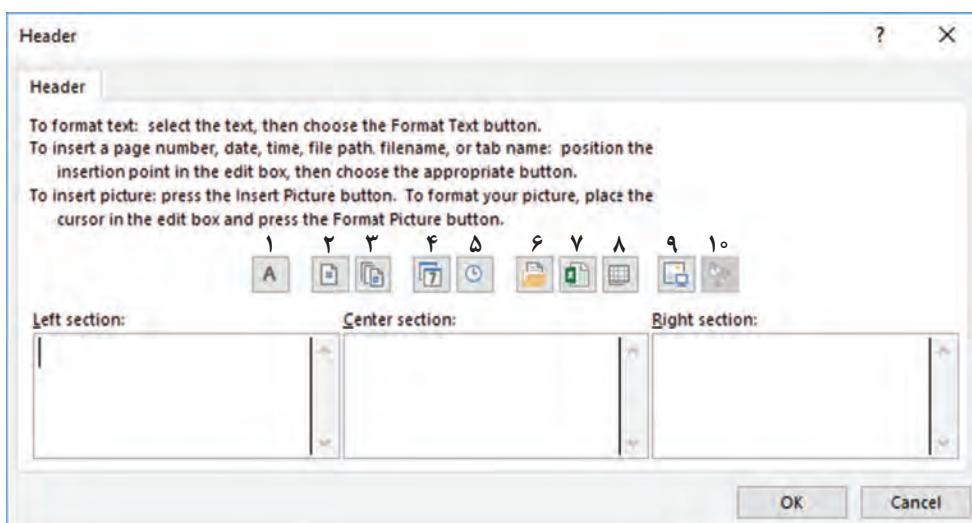


شکل ۵۵- تنظیمات سرصفحه



عملکرد گزینه‌هایی که در شکل ۵۵ با شماره تعیین شده‌اند را در جدول زیر بنویسید.

عملکرد	شماره	عملکرد	شماره
	۶		۱
	۷		۲
	۸		۳
	۹		۴
	۱۰		۵

#### ۴ تنظیمات کاربرگ را بررسی کنید(شکل ۵۶).

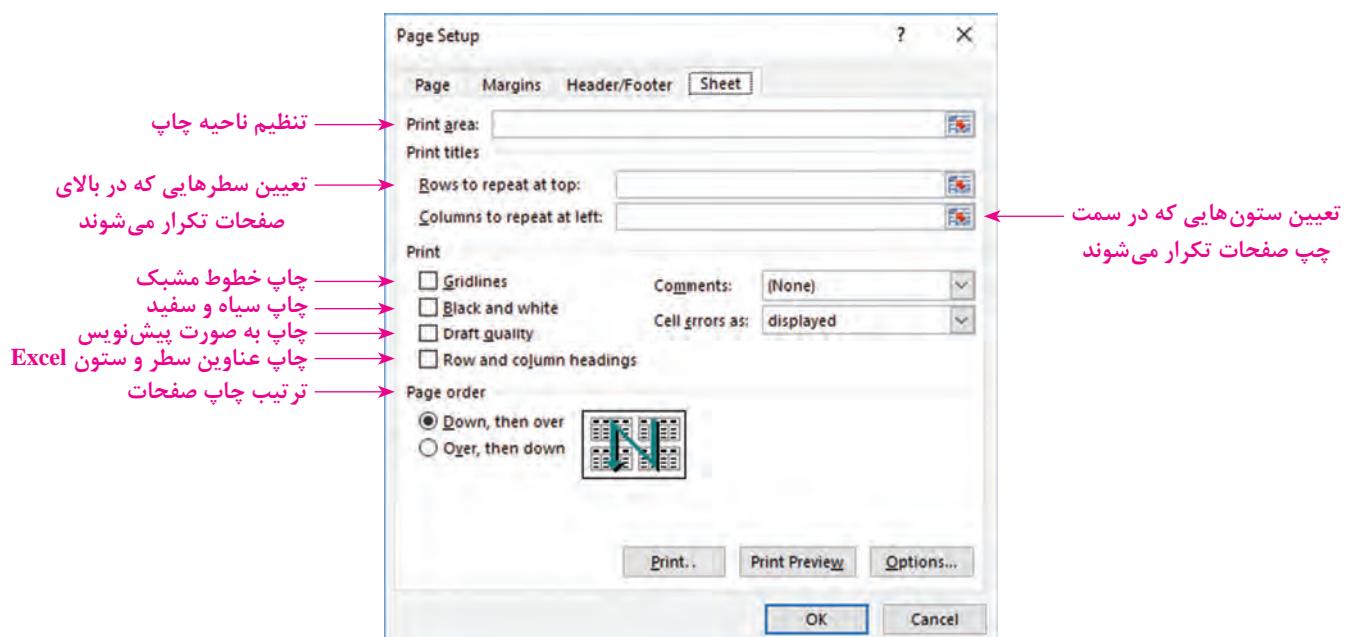

شکل ۵۶—تنظیمات چاپ کاربرگ

بودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

فعالیت  
کارگاهی



- در پرونده فهرست ثبت نام هنرجویان تنظیماتی انجام دهید که عنوان جدول در تمامی صفحات تکرار شود.
- در پرونده factor تنظیمات صفحه را به صورت زیر انجام دهید.
  - الف) اندازه کاغذ A5 است.
  - ب) صفحه به صورت عمودی تنظیم شود.
  - ج) میزان فاصله حاشیه از چپ و راست ۲۵۰ و از بالا و پایین ۷۵۰ است.
  - د) سمت چپ و بالای صفحه، تاریخ، در سمت راست و بالای صفحه یک تصویر به عنوان نشان واره (Logo) شرکت و در قسمت وسط و پایین صفحه شماره صفحه درج شود.
  - ه) برگه خرید در یک صفحه قرار گیرد.

## چاپ کاربرگ

در هر سیستم و محیط عملیاتی، خروجی‌هایی به صورت چاپ وجود دارند. برای مثال در سیستم مدرسه خروجی به صورت کارنامه در اختیار هنرجویان قرار می‌گیرد. برای هنرآموزان فهرست حضور و غیاب به صورت چاپی در نظر گرفته می‌شود. فهرست اسمی هنرآموزان شاغل در مدرسه در اختیار مدیر قرار می‌گیرد. تمام اینها به صورت خروجی چاپی هستند.

کنجکاوی




برای سیستم فروشگاه چه خروجی‌هایی به صورت چاپی می‌تواند وجود داشته باشد؟

### کارگاه ۲۱ چاپ کاربرگ کارنامه

رضا می‌خواهد کارنامه هنرجویان را چاپ کند.

- ۱ پرونده کارنامه را باز کنید.
- ۲ سلول‌های مربوط به کارنامه را انتخاب کنید.
- ۳ تنظیمات چاپ را انجام دهید.

برای دسترسی به تنظیمات چاپ فرمان Print در منوی File را اجرا کنید یا از کلید Ctrl+P استفاده کنید.

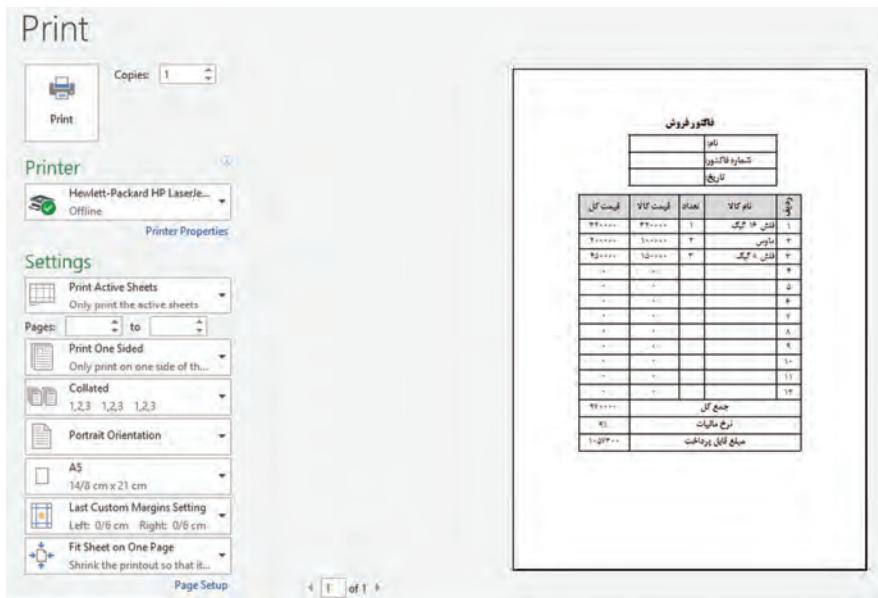

شکل ۵۷ - تنظیمات چاپ کاربرگ

- عملکرد گزینه‌های تعیین محدوده چاپ را در جدول ۱۰ بنویسید.

فعالیت  
کارگاهی

#### جدول ۱۰- تنظیمات محدوده چاپ

تفصیل	ترجمه	فرمان
		Print Active Sheets
		Print Entire Workbook
		Print Selection
		Fit Sheet on one page
		Fit all columns on one page
		Fit all rows on one page

- برای چاپ کارنامه تنظیمات را به صورت زیر تعیین کنید.  
تعداد نسخه‌های چاپی ۳، محدوده چاپ فقط بخش انتخابی، جهت چاپ به صورت افقی، اندازه کاغذ A5، حاشیه اطراف کاغذ باریک و مقیاس چاپ به گونه‌ای که کل صفحه در یک کاغذ قرار گیرد.

#### ۴ پیش نمایش چاپ کارنامه را مشاهده کنید.

قبل از اقدام به چاپ بهتر است پیش نمایش آن را مشاهده کنید تا اگر شکل نهایی اطلاعات هنگام چاپ اشکالی دارد آن را اصلاح کنید. این گزینه کمک می کند بدون نیاز به استفاده از چاپگر و بدون مصرف جوهر و کاغذ، نمونه چاپی متناظر با تنظیمات انجام شده را، مشاهده کنید. سمت راست تنظیمات چاپ، پیش نمایش چاپ را مشاهده می کنید.

#### ۵ کاربرگ را چاپ کنید.

در پرونده factor پیش نمایش را مشاهده کرده، سپس آن را با در نظر گرفتن تنظیمات زیر روی کاغذ چاپ کنید.

فعالیت  
کارگاهی



(الف) تعداد نسخه های چاپی ۲ عدد است.

(ب) فقط بخشی که شامل اطلاعات مربوط به برگه خرید است چاپ شود.

(ج) جهت چاپ به صورت عمودی است.

(د) اندازه کاغذ A4 است.

(ه) حاشیه اطراف کاغذ عادی است.

(و) مقیاس چاپ به گونه ای است که کل صفحه در یک کاغذ قرار گیرد.

اگر بخواهیم فقط جدول برگه خرید بدون نام، شماره برگه خرید و تاریخ چاپ شود، چه تنظیماتی باید انجام داد؟

کنجدکاوی



## ماکرو در Excel

ماکرو (Macro) یکی از ابزارهای موجود در نرم افزارهای Office است و در Excel نیز می توان از این ابزار استفاده کرد. ماکرو مجموعه ای از دستور العمل هایی است که برای انجام خود کار یک وظیفه تکراری استفاده می شود. کارهایی که انجام می دهید به صورت دستور العمل هایی به عنوان ماکرو ضبط می شوند. و با فراخوانی ماکرو مجموعه دستورات درون ماکرو اجرا می شوند. در واقع کارهایی که در محیط Excel انجام می دهید به ترتیب اجرا به کد تبدیل می شوند و شما هر وقت نیاز داشتید می توانید از آن کدها استفاده کنید. بنابراین با کمک ماکرو از انجام عملیات تکراری جلوگیری شده و در زمان صرفه جویی نیز می شود.

به کدهای تولید شده توسط ضبط ماکرو (Visual Basic for Applications) VBA می گویند. نسخه خاصی از ویژوال بیسیک هست که برای مدیریت نرم افزارهای مجموعه Office استفاده می شود.

#### ۲۲ استفاده از ماکرو

می خواهیم یک فاکتور فروش حاوی تمام فرمول های لازم در یک کاربرگ مستقل با استفاده از ماکرو ایجاد کنیم.

### ۱ فرمان ضبط مacro را اجرا کنید.

از زبانه View در گروه Macros روی فلش زیر کلیک کرده و فرمان Record Macro را اجرا کنید.

### ۲ تنظیمات ضبط مacro را انجام دهید.

در قسمت Macro name آن را وارد کنید. در نام ماکرو از فاصله، نقطه، نویسه‌های ویژه، اسمی رزرو شده مانند Print، Save، Copy، Paste نمی‌توان استفاده کرد. همچنین حداکثر طول نام ماکرو ۸۰ نویسه است. در قسمت Shortcut key یک نویسه را به عنوان کلید میانبر، وارد کنید. اگر حرف q را وارد کنید کلید ترکیبی میانبر Ctrl+q خواهد بود.

در قسمت Store macro in گزینه This workbook را انتخاب کنید تا ماکرو در کارپوشه فعلی ذخیره شود. با انتخاب New Workbook ماکرو در کارپوشه جدید ایجاد و ذخیره می‌شود. با انتخاب Personal Macro Workbook ماکرو

شکل ۵۸- کادر ضبط مacro

در پروندهای به نام Personal.xlsb به صورت مخفی توسط نرم‌افزار باز می‌شود. در نتیجه قادر خواهید بود در تمام کارپوشه‌ها از آن ماکرو استفاده کنید.

برای درج توضیحات برای ماکرو در مراجعه بعدی می‌توانید توضیحات خود را در کادر Description بنویسید. روی OK کلیک کنید تا عملیات ضبط مacro آغاز شود.

### ۳ عملیات ماکرو را تعیین کنید.

روی علامت New Sheet برای ایجاد کاربرگ جدید کلیک کنید. سلول‌های A1 تا F1 را انتخاب کنید. از ابزار merge & Center در گروه Alignment زبانه Home استفاده کرده و عبارت فاکتور فروش را وارد کنید. در سلول‌های A2، C2 و E2 به ترتیب عبارت نام مشتری:، شماره فاکتور: و تاریخ: را وارد کنید. در سلول‌های A3 تا F3 به ترتیب عبارت ردیف، نام کالا، قیمت واحد، تعداد، جمع قیمت و توضیحات را وارد کنید. در سلول‌های A4 تا A13 اعداد ۱ تا ۱۰ را با استفاده AutoFill وارد کنید.

در سلول E4 رابطه  $=D4*C4$  را بنویسید و سپس با استفاده از AutoFill فرمول را تا سلول E13 را پر کنید. در سلول E14 رابطه  $=SUM(E4:E13)$  را برای محاسبه جمع کل قیمت‌ها بنویسید. قالب‌بندی سلول E15 را به درصد تغییر دهید. در

سلول E16 رابطه  $=E14*(1-E15)$  را برای محاسبه خالص پرداختی بنویسید.

سلول‌های A1 تا F16 را انتخاب کنید نوع قلم را B Titr انتخاب کرده و ترازبندی را وسط‌چین کنید. سلول‌های A1 را برای حاشیه‌دار شدن محدوده انتخاب شده اعمال کنید. All Border



فاکتور فروش					
	تاریخ:	شماره فاکتور:	خریدار:	ردیف:	
توضیحات	نحوه	جمع قیمت	نام کالا	قیمت واحد	تعداد
*				۱	
*				۲	
*				۳	
*				۴	
*				۵	
*				۶	
*				۷	
*				۸	
*				۹	
*				۱۰	
*				۱۱	
*				۱۲	
*				۱۳	
	جمع کل			۱۴	
٪	نخفت			۱۵	
*	خالص پرداختی			۱۶	

شکل ۵۹- نمون برگ فاکتور

**۴ ضبط ماکرو را متوقف کنید.**

از زبانه View در گروه Macros روی فلش زیر Stop Recording کلیک کرده و فرمان Stop Recording را اجرا کنید.

**۵ ماکرو را اجرا کنید.**

از زبانه View گزینه Macros و سپس View Macros را اجرا کنید. ماکرویی را که ایجاد کرده اید انتخاب کرده و روی دکمه Run کلیک کنید. یک کاربرگ جدید حاوی فاکتور ایجاد می شود. همچنانی می توانید به جای اجرای ماکرو از کلید میانبر آن استفاده کنید.

**۶ کدهای ماکرو را مشاهده کنید.**

برای مشاهده کدهای تولید شده با استفاده از ضبط ماکرو از زبانه View Macros روی Macros کلیک کنید. نام ماکرو را انتخاب کرده و روی دکمه Edit کلیک کنید تا وارد محیط VBA شوید. از منوی File فرمان Close and return to Microsoft Excel را اجرا کنید تا به محیط بازگردید.

فیلم



**فیلم شماره ۱۱۲۰۵ : اجرای ماکرو با دکمه فرمان**

فعالیت  
کارگاهی



برای ایجاد کاربرگ کارنامه تحصیلی کارگاه ۳ یک ماکرو ایجاد کنید و ماکرو را با دکمه فرمان «کارنامه» اجرا کنید.

پروژه



**ایجاد دفتر حقوق و دستمزد**

کارپوشه شامل دو کاربرگ به نام های «دفتر کل» و «فروردين» است. در کاربرگ دوم فروردين در سلول های A2 تا S2 عناوين زير را بنويسيد: ردیف : در زیر آن اعداد ۱ تا ۱۰۰ را با AutoFill بنویسید شماره های تکراری با رنگ قرمز مشخص شود. کد پرسنلی : فقط شامل اعداد ۸ رقمی باشد و در صورتی که کدی تکراری وارد شد با رنگ قرمز مشخص شود.

نام خانوادگی : حداقل شامل سه نویسه باشد.

نام: حداقل شامل دو نویسه باشد.

نام پدر: حداقل شامل دو نویسه باشد.

مدرک تحصیلی : به صورت انتخابی و شامل دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و حوزه ای باشد. اسامی مدرک ابتداء در ستون AA درج شده سپس با نام مدرک نام گذاری شود..

رشته تحصیلی : حداقل شامل سه نویسه باشد.

حقوق پایه : به صورت انتخابی و شامل اعداد ۱۱۰۰۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰۰۰۰، ۹۰۰۰۰۰۰۰، ۸۰۰۰۰۰۰۰، ۷۰۰۰۰۰۰۰ باشد.

**فوق العاده شغل** : بر اساس ۴۰ درصد حقوق پایه و غیرقابل ویرایش باشد.

**فوق العاده سختی کار** : بر اساس ۱۰ درصد حقوق پایه و غیرقابل ویرایش باشد.

**جمع حقوق** : از مجموع حقوق پایه، فوق العاده شغل و فوق العاده سختی کار و غیرقابل ویرایش باشد.

**بیمه** : بر اساس ۵ درصد جمع حقوق و غیرقابل ویرایش باشد.

**بازنشستگی** : بر اساس ۶ درصد جمع حقوق و غیرقابل ویرایش باشد.

**مالیات** : بر اساس سه و نیم درصد جمع حقوق و غیرقابل ویرایش باشد.

**خالص حقوق** : از جمع حقوق مقادیر بیمه، بازنشتگی و مالیات کسر گردد و غیرقابل ویرایش باشد.

**ساعات اضافه کار** : حداقل ۱۵۰ ساعت و اعداد بالای ۱۰۰ ساعت با رنگ سبز مشخص شود.

**مبلغ اضافه کار** : بر اساس ۵ هزارم حقوق پایه و غیرقابل ویرایش باشد.

**جمع اضافه کار** : از حاصل ضرب مبلغ اضافه کار در ساعات اضافه کار محاسبه شده و غیرقابل ویرایش باشد.

**خالص دریافتی** : از مجموع جمع اضافه کار و خالص حقوق محاسبه شده و غیرقابل ویرایش باشد.

S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
۱۷۸۷۰۰	۵۳۰۰۰			۲۲۴۷۵۰	۹۶۷۵۰	۱۶۶۷۰۰	۱۳۷۲۰۰										کد بروانلی	۱
۱۷۸۷۰۰				۱۷۸۷۰۰		۱۷۸۷۰۰											ردیف	۲
۱۷۸۷۰۰					۱۷۸۷۰۰											۱۷۸۷۰۰	۱	۳
۱۷۸۷۰۰						۱۷۸۷۰۰										۱۷۸۷۰۰	۴	۴
۱۷۸۷۰۰							۱۷۸۷۰۰									۱۷۸۷۰۰	۵	۵
۱۷۸۷۰۰								۱۷۸۷۰۰								۱۷۸۷۰۰	۶	۶
۱۷۸۷۰۰									۱۷۸۷۰۰							۱۷۸۷۰۰	۷	۷
۱۷۸۷۰۰										۱۷۸۷۰۰						۱۷۸۷۰۰	۸	۸
۱۷۸۷۰۰											۱۷۸۷۰۰					۱۷۸۷۰۰	۹	۹
۱۷۸۷۰۰												۱۷۸۷۰۰				۱۷۸۷۰۰	۱۰	۱۰
۱۷۸۷۰۰													۱۷۸۷۰۰			۱۷۸۷۰۰	۱۱	۱۱
۱۷۸۷۰۰														۱۷۸۷۰۰		۱۲	۱۲	
۱۷۸۷۰۰															۱۷۸۷۰۰	۱۳	۱۳	
۱۷۸۷۰۰																۱۷۸۷۰۰	۱۴	۱۴
۱۷۸۷۰۰																۱۷۸۷۰۰	۱۵	۱۵
۱۷۸۷۰۰																۱۷۸۷۰۰	۱۶	۱۶
۱۷۸۷۰۰																۱۷۸۷۰۰	۱۷	۱۷
۱۷۸۷۰۰																۱۷۸۷۰۰	۱۸	۱۸
۱۷۸۷۰۰																۱۷۸۷۰۰	۱۹	۱۹
۱۷۸۷۰۰																۱۷۸۷۰۰	۲۰	۲۰

شکل ۶-۶-کاربرگ «فروردین»

در سلول بالای بیمه یا L1 جمع کل ستون بیمه باشد.

در سلول بالای بازنشتگی یا M1 جمع کل ستون بازنشتگی باشد.

در سلول بالای مالیات یا N1 جمع کل ستون مالیات باشد.

در سلول بالای خالص حقوق یا O1 جمع کل ستون خالص حقوق باشد.

در سلول بالای جمع اضافه کار یا R1 جمع کل ستون جمع اضافه کار باشد.

در سلول بالای خالص پرداختی یا S1 جمع کل ستون خالص پرداختی باشد.

سلول های غیرقابل ویرایش با رنگ آبی آسمانی مشخص شود.

بعد از تکمیل مشخصات کارکنان ستون مربوط ساعت اضافه کاری تکمیل نگردد و از این کاربرگ ۱۱ نسخه مشابه تهیه شود و نام کاربرگ ها از اردیبهشت تا اسفند در نظر گرفته شود.

در کاربرگ اول یا دفتر کل مطابق با شکل ۶۱ در سلول های A3 تا A15 اسامی ماه های فروردین تا اسفند

درج شود. در سلول های B2 تا G2 عنوانین بیمه، بازنشتگی، مالیات، خالص حقوق، جمع اضافه کار و خالص

دریافتی درج شود. در سلول B3 در واقع معادل محتوای L1 کاربرگ فروردین باشد و بقیه سلول ها هم متناظر

با کاربرگ و عنوان مشخص شده تنظیم شوند.

G	F	E	D	C	B	A
۲۵۹۹۶۴۱۰۰	۷۸۲۲۷۱۰۰	۲۸۱۶۳۷۰۰	۱۱۵۲۹۰۰	۱۹۷۶۴۰۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۱
خالص دریافتی	جمع اضافه کار	خالص حقوق	مالیات	بازنشستگی	بیمه	۲
۲۸۷۸۰۳۵۰۰	۵۲۱۰۵۰۰۰	۲۲۴۶۹۷۵۰۰	۹۶۰۷۵۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۱۳۷۲۵۰۰۰	۳ فروزدین
۲۸۸۸۰۳۵۰۰	۵۴۱۰۶۰۰۰	۲۲۴۶۹۷۵۰۰	۹۶۰۷۵۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۱۳۷۲۵۰۰۰	۴ اردبیلهشت
۲۸۸۸۰۳۵۰۰	۵۴۱۰۶۰۰۰	۲۲۴۶۹۷۵۰۰	۹۶۰۷۵۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۱۳۷۲۵۰۰۰	۵ خرداد
۲۸۲۸۰۳۵۰۰	۴۹۱۰۶۰۰۰	۲۲۴۶۹۷۵۰۰	۹۶۰۷۵۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۱۳۷۲۵۰۰۰	۶ تیر
۲۸۸۸۰۳۵۰۰	۵۴۱۰۶۰۰۰	۲۲۴۶۹۷۵۰۰	۹۶۰۷۵۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۱۳۷۲۵۰۰۰	۷ مرداد
۲۹۲۸۰۳۵۰۰	۵۹۱۰۶۰۰۰	۲۲۴۶۹۷۵۰۰	۹۶۰۷۵۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۱۳۷۲۵۰۰۰	۸ شهریور
۲۹۸۸۰۳۵۰۰	۶۴۱۰۶۰۰۰	۲۲۴۶۹۷۵۰۰	۹۶۰۷۵۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۱۳۷۲۵۰۰۰	۹ مهر
۲۰۲۸۰۳۵۰۰	۶۹۱۰۶۰۰۰	۲۲۴۶۹۷۵۰۰	۹۶۰۷۵۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۱۳۷۲۵۰۰۰	۱۰ آبان
۲۰۸۸۰۳۵۰۰	۷۴۱۰۶۰۰۰	۲۲۴۶۹۷۵۰۰	۹۶۰۷۵۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۱۳۷۲۵۰۰۰	۱۱ آذر
۲۱۲۸۰۳۵۰۰	۷۹۱۰۶۰۰۰	۲۲۴۶۹۷۵۰۰	۹۶۰۷۵۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۱۳۷۲۵۰۰۰	۱۲ دی
۲۱۸۸۰۳۵۰۰	۸۴۱۰۶۰۰۰	۲۲۴۶۹۷۵۰۰	۹۶۰۷۵۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۱۳۷۲۵۰۰۰	۱۳ بهمن
۲۲۲۸۰۳۵۰۰	۸۹۱۰۶۰۰۰	۲۲۴۶۹۷۵۰۰	۹۶۰۷۵۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۱۳۷۲۵۰۰۰	۱۴ اسفند

شکل-۶۱-کاربرگ «دفتر کل»

گذروازه برای حفاظت کاربرگ ها [iran@1397](mailto:iran@1397) باشد.  
نموداری مستقل بر اساس جمع ساعت اضافه کار و ماههای سال در یک کاربرگ مستقل ایجاد کنید.  
با استفاده از ماکرو به ازای هر ماه که کد پرسنلی و تعداد ساعت اضافه کار انتخاب شده باشد نمودار مربوطه ترسیم شود.

## ارزشیابی مرحله ۶

مرحله کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد شاخصها/داوری/نمره دهنی)	نمره
چاپ کاربرگ و اجرای ماکرو	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم افزار صفحه گسترده روی آن نصب باشد زمان: ۱۵ دقیقه	بالاتر از حد انتظار	تنظیمات صفحه، حاشیه، سرصفحه و پاصفحه و کاربرگ - تنظیمات چاپ - ضبط ماکرو و اجرای آن به کمک دکمه فرمان - رفع خطاهای احتمالی	۳
چاپ کاربرگ و اجرای ماکرو	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم افزار صفحه گسترده روی آن نصب باشد زمان: ۱۵ دقیقه	در حد انتظار	تنظیمات صفحه، حاشیه، سرصفحه و پاصفحه - ضبط ماکرو و اجرای آن	۲
چاپ کاربرگ و اجرای ماکرو	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم افزار صفحه گسترده روی آن نصب باشد زمان: ۱۵ دقیقه	پایین تر از حد انتظار	تنظیمات صفحه - اجرای ماکرو	۱

معیار شایستگی انجام کار:

کسب حداقل نمره ۲ از مراحل فرمول نویسی، استفاده از توابع و کنترل ورود داده‌ها و حفاظت اطلاعات  
کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش  
کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

## جدول ارزشیابی پایانی

**شرح کار:**

- ۱- ورود و نمایش داده‌ها
- ۲- استفاده از توابع
- ۳- ترسیم نمودار
- ۴- کنترل ورود داده‌ها و حفاظت اطلاعات
- ۵- فرمول نویسی

**استاندارد عملکرد:**

با استفاده از امکانات نرم‌افزار صفحه گستردگی، اعتبار داده‌های ورودی را کنترل کرده، عملیات محاسباتی و فرمول نویسی به کمک توابع و رسم نمودار را انجام داده و کاربرگ را برای چاپ آماده کند.

**شاخص‌ها:**

شماره مرحله کار	شاخص‌های مرحله کار
۱	درج داده و تعیین نوع آن بر حسب نیاز - قالب‌بندی سلول‌ها با تنظیمات موردنیاز - رفع خطاهای احتمالی ورود داده
۲	به کارگیری عملگر و شیوه آدرس‌دهی مورد نیاز هنگام درج فرمول - رفع خطاهای احتمالی - مرتب‌سازی و فیلتر کردن داده‌ها بر حسب نیاز - انجام عملیات لازم برای مدیریت کاربرگ در صورت نیاز
۳	به کارگیری آرگومان‌های تابع بر حسب نیاز در فرمول - رفع خطاهای احتمالی
۴	کنترل ورود داده با تنظیمات موردنیاز و بر اساس سفارش کارفرما - انتخاب پارامترهای قالب‌بندی شرطی و انجام تنظیمات مورد نیاز آن - حفاظت از کاربرگ و ساختار کارپوشه با تنظیمات مورد نیاز - رفع خطاهای احتمالی
۵	رسم نمودار بر اساس کاربرد با سفارش کارفرما و با تنظیمات مورد نیاز
۶	انجام تنظیمات صفحه بر حسب نیاز - انجام تنظیمات کاربرگ بر حسب نیاز - تنظیمات چاپ بر اساس نیاز - ضبط ماکرو و تعیین نحوه اجرای آن بر اساس کاربرد

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:**

مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان‌ها

تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار صفحه گستردگی روی آن نصب باشد

زمان: ۸۰ دقیقه (ورود و نمایش داده‌ها ۲۰ دقیقه - فرمول نویسی ۱۰ دقیقه - استفاده از توابع ۱۰ دقیقه - کنترل ورود داده‌ها و حفاظت اطلاعات ۱۵ دقیقه - ترسیم نمودار ۱۰ دقیقه - چاپ کاربرگ ۱۵ دقیقه)

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	ورود و نمایش داده‌ها	۱	
۲	فرمول نویسی	۲	
۳	استفاده از توابع	۲	
۴	کنترل ورود داده‌ها و حفاظت اطلاعات	۲	
۵	ترسیم نمودار	۱	
۶	چاپ کاربرگ و اجرای ماکرو	۱	
	شایستگی‌های غیر فنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:	۲	
	مسئلوبیت‌بذری - زبان فنی - رعایت ارگونومی - نگهداری داده و انجام محاسبات آنها بهصورت الکترونیکی کاهش مصرف کاغذ و نوشتشاوار - دقت در تعیین نوع داده و قوانین اعتبارسنجی - انتخاب گذرواژه غیرقابل حدس برای کارپوشه یا کاربرگ - دسترسی راحت به متاوین سطر و متون هنگام پیمایش کاربرگ	*	
	مبانگین نمرات		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.



## پودهمان ۲

# طراحی صفحات وب ایستا

صفحات وب، شامل انواع داده‌های متنی، گرافیکی و چندسانه‌ای هستند که در دنیای وب به اشتراک گذاشته می‌شوند. اگر بخواهید اطلاعاتی را برای افراد به نمایش بگذارید و این اطلاعات به ندرت نیاز به تغییر داشته باشد، یک صفحه وب ایستا بسیار مناسب است. صفحات وب ایستا به بیان ساده صفحاتی هستند که براساس یک نیاز طراحی می‌شوند و نیاز به به روزرسانی مداوم ندارند. این گونه صفحات مانند آگهی‌ها، تبلیغات، شرح فعالیت‌ها و یا معرفی محصولات شرکت یا سازمان می‌توانند استفاده شود. زبان نشانه‌گذاری 5 html برای طراحی صفحات وب ایستا ضمن پشتیبانی مؤلفه‌های چندسانه‌ای، از سهولت استفاده برخوردار است. در این پودهمان ضمن ایجاد و توسعه صفحات وب ایستا، دستورالعمل‌های کارآمد ابزارهای نرم‌افزار Dreamweaver cc را فراخواهید گرفت.

## واحد یادگیری ۲

### شاپیوگی ایجاد صفحات وب ایستا

#### آیا تا به حال پی بردید؟

- تارنماها چگونه ساخته می‌شوند؟
- برای طراحی اولیه یک تارنما چه ابزاری مورد نیاز است؟
- چگونه می‌توان در طراحی تارنماها، تغییر نوع و اندازه و ضخامت قلم و تغییر قالب متن و صفحه‌آرایی را ایجاد کرد؟
- نرم‌افزار Dreamweaver در ایجاد یک تارنما چگونه به ما کمک می‌کند؟

هدف از این واحد شاپیوگی، چگونگی طراحی صفحات وب با html و ایجاد تارنماهی محلی در نرم‌افزار dreamweaver است.

#### استاندارد عملکرد

با استفاده از دانش و ساختار صفحات وب، صفحه وب ایستا ایجاد کند و با به کارگیری IDE یک تارنماهی محلی ایجاد کند.

## اینترنت (Internet)



امروزه واژه اینترنت یک اصطلاح پر کاربرد در سطح جامعه بوده و استفاده از فضای مجازی، جزء جدانشدنی زندگی مردم شده است. بخش زیادی از کارهای روزمره انسان‌ها از طریق اینترنت انجام می‌شود. شما می‌توانید به کمک اینترنت، محل کار خود را از راه دور کنترل کرده، حساب بانکی خود را چک کنید و یا با دوستان و آشنایان خود به صورت صوتی و تصویری در ارتباط باشید. اینها تنها استفاده‌های کوچکی از اینترنت است. اینترنت چیست؟

اینترنت مجموعه‌ای از شبکه‌های مستقل و مرتبط با یکدیگر است که ارتباطات همگانی را میسر می‌کند. هنگامی یک شبکه ایجاد می‌شود که شما دو یا چند رایانه را به یکدیگر متصل کنید به نحوی که قادر به انجام دو کار باشند: برقراری ارتباط (Connection) اشتراک منابع (Sharing Resources) هدف اصلی شبکه نیز همین دو مفهوم است. یعنی ما شبکه را به وجود می‌آوریم تا بتوانیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم و پس از برقراری ارتباط منابع خود را به اشتراک بگذاریم.

فیلم شماره ۱۱۲۱۵: تاریخچه شبکه و اینترنت

فیلم



فیلم را مشاهده کرده و اصطلاحات زیر را توضیح دهید.

فعالیت  
کارگاهی

شبکه:  
اینترنت:



## برای اتصال به اینترنت چه روش‌هایی وجود دارد؟



دستگاه‌های مختلفی مانند، گوشی‌های هوشمند، تبلت، لپ‌تاپ، سیستم‌های شخصی، تلویزیون و ... می‌توانند به اینترنت متصل شده، از اطلاعات و امکانات آن استفاده کنند. اکنون سؤال اینجاست که چگونه می‌توان سیستمی را متصل به اینترنت کرد؟ برای اتصال یک دستگاه به اینترنت، باید مقدماتی را فراهم کرد.

فیلم شماره ۱۱۲۱۶: اتصال به اینترنت

فیلم



پژوهش



- یکی از موارد زیر را انتخاب کرده، پس از تحقیق به کلاس ارائه کنید.
- به کمک هم‌گروهی خود، اطلاعاتی در مورد ISP هایی که در شهر شما خدمات ارائه می‌کنند، به دست آورید. فهرست قیمت‌ها و سرویس‌هایی که ISP‌ها ارائه می‌دهند را به صورت یک پرونده ارائه مطلب برای هم‌کلاسی‌های خود، آماده کنید.
  - در مورد روش‌های دیگر اتصال به اینترنت که در فیلم به آنها اشاره نشده بود، تحقیق کنید.
  - در مورد نمادهای GPRS، ۳G، H+، ۴G که در هنگام استفاده از سرویس GPRS روی گوشی هوشمند نشان داده می‌شود، تحقیق کنید.

## مفهوم وب

وب (World Wide Web) منبعی از صفحات اینترنت است که هریک دارای نشانی مشخصی هستند. کاربری که به شبکه اینترنت متصل شده، می‌تواند با نوشتن نشانی صفحه‌ای از وب، در نوار نشانی مرورگر خود، به صفحه وب مورد نظر که در منبع صفحات وب در اینترنت قرار دارد، دسترسی پیدا کند. هر کدام از صفحات وب می‌توانند شامل گرافیک، صدا، تصویر و یا متن باشند.

فیلم شماره ۱۱۲۱۷: نشانی وب

فیلم



پژوهش



- به کمک هم‌گروهی خود، در مورد انواع پروتکل‌های موجود در اینترنت تحقیق کنید.

فعالیت  
کارگاهی

تعریف اصطلاحات زیر را با توجه به مطالب ارائه شده در فیلم بنویسید.

: URL

: دامنه

: پروتکل



## مروگر وب (web browser)

برای مشاهده صفحات وب، نیاز به نرمافزار مخصوص این کار داریم که اصطلاحاً به آن مروگر (browser) می‌گویند. مروگر وب نوعی نرمافزار کاربردی است که برای دریافت، نمایش و مرور اطلاعات از وب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیلم

فیلم شماره ۱۱۲۱۸: انواع مروگر



کنجکاوی

پس از مشاهده فیلم جدول زیر را تکمیل کنید.



امکانات	نسخه سیستم عامل	شرکت سازنده	نام مروگر

فعالیت  
کارگاهی



- مروگر Firefox را باز کنید و در نوار نشانی مروگر، <http://tvoccd.oerp.ir> را تایپ کرده، دکمه Enter را فشار دهید.

- در این وب گاه، از منوی بالا، روی گزینه «جستجوی کتاب» کلیک کرده و لیست کتاب‌های پایه دهم رشته شبکه و نرمافزار را جستجو کنید.

پژوهش



- به کمک هم‌گروهی خود، فهرستی از مروگرهای گوشی‌های هوشمند را تهیه کنید.

- آیا نسخه تحت سیستم عامل اندروید مروگرهای سیستم عامل ویندوز، وجود دارد؟

- امکانات مروگر Google chrome تحت اندروید را با نسخه سیستم عامل ویندوز، مقایسه کنید.


- در مورد انواع مروگرهای موجود برای سیستم عامل‌های Windows، Mac، Linux تحقیق کنید.

## مروگر

مروگرهای وب از نظر واسط کاربری تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند اما با این وجود، در کلیت کار و امکانات، شباهت‌های زیادی با هم دارند. به طوری که اگر روش کار با یک مروگر را به خوبی بدانیم کار کردن با سایر مروگرهای با کمی کنجکاوی و کسب اطلاعات از راهنمای آسان خواهد بود.

در این کتاب مروگر FireFox نسخه ۵۸ آموزش داده می‌شود.

فعالیت  
کارگاهی

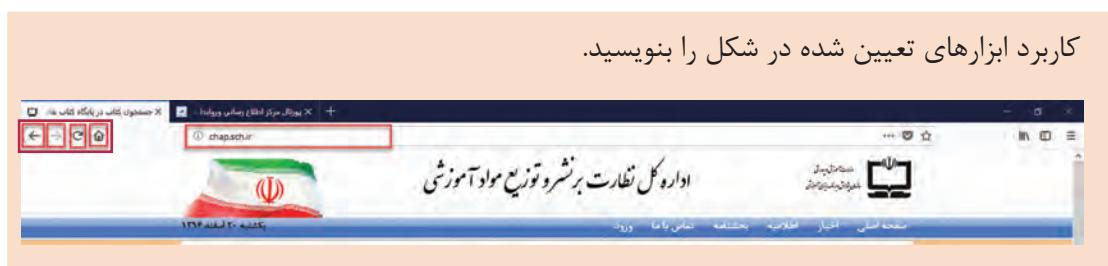

شكل ۱- امکانات عمومی مروگر FireFox

## نشانک‌گذاری (bookmarking)

کتاب درسی خود را مطابق تصویر، در دست بگیرید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، صفحاتی از کتاب، با رنگ نارنجی، علامت‌گذاری شده است. این صفحات مشخص کننده صفحاتی هستند که شروع یک واحد یادگیری را مشخص می‌کنند. اگر در هنگام مرور کتاب، مطلبی وجود داشت که متوجه آن نشدیم می‌توانیم آن صفحه را علامت‌گذاری کنیم و بعداً از هنرآموز خود بپرسیم. این علامت‌گذاری سبب می‌شود که بتوان سریع تر به آن صفحه از کتاب دسترسی پیدا کرد. همین کار را می‌توان برای تارنماها و صفحات وب نیز انجام داد.




### کارگاه ۱ نشانک‌گذاری صفحه وب

۱ مروگر را باز کرده، به تارنمای سازمان هواشناسی کشور بروید.


۲ روی استان خود کلیک کنید.

۳ صفحه هواشناسی مربوط به استان خود را به عنوان Bookmark تنظیم کنید.

بعد از باز کردن صفحه موردنظر روی نماد کلیک کرده، و نام و محل ذخیره‌سازی را تعیین کنید (شکل ۲).

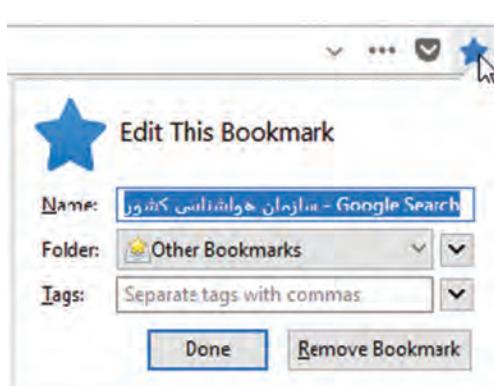

شکل ۲- تنظیمات نشانک‌گذاری صفحه وب

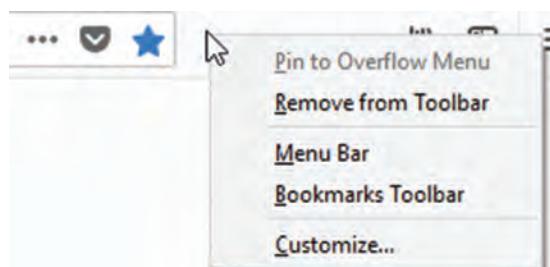

شکل ۳- فعال کردن Bookmark Bar

۴ برای مرورگر Bookmark Bar بگذارید. در قسمت خالی مقابل نوار نشانی، راست کلیک کرده و گزینه Bookmark Toolbar را انتخاب کنید (شکل ۳).

Bookmark Bar نواری است که می‌توان به بالای مرورگر اضافه کرد و صفحات نشانک‌گذاری شده را برای دسترسی راحت‌تر به آن اضافه کرد.


چگونه می‌توان Bookmark Bar را از مرورگر برداشت؟

کنجکاوی



## تاریخچه (History)


یکی از امکاناتی که مرورگرها در اختیار کاربران قرار می‌دهند، امکان مشاهده تاریخ‌های مرور شده در بازه‌های زمانی متفاوت است.

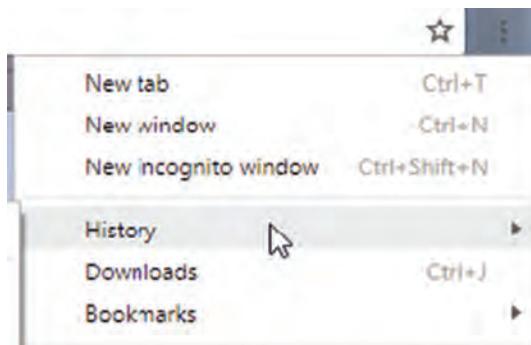

شکل ۴- فعال کردن تاریخچه مرورگر

### کارگاه ۲ مدیریت تاریخچه

۱ تاریخچه مرورگر را فعال کنید. مرورگر FireFox را باز کرده، کلیدهای Ctrl+H را فشار دهید. روش دوم فعال کردن تاریخچه را در شکل ۴ می‌بینید.

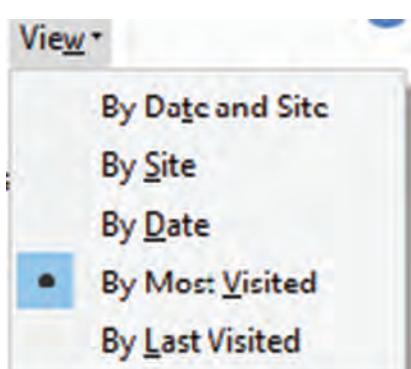

۲ تاریخچه را براساس تاریخ‌هایی که بیشترین بازدید را داشته‌اند، مرتب کنید. در پنل History، روی فلش سمت راست View کلیک کرده، سپس گزینه By Most Visited را انتخاب کنید.


شکل ۵- گزینه‌های دسته‌بندی تاریخچه مرورگر



عملکرد سایر گزینه‌های view را بررسی کنید (شکل ۵).

### ۳ تاریخچه را حذف کنید.


روی Open Menu کلیک کرده، سپس گزینه Library را انتخاب کرده و از منوی باز شده، روی گزینه clear recent history کلیک کنید. در منوی باز شده، گزینه history را انتخاب کنید (شکل ۶).

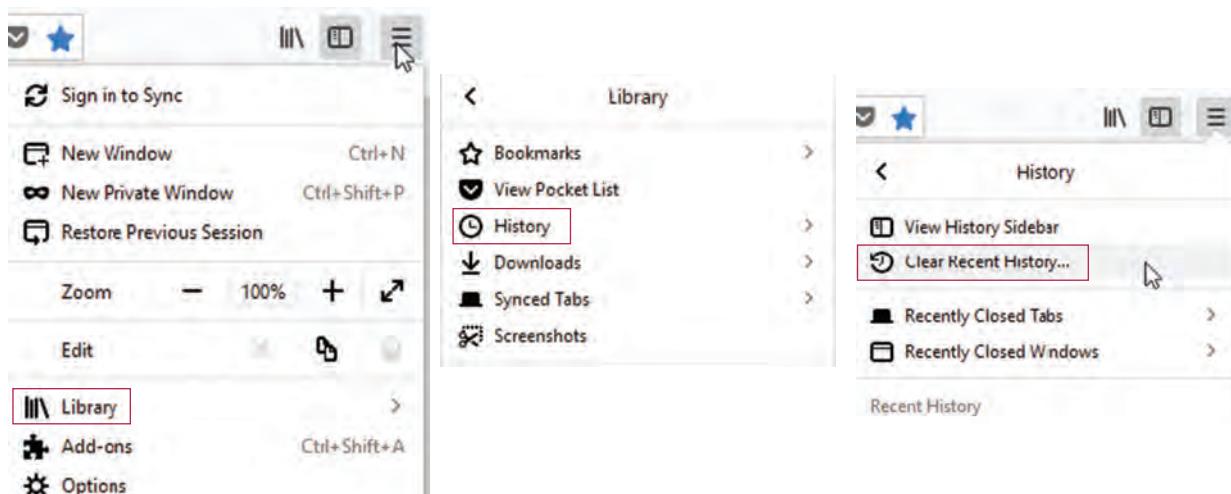

شکل ۶ - حذف تاریخچه

### ۴ فهرست کوکی‌ها را مشاهده کنید.

کوکی (cookie) پرونده‌ای است که در آن اطلاعاتی درباره تارنمایی که از آن بازدید شده است را روی سیستم کاربر ذخیره می‌کند. این اطلاعات می‌تواند شامل تنظیمات ورود به تارنما، مکان بازدید از تارنما و اطلاعات دیگری باشد که تارنما برای شناسایی کاربر و ارائه خدمات بهتر به آن نیاز دارد. وقتی یک تارنما را باز می‌کنید، درخواستی به مرورگر کاربر ارسال می‌شود تا پرونده کوکی روی دیسک سخت ذخیره شود و پس از آن، اطلاعات مورد نیاز تارنما، برای شناسایی کاربر و ارائه خدمات از طریق اطلاعات موجود در پرونده، انجام شود.

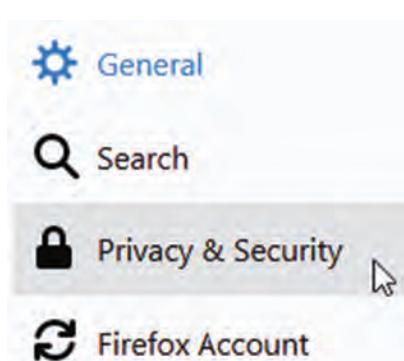

روی Open Menu کلیک کرده، سپس گزینه Options را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، از منوی سمت چپ، گزینه privacy & security را کلیک کرده، سپس از بخش Show cookies History گزینه را انتخاب کنید.

### ۵ کوکی را حذف کنید.

روی Open Menu کلیک کرده، سپس گزینه Options را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، از منوی سمت چپ، گزینه privacy & security را کلیک کرده، سپس از بخش History گزینه remove individual cookies را انتخاب کنید.

شکل ۷ - حذف کوکی‌ها

حذف کوکی، چه مزایا و معایبی دارد؟



## مروگر پیش فرض

مروگر پیش فرض، مروگری است که صفحات وب به صورت پیش فرض در آن باز می شود. اگر بیش از یک مروگر روی رایانه نصب کنیم و بخواهیم با کلیک روی پیوند صفحات وب، همیشه با یک مروگر باز شوند باید آن مروگر به عنوان مروگر پیش فرض به سیستم عامل معرفی شود.

### کارگاه ۳ تنظیمات مروگر پیش فرض

#### ۱ مروگر Firefox را مروگر پیش فرض کنید.

روی Open Menu کلیک کرده، سپس گزینه Options را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، گزینه Always check if firefox is your default browser را انتخاب کنید.

#### ۲ مروگر را تعیین کنید.

می خواهیم هر بار پس از باز کردن مروگر، به صورت خودکار تارنمایه وزارت آموزش و پرورش باز شود. برای این منظور کافی است تا نشانی این تارنمایه را به عنوان Home Page تعریف کنیم. روی Open Menu کلیک کرده، گزینه Options را انتخاب کنید. در کادر Home page باز شده، در کادر نشانی تارنمای وزارت آموزش و پرورش (medu.ir) را وارد کنید. مروگر را بسته و مجدد باز کنید.

#### ۳ برای مروگر بیش از یک Home page تعیین کنید.

روی Home page کلیک کرده، گزینه Options را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، در کادر نشانی تارنماهای سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش را به شکل زیر وارد کنید.

#### Home page

<http://sanjesh.org> | <http://medu.ir>

Use Current Pages

Use Bookmark...

Restore to Default

شكل ۸ - تعیین بیش از یک Home Page

#### ۴ موتور جستجوی پیش فرض را به Bing تغییر دهید.

روی Open Menu کلیک کرده، سپس گزینه Options را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، از منوی سمت چپ، گزینه search را کلیک کرده، سپس از بخش default Search Engine گزینه Bing را انتخاب کنید.

## Default Search Engine

Choose the default search engine to use in the address bar and search bar.



شکل ۹ - تغییر موتور جستجوی پیش فرض

### موتور جستجوی وب (web search engine)

هر زمان به دنبال اطلاعاتی هستیم، اولین مرجعی که به ذهنمان می‌رسد و می‌توان از آن کمک گرفت، اینترنت است. اما اینترنت فقط بستر را فراهم می‌کند و برای جستجو در فضای اینترنت، باید از موتورهای جستجو استفاده کرد. موتور جستجو، نرمافزاری است که کار جستجوی اطلاعات در وب را انجام می‌دهد. موتورهای جستجوی گوناگون با کاربردهای متفاوت در فضای اینترنت وجود دارند.

به کمک هم‌گروهی خود، فهرستی از موتورهای جستجوی ایرانی و غیرایرانی که می‌شناسید یا از آن استفاده کرده‌اید، تهیه کنید.

فعالیت  
گروهی



در مورد روش کار یک موتور جستجو، تحقیق کنید.

پژوهش



### کارگاه ۴ جستجو در وب

- ۱ در موتور جستجوی google عبارت «خليج فارس» را جستجو کنید.  
مدورگر را باز کرده و نشانی google.com را تایپ کرده و در کادر جستجو، عبارت «خليج فارس» را تایپ کنید. کلید Enter را بزنید یا روی نماد کلیک کنید.
- ۲ در صفحه نتایج جستجو، منوی ظاهر می‌شود، عملکرد گزینه‌های آن را در نمایش نتیجه جستجو بررسی کنید.

	Books		All
	More		Maps
	Settings		Images
	Tools		videos

### ۳ عبارت Persian golf را جستجو کنید.

یکبار دیگر عبارت را با حروف بزرگ جستجو کنید. آیا در جستجوی کلمات انگلیسی، تفاوتی بین حروف کوچک و بزرگ وجود دارد؟

فهرستی از نویسه‌هایی که در جستجو خنثی هستند، بنویسید.

فعالیت  
کارگاهی



### ۴ جستجوی پیشرفته انجام دهید.

تارنمای گوگل، امکان جستجوی دقیق‌تر و با توجه به شرایطی که کاربر می‌خواهد را به وسیله گزینه advanced search فراهم کرده است.

فیلم شماره ۱۱۲۱۹: جستجوی پیشرفته

فیلم



فیلم را مشاهده کرده و فعالیت را انجام دهید.

فعالیت  
کارگاهی



عملکرد هر یک از موارد زیر، در جستجوی پیشرفته را بنویسید.

	All these words
	This exact word or phrase
در این کادر کلمات کلیدی مورد نظر خود را وارد می‌کنیم و حاصل آن صفحاتی است که دارای حداقل یکی از این کلمات هستند. می‌توان بین کلمات از کاما (،) نیز استفاده کرد.	Any of these words
	None of these words
	Last update
در این کادر می‌توان جستجو را محدود به محتوای یک تارنما کرد. به عنوان مثال به دنبال «گاهنامه الکترونیکی» در تارنما دبیرخانه کشوری رایانه هستیم. برای این منظور کافیست نشانی تارنما را در کادر site or Domain وارد کنیم.	Site or Domain
	File type

### ۵ تصویر قله دماوند را جستجو کنید.

یکی دیگر از امکانات مفید و پرکاربرد، جستجوی تصویر است. وارد تارنمای گوگل شوید. روی گزینه images کلیک کنید. در کادر جستجو، عبارت «قله دماوند» را وارد کرده، دکمه جستجو را کلیک کنید.

**۴ نتیجه جستجوی تصویر را محدود کنید.**  
روی دکمه tools کلیک کنید. در منوی باز شده، امکانات جستجوی محدودتر فراهم شده است. جدول زیر را تکمیل کنید.

	Size
در صورت نیاز به جستجوی تصاویر سیاه و سفید یا با ترکیب رنگ متفاوت نیز می‌توان از این گزینه کمک گرفت.	Color
	Type
	time

کنجکاوی




- عملکرد گزینه user rights در جستجو چیست؟
- چگونه می‌توان تنظیم کرد که هنگام جستجو، ابعاد تصاویر روی تصویر نمایش داده شود؟

پژوهش



حقوق مادی و حقوق معنوی یک تصویر را بنویسید.

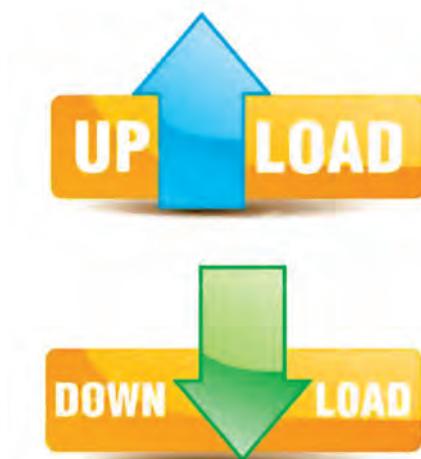

به فرایند برداشت داده‌های الکترونیکی از یک رایانه (معمولًاً یک رایانه دور یا یک سرور) بارگیری و به فرایند ارسال داده‌های الکترونیکی به رایانه دیگر بارگذاری می‌گویند. می‌توان اصطلاح Up به معنای ارسال و Down به معنای قرارگیری تعبیر کرد. هر زمان که به اینترنت متصل می‌شویم، داده‌های الکترونیکی به صورت مداوم در حال ارسال (آپلود) و دریافت (دانلود) هستند. اما استفاده رایج از این اصطلاحات معمولًاً زمانی می‌باشد که بخواهیم پرونده یا صفحه وبی را از سیستمی دیگر (مانند سرویس دهنده وب) دریافت کنیم و در رایانه خود ذخیره کنیم (download) یا پرونده‌ای را به سیستم دیگر در اینترنت ارسال کنیم.

## کارگاه ۵ جستجو بر اساس تصویر

۱ مسیر پیش فرض ذخیره پرونده های بارگیری شده را تغییر دهید.  
در درایو D، پوشه ای با نام Files ایجاد کنید.

در مرورگر روی Open Menu کلیک کرده، سپس گزینه Options را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، از بخش Files and applications روی دکمه browse کلیک کرده، درایو D پوشه Files را انتخاب کنید.

۲ در موتور جستجوی google تصاویر «فله دماوند» را جستجو کنید.


۳ سه تصویر را برای پس زمینه Desktop بارگیری کنید.

برای بارگیری تصویر، روی آن راست کلیک کرده و گزینه Save Image As را انتخاب کنید. در صورتی که بخواهید در مسیری غیر از مسیر پیش فرض پرونده های بارگیری شده ذخیره شوند، مسیر را تعیین کنید.

۴ کادر جستجو را خالی کنید

۵ تصاویر مشابه یک تصویر ذخیره شده را جستجو کنید.

در کادر جستجو روی آیکن کلیک کنید. در کادری که نمایش داده می شود زبانه «upload an image» را فعال کنید و دکمه browse را کلیک کنید.

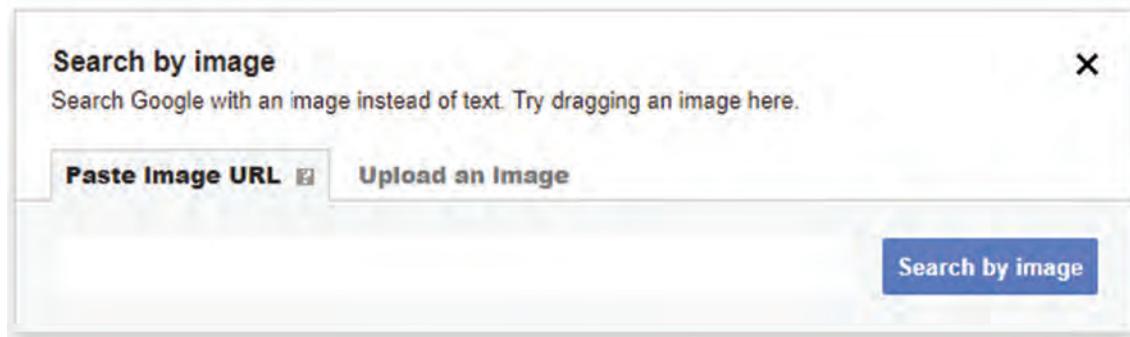

شکل ۱۰- جستجو براساس تصویر

یکی از تصاویری که ذخیره کرده اید را انتخاب کنید. این عمل باعث خواهد شد تمام تصاویری که مشابه تصویر انتخاب شده است جستجو و فهرست شود.

کنجکاوی



پژوهش



- سه نرم افزار مدیریت بارگیری و سه نرم افزار بارگذاری فایل معرفی کنید.
- ۳ تارنما برای بارگذاری انواع فایل ها و ۳ تارنما برای بارگذاری تصویر معرفی کنید. امکانات تارنماها را با هم مقایسه کرده و مزایا و معایب هریک را بنویسید.

## جدول ارزشیابی شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی و بهداشت و توجهات زیستمحیطی

نمره	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	شايستگی‌ها
۲	توجه به تناسب قالب‌بندی متن با محتوای صفحه و کاربر پسند بودن صفحه - توجه به ذخیره پرونده‌های مورد استفاده در پوششهای تازه‌نمای - بازگرداندن تنظیمات مرورگر در کارگاه بعد از استفاده - حفاظت از تجهیزات کارگاه	قابل قبول	کنترل کیفیت، پایش شاخص‌های کیفیت - مسئولیت‌پذیری، توجه به جزئیات کار - زبان فنی	شايستگی‌های غیرفنی
			رعایت ارگونومی	ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه	غیرقابل قبول	انتقال اطلاعات به وسیله صفحات وب کاهش سفرهای درون شهری و مصرف کاغذ	توجهات زیستمحیطی
			دقت در ذخیره صحیح صفحه برای پشتیبانی در زبان فارسی	نگرش
* این شایستگی‌ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.				

## ارزشیابی مرحله ۱



نمره	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	استفاده از امکانات عمومی مرورگر برای مشاهده صفحات وبگاه - نشانک‌گذاری صفحات - تعیین مرورگر پیش‌فرض و تنظیمات آن - مدیریت تاریخچه و کوکی - جست‌وجوی ساده و پیشرفته بر اساس معیار مورد نیاز - محدود کردن نتایج جست‌وجو - جست‌وجوی تصویر	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که مرورگر وب روی آن نصب باشد. زمان: ۱۰ دقیقه	تنظیمات مرورگر
۲	استفاده از امکانات عمومی مرورگر برای مشاهده صفحات وبگاه - نشانک‌گذاری صفحات - تعیین مرورگر پیش‌فرض و تنظیمات آن - مدیریت تاریخچه - جست‌وجوی ساده - محدود کردن نتایج جست‌وجو	در حد انتظار		
۱	استفاده از امکانات عمومی مرورگر برای مشاهده صفحات وبگاه	پایین‌تر از حد انتظار		

## انواع صفحات وب

اطلاعات موجود در صفحات وب می‌توانند به صورت ایستا و پویا ایجاد شوند. تارنمای ایستا (static website) از چند صفحه HTML تهیه شده است. هر صفحه یک پرونده مجزاست و هیچ پرونده دیگر یا پایگاه داده‌ای وجود ندارد که به آن ارجاع شود. به همین دلیل برای تغییر تارنمای باید جداگانه کد HTML آن را تغییر دهید. از آنجا که حجم کمتری از کد در طراحی تارنمای ایستا استفاده می‌شود، این صفحات سرعت بارگذاری (Loading) بالایی دارند و با html ، javascript ، css نوشته می‌شوند.

معایب اصلی تارنمای ایستا عبارت است از:

- زیاد بودن هزینه‌های به روز رسانی تارنمای
- لزوم ارتباط با طراح تارنمای جهت به روز رسانی
- وقت گیر بودن اعمال تغییرات در تارنمای

برخلاف تارنمای ایستا، محتوای تارنمای پویا پس از طراحی، به وسیله افراد عادی که به سیستم مدیریت محتوای تارنمای دسترسی داشته باشند، قابل تغییر است. زبان برنامه‌نویسی تارنمای پویا می‌تواند براساس نیاز متفاوت باشد و اما بیشتر از زبان‌های (... ASP.Net(c#, J#,... و Php استفاده می‌شود.

مزایای اصلی تارنمای پویا عبارت است از:

- وجود پنل مدیریت
- انعطاف و کارایی بالا
- به روز رسانی آسان
- امکان سفارشی‌سازی

معایب اصلی تارنمای پویا عبارت است از:

- برای کسب و کارهای کوچک می‌تواند گران باشد.
- روند طراحی و توسعه طولانی تر
- میزبانی وب گران تر
- نیازمند مراقبت در مورد خط مشی و گلوبال‌های امنیتی

فعالیت  
گروهی



در مورد دو تصویر زیر در گروه بحث کنید. پویا یا ایستا بودن آنها را تعیین کنید.  
دلایل خود را بنویسید.



## معرفی زبان نشانه‌گذاری HTML

عبارت HTML سروازه‌های Hyper Text Markup Language و یک زبان نشانه‌گذاری برای توصیف اسناد وب (صفحات وب) است. بیشتر صفحات وب با «زبان نشانه‌گذاری ابرمتن» HTML تولید می‌شوند. کد قابل فهم مرورگرها، کدهای HTML است که مرورگرها این کدها را از سند HTML خوانده و محتوای آن صفحه را نمایانسازی (Render) می‌کنند.

یک سند HTML یک پرونده مبتنی بر متن (Text-based) است که به وسیله عناصر (element) HTML توصیف می‌شوند و قالب‌بندی صفحه را تعیین می‌کنند. هر یک از عناصرهای HTML مفهوم خاصی دارد و تأثیر مشخصی بر محتوا می‌گذارد. این عناصر به مرورگر اعلام می‌کنند که هر بخش باید به چه صورت نمایش داده شود. این عناصر می‌توانند شامل متن، عکس، فیلم، جدول و... باشند.

html5 جدیدترین استاندارد html است و استفاده از آن طراحی تارنما را ساده‌تر کرده است.

در واقع هدف از طراحی html5 دستیابی به اهداف زیر بود:

■ ویژگی‌های جدید باید بر اساس CSS، HTML، Javascript باشد.

■ کاهش نیاز به افزونه‌های خارجی (مانند فلاش)

■ بهینه‌سازی مدیریت خطاهای

html5 (internet Explorer) از نسخه ۹ به بعد از پشتیبانی می‌کند.

## ایجاد صفحه وب

ویرایشگرهای متنی نظیر Notepad که همراه با سیستم‌عامل ویندوز عرضه می‌شود، یکی از ساده‌ترین ویرایشگرهایی است که برای نوشتن دستورات HTML به کار می‌رود. یک سند HTML با پسوند htm یا html نام‌گذاری می‌شود.

یادداشت

نباید از HTML به عنوان زبانی برای صفحه‌آرایی صفحات وب استفاده کرد؛ این وظیفه بر عهده فناوری‌هایی نظیر CSS است.



پژوهش



با کمک کتاب همراه هنرجو سه ویرایشگر دیگر قابل استفاده برای طراحی صفحات وب، معرفی کنید.

### کارگاه ۶ ایجاد اولین صفحه وب



۱ ابتدا یک ویرایشگر متنی مانند Notepad را باز کنید.


۲ پرونده خالی را بانام Shop و پسوند htm یا html ذخیره کنید.

برنامه Notepad به طور پیش‌فرض پرونده‌ها را با پسوند txt ذخیره می‌کند. تغییر این پیش‌فرض‌ها منجر به تغییر نماد پرونده ذخیره شده می‌شود.

- ۳ در کاوشگر پرونده، پرونده وب را پیدا کرده، اندازه آن را یادداشت کنید.
- ۴ پرونده وب را اجرا کنید.

برای اجرای پروندهای وب روی آن کلیک کنید تا خروجی صفحه وب نمایش داده شود. پرونده وب با نماد مربوط به مرورگر پیشفرض در سیستم عامل مثلاً مرورگر IE نمایش داده می‌شود.

- ۵ به محتوای صفحه وب یک پیام اضافه کنید و بار دیگر آن را اجرا کنید.
- ۶ اندازه پرونده را با مرحله ۳ مقایسه کنید.

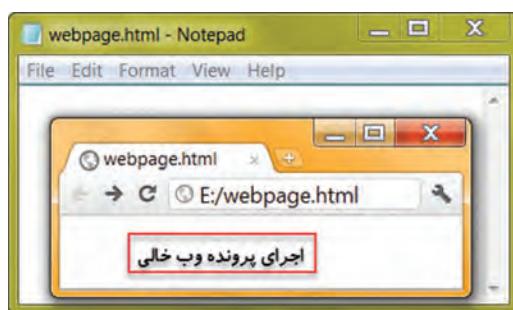

شکل ۱۱- محتوای پرونده وب و اجرای آن

کنجکاوی



## دستورات HTML

تمام صفحات وب برای نمایش به وسیله مرورگر از دستورالعمل‌های متعددی استفاده می‌کنند و با خواندن این دستورالعمل‌ها توسط مرورگر، نحوه نمایش اشیا در صفحات مشخص می‌شود. دستورات HTML برای نشانه‌گذاری محتوای صفحات به کار می‌روند.  
هر عنصر HTML معمولاً شامل یک بخش ابتدایی، یک بخش انتهایی و محتویات عنصر است.

شکل کلی عناصر HTML

<برچسب ابتداء /> محتویات </برچسب انتها>

تمام نوشته‌ها و عناصر یا دستورات دیگری که بین برچسب ابتداء و پایان نوشته می‌شوند، محتویات عنصر را تشکیل می‌دهند. برچسب‌ها درون علامت‌های <> قرار می‌گیرند.

یادداشت



عناصری که دارای دو بخش شروع و پایان هستند اصطلاحاً container نامیده می‌شوند.

## کارگاه ۷ ایجاد صفحه وب ساده

می‌خواهیم یک صفحه وب ساده دارای عنوان و محتوا ایجاد کنیم.

### ۱ صفحه وب webpage.htm را باز کنید.

برای ویرایش مجدد کدهای یک صفحه وب در ویرایشگر متنی، پس از انتخاب صفحه وب، راست‌کلیک کنید و از میان گزینه‌های open with، گزینه Notepad را انتخاب کنید یا در نرم‌افزار Notepad صفحه را باز کنید.

### ۲ عنوان صفحه را «web design» قرار دهید.

### ۳ صفحه وب را مجدداً ذخیره و اجرا کنید.

### ۴ عنوان صفحه را به «طراحی وب» تغییر دهید.

برای درج عنوانی به فارسی یا انگلیسی برای صفحه، از عنصر <title> استفاده کنید.

شكل کلی عنصر title

```
<title><عنوان صفحه></title>
```

۵ عبارت «اصول طراحی صفحات وب» را در صفحه نمایش دهید.

۶ پرونده را دوباره با همان نام ذخیره کنید.

چون عنوان صفحه فارسی است، باید امکان مشاهده متن فارسی در صفحات وب فراهم شود. بنابراین هنگام ذخیره پرونده در فهرست Encoding حالت UTF-8 را انتخاب کنید.

۷ صفحه وب را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید.

کنجکاوی

اگر زمان ذخیره از فهرست Encoding حالت UTF-8 انتخاب نشود چه پیامی ظاهر می‌شود؟ هنگام نمایش صفحه وب محتوای آن چگونه نمایش داده می‌شود؟



۸ عنصر title را با حروف بزرگ بنویسید و صفحه را اجرا کنید.

با توجه به نتیجه‌ای که دریافت کردید جمله زیر را کامل کنید.

برچسب‌های HTML نسبت به بزرگ و کوچک بودن حروف، حساس .....

یادداشت

درون هر برچسب، بعد از علامت < و قبل از علامت > نباید از فاصله استفاده کنید.



## ساختار HTML

```
<!doctype html>
<html lang="fa-IR" или "en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>عنوان صفحه</title>
</head>
<body>
    محتوای قابل نمایش در صفحه وب تغییر متن و تصویر
</body>
</html>
```

A screenshot of a Windows Notepad window titled "shop.html - Notepad". The code is an HTML document. A red arrow points from the text "مشخص کردن زبان سند" (Specifying language) to the "lang" attribute in the doctype declaration. Another red box highlights the "body" tag containing placeholder text "محتوای قابل نمایش در صفحه وب تغییر متن و تصویر".

شکل ۱۲- ساختار HTML

**عنصر html:** کدهای موجود در صفحه میان برچسب‌های شروع و پایان <HTML> قرار می‌گیرند. برای برچسب پایان باید قبل از برچسب علامت / استفاده کنید.

**عنصر head:** این عنصر اطلاعات کلی درباره سند را نشان می‌دهد و به نحوه نمایش اطلاعات در مرورگر کمک می‌کند. معمولاً محتوایی که در عنصر head قرار می‌گیرد، هنگام اجرا در صفحه، نمایش داده نمی‌شود اما محتوای عنصر body در صفحه نمایش داده خواهد شد.

عناصر متعددی درون عنصر head قابل استفاده هستند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: link, meta, title, script

**عنصر meta:** این عنصر اطلاعاتی را در مورد صفحه در اختیار موتور جستجو قرار می‌دهد. این اطلاعات که شامل شرح صفحه و کلمات کلیدی است کمک فراوانی به موتورهای جستجو می‌کند و نیاز به برچسب پایانی ندارد.

شکل کلی عنصر meta

```
<meta name="نام صفت" content="مقدار">
```

یادداشت

برای تعیین زبان اصلی تارنما، از صفت Lang در عنصر html استفاده می‌شود. مقدار en برای زبان انگلیسی، Fa برای زبان فارسی و IR زبان فارسی با گویش ایرانی را در سند html اعلام می‌کند.



### جدول ۱- صفات‌های عنصر meta

کاربرد	صفت
نام نویسنده یا طراح صفحه وب را مشخص می‌کند.	author
توضیح مختصری راجع به محتویات صفحه وب نشان می‌دهد.	description
واژه‌های کلیدی مورداستفاده موتورهای جستجو را تعیین می‌کند.	keywords
نوع کدینگ مورد استفاده در محتویات صفحه وب را تعیین می‌کند.	Charset

یادداشت



برای فراهم کردن امکان مشاهده متن فارسی در صفحات وب کد زیر را در عنصر head وارد کنید.

<meta charset="utf\_8">

کنجکاوی



به تارنمای وزارت آموزش و پرورش به نشانی <http://www.medu.ir> مراجعه کرده و عناصر موجود در کد سر صفحه عنصر head را بررسی کنید.

عنصر **body**: این عنصر بدن اصلی صفحه HTML را معرفی می کند. همه کدهایی که برای تعیین محتوای صفحه مورد نیاز است در بین برچسب‌های شروع و پایان عنصر body قرار می‌گیرند. فقط محتوایات این قسمت توسط مرورگر به عنوان خروجی نمایش داده می‌شوند.

شكل کلی عنصر body

```
<body dir="مقدار">
    متن و محتوایات صفحه وب
</body>
```

صفت dir در عنصر body برای تعیین جهت متن به صورت راست به چپ یا برعکس به کار می‌رود.

### جدول ۲- صفات‌های عنصر body

صفت	کاربرد
dir	برای تعیین جهت متن به صورت راست به چپ یا برعکس به کار می‌رود.
bgcolor	رنگ زمینه صفحه وب را تغییر می‌دهد.
text	رنگ پیش‌فرض متن‌های درون صفحه را تعیین می‌کند.

جدول زیر را تکمیل کنید.

### جدول ۳- مقادیر صفت dir

کنجکاوی



مقدار	کاربرد
rtl	
ltr	

## صفت عناصر در Html

برخی از عناصر علاوه بر نام دارای جزء دیگری هستند که صفت نامیده می‌شود. هر عنصر دارای مجموعه‌ای از صفات‌ها است که مقداری به آن اختصاص می‌یابد. هریک از این صفات‌ها را می‌توان درون برچسب ابتدایی معرفی و مقداردهی کرد.

هر صفت از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود:

Name: نام صفت را تعیین می‌کند.

Value: مقداری که برای صفت تعریف می‌شود.

```
<label name="value">
```

شكل کلی تخصیص صفت‌های یک عنصر

```
..... "مقدار" = نام صفت دوم "مقدار" = نام صفت اول   نام عنصر <
```

محتوای عنصر

```
</nam عنصر/>
```

### کارگاه ۸ تعیین جهت متن

قصد داریم صفحه وبی طراحی کنیم که محتوای آن بهصورت راست‌چین یا چپ‌چین نمایش داده شود.

۱ صفحه وب Shop را باز کنید.

۲ عنوان صفحه را «تعیین جهت متن» قرار دهید.

۳ متن زیر را به عنوان محتوای صفحه نمایش دهید.

انواع محصولات ایرانی:

- قتاب یکی از شیرینی‌های سنتی است.

- گز یکی از محصولات اصفهان است.

- یکی از هنرهای ظریف و صنایع دستی ایران خاتم‌کاری است.

۴ صفحه وب را ذخیره و اجرا کنید.

تمام محتوا در یک سطر نمایش داده می‌شود.

۵ محتوای صفحه را در خطوط جداگانه نمایش دهید و متن را راست‌چین کنید.

برای درج محتوا در خطوط جداگانه، از برچسب   
 استفاده کنید. به کار بردن برچسب   
 باعث ایجاد یک خط جدید و انتقال محتوا به ابتدای سطر بعدی می‌شود.

```
<body dir="rtl">
```

```
    <br> فروشگاه محصولات ایرانی
```

```
    <br> قتاب یکی از شیرینی‌های سنتی است
```

```
    <br> گز یکی از محصولات اصفهان است
```

```
    ، یکی از هنرهای ظریف و صنایع دستی ایران خاتم کاری است
```

```
</body>
```

۶ تغییرات را ذخیره کرده، مجدداً پرونده را اجرا کنید.

## عناصر قالب‌بندی متن و بند در Html

به عملیاتی مانند تعیین اندازه، حالت و رنگ قلم، پاراگراف‌بندی متن و هر آنچه در زیبایی متن مؤثر باشد، قالب‌بندی متن می‌گویند. در زبان HTML تعدادی عنصر برای قالب‌بندی متن و بند معرفی شده که هر کدام دارای ویژگی‌هایی برای تغییر شکل ظاهری متن هستند. برای به کارگیری عناصر قالب‌بندی از نوع container یا عناصر بلوکی، کافی است متن یا عبارتی را که قصد دارید تحت تأثیر آن قالب قرار گیرد، میان برچسب ابتدا و انتها قرار دهید.

شکل کلی عناصر b و i و u

```
<b>محتويات</b>
<i>محتويات</i>
<u>محتويات</u>
```

در جدول زیر کاربرد هر یک از عناصر را بنویسید.

فعالیت  
کارگاهی

کاربرد	عنصر
	b
	u
نمایش متن درون عنصر به صورت مورب (italic)	i

عنصر font : از این عنصر برای تعیین نوع، اندازه و رنگ قلم عبارات متنی استفاده می‌شود.

شکل کلی عنصر font

```
<font face="نام رنگ قلم" color="نام قلم" size="مقدار">
    محتوا متن
</font>
```

### کارگاه ۹ قالب‌بندی متن

می‌خواهیم صفحه وبی طراحی کنیم که در آن قالب‌بندی متن صفحه را به دلخواه تعیین کنیم.  
۱ صفحه وب Shop را باز کنید.

۲ عنوان صفحه را به «قالب‌بندی متن» تغییر دهید.

۳ سطر اول محتوای صفحه را پرنگ، سطر دوم را مورب و سطر سوم را زیر خط دار کنید.  
صفحه وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.

- ۴ رنگ قلم محتویات صفحه را آبی کنید.  
از صفت color در عنصر body استفاده کنید.  
۵ نوع، اندازه و رنگ قلم سطر اول را به دلخواه تغییر دهید.

عنصرهای متداخل را دقیق ببنید به طوری که متقاطع نشوند.

یادداشت



## عنصر p

این عنصر متن را در یک بند جداگانه و جدید قرار می‌دهد.

شکل کلی عنصر p

```
<p align = "مقدار">  
    محتوای بند  
</p>
```

عنصر <p> دارای صفتی به نام align برای ترازبندی متن است.

## عنصرهای سرفصل (Heading)

برای تعیین نوع سرفصل و عنوان یک متن از عنصرهای heading استفاده می‌شود. h1 بزرگ‌ترین و h6 کوچک‌ترین اندازه برای عنوان است.

شکل کلی عناصر h1 تا h6

```
<h1> محتوا </h1>  
<h2> محتوا </h2>
```

## عنصر hr

برای ترسیم خط افقی از عنصر hr استفاده می‌شود.

شکل کلی عنصر hr

```
<hr width = "مقدار" size = "مقدار" align = "مقدار">
```

## کارگاه ۱۰ ایجاد سرفصل

می‌خواهیم در صفحه وب قبلی تغییراتی در قالب متن ایجاد کنیم.

- ۱ صفحه وب shop را باز کنید.
- ۲ عنوان صفحه را به «ایجاد سرفصل» تغییر دهید.
- ۳ متن صفحه بعد را با استفاده از سرفصل‌های h1 و h2 بنویسید.

```
<body dir="rtl">
<h1>محصولات ایرانی</h1>
<h2>قطاب</h2>
<p>یکی از شیرینیهای سنتی است</p>
<h2>گز</h2>
<p>یکی از محصولات اصفهان است</p>
<h2>بسته</h2>
<p>است B سرشار از مس و منیزیم و انواع ویتامین</p>
<h2>خاتم کاری</h2>
<p>یکی از هنرهای ظریف و صنایع دستی ایران است</p>
</body>
```

### محصولات ایرانی

**قطاب**  
یکی از شیرینیهای سنتی است

**گز**  
یکی از محصولات اصفهان است

**بسته**  
سرشار از مس و منیزیم و انواع ویتامین B است

**خاتم کاری**  
یکی از هنرهای ظریف و صنایع دستی ایران است

- ۴ بعد از توضیح هر محصول یک خط افقی بکشید.
- ۵ صفحه وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.

## ارزشیابی مرحله ۲

مرحله	استاندارد(شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	ایجاد صفحه وب - تعیین عنوان صفحه - درج متن و بند - ذخیره صفحه وب - قالب‌بندی متن - درج عناوین - تعیین مشخصات صفحه - قالب‌بندی صفحه به وسیله فناوری CSS - رفع اشکالات احتمالی	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار ویرایشگر متی و مرورگر وب روی آن نصب باشد. زمان: ۲۵ دقیقه	 <b>ساخت صفحه وب</b>
۲	ایجاد صفحه وب - تعیین عنوان صفحه - درج متن و بند - ذخیره صفحه وب - قالب‌بندی متن - درج عناوین - تعیین مشخصات صفحه	در حد انتظار		
۱	ایجاد صفحه وب - تعیین عنوان صفحه - درج متن و بند - ذخیره صفحه وب	پایین‌تر از حد انتظار		

## فناوری CSS

اگر بخواهیم برای تارنمایی مانند فروشگاه محصولات ایرانی سبک‌های مختلفی را درنظر بگیریم و نحوه نمایش عناصر را تغییر دهیم، آیا استفاده از صفت‌هایی که تاکنون آموخته‌اید و نحوه استفاده از آنها به شکلی که مشاهده کردید، می‌تواند پاسخگوی نیاز شما باشد؟ آیا استفاده از این صفت‌ها برای این منظور می‌تواند سبب بروز مشکل شود؟ برای پیدا کردن پاسخ این سؤالات بهتر است دست به کار شوید و سبک‌های مختلفی را با استفاده از آنچه تاکنون آموخته‌اید، برای تارنمای فروشگاه محصولات ایرانی اعمال کنید.

### فیلم شماره ۱۱۲۰۷ : آشنایی با CSS

فیلم




فیلم آشنایی با CSS را مشاهده کرده، فعالیت زیر را انجام دهید.

- سؤالات زیر را در کلاس مطرح کرده و پس از گفت‌وگو با هم کلاسی‌های خود در این باره، پاسخ را ارائه دهید:
- CSS، مخفف چه واژگانی است؟
  - نقش CSS، در ایجاد تارنمایها را شرح دهید؟
  - استایل شیت (Style sheet) چیست؟
  - انواع استفاده از CSS را نام بده، درباره هر کدام توضیح مختصری ارائه دهید.

فعالیت  
گروهی



### آشنایی با قواعد CSS

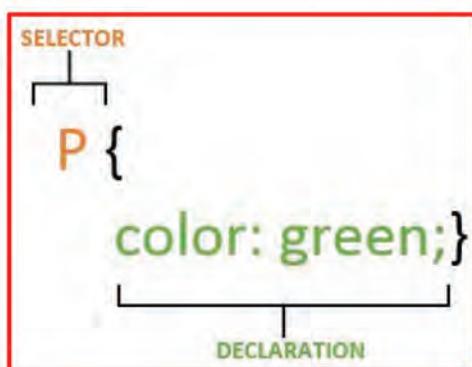

با استفاده از CSS سبک‌ها (styles) را به عناصر HTML نسبت می‌دهیم و در نتیجه نحوه نمایش محتوای این عناصر را در صفحه کنترل می‌کنیم. CSS شامل مجموعه‌ای از قواعد است که هر قاعده از دو بخش selector و declaration تشکیل شده است (شکل ۱۳).

شکل ۱۳- بخش‌های مختلف یک قانون در CSS

- Selector: در این بخش، عنصر یا عناصر HTML که می‌خواهیم سبک مورد نظر روی آنها اعمال شود را مشخص می‌کنیم. در مثال بالا، محتوای تمامی عناصر p با رنگ سبز نمایش داده می‌شوند. در صورتی که بیش از یک عنصر را بخواهیم در این بخش مشخص کنیم، نام عناصر باید با علامت کاما از یکدیگر جدا شوند.

- Declaration: نحوه نمایش عناصر در این بخش تعیین می‌شود. این بخش از دو قسمت زیر تشکیل شده است:

- Name ویژگی مورد نظر در این بخش مشخص می‌شود.

- Value: مقدار ویژگی مورد نظر را تعیین می‌کند.

فعالیت  
گروهی



بخش‌های مختلف قسمت declaration را در کادرها بنویسید.

```
P {  
    color: green;  
}
```

در بخش declaration می‌توان چندین ویژگی را مشخص کرد. در این صورت ویژگی‌ها با علامت سمی کولن (:) از یکدیگر جدا می‌شوند.

```
h1, h2, h3 {  
    color: yellow;  
    text-align: right;  
}
```

برای خوانایی بیشتر دستورات به گونه‌ای که بتوان با یک نگاه بخش مورد نظر را پیدا کرد، هر ویژگی و مقدار آن را در یک خط مستقل قرار می‌دهند. اما می‌توان تمامی ویژگی‌ها را پشت سر هم در یک خط نیز نوشت.

```
h1, h2, h3 {color: yellow; text-align: right;}
```

برای نوشتن کدهای HTML و CSS از ویرایشگرهای مختلفی می‌توان استفاده کرد. یکی از این ویرایشگرهای که امکانات خوبی در اختیار کاربر قرار می‌دهد، Notepad++ است. هنگام نوشتن کدها در این برنامه، فقط کافی است که نوع زبان برنامه‌نویسی را مشخص کنید تا ویرایشگر بتواند کدها را شناسایی کند. در ناحیه selector انتخابگرهای متعددی می‌توانند قرار گیرند، در نتیجه این امکان برای ما وجود دارد بتوانیم عناصر خاصی را در یک سند HTML را انتخاب کرده، قواعد CSS را روی آنها اعمال کنیم. در جدول ۴ انتخابگرهای رایج CSS را مشاهده می‌کنید.

#### جدول ۴ – انتخابگرهای رایج در CSS

مثال	توضیحات	انتخابگر
<pre>h1, h2, h3{ }</pre> <p>به تمامی عناصر h1، h2 و h3 اعمال می‌شود.</p>	<p>به عناصری که نام آنها ذکر می‌شود، اعمال می‌شود. یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین نوع انتخابگرها است و با استفاده از آن می‌توان کلیه عناصر HTML را بدون در نظر گرفتن موقعیت عنصر انتخاب کرد.</p>	انتخابگر نوع یا عنصر (element-type)
<pre>.note { }</pre> <p>به عناصری اعمال می‌شود که مقدار صفت class آنها برابر با note باشد.</p> <pre>p.note{ }</pre> <p> تنها به عناصر &lt;p&gt; اعمال می‌شود که مقدار صفت class آنها note باشد.</p>	<p>به عناصری اعمال می‌شود که مقدار صفت class آن عنصر برابر با مقداری باشد که در جلوی علامت (. ) مشخص شده است.</p>	انتخابگر کلاس (Class)
<pre>#introduction { }</pre> <p>به عناصری اعمال می‌شود که مقدار صفت id آن برابر با مقداری باشد که در جلوی علامت (#) مشخص شده است. به عبارت دیگر، سبک مورد نظر را به یک عنصر یکتا اعمال می‌کند.</p>	<p>به عناصری اعمال می‌شود که مقدار صفت id آن عنصر برابر با مقداری باشد که در جلوی علامت (#) مشخص شده است. به عبارت دیگر، سبک مورد نظر را به یک عنصر یکتا اعمال می‌کند.</p>	انتخابگر شناسه (ID)



جدول زیر را تکمیل کنید

## جدول ۵ – رایجdeclaration‌های

کاربرد	صفت
	Center
	Left
	Right
ابتدا و انتهای سطرها از هر دو طرف همتراز می‌شوند و برای نوشته‌های فارسی مناسب است	Text-align
	Justify
	text-decoration
	direction
برای تعریف نوع قلم مورد استفاده برای نوشتن متن در صفت style در عناصر HTML استفاده می‌شود	font-family
bold	تعیین ضخامت قلم
	bolder
	font-weight
	font-size
	margin-left
	margin-right
	border
	padding
	background-color
برای تعریف رنگ در ویژگی style در عناصر HTML استفاده می‌شود.	Color

## نوع قلم

با استفاده از ویژگی font-family، می‌توان نوع قلم متن مورد نظر را تعیین کرد. مقداری که برای این ویژگی در نظر گرفته می‌شود، نام قلم مورد نظر است. برای اینکه بازدیدکنندگان سایت بتوانند متن‌ها را با

قلم مشخص شده مشاهده کنند، لازم است که آن قلم را در رایانه خود داشته باشند. می‌توان نام چند قلم را به عنوان مقدار این ویژگی در نظر گرفت و آنها را با کاما از یکدیگر جدا کرد. در این صورت اگر کاربر قلم اول را در رایانه خود نداشته باشد، نرمافزار مروگر می‌تواند از قلم‌های جایگزین مشخص شده، استفاده کند.  
به مثال زیر توجه کنید:

```
h1, h2 {  
font-family : Arial, Verdana, "Courier New";}
```

اگر نام قلم مورد نظر بیش از یک کلمه باشد، باید نام قلم را درون علامت نقل قول دو تایی قرار داد.

یادداشت



#### اندازه قلم:

با استفاده از صفت font-size می‌توان اندازه قلم‌ها را در صفحه وب تعیین کرد. روش‌های مختلفی برای انتخاب اندازه قلم وجود دارد که شامل موارد زیر است:

- پیکسل: برای تعیین اندازه قلم براساس پیکسل، از پسوند px استفاده می‌شود.

- درصد: برای تعیین اندازه قلم براساس درصد، از علامت % استفاده می‌شود.

- نقطه: برای تعیین اندازه قلم بر اساس نقطه از پسوند Pt استفاده می‌شود که مناسب برای چاپ است.  
به مثال زیر توجه کنید:

```
body {  
font-size: 12px;}  
  
h1 {  
font-size: 200%;}  
  
h2 {  
font-size: 12Pt;}
```

درباره روش‌های مختلف انتخاب اندازه قلم تحقیق کرده، تفاوت آنها را بررسی کنید.

پژوهش



#### ضخامت قلم:

با استفاده از صفت font-weight می‌توان متن مورد نظر را به صورت ضخیم نمایش داد. این صفت دارای دو مقدار زیر است:

- **normal**: متن را به صورت عادی نمایش می‌دهد.

- **bold**: متن را به صورت ضخیم نمایش می‌دهد.

به مثال زیر توجه کنید:

```
#guide {  
font-weight: bold;}
```

## کارگاه ۱۱ تغییر رنگ عناصر

- ۱ نرم افزار Notepad++ را باز کنید و برای نوشتن کدهای html زبان را انتخاب کنید.
- ۲ صفحه وب با عنوان «قالب‌بندی متن» را باز کنید که در پومن قبل ایجاد کردید.
- ۳ یک استایل شیت داخلی ایجاد کنید.

در قسمت <head> صفحه وب، عنصر <style> را به شکل زیر اضافه کنید:

```
<style type="text/css">
</style>
```

برای اینکه مشخص شود که قصد استفاده از سبک‌های CSS را داریم، در عنصر <style> از صفت type می‌کنیم.

۴ سبک مورد نظر برای تغییر رنگ عناصر صفحه را ایجاد کنید.  
برای تغییر رنگ متن عناصر صفحه، می‌توان از انتخابگر نوع استفاده کرد.  
برای تعیین سبک عناصر h1 و p کد زیر را داخل عنصر <style> وارد کنید:

```
h1 {
color: red;}
p {
color: green;}
```

- ۵ صفحه را ذخیره کرده، نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.

## استایل شیت خطی (inline)

در استایل شیت خطی برای تعیین سبک از صفت style عناصر استفاده می‌شود.  
سبک نگارش صفت style که برای تغییر ظاهر و قالب‌بندی محتوا عناصر HTML هنگام نمایش در مرورگر استفاده می‌شوند به روش زیر است:

شكل کلی صفت style

```
<...; مقدار بعدی: صفت دوم; مقدار: صفت اول = "نام عنصر">
```

```
< Style="Text-align: center; color: red; font-family:Tahoma;
font-size:18px ">
```

صفت Text-align شیوه ترازبندی متن را مشخص می‌کند.

<span> عنصر

برای اضافه کردن قالب به بخشی از یک متن و یا بخشی از یک سند از عنصر span استفاده می‌شود که از کاربردهای آن نشانه‌گذاری بخشی از یک نوشته و تقسیم‌بندی متن‌های موجود است.

## شكل کلی عنصر span

```
<span style="....;....;....;"> محتوا </span>
```

### کارگاه ۱۲ قالب‌بندی متن با استایل شیت خطی

می‌خواهیم در صفحه وب قبلی تغییراتی در قالب متن ایجاد کنیم.

- ۱ صفحه وب shop را باز کنید.
- ۲ عنوان صفحه را به "تغییر قالب محتوا" تغییر دهید.
- ۳ رنگ زمینه سطر اول را به دلخواه تغییر دهید.
- ۴ رنگ کلمات قطاب و خاتم کاری را تغییر دهید.



شكل ۱۴- کاربرد عنصر span

صفحه وب را ذخیره کرده، نتیجه را مشاهده کنید.

- ۵ رنگ قلم محتويات صفحه را آبی کنید.
  - ۶ اندازه قلم سطر اول را به ۲۰ px تغییر دهید. نوع قلم را به دلخواه تغییر دهید.
- صفحه وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.

متن زیر را با عنوان «قالب‌بندی متن» به صورت راست چین و زیر هم، رنگ متن قرمز و رنگ زمینه محتويات را صورتی طراحی کنید.

سطر اول وسط چین شود و اندازه قلم را ۳۰ px قرار دهید و سطر دوم و سوم توپر نمایش داده شود.  
قطعات سخت‌افزاری رایانه

مادر بورد: در واقع سیستم عصبی رایانه است بدون آن هیچ قطعه‌ای به درد نمی‌خورد.  
کارت شبکه: رایانه‌ها جهت اتصال به هم و استفاده از برنامه‌ها و اشتراک برنامه‌ها به lan card نیاز دارند.

فعالیت  
کارگاهی



## کارگاه ۱۳ استفاده از استایل شیت داخلی (Internal)

۱ صفحه وب معرفی محصول پسته را باز کنید.

۲ یک استایل شیت داخلی به شکل زیر در صفحه ایجاد کنید.



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>محصولات ایرانی</title>
    <style type="text/css">
      body{ background-color: yellow;}
      h1{color: gray;}
      h1, p{text-align: right;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>معرفی پسته ایرانی</h1>
    <p>یکی از بهترین محصولات ایران پسته
      است. این محصول سرشار از پتاسیم است. مراکز اصلی تولید پسته در استان کرمان و
      شهرستان رفسنجان قرار دارند. در ایران چهار نوع پسته فندقی، کله قوچی،
      احمد آقایی و اکبری تولید می‌شوند.</p>
  </body>
</html>
```

۳ صفحه را ذخیره کرده، نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.

برای سایر صفحات معرفی محصول فروشگاه محصولات ایرانی، با استفاده از استایل شیت داخلی، سبک‌هایی را مانند مثال فوق، برای عناصر موجود در صفحه در نظر بگیرید و خروجی جدید را با خروجی قبلی مقایسه کنید.

فعالیت  
کارگاهی



## کارگاه ۱۴ استفاده از استایل شیت خارجی (External)

۱ صفحه وب معرفی محصول پسته را به شکل زیر تغییر دهید.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>محصولات ایرانی</title>
  </head>
  <body>
    <h1>معرفی پسته ایرانی</h1>
    <p>یکی از بهترین محصولات ایرانی پسته است.</p>
    <p>این محصول سرشار از پتاسیم است. مرکز اصلی تولید پسته در استان کرمان و شهرستان رفسنجان قرار دارد.<br/>در ایران ۴ نوع پسته فندقی، کله قوچی، احمد آقایی و اکبری تولید می‌شود.</p>
  </body>
</html>
```

۲ برای صفحه وب استایل شیت خارجی ایجاد کنید.

پرونده جدیدی ایجاد و آن را با نام styles.css ذخیره کنید و آن را در کنار پرونده مربوط به صفحه وب قرار دهید. سپس کدهای زیر را در آن وارد کنید.  
می‌توان قواعد css را درون یک پرونده جداگانه قرار داده، آن را با پسوند css ذخیره کرد.

CSS

```
body{
  background-color: yellow;}
h1{
  color: gray;}
h1, p{
  text-align: right;}
```

۳ برای استفاده از استایل شیت خارجی در صفحه وب، به پرونده آن ارجاع دهید.

در بخش <head> صفحه وب، کد زیر را اضافه کنید:

```
<link href="css/styles.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
```

با استفاده از عنصر link ارتباط بین صفحه وب و یک پرونده برقرار می‌شود. این عنصر دارای سه صفت زیر است:  
- آدرس پرونده CSS (که معمولاً در پوشه‌ای با نام css یا styles است) در این بخش مشخص می‌شود.  
- نوع سندی که در بخش href مشخص شده است، در این قسمت تعیین می‌شود. برای پرونده css از مقدار text/css استفاده می‌شود.

- **rel**: نوع ارتباط صفحه HTML با پرونده استایل شیت مورد نظر، در این قسمت تعیین می‌شود. برای پرونده CSS از مقدار stylesheet استفاده می‌شود.  
۲ صفحه را ذخیره کرده، نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.

چرا برای تارنمایی که بیش از یک صفحه دارند، بهتر است از استایل شیت‌های خارجی استفاده شود؟

کنجکاوی

- برای صفحات معروفی محصول تارنمای فروشگاه محصولات ایرانی، با استفاده از استایل شیت خارجی، سبک‌هایی را مانند مثال بالا، برای عناصر موجود در صفحه در نظر بگیرید و خروجی جدید را با خروجی قبلی مقایسه کنید.

فعالیت  
کارگاهی

- در دو تصویر زیر، قسمت‌های مختلف کد را شناسایی کرده، به طور مجزا درباره هر کدام توضیح دهید.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Using Internal CSS</title>
    <style type="text/css">
      body {
        font-family: arial;
        background-color: rgb(185,179,175);
      }
      h1 {
        color: rgb(255,255,255);
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Potatoes</h1>
    <p>There are dozens of different potato varieties. They are usually described as early, second early and maincrop.</p>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Using External CSS</title>
    <link href="css/styles.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  </head>
  <body>
    <h1>Potatoes</h1>
    <p>There are dozens of different potato varieties. They are usually described as early, second early and maincrop.</p>
  </body>
</html>
```

## أنواع قالب‌های طراحی صفحات وب

امروزه سبک‌های جدیدی برای طراحی قالب وب به وجود آمده است که بهترین ارتباط را با کاربر برقرار می‌سازد. در این بخش به تعاریف برخی از قالب‌های جدید طراحی صفحه وب پرداخته می‌شود:

۱ **طراحی تک صفحه یا One Page Design**: در این مدل طراحی با کلیک روی برخی از منوهای تارنمای جای انتقال به صفحه دیگر، به بخشی از همان صفحه منتقل شده، کاربر قادر خواهد بود تا اطلاعات لازم را در همان بخش مرور کند.

۲ **طراحی دوبعدی یا Flat Design**: طراحی که در آن از گرافیک‌های سه‌بعدی در قالب استفاده نمی‌شود. در این مدل طراحی معمولاً نویسه‌ها بسیار بزرگ‌تر از قبل است به طوری که ارائه اطلاعات به کاربر نسبت به گرافیک تارنمادر اولویت قرار می‌گیرد. به این نوع طراحی تارنمای معمولاً محتوا اول (Content First) نیز می‌گویند.

۳ **طراحی واکنشی یا Responsive Design**: در این مدل طراحی با استفاده از HTML و CSS، تارنمای گونه‌ای طراحی می‌شود تا با کلیه اندازه‌های مرورگر سازگار شود.



**۴ طراحی پویانمایی یا Animated Design:** وجود بخش‌های متحرک در تارنما باعث جذابیت بیشتر تارنما و پویا بودن آن می‌شود. اگر این کار به درستی انجام شود حس بهتری نسبت به تارنماهای بدون تحرک در کاربر ایجاد می‌شود.

**۵ طراحی 3D Design:** این نوع طراحی تارنما طرفداران خاص خود را دارد و برای کسانی مناسب‌تر است که به دنبال قالب‌های خاص هستند. در این نوع طراحی، قالب به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که حس سه‌بعدی بودن فضای در کاربر ایجاد شود.

برای هر نوع قالب طراحی، یک تارنما جستجو کرده و تصویر آن را در کلاس نصب کنید.

### عنصر <div> و مقایسه آن با عناصر 5

در حال حاضر دو نوع ساختار برای طراحی صفحات وب با html وجود دارد که عبارت‌اند از:

- ۱ طراحی با ساختار جدول (table)
- ۲ طراحی با ساختار قطعه قطعه (div)

#### شكل کلی عنصر div

```
<div style=" .....>
</div>
```



در عنصر div می‌توان از دو صفت id و class هم استفاده کرد که هر دو در طراحی صفحات وب کاربرد دارد. از id برای بخش‌بندی صفحات وب می‌توان استفاده کرد و با class می‌توان برای یک عنصر html سبک‌های متفاوتی تعریف کرد.

### کارگاه ۱۵ گروه‌بندی عناصر و ایجاد سرصفحه، منو و پاصفحه

می‌خواهیم صفحه وبی طراحی کنیم که عناصر طراحی صفحه را در بخش‌های مختلف با رنگ‌ها و قالب متفاوتی نمایش دهد.

**۱ پروژه‌ای با نام divpage باز کنید و کدهای زیر را در آن بنویسید.**

```

<body>
<b><div style="height:50px;background-color:bisque;text-align:center;">هدر صفحه</div></b>
<div style="height:300px;text-align:center;">
<b><div style="width:29%;height:100%;background-color:cornsilk;display:inline-block">منوی کنار صفحه</div></b>
<b><div style="width:70%;height:100%;background-color:coral;display:inline-block">محتوا اصلی صفحه</div></b>
<b><div style="height:40px;background-color: aqua;text-align:center;">فوتر صفحه</div></b>
</body>

```

شکل ۱۵- کاربرد عنصر div

- برونده را ذخیره کرده، نتیجه را مشاهده کنید.  
**۲** در جدول زیر عملکرد هر صفت را با توجه به مقدار آن و آزمایش روی عنصر در پروژه بنویسید.

کاربرد	صفت
چگونگی نمایش یک عنصر در صفحه	Display
	border-style
	border-color
	right
	left
	Float

برای متن‌های فارسی می‌توانید جهت صفحه را در برچسب <body> روی مقدار rtl تنظیم کنید و خصوصیت float را در style با right مقداردهی کنید تا در صفحه طراحی وب متن در سمت راست قرار گیرد.

یادداشت




- ۳** صفحه اصلی فروشگاه را با ساختار html5 طراحی کنید.  
 در html4 مجبور بودیم از تعداد زیادی برچسب div استفاده کنیم. html5 عناصر جدیدی را معرفی کرده که به جای عنصر div استفاده می‌شوند نمونه‌هایی از عناصر در جدول ۶ آمده است.

## جدول ۶- عناصر div و html5

	div	html5
کاربرد	عناصر	عناصر
ایجاد قسمت سر صفحه	<"header">=div id>	Header
ایجاد منو	<"menu">=div id>	Nav
جهت ایجاد بخش های کنترلی	<"content">=div id>	Section
جهت ایجاد مطالب	<"article">=div id>	Article
جهت ایجاد قسمت پانوشه	<"footer">=div id>	Footer
جهت ایجاد ستون های کناری	<"sidebar">=div id>	Aside

شکل ۱۶ محل قرارگیری عناصر فوق را در ساختار صفحه html5 نمایش می دهد

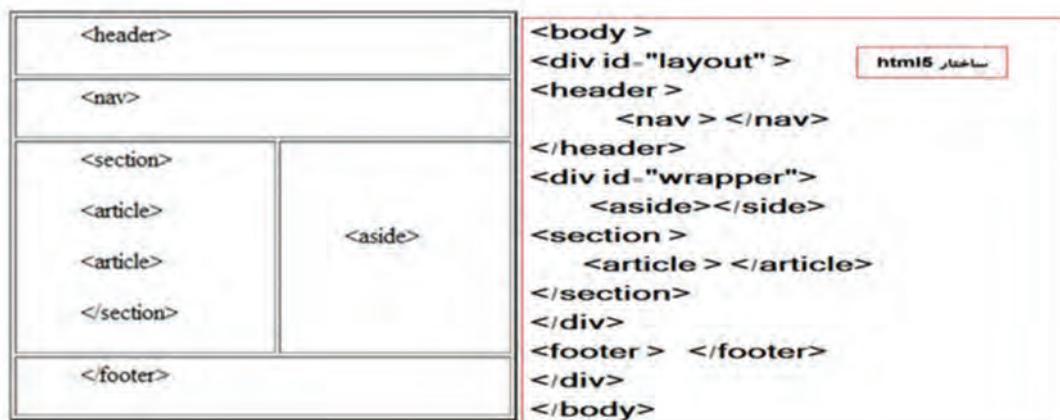

شکل ۱۶- ساختار html5

- ۴ صفحه وب index.html را ایجاد کنید.
- ۵ سرصفحه را «فروشگاه محصولات ایرانی» قرار دهید.  
کدهای زیر را بنویسید.

```

<body dir="rtl">
<div id="layout" style="width:100px; border-style:double">
<header style="background-color:darkorange; text-align: center;">
    <h1>فروشگاه محصولات ایرانی</h1>
</header>
</body>

```



شکل ۱۷- ایجاد سرصفحه

**۶** کدهای ایجاد منوهای صفحه اصلی، عضویت در سایت، ورود به سایت، خرید محصولات، ارتباط با ما را به صورت افقی بنویسید.  
کدها را به صفحه کد قبلی اضافه کرده، ذخیره و اجرا کنید.

```
<nav style="background-color:pink;text-align:center">
<b style="background-color:aqua;">صفحه اصلی</b>|
<b style="background-color:bisque;">عضویت در سایت</b>|
<b style="background-color:aqua;">ورود به سایت</b>|
<b style="background-color:chartreuse;">خرید محصولات</b>|
<b style="background-color:aqua;">ارتباط با ما</b>|
</nav>
```

شکل ۱۸- ایجاد menu

**۷** تکه کد مشخص شده در تصویر را به کدهای بالا برای تعیین بخش و پانوشه اضافه کنید.

```
<div id="wrapper">
<section style="height: 40px; background-color: #EEEEEE;">
<article style="text-align:right;color: green;">
<hr>أنواع محصولات ایرانی
<br>بسته
<br>خرما
<br>زعفران
</article>
</section>
</div>
<footer style="background-color: coral;text-align: center;">
<hr>من و تصویر پاورقی
</footer>
</div>
```

شکل ۱۹- ایجاد بخش و پاورقی

صفحه وب را مجدداً ذخیره و اجرا کنید.

تارنمای قطعات سخت افزاری رایانه را با ساختار div ایجاد کنید. کافی است با کمی تغییرات و قرار دادن کدها در ساختار div صفحه طراحی را ایجاد کنید.

- سر صفحه «قطعات سخت افزاری رایانه»
- صفحه به دو بخش تقسیم شود (پنل چپ و راست).
- منوهای قطعات سخت افزاری رایانه را در پنل راست قرار گیرد (صفحه اصلی، قطعات و تجهیزات جانبی، خرید قطعات، ارتباط با ما).
- پانوشه را در پایین صفحه به دلخواه قرار دهید.

فعالیت  
کارگاهی



## ایجاد صفحات وب با نرم افزار (Dreamweaver)

نرم افزار Dreamweaver یکی از معروف ترین و محبوب ترین IDE هایی است که برای طراحی صفحات وب استفاده می شود. محیط زیبا و کاربر پسند و قابلیت پشتیبانی از اغلب زبان های تولید صفحات ایستا و پویایی وب به محبوبیت این نرم افزار کمک کرده است. این نرم افزار، محصول شرکت Adobe است و یک ابزار طراحی و توسعه وب برای مدیریت تارینما در محیطی خلاق برای طراحان و توسعه دهندگان وب فراهم می کند.



با استفاده از کتاب همراه هنرجو، گزارشی از انواع نرم افزارهای طراحی صفحات وب به کلاس ارائه دهید.

کنجکاوی




به کمک هنرآموز خود نرم افزار dreamweaver 2017 را نصب و اجرا کنید.

فعالیت  
کارگاهی




### کارگاه ۱۶ شروع کار با نرم افزار Dreamweaver

- ۱ نرم افزار Dreamweaver را باز کنید.
- ۲ به وسیله منوی نرم افزار یک صفحه وب جدید ایجاد کنید.  
منوی file → new کلیک کنید.
- ۳ محیط نرم افزار را بررسی کنید.

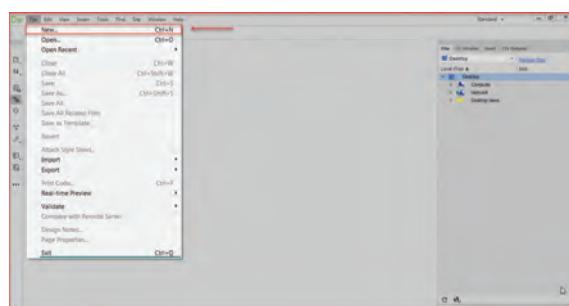

شکل ۲۰\_صفحه اول نرم افزار

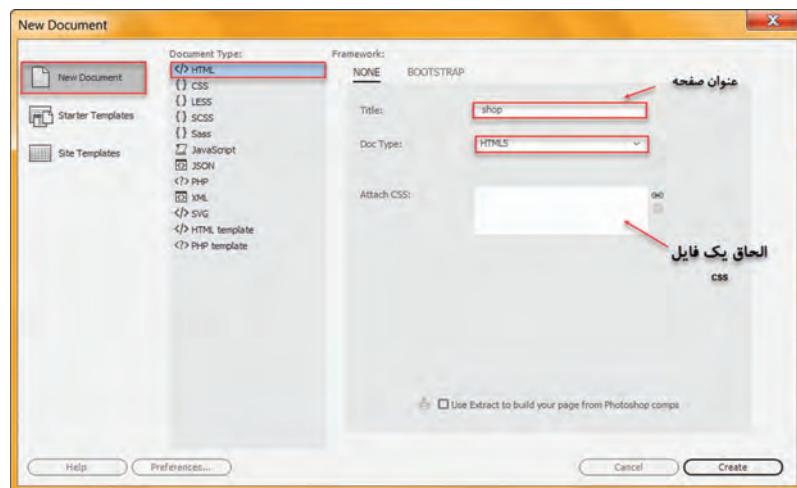

شکل ۲۱- ایجاد صفحه وب جدید

از سمت چپ گزینه newdocument و از قسمت documenttype نوع سند را HTML و در سمت راست در قسمت doctype زبان تولید صفحه وب و نسخه HTML5 مورد نظر را انتخاب کنید.

به کمک هنرآموز خود عنوان هریک از بخش‌های تعیین شده را در کادر مربوطه بنویسید.

فعالیت کارگاهی



## ۲ صفحه وب را در نمای code مشاهده کنید.

عنصر <!doctype html> به وسیله مرورگرهای وب برای تشخیص نسخه HTML استفاده شده در سند استفاده می‌شود نسخه فعلی html5 است.

یادداشت





کاربرد هر یک از نمایها را بررسی کرده و در جدول ۷ بنویسید.

## جدول ۷ – نمایهای Dreamweaver

عنوان	کاربرد
code	
split	
live	این نما برای ساخت مروگرهای Google Chrome و Saffari استفاده می‌شود.
design	

در نمای code برجسب‌های <html> و <head> و <title> و <body> به‌طور خودکار درج شده‌اند. شما می‌توانید به‌طور همزمان در نمای code، برجسب‌های لازم برای درج عناصر مختلف را بنویسید و در نمای گرافیکی، شکل ظاهری آن را مشاهده کنید.

## کارگاه ۱۷ ایجاد تارنمای محلی


پیش از آنکه برای ایجاد تارنما از نرمافزار Dreamweaver استفاده کنیم، ابتدا باید پوشه‌بندی در نظر گرفته برای عناصر سازنده تارنما نظیر صفحات، تصاویر، پروندهای چندرسانه‌ای، پروندهای سیکدهی را مشخص کنیم. در این کارگاه قصد داریم تارنمایی برای فروشگاه محصولات ایرانی ایجاد کرده و در کارگاه‌های بعدی قدم به قدم مراحل ساخت این تارنما را دنبال کنیم.

### ۱ یک تارنمای جدید ایجاد کنید.

از منوی site گزینه new site را انتخاب کنید.

### ۲ تنظیمات تارنما شامل نام و پوشه محل ذخیره‌سازی عناصر تارنما را تعیین کنید.

در بخش Site Name نام تارنما را iranianshop و در بخش Local Site Folder پوشه‌ای که قبل ایجاد کرده‌اید، انتخاب کنید.

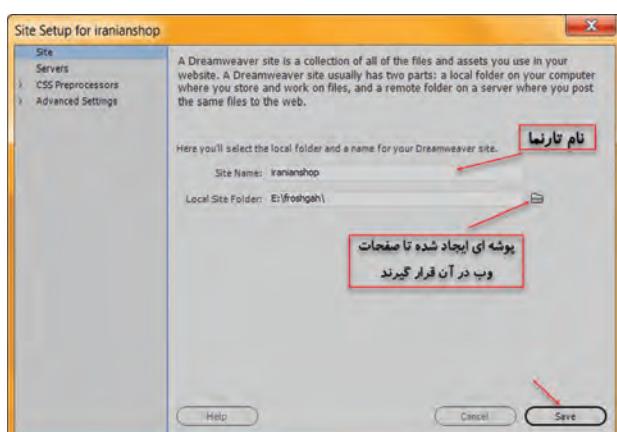

شکل ۲۲ – ایجاد تارنمای محلی

یادداشت

قبل از ایجاد تارنما، یک پوشه ایجاد کنید تا تمام عناصر تارنما درون آن قرار گیرند.



شکل ۲۳- تنظیمات تارنمای محلی

در قسمت `default image folder` پوشه `image` را انتخاب کنید.

#### ۴ روشن آدرس دهی پیوندها را تعیین کنید.

در قسمت `Link relative to` با انتخاب `document` صفحه وب در سند جاری و با انتخاب `site root` در ریشه تارنما آدرس دهی می شود.

#### ۵ تنظیمات را ذخیره کنید.

در پنل `Files` نام تارنمای ایجاد شده را مشاهده می کنید. با استفاده از پنل `Files` می توانید پرونده های موجود در پوشه های تارنما را مدیریت کنید. تصاویر نیز در پوشه `image` قرار می گیرند.



شکل ۲۴- پنل Files



شکل ۲۵- مدیریت تارنما

#### ۶ تارنمای موجود را ویرایش کنید.

در نوار منوی برنامه روی گزینه `Site` کلیک و سپس گزینه `Manage Sites` را انتخاب کنید. از طریق این کادر می توانید تارنمایی ایجاد شده را ویرایش و حذف کنید (شکل ۲۵).



شکل ۲۶- ایجاد صفحه وب جدید در تارنما

#### ۷ صفحه اصلی تارنما را ایجاد کنید.

روی نام تارنما در پنل Files راست کلیک کرده و گزینه Newfile را انتخاب کنید.

#### ۸ عنوان صفحه را «فروشگاه محصولات ایرانی» قرار دهید.

#### ۹ صفحه اصلی را ذخیره کنید.

برای ذخیره کردن صفحه وب نام صفحه را index.html وارد کرده، دکمه site root را انتخاب کنید تا پرونده ایجاد شده در تارنما شما قرار گیرد. در صورتی که صفحه edit/ rename را قبلًا ذخیره کرده‌اید برای تغییر نام، از استفاده کنید.

کنجکاوی



یادداشت



پسوند ذخیره‌سازی صفحات وب در Dreamweaver چیست؟

صفحه آغازین (Home page) تارنما را با نام‌های index و default نام‌گذاری می‌کنند تا به صورت پیش‌فرض به وسیله سرورهای وب تشخیص داده شوند.

### کارگاه ۱۸ ویرایش صفحه وب و عناصر آن


در نرم‌افزار Dreamweaver برای ویرایش و تنظیمات عناصر صفحه که توسط کاربر انتخاب می‌شوند، پنل تنظیمات آن با نام properties در اختیار شما قرار می‌گیرد. برای دسترسی به این پنل window/properties را کلیک کنید.

#### ۱ صفحه وب Shop را باز کنید.

برای باز کردن یک صفحه وب در محیط نرم‌افزار Dreamweaver راه‌های متعددی وجود دارد. روش اول استفاده از دستور Open است که مانند بیشتر نرم‌افزارها در منوی File برنامه قرار گرفته است. اگر صفحه را به عنوان بخشی از یک تارنما تعریف کرده باشید کافی است در پنل Files نام تارنما را انتخاب کرده و سپس در ساختار درختی، صفحه وب موردنظر را انتخاب و دابل کلیک کنید. این روش، راه سریعی برای باز کردن صفحات یک تارنما است.


صفحه را در چهار نمای code و design و split و live مشاهده کنید. تفاوت آنها را در نحوه نمایش بررسی کنید.

۲ قالب‌بندی سطر دوم محتوای صفحه را تغییر دهید.  
منت را انتخاب کرده و پنل properties را باز کنید. مطابق شکل ۲۷ بخش‌های تعیین شده را روی متن پیاده کنید.

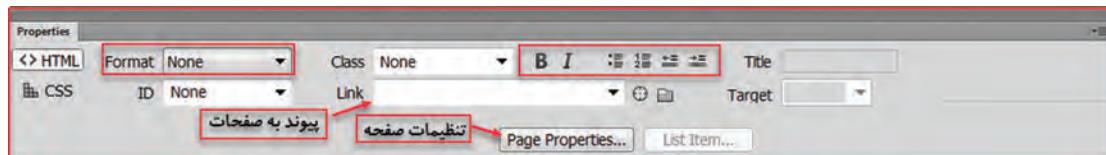

شکل ۲۷- پنل properties متن

۳ تنظیمات صفحه را تغییر دهید.  
دکمه Appearance(CSS) را کلیک کنید(شکل ۲۷). در سمت چپ پنجره، دو گزینه Appearance (HTML) و Links (CSS) مربوط به تنظیمات ظاهری صفحه هستند و کدهای مربوط به آنها در عنصر <body> درج می‌شوند.

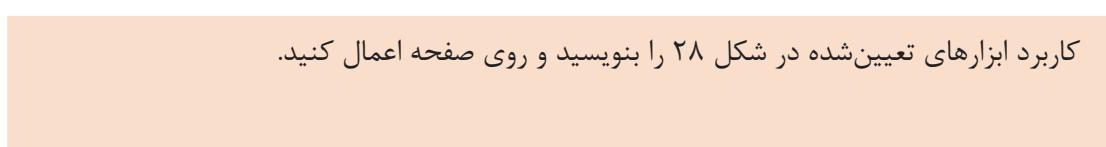

فعالیت  
کارگاهی



شکل ۲۸- تنظیم مشخصات صفحه وب

با چه روش دیگری می‌توان کادر page properties را باز کرد؟  
۴ صفحه وب را اجرا کنید.  
برای اجرا و نمایش صفحات وب در محیط Dreamweaver از کلید F12 استفاده کنید. در صورتی که صفحه وب موردنظر را ذخیره نکرده باشید و کلید F12 را فشار دهید. چه پیامی ظاهر می‌شود؟ ترجمه پیام را بنویسید.

**۵** صفحه را به تارنمای iranianshop اضافه کنید.

**۶** صفحه را از تارنما حذف کنید.

فعالیت  
کارگاهی



- تارنمایی به نام قطعات سختافزاری رایانه ایجاد کنید.
- صفحه اصلی که قبل ایجاد کردید را در تارنما باز و ذخیره کنید.
- صفحات جدیدی ایجاد کنید که در هر صفحه توضیح کوتاهی از قطعات نمایش داده شود هر صفحه را با نام قطعه ذخیره کنید.
- تنظیمات مربوط به هر صفحه را به دلخواه تغییر دهید.

فعالیت  
گروهی



- تارنمای فروشگاه را باز کنید.
- با کمک هم‌گروهی خود صفحات وبی طراحی کنید که در هر صفحه یکی از محصولات ایرانی مثل پسته، زعفران یا فرش توضیح داده شود. تنظیمات محتویات صفحه به دلخواه صورت گیرد. نام هر صفحه را به نام همان محصول در ریشه تارنما ذخیره کنید. صفحات را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید.

### ارزشیابی مرحله ۳



مرحله	نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
	۳	ایجاد تارنمای محلی با تنظیمات تعیین شده - درج صفحه در تارنما - ویرایش تارنما - تعیین مشخصات عناصر صفحه به وسیله IDE - کنترل نهایی و رفع اشکالات	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار IDE طراحی صفحات وب و مرورگر وب در آن نصب باشد زمان: ۱۵ دقیقه	ایجاد تارنما در IDE
	۲	ایجاد تارنمای محلی با تنظیمات تعیین شده - درج صفحه در تارنما - ویرایش تارنما - تعیین مشخصات عناصر صفحه به وسیله IDE	در حد انتظار		
	۱	ایجاد تارنمای محلی با تنظیمات پیش‌فرض	پایین‌تر از حد انتظار		
معیار شایستگی انجام کار:					
کسب حداقل نمره ۲ از مراحل تنظیمات مرورگر و ایجاد تارنما در IDE					
کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش میانگین ۲ از مراحل کار					

### جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:

- ۱- تنظیمات مرورگر
- ۲- ساخت صفحه وب
- ۳- ایجاد تارنما با استفاده از IDE

استاندارد عملکرد:

با استفاده از دانش وب و ساختار صفحات وب، صفحه وب ایستا ایجاد کند و با به کارگیری IDE یک تارنمای محلی ایجاد کند.

شاخص‌ها:

شماره مرحله کار	شاخص‌های مرحله کار
۱	نشانگذاری صفحات - تعیین مرورگر پیش‌فرض و تنظیمات آن در صورت نیاز - مدیریت تاریخچه و کوکی بر حسب نیاز - جست‌وجوی پیشرفته بر اساس معیار مورد نیاز - محدود کردن نتایج جست‌وجو بر اساس نیاز - جست‌وجوی تصویری در صورت نیاز
۲	ایجاد صفحه وب خالی - تعیین عنوان صفحه - درج متن در صفحه و قالب‌بندی آن - ذخیره صفحه وب - درج عناوین در متن بر حسب نیاز - تعیین مشخصات صفحه وب بر حسب نیاز
۳	ایجاد تارنمای محلی و صفحات آن در IDE با تنظیمات مورد نیاز

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان‌ها

تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار IDE طراحی صفحات وب، ویرایشگر متنی و مرورگر وب روی آن نصب باشد.

زمان: ۵۰ دقیقه (تنظیمات مرورگر ۱۰ دقیقه - ساخت صفحه وب ۲۵ دقیقه - ایجاد تارنما با استفاده از IDE ۱۵ دقیقه)

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تنظیمات مرورگر	۲	
۲	ساخت صفحه وب	۱	
۳	ایجاد تارنما با استفاده از IDE	۲	
	شاخص‌گاهی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: کنترل کیفیت، پایش شاخص‌های کیفیت - مسئولیت‌پذیری، توجه به جزئیات کار - زبان فنی رعایت ارگونومی انتقال اطلاعات به وسیله صفحات وب کاهش سفرهای درون شهری و مصرف کاغذ - دقت در ذخیره صحیح صفحه برای پشتیبانی در زبان فارسی	*	۲
	میانگین نمرات		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

## واحد یادگیری ۳

### شاپیستگی توسعه صفحات وب ایستا

#### آیا تا به حال پی برد هاید

- چگونه می توان یک تارنمای جذاب ایجاد کرد؟
- پیوند بین صفحات وب چگونه برقرار می شود؟
- برای درج تصویر در صفحات وب چه باید کرد؟
- چگونه می توان از پرونده های چندرسانه ای در صفحات وب استفاده کرد؟
- چگونه می توان در صفحات وب از کاربر اطلاعات دریافت کرد؟

هدف از این واحد شاپیستگی، چگونگی کار با جداول و چندرسانه ای و دریافت اطلاعات از طریق نمون برگ در نرم افزار dreamweaver است.

#### استاندارد عملکرد

با استفاده از دانش تارنمای ایستا، قالب بندی صفحه، برقراری پیوند بین صفحات وب، دریافت اطلاعات با استفاده از نمون برگ را انجام دهد.

## جدول در صفحات وب (table)

برای سازماندهی و چینش اجزای صفحهٔ وب و یا دسته‌بندی و نمایش اطلاعات می‌توان از جدول استفاده کرد. فرض کنید می‌خواهید فهرست مشخصات کالاهای یک فروشگاه بخط را طراحی کنید که تصویر کالا نیز در آن نمایش داده شود. ساده‌ترین روش استفاده از جدول است. هر جدول شامل تعدادی سطر و ستون است که محل تقاطع سطر و ستون، یک خانه یا سلول (cell) را تشکیل می‌دهد. خانه‌های جدول محل مناسبی برای چینش اجزای صفحه هستند و با تغییر ابعاد یا ادغام و تقسیم کردن خانه‌ها می‌توان طرح‌بندی مورد نظر را روی صفحه اعمال کرد.


### کارگاه ۱ ایجاد جدول

- می‌خواهیم صفحه اصلی پروژه تارنمای فروشگاه محصولات ایرانی را با کمک جدول طراحی کنیم.
- ۱ صفحه اصلی تارنمای فروشگاه را باز کنید.
  - ۲ یک جدول با ۳ سطر و ۲ ستون ایجاد کنید.  
برای ایجاد جدول منوی insert/table را اجرا کنید.

فعالیت  
کارگاهی



به کمک هنرآموز خود کادر محاوره‌ای تنظیمات table را بررسی کرده و عملکرد هر کدام را مشخص کنید (شکل ۲۹).

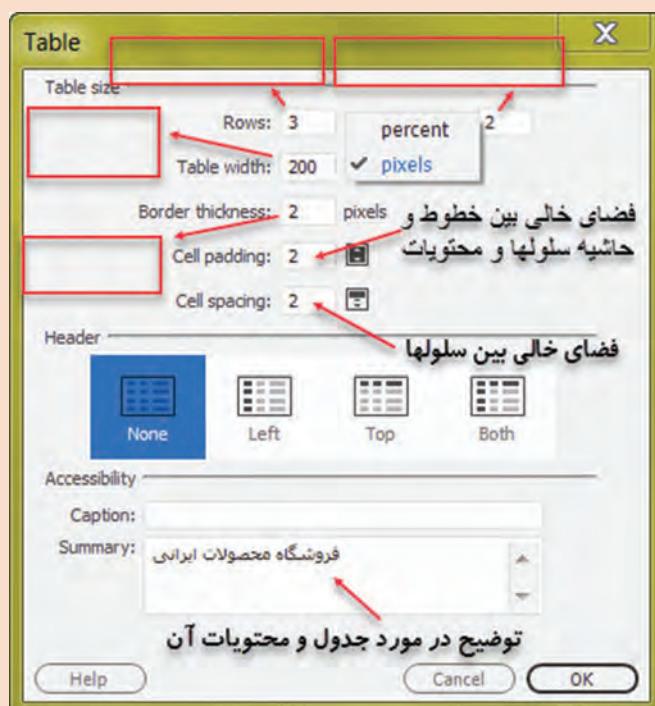

شکل ۲۹- ایجاد جدول

کلید F12 را فشرده و نتیجه را مشاهده کنید.  
در قسمت percent حالت table width را انتخاب و بررسی کنید.  
**۳** ویژگی های جدول ایجاد شده را به وسیله پنجره ویژگی ها تنظیم کنید.  
در نمای Design با کلیک روی جدول و انتخاب آن، ویژگی های جدول را تغییر دهید(شکل ۳۰).



شکل ۳۰- تنظیمات ویژگی های جدول

جدول زیر را با کمک شکل ۳۰ تکمیل کنید.

فعالیت  
کارگاهی



#### جدول ۸- صفت های برچسب table

کاربرد	صفت
ضخامت خطوط تشکیل دهنده جدول را معین می کند و چنانچه با عدد صفر مقداردهی شود، خطوط جدول از دید کاربر پنهان می شوند.	border
	width
	dir
	height
left	align
center	align
right	align
	bgcolor
فضای خالی بین خطوط حاشیه سلول ها و محتویات آنها را مشخص می کند.	cellpadding
فضای خالی بین سلول ها را مشخص می کند.	cellspacing
یک توضیح در مورد جدول و محتویات آن ارائه می دهد.	summary

**۴** کد معادل ساخت جدول را بررسی کنید.

با کلیک روی دکمه Split پنجره صفحه را در حالت نمای ترکیبی قرار دهید(شکل ۳۱).

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>table</title>
</head>
<body>
<table width="303" border="3"
cellspacing="2" cellpadding="2"
summary="فروشگاه محصولات ایرانی">
<caption>
    فروشگاه محصولات ایرانی
</caption>
<tbody>
    <tr>
        <td width="175">قیمت محصول</td>
        <td width="73">نام محصول</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&ampnbsp</td>
        <td>&ampnbsp</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&ampnbsp</td>
        <td>&ampnbsp</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&ampnbsp</td>
        <td>&ampnbsp</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
```



شکل ۳۱- نمایش برچسب‌های ایجاد جدول در نمای ترکیبی

درون یکی از خانه‌های جدول کلیک کنید. برچسب‌های ایجاد جدول در قسمت نمای code قابل نمایش است که شامل برچسب‌های زیر است:

**عنصر table :** برای ایجاد جدول در صفحه وب است که همراه با مجموعه‌ای از عناصر دیگر مختص ایجاد سطر و ستون استفاده می‌شود.

**عنصر th :** اولین ردیف حاوی عبارتی است که سرستون نامیده می‌شود و توضیحی در مورد محتوای ستون است. معمولاً به صورت درشت(Bold) به وسیله مرورگر نمایش داده می‌شود. برچسب سطر عنوان باید در اولین سطر جدول قرار گرفته، برای هر ستون به صورت مجزا تعریف شود.

**عنصر tr:** برای ایجاد سطر است.

**عنصر td:** برای ایجاد خانه یا سلول در جدول به کار می‌رود.

شکل کلی عنصر table


```
<table dir = "rtl " border= " " مقدار=" .....>
<tr>
<td> Row 1, Column 1 </td>
<td>Row 1, Column 2</td>
</tr>
</table>
```



- جدولی رسم کنید که فهرست مشخصات قطعات سخت افزاری رایانه را نمایش دهد. صفحه وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
- جدول را انتخاب کنید و در نمای ترکیبی (split) (split) قرار دهید.
- در برچسب table صفت dir را با "rtl" مقداردهی کنید.
- رنگ زمینه را زرد و صفت border را ۵ قرار دهید. صفحه را ذخیره و نتیجه را بررسی کنید.

## ۵ ساختار جدول را تغییر دهید.


برای تغییر ساختار جدول شامل درج یا حذف سطر و ستون و یا تفکیک و ادغام خانه‌های آن، باید یک خانه را انتخاب و راست‌کلیک کنید و با انتخاب گزینه table و گزینه مربوطه تغییرات موردنظر را انجام دهید (شکل ۳۲).

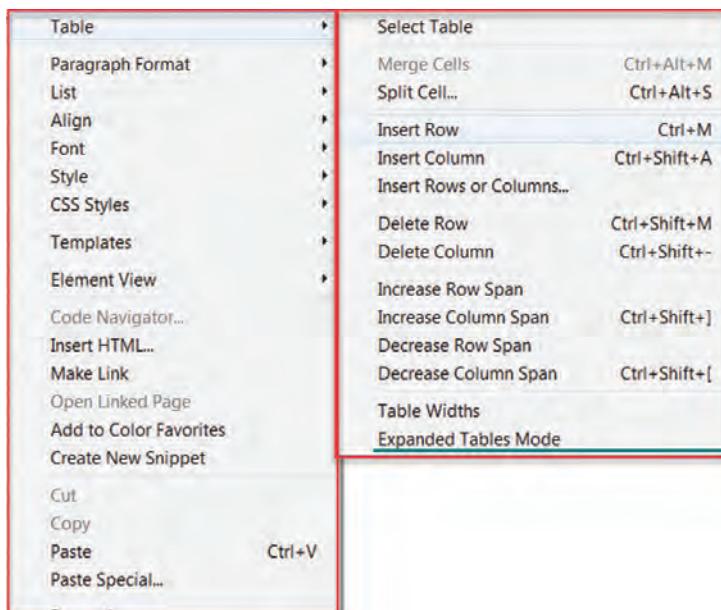

شکل ۳۲- تغییر ساختار جدول

## ۶ ویژگی‌های سلول‌های جدول را تنظیم کنید.

سلول موردنظر از جدول را انتخاب و راست‌کلیک کنید. سپس با انتخاب گزینه properties ویژگی‌های سلول را تنظیم کنید (شکل ۳۳).

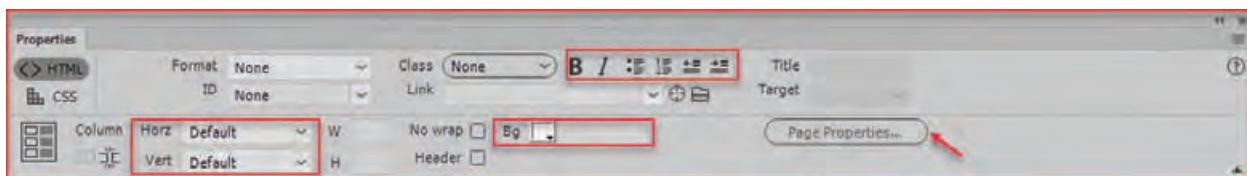

شکل ۳۳- تنظیم ویژگی‌های سلول

فعالیت  
کارگاهی



طراحی جدول صفحه اصلی تارنمای فروشگاه را کامل کنید. نام جدول را shoptable قرار دهید و تنظیمات جدول را به دلخواه تغییر دهید (شکل ۳۴).



شکل ۳۴- ایجاد جدول فروشگاه

یادداشت



عبارت   سروازه عبارت non-breaking space است و برای قرار دادن فاصله‌های خالی درون جداول صفحات وب استفاده می‌شود.

## جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی

نمره	استاندارد (شاخص ها/داوری / نمره دهنده)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	شایستگی ها
۲	توجه به تناسب رسانه های مورد استفاده و موضوع تارنما، دسترسی راحت کاربر به منوها و گزینه ها، صحت پیوندهای موجود میان صفحات و عناصر - حفاظت از تجهیزات کارگاه	قابل قبول	کنترل کیفیت، پایش شاخص های کیفیت زبان فنی	شایستگی های غیرفنی
			رعایت ارگonomی	ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه	غیر قابل قبول	انتقال اطلاعات به وسیله صفحات وب کاهش سفرهای درون شهری و مصرف کاغذ	توجهات زیست محیطی
			دقت در بررسی صحت ورود داده ها و ایجاد صفحه وب ایستای کاربر پسند	نگرش
* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.				

## ارزشیابی مرحله ۱

نمره	استاندارد (شاخص ها/داوری / نمره دهنده)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	ایجاد جدول - تنظیم ویژگی های جدول و سلول ها - ایجاد جدول های تو در تو - رفع خطا	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه IDE تجهیزات: رایانه ای که نرم فزار طراحی صفحات وب و مرورگر وب روی آن نصب باشد.	ایجاد جدول
			زمان: ۱۵ دقیقه	

## استفاده از چند رسانه ای در صفحه وب

نواع عناصر چند رسانه ای می تواند شامل متن، صوت، گرافیک و یا پویانمایی باشد. یک مرورگر فقط توانایی نشان دادن متن و تعداد محدودی از تصاویر را دارد. اما انواع فراوان و مختلفی از پروندهای روی وب وجود دارند. برای اینکه مرورگر بتواند انواع پروندهای را نمایش دهد به برنامه های کمکی نیاز دارد.


یک مرورگر وب ممکن است قادر به اجرا و نمایش برخی از انواع پرونده‌ها یا سرویس‌های وب نباشد، بنابراین مرورگرها به نرم‌افزارهایی نیاز دارند که با نصب روی مرورگر، بتوانند سرویس مورد نظر را اجرا کنند، به این برنامه‌ها، افزونه (Plugin) می‌گویند.

## کارگاه ۲ درج تصویر در صفحه وب

برای درج تصویر درون صفحه وب، ابتدا تصویر را در ابعاد و قالب مناسب ایجاد کرده، درون یکی از پوشه‌های در نظر گرفته شده برای تارنمای قرار می‌دهیم. معمولاً تصاویر درون پوشه images ذخیره می‌شوند. برای درج تصاویر کالاها در صفحه وب فروشگاه محصولات ایرانی این کارگاه را انجام می‌دهیم.

- ۱ تارنمای iranianshop و صفحه وب فروشگاه محصولات ایرانی را باز کنید.
- ۲ محل درج تصویر را به وسیله مکان نما تعیین کنید.
- ۳ تصویر کالا را درج کنید.

از منوی Insert روی گزینه image کلیک کنید تا پنجره درج تصویر ظاهر شود. تصویر مورد نظر را انتخاب و دکمه ok را کلیک کنید. از عمل کشیدن (drag) تصویر درون پوشه image، روی صفحه نیز می‌توان استفاده کرد (شکل ۳۵).

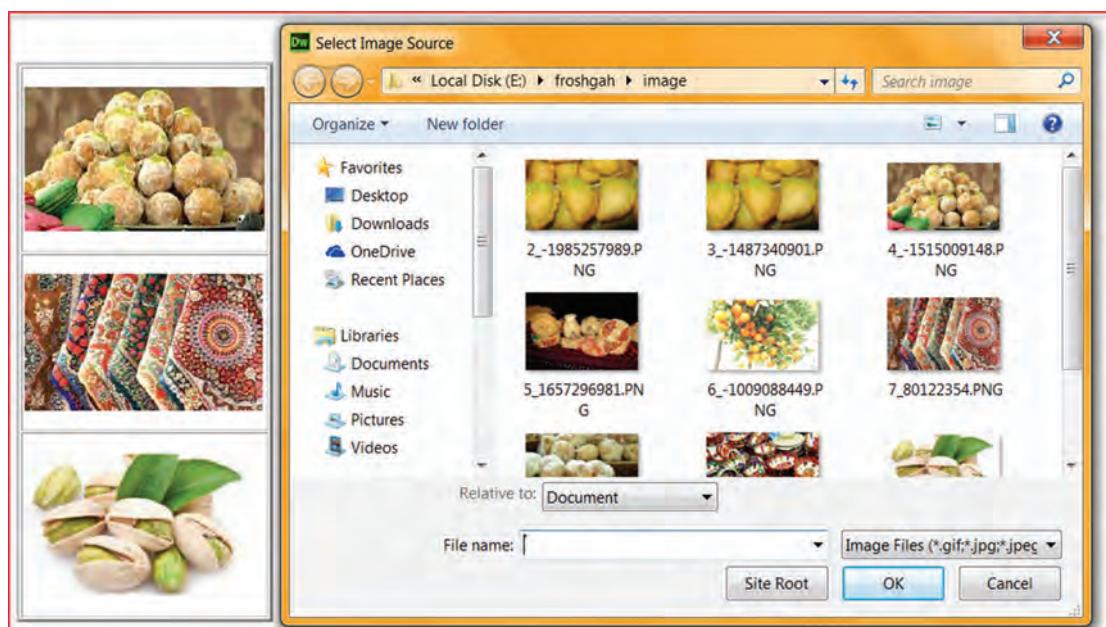

شکل ۳۵- درج تصویر

برای درج تصاویر در پوشه Image تارنمای دکمه site root را کلیک کنید.

یادداشت



**۴** اندازه تصویر را تنظیم کنید.  
برای تنظیم اندازه تصویر، پس از انتخاب تصویر در پنل properties صفت‌های width و height را تنظیم کنید.

کنجکاوی

- چگونه می‌توان عرض و ارتفاع تصویر را متناسب با یکدیگر تغییر داد؟
- واحد اندازه‌گیری این صفت‌ها چیست؟
- آیا قابل تغییر است؟



**۵** متن جایگزین تصویر را تعیین کنید.


با توجه به اینکه سرعت بارگیری متن از تصویر بیشتر است، متن جایگزین تصویر توصیه می‌شود. در برخی موارد ممکن است تصویر در مرورگر نمایش داده نشود. در این موارد بهتر است متنی را تعیین کنیم تا به جای تصویر نمایش داده شود و کاربر را از محتوای آن مطلع کند. صفت alt برای متن جایگزین، مقداردهی می‌شود (شکل ۳۶). ویژگی مهم این صفت کمک به جستجوی عکس در موتورهای جستجو است.

**۶** قادر دور تصویر را با صفت border تعیین کنید.

**۷** در صورت نیاز سایر تنظیمات تصویر را انجام دهید.

فعالیت  
کارگاهی

عملکرد هر یک از ابزارهای تعیین شده در شکل ۳۶ را روی تصویر بررسی کنید و بنویسید.

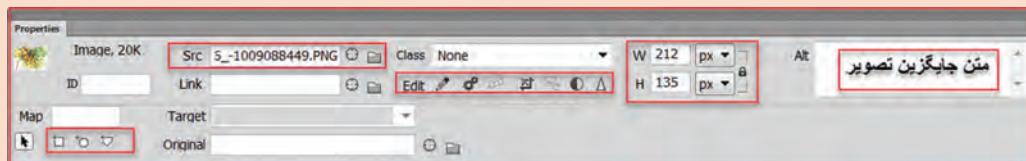

شکل ۳۶- تنظیم صفت‌های تصویر

**۸** عبارت «قیمت و خرید کالا» را زیر تصویر درج کنید.

**۹** صفحه وب را ذخیره کرده، نتیجه را مشاهده کنید.

کنجکاوی

متداول‌ترین قالب‌های تصویری با حجم کم و سرعت بالای بارگذاری که به وسیله طراحان وب استفاده می‌شوند را در کتاب همراه هنرجو یافته و بنویسید.

فعالیت  
گروهی

- به کمک هم‌گروهی خود تصاویر لازم را در تارنمای فروشگاه محصولات ایرانی درج کنید (شکل ۳۷). در این فروشگاه در صفحه آغازین، تصاویر محصولات ایرانی نمایش داده می‌شود. می‌توانید تصاویر موردنیاز را در پوشه image قرار دهید و استفاده کنید.

- با کلیک روی دکمه split پنجره صفحه را در حالت نمای ترکیبی قرار دهید. در ناحیه code در برش `<body>` برای ایجاد تصویر از برش `<img>` استفاده شده است. کد آن را بنویسید و شکل کلی این برش را از کد استخراج کنید.



شکل کلی عنصر img



شکل ۳۷- درج تصاویر در فروشگاه مخصوصات ایرانی

تارنمای قطعات سختافزاری رایانه را باز کنید و تصاویر مناسب برای این تارنما را درج کنید.

فعالیت  
کارگاهی



### کارگاه ۳ درج فیلم و صدا در وب

بسیاری از صفحات وب به پخش و اجرای پرونده‌های ویدئویی می‌پردازند. پویانمایی را می‌توان به وسیله یک رسانه آنالوگ، فیلم، تصاویر متحرک و رسانه‌های دیجیتال مانند قالب‌های flash و swf روی صفحات وب قرارداد.

- ۱ صفحه وبی که قرار است در آن پرونده ویدئویی درج شود باز کنید.
- ۲ پرونده فیلم را در پوشه‌ای بانام media در ریشه تارنما ذخیره کنید.
- ۳ فیلم را در صفحه درج کنید.

برای درج فیلم، از مسیر منوی insert/Html/html5 video دکمه‌ای به صفحه وب اضافه می‌شود. با کلیک روی آن و بازشدن پنل properties از بخش source پرونده مورد نظر را انتخاب کنید. برای درج پویانمایی از منوی insert/Html/flash swf استفاده کنید.

## ۴ در نمای split کدهای معادل را مشاهده کنید.

عنصر video برای درج پروندهای ویدئویی استفاده شده است. کد آن را بنویسید و شکل کلی این برچسب را از کد استخراج کنید.

فعالیت  
کارگاهی



شکل کلی عنصر video

عنصر Video در مرورگرهای فایرفاکس، اپرا، کروم، سافاری و اینترنت اکسپلورر<sup>۹</sup> به بالا پشتیبانی می‌شود.


یادداشت



۵ صفحهٔ وب را ذخیره و اجرا کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

۶ برای درج پرونده صوتی، آن را در پوشۀ sound در ریشه تارنما قرار دهید.

۷ پرونده صوتی را در صفحه درج کنید.



از منوی Insert گزینه Html زیر منوی Audio را انتخاب کنید. به این ترتیب عنصری به صفحه اضافه می‌شود که در مرورگر به صورت پخش‌کننده پرونده با دکمه‌های موردنیاز دیده خواهد شد (شکل ۳۸). روی شکل ۳۸- درج دکمه صوتی دکمه دابل کلیک کنید تا پنجره properties باز شود. اگر پرونده صوتی مورد نظر در ریشه تارنما وجود ندارد می‌توانید از قسمت source آن را انتخاب کنید و دکمه site root را کلیک کنید تا پرونده در ریشه تارنما قرار گیرد (شکل ۳۹).



شکل ۳۹- تنظیم صفات‌های پرونده صوتی

۸ در نمای split کدهای معادل را مشاهده کنید.

برچسب <audio> برای پخش پروندهای صوتی در صفحات وب به کار می‌رود.


برچسب <audio controls> برای درج پروندهای صوتی استفاده شده است. کد آن را بنویسید و شکل کلی این برچسب را از کد استخراج کنید.

فعالیت  
کارگاهی



شکل کلی برچسب <audio>

**۹** نتیجه را مشاهده و پرونده صوتی را اجرا کنید (شکل ۴۰).

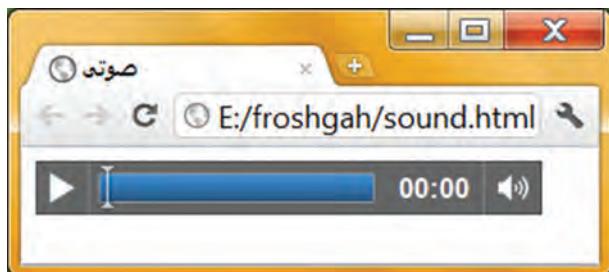

شکل ۴۰- اجرای پرونده صوتی در صفحات وب

## ارزشیابی مرحله ۲



مره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	درج پرونده‌های تصویر، صدا، صوتی و فیلم با تنظیمات مورد نیاز - چیدمان تصاویر کنار هم با ارتفاع و عرض یکسان - رفع اشکالات احتمالی	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرمافزار IDE طراحی صفحات وب و مرورگر وب روی آن نصب باشد - پرونده‌های صوتی، تصویر و فیلم - بلندگو	درج چند رسانه‌ای
۲	درج تصویر و پرونده‌های صوتی و فیلم با تنظیمات مورد نیاز - چیدمان تصاویر کنار هم با ارتفاع و عرض یکسان	در حد انتظار	زمان: ۱۰ دقیقه	
۱	درج تصویر- درج پرونده‌های صوتی و فیلم با تنظیمات پیش‌فرض	پایین‌تر از حد انتظار		

## انواع پیوند در صفحات وب

پیوند (link) عبارت است از یک امکان روی متن، تصویر، یا هر نوع بخش از یک صفحه وب که می‌توان با کلیک روی آن به محل دیگری منتقل شد. از قابلیت‌های مهم وب، توانایی ایجاد ارتباط بین صفحات مختلف یک تارنما و یا ارتباط با تارنماهای دیگر است. این ارتباط توسط ابرپیوند (HyperLink) صورت می‌گیرد. ابرپیوند به اختصار پیوند نیز خوانده می‌شود.

برخی از انواع پیوند که در صفحات وب استفاده می‌شود عبارت‌اند از:

- پیوند یک صفحه به صفحه دیگر
- پیوند روی تصاویر
- پیوند به تارنمای دیگر
- پیوند به پرونده
- پیوند به نشانی پست الکترونیک

## کارگاه ۴ ایجاد پیوند

می خواهیم پیوندهای پرورش فروشگاه محصولات ایرانی را ایجاد کنیم.


۱ صفحه وب اصلی فروشگاه را باز کنید.

۲ پیوند بین متن «قیمت و خرید کالا» و صفحات مربوطه را ایجاد کنید.

برای ایجاد پیوند از متن تعیین شده روی صفحه اصلی به صفحه خرید کالا، ابتدا متن مورد نظر را انتخاب کنید. سپس در پنل Properties مقابل کادر link روی نماد پوشہ کلیک کنید تا پنجره تعیین مقصد پیوند ظاهر شود. صفحه وب خرید این کالا را انتخاب کنید (شکل ۴۱). در این کادر محاوره‌ای روش آدرس دهی تصویر در قسمت Relative to به دو روش انجام می‌شود:

document : آدرس دهی تصویر نسبت به صفحه جاری

Site root : آدرس دهی تصویر نسبت به پوشه اصلی تارنما.

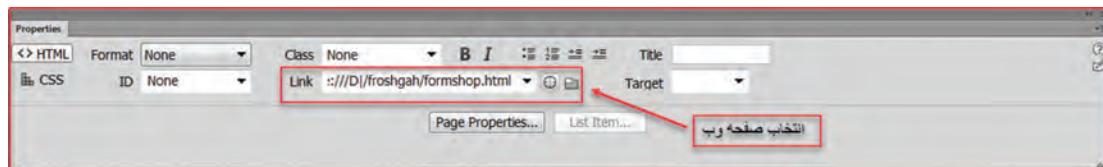

شکل ۴۱- انتخاب صفحه وب برای پیوند

۳ صفحه اصلی را ذخیره و اجرا کنید.

متن چه تغییراتی کرده است؟ با کلیک روی متن پیوند مورد نظر، صفحه مربوطه باز می‌شود. در صورت نیاز می‌توان با تنظیماتی حالت پیش‌فرض متن ابرپیوند را تغییر داد.

۴ پیوند بین تصاویر صفحه اصلی و صفحات مربوطه ایجاد کنید.

برای اینکه با کلیک روی هر تصویر، آن را در یک صفحه دیگر در اندازه واقعی مشاهده کنیم، باید این صفحات را از پیش ایجاد کرده باشیم. تصویر مورد نظر را انتخاب کنید. از منوی insert/hyper link را اجرا کنید و در قسمت link نام پرونده صفحه وبی را انتخاب کنید که قرار است پیوند به آن زده شود (شکل ۴۲).



شکل ۴۲- برقراری پیوند بین تصویر و صفحه وب

کنجکاوی

اگر تصویر استفاده شده در صفحه وب، در مسیر تعیین شده موجود نباشد، در زمان اجرای صفحه وب چگونه نمایش داده می شود؟



**۵ کدهای معادل را در نمای ترکیبی مشاهده کنید.**  
برای ایجاد پیوند در صفحات وب از صفات `a` استفاده می شود. صفت `href` در این برچسب نشانی مقصد را تعیین می کند.

شکل کلی برچسب `<a>`


```
<a href="آدرسURL" target="مقصد" title="مقدار" >متن یا عنصری که باید برای پیوند روی آن کلیک شود.</a>
```

کنجکاوی

مقدار پیشفرض صفت `target` چیست؟



**۶ بخشی از یک تصویر را به صفحه مربوطه پیوند دهید.**  
در صفحات وب می توانید بخش های مختلفی از یک تصویر را به منابع متفاوتی پیوند دهید که آن را hotspot یا ناحیه حساس می گویند. برای ایجاد ناحیه حساس، پس از انتخاب تصویر از پنل Properties با انتخاب هر یک از اشکال، نواحی حساس را ایجاد کرده، پس گزینه Link را با آدرس URL مورد نظر مقداردهی کنید (شکل ۴۳).

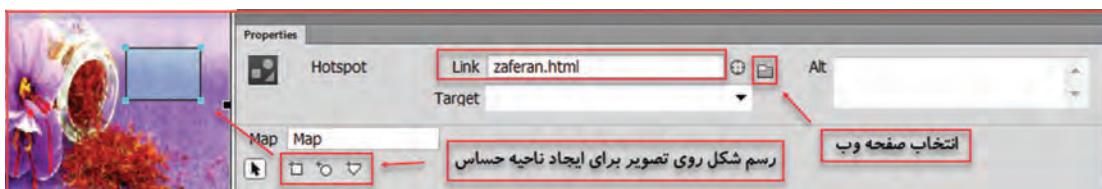

شکل ۴۳- ایجاد hotspot

**۷ صفحه وب را اجرا کنید و اشاره گر ماوس را روی ناحیه حساس کلیک کنید.**  
**۸ کد معادل را مشاهده کنید.**

**۹ از متنی دلخواه در صفحه به تارنمای دیگر پیوند دهید.**

**۱۰ صفحه را ذخیره کرده و با فشردن کلید F12 نتیجه را مشاهده کنید.**



- تارنمای فروشگاه را باز کنید و به صورتی طراحی کنید که با کلیک روی تصاویر فروشگاه و منوها، صفحات مربوط به توضیحات محصولات باز شود پیوندهای مربوط را برقرار کنید.
- دریک صفحه وب، متن «تارنمای تألیف» را قرار دهید و آن را به تارنمای تألیف در یک پنجره جدید پیوند دهید.
- در تارنمای قطعات سخت افزاری رایانه، تصاویر قطعات را به صفحه وب توضیح آن قطعه پیوند دهید.

یادداشت



در هنگام ایجاد پیوند بین صفحات وب، باید همه صفحات از پیش ایجاد شده و در پوشۀ تارنما قرار گرفته باشند.

### ارزشیابی مرحله ۳




مرحله	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (اپزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	ایجاد پیوند بین متن و تصویر و صفحات وب - ایجاد پیوند با سایتها - ایجاد پیوند نقاط روی تصاویر و صفحات وب و تنظیمات آن - ویرایش پیوند - رفع خطاهای احتمالی	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرمافزار IDE طراحی صفحات وب و مرورگر وب روی آن نصب باشد. زمان: ۱۰ دقیقه	ایجاد پیوند
۲	ایجاد پیوند بین متن و صفحات وب - پیوند بین تصاویر و صفحات وب - ایجاد پیوند نقاط روی تصاویر و صفحات وب و تنظیمات آن	در حد انتظار		
۱	ایجاد پیوند بین متن و صفحات وب	پایین‌تر از حد انتظار		

### کارگاه ۵ ایجاد form

یکی از روش‌های دریافت اطلاعات کاربران در صفحات وب، ایجاد نمون برگ‌های اینترنتی است. درواقع نمون برگ‌ها پل ارتباطی بین کاربران و تارنماها و وب سرورها هستند. هر نمون برگ می‌تواند دارای یک یا چند عنصر برای دریافت اطلاعات کاربر باشد. در تارنمای iranianshop می‌خواهیم نمون برگ خرید کالاهای فروشگاه را ایجاد کنیم.


- ۱ صفحه وب جدیدی با نام Formpage باز کنید.
- ۲ صفحه را در حالت نمای ترکیبی قرار دهید.
- ۳ یک نمون برگ (form) در صفحه درج کنید.

در ستون سمت راست صفحه از پنل INSERT گزینه Form را انتخاب کنید تا کنترل‌های Html موردنیاز برای ایجاد یک نمون برگ اینترنتی در اختیار شما قرار گیرد (شکل ۴۴).

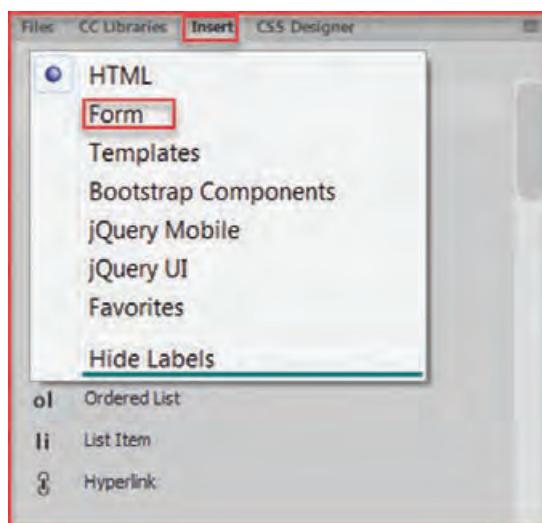

شکل ۴۴- ایجاد نمون برگ

روی گزینه form کلیک کنید تا یک مستطیل نقطه‌چین در نمای Design ظاهر شود. توجه داشته باشید که تمام عناصر نمون برگ باید درون این مستطیل قرار گیرند (شکل ۴۵).

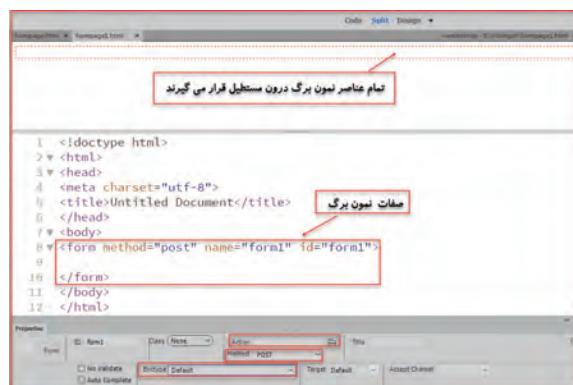


شکل ۴۵- نمایش برچسب نمون برگ

۹ کدهای معادل را مشاهده کنید.

#### جدول ۹- مقادیر صفت method

کاربرد	مقدار
در این روش، داده‌ها و اطلاعات نمون برگ از طریق نوار نشانی مرورگر منتقل می‌شوند. امنیت این روش پایین است زیرا همراه با نمایش داده‌ها است. امکان بارگذاری پرونده وجود ندارد و فقط می‌تواند نویسه‌های اسکی را ارسال کند.	Get
ارسال اطلاعات از طریق متغیرهای http است. امنیت در این روش بالا است زیرا مقادیر نمون برگ نمایش داده نمی‌شوند. امکان ارسال پرونده وجود دارد. می‌تواند اطلاعات را به صورت دودویی ارسال کند. پرونده با حجم بالا را می‌توان ارسال کرد.	post

## ۵ شیوه ایجاد گذرواژه روی اطلاعات نمونبرگ را تعیین کنید.

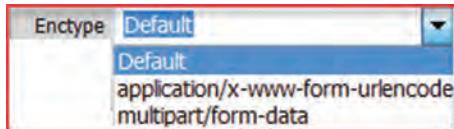

شکل ۴۶- انتخاب روش رمزنگاری

مکان نما را درون نقطه‌چین قرار دهید تا form مانند انتخاب شود. از پنل Properties فهرست کشویی Enctype را باز کنید. گزینه Application برای رمزنگاری در حالت Post و گزینه Multipart برای بخش‌بندی پرونده در حالت ارسال به روش get کارایی دارد. با انتخاب هریک از این دو گزینه، صفت `<Form>` اضافه خواهد شد (شکل ۴۶).

## کارگاه ۶ طراحی نمونبرگ

هر نمونبرگ بسته به اطلاعات موردنیاز دریافتی شامل فیلدهای متنی، عکس، دکمه، کادرهای انتخاب و فهرست‌های باز شونده است.

می‌خواهیم نمونبرگ خرید کالا را طراحی کنیم:

### ۱ نمونبرگ formpage را باز کنید.

### ۲ را برای نمایش اطلاعات فارسی آماده کنید.

برای نمونبرگ‌هایی که قرار است اطلاعات به زبان فارسی دریافت کنند بهتر است ابتدا صفت dir برچسب `<form>` را با "rtl" مقداردهی کنید.

### ۳ یک فیلد متنی در نمونبرگ درج کنید.

بکی از پرکاربردترین کنترل‌های موجود در نمونبرگ‌های اینترنتی، کادر متنی است که برای وارد کردن عبارات متنی کوتاه یا بلند کاربرد دارد. در پنل insert قاب Form را انتخاب کنید تا نقطه‌چین form نمایان شود. مکان نما را در کادر نقطه‌چین قرار دهید. از قسمت Form روی Textfield کلیک کنید تا Textfield به کادر اضافه شود. برای اضافه کردن فیلد بعدی در انتهای فیلد، کلید enter را فشار دهید.

### ۴ نام فیلد متنی را تغییر دهید.

برای نام‌گذاری فیلدهای موجود در صفحه مانند کنترل‌های برنامه‌نویسی، از روش استاندارد استفاده می‌شود. در این روش نوع کنترل با سه حرف کوچک تعیین می‌شود و سپس در ادامه، نام کنترل درج خواهد شد. بنابراین برای نام‌گذاری یک فیلد متنی که حاوی نام کاربر است از عبارت txtname استفاده کنید (جدول ۹).

### جدول ۱۰- پیشوندهای قابل استفاده برای فیلدهای پرکاربرد

نام انگلیسی کنترل	نام فارسی	پیشوند نام‌گذاری
Text field	کادر متنی	txt
Label	برچسب	lbl
Checkbox	کادر تأیید	chk
button	دکمه	btn
Combobox	فهرست انتخاب	cbo
Radio button	دکمه رادیویی	rdb




شکل ۴۷- کاربرد کنترل text feild

**۵ سایر صفت‌های فیلد متنی** که در شکل ۴۷ مشخص شده‌اند را بررسی کنید.

در هر مورد صفحه را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید.

**۶ دکمه رادیویی در نمون برگ** درج کنید.

برای امکان انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه، از کنترل دکمه‌های رادیویی استفاده می‌کنیم. می‌خواهیم برای تعیین نوع کالا از دکمه‌های رادیویی استفاده کنیم. مکان نما را در سطر بعدی قرار دهید و در پنل Insert روی کنترل Label کلیک کنید تا یک برجسب درون خانه قرار گیرد. عبارت نوع کالا را وارد کنید و کلید enter را فشار دهید سپس از پنل Insert Radio Button کلیک کنید (شکل ۴۸).

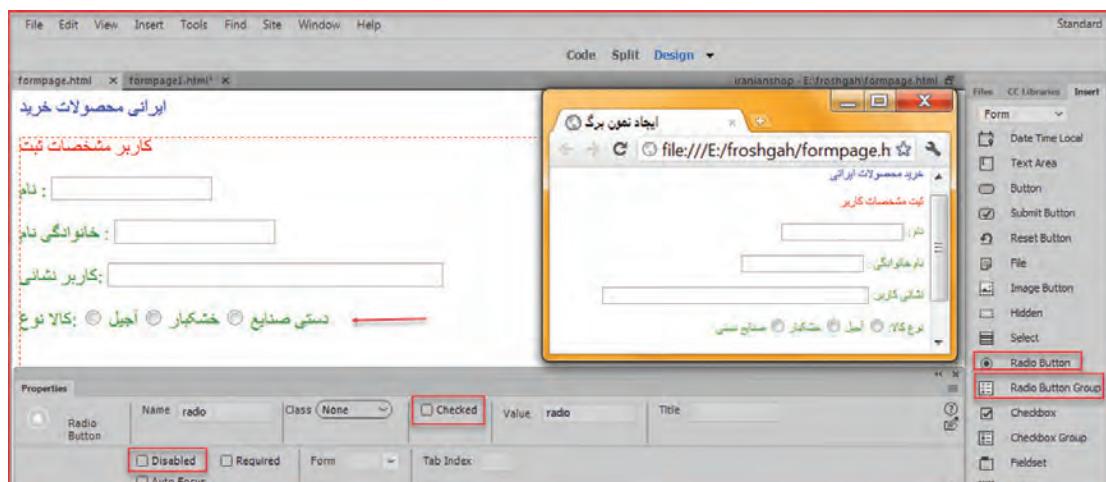

شکل ۴۸- کاربرد دکمه رادیویی


**۷ مقدار صفت‌های دکمه رادیویی را تغییر داده و هر بار نتیجه را بررسی کنید** (شکل ۴۸).

- کاربرد Radio Button Group را بررسی کنید.
- چه زمانی می‌توانید از این کنترل استفاده کنید؟
- تفاوت آن با کنترل Radio چیست؟

آنچه کاوهی


## ۸ کادر انتخاب در نمون برگ درج کنید.

در مواردی که می‌خواهید به کاربر امکان انتخاب یک یا چند مورد از گزینه‌های موجود را بدهید باید از کادرهای تأیید (checkbox) استفاده کنید. برای افزودن کادر تأیید انتخاب کالا به نمون برگ، عبارت انتخاب کالا را وارد کنید. کلید enter را فشار دهید و مکان نما را در محل مورد نظر قرار دهید. سپس از پنل insert در قاب گزینه Checkbox Group را کلیک کنید. در صورتی که تعداد کادرهای انتخاب موردنیاز در نمون برگ زیاد باشد، این عنصر را انتخاب کنید. روی عنصر دابل کلیک کنید تا پنجره تنظیمات افزودن این عنصر ظاهر شود و به تعداد موردنیاز کادر انتخاب اضافه کنید (شکل ۴۹).

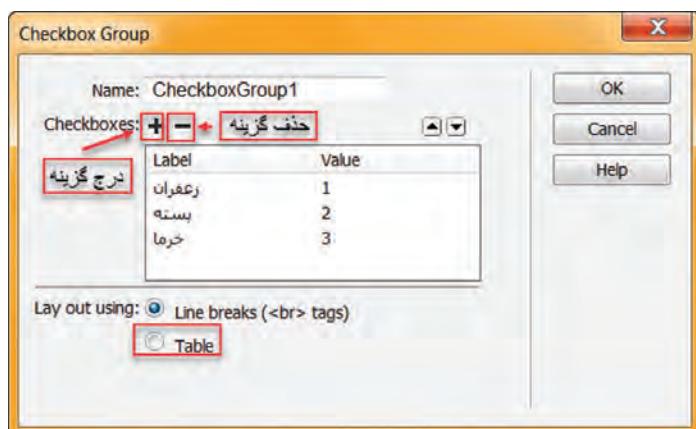

شکل ۴۹-درج گزینه‌های کادر تأیید

توسط value مقدار متناظر را وارد کنید. صفحه‌ای که وظیفه پردازش اطلاعات را دارد پس از دریافت این مقدار متوجه خواهد شد که کاربر چه گزینه‌ای را انتخاب کرده است.  
عملکرد گزینه‌های بخش Layout Using در کادر Checkbox Group چیست؟

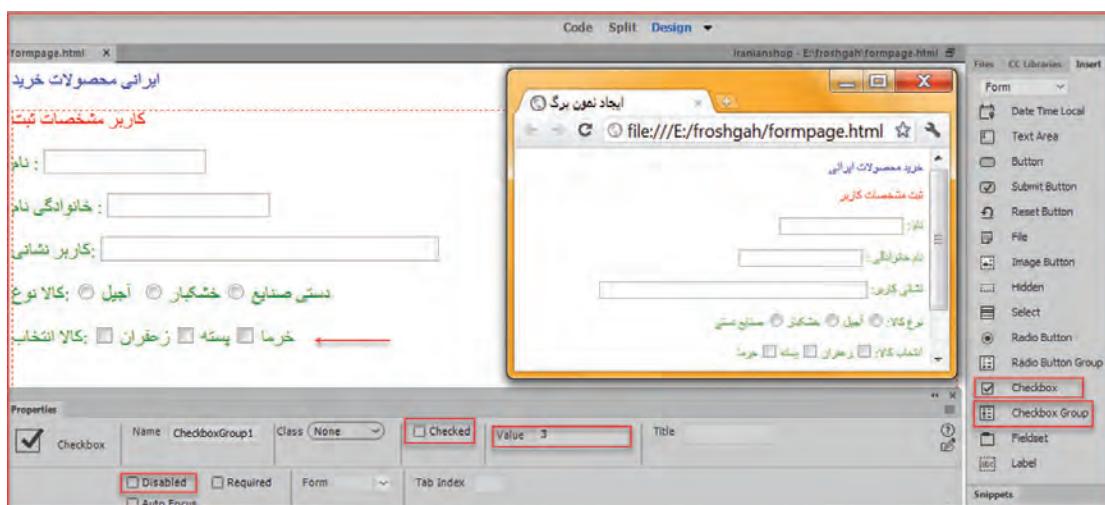

شکل ۵۰-نمایش کادر تأیید

صفحهٔ وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.

کنجکاوی

کنترل Checkbox Group را روی صفحه درج کنید. تفاوت این دکمه یا Checkbox Group چیست؟ صفت checked کادر انتخاب را در پنل properties فعال کنید و نتیجه را بررسی کنید.



## کارگاه ۷ درج فهرست انتخاب و دکمه


در این کارگاه قصد داریم فهرست استان‌ها را درون یک فهرست انتخاب قرار دهیم تا کاربر بتواند یکی از استان‌های مورد نظر را انتخاب کند.

### ۱ فهرست انتخاب در نمونه برگ درج کنید.

در بیشتر نمونه برگ‌های اینترنتی، وقتی تعداد گزینه‌های قابل انتخاب توسط کاربر زیاد می‌شوند از فهرست‌های انتخاب استفاده می‌شود تا یافتن و انتخاب گزینه مورد نظر به سادگی امکان‌پذیر باشد. در پنل insert گزینه select را کلیک کنید، برچسب select را به استان محل زندگی تغییر دهید.

### ۲ گزینه‌های فهرست انتخاب را به آن اضافه کنید.

برای درج گزینه‌ها روی عنصر select در صفحه دابل کلیک کنید تا پنجره properties باز شود. روی دکمه List Values کلیک کنید. در Item Label گزینه‌های اصلی و در value مقدار متناظر با آن را وارد کنید (شکل ۵۱). صفحه وب را اجرا کنید و نتیجه را مشاهده کنید. در این روش فهرست به صورت menu نمایش داده می‌شود.

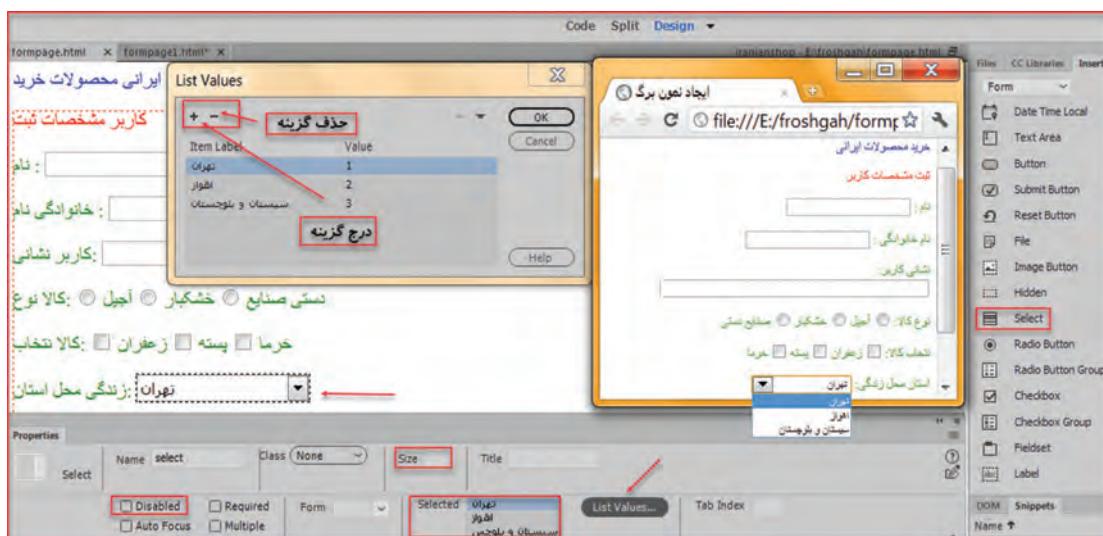


شکل ۵۱- درج گزینه‌های فهرست انتخاب

کنجکاوی

با تغییر size در هنگام اجرا، گزینه‌ها به چه صورت نمایش داده می‌شود؟





### ۳ امکان بارگذاری تصویر را در نمون برگ اضافه کنید.

علاوه بر اطلاعات متنی و عددی می‌توان یک پرونده را نیز از کاربر دریافت کرد. برای مثال هنگام ثبت‌نام اینترنی از شما خواسته می‌شود پرونده تصویری خود را نیز در نمون برگ وارد کنید. در پنل insert در قاب form روی دکمه file کلیک کنید.


کنترلی حاوی یک کادر متنی و دکمه browse به نمون برگ افزوده می‌شود. با کلیک روی دکمه می‌توانید پرونده مورد نظر را به نمون برگ معرفی کنید. نشانی پرونده در کادر متنی نمایش داده می‌شود. صفحه وب را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید

### ۴ دکمه‌های ثبت و بازنشانی در نمون برگ درج کنید.

وقتی نمون برگ را تکمیل می‌کنید با کلیک روی دکمه ثبت (submit) اطلاعات برای سرویس‌دهنده ارسال می‌شود، یا با کلیک روی دکمه بازنشانی (reset) نمون برگ را پاک و اطلاعات دیگری را جایگزین می‌کنید. زمانی که روی دکمه Submit کلیک شود، اطلاعات نمون برگ به آدرس URL که به صفت action از نمون برگ نسبت داده شده است، فرستاده می‌شود. برای افزودن این دو دکمه در محل مورد نظر در پنل insert زبانه form روی دکمه button کلیک کنید.

### ۵ صفت‌های دکمه را تنظیم کنید.

صفت name را به btnsubmit تغییر دهید. عنوان دکمه را به وسیله صفت value به ثبت تغییر دهید. برای دکمه دیگر نام را به btnreset و value را به بازنشانی تغییر دهید (شکل ۵۲).

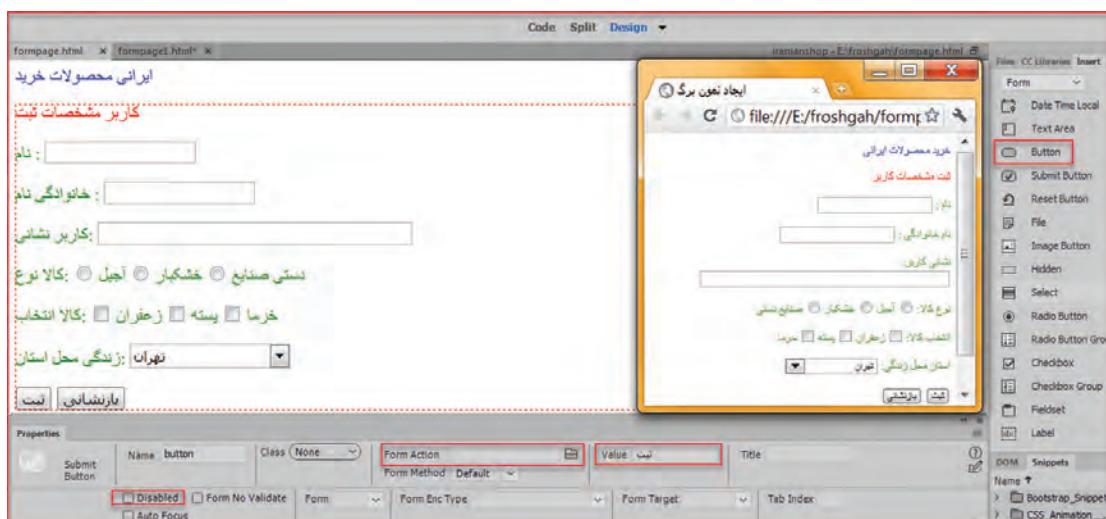

شکل ۵۲-نمایش دکمه‌ها در صفحات وب

### ۶ کدهای معادل را مشاهده کنید.

می‌خواهیم اطلاعات نمون برگ خرید کالا را با زدن دکمه ثبت به صفحه وب مورد نظر ارسال کنیم و با زدن دکمه بازنشانی اطلاعات نمون برگ پاک و اطلاعات جدید جایگزین شود.

### ۷ صفحه وب پردازش‌کننده اطلاعات ارسالی نمون برگ را تعیین کنید.

پس از طراحی نمون برگ نوبت به مرحله ارسال اطلاعات می‌رسد. ابتدا یک صفحه وب خالی درون تارنما به

نام code submitform.html ایجاد کنید. صفحهٔ وب split formpage را در نمای قرار دهید. در ناحیهٔ action برچسب نمون برج، مقدار مشخصه آدرس صفحهٔ وب را برابر با نشانی آدرس صفحهٔ وب، قرار دهید.

```
<form action="submitform.html" method="get" dir="rtl">
```

#### ۸ روش ارسال اطلاعات را در حالت Get قرار دهید.


دکمهٔ ثبت و بازنمانی را به صورت جدا کلیک کنید و مطابق دستورات زیر در نمای code در برچسب دکمه، صفت type را تغییر دهید.

```
<input name="btndsubmit" type="submit" value="ثبت" >
```

```
<input name="btnreset" type="reset" value="بازنمایی" >
```

صفحهٔ وب را ذخیره کنید و F12 را فشار دهید. اطلاعات را وارد کرده، دکمهٔ ثبت را کلیک کنید. صفحهٔ وب submitform باز می‌شود. در روش ارسال با get داده‌های نمون برج به انتهای نشانی صفحه‌ای که قرار است کار پردازش اطلاعات را انجام دهد متصل می‌شود و اطلاعات با علامت سوال از نشانی و مقادیر نمون برج با علامت & از هم جدا می‌شوند (شکل ۵۳).

صفحهٔ پردازش اطلاعات باید با یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی تحت وب مانند ASP.NET، PHP و ... نوشته شود تا بتواند دریافت و پردازش اطلاعات را انجام دهد. توجه داشته باشید که می‌توانید برای تغییرات روی صفحه در قسمت code برچسب‌های دلخواه را اضافه کنید.

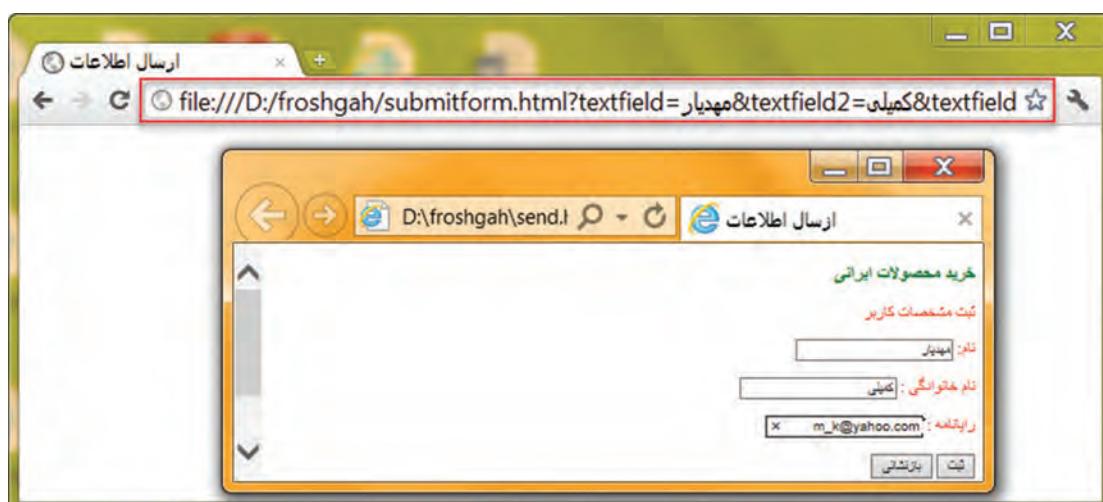

شکل ۵۳- ارسال اطلاعات به روش GET

روش ارسال اطلاعات نمون برج را post قرار دهید و تفاوت نمایش آن را با get بررسی کنید.

کنجکاوی



ویژگی action در نمون برج تعیین کننده آدرس صفحه‌ای است که اطلاعات به آن ارسال می‌شود.

یادداشت





شکل ۵۴ – تارنمای قطعات سخت افزاری رایانه

تارنمای قطعات سخت افزاری را باز کنید و نمون برگ خرید قطعات سخت افزار را طبق تصویر ایجاد کنید و به گزینه خرید قطعات پیوند دهید و طبق تصویر پیوندهای مورد نظر را به صفحات اعمال کنید.



## ارزشیابی مرحله ۴



نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	ایجاد نمون برگ در صفحات وب و تنظیم ویژگی‌های آن - درج عناصر فرم و تنظیم ویژگی‌های آنها - افزودن امکان بارگذاری پرونده در نمون برگ - رفع خطاهای احتمالی	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار IDE طراحی صفحات وب و مرورگر وب روی آن نصب باشد. زمان: ۲۰ دقیقه	ایجاد نمون برگ
۲	ایجاد نمون برگ در صفحات وب و تنظیم ویژگی‌های آن - درج عناصر فرم و تنظیم ویژگی‌های آنها	در حد انتظار		
۱	ایجاد نمون برگ در صفحات وب	پایین‌تر از حد انتظار		
معیار شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ایجاد پیوند، ایجاد نمون برگ کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار				

## جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:

۱- ایجاد جدول

۲- درج چندرسانه‌ای

۳- ایجاد پیوند

۴- ایجاد نمون برگ

### استاندارد عملکرد:

با استفاده از دانش تارنمای ایستا، قالب‌بندی صفحه، برقراری پیوند بین صفحات وب، دریافت اطلاعات با استفاده از نمون برگ را انجام دهد.

شاخص‌ها:

شماره مرحله کار	شاخص‌های مرحله کار
۱	ایجاد جدول با ویژگی‌های مورد نیاز - ویرایش ساختار جدول - ایجاد جدول‌های تودرتو - رفع خطای
۲	درج تصویر، پرونده صوتی و فیلم و ویرایش آنها بر حسب نیاز - ذخیره پرونده در پوشه تارنما - چیدمان تصاویر کنار هم با ارتفاع و عرض یکسان - رفع خطاهای احتمالی
۳	ایجاد پیوند بین متن و تصویر با صفحات وب - ایجاد پیوند نقاط روی تصاویر و صفحات وب - ویرایش پیوند - رفع خطاهای احتمالی
۴	ایجاد نمون برگ با ویژگی‌های مورد نیاز در صفحات وب - درج عناصر روی نمون برگ و تنظیم صفات آنها بر حسب نیاز - افزودن امکان بارگذاری پرونده در نمون برگ

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:


مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان‌ها

تجهیزات: رایانه‌ای که نرم فزار IDE طراحی صفحات وب و مرورگر وب روی آن نصب باشد - پرونده‌های صوتی، تصویر و فیلم - بلندگو

زمان: ۵۵ دقیقه (ایجاد جدول ۱۵ دقیقه - درج چندرسانه‌ای ۱۰ دقیقه - ایجاد پیوند ۱۰ دقیقه - ایجاد نمون برگ ۲۰ دقیقه)

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از	نمره هنرجو
۱	ایجاد جدول	۱	
۲	درج چندرسانه‌ای	۱	
۳	ایجاد پیوند	۲	
۴	ایجاد نمون برگ	۲	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
کنترل کیفیت، پایش شاخص‌های کیفیت - زبان فنی			
رعایت ارگونومی			
انتقال اطلاعات به وسیله صفحات وب کاهش سفرهای درون شهری و مصرف کاغذ			
دقت در ایجاد صفحه وب ایستای کاربر پسند			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.			

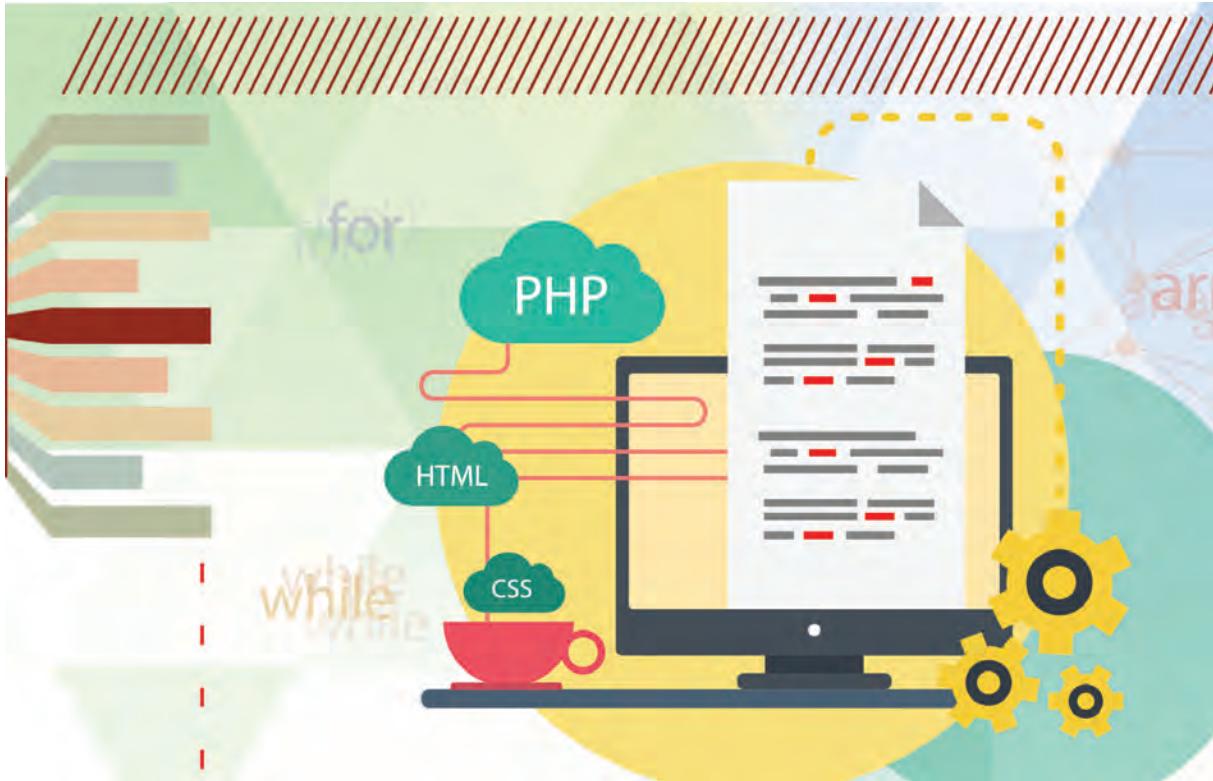

## پودمان ۳

# طراحی صفحات وب پویا

مشخصه مهم تارنماهای خبری، فروشگاه‌های اینترنتی و آموزش‌های برخط، به روزرسانی و تغییر مداوم آنها است و جریان اطلاعات در آنها ثابت نیست. برای رقابت در دنیای تجاری ایجاد و توسعه صفحات وب پویا اهمیت دارد. وجود پایگاه داده همراه با صفحات وب پویا این امکان را فراهم می‌کند تا ارتباط بین کاربر و سرور با توجه به تغییرات و به روزرسانی، هماهنگ و یکپارچه شود. اطلاعات یک صفحه پویا بسته به عواملی از جمله اطلاعات موجود در پایگاه داده، مشخصات بازدیدکننده، زمان بازدید، کشور بازدیدکننده و دیگر عوامل می‌تواند تغییر کند. دریافت و ثبت نظر کاربران از قابلیت‌های صفحات وب پویا است. انتخاب زبان برنامه‌نویسی مناسب اهمیت ویژه‌ای برای اعمال تغییرات در صفحات وب پویا دارد. زبان php و html و هر کدام بنا به قابلیت‌ها و کاربرد می‌تواند برای برآورده کردن انتظارات مشتری مورد استفاده قرار گیرند. php یک زبان مبتنی بر وب و سمت سرور است که به عنوان یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی قدرتمند و متن باز، طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است. در این پودمان با پرداختن به زبان‌های برنامه‌نویسی php و فناوری CSS و Javascript ابزارهای مورد نیاز طراحی صفحات وب پویا را فراخواهید گرفت.

## واحد یادگیری ۴

### شایستگی طراحی صفحات وب پویا

#### آیا تا به حال پی برد هاید

- صفحات تعاملی چگونه ایجاد می شوند؟
- چگونه می توان یک وب سرور را راه اندازی کرد؟
- چگونه می توان یک صفحه وب پویا را اجرا کرد؟
- چگونه می توان داده ها را به سرور ارسال کرد؟
- چگونه می توان یک فروشگاه اینترنتی را راه اندازی کرد؟

هدف از این واحد شایستگی ایجاد صفحات وب پویا با استفاده از زبان PHP است.

#### استاندارد عملکرد

با استفاده از دانش ساختار صفحات وب پویا، صفحه ساده وب پویا و تعاملی ایجاد کند و بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده تبادل داده انجام دهد.


### آشنایی با جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپتنویسی مبتنی بر اشیا و سطح بالا است که کاربردهای گسترده‌ای در طراحی تارنامها و صفحات اینترنتی جهت بهبود کارایی و شکل‌دهی به ظاهر صفحات وب دارد. با کمک جاوا اسکریپت می‌توانید به صفحات html ویژگی‌های تعاملی و ایجاد واکنش به رویدادها را اضافه کنید و اطلاعات نمونه‌برگ‌ها را ثبت و ارسال کنید.

با استفاده از زبان جاوا اسکریپت می‌توانیم محتوای صفحه وب، ویژگی عناصر و استایل شیوه‌ها را تغییر دهیم. حالا این سؤال مطرح می‌شود که چگونه زبان جاوا اسکریپت به عناصر یک صفحه وب دسترسی دارد؟ زمانی که یک صفحه وب بارگذاری می‌شود، مرورگر از آن صفحه، یک مدل شیء‌گرا (Document Object Model (Dom)) ایجاد می‌کند و جاوا اسکریپت از طریق این مدل می‌تواند به تمام عناصر HTML صفحه وب دسترسی داشته باشد. در این مدل هر یک از عناصر HTML یک شیء محسوب می‌شود.

### اشیا مدل DOM و متدهای آن

مدل DOM یک نگاشت از تک‌تک عناصر و ویژگی‌های صفحه وب به اشیا در زبان جاوا اسکریپت را بیان می‌کند. با استفاده از این اشیا می‌توانید همه عناصر صفحه وب را تغییر دهید و رویدادها را به صورت پویا به عناصر HTML اختصاص دهید.

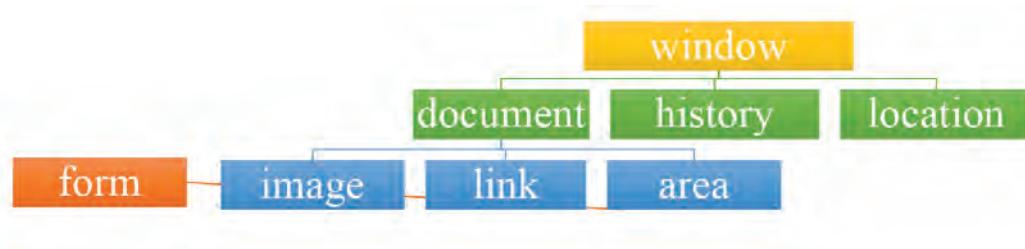

شکل ۱- ساختار سلسله مراتبی DOM

شکل ۱ ساختار سلسله مراتبی DOM را نشان می‌دهد. در این مدل شیء Window به عنوان شیء اصلی و والد یک سند HTML محسوب می‌شود و هر شیء زیر مجموعه‌ای دارد تا به پایین‌ترین رده یعنی عناصر برسد. شیء Window دارای ۳ زیر شاخه یا فرزند اصلی، به نام‌های document، history و location است.

**- شیء document:** شامل محتوای اصلی یک صفحه HTML بوده، در برگیرنده همه عناصر مانند متن، نوشته و ... است که به وسیله برچسب‌های HTML ایجاد شده‌اند. این شیء دارای ۲ زیر شاخه اصلی به نام head و body است. این دو شیء نیز به نوبه خود دارای زیر شاخه‌های دیگر هستند.

**- شیء location:** در برگیرنده اطلاعات کلی درباره URL یا آدرس اینترنتی صفحه است.


**- شیء history:** شامل اطلاعاتی درباره آدرس (URL) صفحات مشاهده شده به وسیله کاربر است. زبان جاوا اسکریپت دارای اشیا، متدهای رویداد و ویژگی‌های مختلفی است.

**- اشیا:** پنجره‌ها، دکمه‌ها، کادرهای متن، تصاویر و صفحه (سنده) یک شیء هستند.

**- متدها:** متدهایی هستند که اشیا در مقابل رویدادها از خود نشان می‌دهند.

- **ویژگی**: هر شیء علاوه بر متدهای دارای ویژگی‌های خاص مثل رنگ چشم، رنگ پوست، قد و ... است.

- **رویداد**: در واقع رویدادها همان اتفاقاتی هستند که شیء با آن روبه‌رو است. مثلاً رویداد کلیک کردن در شکل ۲ نمونه‌ای از کد html و مدل Dom آن آمده است.

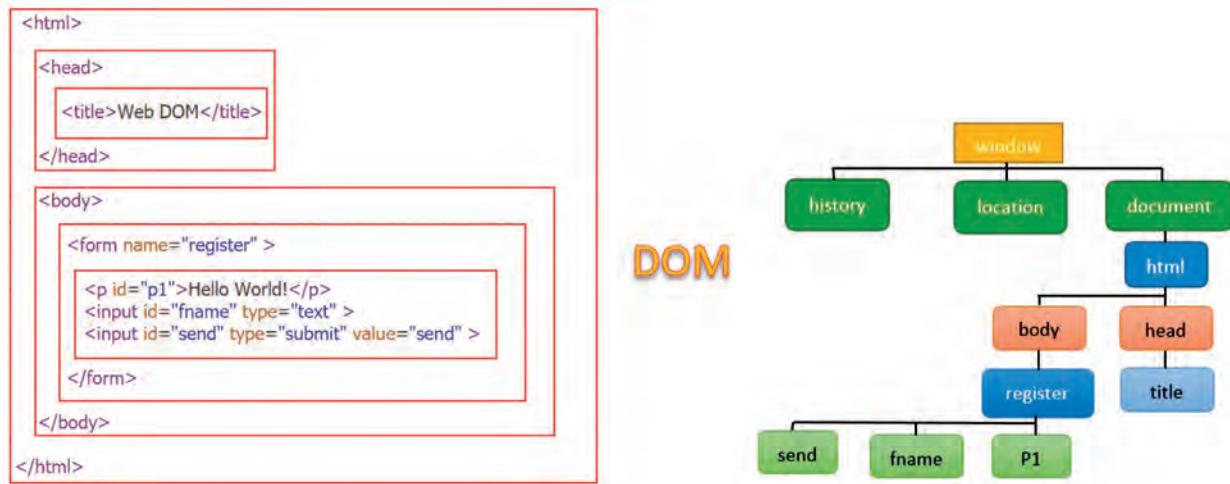

شکل ۲- پرونده نمونه html و مدل Dom آن

مدل Dom را برای یکی از صفحات تارنمای فروشگاه محصولات ایرانی رسم کنید.

فعالیت  
کارگاهی



به طور کلی به دو روش می‌توانیم از جاوا اسکریپت در یک صفحه استفاده کنیم.

■ قرار دادن کدهای جاوا در پرونده‌ای از نوع html و استفاده از اسکریپت در بخش `<head>` و `<body>`

■ ایجاد پرونده اسکریپت خارجی و ذخیره آن با پسوند js

ساختار کلی `<script>` به صورت زیر است:

```
<script type="text/javascript">
  محتويات
</script>
```

کد جاوا اسکریپت در پرونده html

```
<script type="text/javascript" src="js">
  پرونده از نوع
</script>
```

پرونده اسکریپت خارجی

شکل ۳- ساختار script

ویژگی `type` نوع دستورات تعیین شده در اسکریپت را مشخص می‌کند که رایج‌ترین مقدار برای آن است. "text/javascript"

### اعلان متغیر

در جاوا اسکریپت برای تعریف متغیر از کلمه کلیدی var استفاده می‌شود و بعد از آن نام متغیر قرار می‌گیرد.

#### شكل کلی اعلان متغیر

var = نام متغیر ; مقدار

قوانين نام‌گذاری متغیر مانند سی‌شارپ است.

### انتساب مقادیر به متغیرها

برای مقداردهی به متغیرها مانند سی‌شارپ از عملگر انتساب (=) استفاده می‌شود.

```
var n = 10 , name;  
name = "ali";
```

### صدور پیام با متدها

این متدها در شیء window باعث نمایش پیام در صفحه وب می‌شود.

window.alert("پیامی که در کادر نمایش داده می‌شود") ;

### نمایش کادر دریافت تأیید با متدها

پنجره دریافت تأیید، جهت اعلان یک پیام به کاربر و دریافت نظر وی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش پیام مورد نظر استفاده می‌شود.

این پنجره دو دکمه OK و Cancel دارد که در صورت انتخاب گزینه OK، متدها True و در صورت انتخاب Cancel، مقدار False را به صفحه بازمی‌گرداند.

```
window.confirm("پیام جهت دریافت تأیید") ;
```

### کارگاه ۱ نمایش پیام

می‌خواهیم پیام «به فروشگاه محصولات ایرانی خوش آمدید» را نمایش دهیم.

۱ صفحه وبی به نام message ایجاد کنید.

۲ در بدنہ اسکریپت متدها alert را فراخوانی کرده، پیام مورد نظر را نمایش دهید (شکل ۴).

```
<body dir="rtl">  
<script type="text/javascript">  
window.alert("آمدید خوش ایرانی محصولات فروشگاه به");  
</script>  
</body>
```



شکل ۴- صدور پیام

- ۳ صفحه وب را ذخیره کرده، اجرا کنید.
- ۴ صفحه اصلی تارنمای فروشگاه را باز کرده، در نمای code قرار دهید و در قسمت head کد نمایش پیام را نوشت، پرونده را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
- ۵ در صفحه وبی به نام confirm کادر تأییدی ایجاد کرده که در صورت کلیک کردن روی OK یا پیام مناسبی نمایش دهد (شکل ۵).



شکل ۵- کادر تأیید

صفحه را ذخیره و اجرا کنید.

یادداشت



### توابع

یک تابع مجموعه‌ای واحد از یکسری دستورالعمل است که در هر بار فراخوانی کل دستورات درون آن یک بار اجرا می‌شود. از توابع برای شکستن و تقسیم کردن کل برنامه به واحدهای کوچک‌تر و مستقل استفاده می‌شود. تابع با کلمه کلیدی function تعریف می‌شود.

### ساختار کلی تعریف تابع

```
<script type = "text/javascript">
function () نام تابع
{
    دستورات تابع
}
</script>
```

- استفاده از توابع در صفحات و اسکریپت‌ها، امکانات زیر را به برنامه‌نویس می‌دهد.
- ۱ از توابع برای تعریف دستورالعمل‌هایی استفاده می‌شود که می‌خواهیم اجرای آنها کنترل شده باشد و در

موقع معینی مثل وقوع یک رویداد یا ... انجام شود. دستورات یک تابع حتی در زمانی که اسکریپت آن در درون صفحه قرار دارد، تا زمانی که فراخوانی نشود، اجرا نخواهد شد.

- ۲ یک تابع را می‌توان از هر نقطه‌ای در صفحه فراخوانی کرد.
- ۳ یک تابع می‌تواند یک یا چند متغیر را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کرده، همچنین یک مقدار را به عنوان خروجی به نقطه‌ای که از آن فراخوانی شده است بازگرداند.

### دستور return

دستور return برای تعیین مقدار بازگشتی تابع استفاده می‌شود. یک تابع می‌تواند پس از انجام دستورات در نظر گرفته شده برای آن، مقداری را به عنوان خروجی به نقطه‌ای که از آن فراخوانی شده است، باز گرداند.

return;(مقدار بازگشتی)

در دستور return مقدار بازگشتی، می‌تواند یک رشته، عدد، متغیر و یا عبارت محاسباتی باشد.

یادداشت



### رویدادها در جاوا اسکریپت

در HTML رویدادها، اتفاقاتی هستند که برای عناصر روی می‌دهند. یکی از قابلیت‌های بسیار کاربردی استفاده از جاوا اسکریپت در طراحی صفحات وب، واکنش‌های تعاملی آن متناسب با رفتار کاربر مانند کلیک کردن روی دکمه است. این قدرت جاوا اسکریپت متکی بر رویداد (event) است که با وقوع آنها، عملیات تعریف شده خاصی در مرورگر اجرا می‌شود. برخی رویدادها در جدول ۱ آمده است.

#### جدول ۱- برخی رویدادها در جاوا اسکریپت

نام رویداد	زمان رخدادن
onchange	تغییر مقادیر یکی از فیلد‌های نمون‌برگ در صفحات وب
onclick	کلیک ماوس روی یک عنصر

برچسب <input> : این برچسب برای ایجاد نوعی ناحیه ورودی به کار می‌رود.

شکل کلی بر چسب input

= نام رویداد "تغییر عنوان دکمه" name = "نام برای دکمه" type = "نوع دکمه" value = "تعیین نام برای دکمه" /> ( ) فراخوانی نام تابع "

## کارگاه ۲ رویداد

قصد داریم با ایجاد یک دکمه و با کلیک روی آن محصولات ایرانی را نمایش دهیم.

۱ صفحه وبی به نام click ایجاد کنید.

۲ تابعی با نام product بنویسید که محصولات را نمایش دهد.

۳ در رویداد کلیک دکمه «محصولات ایرانی» تابع را فراخوانی کنید.



```
<body dir="rtl" text="red">
<script type="text/javascript">
function product(){
document.write("زغفران" + "<br>");
document.write("پسته" + "<br>");
document.write("خرما" + "<br>");
}
</script>
<input type="button" name="button" value="محصولات ایرانی" onclick="product()" />
</body>
```

شکل ۶- رویداد

متد write شیء document برای نمایش متن در صفحه وب استفاده می‌شود.

۴ صفحه وب را ذخیره کرده، اجرا کنید.

## دسترسی به عناصر

برای دسترسی به اشیا و عناصر موجود در صفحه HTML از شیء document استفاده می‌کنیم.

برای دسترسی به عناصر راههای مختلفی وجود دارد:

■ پیدا کردن عنصر بر اساس id

متد getElementById برای دسترسی به یک عنصر (element) بر اساس صفت id استفاده می‌شود.

Document.getElementById ("مقدار صفت id عنصر")

هنگامی که این متod فراخوانی می‌شود شناسه (id) عنصر موجود در صفحه را دریافت کرده، به سراغ آن می‌رود.

■ پیدا کردن عنصر بر اساس نام عنصر

متد getElementByName برای دسترسی به یک عنصر بر اساس صفت name آن استفاده می‌شود.

Document.getElementsByName ("مقدار صفت name عنصر")

هنگامی که این متod فراخوانی می‌شود نام عنصر را در صفحه دریافت کرده، به سراغ آن می‌رود.

## کارگاه ۳ دسترسی به عناصر صفحه

می‌خواهیم صفحه‌ای طراحی کنیم که دارای سه کادر متنی و یک دکمه باشد. کاربر بعد از وارد کردن قیمت دو محصول در کادر اول و دوم، روی دکمه کلیک کند و مبلغ قابل پرداخت در کادر متنی سوم نمایش داده شود.

```

<body bgcolor="#B0DC49">
<center> +-----+
<script type="text/javascript">
function price()
{
var a =Number(document.getElementById("txt1").value);
var b =Number(document.getElementById("txt2").value);
document.getElementById("txt3").value = a*b;
}
</script>
محاسبه قابل پرداخت محصول  

<br/>
<b>پسنه:</b>  

<input type="text" name="txt1" id="txt1" />  

<br/><br/>
<b>بز غران:</b>  

<input type="text" name="txt2" id="txt2" />  

<br/><br/>
<b>کل قیمت:</b>  

<input type="text" name="txt3" id="txt3" />  

<br/><br/>
<input type="button" value="پرداخت قبل مبلغ" onClick="price()"/>
</body>

```

شکل ۷- کاربرد onclick و ایجاد کادرهای متنی

صفحه وب را ذخیره و اجرا کرده، عملکرد کدها را بررسی کنید.

#### کارگاه ۴ متند replace

متند replace که از متدهای شیء location است، آدرس یک صفحه را به صورت پارامتر از کاربر دریافت کرده، صفحه جاری را به آن صفحه انتقال می‌دهد. از این متند می‌توان برای انتقال خودکار و برنامه‌نویسی شده به صفحات دیگر استفاده کرد.

#### ساختار کلی متند replace

location.replace("آدرس صفحه مورد نظر");

- ۱ صفحه وبی به نام replace ایجاد کنید.
- ۲ تابعی به نام go - homepage به تارنمای آموزش و پرورش بنویسید.  
آدرس url تارنمای آموزش و پرورش http://www.tvoccd.oerp.ir است.
- ۳ در رویداد کلیک دکمه «go to home page» تابع را فراخوانی کنید.

```

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
function go_homepage(){
location.replace("http://www.tvoccd.medu.ir")
}
</script>
<input type="button" Name="btn1" value="go to home page" onClick="go_homepage()"/>
</body>
</html>

```

شکل ۸- متند replace

پرونده را ذخیره کرده، اجرا کنید.

## جدول ارزشیابی شایستگی‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت و توجهات زیستمحیطی

نمره	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شایستگی‌ها (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)
۲	حفظات از تجهیزات کارگاه - توجه به شاخص‌های کاربر پسند بودن صفحه وب مانند زیبایی ظاهر و تناسب ظاهر با محتوای سایت و دسترسی راحت کاربر به امکانات تارنما - بررسی صحت پیوندها - در نظر گرفتن همه موارد لازم در اعتبارسنجی اطلاعات - تعمیم مسائل ساده وب پویا و ارائه راه حل برای مسائل پیشرفته - ارائه راه حل خلاقانه برای مسئله	قابل قبول	مدیریت کیفیت، پایش شاخص‌های کیفیت - تفکر خلاق، برقراری ارتباط بین پدیده‌های قدیم و جدید - زبان فنی رعایت ارگونومی
۱	توجه به اینمنی و بهداشت محیط کارگاه	غیرقابل قبول	توجهات زیستمحیطی ایجاد فروشگاه بر خط کاهش سفرهای درون و برون شهری به کارگیری خلاقانه دستورات سمت سرویس‌دهنده - نگرش جستجوگر و کنجکاوانه در حل مسائل

## ارزشیابی مرحله ۱

نمره	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	مراحل کار
۳	نمایش پیام - دسترسی به عناصر صفحه - ایجاد تابع - تعیین واکنش به رویداد - رفع خطا	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرمافزار IDE طراحی صفحات وب، نرمافزار شبیه‌ساز وب‌سرور و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد.
۲	نمایش پیام - دسترسی به عناصر صفحه - ایجاد تابع - تعیین واکنش به رویداد	در حد انتظار	زمان: ۱۰ دقیقه
۱	نمایش پیام	پایین‌تر از حد انتظار	ایجاد واکنش به رویدادها




## مفهوم سرویس دهنده و سرویس گیرنده

وقتی شما قصد خرید از فروشگاهی را دارید، در این تعامل شما که تقاضای خرید دارید سرویس گیرنده هستید و فروشنده فروشگاه، سرویس دهنده شما است. در دنیای شبکه های رایانه ای به سیستمی که سرویس ارائه می کند سرویس دهنده (Server) و به سیستم یا سیستم هایی که سرویس می گیرند سرویس گیرنده (Client) می گویند. سرویس دهنده ها سیستم هایی مشابه سیستم های سرویس گیرنده هستند با این تفاوت که از سخت افزار های قوی تری تشکیل شده اند که موجب افزایش سرعت آنها و ارائه خدمات به سرویس گیرنده های بیشتری می شود.

## زبان های برنامه نویسی مبتنی بر وب

زبان های برنامه نویسی مبتنی بر وب به دو دسته کلی تقسیم می شوند و براساس اینکه زبان برنامه نویسی در طرف سرویس دهنده یا سرویس گیرنده کار ایی دارد، به آنها زبان برنامه نویسی سمت سرویس دهنده یا سمت سرویس گیرنده می گوییم. وقتی یک ساعت دیجیتالی را در یک تارنما مشاهده می کنید که ساعت و زمان سیستم عامل شما را نمایش می دهد، این فرایند در سمت کاربر رخ داده است و نیازی به ارسال و دریافت اطلاعات از سمت سرویس دهنده نیست. برای تولید این ساعت از زبان JavaScript به عنوان زبان برنامه نویسی سمت سرویس گیرنده استفاده شده است. از طرف دیگر برای کارهایی مانند دریافت، ذخیره، نمایش داده ها از پایگاه داده و تعامل با کاربر که عموماً در سمت سرویس دهنده انجام می شود، از زبان های برنامه نویسی سمت سرویس دهنده مانند Perl، PHP، ... استفاده می شود؛ بنابراین برای ساخت صفحات وب پویا، نیاز به زبان های سمت سرویس دهنده داریم تا درخواست کاربر را پردازش کرده، پاسخ مناسب را ارسال کنند. شکل ۹ مراحل ارتباط بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده را نشان می دهد. البته در برخی موارد نیازی به استفاده از سرویس دهنده منبع داده ای نیست.

در سمت سرویس گیرنده، برای نمایش صفحات وب به وسیله مرورگر تنها کدهای HTML را داریم. در حالی که در سمت سرویس دهنده به مجموعه ای از نرم افزارها برای دریافت درخواست از سرویس گیرنده، پردازش آن و آماده کردن پاسخ برای سرویس گیرنده نیازمندیم.

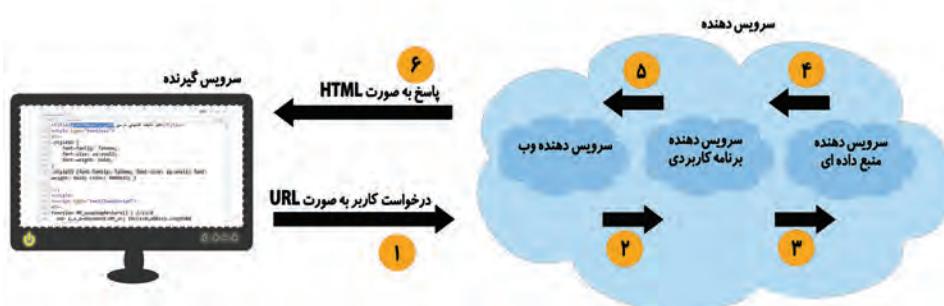

شکل ۹- مراحل ارتباط بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده

سرویس دهنده وب (Web Server) مجموعه‌ای از نرم‌افزارها است که توانایی دریافت درخواست از مرورگر و ارسال پاسخ به آن را دارد. Apache و IIS را می‌توان به عنوان رایج‌ترین وب سرورها معرفی کرد. (Internet Information Services) IIS وب در سیستم‌عامل‌های ویندوز، به وسیله شرکت مایکروسافت طراحی و ارائه شده است. این وب سرور تجاری است و باید برای اجرای همه محصولات مبتنی بر وب که به وسیله ویژوال استودیو تولید شده‌اند، فعال شود. وب سرور Apache با توجه به متن‌باز (Open Source) بودن، رایگان است به همین دلیل در دسترس همه برنامه‌نویسان و طراحان وب است و قابلیت اجرا روی همه سیستم‌عامل‌ها را دارد و نقش مهمی در توسعه وب در جهان داشته است.


نرم‌افزارها برای ارتباط با دنیای خارج، از درگاه (port) استفاده می‌کنند که براساس شماره نام‌گذاری می‌شوند. وب سرور برای سرویس دهی به وب، از درگاه ۸۰ استفاده می‌کند. در صورتی که بخواهیم همزمان از وب سرور Apache و IIS استفاده کنیم، با توجه به اشتراک درگاه ۸۰ برای این دو وب سرور باید درگاه پیش‌فرض را برای یکی از این وب سرورها تغییر داد.

پژوهش

در مورد کاربرد درگاه ۸۰، ۲۱، ۲۰ و ۴۴۳ تحقیق کنید.



برای استفاده از وب سرور Apache به همراه نرم‌افزارهای MySQL و PHP روی سیستم‌عامل‌های مختلف باید این نرم‌افزارها را نصب کرده، تنظیمات مربوطه را انجام داد. نرم‌افزار WAMP که مخفف کلمات Windows، Apache، MySQL، PHP است، مجموعه این نرم‌افزارها را برای سیستم‌عامل ویندوز دارد. این نرم‌افزار واسط کاربری ساده‌ای در اختیار کاربر قرار می‌دهد و بدون نیاز به انجام تنظیمات جانبه، تمامی سرویس‌های موردنیاز را روی سیستم‌عامل ویندوز به صورت یک جا نصب و راهاندازی می‌کند.

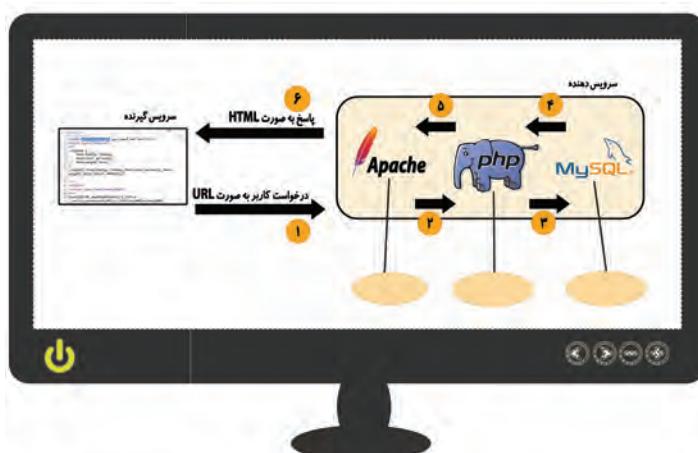

شکل ۱۰- رایانه پس از نرم افزار wamp

فعالیت  
گروهی



شکل ۹ و ۱۰ را با هم مقایسه کرده، نوع هریک از نرم‌افزارها را در شکل ۱۰ بنویسید.



شکل ۱۱- نماد نرم‌افزارها

مشابه نرم‌افزار WAMP، نرم‌افزارهای MAMP و XAMPP، LAMP برای سیستم‌عامل‌های Windows، Linux و macintosh طراحی شده‌اند. بیشتر این نرم‌افزارها به‌وسیله انجمن برنامه‌نویسان آزاد توسعه و پشتیبانی می‌شوند (شکل ۱۱).

## WAMP نصب نرم‌افزار

فیلم



فیلم را مشاهده کرده، نرم‌افزار WAMP را روی سیستم خود نصب کنید و از صحت نصب آن اطمینان حاصل کنید.

فعالیت  
کارگاهی



## PHP برنامه‌نویسی

زبان برنامه‌نویسی PHP که سرواژه Hypertext Preprocessor است، یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی قدرتمند برای ساخت تارنماهای پویا است. از این زبان برنامه‌نویسی برای ایجاد تارنماها و پورتال‌های بزرگ سازمانی می‌توان استفاده کرد. در زمان نگارش این کتاب آخرین نسخه php نگارش 7.1 است که به‌وسیله توسعه‌دهندگان PHP به کاربران و برنامه‌نویسان ارائه شده است. از ویژگی‌های این نسخه افزایش سرعت بررسی و اجرای دستورات سمت سرویس‌دهنده نسبت به نسخه‌های قبلی است. زبان PHP به صورت Cross-Platform بوده، که سبب می‌شود این زبان روی هر سیستم و با هر سیستم‌عامل سرویس‌دهنده‌ای مانند OS/2، Unix، Macintosh، Windows NT و اجرا شود و بتوان کدهای نوشته شده یک برنامه به زبان PHP را از یک سیستم‌عامل به سیستم‌عامل دیگر انتقال داد که به این خاصیت یک زبان برنامه‌نویسی قابل حمل (Portable) می‌گویند. همچنین PHP به صورت HTML Embedded بوده، دستورات این زبان در بین برچسب‌های HTML قرار می‌گیرد.

۱- recursive acronym for PHP

## نحوه نوشتن دستورات PHP

یک تارنما می‌تواند شامل صفحات ایستا (HTML) و صفحات پویا PHP باشد. در صفحات پویا دستورهای زبان PHP بین برچسب <?php و ?> قرار می‌گیرند. در دستورهای زیر این ساختار قابل مشاهده است.

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> اولین صفحه کاری در php </title>
</head>

<body>
<?php
    دستورات زبان برنامه‌نویسی
?>

</body>
</html>
```

صفحات وبی که در آنها از کدهای php استفاده می‌شود، باید با پسوند php و در پوشه ریشه نرم‌افزار WAMP (پوشه www) ذخیره شوند، تا بهوسیله وبسرور Apache قابل شناسایی، دسترسی و پردازش باشند. با فرض نصب WAMP در درایو C:\WAMP\www مسیر این پوشه ریشه خواهد بود. با ذخیره صفحه وب php در پوشه www در واقع صفحه را روی localhost قرار می‌دهیم.

## میزبان محلی

برای درک بهتر واژه localhost مفهوم میزبان (Host) را بررسی می‌کنیم. همه تارنمایی‌های که طراحی می‌شوند، نیازمند فضایی به نام میزبان برای ارائه سرویس خود هستند و باید در اینترنت در این فضا بارگذاری شوند. منظور از میزبان فضایی از دیسک سخت است که بهصورت مدیریت شده در اختیار شما قرار می‌گیرد و از طریق اینترنت قابل دسترسی است، این فضا رایگان نیست و شما باید در فاصله‌های زمانی معین برای آن هزینه پرداخت کنید. به شرکت یا سرویس‌دهنده‌ای که خدمات میزبانی ارائه می‌دهد، سرویس دهنده میزبان (Hosting Service) می‌گویند. پوشه www نرم‌افزار WAMP همان فضای میزبان است که برای میزبانی صفحات وب شما ایجاد شده است و برای دسترسی محلی به آن عبارت localhost و یا معادل IP آن یعنی 127.0.0.1 بهصورت پیش‌فرض در نظر گرفته شده است.

برای دسترسی به سرویس دهنده می‌توان از نام (Host Name) یا آدرس (IP address) سرویس دهنده استفاده کرد. تمام سیستم‌ها دارای نام (مانند localhost) و یک آدرس منحصر به فرد (مانند 127.0.0.1) هستند. این آدرس شامل ۴ عدد است که در فاصله ۰ تا ۲۵۵ قرار دارند و با نقطه از هم جدا می‌شوند. برای اجرای صفحه وب php باید درخواست اجرای آن، از طریق مرورگر به وب‌سرور ارسال شود. به عنوان مثال برای اجرای پرونده وب پویا به نام prog1.php موجود در پوشه www باید در نوار آدرس مرورگر عبارت http://localhost/prog1.php یا معادل آن یعنی http://127.0.0.1/prog1.php را بنویسید.

تا پس از تحلیل بهوسیله وب سرویس و ایجاد خروجی HTML در مرورگر نمایش داده شود. برای شخصی‌سازی و عدم تداخل تارنماهای طراحی شده در یک localhost در وب سرور؛ بهتر است در مسیر `c:\WAMP\www` یک پوشه اختصاصی با نام دلخواه ایجاد کرده، هنگام اجرای صفحات آدرس پوشه را نیز به URL اضافه کرد.

اگر پوشه MyWeb را در مسیر `c:\WAMP\www` ایجاد کرده و صفحه وب `prog1.php` را در این پوشه قرار دهید، برای اجرای آن باید چه عبارتی را در نوار آدرس مرورگر بنویسید؟ عبارت معادل آن چیست؟

فعالیت  
کارگاهی



### دستور خروجی echo

وظیفه این دستور نمایش محتوای متغیرها، رشته‌ها و خروجی برچسب‌های HTML در مرورگر است. echo را می‌توان بدون پرانتز نیز استفاده کرد.

شكل کلی استفاده از دستور echo

`echo(نم متفییر یا رشته ثابت);`

### کارگاه ۵ ایجاد صفحه وب پویای ساده

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title></title>
</head>
<body>
<?php
echo("Hello World!");
?>
</body>
</html>
```

- ۱ یک پرونده جدید با قالب `php` ایجاد کنید.
- ۲ دستورهای PHP را بین برچسب‌های `<body>` و `</body>` وارد کنید.

شروع دستورات

پایان دستورات

- ۳ پرونده را با نام `prog1` در پوشه `www` نرم‌افزار WAMP ذخیره کنید.
- ۴ نرم‌افزار WAMP را اجرا کنید.
- ۵ با استفاده از `localhost` پرونده `prog1.php` را اجرا کنید.
- ۶ کد زیر را جایگزین دستورات php مرحله ۲ کنید.

```
<?php
echo "<h2>PHP is Fun!</h2>";
echo 'Hello world!<br>';
echo ("I'm about to learn PHP!<br>");
?>
```

پرونده را ذخیره کرده، با استفاده از localhost پرونده prog1.php را اجرا کنید.  
با استفاده از view page source کد صفحه وب را مشاهده کنید.

پروندهای PHP می‌توانند حاوی متن، برچسب‌های HTML، دستورات JavaScript و دستورات زبان برنامه‌نویسی PHP باشند. کاربر هنگام اجرای صفحه وب نمی‌تواند دستورات PHP را مشاهده کند و تنها برچسب‌های HTML و دستورات JavaScript را مشاهده می‌کند. سرویس‌دهنده دستورات PHP را تفسیر کرده، پاسخ را به صورت خروجی HTML تولید می‌کند که به وسیله کاربر قابل مشاهده است.

با استفاده از دستور echo مشخصات سخت‌افزاری سیستم خود را در خروجی مرورگر نمایش دهید.

فعالیت  
کارگاهی



تفاوت دستورهای echo، print\_r و print را به کمک هنرآموز خود بررسی کنید.

پژوهش



چرا دستورات PHP در مرورگرها (با استفاده از view page source) قابل مشاهده نیستند؟

### متغیرها در PHP

متغیرها در زبان PHP با علامت \$ شروع می‌شوند و قوانین نام‌گذاری آنها مشابه زبان سی شارپ است.

شکل کلی اعلان و مقداردهی متغیر در PHP

؛ مقدار = نام متغیر \$

یادداشت

زبان php در تعریف متغیر نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است. \$a و \$A دو متغیر مستقل هستند.



## جدول ۲- انواع داده‌ها در PHP

نوع داده	مثال
اعداد صحیح	\$n=25;
اعداد اعشاری	\$pi=3.14;
رشته‌ها	\$city="Dezful";
منطقی	\$pass=true;
آرایه‌ها	\$state=array("pos","zero","neg");

در زبان برنامه‌نویسی PHP نوع متغیر با توجه به نوع محتوای آن مشخص می‌شود و نیاز به تعیین نوع داده، برای متغیر مانند سایر زبان‌های برنامه‌نویسی نیست. در صورتی که نوع محتوای یک متغیر در طول برنامه عوض شود، نوع آن نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

### کارگاه ۶ اعلان و مقداردهی متغیرها

- ۱ یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.
- ۲ دستورهای PHP را بین برچسب‌های <body> و </body> وارد کنید.

```
<body>
<?php
$name="ali";
$score=18.5;
$age=16;

echo("<h4>Student Name is: $name</h4><br />");
echo("<h3>Score is: $score </h3><br />");
echo("<h2>Age is: $age</h2>");

?>
</body>
```

خروجی:

- ۳ پرونده را با نام prog2 در پوشه www ذخیره کنید.
- ۴ با استفاده از localhost پرونده prog2.php را اجرا کنید.
- ۵ خروجی برنامه را در کادر بنویسید.

## أنواع عملگرها

عملگرهای اصلی PHP که مشابه سی‌شارپ هستند عبارت‌اند از:

- ۱ عملگرهای محاسباتی
- ۲ عملگرهای مقایسه‌ای
- ۳ عملگرهای منطقی

عملگر . (نقطه): از این عملگر برای الحق دو رشته یا دو متغیر در زبان برنامه‌نویسی php استفاده می‌شود.

فعالیت  
کارگاهی



خروجی برنامه زیر را در کادر بنویسید.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Untitled Document</title>
</head>
<?php
    echo("PHP" . "IS" . "FUN");
?>
<body>
</body>
</html>
```

الحق سه کلمه

خروجی:

کنجکاوی



به چه دلیل در عبارت نمایش داده شده، بین کلمات فضای خالی وجود ندارد؟

جدول ۳- برخی عملگرهای مقایسه‌ای متفاوت PHP

نتیجه	برای \$num1=18; \$num2=4;	توضیحات	عملگر
false	\$num1 === \$num2	برابری مقدار و نوع دو متغیر	====
?	\$num1 !== \$num2	نابرابری مقدار و نوع دو متغیر	!==



- ستون نتیجه جدول ۳ را کامل کنید.


- با استفاده از دستور echo صحت نتایج هر یک از عبارات جدول ۳ را بررسی کنید.

## کارگاه ۷ نمایش رشته‌ها در php

رشته‌ها بین تک کوتیشن و یا دابل کوتیشن قرار می‌گیرند؛ اما تفاوت کاربرد تک کوتیشن و دابل کوتیشن در چیست؟

۱ یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.

۲ دستورهای PHP را بین برچسب‌های <body> و </body> وارد کنید.

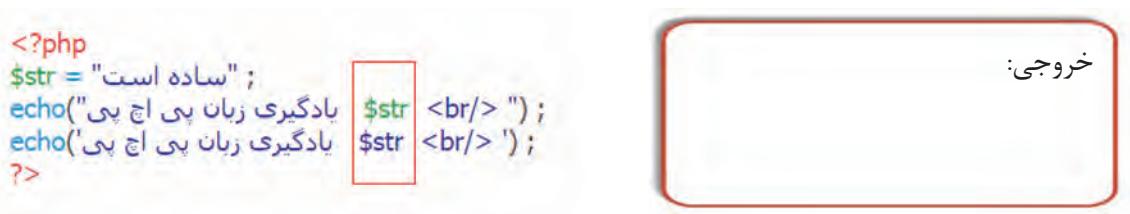


۳ پرونده را با نام prog3 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.

۴ خروجی برنامه را در کادر بنویسید و با توجه به آن جمله زیر را کامل کنید.

هنگامی که نام یک متغیر در رشته باشد، در صورت استفاده از دابل کوتیشن در خروجی به جای نام متغیر، ..... و در صورت استفاده از تک کوتیشن در خروجی ..... ظاهر می‌شود.

## آرایه‌ها در PHP

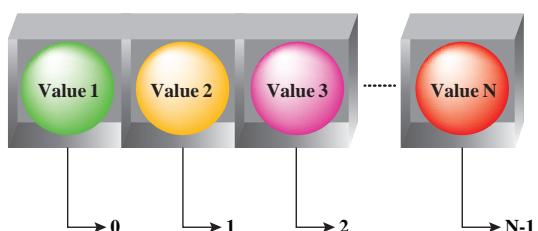

شکل ۱۲- آرایه اندیس دار

در زبان برنامه‌نویسی PHP آرایه‌ها می‌توانند شامل مجموعه‌ای از مقادیر مختلف باشند. در PHP آرایه‌ها به دو دسته اندیس دار (Indexed) و انجمنی (Association) تقسیم می‌شوند. برای دسترسی به عناصر موجود در آرایه‌های اندیس دار می‌توانید از اندیس آرایه استفاده کنید (شکل ۱۲). به صورت پیش‌فرض اندیس آرایه‌ها از عدد ۰ شروع می‌شود. به شکل‌های مختلف می‌توانید این نوع آرایه را تعریف کنید.

شکل کلی تعریف آرایه‌های اندیس دار

; مقدار عنصر آرایه = [نام متغیر آرایه] \$

به مثال زیر دقت کنید:



آرایه \$colors دارای سه عنصر است. نوشتن اندیس‌های آرایه هنگام مقداردهی اختیاری است و اگر نوشه نشود به ترتیب به صورت افزایشی از ۰ شروع می‌شود و با مقداردهی عناصر آرایه افزایش می‌یابد. اندیس پایانی آرایه \$colors چیست؟ محتوای آرایه با اندیس شماره ۲ چیست؟

شکل کلی اعلان آرایه‌های اندیس‌دار با استفاده از شناسه array

; (مقدار عنصر n ام، ... ، مقدار عنصر دوم ، مقدار عنصر اول) array = نام متغیر آرایه‌ای \$

به مثال زیر دقت کنید:

`$colors=array("red","green","blue");`

شیوه دسترسی به عناصر آرایه‌های تعریف شده در دو روش تفاوتی ندارد.

شکل کلی دسترسی به عناصر آرایه‌های اندیس‌دار

[اندیس] نام متغیر آرایه‌ای \$


فعالیت  
کارگاهی

با توجه به آرایه \$colors خروجی دستور زیر را بنویسید.

`echo $colors[1];`

خروجی:

برای خالی کردن یک آرایه می‌توانید به صورت زیر عمل کنید:  
\$colors = array( );

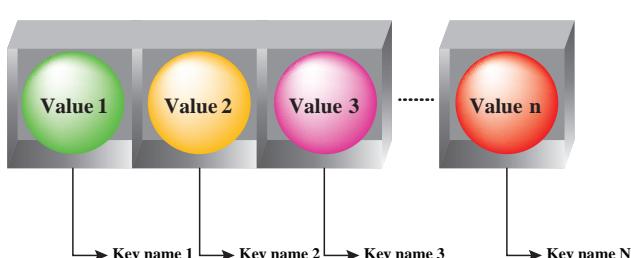

شکل ۱۳- آرایه انجمنی

آرایه‌های انجمنی (Associative Arrays) آرایه‌هایی هستند که به جای اندیس با یک نام کلیدی خاص در دسترس قرار می‌گیرند. در شکل ۱۳ دایره‌ها عناصر آرایه هستند و هر کدام با نام کلیدی خود (key name) قبل از استفاده هستند.

آرایه انجمنی در PHP را می‌توان به دو صورت نوشت. می‌توانیم همه عضوهای آرایه را در یک خط مقابل آرایه بنویسیم.

### شکل کلی تعریف آرایه انجمن

مقدار = [ 'کلید' ] نام متغیر آرایه‌ای

\$ مقدار عنصر دوم => "کلید عنصر دوم", مقدار عنصر اول => "کلید عنصر اول" ) array = نام متغیر آرایه‌ای ( ... ):

```
$score=array("ali"=>18, "omid"=>17, "neda"=>19);
```

و یا برای هر عضو آرایه به صورت جداگانه متغیر تعریف کنیم.

```
$score['ali']= 18;
```

```
$score['omid']= 17;
```

```
$score['neda']= 19;
```

برای دسترسی به مقادیر آرایه مانند مقداردهی آن نیاز است تا نام آرایه و نام کلید را نوشت.

```
echo($['کلید'][نام آرایه]);
```

با استفاده از ساختار آرایه‌های انجمنی نمره ۵ درس خود را تعریف کرده، نمایش دهید.

فعالیت  
کارگاهی



اگر متغیری که قرار است بین دابل کوتیشن قرار گیرد از نوع آرایه انجمنی باشد، باید بین آکولاد باز و بسته قرار گیرد.

```
echo("{'کلید'}[نام آرایه]");
```

کد زیر را در یک پرونده php نوشت، آن را ذخیره کرده، اجرا کنید و خروجی را در کادر زیر بنویسید.

فعالیت  
کارگاهی



```
<?php
$list['one']="PHP";
$list['two']="18";
echo("<p dir='rtl'>{$list['one']}={$list['two']} است</p> ");
?>
```

خروجی:

## کارگاه ۸ نمایش تعداد عناصر آرایه

۱ یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.

۲ دستورهای PHP را بین برچسب‌های <body> و </body> وارد کنید.

```
<?php  
$score=array("ali">18, "omid">17, "neda">19);  
$score['reza']= 18;  
$score['masoud']= 17;  
$score['neda']= 20;  
echo'<p dir="rtl" . ' . count($score) . ' عنصر </p>');  
?>
```

خروجی تابع count تعداد عناصر آرایه ورودی است.

شكل کلی تابع count

count ; (نام متغیر آرایه‌ای)

کد را بررسی کنید. خروجی این کد چیست؟

۳ پرونده را با نام prog4 در پوشه www ذخیره کنید.

۴ پرونده prog4.php را اجرا کنید و خروجی آن را با جواب خود مقایسه کنید.

۵ دستور زیر را به انتهای دستورات php اضافه کرده، پرونده را اجرا کنید.

```
print_r($score);
```

۶ در کد مرحله ۲ دستور array را به بعد از مقداردهی عناصر آرایه (خط ۴) منتقل کنید.  
پرونده را ذخیره کرده، اجرا کنید. خروجی چه تغییری می‌کند، چرا؟

تعداد عناصر آرایه انجمنی نمره ۵ درس خود را نمایش دهید.

فعالیت  
کارگاهی



## ثابت‌ها (Constants)

ثابت‌ها مقادیری هستند که در طول برنامه مقدار آنها تغییر نخواهد کرد و فقط یک بار آن هم به وسیله برنامه‌نویس مقدار آنها تعیین می‌شود.

تمام قوانین نام‌گذاری متغیر، برای ثابت‌ها هم استفاده می‌شود، با این تفاوت که در نام‌گذاری ثابت‌ها در ابتدای نام از علامت \$ استفاده نمی‌شود. پیشنهاد می‌شود نام یک ثابت به طور کامل با حروف بزرگ وارد شود.

شکل کلی تعریف یک ثابت (Constant)

```
define("ثابت", "نام ثابت");
```

به نمونه زیر توجه کنید

```
define("PI",3.14);
```

```
$r=8.5;
```

```
$area= PI*$r*$r;
```

```
echo("Circle Area :" . $area );
```

در کد بالا نام ثابت PI است که در عبارت به عنوان عدد اعشاری پی جهت محاسبه مساحت دایره مورد استفاده قرار گرفته است.

کد بالا را در یک پرونده php نوشته، ذخیره و اجرا کنید. خروجی آن را بنویسید.

فعالیت  
کارگاهی



## درج توضیحات (Comments) در PHP

توضیحات، متن‌هایی است که برای راهنمایی و درک بهتر کدها به منظور توسعه و مستندسازی به یک برنامه اضافه می‌شود ولی هیچ تأثیری در اجرای برنامه ندارد. درج توضیحات در زبان PHP مشابه سی‌شارپ است با این تفاوت که برای درج توضیح یک خطی علاوه بر علامت // از علامت # نیز می‌توان استفاده کرد.

درج توضیح چندخطی چگونه انجام می‌شود؟

کارگاه ۹ if دستور کاربرد

۱ یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.

۲ دستورهای PHP صفحه بعد را در موقعیت مشخص شده بنویسید.

```
<?php  
$score = 8;  
if ($score > 10) {  
    $color = "green";  
} else {  
    $color = "red";  
}  
?>
```

```
<body style="background-color:<?php echo($color); ?>"></body>
```

عملکرد این دستورها چیست؟

۳ پرونده را با نام prog5 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.

#### کارگاه ۱۰ استفاده از دستور switch

برای بررسی حالت‌های مختلف یک عبارت از دستور switch استفاده می‌شود.

۱ یک صفحه وب جدید با قالب php و عنوان «نمونه برنامه چهارم» ایجاد کنید.

۲ دستورهای PHP زیر را وارد کنید.

```
<?php  
$favcolor = array("red","green","blue");  
$index=2;  
switch ($index) {  
    case 0:  
        echo "<span style='color:$favcolor[$index];'>Your favorite color is red!</span>";  
        break;  
    case 1:  
        echo "<span style='color:$favcolor[$index];'>Your favorite color is green!</span>";  
        break;  
    case 2:  
        echo "<span style='color:$favcolor[$index];'>Your favorite color is blue!</span>";  
        break;  
    default:  
        echo "<span style='color:gray;'>Your favorite color is neither red, blue, nor green!</span>";  
}  
?>
```

۳ پرونده را با نام prog6 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.

۴ برای نمایش متن به رنگ قرمز، کد را ویرایش کنید.

## حلقه‌های تکرار

از حلقه‌ها برای اجرای یک یا چند دستور العمل به تعداد دفعات مشخص یا تا زمان برقرار بودن شرط خاصی استفاده می‌شود.

### کارگاه ۱۱ کاربرد حلقه for

در این کارگاه برای ایجاد جدول از دستور for با تعداد تکرار معین استفاده شده است.

۱ یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.

```
<body>
<table border="1">
<tr>
<th>عدد</th>
<th>توان دو</th>
<th>توان سه</th>
</tr>
```

۲ دستورهای ایجاد سرستون جدول را در موقعیت مشخص شده بنویسید.

با استفاده از دستورات بالا سرستون جدول را در بخش HTML ایجاد کنید.

۳ دستورهای PHP زیر را بنویسید.

با استفاده از ساختار تکرار for به تعداد شمارنده حلقة، سطرهای جدول تولید می‌شود.

۴ پرونده را با نام prog7 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.

```
<?php
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    echo "<tr style='text-align:center;'>";
    echo ('<td>' . $i . '</td>');
    echo ('<td>' . $i * $i . '</td>');
    echo ('<td>' . $i * $i * $i . '</td>');
    echo ("</tr>");
}
?>
</table>
```

خروجی:

برای نمایش جدول زیر دستورهای زیر را تکمیل کنید.

```
<?php
$day=array("جمعه", "پنجشنبه", "چهارشنبه", "سه شنبه", "دوشنبه", "یکشنبه", "شنبه");
.....
.....
?>
```

فعالیت  
کارگاهی



جمعه	پنج شنبه	چهارشنبه	سه شنبه	دوشنبه	یکشنبه	شنبه
۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸
۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲
					۳۰	۲۹

## حلقه foreach

برای دسترسی به تمامی خانه‌های آرایه بدون استفاده از اندیس عددی آنها می‌توان از دستور foreach استفاده کرد. به این صورت عمل می‌کند که در هر بار تکرار خود، یک خانه در آرایه جلو می‌رود و اطلاعات آن را در متغیر حلقه قرار می‌دهد.

شکل کلی دستور foreach

```
foreach (متغیر as نام آرایه) {  
    دستورات بدن حلقه  
}
```

## کارگاه ۱۲ ساخت فهرست کشویی

می‌خواهیم با استفاده از دستورات PHP شکل ۱۴ را ایجاد کنیم.



شکل ۱۴ - خروجی کارگاه ۱۲

- ۱ یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کرده، دستورهای مربوطه را وارد کنید.

```
<?php  
echo ('<select>') ;  
$colors = array("red", "green", "blue", "yellow");  
  
foreach ($colors as $value) {  
    echo '<option value="'. $value .'">' . $value . '</option>';  
}  
  
echo ('</select>') ;  
?>
```

قراردادن عناصر آرایه در فهرست کشویی

در از عنصر select برای ایجاد فهرست کشویی و از عنصر option برای ایجاد هر یک از اعضای فهرست استفاده می‌شود.

- ۲ پرونده را با نام prog8 در پوشه www ذخیره کنید.
- ۳ با استفاده از localhost پرونده prog8.php را اجرا کنید.

### کارگاه ۱۳ استفاده از حلقه while

نام خانوادگی دانش آموز ۱
نام خانوادگی دانش آموز ۲
نام خانوادگی دانش آموز ۳
نام خانوادگی دانش آموز ۴
نام خانوادگی دانش آموز ۵

شکل ۱۵- خروجی کارگاه ۱۳

دستور while برای ایجاد یک حلقه تا زمان برقراری یک شرط استفاده می‌شود. می‌خواهیم با استفاده از دستورات PHP نمونه برگ دریافت اطلاعات را ایجاد کنیم (شکل ۱۵).

- ۱ یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.
- ۲ دستورهای مربوطه را در موقعیت مشخص شده وارد کنید.

```
<body>
<form name="list_name" id="list_name" method="post" />

<?php
$n = 1;
$code = "";

while($n <= 5) {
    $code .= "<input type='text' id='student{$n}' name='student{$n}' /> " . $n . "<br />";
    $n++;
}
echo ($code)
?>

<input type="submit" value="ثبت" />
<input type="reset" value="جدید" />
</form>
</body>
```

تا زمانی که شرط حلقه برقرار است، کادر ورود متن برای نمونه برگ ساخته می‌شود. برای ایجاد name و id منحصر به فرد برای هر کادر متن از متغیر \$n استفاده شده است.

- ۳ پرونده را با نام prog9 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.

## ارزشیابی مرحله ۲




مرحله	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهنده)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (بازار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	اعلان متغیر و آرایه - به کارگیری صحیح ساختارهای شرطی و تکرار - ایجاد برچسب‌های HTML با استفاده از دستورات زبان سمت سرور - رفع خطاهای کد صفحه وب - تشخیص و رفع اشکالات نصب نبودن نرم‌افزارهای لازم جانبی و عدم کارکرد صحیح نرم‌افزار وب‌سرور در خصوص پورت ۸۰	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار IDE طراحی صفحات وب، نرم‌افزار شبیه‌ساز وب سرور و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد. زمان: ۳۰ دقیقه	ساخت صفحه وب پویای ساده
۲	اعلان متغیر و آرایه - به کارگیری صحیح ساختارهای شرطی و تکرار - ایجاد برچسب‌های HTML با استفاده از دستورات زبان سمت سرور - تشخیص و رفع اشکالات نصب نبودن نرم‌افزارهای لازم جانبی	در حد انتظار		
۱	اعلان متغیر و آرایه - به کارگیری ساختارهای شرطی و تکرار	پایین‌تر از حد انتظار		

## ایجاد پروژه در PHP

اکنون با استفاده از کارگاه‌های آموزش ساختار زبان PHP پروژه را تعریف، تحلیل و سپس پیاده‌سازی خواهیم کرد. در این پروژه از فناوری CSS و رویدادهای جاوا اسکریپت به صورت مختصر استفاده می‌شود.

**تعريف پروژه:** هدف ایجاد یک فروشگاه برخط برای معرفی، ارائه و فروش محصولات ایرانی از طریق شبکه جهانی اینترنت است. محصولات این فروشگاه شامل فرش‌های نفیس ایرانی، میوه‌های صادراتی، محصولات خشکبار، صنایع دستی و سوغات‌های شهرهای مختلف است (شکل ۱۶).

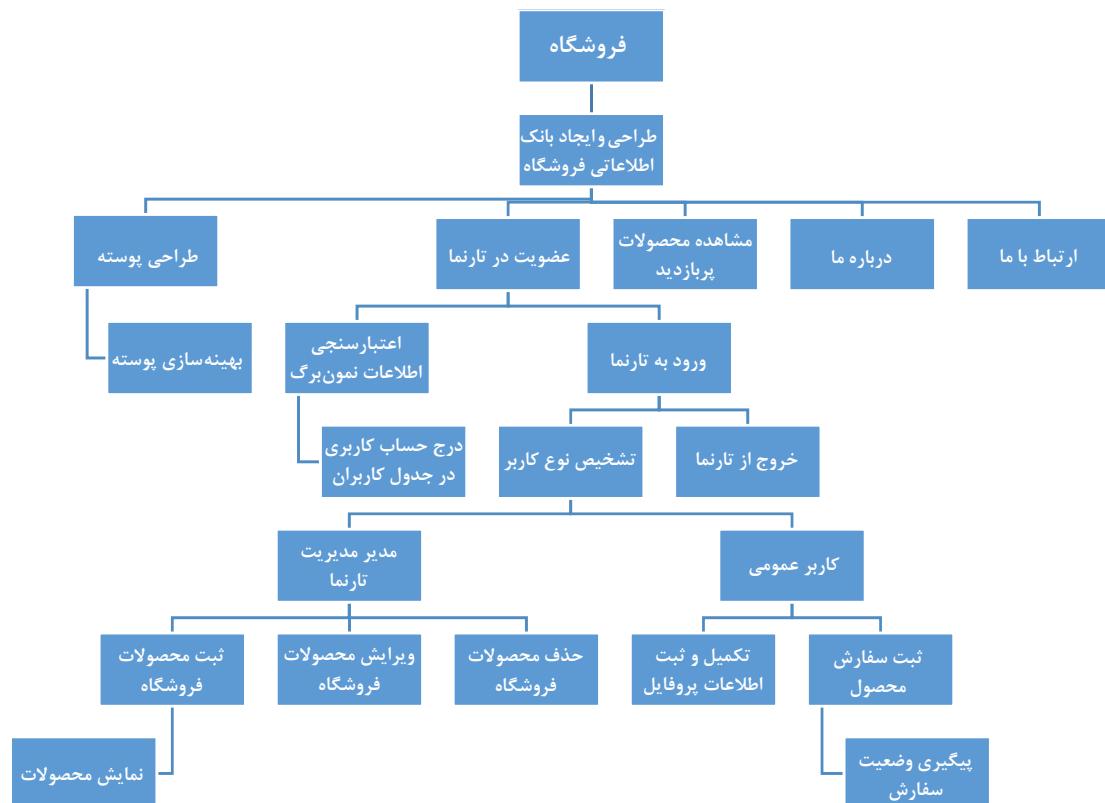

شکل ۱۶- نقشه طراحی و پیاده‌سازی تارنما فروشگاه برخط ایرانیان

تحلیل پروژه: واحدهای مختلف این فروشگاه بر خط شامل منوی اصلی، سرصفحه، پاصفحه، بخش نمایش محصولات و بخش امکانات تارنما است.

#### جدول ۴- بخش‌های صفحات فروشگاه بر خط

توضیح	قسمت
شامل پیوندهای صفحه اصلی، عضویت در تارنما، ورود به تارنما، درباره ما و ارتباط با ما است. کاربر می‌تواند با کلیک روی هر یک از پیوندها به صفحه طراحی شده مرتبط وارد شود.	منوی اصلی
شامل لوگوی تصویری تارنما است.	سرصفحه
شامل توضیحات مالکیت مادی و معنوی تارنما است.	پاصفحه
شامل ویترین نمایشگاهی محصولات تارنما است که کاربر با کلیک روی تصویر هر محصول، توضیحات تکمیلی و تصاویر متنوع آن را مشاهده می‌کند. در پایین تصویر هر محصول، پیوند خرید کالا وجود دارد و کاربر با کلیک روی آن و مشاهده توضیحات تکمیلی می‌تواند اقدام به خرید پستی محصول انتخابی کند.	بخش نمایش محصولات
تارنما شامل واحد جستجو و فهرست پرفروش‌ترین محصولات است.	بخش امکانات

## کارگاه ۱۴ طراحی پوسته تارنما

در این کارگاه پوسته تارنمای فروشگاه بر خط را طراحی می‌کنیم (شکل ۱۷)

لوگوی سایت	صفحه اصلی
ارتباط با ما	درباره ما
ورود به سایت	عضویت در سایت
محصولات	بخشنامه امکانات سایت
مالکیت مادی و معنوی سایت	

شکل ۱۷- پوسته تارنمای فروشگاه بر خط

### ۱ پوشه `iranianshop` را در `www` ایجاد کنید.

برای طراحی تارنما طبق سناریوی تعریف شده، ابتدا پوشه `iranianshop` را ایجاد کنید. تمام پروندهایی که در مراحل بعد ایجاد می‌شود، در این پوشه ذخیره خواهند شد.  
۲ یک پرونده جدید با قالب `css` ایجاد کنید و دستورهای زیر را در آن وارد کنید.

The diagram illustrates the mapping between CSS styles and their corresponding HTML elements for a table layout:

- divTable:**
  - `display: table;` → **معادل برچسب `<table>` در طراحی جدول است**
  - `width: 1024px;`
  - `font-size: 13pt;`
  - `font-family: tahoma;`
  - `margin-left: auto;` → **باعث می شود حاشیه سمت راست و سمت چپ سایت یکسان باشد یا به زبان ساده وب سایت وسط چین خواهد شد**
  - `margin-right: auto;`
  - `direction: rtl;`
- divTableRow:**
  - `display: table-row;` → **معادل برچسب `<tr>` در طراحی جدول است**
- divTableCell:**
  - `display: table-cell;` → **معادل برچسب `<td>` در طراحی جدول است**
  - `border: 1px solid #999999;`
  - `padding: 3px 10px;` → **باعث می شود حاشیه داخلی سلول از بالا به اندازه ۳ پیکسل و از سمت راست معادل ۱۰ پیکسل فضای خالی ایجاد کند**

۳ پوشه‌ای با نام `iranianshop` در پوشه `iranianshop` ایجاد کنید و پرونده را با نام `style` در آن ذخیره کنید.

۴ یک پرونده جدید با قالب `PHP` ایجاد کنید و دستورهای صفحه بعد را در آن وارد کنید.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>فروشگاه ایرانیان</title>

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<style type="text/css">
<!--
.set_style_link {
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>

</head>
```

برقراری ارتباط پرونده استایل  
شیت خارجی (External)

۵ برای ایجاد جداول شکل ۱۷ کد زیر را بعد از سبک set-style-Link وارد کنید.

```
<body>
<div class="divTable" >
  <div class="divTableRow">
    <div class="divTableCell">
      <header class="divTable">
        <div class="divTableRow">
          <div class="divTableCell">لوگوی سایت</div>
        </div>
      </header>
      <nav class="divTable">
        <ul class="divTableRow">
          <li class="divTableCell"><a class="set_style_link" href="index.php">صفحه اصلی</a></li>
          <li class="divTableCell"><a class="set_style_link" href="#">عضویت در سایت</a></li>
          <li class="divTableCell"><a class="set_style_link" href="#">ورود به سایت</a></li>
          <li class="divTableCell"><a class="set_style_link" href="#">درباره ما</a></li>
          <li class="divTableCell"><a class="set_style_link" href="#">ارتباط با ما</a></li>
        </ul>
      </nav>
      <section class="divTable">
        <section class="divTableRow">
          <aside class="divTableCell" style="width: 25%;">بخش امکانات سایت</aside>
          <section class="divTableCell" style="width: 75%;">محصولات</section>
        </section>
      </section>
      <footer class="divTable">
        <section class="divTableRow">
          <article class="divTableCell">مالکیت مادی و معنوی سایت</article>
        </section>
      </footer>
    </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

بخش اصلی نگهدارنده  
قالب و محتوای سایت

بخش نگهدارنده لوگوی سایت

بخش نگهدارنده منوی  
اصلی بالای سایت

بخش نگهدارنده موقعیت، واحد  
امکانات سایت و نمایش

بخش نگهدارنده موقعیت، پاصفحه  
وب سایت

## ۴ پرونده را با نام index در مسیر www\iranianshop ذخیره و اجرا کنید.

برای نمایش صحیح عبارات فارسی در هنگام ذخیره‌سازی کدینگ پرونده را UTF-8 قرار دهید. قدم بعدی انجام پروژه، ایجاد صفحه وب ثبت‌نام در تارنما است. با توجه به اینکه در همه صفحه‌های تارنما بخش‌های سرصفحه، منوی پیوندها و پاصفحه تکراری است، باید دوباره دستورات HTML تولید‌کننده این بخش‌ها در آنها تکرار شود که این فرایند باعث پیچیدگی مدیریت محتوای صفحه‌ها برای تغییرات و توسعه آینده آنها خواهد شد. برای رفع این افونگی می‌توان دستورهای سرصفحه و پاصفحه را در پرونده‌های مستقل قرار داد و آنها را در صفحه‌هایی که موردنیاز است با تابع include فراخوانی کرد. تابع include: با استفاده از تابع include می‌توان محتوای یک پرونده php را درون صفحه php دیگری وارد کرد. در این حالت وب‌서ور در هنگام اجرای صفحه، محتوای پرونده اضافه‌شده را خوانده، آن را با صفحه اول ترکیب می‌کند. سپس خروجی را در قالب یک صفحه نمایش می‌دهد.

### شکل کلی تابع include

```
include('php');۱ نام پرونده
```

## کارگاه ۱۵ بهینه‌سازی پوسته تارنما

### ۱ پوشه‌ای با نام includes در پوشه iranianshop ایجاد کنید.

۲ بخش‌هایی که در بالا و پایین تمام صفحات وجود دارد را در پرونده‌های جداگانه ذخیره کنید. دستورهای موجود در پرونده index.php را به سه بخش تقسیم کنید. بخش اول که در ابتدای تمام صفحات وجود دارد. بخش دوم اختصاصی هر صفحه است و بخش سوم در پایین تمام صفحات وجود دارد. با استفاده از Dreamweaver دو پرونده با قالب php به نام‌های header و footer ایجاد و یک نسخه مشابه از بخش اول و سوم پرونده index.php را مطابق شکل ۱۸ در آنها وارد کنید.

```

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>فروشگاه ابراسان</title>

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<style type="text/css">
<!--
.set_style_link {
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>

</head>

<body>

<div class="divTable" >
    <div class="divTableRow" >
        <div class="divTableCell" >
            <header class="divTable" >
                <div class="divTableRow" >
                    <div class="divTableCell" >لوگوی سایت</div>
                </div>
            </header>
            <nav class="divTable" >
                <ul class="divTableRow" >
                    <li class="divTableCell" ><a class="set_style_link" href="index.php">صفحه اصلی</a></li>
                    <li class="divTableCell" ><a class="set_style_link" href="#">عضویت در سایت</a></li>
                    <li class="divTableCell" ><a class="set_style_link" href="#">ورود به سایت</a></li>
                    <li class="divTableCell" ><a class="set_style_link" href="#">درباره ما</a></li>
                    <li class="divTableCell" ><a class="set_style_link" href="#">ارتباط با ما</a></li>
                </ul>
            </nav>
            <section class="divTable" >
                <section class="divTableRow" >
                    <aside class="divTableCell" style="width: 25%;">بخش امکانات سایت</aside>
                    <section class="divTableCell" style="width: 75%;">
                        مخصوصاً
                    </section>
                </section>
            </section>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

برچسب های که باید به پرونده  
header.php منتقل شوند

برچسب های که باید به پرونده  
footer.php منتقل شوند

شکل ۱۸- بخش‌های صفحات وب فروشگاه بر خط

**۳** پروندهای `header.php` و `footer.php` را در پوشه `includes` ذخیره کنید.  
برچسبهایی که پاصفحه تارنما را تشکیل می‌دهند، همه برچسبهای باز شده در پرونده `header.php` را می‌بندد.

**۴** از پرونده `index.php` دستورهای بخش اول و سوم را که در دو پرونده `header.php` و `footer.php` قرار دادید، حذف کنید.

پس از حذف، فقط کلمه «محصولات» باقی می‌ماند.

**۵** محتوای پرونده `header.php` را به ابتدای پرونده `index.php` اضافه کنید.  
دستورهای زیر را به ابتدای پرونده `index.php` اضافه کنید؛ که پس از اجرا باعث نمایش سرصفحه و منوی پیوندها شود.

```
<?php
include ("includes/header.php");
?>
```

**۶** محتوای پرونده `footer.php` را به انتهای پرونده `index.php` اضافه کنید.  
<?php
include ("includes/footer.php");
?>

**۷** پرونده `index.php` را ذخیره کرده، اجرا کنید.  
خروجی ظاهر شده مانند حالتی است که همه دستورها را به صورت یکجا در پرونده `index.php` وارد کرده بودید و تغییری در خروجی ایجاد نشده است.

### ارزشیابی مرحله ۳

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	تعیین صفحات مختلف تارنما - ایجاد پرونده برای سرصفحه و پاصفحه تارنما - طراحی پوسته تارنما	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار IDE طراحی صفحات وب، نرم‌افزار شبیه‌ساز وب‌سرور و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد.	
۲	تعیین صفحات مختلف تارنما - ایجاد پرونده برای سرصفحه و پاصفحه تارنما	در حد انتظار	زمان: ۱۵ دقیقه	بهینه‌سازی تارنما
۱	تعیین صفحات مختلف تارنما	پایین‌تر از حد انتظار		



## درباره اطلاعات از نمونه برگ

یکی از مهم‌ترین مسائلی که هنگام طراحی تارنمای پویا در نظر گرفته می‌شود، دریافت اطلاعات از کاربر به وسیله نمونه برگ‌ها است. برای تکمیل مباحثه مربوط به نمونه برگ کاربرد صفت‌های `action` و `method` را بررسی می‌کنیم.

**صفت action:** این ویژگی مشخص می‌کند که پس از کلیک دکمه `submit` به وسیله کاربر، اطلاعات نمونه برگ به چه صفحه وبی در سرویس‌دهنده ارسال شود.

**صفت method:** این صفت مشخص می‌کند که روش ارسال اطلاعات نمونه برگ به صفحه وب مقصد با استفاده از روش `GET` یا `POST` باشد.

**روش GET:** اگر اطلاعات حساسی در نمونه برگ ارسالی وجود ندارد، مانند جستجو در تارنما از روش `GET` استفاده کنید. هنگامی که از `GET` استفاده می‌کنید اطلاعات نمونه برگ در نوار آدرس صفحه قابل مشاهده است. روش `GET` برای ارسال اطلاعات کم مناسب است. چون در مرورگرها تعداد حروفی که در نوار آدرس می‌توانید وارد کنید، محدود است.

**آرایه \$\_GET:** آرایه‌ای است برای دریافت اطلاعات ارسالی نمونه برگی که ویژگی `method` آن با `GET` مقداردهی شده است.

شكل کلی دسترسی به عناصر آرایه `$_GET`

`["نام عنصر"][$_GET];`

**روش POST:** از روش `POST` باید در هنگامی استفاده کنید که نمونه برگ دارای اطلاعات مهم مانند گذرواژه یا شماره کارت‌های اعتباری است. روش `POST` امنیت بیشتری در ارسال اطلاعات دارد و اطلاعات نمونه برگ در نوار آدرس صفحه وب قابل مشاهده نیست. با استفاده از روش ارسال `POST` می‌توانید حجم بسیار زیادی از اطلاعات را ارسال کنید. حداقل اطلاعات در این روش به صورت پیش‌فرض ۸ مگابایت است که در پرونده تنظیمات `php.ini` به نام `php` مشخص شده است و با ویرایش این پرونده می‌توان این محدودیت را تغییر داد.

**آرایه \$\_POST:** آرایه‌ای است برای دریافت اطلاعات ارسالی نمونه برگی که ویژگی `method` آن با `post` مقداردهی شده است.

شكل کلی دسترسی به عناصر آرایه `$_POST`

`["نام عنصر"][$_POST];`

### کارگاه ۱۶ طراحی صفحه وب پویای عضویت در تارنما

در این کارگاه صفحه عضویت تارنما را طراحی می‌کنیم (شکل ۱۹)



شکل ۱۹- صفحه عضویت در تارنما

### ۱ پرونده register.php را ایجاد کنید.

یک پرونده جدید با قالب register.php و نام register ایجاد و نمونه برگ دریافت اطلاعات کاربر را ایجاد کنید.

```
<?php
include ("includes/header.php");
?>

<br />
<form name="register" action="action_register.php" method="GET">
<table style="width: 50%; border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" >

<tr>
<td style="width: 40%;">نام و افکار <span style="color: red;">*</span>*</span></td>
<td><input type="text" style="text-align: left;" id="username" name="username" /></td>
</tr>

<tr>
<td>کلمه عبور <span style="color: red;">*</span></td>
<td><input type="password" style="text-align: left;" id="password" name="password" /></td>
</tr>

<tr>
<td>تکرار کلمه عبور <span style="color: red;">*</span></td>
<td><input type="password" style="text-align: left;" id="repasword" name="repasword" /></td>
</tr>

<tr>
<td>پست الکترونیکی <span style="color: red;">*</span></td>
<td><input type="text" style="text-align: left;" id="email" name="email" /></td>
</tr>

<tr>
<td><br /><br /></td>
<td><input type="submit" value="ثبت نام" />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<input type="reset" value="حذف" /></td>
</tr>

</table>
</form>

<?php
include ("includes/footer.php");
?>
```

اطلاعات این نمونه برگ با چه روشی به صفحه وب پویا ارسال می‌شود؟

۱ پرونده register.php را در پوشه **iranianshop** ذخیره کنید.

۲ در پرونده header.php پیوند مربوط به عضویت در تارنما را به صورت زیر تغییر دهید.

```
<li class="divTableCell"><a class="set_style_link" href="register.php">عضویت در سایت</a></li>
```

۳ پرونده register.php را اجرا کنید.

۴ صفحه وب پویای دریافت‌کننده اطلاعات نمونه برگ را ایجاد کنید.

یک پرونده جدید با نام action\_register.php ایجاد کرده، دستورها را وارد کنید و آن را در پوشه **iranianshop** ذخیره کنید.

```
<?php
include ("includes/header.php");

$realname = $_GET['realname'];
$username = $_GET['username'];
$password = $_GET['password'];
$repassword = $_GET['repassword'];
$email = $_GET['email'];
?>

<div dir="ltr" style="text-align: left;">

<?php
echo ("realname=" . $realname . "<br/>");
echo ("username=" . $username . "<br/>");
echo ("password=" . $password . "<br/>");
echo ("repassword=" . $repassword . "<br/>");
echo ("email=" . $email . "<br/>");
?>
</div>

<?php
include ("includes/footer.php");
?>
```

The diagram illustrates the data flow in the registration process:

- Top Box (Red):** دریافت اطلاعات از فرم با استفاده از ویژگی GET
- Middle Box (Red):** نمایش اطلاعات دریافت شده جهت بررسی صحت آنها

Dashed arrows indicate the flow of data from the registration form fields to the corresponding variables in the PHP code, and then from the PHP code back to the confirmation page.

۵ عملکرد ارسال اطلاعات نمونه برگ به صفحه وب پویای دریافت‌کننده را بررسی کنید. فیلدهای نمونه برگ را پر کنید و روی کلید ثبت‌نام کلیک کنید. شکل ۲۰ صفحه نمونه برگ را با اطلاعات نمونه نمایش می‌دهد.



شکل ۲۰- نمایش اطلاعات نمون برگ ارسال شده به روش GET

در نوار نشانی شکل ۲۰ چه اطلاعاتی مشاهده می شود؟ مشاهده کدام یک از این اطلاعات می تواند باعث احتمال نفوذ به تارنما شود؟

۷ در پرونده وب پویای register.php روش ارسال داده های نمون برگ را به POST تغییر دهید.

```
<form name="register" action="action_register.php" method="POST">
```

- ۸ در صفحه وب پویای دریافت کننده تغییرات متناسب را با روش ارسال POST اعمال کنید.
- در پرونده وب پویای action\_register.php همه دستورهای \$\_GET را به \$\_POST تغییر دهید.
- ۹ عملکرد روش POST را بررسی کنید.
- داده های جدید را در نمون برگ وارد کنید و روی کلید ثبت نام کلیک کنید.



شکل ۲۱- خط آدرس در روش ارسال POST

## اعتبارسنجی نمون برگ

اعتبارسنجی در سمت سرویس دهنده و یا سرویس دهنده صورت می گیرد. منظور از اعتبارسنجی در نمون برگ های وب، بررسی معتبر بودن اطلاعات وارد شده به وسیله کاربر است. اعتبارسنجی می تواند شامل موارد زیر باشد:

- خالی نبودن عناصر ورود داده
- رعایت شکل درست رایانامه
- یکسان بودن گذرواژه و تکرار آن

برای اعتبارسنجی داده ها در سمت سرویس گیرنده از کدهای جاوا اسکریپت استفاده می شود. زمانی که اطلاعات به صفحه بررسی وب پویا ارسال می شوند نیاز است از معتبر بودن داده های وارد شده به وسیله کاربر اطمینان حاصل شود. برخی از توابع مورد نیاز برای انجام اعتبارسنجی در جدول ۵ آمده است.

### جدول ۵- برخی از توابع موردنیاز برای اعتبارسنجی

نام تابع	شکل کلی	کاربرد
isset( )	isset(نام متغیر);	به کمک این تابع می‌توان از معرفی شدن متغیرها اطمینان حاصل کرد. در صورتی که متغیر تعریف نشده باشد، مقدار false را برمی‌گردد.
empty( )	empty(نام متغیر);	این تابع خالی بودن متغیرها را بررسی می‌کند. در صورت خالی بودن متغیر، مقدار true را برمی‌گردد.
exit( )	exit(پیام دلخواه);	برای خاتمه دادن به اجرای دستورات برنامه از این تابع استفاده می‌شود. ورودی این تابع می‌تواند یک پیام نیز باشد اما وارد کردن ورودی برای این تابع الزامی نیست.
filter_var( )	filter_var(عبارت الگو، نام متغیر);	برای بررسی صحت رایانه‌های می‌توان از عبارت الگو، نام متغیر FILTER_VALIDATE_EMAIL به جای عبارت الگو استفاده کرد.

پژوهش



به کمک هنرآموز خود الگوی‌های FILTER\_FLAG\_SCHEME\_REQUIRED و FILTER\_VALIDATE\_URL را برای تابع filter\_var بررسی و با یک ایده شبیه‌سازی کرده، در خروجی مرورگر نتیجه را نمایش دهید.

### کارگاه ۱۷ اعتبارسنجی اطلاعات ارسالی نمونبرگ

پس از ارسال اطلاعات نمونبرگ که به‌وسیله کاربر وارد شده، باید از پر بودن همه فیلدهای ضروری، یکسان بودن مقدار فیلدهای گذرواژه و تکرار آن و درست بودن قالب مقدار فیلد رایانه‌های اطمینان حاصل کرد.

۱ پرونده action\_register.php را باز کنید. دستورهای زیر را تکمیل کرده، به ابتدای پرونده اضافه کنید.

```
<?php
include ("includes/header.php");

if (isset($_POST['realname']) && !empty($_POST['realname']) &&
    isset($_POST['username']) && !empty($_POST['username']) &&
    isset($_POST['']) && !empty($_POST['']) &&
    isset($_POST['']) && !empty($_POST['']) &&
    isset($_POST[''])) {
    $realname = $_POST['realname'];
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
    $repassword = $_POST['repassword'];
    $email = $_POST['email'];
} else
    "برخی از فیلدها مقداردهی نشده است";
    exit();
}
```

بررسی تعریف اشیاء و خالی نبودن  
محتوای آنها با استفاده از تابع empty و انجام می‌شود

در بخش‌های مشخص شده تمام  
فیلدهای ارسالی از فرم را که حذف  
شده اند را وارد کنید

```
if ($password != $repassword)
exit("کلمه عبور و تکرار آن مشابه نیست");
```

۲ برای بررسی یکسان بودن کلمه عبور و تکرار آن دستورهای زیر را به پرونده اضافه کنید.

۳ برای بررسی صحت ورود نشانی رایانامه، دستورهای زیر را به پرونده اضافه کنید.

```
if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) === false)
exit("پست الکترونیک واردشده صحیح نیست");
```

?>

```
<div dir="ltr" style="text-align: left;">
```

```
<?php
echo ("realname=" . $realname . "<br/>");
echo ("username=" . $username . "<br/>");
echo ("password=" . $password . "<br/>");
echo ("repASSWORD=" . $repASSWORD . "<br/>");
echo ("email=" . $email . "<br/>");
```

?>

```
</div>
```

```
<?php
include ("includes/footer.php");
?>
```

۴ با استفاده از وب سرور، مراحل عضویت در تارنما را با وارد کردن داده هایی که باعث ایجاد خطا می شود، بررسی کنید.

#### کارگاه ۱۸ اعتبارسنجی اطلاعات ورودی

۱ پرونده register.php را باز کنید. دستورهای صفحه بعد را در محل مشخص شده به پرونده اضافه کنید.

```

<?php
include ("includes/header.php");
?>
<script type="text/javascript">
!-
function check_empty()
{
    var username="";
    username= document.getElementById("username").value;
    if (username=="")
        alert('وارد کردن نام کاربری الزامی است');
    else
    {
        var r = confirm("ار صحت اطلاعات وارد شده اطمینان دارید؟");
        if (r == true) {
            document.register.submit();
        }
    }
?-
</script>
<br />
<form name="register" action="action_register.php" method="POST" >
<table style="width: 50%;" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" >

<tr>
    <td style="width: 40%; ">نام واقعی <span style="color: red;">*</span></td>
    <td style="width: 60%; "><input type="text" id="realname" name="realname" /></td>
</tr>

<tr>
    <td>نام کاربری <span style="color: red;">*</span></td>
    <td><input type="text" style="text-align: left;" id="username" name="username" /></td>
</tr>

<tr>
    <td>کلمه عبور <span style="color: red;">*</span></td>
    <td><input type="password" style="text-align: left;" id="password" name="password" /></td>
</tr>

<tr>
    <td>تکرار کلمه عبور <span style="color: red;">*</span></td>
    <td><input type="password" style="text-align: left;" id="repassword" name="repassword" /></td>
</tr>

<tr>
    <td>بست کترونیکی <span style="color: red;">*</span></td>
    <td><input type="text" style="text-align: left;" id="email" name="email" /></td>
</tr>

<tr>
    <td><br /><br /></td>
    <td>
        <input type="button" value="بست نام" onclick="check_empty();"/>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;
        <input type="reset" value="جدید" />
    </td>
</tr>

</table>
</form>

<?php
include ("includes/footer.php");
?>

```

در تابع check\_empty() نام کاربری وارد شده دریافت می شود و در صورتی که خالی باشد با پیام خطای ' وارد کردن نام کاربری الزامی است ' کاربر مواجه می شود در غیر اینصورت پس از تأیید کاربر از صحت اطلاعات به پرونده وب پویا متنقل می شود.

نوع دکمه را از submit به button تغییر می دهیم

وقتی کاربر روی دکمه ثبت نام کلیک کند تابع check\_empty() فراخوانی می شود تا مراحل اعتبار سنجی در طرف سرویس گیرنده انجام شود.

۲ پرونده را ذخیره کرده، فرایند ثبت نام را بدون وارد کردن نام کاربری انجام دهید. پیام‌های ایجاد شده را بررسی کنید.

### ارزشیابی مرحله ۴



نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	ایجاد نمونبرگ ثبت اطلاعات به دو روش GET و POST و ارسال اطلاعات به یک صفحه وب پویا - استفاده بهینه از توابع اعتبارسنجی اطلاعات و مدیریت خطاهای کاربر نهایی	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرمافزار IDE طراحی صفحات وب، نرمافزار شبیه‌ساز وب‌서ور و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد. زمان: ۲۰ دقیقه	تبادل داده بین سرویس‌دهنده و سرویس گیرنده
۲	ایجاد نمونبرگ ثبت اطلاعات به دو روش GET و POST و ارسال اطلاعات به یک صفحه وب پویا	در حد انتظار		
۱	طراحی اولیه نمونبرگ	پایین‌تر از حد انتظار		

#### معیار شایستگی انجام کار:

کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ایجاد واکنش به رویدادها، ساخت یک صفحه وب پویای ساده، تبادل داده بین سرویس‌دهنده و سرویس گیرنده

کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش

کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

### جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:

- ۱- ایجاد واکنش به رویدادها
- ۲- ساخت یک صفحه وب پویای ساده
- ۳- بهینه‌سازی تارنما
- ۴- تبادل داده بین سرویس‌دهنده و سرویس گیرنده

استاندارد عملکرد:

با استفاده از دانش ساختار صفحات وب پویا، صفحه ساده وب پویا و تعاملی ایجاد کند و بین سرویس‌دهنده و سرویس گیرنده تبادل داده انجام دهد.  
شاخص‌ها:

شماره مرحله کار	شاخص‌های مرحله کار
۱	نمایش پیام بر اساس کاربرد - ایجاد تابع و فراخوانی تابع برای واکنش به رویداد بر حسب نیاز
۲	نصب و راهاندازی سرویس‌دهنده وب شبیه‌ساز وب سرور - تشخیص و رفع اشکالات عدم نصب بودن نرم‌افزارهای لازم جانی - رفع اشکالات عدم کارکرد صحیح نرم‌افزار شبیه‌ساز وب‌سرور در خصوص پورت ۸۰ - اعلان آرایه و متغیرهای مورد نیاز بر حسب نیاز - به کارگیری ساختار شرطی و تکرار بر اساس نیاز - ایجاد برچسب‌های HTML با استفاده از دستورات زبان سمت سرور - رفع خطای کد صفحه
۳	تعیین واحدهای مختلف تارنما - طراحی پوسته تارنما - ایجاد پرونده سرصفحه و پاصفحه تارنما و افروزن آنها به صفحات تارنما
۴	ایجاد نمونبرگ و درج عناصر در نمونبرگ بر حسب نیاز - ارسال اطلاعات نمونبرگ به روش مورد نیاز - استفاده بهینه از توابع اعتبارسنجی اطلاعات - مدیریت خطاهای کاربر نهایی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان‌ها

تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار IDE طراحی صفحات وب، نرم‌افزار شبیه‌ساز وب‌سرور و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد.

زمان: ۷۵ دقیقه (ایجاد واکنش به رویدادها ۱۰ دقیقه - ساخت یک صفحه وب پویای ساده ۳۰ دقیقه - بهینه‌سازی تارنما ۱۵ دقیقه - تبادل داده بین سرویس‌دهنده و سرویس گیرنده ۲۰ دقیقه)

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	ایجاد واکنش به رویدادها	۲	
۲	ساخت یک صفحه وب پویای ساده	۲	
۳	بهینه‌سازی تارنما	۱	
۴	تبادل داده بین سرویس‌دهنده و سرویس گیرنده	۲	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مدیریت کیفیت، پایش شاخص‌های کیفیت - تفکر خلاق، برقراری ارتباط بین پدیده‌های قدیم و جدید - زبان فنی رعایت ارگونومی ایجاد فروشگاه بر خط کاهش سفرهای درون و برون شهری به کارگیری خلاقانه دستورات سمت سرویس‌دهنده - نگرش جستجوگر و کنیکاونه در حل مسائل	*	
	میانگین نمرات		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.





## پودمان ۴

# پیاده‌سازی پایگاه داده در وب

استفاده از پایگاه داده برای ذخیره و بازیابی داده‌ها و اعمال تغییرات روی آنها، به خصوص در دنیای وب دارای اهمیت است. در بازار کسب‌وکار به روزرسانی داده‌ها در وب مهم است و موجب جلب مشتری می‌شود. با استفاده از ایجاد پایگاه داده و به وسیله اینترنت از هر مکان به آن دسترسی داریم و داده موردنظر را می‌توان بازیابی کرد. یک پایگاه داده تحت وب منبع بزرگی از اطلاعات، با قالبی سازمان‌دهی شده است که به سادگی به وسیله زبان‌هایی مانند PHP قابل دسترسی است. پایگاه داده مبتنی بر MySQL دارای خصوصیاتی است که انتظارات کاربران در استفاده از دنیای وب را برآورده می‌کند و متناسب با سیستم عامل، زبان کدنویسی و کاربری سیستم‌های متنوع از گونه مناسب آن استفاده می‌شود. در این پودمان ابزارهای مورد نیاز ایجاد و توسعه پایگاه داده تحت وب در MySQL را فراخواهیدگرفت.

## واحد یادگیری ۵

### شایستگی ایجاد پایگاه داده در وب

#### آیا تا به حال پی برد هاید

- چگونه می توان به داده ها و اطلاعات در همه جا و در هر زمان دسترسی داشت؟
- چگونه می توان داده ها و اطلاعات خود را در یک پایگاه داده تحت وب ذخیره و مدیریت کرد؟
- چگونه می توان در نرم افزار phpMyAdmin داده های اشتباه را ویرایش یا حذف کرد؟

هدف از این واحد شایستگی، ایجاد پایگاه داده تحت وب است.

#### استاندارد عملکرد

با استفاده از امکانات نرم افزار سرویس دهنده منبع داده، ایجاد و ویرایش ساختار پایگاه داده تحت وب، ذخیره، ویرایش و حذف داده ها، جدول و پایگاه داده را بر اساس دانش کسب شده انجام دهد.

## پایگاه‌های داده تحت وب

استفاده از پایگاه داده و ذخیره‌سازی انبوه اطلاعات، باعث وابستگی روزافزون افراد به اطلاعات موجود در پایگاه داده می‌شود و لازم است این اطلاعات در فضای خارج از محیط کاری نیز در دسترس باشند. قطعاً شما هنرجویان برای آزمون‌های شایستگی تمایل دارید نمونه سوالاتی در دسترس شما قرار بگیرد که به صورت دسته‌بندی شده و بر اساس پایه و کتاب درسی در یک پایگاه داده به صورت منظم وجود داشته باشد. به نظر شما آیا امکان چاپ و نشر فیزیکی این اطلاعات با توجه به حجم بالای آنها و نیز هزینه بالای چاپ و صحافی وجود دارد؟ درصورتی که این نمونه سوالات به کار شما نیاید، چه آسیب زیست محیطی به چرخه حیات خواهیم زد؟ راهکار شما برای ارائه این حجم از سوالات و دسترسی و دسته‌بندی آنها به هر هنرجو و یا هنرآموز چیست؟

فرض کنید در هنرستان شما کتابخانه‌ای مملو از کتاب‌های کمیاب و مرجع وجود دارد که به دلیل محدودیت تعداد نسخه‌های آنها، فقط در محیط کتابخانه اجازه مطالعه و استفاده به شما داده می‌شود. هنرستان با راه اندازی سامانه پایگاه داده کتابخانه امکان دسترسی به محتوای این کتاب‌ها را به صورت الکترونیکی فراهم کرده است. اما به دلیل تعداد محدود رایانه‌ها استفاده هم‌زمان کلیه هنرجویان وجود ندارد. در دنیای فناوری اطلاعات شرکت‌های مختلفی برای مدیریت داده‌ها، به تولید و توسعه سرویس‌دهنده‌های Microsoft SQL Server، Microsoft Access، Microsoft Access، MySQL و ORACLE اشاره کرد.



پویانمایی شماره ۱۱۲۰۸: تاریخچه SQL

فیلم





پویانمایی را مشاهده کنید و جدول را تکمیل کنید.

### جدول ۱- مقایسه پایگاههای داده معروف

ORACLE	MySQL	Microsoft SQL Server	Microsoft Access	
	بدون محدودیت		۲۵۵	محدودیت کاربران
تجاری	متن باز (رایگان)	تجاری		مجوز
	ندارد		دارد	واسطه گرافیکی
دارد در سطح بالا			ندارد	پیچیدگی در پیکربندی و نصب اولیه
		نیازمند تجهیزات سخت افزاری به روز		سخت افزار موردنیاز

SQL زبان پرس و جوی ساخت یافته است (Structured Query Language) و یکی از محبوب ترین زبان هایی است که برای برنامه هایی که به نوعی با بانک های اطلاعاتی رابطه ای سر و کار دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. SQL برای افزایش، کاهش، نمایش و یا تغییر داده ها در پایگاه های داده مورد استفاده قرار می گیرد.

می توان به دلایل زیر MySQL را به عنوان پایگاه داده منتخب از بین سایر رقبای خود به عنوان سرویس دهنده منبع داده انتخاب کرد که البته به معنی نادیده گرفتن قابلیت های سایر سرویس دهنده های پایگاه داده نیست.

- ۱ رایگان بودن
- ۲ هزینه حفظ و نگهداری بسیار پایین
- ۳ سهولت پیکربندی اولیه و داشتن محیط بسیار ساده و کاربر پسند
- ۴ سازگار با سیستم عامل های مختلف
- ۵ در دسترس بودن کد اصلی (متن باز) برای توسعه ملی یا حتی خصوصی در سازمان ها
- ۶ توانایی کار کردن همزمان با سایر سرویس دهنده های پایگاه داده تجاری مانند Oracle و SQL Server



### فیلم شماره ۱۱۲۰۹: نحوه پیکربندی MySQL



فیلم را مشاهده کنید تنظیمات MySQL را طبق دستورالعمل بر روی سیستم خود انجام دهید.

فیلم



## فیلم شماره ۱۱۲۱۰: تعیین سطوح دسترسی کاربر

فعالیت  
کارگاهی




فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.

- یک کاربر جدید ایجاد کنید که فقط امکان ایجاد پایگاه داده داشته باشد.
- کاربر جدیدی ایجاد کنید که فقط امکان ایجاد پایگاه داده و جدول داشته باشد.
- کاربر جدیدی ایجاد کنید که به عنوان مدیر ارشد MySQL باشد.

### کارگاه ۱ ایجاد پایگاه داده (Database)

#### ۱ نرم افزار phpMyAdmin را از WAMP اجرا کنید.

برای اتصال به سرویس دهنده پایگاه داده MySQL به صورت پیش‌فرض نام کاربری root و کادر گذرواژه خالی در نظر گرفته شود. (شکل ۱)

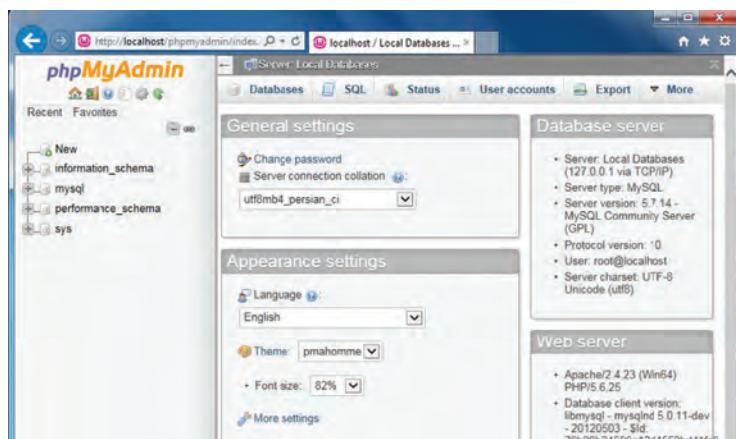


شکل ۱- اجرای نرم افزار phpMyAdmin

#### ۲ یک پایگاه داده ایجاد کنید.

شکل کلی


CREATE DATABASE نام پایگاه داده ;

برای ایجاد پایگاه داده، دستورهای SQL را وارد کرده، روی دکمه Go کلیک کنید (شکل ۲).  
CREATE DATABASE lib\_school;

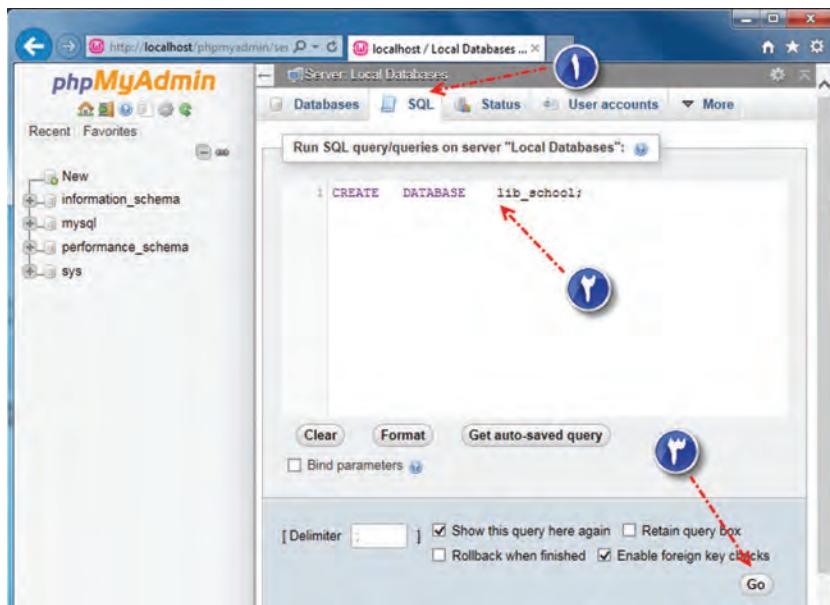

شکل ۲- ایجاد پایگاه داده

۳ در فهرست پایگاه‌های داده موجود، lib\_school را پیدا کنید.  
پس از فشردن دکمه Go در صورت درست بودن عملیات، باید پایگاه داده lib-school به لیست پایگاه‌های موجود، اضافه شود (شکل ۳).

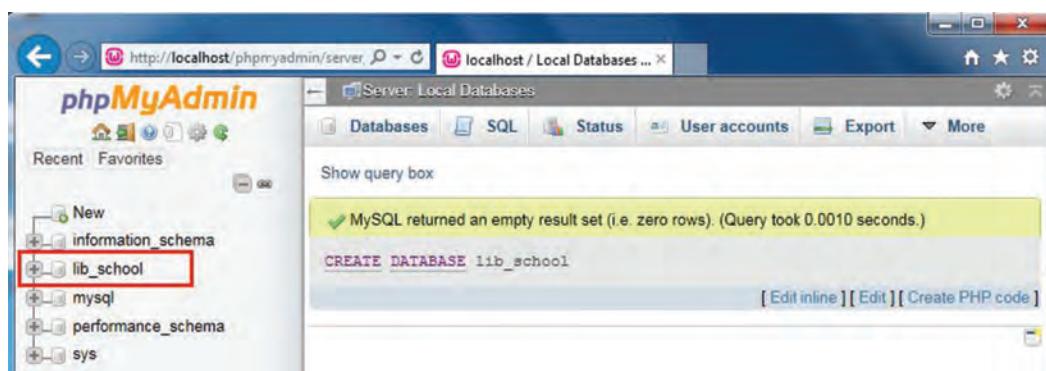

شکل ۳- فهرست پایگاه‌های داده



در چه صورت ممکن است خطای شکل ۴ ایجاد شود؟ تغییری ایجاد کنید تا این خطا روی پایگاه داده جدید ظاهر شود. سپس آن را برطرف کنید.

## Error

**SQL query:**

```
CREATE DATABASE lib_school
```

**MySQL said:** #1007 - Can't create database 'lib\_school'; database exists

شکل ۴- خطای هنگام ذخیره‌سازی پایگاه داده

### کارگاه ۲ ایجاد پایگاه داده با استفاده از wizard


۱ نرمافزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

۲ یک پایگاه داده ایجاد کنید.

از پنل سمت چپ نرمافزار روی پیوند New کلیک کنید (شکل ۵). در پنل سمت راست در بخش Create Database نام پایگاه داده students را وارد کنید.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, there's a sidebar with a 'New' button highlighted by a red arrow. Below it is a list of databases: information\_schema, lib\_school, mysql, performance\_schema, and sys. The main area has tabs for 'Databases', 'SQL', 'Status', 'User accounts', 'Export', and 'More'. Under 'Databases', there are sections for 'General settings' (with 'Change password' and 'Server connection collation' set to 'utf8mb4\_persian\_ci') and 'Database server' (listing the local host connection details). The URL in the browser is http://localhost/phpmyadmin/index.php.

شکل ۵- ایجاد پایگاه داده بهوسیله wizard

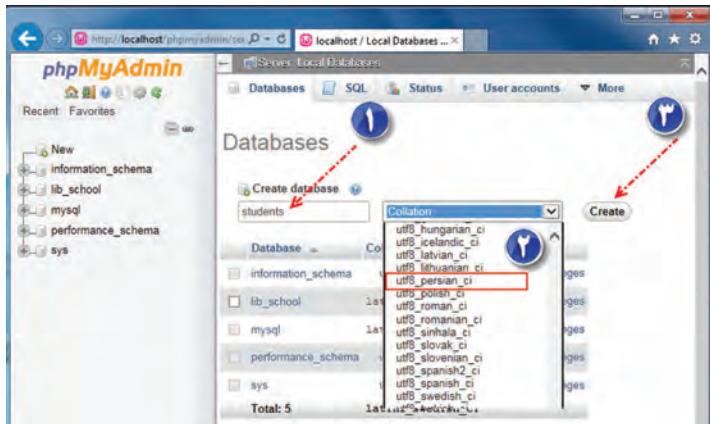

شکل ۶- بررسی ایجاد پایگاه داده

۳ زبان فارسی را تنظیم کنید.  
از فهرست کشویی Collation برای تنظیم داده‌ها به زبان فارسی گزینه روی دکمه Create کلیک کنید (شکل ۶).

از ایجاد پایگاه داده students اطمینان حاصل کنید.

با استفاده از دستورهای SQL پایگاه داده با نام شهر خود با COLLATE سازگار با زبان فارسی ایجاد کنید.

فعالیت  
کارگاهی



## جدول ارزشیابی شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت و توجهات زیست محیطی

شایستگی‌ها	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/داوری / نمره‌دهی)	نموده
شایستگی‌های غیرفنی	مسئولیت‌پذیری، توجه به جزئیات کار - زبان فنی	قابل قبول	حذف کاربرهای ایجادشده پس از انجام عملیات تعیین شده - کنترل جدول و محتویات آن قبل از حذف - حفاظت از تجهیزات کارگاه	۲
ایمنی و بهداشت	رعایت ارگonomی	غیرقابل قبول	توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه	۱

● این شایستگی‌ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

## ارزشیابی مرحله ۱



نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	اجرای برنامه شبیه‌ساز سرویس‌دهنده منبع داده - تعیین سرویس‌های فعال و غیرفعال - ایجاد کاربر با دسترسی تعیین شده - ایجاد پایگاه داده - رفع خطاهای احتمالی	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار شبیه‌ساز سرویس‌دهنده منبع داده روی آن فعال باشد	راهنمازی سرویس‌دهنده و ایجاد پایگاه داده
۲	اجرای برنامه شبیه‌ساز سرویس‌دهنده منبع داده - تعیین سرویس‌های فعال و غیرفعال - ایجاد کاربر با دسترسی تعیین شده - ایجاد پایگاه داده	در حد انتظار	زمان: ۲۰ دقیقه	
۱	اجرای برنامه شبیه‌ساز سرویس‌دهنده منبع داده	پایین‌تر از حد انتظار		

## انواع داده (Datatype)

سرویس‌دهنده پایگاه داده MySQL از نوع داده‌های متنوعی پشتیبانی می‌کند. داده‌های عددی، رشته‌ای، منطقی و ... را می‌توان در MySQL برای فیلدها تعریف کرد. در MySQL سه نوع داده اصلی وجود دارد: رشته‌ای، عددی و تاریخ و زمان

جدول ۲- برخی از انواع داده‌ها در سرویس‌دهنده MySQL

نوع داده	ماهیت	اندازه	توضیحات
<b>VARCHAR(n)</b>	رشته‌ای	واسته به تعداد نویسه‌های تعریف شده	n تعداد نویسه‌ها را مشخص می‌کند که حداقل ۲۵۵ نویسه است. توجه: اگر رشته‌ای با طول بیش از ۲۵۵ نویسه را در آن قرار دهید، به نوع TEXT تبدیل خواهد شد.
<b>TEXT</b>	رشته‌ای	واسته به تعداد نویسه‌های تعریف شده	رشته‌ای با طول حداقل ۶۵۵۳۵ نویسه
<b>INT</b>	صحیح	۴ بایت	محدوده اعداد مجاز به صورت علامت‌دار: ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ - تا ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ محدوده اعداد مجاز به صورت بدون علامت: ۰ تا ۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵
<b>FLOAT(size,d)</b>	اعشاری	۴ یا ۸ بایت	از این نوع داده برای ذخیره اعداد اعشاری با ممیز شناور استفاده می‌شود. size حداقل تعداد ارقام و d حداقل تعداد ارقام سمت راست ممیز اعشار را مشخص می‌کند.
<b>DATE</b>	تاریخ	۳ بایت	این نوع داده برای نگهداری تاریخ میلادی، بدون ساعت است. محدوده تاریخ از '1000-01-01' تا '9999-12-31' است.
<b>TIME</b>	ساعت	۳ بایت	این نوع داده برای نگهداری زمان استفاده می‌شود.

برای مشاهده فهرست کامل انواع داده‌های قابل پشتیبانی در سرویس دهنده MySQL به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید.

ایجاد جدول (Table)

```

CREATE TABLE          ) نام جدول. نام پایگاه داده
    نام فیلد ۱   , نوع داده
    نام فیلد ۲   , نوع داده
    نام فیلد ۳   , نوع داده
    ....
PRIMARY KEY (نام فیلد)
);

```

### کارگاه ۳ ایجاد جدول

- ۱ نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.
- ۲ یک جدول در پایگاه داده ایجاد کنید.


برای ایجاد جدول books دستورهای SQL را وارد کنید.

```

CREATE TABLE lib_school.books (
b_id INT(10) NOT NULL ,
b_name VARCHAR(120) ,
b_auther VARCHAR(50) ,
b_publisher VARCHAR(50) ,
b_year INT(10) ,
b_qty INT(10) ,
PRIMARY KEY (b_id)
);

```

برگه SQL را برای وارد کردن دستورهای ایجاد جدول books انتخاب، دستورات SQL را وارد کرده و دکمه Go را کلیک کنید (شکل ۷).

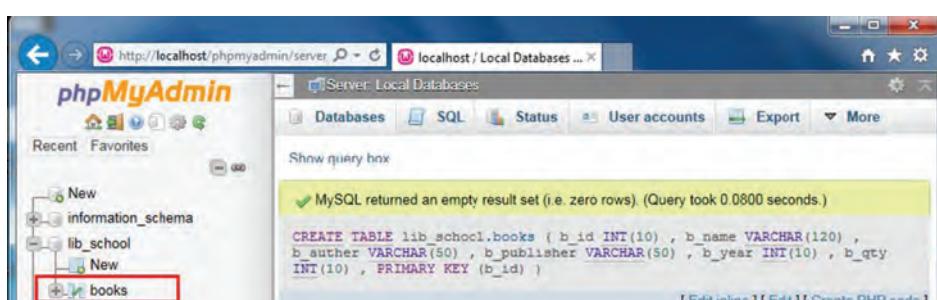

شکل ۷\_ایجاد جدول books

### ۳ ساختار جدول را نمایش دهید.

با کلیک روی نام جدول و انتخاب برگه Structure ساختار جدول نمایش داده می‌شود (شکل ۸).

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Ext
1	b_id	int(10)			No	None		
2	b_name	varchar(120)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		
3	b_auther	varchar(50)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		
4	b_publisher	varchar(50)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL		
5	b_year	int(10)			Yes	NULL		
6	b_qty	int(10)			Yes	NULL		

شکل ۸- ساختار جدول books

چگونه می‌توان فیلد کلیدی را تشخیص داد؟

### کارگاه ۴ ایجاد جدول با استفاده از wizard

۱ نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

۲ جدول را ایجاد کنید.


برای ایجاد جدول، پایگاه داده موردنظر را انتخاب کرده، سپس نام جدول و تعداد فیلدها را وارد کنید (شکل ۹). برای این جدول ۵ فیلد در نظر بگیرید.

شکل ۹- ایجاد جدول به وسیله wizard

**۳ مشخصات فیلدها را وارد کنید.**  
 ساختار فیلدهای جدول student\_info را با ساختار جدول ۳ تشکیل دهید و روی دکمه Save کلیک کنید (شکل ۱۰).

**جدول ۳ – ساختار فیلدهای جدول student\_info**


نام فیلد	نوع داده	اندازه	شرح
stu_id	INT	۱۰	کد هنرجو (کلید اصلی)
stu_name	VARCHAR	۵۰	نام هنرجو
stu_family	VARCHAR	۶۰	نام خانوادگی هنرجو
stu_age	INT	۱۰	سن
stu_birthdate	DATE		تاریخ تولد

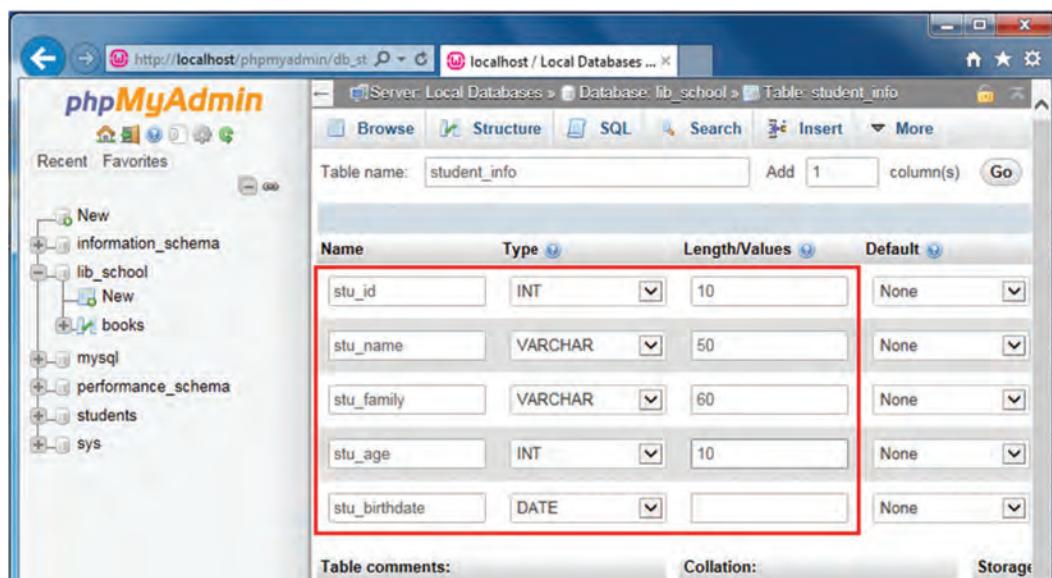

شکل ۱۰ – درج فیلدها در جدول

**۴ زبان فارسی را تنظیم کنید.**  
 شکل ۱۱ نشان می‌دهد که در ستون Collation نوع کدگذاری حروف به صورت پیش‌فرض latin1\_swedish\_ci ذخیره شده است.  
 در صورتی که در زبان فارسی برای نمایش صحیح کلمات و حروف باید این گزینه روی utf8\_persian\_ci تنظیم شود.


## پومنان چهارم: پیاده‌سازی پایگاه داده در وب

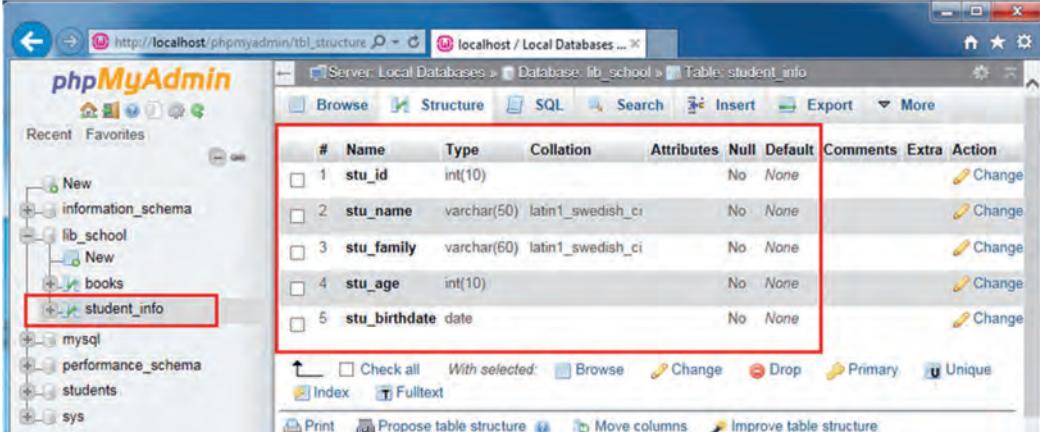

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
1	stu_id	int(10)			No	None				
2	stu_name	varchar(50)	latin1_swedish_ci		No	None				
3	stu_family	varchar(60)	latin1_swedish_ci		No	None				
4	stu_age	int(10)			No	None				
5	stu_birthdate	date			No	None				

شکل ۱۱-نمایش تنظیمات فیلدها

فیلدی‌های نام و نام خانوادگی را به utf8\_persian\_ci تغییر دهید. ابتدا فیلدی‌های مورد نظر را انتخاب و از جعبه ابزار پایین مرورگر روی پیوند Change کلیک کنید (شکل ۱۲).

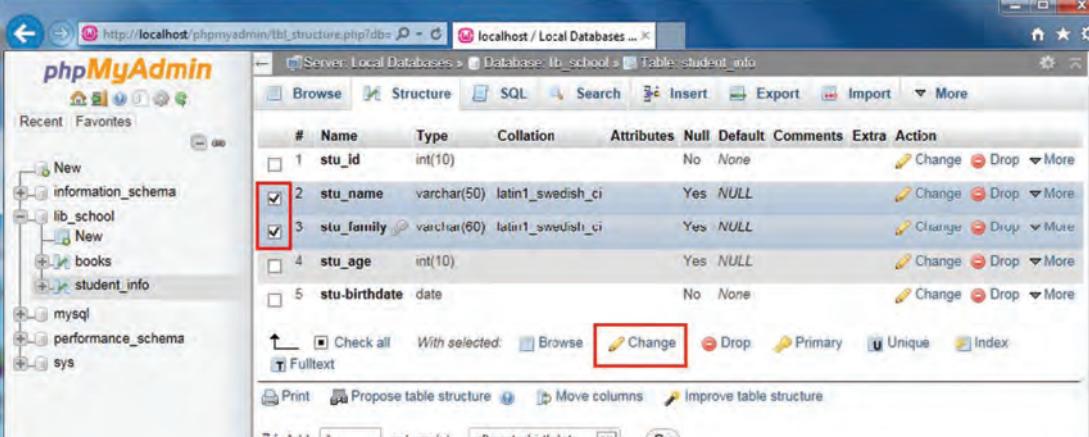

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action			
1	stu_id	int(10)			No	None						
<input checked="" type="checkbox"/>	2 stu_name	varchar(50)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL						
<input checked="" type="checkbox"/>	3 stu_family	varchar(60)	latin1_swedish_ci		Yes	NULL						
	4 stu_age	int(10)			Yes	NULL						
	5 stu_birthdate	date			No	None						

شکل ۱۲-تنظیم زبان فارسی برای فیلدها

### ۵ کلید اصلی برای جدول انتخاب کنید.

برای تبدیل فیلد stu\_id به عنوان کلید اصلی، روی گزینه Primary از منوی More کلیک کنید (شکل ۱۳) و بعد از باز شدن پنجره Confirm آن را تأیید کنید (شکل ۱۴). با توجه به اندازه صفحه مرورگر مورد استفاده، ممکن است برخی از گزینه‌های مربوط به ویرایش تنظیمات فیلدها، درون فهرست More قرار بگیرند.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'student\_info' table. The table has five columns: stu\_id, stu\_name, stu\_family, stu\_age, and stu-birthdate. The 'stu\_id' column is set as the primary key. The 'More' button is highlighted with a red box.

شکل ۱۳- فهرست More برای نگهداری برخی تنظیمات

The screenshot shows the phpMyAdmin interface after executing an 'ALTER TABLE' query to add a primary key to the 'stu\_id' column. A confirmation dialog box is displayed, asking if the user really wants to execute the query. The dialog box contains the SQL command: ALTER TABLE 'student\_info' ADD PRIMARY KEY('stu\_id');

شکل ۱۴- تأیید تغییر کلید اصلی

## ارزشیابی مرحله ۲




نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	تعیین نام جدول و تعداد فیلدها و مشخصات فیلدها - تعیین کلید اصلی - تنظیم زبان فارسی - رفع خطا	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار شبیه‌ساز سرویس‌دهنده منبع داده روی آن فعال باشد.	
۲	تعیین نام جدول و تعداد فیلدها و مشخصات فیلدها - تعیین کلید اصلی	در حد انتظار		ایجاد جدول
۱	تعیین نام جدول و تعداد فیلدها	پایین‌تر از حد انتظار	زمان: ۱۰ دقیقه	

## ویرایش ساختار جدول

به دلایل مختلفی ممکن است بخواهیم ساختار فیلد را تغییر دهیم. اگر کاربر نوع داده فیلد را درست وارد نکرده باشد و یا بعد از ایجاد جدول بخواهیم تعداد نویسه‌های یک فیلد را تغییر دهیم. باید بتوانیم ساختار جدول را ویرایش کنیم.

از دستور Alter برای ویرایش ساختار یک جدول در پایگاه داده استفاده می‌شود.

در نرم‌افزار phpMyAdmin امکان ویرایش ساختار یک جدول علاوه بر حالت دستوری به صورت wizard هم امکان‌پذیر است. برای ویرایش ساختار به صورت wizard می‌توانید از برگه Structure استفاده کنید و با انتخاب پیوند Change هر ستون، امكان تغییر در فیلد مورد نظر را مانند شکل ۱۵ خواهید داشت.

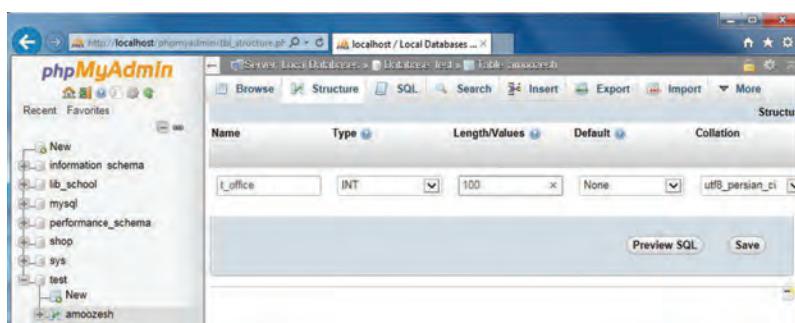

شکل ۱۵- ویرایش ساختار جدول با استفاده از wizard

## کارگاه ۵ ویرایش ساختار جدول

گاهی لازم است در تعداد، نام یا نوع فیلدهای جدول تغییراتی ایجاد کنیم. ممکن است سفارش دهنده پایگاه داده برای توسعه برنامه بخواهد این تغییرات روی جدول اعمال شود. برای مثال در جدول student\_info دو فیلد برای تاریخ تولد و سن تعریف شده است. به جای داشتن دو فیلد، می‌توان سن را از روی تاریخ تولد محاسبه کرد. بنابراین نیازی به فیلد stu\_age در جدول نیست.

سفارش دهنده پایگاه داده از ما خواسته است، اندازه فیلدهای نام و نام خانوادگی را بیشتر کنیم و نشانی هنرجو (stu\_nationalcode) و کدملی (stu\_address) او را نیز در جدول مشخصات ثبت کنیم. با توجه به بررسی‌های مجدد و پیش‌بینی‌های صورت گرفته اندازه فیلد متند stu\_name را نیز ۱۰ نویسه بیشتر خواهیم کرد.

۱ نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

۲ از فهرست پایگاه داده، جدول مورد نظر را انتخاب کنید.

از فهرست پایگاه داده، lib\_school و از فهرست جداول، جدول student\_info را انتخاب کنید. سپس روی برگه Structure کلیک کنید (شکل ۱۶).

شکل ۱۶- اضافه کردن فیلد به جدول

۳ فیلد جدید را به جدول اضافه کنید.

تعداد فیلدهایی که می‌خواهید به جدول اضافه کنید را در جعبه متن Add و محل درج آنها در جدول را در لیست انتخابی تعیین کنید (شکل ۱۶).

روی دکمه Go کلیک کنید و در صفحه جدید مقادیر را طبق جدول صفحه بعد وارد کنید.

Name	Type	Length/Values	Collation
Stu-address	VARCHAR	۲۰۰	utf8-persian-ci

روی دکمه Save کلیک کنید.  
دستور SQL اضافه کردن فیلد به جدول را در کادر زیر بنویسید.

۴ فیلد stu-nationalcode را با ۱۰ نویسه، برای کد ملی به جدول اضافه کنید.

۵ فیلد سن هنرجو را حذف کنید.

با کلیک روی پیوند DROP در مقابل نام فیلد سن هنرجو(شکل ۱۶) و زدن دکمه OK در پنجره تأیید فیلد مورد نظر حذف می‌شود. دستور حذف فیلد در پنجره تأیید را در کادر زیر بنویسید.

آیا می‌توان چند فیلد را با هم حذف کرد؟

کنجکاوی



۶ اندازه فیلد نام هنرجو را ۱۰ نویسه افزایش دهید.

پیوند Change را در مقابل فیلد stu-name انتخاب کنید . مقدار جعبه متن Length/Values را ۱۰ واحد اضافه کنید. با کلیک روی دکمه Save تغییرات را اعمال کنید. دستور تغییر اندازه فیلد را که در پنجره نتیجه کار نمایش داده می‌شود، در کادر زیر بنویسید.

۷ فیلد کلید اصلی را تغییر دهید.

کلید اصلی را از فیلد stu-id به فیلد stu-nationalcode تغییر دهید.  
با کلیک روی پیوند Primary در مقابل فیلد stu-nationalcode و زدن دکمه OK در پنجره تأیید ویژگی

کلید اصلی از فیلد قبلی برداشته شده، به فیلد کد ملی اضافه می‌شود. دستور تغییر کلید اصلی که در پنجره تأیید نمایش داده می‌شود را در کادر زیر بنویسید.

فعالیت  
کارگاهی



- اندازه فیلد نام خانوادگی هنرجو را ۱۰ نویسه افزایش دهید و دستور SQL آن را بنویسید.
- با استفاده از wizard تغییرات زیر را برای جدول books انجام دهید.
- فیلد شابک کتاب (ISBN) را نوع رشته‌ای و اندازه ۳۰ به جدول اضافه کنید.
  - کلید اصلی را از فیلد کد کتاب به فیلد شابک انتقال دهید.
  - فیلد کد کتاب را حذف کنید.
  - اندازه فیلدهای نام نویسنده و نام ناشر را از ۵۰ به ۷۰ تغییر دهید.

کنجدکاوی



با توجه به اینکه کد ملی عدد است، چرا در جدول student\_info از نوع رشته‌ای تعریف شده است؟

### ارزشیابی مرحله ۳



مره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری‌ها / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	اضافه کردن فیلد - تغییر اندازه فیلد - تغییر نوع داده فیلد - حذف فیلد - تغییر کلید اصلی - رفع خطای نموده	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه	
۲	اضافه کردن فیلد - تغییر اندازه فیلد - تغییر نوع داده فیلد - تغییر کلید اصلی	در حد انتظار	تجهیزات: رایانه‌ای که نرم افزار شبیه‌ساز سرویس دهنده منبع داده روی آن فعال باشد	اصلاح جدول
۱	اضافه کردن فیلد	پایین‌تر از حد انتظار	زمان: ۱۵ دقیقه	

## درج رکورد در جدول

از دستور INSERT برای درج یک رکورد جدید در جدول استفاده می‌شود.

شكل کلی درج رکورد در جدول

INSERT INTO نام جدول (نام فیلد<sub>۱</sub>, نام فیلد<sub>۲</sub>, ... , نام فیلد<sub>۳</sub>) VALUES (مقدار<sub>۱</sub>, مقدار<sub>۲</sub>, ... , مقدار<sub>۳</sub>);

برای مقداردهی همه فیلدها می‌توانید بدون ذکر نام آنها از دستور INSERT INTO استفاده کنید. مقادیر به ترتیب قرار گرفتن نام فیلدها در ساختار جدول هنگام طراحی، نوشته می‌شوند.

INSERT INTO نام پایگاه داده نام جدول . VALUES (مقدار<sub>۱</sub>, مقدار<sub>۲</sub>, ... , مقدار<sub>۳</sub>);

### کارگاه ۶ درج رکورد


می‌خواهیم یک رکورد حاوی فیلدهای کتاب به جدول اضافه کنیم.

۱ پایگاه داده و سپس جدول را انتخاب کنید.

۲ یک رکورد در پایگاه داده درج کنید.

برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش‌فرض، دستورهای SQL مربوط به درج رکورد را وارد و سپس اجرا کنید (شکل ۱۷).

```
INSERT INTO lib_school.books (b_ISBN, b_name, b_auther, b_publisher, b_year, b_qty)
VALUES (
'978_964_05_2714_6' ,
, 'تولید محتواهای الکترونیک و برنامه‌سازی'
, 'سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی'
, 'شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی'
'1396' ,
'60'
) ;
```

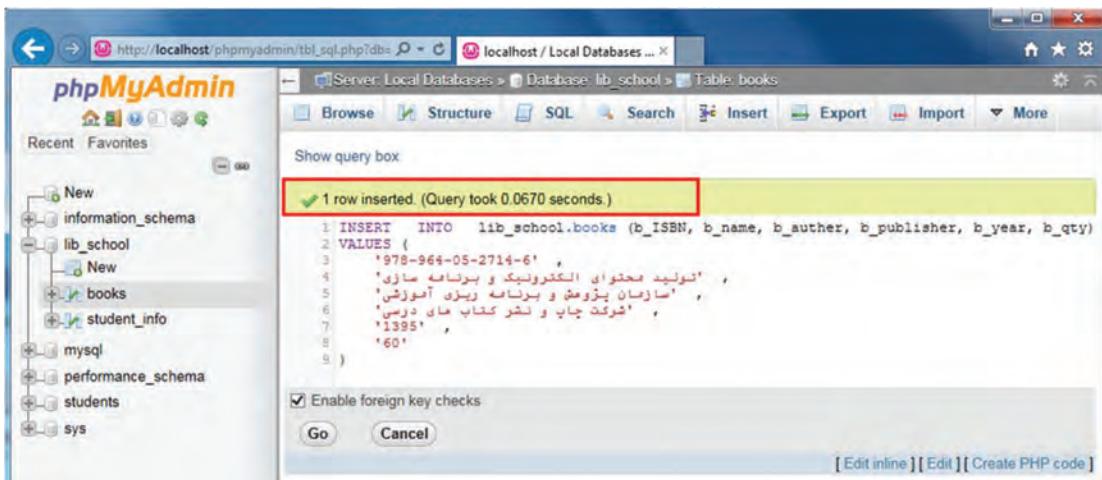


شکل ۱۷- درج رکورد جدید در جدول

**۲** علت رخ دادن خطای در کادر سفید بنویسید (شکل ۱۸).




شکل ۱۸- پیام خطای

**۳** یک رکورد دیگر با مقادیر دلخواه وارد کنید.  
مقادیر را طوری انتخاب کنید که خطای عدم تطابق مقدار و نوع فیلد رخ دهد.

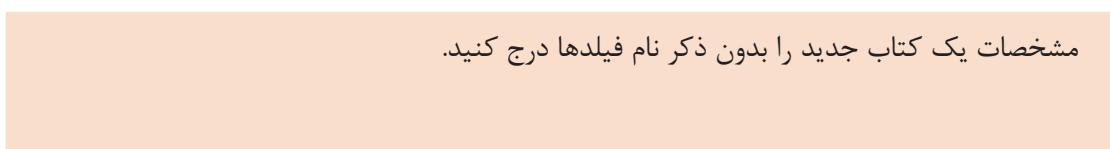


**۴** یک رکورد جدید با استفاده از **wizard** در جدول درج کنید.  
پس از انتخاب پایگاه داده lib\_school و جدول books داده‌های موردنظر را وارد کنید. سپس روی دکمه Go کلیک کنید (شکل ۱۹). پس از درج موفق داده‌ها علاوه بر پیام «درج یک سطر» دستور SQL نیز نمایش داده می‌شود (شکل ۲۰).

## پومنان چهارم: پیاده‌سازی پایگاه داده در وب

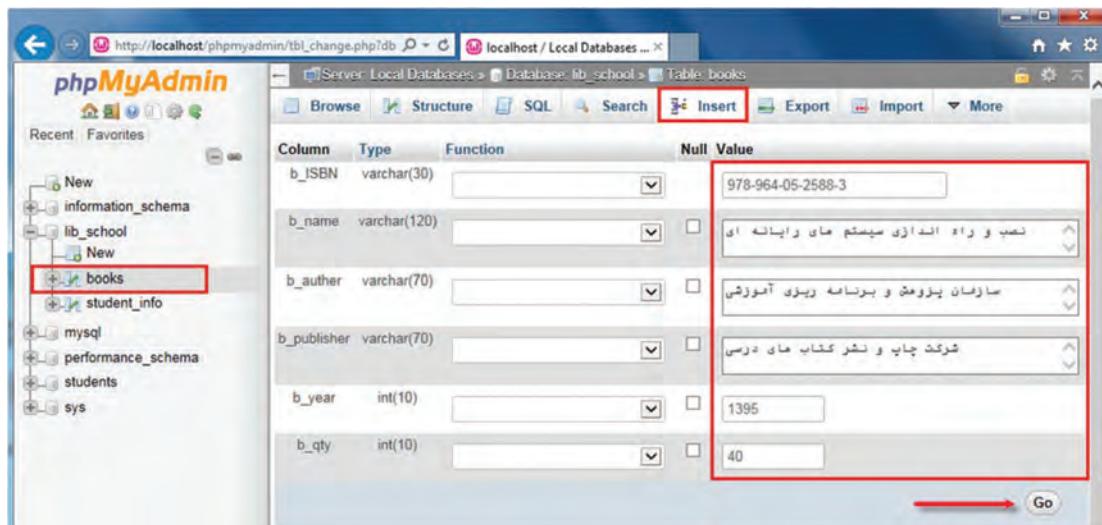

شکل ۱۹- درج رکورد به وسیله wizard

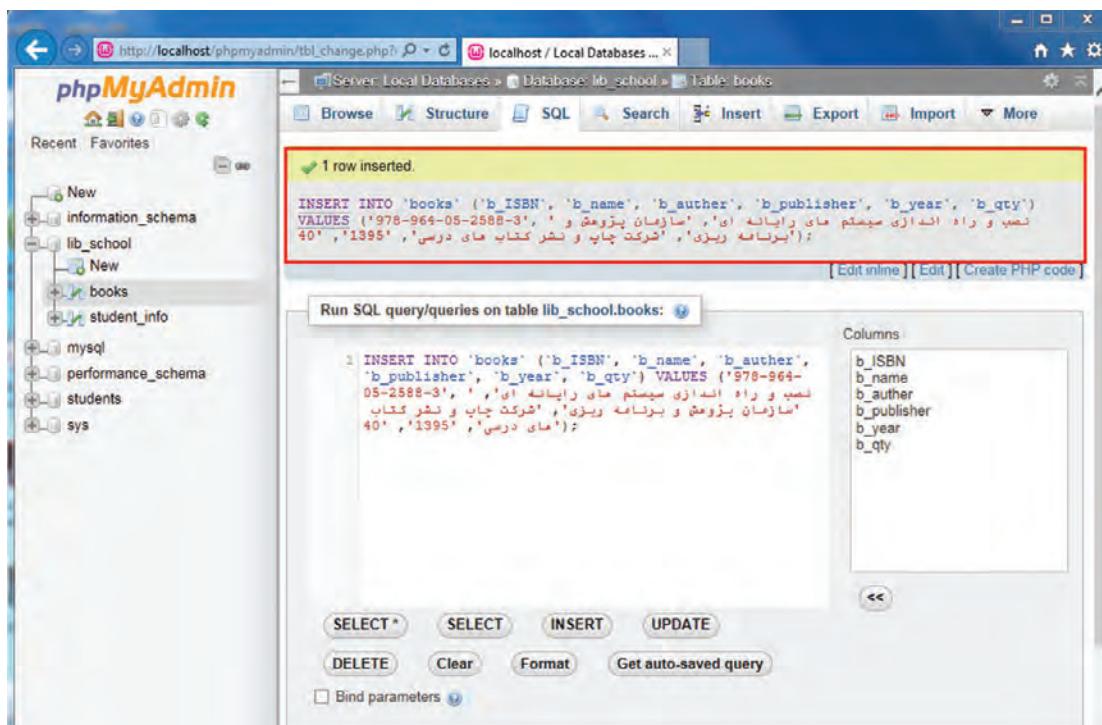

شکل ۲۰- رکورد درج شده با wizard

۶ فیلد کلید را تکراری وارد کنید و نتیجه را بررسی کنید.  
اگر خطایی رخ می‌دهد آن را بنویسید.

## حذف رکورد از جدول

ممکن است بخواهیم یک یا چند کتاب را از فهرست کتابخانه خارج کنیم. بنابراین باید رکوردهای موردنظر را حذف کنیم. با حذف هر رکورد تعداد کل رکوردها یکی کم می‌شود. بنابراین پایگاه داده باید مجدداً فهرستی از رکوردهای جدول ایجاد کند. این عمل به صورت خودکار انجام می‌شود.

شکل کلی حذف رکورد

DELETE FROM . نام پایگاه داده  
WHERE ; شرط

### کارگاه ۷ حذف رکورد

- ۱ پایگاه داده را از نرم‌افزار phpMyAdmin اجرا کنید.
- ۲ رکورد کتاب با شابک '۳-۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۵۸۸' را حذف کنید.

برگه SQL را انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش‌فرض، دستورهای SQL زیر را وارد و سپس اجرا کنید (شکل ۲۱).

DELETE FROM lib\_school.books  
WHERE books.b\_ISBN = '978-964-05-2588-3' ;




شکل ۲۱-نتیجه حذف رکورد

- بررسی کنید در صورتی که رکوردي پیدا نشود با چه پیامی مواجه می‌شوید؟

- ۳ یک رکورد از جدول را به وسیله wizard حذف کنید.

قصد داریم رکوردي که مقدار فیلد نام کتاب آن شبکه‌های کامپیوتوئی است، پس از انتخاب حذف کنیم. بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول موردنظر در برگه Browse امکان حذف یک یا چندین رکورد را به طور همزمان خواهد داشت. برای حذف یک رکورد روی پیوند Delete در سطر موردنظر کلیک کنید. برای حذف چند رکورد بعد از انتخاب آنها روی پیوند Delete در نوار ابزار پایین مرورگر کلیک کنید. در هر دو صورت پنجره‌ای باز شده و سؤالی برای اطمینان شما از حذف رکوردها پرسیده خواهد شد. پس از تأیید پیام، رکوردها حذف می‌شوند (شکل ۲۲).

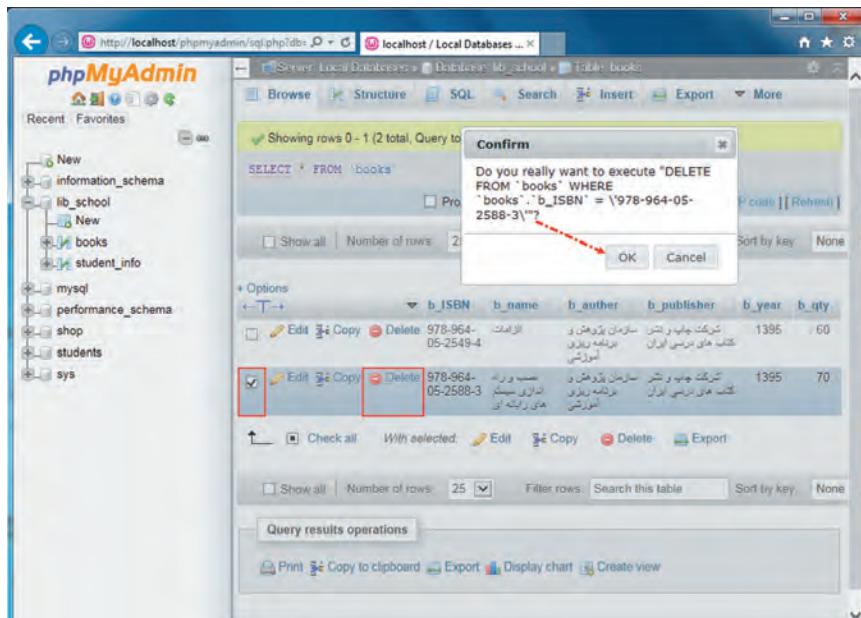

شکل ۲۲- حذف رکورد با wizard

برای حذف همه رکوردها دستور دیگری به نام TRUNCATE TABLE وجود دارد که به مراتب سریع‌تر از دستور DELETE است. اگر جدول شامل فیلدی با ویژگی AUTO\_INCREMENT باشد، پس از اجرای TRUNCATE دستور این فیلد به مقدار اولیه خود بازمی‌گردد، در حالی‌که در دستور DELETE این چنین نیست.

تفاوت دستورهای DELETE و TRUNCATE TABLE را بررسی و به دلخواه یک مثال عملیاتی شبیه‌سازی کنید.

پژوهش



## ویرایش رکوردها

اطمینان از ورود داده‌ها در جدول و بررسی مجدد آنها در پایگاه داده از جمله وظایف یک کاربر پایگاه داده است. امکان اشتباه، هنگام ورود داده‌ها (Data Entry) اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین باید روی رکوردها ویرایش انجام داد.

برای مثال در جدول کتابخانه، اگر مقدار نام کتاب به اشتباه وارد شده باشد، بررسی داده‌های ورودی و سپس ویرایش رکوردها ضروری است. این ویرایش می‌تواند برای همه رکوردهای موجود در پایگاه داده یا رکوردهای خاصی انجام شود.

از دستور UPDATE برای تغییر رکورد یا رکوردهای موجود در یک جدول استفاده می‌شود.

## شکل کلی ویرایش رکوردها

```
نام جدول. نام پایگاه داده  
SET  
    ، مقدار ۱ = نام فیلد ۱  
    ، مقدار ۲ = نام فیلد ۲  
    ...  
WHERE ؛ شرط
```

توجه داشته باشید شرط جلوی WHERE تعیین می‌کند کدام رکوردها به روزرسانی شوند. بنابراین در صورتی که از شرط استفاده نشود، تمام رکوردها به روز می‌شوند.

## کارگاه ۸ ویرایش رکورد


- ۱ پایگاه داده را در نرم‌افزار phpMyAdmin باز کنید.
- ۲ یک رکورد را ویرایش کنید.

برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش‌فرض، دستورهای SQL زیر را وارد و سپس اجرا کنید.

```
UPDATE lib_school.books SET b_qty = '50'  
WHERE books.b_ISBN = '978-964-05-2588-3' ;
```

با توجه به شکل ۲۳ چه نوع تغییری روی رکورد صورت می‌گیرد؟

کنجکاوی

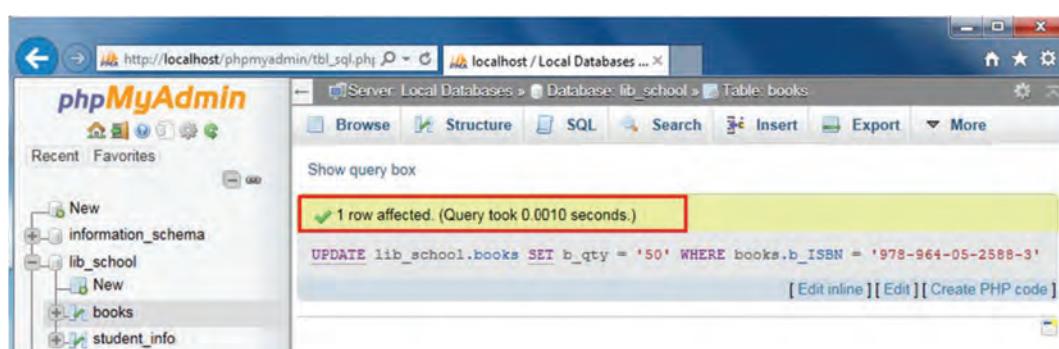

شکل ۲۳-نتیجه ویرایش رکورد

با استفاده از دستورات کد نویسی موجودی کتاب‌هایی که سال چاپ آنها ۱۳۹۵ است را ۳۰ عدد اضافه کنید.

فعالیت  
کارگاهی



- ۳ بدون درج شرط، رکوردها را ویرایش کنید و نتیجه را یادداشت کنید.
- ۴ رکوردهایی با شرط خاص را به وسیله wizard ویرایش کنید.

بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر در برگه Browse امکان ویرایش یک یا چندین رکورد را به طور همزمان خواهد داشت. برای ویرایش یک رکورد می‌توانید روی پیوند Edit در سطر جاری کلیک کنید. برای ویرایش چند رکورد بعد از انتخاب آنها روی پیوند Edit در نوار ابزار پایین مرورگر کلیک کرده؛ سپس در پنجره باز شده مقادیر مورد نظر را ویرایش کنید (شکل ۲۴).

- فیلد شابک و نام کتاب رکورد اول جدول را به ترتیب «۹۷۸\_۹۶۴\_۰۵\_۲۵۴۹\_۴» و «دانش فنی پایه» تغییر دهید.

- فیلد موجودی کتاب رکورد دوم جدول را به ۱۰۰ تغییر دهید.

فعالیت  
کارگاهی



شکل ۲۴- نتیجه ویرایش رکورد به کمک wizard

یک رکورد جدید با اشتباه تایپی درج کنید. سپس با استفاده از wizard آن را تصحیح کنید.

فعالیت  
کارگاهی



پایگاه داده‌ای به نام shop و جدولی به نام products ایجاد کنید (جدول ۴). نوع داده و اندازه فیلدها را بر اساس نیاز تعیین کنید.

پروژه

جدول ۴- ساختار جدول products

نام فیلد	نوع داده	اندازه داده	توضیحات فیلد
p_code			کد کالا
p_name			نام کالا
p_qty			موجودی

- نوع و اندازه دادهها را بر اساس تحلیل و نیاز در جدول صفحه قبل وارد کنید.
- ساختار فیلد های متنی سازگار با زبان فارسی باشد.
- در جدول ایجاد شده سه رکورد با محتوای دلخواه درج کنید.
- به روش wizard رکورد اول را ویرایش و رکورد دوم را حذف کنید.

فعالیت  
گروهی



به نظر شما در کارگاه قبلی به چه علت نمی توان رکوردهای تعیین شده را ویرایش یا حذف کرد. با هم گروهی خود در این مورد مشورت کرده و مشکل را برطرف کنید.

## ویژگی افزایش خودکار(AUTO INCREMENT)


در صورتی که ویژگی AUTO\_INCREMENT برای یک فیلد عددی اختصاص یابد، فیلد مربوطه در هنگام درج اطلاعات نیاز به مقداردهی ندارد و سرویس دهنده پایگاه داده MySQL به صورت خودکار در درج هر رکورد یک واحد به محتوای فیلد موردنظر اضافه می کند. به صورت پیشفرض واحد افزایش ۱ و شروع آن نیز از عدد ۱ است. البته می توان شروع را نیز تغییر داد.

برای اینکه یک فیلد دارای ویژگی AUTO\_INCREMENT شود باید حداقل یکی از ویژگی های کلید اصلی (Primary Key) یا نمایه (Index) را داشته باشد. در غیر این صورت سرویس دهنده پایگاه داده اجازه افزوده شدن این ویژگی را به فیلد مربوطه نمی دهد.

### کارگاه ۹ اضافه کردن ویژگی AUTO\_INCREMENT به فیلد


- ۱ پایگاه داده و جدول موردنظر را انتخاب کنید.
- ۲ پایگاه داده shop را انتخاب و روی جدول products کلیک کنید.
- ۳ برای اصلاح ساختار جدول، برگه Structure را انتخاب کنید.
- ۴ به فیلد p\_code ویژگی AUTO\_INCREMENT اضافه کنید.

روی پیوند فیلد p\_code change کلیک کنید. ویژگی AUTO\_INCREMENT را برای فیلد کد کالا فعال کنید (شکل ۲۵).

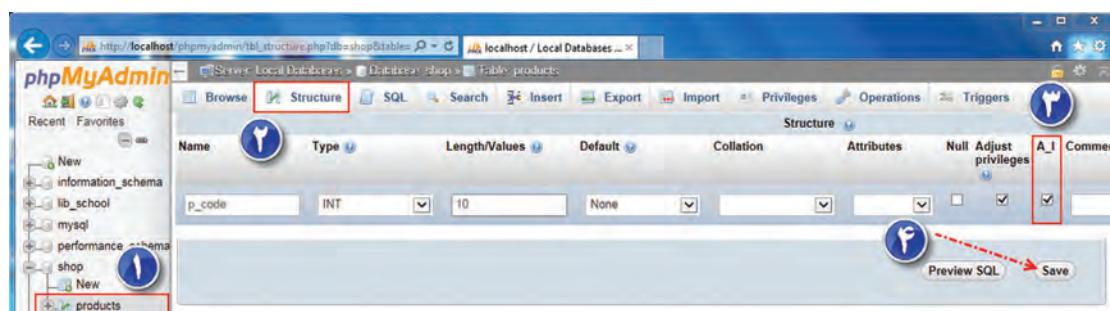

شکل ۲۵- تغییر ساختار جدول

**۴ رکورد جدیدی به صورت wizard درج کنید.**  
بدون وارد کردن مقدار p\_code یک رکورد جدید به صورت wizard درج کنید.

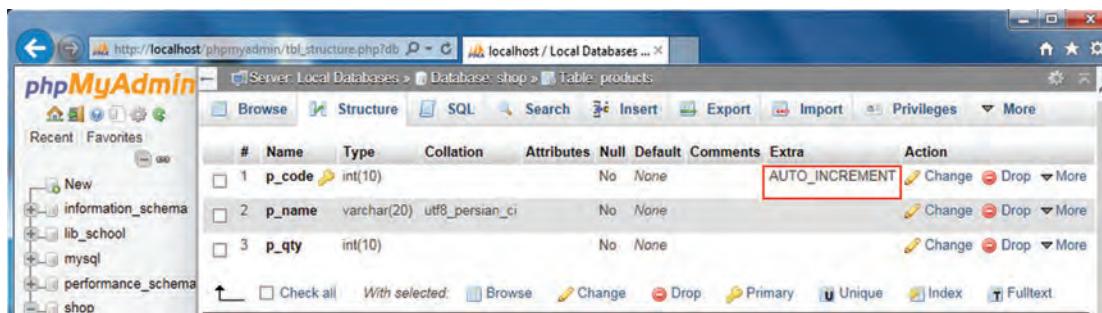

شکل ۲۶- اضافه کردن ویژگی AUTO\_INCREMENT

آنچه کاوشی

- نمایش عبارت AUTO\_INCREMENT را برای فیلد کد کالا، در ستون Extra بررسی کنید (شکل ۲۶).
- چرا مقدار تولید شده برای p\_code معادل ۱ نشده است؟
- ضرورت استفاده از فیلدی با ویژگی Auto\_increment چیست؟

## ارزشیابی مرحله ۴



مرحله	استاندارد (شاخص‌ها/داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	درج، ویرایش و حذف رکورد - تنظیم ویژگی افزایش خودکار - رفع خطا	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار شبیه‌ساز سرویس‌دهنده منبع داده روی آن فعال باشد زمان: ۲۰ دقیقه	
۲	درج، ویرایش و حذف رکورد	در حد انتظار		ذخیره، ویرایش و حذف داده‌ها
۱	درج رکورد	پایین‌تر از حد انتظار		

## حذف جدول

از دستور DROP TABLE برای حذف یک جدول از پایگاه داده استفاده می‌شود.


شكل کلی حذف جدول

DROP TABLE . نام پایگاه داده ؛

### کارگاه ۱۰ حذف جدول از پایگاه داده

- ۱ نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.
- ۲ دستور حذف جدول را وارد کنید.


برگه SQL را انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستور حذف جدول را وارد کنید (شکل ۲۷).

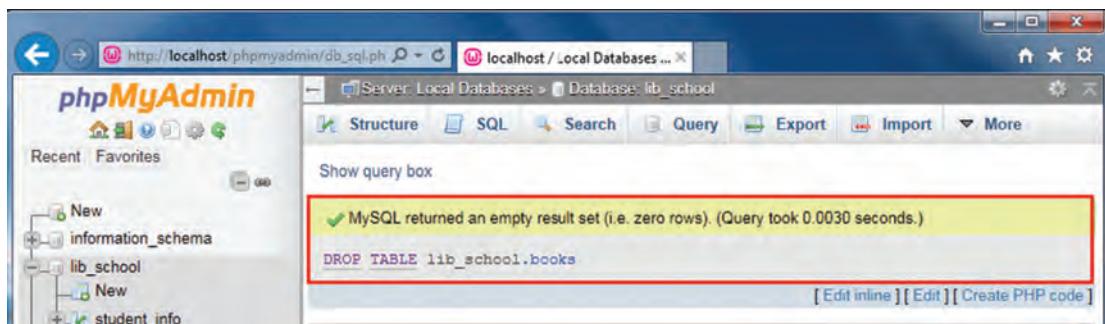


شکل ۲۷-نتیجه حذف جدول

۳ جدول را با استفاده از wizard حذف کنید.

پایگاه داده موردنظر را انتخاب و برگه Structure را کلیک کنید. جدول موردنظر را از بین جدول‌های موجود انتخاب کرده، سپس روی Drop کلیک کنید (شکل ۲۸).

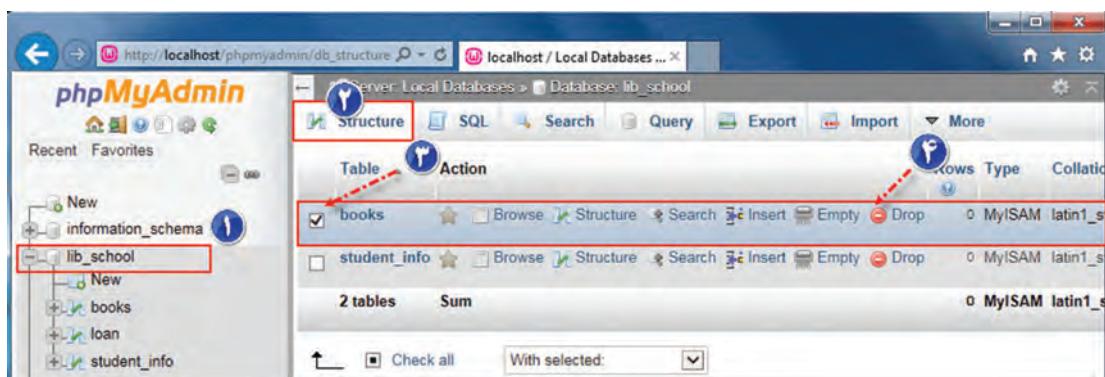

شکل ۲۸-انتخاب و حذف جدول

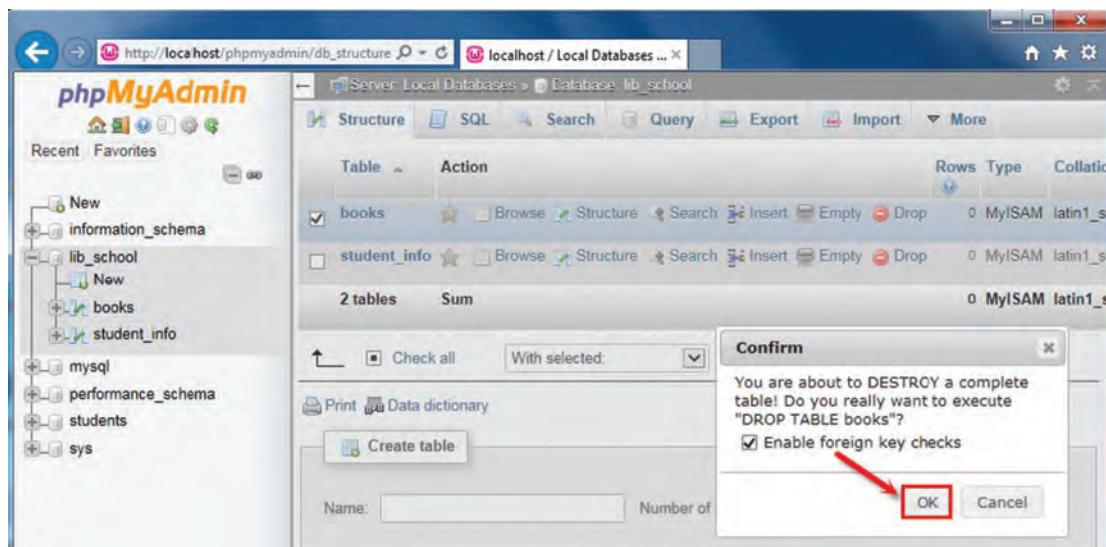

شکل ۲۹- تأیید حذف جدول

کنجکاوی

- شکل ۲۹ چه پیامی را اعلام می‌کند؟
- کاربرد Enable foreign Key checks را بررسی کنید.



فعالیت  
کارگاهی

جدول info در پایگاه داده students را با دستورات SQL و wizard حذف کنید.



### کارگاه ۱۱ حذف پایگاه داده


از دستور DROP DATABASE برای حذف یک پایگاه داده استفاده می‌شود.

شکل کلی حذف پایگاه داده

DROP DATABASE ; نام پایگاه داده ؛

۱ نرم افزار phpmyadmin را اجرا کنید.


۲ دستور حذف پایگاه داده lib\_school را وارد کنید (شکل ۳۰).

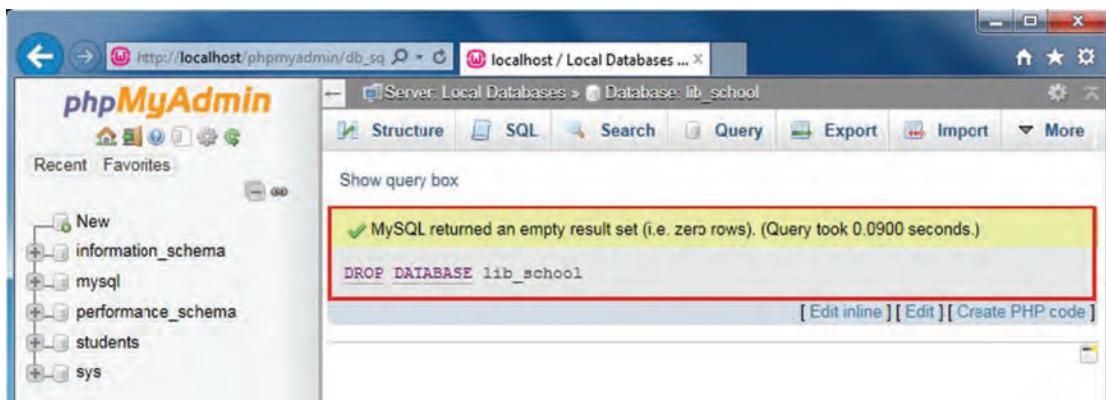

شکل ۳۰- حذف پایگاه داده

### ۳- پایگاه داده را با استفاده از wizard حذف کنید.

پایگاه داده موردنظر را انتخاب و پس از برگه Structure برگه Operations را انتخاب کنید. روی پیوند (.۳۱) کلیک کنید Drop the database (DROP).

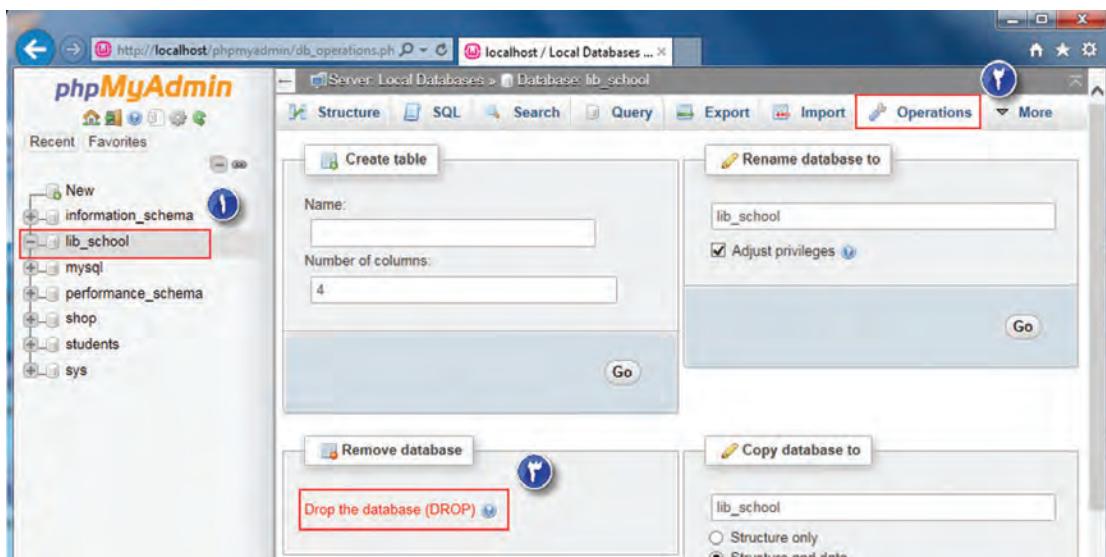

شکل ۳۱- حذف پایگاه داده با استفاده از wizard

پیام تأیید حذف و ترجمه آن را بنویسید.

فعالیت  
کارگاهی

- پایگاه داده students را با استفاده از دستورات SQL یا wizard حذف کنید.





در نمایندگی یک شرکت خودروسازی، ماشین‌هایی برای تعمیر پذیرفته می‌شوند و تعدادی قطعه برای تعمیر ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر ماشین توسط یک یا چند تعمیرکار تعمیر شده، در نهایت هزینه تعمیر به صورت برگ خرید برای مالک خودرو صادر می‌شود.

جدولی به نام تعمیرکار با فیلدهای کد تعمیرکار، نام تعمیرکار ایجاد کنید.

جدولی به نام تعمیر با فیلدهای کد تعمیر، کد نوع تعمیر، کد ماشین، کد قطعه، کد تعمیرکار ایجاد کنید.

جدولی به نام قطعه با فیلدهای کد قطعه، نام قطعه و قیمت ایجاد کنید.

جدولی به نام نوع تعمیر با فیلدهای کد نوع تعمیر، نوع تعمیر و قیمت تعمیر ایجاد کنید.

جدولی به نام خودرو با فیلدهای کد و نام مالک، نام خودرو، کد، نوع و شماره پلاک خودرو ایجاد کنید.

جدولی به نام برگ خرید با فیلدهای کد برگ خرید، کد تعمیر، هزینه ایجاد کنید.

۱ فهرست ماشین‌های تعمیرشده را به همراه نام مالک خودرو نمایش دهید.

۲ فهرست یک نوع ماشین تعمیرشده به همراه نام مالک خودرو نمایش دهید.

۳ نام قطعاتی که برای تعمیر خودرو با شماره پلاک ۱۲۳ به کار رفته نمایش دهید.

۴ هزینه تعمیر نهایی یک خودرو را نمایش دهید.

۵ فهرست تعمیرکاران را به همراه لیست مشخصات تعمیر شده توسط آن نمایش دهید.

۶ کمترین و بیشترین هزینه تعمیر برای کدام خودرو انجام می‌شود.

۷ کمترین و بیشترین هزینه تعمیر که هر تعمیرکار انجام داده است چقدر بوده است.

## ارزشیابی مرحله ۵



مرحله	استاندارد (شاخص‌ها/داده‌ای / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	حذف جدول و پایگاه داده - رفع خطاهای احتمالی	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار شبیه‌ساز سرویس‌دهنده منبع داده روی آن فعال باشد زمان: ۱۰ دقیقه	حذف بانک و جدول
۲	حذف جدول و پایگاه داده	در حد انتظار		
۱	حذف جدول	پایین‌تر از حد انتظار		

معیار شایستگی انجام کار:

کسب حداقل نمره ۲ از مراحل راه اندازی سرویس‌دهنده و ایجاد پایگاه داده، ایجاد جدول و ذخیره، ویرایش و حذف داده‌ها

کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش

کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

## جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:

- ۱- راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده
- ۲- ایجاد جدول
- ۳- اصلاح جدول
- ۴- ذخیره، ویرایش و حذف داده ها
- ۵- حذف بانک و جدول

استاندارد عملکرد:

با استفاده از امکانات نرم افزار سرویس دهنده منبع داده، ایجاد و ویرایش ساختار پایگاه داده تحت وب، ذخیره، ویرایش و حذف داده ها، جدول و پایگاه داده را براساس دانش کسب شده انجام دهد.

شاخص ها:

شماره مرحله کار	شاخص های مرحله کار
۱	اجرای برنامه شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده - تعیین سرویس های فعال و غیرفعال - ایجاد کاربر با دسترسی تعیین شده - ایجاد پایگاه داده - رفع خطاهای احتمالی
۲	تعیین نام جدول و تعداد و مشخصات فیلدها بر حسب نیاز - تعیین کلید اصلی - تنظیم زبان فارسی - رفع خطا
۳	افزودن فیلد - تغییر اندازه و نوع داده فیلد در صورت نیاز - حذف فیلد - تغییر کلید اصلی - رفع خطا
۴	درج، ویرایش و حذف رکورد - تنظیم ویژگی افزایش خودکار در صورت نیاز - رفع خطا
۵	حذف جدول و پایگاه داده - رفع خطاهای احتمالی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها

تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده روی آن فعال باشد.

زمان: ۷۵ دقیقه (راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده ۲۰ دقیقه - ایجاد جدول ۱۰ دقیقه - اصلاح جدول ۱۵ دقیقه - ذخیره، ویرایش و حذف داده ها

۲۰ دقیقه - حذف بانک و جدول ۱۰ دقیقه)

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده	۲	
۲	ایجاد جدول	۲	
۳	اصلاح جدول	۱	
۴	ذخیره، ویرایش و حذف داده ها	۲	
۵	حذف بانک و جدول	۱	
شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
مسئولیت پذیری، توجه به جزئیات کار - زبان فنی رعایت ارگونومی			
ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف کاغذ و نوشت افزار دقیقت در تعیین نوع داده فیلدها و کلید اصلی هنگام ایجاد جدول و انتخاب جدول برای حذف			
میانگین نمرات			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

## واحد یادگیری ۶

### شاپیستگی اتصال پایگاه داده در وب

#### آیا تا به حال پی بردید

- در پایگاه داده تحت وب چگونه داده‌ها مدیریت می‌شوند؟
- استفاده از نرم‌افزار phpMyAdmin چه تأثیری در نحوه نگهداری داده‌ها دارد؟
- چگونه می‌توان در نرم‌افزار phpMyAdmin گزارش‌های متنوع ایجاد کرد؟
- چگونه می‌توان یک صفحه وب را به پایگاه داده متصل کرد؟
- عملیات پشتیبان‌گیری و گزارش‌گیری از یک پایگاه داده تحت وب چگونه انجام می‌شود؟
- هدف از این واحد شاپیستگی، چگونگی مدیریت داده‌های جداول در پایگاه داده تحت وب است.

#### استاندارد عملکرد

با استفاده از دانش پایگاه داده، اتصال صفحه به پایگاه داده و درج و نمایش اطلاعات در آن را انجام دهد و از پایگاه داده پشتیبان‌گیری کند.

## ایجاد پرس و جو (Query)

به نظر شما برای دانستن تعداد موجودی کتاب موردنظر و یا دانستن نام کتاب‌های یک مؤلف و یا تعداد کل کتاب‌های موجود در کتابخانه چه باید کرد؟ مهم‌ترین بخش SQL، پرس و جو است. برای کسب اطلاعات و تهیه گزارش‌های مختلف، ذخیره داده‌ها به تنها‌ی کفايت نمی‌کند. با استفاده از پرس و جو از اين داده‌ها می‌توان در تهیه گزارش استفاده کرد. از دستور SELECT برای ایجاد پرس و جو و نمایش رکورد یا رکوردهای موجود در یک جدول استفاده می‌شود. در صورتی که از شرط استفاده نکنید همه رکوردها نمایش داده می‌شوند.

شكل کلی ایجاد پرس و جو

```
SELECT ... , فيلد ۲, فيلد ۱
      FROM ...  
      WHERE ... ;
```

فيلد ۱ و فيلد ۲ و ... نام فيلدهایی از جدول هستند که داده‌های آن نمایش داده می‌شود. در صورتی که بخواهید همه فيلدها را نمایش دهید به جای وارد کردن نام آنها از نویسه \* استفاده کنید. برای اینکه شرط‌های متعددی قرار دهیم، باید تنوع عملگرها را بررسی کنیم.

### جدول ۵- انواع عملگرها در SQL

مثال	عملکرد	عملگر
= "تولید محتوا" مقداری که مساوی عبارت «تولید محتوا» باشد را جست و جو می‌کند.	مساوی بودن مقداری را با مقدار فيلد انتخاب شده بررسی می‌کند.	=
!= 50 مقداری که با عدد 50 مساوی نباشند را جست و جو می‌کند.	نامساوی بودن مقداری را با مقدار فيلد انتخاب شده بررسی می‌کند.	!=
IN ("الزمات", "برنامه‌سازی 2") مساوی بودن مقدار فیلد را با یکی از مقداری داخل پرانتز بررسی می‌کند.	مساوی بودن با چند مقدار را بررسی می‌کند.	IN
BETWEEN 10 AND 100 بین دو مقدار 10 و 100 را بررسی می‌کند.	برای انتخاب اطلاعات در یک محدوده خاص، در بین دو مقدار تعیین شده استفاده می‌شود.	BETWEEN
WHERE b_auther IS NULL رکوردهایی که مقدار نام مؤلف آنها تهی است	NULL بودن مقدار فيلد را مشخص می‌کند.	IS NULL

## فیلم شماره ۱۱۲۱۱: استفاده از برگه Search

فیلم



فعالیت  
کارگاهی



فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.

با استفاده از برگه Search

- همه کتاب‌هایی که از ناشر «شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی» در کتابخانه موجود است را نمایش دهید.

- همه کتاب‌هایی که بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ چاپ شده‌اند را نمایش دهید.

### کارگاه ۱ ایجاد پرس‌وجو

می‌خواهیم کتاب‌های چاپ شده در سال ۱۳۹۵ را نمایش دهیم.

۱ نرم‌افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

۲ پایگاه داده lib\_school را باز کرده و جدول books را انتخاب کنید.

۳ پرس‌وجویی ایجاد کنید که کتاب‌های چاپ سال ۱۳۹۵ را نمایش دهد.

برگه SQL را انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش‌فرض، دستورهای SQL زیر را وارد و اجرا کنید (شکل ۳۲).

```
SELECT b_ISBN , b_name , b_qty , b_year
FROM books
WHERE b_year = '1395' ;
```

b_ISBN	b_name	b_qty	b_year
978-964-05-2714-6	نمودار معرفی اکثریتی و معرفی سازی	60	1395
978-964-05-2500-3	اصعب در کتابخانه سیستم های زبانه ای	100	1395
978-964-05-2549-4	دانش فنی و پایه	60	1395
978-964-05-2413-8	مرنه سازی ۲	120	1395

شکل ۳۲- نتیجه پرس‌وجو

## ۴ همه رکوردهای جدول books را نمایش دهید.

پس از انتخاب جدول مورد نظر و با انتخاب برگه Browse می‌توان تمام رکوردهای جدول را مشاهده کرد (شکل ۳۳).

	b_ISBN	b_name	b_author	b_publisher	b_year	b_qty
<input type="checkbox"/>	978-964-05-2714-6	گزیده منوی	علی‌الله پارسا	شرکت پایه و نشر کتاب	۱۳۹۵	۶۰
<input type="checkbox"/>	978-964-05-2558-3	سلیمان پارسا	علی‌الله پارسا	شرکت پایه و نشر کتاب	۱۳۹۵	۱۰۰
<input type="checkbox"/>	964-05-1509-4	شیخه مان	لیلین خوش روز	شرکت پایه و نشر کتاب	۱۳۹۴	۱۱۰
<input type="checkbox"/>	978-964-05-2549-4	داستان فیروزه	علی‌الله پارسا	شرکت پایه و نشر کتاب	۱۳۹۵	۶۰
<input type="checkbox"/>	978-964-05_2413_8	برنامه سازی ۲	هدیه گردویی	شرکت پایه و نشر کتاب	۱۳۹۵	۱۲۰
<input type="checkbox"/>	978-964-05-2247-9	سته هزار زبان	زهرا سالمی زاد	شرکت پایه و نشر کتاب	۱۳۹۴	۷۰

شکل ۳۳- نتیجه پرس‌وجوی استخراج همه رکوردهای جدول

## ۵ برای پرس‌وجو محدودیت تعیین کنید.

Do a "query by example" (wildcard: "%")

Column	Type	Collation	Operator	Value
b_ISBN	varchar(30)	utf8_persian_ci	LIKE	
b_name	varchar(120)	utf8_persian_ci	LIKE	
b_author	varchar(70)	utf8_persian_ci	LIKE	
b_publisher	varchar(70)	utf8_persian_ci	LIKE	
b_year	int(10)		=	1395
b_qty	int(10)		=	

شکل ۳۴- تعیین محدودیت برای پرس‌وجو

بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول موردنظر برای ایجاد پرس‌وجوی جدید روی برگه Search کلیک کنید. با توجه به نوع هر فیلد در ستون Operator عملگرهای خاص آن نوع داده، قبل استفاده است که با انتخاب هر کدام و وارد کردن مقدار در جعبه ستون Value می‌توانید پرس‌وجوی جدیدی ایجاد کنید (شکل ۳۴). با وارد کردن عدد ۱۳۹۵ در جعبه Value و فشردن دکمه Go پرس‌وجویی ایجاد می‌شود که برای کتاب‌های چاپ سال ۱۳۹۵ است (شکل ۳۵).

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'books' table selected. A search query is run: `SELECT * FROM 'books' WHERE 'b_year' = 1395`. The results show four rows of data, each representing a book published in 1395. The columns are b\_ISBN, b\_name, b\_author, b\_publisher, b\_year, and b\_qty. The 'b\_year' column for all rows is highlighted with a red border.

b_ISBN	b_name	b_author	b_publisher	b_year	b_qty
978-964-05-2714-6	شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران	میلان پژوهش و کوله متوانی	سازمان پژوهش و کنفرانس اسلامی	1395	60
978-964-06-2588-3	شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران	میلان پژوهش و اصب و زاده اندی	سازمان پژوهش و کنفرانس اسلامی	1395	100
978-964-05-2549-4	شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران	میلان پژوهش و دانش فنی و پیه	سازمان پژوهش و کنفرانس اسلامی	1395	60
978-964-05-2413-8	شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران	مهد گرانی	برنامه سازی ۲	1395	120

شکل ۳۵- نتیجه پرس‌وجوی پس از اعمال محدودیت

## فیلم شماره ۱۱۲۱۲: تولید کدهای SQL به صورت wizard

فیلم



فعالیت  
کارگاهی

فیلم را مشاهده کنید و فعالیت را انجام دهید.

با استفاده از برگه SQL

- نام، شماره کتاب و تعداد کتاب‌هایی که از ناشر «شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی» در کتابخانه موجود است را نمایش دهید.

- مشخصات آخرین کتابی که مطالعه کردید را در جدول درج کنید.

- تعداد کتاب را ۱۰ عدد اضافه کنید.

- کتاب‌هایی که سال چاپ آنها ۱۳۸۰ است را حذف کنید.

## مرتب‌سازی رکوردهای جدول

گاهی لازم است رکوردها براساس یک فیلد مرتب شوند. با استفاده از ORDER BY می‌توان خروجی پرس‌و‌جو را بر اساس فیلد یا فیلدهای موردنظر به صورت صعودی (ASC) و یا نزولی (DESC) مرتب کرد.

شکل کلی مرتب‌سازی رکوردها

```
SELECT ... , فیلد ۱ , فیلد ۲ ...  
FROM نام_جدول  
ORDER BY ... , فیلد ۱ , فیلد ۲ ... ASC|DESC ;
```

### کارگاه ۲ مرتب‌سازی رکوردهای جدول

- ۱ نرم‌افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.
- ۲ دستورهای SQL را برای مرتب‌سازی رکوردها بر اساس نام و به صورت نزولی وارد کنید. برگه SQL را انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش‌فرض، دستورهای SQL زیر را وارد و اجرا کنید (شکل ۳۶).

```
SELECT * FROM books  
ORDER BY b_name DESC ;
```

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the following details:

- Left sidebar:** Shows the database structure with the 'books' table selected under the 'lib\_school' schema.
- Top navigation:** Includes tabs for Browse, Structure, SQL, Search, Insert, Export, Import, and More.
- Query results:** A green message at the top says "Showing rows 0 - 5 (6 total, Query took 0.0010 seconds.) [b\_name: 2 - برنامه سازی 2]". Below it is the SQL query: "SELECT \* FROM books ORDER BY b\_name DESC".
- Table view:** A grid showing the data from the 'books' table. The columns are: b\_ISBN, b\_name, b\_auther, b\_publisher, b\_year, and b\_qty. The data is ordered by b\_name in descending order, with the first row being "برنامه سازی 2" and the last row being "شرکت چاپ و نشر کتاب".

b_ISBN	b_name	b_auther	b_publisher	b_year	b_qty
978-964-05-2588-3	تصویر و راه اندازی سیستم های رایانه ای	نهضت های رایانه ای	سازمان پژوهش و تحقیقات ایران	1395	100
964-05-1509-4	شیوه های کامپیوتری	آرشنیون عوتش رو	شرکت چاپ و نشر کتاب	1394	110
978-964-05-2549-4	دانش فنی و پایه	محمدعلی شاهی	سازمان پژوهش و تحقیقات ایران	1395	60
978-964-05-2714-6	تولید منابع	الگوریتم و برنامه سازی	شرکت چاپ و نشر کتاب	1395	60
978_964_05_2247_9	پسند های رایانه ای ۳	رضا سلیمانی	شرکت چاپ و نشر کتاب	1394	70
978_964_05_2413_8	برنامه سازی ۲	محمد کربلائی	شرکت چاپ و نشر کتاب	1395	120

شکل ۳۶- مرتب‌سازی بر اساس نام و به صورت نزولی

### ۳ رکوردها را بر اساس فیلد موجودی کتاب مرتب کنید.

بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر و با انتخاب برگه Browse می‌توانید تمام رکوردهای جدول را مشاهده کنید. با هر بار کلیک روی نام هر ستون می‌توانید رکوردها را بر اساس آن ستون به صورت صعودی یا نزولی مرتب کنید (شکل ۳۷).

b_ISBN	b_name	b_auther	b_publisher	b_year	b_qty
978-964-05-2714-6	کوله محتوا	سازمان پژوهش و فرماندهی و نشریه آموزشی	شرکت چاپ و نشر کتاب	1395	60
978-964-05-2549-4	داستن قصی در راهی	سازمان پژوهش و فرماندهی و نشریه آموزشی	شرکت چاپ و نشر کتاب	1395	60
978_964_05_2247_9	بسته های زاده	زیرا سلیمان زاده	شرکت چاپ و نشر کتاب	1394	70
978-964-05-2688-3	آفرازی ۳	نهضه و راد اندیزی	سازمان پژوهش و فرماندهی و نشریه آموزشی	1395	100
964-05-1509-4	شکه های	سیمین های ربانیه	شرکت چاپ و نشر کتاب	1394	110
978_964_05_2413_8	کاکیوئی	برنامه سازی ۲	مهدی عویشی	1395	120

شکل ۳۷- مرتب‌سازی بر اساس فیلد موجودی

علامت مثلث رو به بالا و مثلث رو به پایین چه معنایی دارد و در چه موقعی مشاهده می‌شود؟

کنجکاوی

### ۴ رکوردها را بر اساس چند فیلد مرتب کنید.

بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر، با انتخاب برگه Browse می‌توانید مرتب‌سازی را بر اساس چندین ستون انجام دهید. برای این کار روی نام اولین ستون کلیک کنید و با پایین نگهداشتن کلید Shift و کلیک کردن روی نام هر ستون آن را به مجموعه فیلدهای مرتب‌سازی اضافه کنید. برای خارج کردن یک فیلد از فهرست مرتب‌سازی با نگهداشتن Ctrl روی نام آن ستون کلیک کنید تا از لیست خارج شود (شکل ۳۸).

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'books' table selected. The table has columns: b\_ISBN, b\_name, b\_auther, b\_publisher, b\_year, and b\_qty. The data is sorted by b\_auther ASC, b\_year ASC, and b\_qty ASC. The first row is highlighted.

b_ISBN	b_name	b_auther	b_publisher	b_year	b_qty
964-05-1509-4	شیوه های کامپیوتری شناختی	آرین بن خوش رو - محمدعلی شاهمند... - مجید کربالی	شرکت چاپ و نشر کتاب های اندیس ایران	1394	110
978_964_05_2247_9	بسطه های فرم افزاری ۳	برنامه سازی زبان	شرکت چاپ و نشر کتاب های اندیس ایران	1394	70
978-964-05-2714-6	تولید محتوا، الگوریتم و برنامه سازی	سازمان توسعه و ارتقاء اقتصاد ایران	شرکت چاپ و نشر کتاب های اندیس ایران	1394	40
978-964-05-2549-4	دانلور فایل و پایه	سازمان توسعه و ارتقاء اقتصاد ایران	شرکت چاپ و نشر کتاب های اندیس ایران	1395	60
978-964-05-2588-3	تصویر و راه اندازی سیستم های زبانه ای	سازمان توسعه و ارتقاء اقتصاد ایران	شرکت چاپ و نشر کتاب های اندیس ایران	1395	100
978_964_05_2413_8	برنامه سازی ۲	مجید کربالی	شرکت چاپ و نشر کتاب های اندیس ایران	1395	120

شکل ۳۸- مرتبسازی بر اساس چند فیلد

### ویژگی AS (Aliases)

این ویژگی باعث ایجاد یک نام مستعار به صورت موقت برای یک فیلد یا نتیجه یک پرس و جوی محاسباتی می شود.

شکل کلی ایجاد نام مستعار

```
SELECT AS نام فیلد
FROM نام جدول. نام پایگاه داده ;
```

## توابع آماری

با اینکه دستور SELECT یکی از قوی ترین و پیچیده ترین دستورات SQL است اما برای تهیه برخی از گزارش ها لازم است از توابع استفاده کرد. به نظر شما می توانیم گزارشی از تعداد عنوانین کتاب، کمترین و یا بیشترین تعداد کتاب مربوط به یک مؤلف و یا مجموع کتاب های موجود در کتابخانه تهیه کنیم؟

بررسی کنید می توان گزارش های بالا را فقط با استفاده از دستور SELECT تهیه کرد؟

کنجکاوی




### کارگاه ۳ استفاده از تابع COUNT و MAX و MIN

- ۱ نرم‌افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.
- ۲ از فهرست پایگاه داده، جدول مورد نظر را انتخاب کنید.  
از فهرست پایگاه داده، lib\_school و از فهرست جداول، جدول books را انتخاب کنید.
- ۳ پرس‌وجویی بنویسید که تعداد عنوانین کتاب‌های موجود در کتابخانه با چاپ پس از سال ۱۳۹۰ را گزارش دهد.  
برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش‌فرض، دستورهای SQL زیر را وارد و اجرا کنید (شکل .۳۹).

```
SELECT COUNT (*) AS row_count  
FROM books  
WHERE b_year > '1390' ;
```

با استفاده از این دستورها تعداد عنوانین کتابی که بعد از سال ۱۳۹۰ چاپ شده‌اند نمایش داده می‌شود (شکل .۳۹).

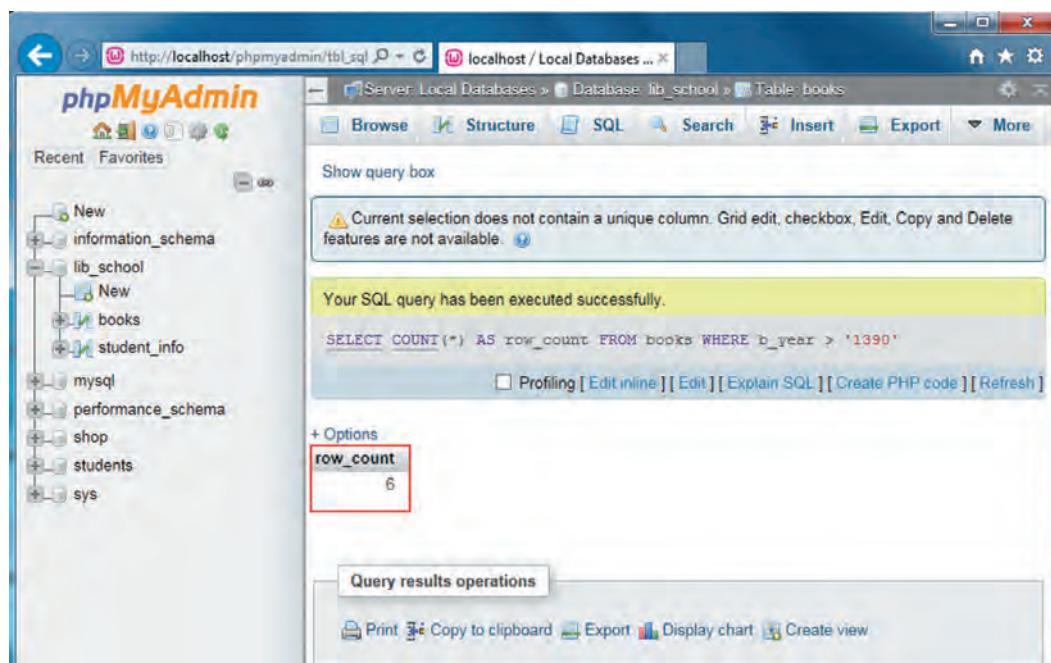

شکل .۳۹- استفاده از تابع COUNT برای تعداد کتاب‌های پس از سال ۱۳۹۰

تعداد کل عنوانین کتاب‌های موجود در کتابخانه را به‌دست بیاورید.

فعالیت  
کارگاهی




#### ۴ نام کتابی که کمترین موجودی را دارد به دست آورید.

برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیشفرض، دستورهای SQL را وارد و اجرا کنید.

```
SELECT MIN (b_qty) AS min_qty  
FROM books;
```

با استفاده از این دستورها کمترین موجودی عنوانین کتاب‌ها نمایش داده می‌شود (شکل ۴۰).

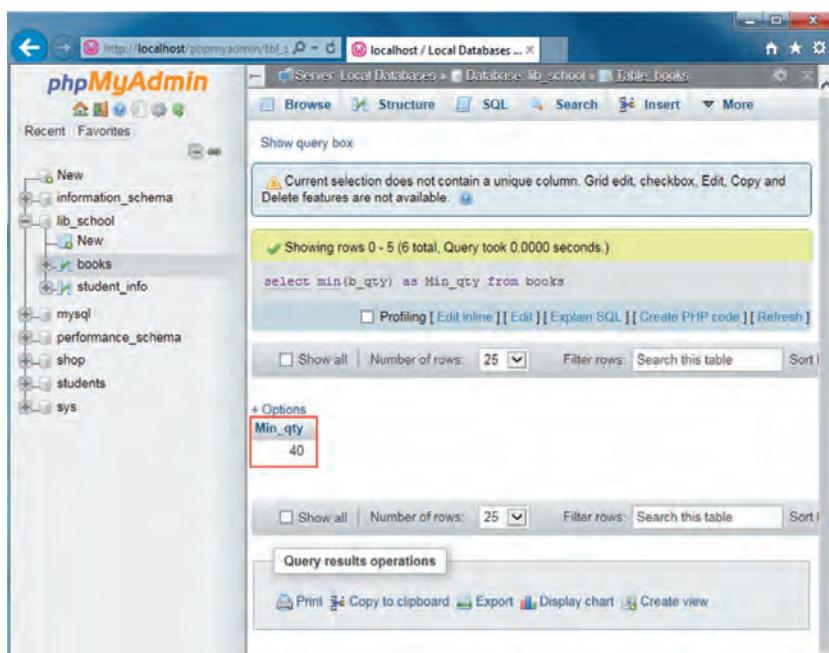

شکل ۴۰\_استفاده از تابع MIN

قدیمی‌ترین کتاب موجود در چه سالی چاپ شده است؟

فعالیت  
کارگاهی




#### ۵ بین کتاب‌هایی که بعد از سال ۱۳۹۲ منتشر شده‌اند نام کتابی که بیشترین موجودی را دارد به دست آورید.

برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیشفرض، دستورهای SQL را وارد و اجرا کنید (شکل ۴۱).

```
SELECT b_name AS کتاب و b_qty AS موجودی  
FROM books  
WHERE b_qty= (SELECT MAX (b_qty) FROM books)
```

## پومنان چهارم: پیاده‌سازی پایگاه داده در وب

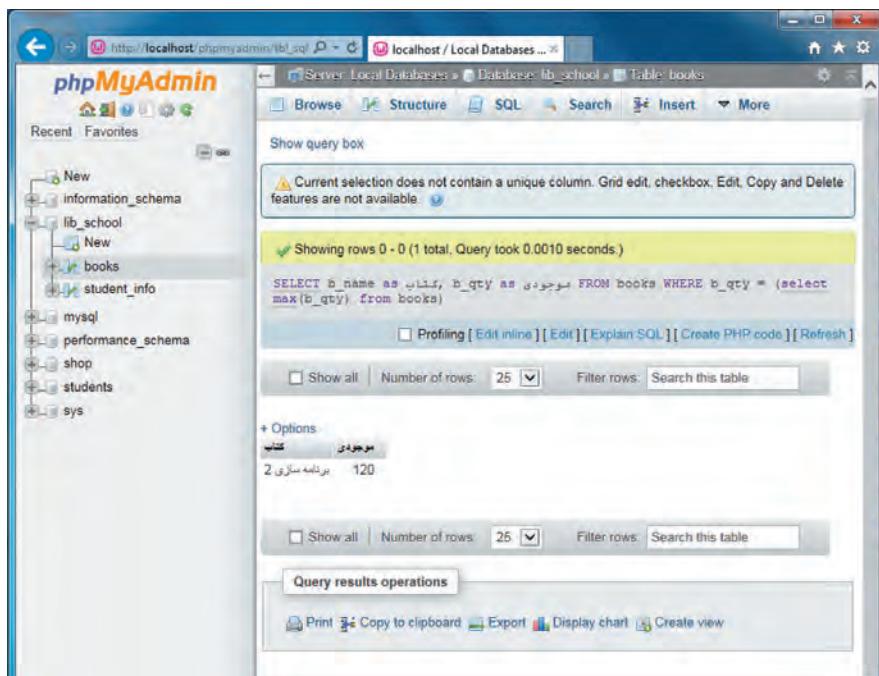

شکل ۴۱\_استفاده از تابع MAX

- بیشترین موجودی کتاب‌های موجود در کتابخانه را به‌دست بیاورید.
- با راهنمایی از شکل ۴۰، عنوان شکل ۴۱ را کامل کنید.

فعالیت  
کارگاهی



یادداشت



تابع `(AVG()` مقدار میانگین و تابع `(SUM()` جمع کل ستون عددی رکوردهای انتخاب شده را بر اساس شرط مشخص شده برمی‌گرداند.

- ۶ تعداد کل کتاب‌های موجود در کتابخانه را محاسبه کنید.
- ۷ میانگین موجودی کتاب‌هایی که در سال ۱۳۹۵ چاپ شده‌اند را به‌دست آورید.

## جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی

نمره	استاندارد (شاخص ها/داوری / نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	شايستگی ها
۲	حافظت از تجهیزات کارگاه - توجه به پشتیبان گیری دوره ای از پایگاه داده بر حسب نیاز و صحت ورود داده ها در پایگاه داده	قابل قبول	مسئولیت پذیری، انجام صحیح کارها با حداقل نظارت - زبان فنی	شايستگی های غیر فنی
			رعایت ارجونومی	ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه	غیرقابل قبول	ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف کاغذ و نوشت افزار	توجهات زیست محیطی
			دقیقت در واکشی داده های موردنیاز و پشتیبان گیری از اطلاعات	نگرش
● این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.				

## ارزشیابی مرحله ۱

نمره	استاندارد (شاخص ها/داوری / نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	واکشی رکوردهای تعیین شده جدول ها- مرتبا سازی رکوردها - تعیین نام مستعار برای فیلدهای پرس و جو - گروه بندی رکوردها - استفاده از توابع آماری - رفع خطای	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه	واکشی داده ها
			تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده روی آن فعال باشد	
			زمان: ۲۰ دقیقه	




## ایجاد پایگاه داده تارنمای فروشگاه

تارنما مجموعه‌ای از صفحات برای انتقال اطلاعات به بهترین شکل به بازدیدکنندگان است. اگر بخواهیم تارنما با کاربر در تعامل باشد، باید علاوه بر نمایش صفحات ایستا دارای قابلیت‌های بیشتری باشد. توانایی ورود به تارنما براساس نام کاربری و گذرواژه، دریافت تقاضاها، پردازش ورودی‌ها و نمایش نتایج روی تارنما از قابلیت‌هایی هستند که به کمک پایگاه داده به وجود می‌آید.

### کارگاه ۴ ایجاد پایگاه داده و جدول

برای استفاده مجدد از اطلاعات اعضا تارنما لازم است، آنها را در یک پایگاه داده ذخیره کنیم. بهتر است نام‌گذاری فیلدهای جدول کاربران بر اساس نام اشیاء در نمون برگ عضویت تارنما انجام شود.

- ۱ phpMyAdmin را از نرم‌افزار وب سرور WAMP اجرا کنید.
- ۲ پایگاه داده shop\_db را با انتخاب utf8\_persian\_ci از منوی collation ایجاد کنید (شکل ۴۲).

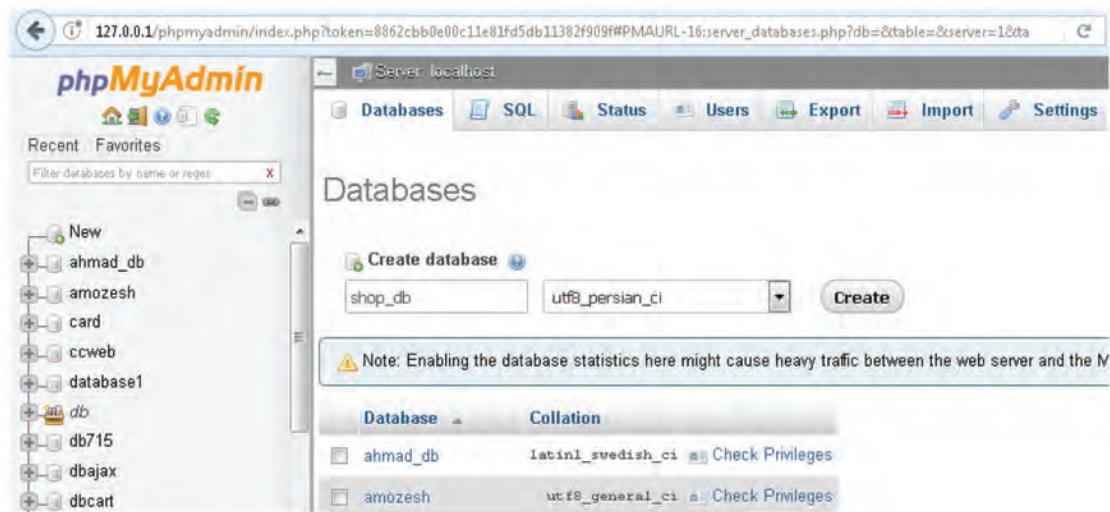


شکل ۴۲- ایجاد پایگاه داده در phpMyAdmin

- ۳ جدول users را در پایگاه داده shop\_db براساس جدول ۶ ایجاد کنید.

### جدول ۶- فیلدهای جدول users

نام فیلد	نوع داده	اندازه	توضیحات فیلد
realname	VARCHAR	۸۰	نام واقعی کاربر
username	VARCHAR	۳۰	نام کاربری (کلید اصلی)
password	VARCHAR	۲۰	گذرواژه
email	VARCHAR	۶۰	رایانame
type	TINYINT	۱	نوع کاربر (مدیر/کاربر عادی)

۴۳- فیلد username را به عنوان فیلد کلید primary key تعیین کنید (شکل).

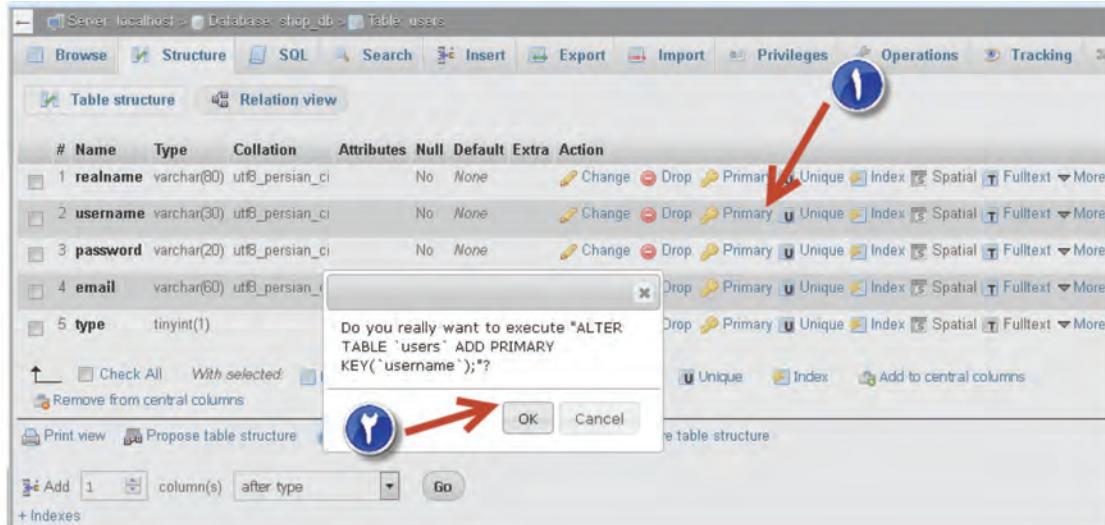

شکل ۴۳- ایجاد جدول در پایگاه داده

کنجکاوی

به چه دلیل نام کاربری به عنوان کلید اصلی انتخاب شده است؟




با مشورت هم‌گروهی خود بررسی کنید که اگر کاربر نهایی به صورت مستقیم و بدون واسطه به پایگاه داده و جداول طراحی شده تارنمای دسترسی داشته باشد، چه خطراتی را به دنبال خواهد داشت.

فعالیت  
گروهی



برای دسترسی به پایگاه داده و جداول طراحی شده، صفحات وب پویا به عنوان واسطه کاربری در نظر گرفته شده است؛ بنابراین در زبان برنامه‌نویسی php دستوراتی پیش‌بینی شده است که برای برقراری ارتباط بین صفحات وب پویا و پایگاه داده استفاده می‌شود. در این بخش با دستورهای پر کاربردی آشنا خواهید شد که مدیریت پایگاه داده و جداول تعریف شده در سرویس دهنده MySQL را بر عهده خواهند گرفت. مرحله اول اتصال به سرویس دهنده پایگاه داده MySQL است که در حالت مستقیم با استفاده از phpMyAdmin می‌شود (شکل ۴۴).

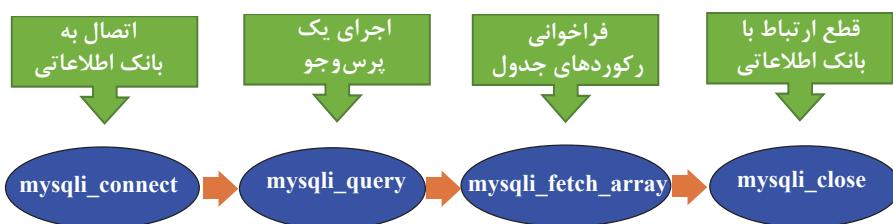


شکل ۴۴- دستورات php برای ارتباط با پایگاه داده

### تابع mysqli\_connect

از این تابع برای ایجاد یک اتصال به سرویس دهنده MySQL و انتخاب یک پایگاه داده استفاده می‌شود.

شکل کلی تابع mysqli\_connect  
nam\_paiyagh\_dade, gذر واژه سرویس دهنده MySQL, نام کاربری سرویس دهنده MySQL، نام سرور)

مقدار برگشتی این تابع باید در متغیری ذخیره شود تا به عنوان مشخصه اتصال، در ورودی دستورات بعدی استفاده شود. در شکل ۴۵ عملیات معادل تابع mysqli\_connect() را در phpMyAdmin مشاهده می‌کنید.

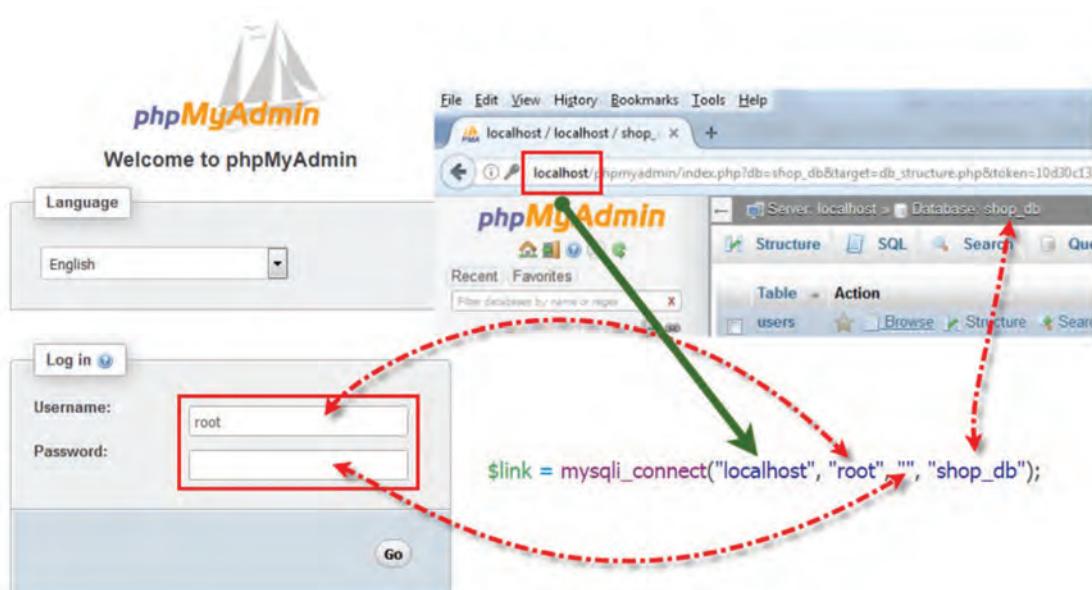

شکل ۴۵- معادل دستور mysqli\_connect در phpMyAdmin

### تابع mysqli\_connect\_errno

این تابع برای بررسی موفقیت‌آمیز بودن اتصال به سرویس‌دهنده MySQL استفاده می‌شود. خروجی تابع در صورت عدم اتصال به سرویس‌دهنده MySQL، شماره خطای رخ داده است و در صورت برقراری اتصال عدد ۰ خواهد بود.

شکل کلی تابع mysqli\_connect\_errno

```
mysqli_connect_errno();
```

### تابع mysqli\_connect\_error

از این تابع وقتی استفاده می‌شود که بخواهیم شرح خطای عدم اتصال به سرویس‌دهنده MySQL را نمایش دهیم. در صورت اتصال موفق خروجی این تابع null است.

شکل کلی تابع mysqli\_connect\_error


```
mysqli_connect_error();
```

### تابع mysqli\_query

این تابع پرس‌وجو مورد نظر را در پایگاه داده اجرا می‌کند. در شکل ۴۶ عملیات معادل تابع mysqli\_query را در phpMyAdmin مشاهده می‌کنید.

شکل کلی تابع mysqli\_query

mysqli\_query( MySQL, SQL, فرمان‌ها );

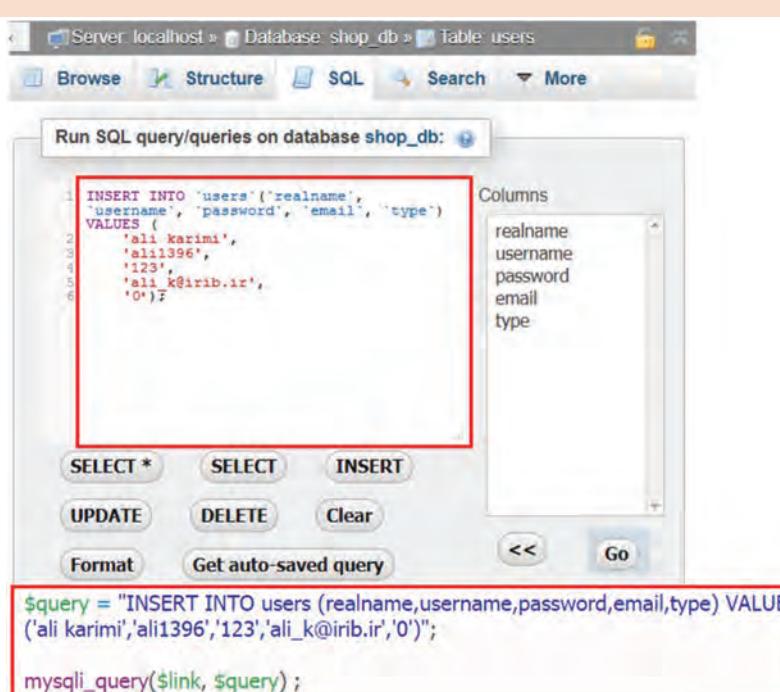


شکل ۴۶- عملیات معادل تابع mysqli\_query در phpMyAdmin

### تابع mysqli\_close

این تابع اتصال ایجاد شده با سرویس دهنده MySQL را قطع می‌کند (شکل ۴۷).

شکل کلی تابع mysqli\_close

mysqli\_close(MySql); مشخصه اتصال به سرویس دهنده

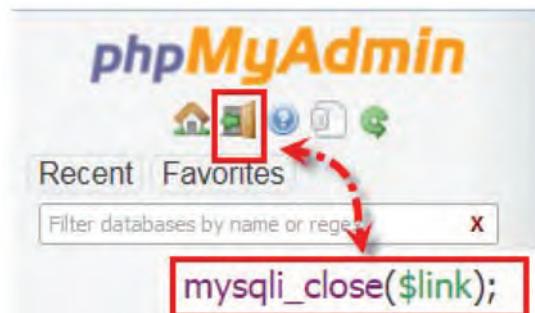

شکل ۴۷ - عملیات معادل تابع mysqli\_close در phpMyAdmin

### کارگاه ۵ ثبت اطلاعات عضویت در تارنما

در این کارگاه صفحه‌ای برای ثبت اطلاعات کاربران عضو در جدول کاربران (users) طراحی می‌کنیم. ۱ پرونده action\_register.php را باز کرده، مکان نما را به زیر دستورات بررسی صحت ورود اطلاعات، انتقال دهید. محل درج دستورات جدید در پرونده action\_register.php را در کد زیر ببینید.

```
<?php
include ("includes/header.php");

if (isset($_POST['realname']) && !empty($_POST['realname']) && isset($_POST['username']) &&
!empty($_POST['username']) && isset($_POST['password']) && !empty($_POST['password']) &&
isset($_POST['repassword']) && !empty($_POST['repassword']) && isset($_POST['email']) &&
!empty($_POST['email'])) {
    $realname = $_POST['realname'];
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
    $repassword = $_POST['repassword'];
    $email = $_POST['email'];
} else
    exit("برخی از قیلدها مقداردهی نشده است");

if ($password != $repassword)
    exit("کلمه عبور و تکرار آن مشابه نیست");

if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) === false)
    exit("یست الکترونیک وارد شده صحیح نیست");
-----
include ("includes/footer.php");
?>
```

## ۲ اتصال به سرویس دهنده MySQL برقرار کنید.

```
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "shop_db");

if (mysqli_connect_errno())
    exit("خطای با شرح زیر رخ داده است" . mysqli_connect_error());
```

در دستور if اگر به جای شرط عدد قرار داده شود، عدد غیر صفر معادل true و عدد صفر معادل false در نظر گرفته می شود. در کد بالا اگر اتصال به پایگاه داده برقرار نباشد، خروجی تابع mysqli\_connect\_errno شماره خطای خواهد بود و پس از نمایش توضیحات خطای ایجاد شده، از ادامه برنامه جلوگیری می کند.

## ۳ اطلاعات عضویت را ذخیره کنید.

برای ذخیره کردن اطلاعات عضویت در تارنما در جدول users دستورات زیر را وارد کنید.

```
$query = "INSERT INTO users (realname,username,password,email,type) VALUES
('{$realname}', '{$username}', '{$password}', '{$email}', '0')";

if (mysqli_query($link, $query) === true)
    echo "<p style='color:green;'><b>" . $realname .
        " . $username . " گرامی عضویت شما با نام کاربری .
        " در فروشگاه با موفقیت انجام شد </b></p>";

else
    echo "<p style='color:red;'><b>عضویت شما در فروشگاه انجام نشد</b></p>";
```

از آنجا که خروجی دستور mysqli\_query می تواند از انواع مختلف باشد، برای بررسی true بودن خروجی از عملگر == استفاده شده است که علاوه بر مقدار خروجی، نوع آن هم بررسی شود. فیلد type برای تفکیک نوع کاربران پیش بینی شده است. عدد ۰ برای کاربر عادی و عدد ۱ برای کاربر مدیر در نظر گرفته شده است.

## ۴ اتصال سرویس دهنده را ببندید.

برای بستن اتصال سرویس دهنده MySQL دستور رو به رو را وارد کنید.

## ۵ نمایش اطلاعات نمون برگ را حذف کنید.

در پرونده action\_register.php دستورهای نمایش اطلاعات نمون برگ را حذف کنید.

## ۶ کاربر جدید ثبت نام کنید.

تغییرات پرونده را ذخیره کنید، سپس از طریق نمون برگ عضویت در تارنما اقدام به ثبت نام کاربر جدید کنید.

## ۷ از ثبت اطلاعات کاربر جدید در جدول کاربران اطمینان حاصل کنید.

### تابع mysqli\_fetch\_array

این تابع محتوای یک سطر از جدول را در یک آرایه ذخیره می‌کند. اندیس‌های این آرایه اسمی فیلدهای جدولی است که پرس‌وجو برای آن انجام شده است. همچنین برای دسترسی به عناصر آرایه می‌توان از اندیس عددی نیز استفاده کرد که ترتیب این اندیس‌ها بر اساس موقعیت فیلدها در جدول تعیین می‌شود.

شکل کلی تابع mysqli\_fetch\_array

mysql\_fetch\_array(); خروجی تابع اجراکننده پرس‌وجو)

خروجی این تابع یک آرایه است. هنگام استفاده از این تابع می‌توان خروجی را در یک متغیر ذخیره کرد. شکل ۴۸ عملیات معادل تابع mysqli\_fetch\_array در phpMyAdmin را نمایش می‌دهد.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'users' table in the 'shop\_db' database. The 'Browse' tab is selected. The results pane shows 5 rows from the query 'SELECT \* FROM users'. Below the results, the SQL query is displayed: '\$query = "SELECT \* FROM users WHERE username='\$username' AND password='\$password"'; \$result = mysqli\_query(\$link, \$query); \$row = mysqli\_fetch\_array(\$result);'. A red box highlights the 'Browse' tab, and another red box highlights the SQL query area.

realname	username	password	email	type
ali	ali	123	ali_nadi@medu.ir	0
ali karimi	ali1396	123	ali_k@irib.ir	0

```
$query = "SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND password='$password'";
$result = mysqli_query($link, $query);

$row = mysqli_fetch_array($result);
```

شکل ۴۸\_عملیات معادل تابع mysqli\_fetch\_array در phpMyAdmin

### کارگاه ۶ صفحه ورود به تارنما

در این کارگاه صفحه ورود به تارنما را برای کاربران طراحی می‌کنیم (شکل ۴۹).



شکل ۴۹- صفحه ورود به تارنما

- ۱** یک پرونده جدید با نام **login.php** ایجاد کنید.  
دستورهای زیر را برای ایجاد نمون برگ دریافت نام کاربری و گذرواژه بنویسید.

```
<?php
include ("includes/header.php");
?>
<br />
<form name="login" action="action_login.php" method="POST" >
<table style="width: 50%; border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" >

<tr>
<td>نام کاربری <span style="color: red;">*</span></td>
<td><input type="text" style="text-align: left;" id="username" name="username" /></td>
</tr>

<tr>
<td>کلمه عبور <span style="color: red;">*</span></td>
<td><input type="password" style="text-align: left;" id="password" name="password" /></td>
</tr>

<tr>
<td><br /><br /></td>
<td><input type="submit" value="ورود" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="reset" value="جدید" />
</td>
</tr>

</table>
</form>

<?php
include ("includes/footer.php");
?>
```

- چرا در کد بالا اشیاء نمون برگ را در جدول قرار داده‌ایم؟
- ۲** پرونده **login.php** را در پوشه **iranianshop** ذخیره کنید.
- ۳** پرونده **header.php** باز کنید و پیوند مربوط به ورود به تارنما را به شکل زیر تغییر دهید.

```
<li class="divTableCell"><a class="set_style_link" href="login.php">ورود به سایت</a></li>
```

۴ با استفاده از localhost پرونده login.php را اجرا کنید.

۵ مشخصات کاربر را بررسی کنید.

برای بررسی مشخصات کاربر پرونده action\_login.php را ایجاد کرده، کدهای زیر را تکمیل کرده در آن بنویسید.

```
<?php
..... اضافه کردن بروند // ;
..... header.php
بررسی حالی نبودن کادر من نام کاربری و گذرواژه //

if (( ..... ; ..... && ..... && ..... &&
..... )) {
    ..... ذخیره نام کاربری // ;
    ..... ذخیره گذرواژه // ;
} else
    ..... "يرخي از فيلد ها مقدار دهن شده است";
    exit(";

$link = ..... اتصال به پایگاه داده shop_db
if ( ..... )
    exit(" : خطای با شرح ربر رخ داده است". . mysqli_connect_error());

بررس و خوب اساس نام کاربری و گذرواژه //
$query = ..... ;
$result = ..... $query احرای برس و خواهی
$row = mysqli_fetch_array($result); -----> با فراخوانی تابع mysqli_fetch_array رکورد اطلاعات کاربر را در آرایه $row ذخیره می کنیم
if ($row) {
    echo ("<p style='color:green;'><b>{$row['realname']}</b></p>"); -----> به فروشگاه ایرانیان خوش آمدید
} else
    echo ("<p style='color:red;'><b>نام کاربری یا کلمه عبور یافت نشد</b></p>");

قطع اتصال پایگاه داده // ;
..... اضافه کردن بروند // ;
..... footer.php
?>
```

۶ پرونده action\_login.php را در پوشه iranianshop ذخیره کنید.

۷ عملکرد پرونده action\_login.php را بررسی کنید.

پرونده login.php را اجرا کنید. نام کاربری و گذرواژه را به شکل صحیح وارد کرده، روی دکمه ورود کلیک کنید و نتیجه را مشاهده کنید.  
بار دیگر پرونده login.php را اجرا کنید. نام کاربری یا گذرواژه را اشتباه وارد کنید. روی دکمه ورود کلیک کنید.

- یک کاربر با نام واقعی مدیریت، نام کاربری admin ، گذرواژه admin و نشانی رایانامه admin@medu.ir ایجاد کنید. سپس وارد phpMyAdmin شوید و مقدار فیلد type این رکورد را از ۰ به ۱ تغییر دهید.
- این تغییر چه تأثیری در نوع کاربر دارد؟

فعالیت  
کارگاهی



## ارزشیابی مرحله ۲

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	اتصال به پایگاه داده و قطع اتصال - درج اطلاعات در پایگاه داده تحت وب - نمایش رکوردهای مورد نیاز از پایگاه داده تحت وب - رفع خطا	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار شبیه‌ساز سرویس‌دهنده منبع داده روی آن فعال باشد	اتصال به پایگاه داده و درج اطلاعات تحت وب
۲	اتصال به پایگاه داده و قطع اتصال - درج اطلاعات در پایگاه داده تحت وب	در حد انتظار	زمان: ۲۵ دقیقه	
۱	اتصال به پایگاه داده و قطع اتصال	پایین‌تر از حد انتظار		



## پشتیبان‌گیری

هر شرکت و یا کسب‌وکار با تعدادی سیستم مستقل یا تحت شبکه، دارای اطلاعات بسیار مهمی است که سرمایه محسوب می‌شوند. پس باید براساس ضوابط از پیش تعیین شده، از آنها محافظت کرد. پشتیبان‌گیری راهکاری مناسب برای نگهداری اطلاعات است، در زمان از بین رفتن داده‌ها، پشتیبان‌های ایجاد شده، نجات‌دهنده کسب‌وکار برای ادامه فعالیت است. پشتیبان‌گیری از پایگاه داده و جداول، برای انتقال داده‌ها به یک سیستم دیگر نیز استفاده می‌شود.


### کارگاه ۷ تهییه نسخه پشتیبان از پایگاه داده

۱ نرم‌افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

۲ پایگاه داده موردنظر را انتخاب و روی برگه Export کلیک کنید.

۳ خروجی موردنظر را انتخاب کنید.

در بخش Export method می‌توانید همه حالت‌های ممکن را مشاهده کنید. در بخش Format می‌توانید نوع پروندهٔ خروجی را انتخاب کنید. در این بخش یکی از خروجی‌های موجود مانند PDF و ... را انتخاب کنید (شکل ۵۰).

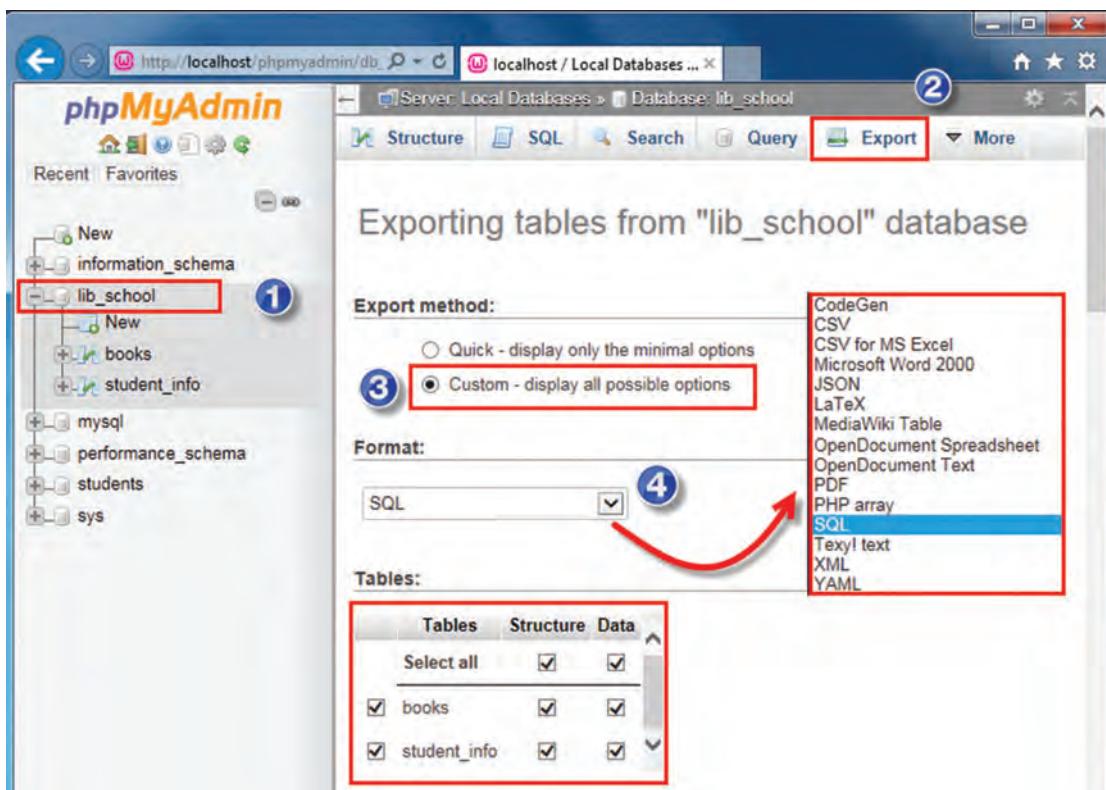

شکل ۵۰- تعیین شیوه پشتیبان‌گیری


#### ۴ از جدول نسخه پشتیبان تهیه کنید.

در بخش Tables این امکان وجود دارد که همه یا بعضی از جدول‌ها را برای تهیه نسخه پشتیبان انتخاب کنید. با انتخاب Structure می‌توان از ساختار جدول، نسخه پشتیبان تهیه کرد.

انتخاب Data چه کاربردی دارد؟

کنجکاوی

در بخش Output می‌توانید نام موردنظرتان را در کادر وارد کنید. در بخش Compression نوع فشرده‌سازی را gzipped تعیین کنید. انتخاب gZipped سبب فشرده‌سازی پروندهٔ پشتیبان در خروجی می‌شود (شکل ۵۱).

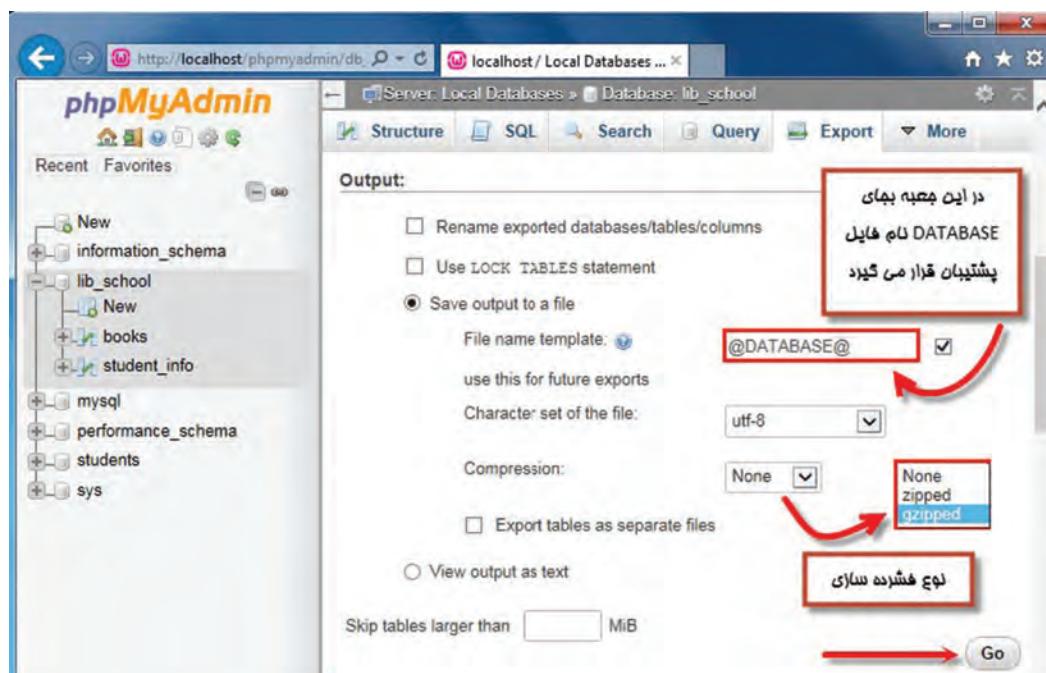

شکل ۵۱- تعیین نام پرونده و شیوه فشرده‌سازی

با توجه به موارد زیر از پایگاه داده lib\_school نسخه پشتیبان تهیه کنید.

- فقط از ساختار جدول student\_info پشتیبان بگیرید.

- علاوه بر ساختار از داده‌های جدول books نسخه پشتیبان بگیرید.

فعالیت  
کارگاهی




### کارگاه ۸ تهییه نسخه پشتیبان از جدول

۱ نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

۲ جدول موردنظر را انتخاب و روی برگه Export کلیک کنید.

۳ خروجی موردنظر را انتخاب کنید.


در بخش Export method با انتخاب Custom می‌توانید همه حالت‌های ممکن را مشاهده کنید. در این بخش یکی از خروجی‌های موجود مانند SQL, CSV, PDF و ... را انتخاب کنید (شکل ۵۲).

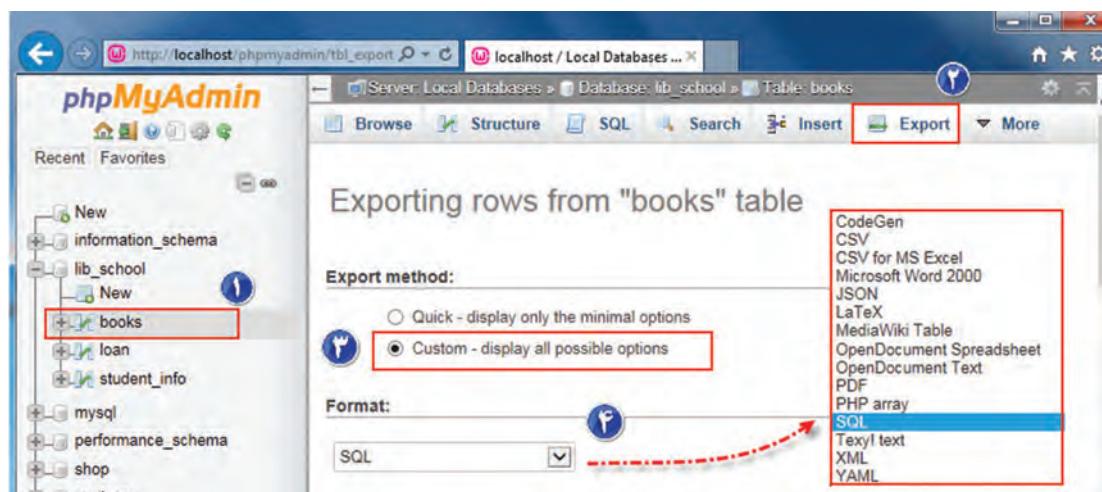

شکل ۵۲- تعیین نوع پشتیبان‌گیری

اگر در بخش IF NOT EXISTS Add CREATE TABLE statement گزینه object creation options را انتخاب کنید، هنگام بازیابی جدول در صورتی که جدول وجود نداشته باشد ایجاد می‌شود.  
۴ نام پرونده پشتیبان را تعیین کنید.

در بخش Output می‌توانید نام موردنظرتان را در کادر File name template وارد کنید. در بخش Compression نوع فشرده‌سازی را تعیین کنید. این انتخاب سبب فشرده‌سازی پرونده پشتیبان در خروجی می‌شود (شکل ۵۳).

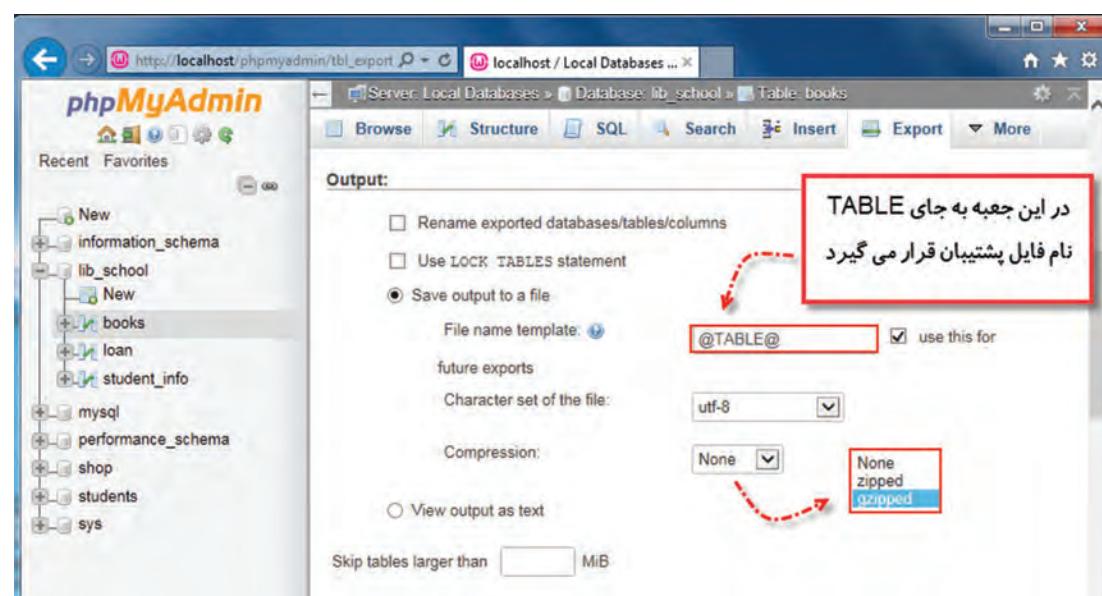

شکل ۵۳- تعیین نام پرونده و شیوه فشرده‌سازی



از جدول info در پایگاه داده students نسخه پشتیبان تهیه کنید.

### کارگاه ۹ بازیابی اطلاعات پایگاه داده

- ۱ نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.
- ۲ پایگاه داده مقصد برای بازیابی اطلاعات را باز کنید.
- ۳ در صورتی که پایگاه داده وجود ندارد ابتدا آن را ایجاد کنید.
- ۴ پرونده پشتیبان را انتخاب کنید.

Importing into the database "lib\_school"

**File to import:**

File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed.  
A compressed file's name must end in [.format].[compression]. Example: .sql.zip

Browse your computer:  Browse... (Max: 128MB)

You may also drag and drop a file on any page.

Character set of the file: utf-8

**Partial import:**

Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit. (This might be a good way to import large files, however it can break transactions.)

Skip this number of queries (for SQL) starting from the first one: 0

**Other options:**

Enable foreign key checks

**Format:**

CSV  
MediaWiki Table  
OpenDocument Spreadsheet  
ESRI Shape File  
**SQL**  
XML

**Format-specific options:**

SQL compatibility mode: **NONE**

Do not use AUTO\_INCREMENT for zero values

Go

شکل ۵۴-انتخاب پرونده پشتیبان

هنگام پشتیبان‌گیری از پایگاه داده چه تنظیمی انجام شود تا نیاز به ایجاد پایگاه داده هنگام بازیابی نباشد؟



#### ۴ قالب پروندهٔ پشتیبان را انتخاب کنید.

در بخش Format قالب پروندهٔ پشتیبان را انتخاب کنید و دکمه Go را بزنید (شکل ۵۴).

پایگاه داده students را بازیابی کنید.

فعالیت  
کارگاهی



#### کارگاه ۱۰ بازیابی اطلاعات جدول

۱ نرم‌افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

۲ پایگاه داده مقصود را انتخاب کنید.

۳ ساختار پروندهٔ پشتیبان جدول را انتخاب کنید.

در برگه Import با فشردن دکمه Browse پروندهٔ پشتیبان و در بخش Format ساختار پروندهٔ پشتیبان را انتخاب کنید (شکل ۵۵).

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Import' tab selected. In the 'File to import:' section, there is a 'Browse...' button with a red box around it. To the right of the button, there is explanatory text in Persian: 'در جعبه browse فایل پشتیبان را انتخاب می کنیم' (Select the backup file in the browse box). Below the 'Browse...' button is a 'Character set of the file:' dropdown set to 'utf-8'. In the 'Format:' dropdown, 'SQL' is selected, and a red box highlights the dropdown menu which also includes 'CSV', 'MediaWiki Table', 'OpenDocument Spreadsheet', 'ESRI Shape File', and 'XML'. At the bottom left, there is a 'Go' button with a red arrow pointing to it.

شکل ۵۵- انتخاب پروندهٔ پشتیبان



جدول info در پایگاه داده students را بازیابی کنید.

### ارزشیابی مرحله ۳



مرحله	استاندارد (شاخص‌ها/ادواری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	پشتیبان‌گیری از جدول و پایگاه داده با تنظیمات تعیین شده - بازیابی پایگاه داده - بازیابی جدول - رفع خطا	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار شبیه‌ساز سرویس‌دهنده منبع داده روی آن فعال باشد و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد.	پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات
۲	پشتیبان‌گیری از جدول و پایگاه داده با تنظیمات تعیین شده - بازیابی پایگاه داده - بازیابی جدول	در حد انتظار	زمان: ۱۵ دقیقه	
۱	پشتیبان‌گیری از جدول و پایگاه داده با تنظیمات پیش‌فرض	پایین‌تر از حد انتظار		

معیار شایستگی انجام کار:

کسب حداقل نمره ۲ از مراحل اتصال به پایگاه داده و درج اطلاعات تحت وب و پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات

کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش

کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

### جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:

- ۱- واکشی داده‌ها
- ۲- اتصال به پایگاه داده و درج اطلاعات تحت وب
- ۳- پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات

استاندارد عملکرد:

با استفاده از دانش پایگاه داده، اتصال صفحه به پایگاه داده، درج و نمایش اطلاعات در آن را انجام دهد و از پایگاه داده پشتیبان‌گیری کند.

شخص‌ها:

شماره مرحله کار	شخص‌های مرحله کار
۱	واکشی رکوردهای تعیین شده جدول‌ها - مرتب‌سازی رکوردها - تعیین نام مستعار برای فیلدهای پرس‌وجو در صورت نیاز - گروه‌بندی رکوردها و استفاده از توابع آماری برحسب نیاز - رفع خطأ
۲	اتصال به پایگاه داده و قطع اتصال - درج اطلاعات در پایگاه داده تحت وب - نمایش رکوردهای مورد نیاز از پایگاه داده تحت وب - رفع خطأ
۳	پشتیبان‌گیری از جدول و پایگاه داده با تنظیمات تعیین شده - بازیابی پایگاه داده - بازیابی جدول - رفع خطأ

شرایط انجام کار و ایزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان‌ها

تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار شبیه‌ساز سرویس‌دهنده منبع داده روی آن فعال و مروگر استاندارد وب روی آن نصب باشد

زمان: ۶۰ دقیقه (واکشی داده‌ها ۲۰ دقیقه - اتصال به پایگاه داده و درج اطلاعات تحت وب ۲۵ دقیقه - پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات ۱۵ دقیقه)

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	واکشی داده‌ها	۱	
۲	اتصال به پایگاه داده و درج اطلاعات تحت وب	۲	
۳	پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات	۲	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: مسئولیت‌پذیری، انجام صحیح کارها با حداقل نظرارت - زبان فنی رعایت ارگونومی ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف کاغذ و نوشتابزار دقت در واکشی داده‌های مورد نیاز و پشتیبان‌گیری از اطلاعات	۲	
	میانگین نمرات	*	

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.





## پودمان ۵

# مدیریت صفحات وب پویا

با توجه به افزایش روزافزون تارنماها، نیاز به توسعه صفحات وب پویا بسیار ضروری است تا بتوان از امکانات آن برای مدیریت بهتر اطلاعات پایگاه داده تحت وب استفاده کرد. کاربران برای بهدست آوردن اطلاعات مورد نیاز خود در دنیای وب، نیاز به پایگاه داده دارند. اتصال بین پایگاه داده و صفحات وب پویا به وسیله برنامه‌نویسان انجام می‌شود. چگونگی این ارتباط و نوع تعامل کاربران نقش بسزایی در کل آمدی استفاده از پایگاه داده تحت وب دارد. سرعت عمل، اعتبار داده و مدت زمان به روزرسانی داده‌ها در پایگاه داده تحت وب بستگی به سرعت عمل و انعطاف‌پذیری پایگاه داده در قبال سیستم‌عامل‌های مختلف و نوع اتصال بین صفحات وب پویا و پایگاه داده تحت وب دارد. در این پودمان ضمن توسعه صفحات وب پویا، با یک پروژه فروشگاه برخط در یک پایگاه داده تحت وب، پیاده‌سازی صفحات وب پویا را فرا خواهید گرفت.

## واحد یادگیری ۷

### شایستگی مدیریت صفحات وب پویا

#### آیا تا به حال پی بردید

- چگونه می‌توان اطلاعات را بین صفحات وب جابه‌جا کرد؟
  - چگونه می‌توان داده‌های استخراج شده از پایگاه داده‌ها را در صفحات نمایش داد؟
  - چگونه می‌توان از دسترسی کاربران به یک صفحه وب جلوگیری کرد؟
  - چگونه می‌توان وضعیت کاربر را در مراحل دسترسی به تارنما نگهداری کرد؟
  - ثبت و وضعیت سفارش کالا در فروشگاه بر خط چگونه انجام می‌شود؟
  - کالاهای فروشگاه بر خط چگونه مدیریت می‌شوند؟
- هدف از این واحد یادگیری اتصال صفحه وب پویا به پایگاه داده، مدیریت پایگاه داده و بازسازی صفحات وب پویا با نرم‌افزار php است.

#### استاندارد عملکرد

با استفاده از دانش پایگاه داده و وب پویا و تعیین سطح دسترسی کاربران، اطلاعات نمون برگ را به سرویس دهنده ارسال کرده، امکان مدیریت تارنما و ذخیره وضعیت کاربر و درخواست را فراهم کند.

## تفاوت فرم‌های برنامه‌های ویندوز با فرم‌های محیط وب چیست؟

در فرم‌های برنامه‌های ویندوز وقتی که کاربر نام کاربری و گذر واژه خود را وارد می‌کند این اطلاعات در حافظه ذخیره می‌شود. این حافظه در دسترس تمام فرم‌های برنامه است و می‌توان در فرم‌های دیگر از این اطلاعات استفاده کرد. اما برنامه‌های وب متفاوت از برنامه‌های ویندوز است.

یک برنامه وب از چندین سری درخواست/پاسخ از سرویس دهنده وب تشکیل شده است. وقتی کاربر در مرورگر روی پیوند یا دکمه submit کلیک می‌کند یا یک آدرس url را در نوار آدرس وارد می‌کند، در واقع یک درخواست از سرویس دهنده وب را ایجاد می‌کند. سرویس دهنده نیز بلافاصله به آن پاسخ می‌دهد. روند این پاسخ و درخواست به این شکل است که وقتی در مرورگر درخواستی شکل گرفت، ابتدا یک اتصال بین مرورگر و سرویس دهنده برقرار می‌شود. سپس درخواست از مرورگر به سرویس دهنده ارسال می‌شود. سرویس دهنده نیز بلافاصله به این درخواست پاسخ می‌دهد و اتصال قطع می‌شود. این فرایند ممکن است ده‌ها تا هزاران بار در هنگامی که با یک صفحه وب کار می‌کنید اتفاق بیفتد.

سرویس دهنده وب به هر یک از این درخواست‌ها به صورت مستقل و جدا از هم نگاه می‌کند. چرا که سرویس دهنده وب اطلاعات اتصال‌های برقرار شده را نگهداری نمی‌کند. یعنی نمی‌داند که کاربری مانند علی قبل‌اً چه درخواستی داشته است و حتی نمی‌داند چند بار درخواست داشته است.

فرض کنید علی و حسن هم‌زمان به تارنمای فروشگاه ایرانیان وارد شوند. علی در حال مشاهده صفحه گز اصفهان است و می‌خواهد سفارش خود را ثبت کند. حسن هم در حال مشاهده صفحه پسته است و می‌خواهد سفارش خود را ثبت کند. هر دو روی ثبت سفارش کلیک می‌کنند. درخواست هر دو به سرویس دهنده وب می‌رسد. سرویس دهنده وب فقط درخواست را می‌بیند و تمایزی بین درخواست علی و حسن نمی‌دهد. نمی‌داند که این درخواست‌ها از طرف چه کسی ارسال شده است. حتی نمی‌داند که صفحه قبل این درخواست چه بوده است. در اینجا چه مشکلی پیش می‌آید؟

وقتی سرویس دهنده وب هیچ اطلاعاتی از داده‌های درخواست‌های قبلی ندارد و تفاوتی بین کاربران قائل نیست، چگونه اطلاعات سفارش گز برای علی و سفارش پسته برای حسن ثبت شود. اطلاعاتی که بین صفحات مختلف جابه‌جا می‌شود، باید در جایی ثبت شود. این اطلاعات یا باید در سمت سرویس دهنده وب یا در سمت سرویس گیرنده وب یا در هنگام انتقال از یک صفحه به صفحه دیگر ذخیره شود. راه‌های انتقال اطلاعات بین صفحات وب عبارت‌اند از:

■ اطلاعات را در سمت سرویس دهنده ذخیره می‌کند. Session

■ اطلاعات را در مرورگر کاربر و در سمت سرویس گیرنده ذخیره می‌کند. Coockie

■ برای انتقال اطلاعات از صفحه‌ای به صفحه دیگر استفاده می‌شود. Query string

در این بخش از session برای ذخیره اطلاعات صفحات و تفکیک کاربران و دسترسی به درخواست‌های قبلی استفاده خواهیم کرد. وقتی کاربر برای بار اول از سرویس دهنده وب درخواستی می‌کند برای ذخیره اطلاعات کاربر متغیرهایی ایجاد می‌شود. سرویس دهنده وب وقتی می‌خواهد به درخواست پاسخ دهد، یک شماره منحصر به فرد تولید می‌کند و به همراه این درخواست ارسال می‌کند. این شناسه منحصر به فرد یا id اساس کار session است و از این به بعد در هر درخواست و پاسخ جابه‌جا می‌شود.

فرض کنید علی صفحه ورود به تارنما را درخواست کرده است. سرویس دهنده وب به همراه صفحه ورود این id را ارسال می کند. علی نام کاربری و گذرواژه خود را وارد کرده، روی دکمه ورود کلیک می کند. یک درخواست جدید شکل می گیرد. در درخواست جدید نام کاربری و گذرواژه به همراه id به سرویس دهنده ارسال می شود. سرویس دهنده در session برای این شماره id، نام علی را درج می کند و در پاسخ، صفحه مخصوص علی به همراه همان id را به مرورگر علی ارسال می کند. حال اگر علی در صفحه گز درخواست ثبت سفارش کرده است، شماره id همراه این صفحه و نوع و تعداد سفارش به سرویس دهنده ارسال می شود. سرویس دهنده با این id متوجه می شود که این سفارش مربوط به علی است. وقتی حسن نیز همین مراحل را تکرار کرد اطلاعات او با id دیگری در سرویس دهنده ذخیره می شود. به این ترتیب درخواست های علی از یکدیگر و از درخواست های حسن جدا می شود.

در پایان عملیات باید حافظه ای که برای ذخیره اطلاعات کاربران اشغال شده است، آزاد شود. اگر این کار صورت نگیرد حافظه در سمت سرویس دهنده به سرعت پر می شود و سرویس دهنده توان پاسخگویی به کاربران جدید را نخواهد داشت. به همین دلیل اطلاعات session با بستن مرورگر کاربر یا زدن دکمه خروج از تارنما و یا در فاصله های زمانی محدود پاک می شود. به عنوان مثال علی وقتی مرورگر خود را می بندد، شماره id و متغیرهای ایجاد شده مربوط به علی از بین می روند.

## آرایه \$\_SESSION

کاربر در تارنما دارای دو وضعیت است. کاربری که هنوز login نکرده است و کاربری که login کرده است. با توجه به اینکه سرویس هایی که در صفحات وب به کاربر ارائه می شود به وضعیت کاربر بستگی دارد، باید از وضعیت کاربر در تمام صفحات وب اطلاع داشته باشیم. برای این منظور از session استفاده کرده، وضعیت کاربر را در session ذخیره می کنیم.

یک پرونده در پوشه موقت روی سرویس دهنده ایجاد می کند، که متغیرهای ثبت شده در session و مقادیر آنها در آن پرونده نگهداری و ذخیره می شوند. یکی از روش های دسترسی به این اطلاعات در صفحات مختلف تارنما بهره گیری از آرایه \$\_SESSION است.

تعريف متغیر و مقداردهی آن در session

`$SESSION = ["نام متغیر"];`

## تابع session\_start

برای اینکه بتوان از آرایه \$\_SESSION استفاده کرد باید تابع session\_start را فراخوانی کرد. قبل از فراخوانی تابع session\_start نباید دستوری از جنس HTML یا مشابه آن وجود داشته باشد. درصورتی که قبل از فراخوانی این تابع مثلاً با echo عبارتی را نمایش داده باشید با خطأ و عدم کار کرد صحیح session مواجه خواهید شد.

به مثال زیر دقت کنید :

```
<?php  
// Start the session  
session_start();  
?>  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<body>
```

شروع استفاده از SESSION ها و در دسترس

قرار گرفتن متغیرهای تعریف شده در آنها

```
<?php  
// Set session variables  
$_SESSION["favcolor"] = "green";  
$_SESSION["favbook"] = "php";  
echo "Session variables are set."  
?>  
</body>  
</html>
```

روش تعریف متغیرها و مقداردهی

آنها در SESSION

در هر یک از صفحات وب که می خواهید از متغیرهای session استفاده کنید، باید در ابتدای صفحه وب مورد نظر تابع session\_start را فراخوانی کنید.  
به سادگی با استفاده از تابع isset می توانید وجود یا عدم وجود یک متغیر در session را بررسی کنید.

یادداشت



## کارگاه ۱ محاسبه تعداد بازدید کاربر از صفحه وب

۱ یک پرونده جدید با نام visit.php ایجاد کنید.

دستورهای زیر را وارد کنید.

```
<?php  
session_start();  
if (isset($_SESSION['counter'])) {  
    $_SESSION['counter'] += 1;  
} else {  
    $_SESSION['counter'] = 1;  
}
```

بررسی وجود یا عدم وجود متغیر  
SESSION در counter

در صورت عدم وجود متغیر  
counter ایجاد و مقداردهی اولیه می شود

```
$msg = "You have visited this page " . $_SESSION['counter'];  
$msg .= " in this session";
```

```
?>
```

```
<title>Setting up a PHP session</title>
```

```
<?php  
echo ($msg);  
?>
```

- ۲** پرونده را در پوشه www ذخیره کنید.
- ۳** با استفاده از localhost پرونده visit.php را اجرا کنید.
- بعد از اولین اجرا خروجی را مشاهده کرده، با زدن کلید به روزرسانی (Refresh) مرورگر، دوباره پرونده را اجرا کنید. این کار را چندین بار انجام دهید و تغییرات ایجاد شده در خروجی را بررسی کنید.
- ۴** با استفاده از localhost پرونده visit.php را یک بار دیگر اجرا کنید.
- خروجی چیست؟ چرا؟
- ۵** پروندهای با نام reset.php ایجاد کرده، کد زیر را در آن بنویسید.

```
<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
unset($_SESSION["counter"]);

?>
</body>
</html>
```

از بین بردن شمارنده تعداد باردید از  
صفحه وب در فعالیت کارگاهی قبلی

### تابع unset

برای حذف محتوای یک متغیر از تابع unset استفاده می‌شود.

شكل کلی تابع unset

unset(نام متغیر);

### ۶ عملکرد پرونده را بررسی کنید.

- برای بررسی عملکرد پرونده reset.php کارهای زیر را انجام دهید.
- برنامه reset.php و visit.php را در دو tab یک مرورگر اجرا کنید.
  - صفحه visit.php را چند بار refresh کنید و خروجی را مشاهده کنید.
  - صفحه reset.php را refresh کنید.
  - به صفحه visit.php رفته، آن را refresh کنید و خروجی را مشاهده کنید.
- خروجی آن چه تغییری کرد؟ چرا؟

برنامهای به زبان php بنویسید که نام یک رنگ را در متغیری با نام دلخواه در session ذخیره کند و با زدن دکمه تأیید به صفحه جدیدی وارد شود که رنگ پس زمینه آن معادل با مقدار متغیر session باشد.

فعالیت  
کارگاهی



### تابع session\_unset

برای حذف همه متغیرهای تعریف شده در session استفاده می‌شود. این تابع آرگومان ورودی ندارد.

### تابع session\_destroy

برای از بین بردن و حذف کامل پرونده ایجاد شده برای session در وب سرویس استفاده می‌شود. با استفاده از این تابع همه متغیرهای تعریف شده در session نیز حذف خواهند شد. این تابع آرگومان ورودی ندارد. به مثال دقت کنید :

```
<?php  
session_start();  
?>  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<body>  
  
<?php  
|  
// remove all session variables  
  
session_unset();  
----> حذف همه متغیرهای تعریف  
|  
شده در session  
  
// destroy the session  
  
session_destroy();  
----> از بین بردن و تخریب کامل  
فایل ایجاد شده برای session  
  
?>  
  
</body>  
</html>
```

### کارگاه ۲ تشخصیص ورود کاربر به فروشگاه

بازدیدکنندگان تارنما به دو گروه کاربر عضو و مهمان دسته‌بندی می‌شوند. کاربر عضو برای ورود به تارنما باید login کند و بازدیدکننده‌ای که login نکرده است، کاربر مهمان است. در این کارگاه وضعیت کاربر و نام واقعی او را در session ذخیره می‌کنیم.

۱ پرونده action\_login.php را باز کرده، دستورهای صفحه بعد را تکمیل کرده، در محل مشخص شده اضافه کنید.

```

<?php
..... اضافه کردن بروندہ // ; اضافه کردن header.php
بررسی خالی نبودن کادر متن نام کاربری و گذرواژه //
if (( ..... && ..... && ..... ))
..... )} {

$username = ..... دخیره نام کاربری // ;
$password = ..... دخیره گذرواژه // ;
} else
    برحی از فیلد ها مقدار دهنده نشده است;
    exit(");

$link = ..... اتصال به پایگاه داده // ;
if (..... )
    exit("خطای با شرح زیر رخ داده است" . mysqli_connect_error());
بررس و جو بر اساس نام کاربری و گذرواژه //
$query = ..... ;
$result = ..... احرای برس و جو // ;
$row = mysqli_fetch_array($result);
if ($row) {
    $_SESSION["state_login"] = true;
    $_SESSION["realname"] = $row['realname'];
    echo "<p style='color:green;'><b>{$row['realname']} حوش آمدید</b></p>";
} else
    echo "<p style='color:red;'><b>نام کاربری یا کلمه عبور یافت نشد</b></p>";

..... قطع اتصال پایگاه داده // ;
..... اضافه کردن بروندہ // ;
?>

```

در صورت فرود موفقیت آمیز به تازما وضعیت  
وروود در متغیر state\_login و نام واقعی کاربر در  
متغیر session realname می شود

```

<?php
session_start();
?>

```

برای استفاده از \$\_SESSION باید در  
ابتدا پرونده های php از این تابع  
استفاده کرد

**۲** پرونده header.php را باز کرده،  
دستورهای زیر را به ابتدای پرونده  
اضافه کنید.

با توجه به اینکه پرونده header.php در همه صفحات وب فروشگاه include شده است، با اضافه کردن تابع session\_start به این پرونده، تابع در تمام صفحات اجرا می شود و به سادگی می توان از آرایه \$\_SESSION برای مدیریت متغیرهای session استفاده کرد.

**۳** با توجه به وضعیت کاربر منوی سرصفحه را تغییر دهید.  
دستور nav مربوط به منوها در پرونده header.php را به صورت صفحه بعد تغییر دهید.

```
<nav class="divTable">
  <ul class="divTableRow" style="text-align: center;">
    <li class="divTableCell"><a class="set_style_link" href="index.php">صفحه اصلی</a></li>
    <li class="divTableCell"><a class="set_style_link" href="register.php">عضویت در سایت</a></li>
  </ul>
<?php
if (isset($_SESSION["state_login"]) && $_SESSION["state_login"] === true)
{
?>
  <li class="divTableCell"><a href="logout.php" class="set_style_link" >خروج از سایت</a></li>
<?php echo(" (" . $_SESSION["realname"] . ")") ?></a></li>
<?php
} // if
else
{
?>
  <li class="divTableCell"><a class="set_style_link" href="login.php">ورود به سایت</a></li>
<?php
} // else
?>
</ul>
</nav>
```

**بررسی وجود داشتن متغیر state\_login در SESSION و مقدار آن true بودن**

در صورت وجود SESSION پیوند خروج از سایت به همراه نام واقعی کاربر نمایش داده می شود

در صورت عدم وجود SESSION پیوند ورود به سایت در منوی اصلی سایت نمایش داده می شود

#### ۴ خروج کاربر از تارنما را کدنویسی کنید.

یک پرونده جدید با فرمت php و به نام logout.php ایجاد کنید و دستورهای زیر را برای خروج کاربر از تارنما بنویسید و پرونده را در پوشه iranianshop ذخیره کنید.

```
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
?>

<script type="text/javascript">
<!--
location.replace("index.php");
-->
</script>
```

با این بردن همه متغیرهای SESSION و حذف پرونده ایجاد شده برای ذخیره کردن آن متغیر state\_login را که در ایجاد و مقداردهی کرده بودیم از بین می‌رود پس کاربر از سایت به زبان ساده خارج خواهد شد.

بعد از خروج کاربر از سایت با فرمانی جاوا اسکریپت به صفحه index.php کاربر را منتقل می کنیم.

#### ۵ عملکرد session را بررسی کنید.

با کلیک روی پیوند ورود به تارنما و وارد کردن نام کاربری و گذرواژه صحیح، عملکرد session و پیام‌های منوی اصلی را بررسی کنید.

در شکل ۱ پس از ورود موفقیت‌آمیز پیام مناسبی نمایش داده می‌شود ولی متن و پیوند ورود به تارنما هنوز تغییر نکرده است. برای بررسی نهایی روی پیوند صفحه اصلی در منوی بالای تارنما کلیک کنید.

مالکیت مادی و معنوی سایت	بخش امکانات سایت	صفحه اصلی	عضویت در سایت	ورود به سایت	درباره ما	ارتباط با ما	لوگوی سایت
مالکیت مادی و معنوی سایت	بخش امکانات سایت	صفحه اصلی	عضویت در سایت	ورود به سایت	درباره ما	ارتباط با ما	X

شکل ۱— ورود موفق به تارنما

ارتباط با ما	درباره ما	خروج از سایت (علی محمدی)	صفحه اصلی	لوگوی سایت
			محصولات	بخش امکانات سایت
				مالکیت مادی و معنوی سایت

شکل ۲- خروج از تارنما



فعالیت  
کارگاهی



### کارگاه ۳ تشخصیص نوع کاربر

تا این مرحله بازدیدکنندگان تارنما به دو گروه میهمانان و کاربران تقسیم شده‌اند. کاربران نیز به دو گروه کاربران عمومی و مدیران تقسیم می‌شوند. در جدول users فیلدی با نام type به همین منظور پیش‌بینی شده است که مقدار ۰ در این فیلد برای کاربر عمومی و مقدار ۱ برای مدیر در نظر گرفته شده است. در این کارگاه با توجه به فیلد type نوع کاربر (مدیر یا کاربر عمومی) را تشخیص داده، در session ذخیره می‌کنیم. پرونده action\_login.php را بازکرده، دستورهای زیر را تکمیل کرده، در محل مشخص شده اضافه کنید.

```
<?php
----- اضافه کردن پرونده // header.php
----- برسی حالت بودن کادر منی نام کاربری و گذرواژه //

if ( ..... && ..... && ..... ) {
    $username = ..... ; دخیره نام کاربری //
    $password = ..... ; دخیره گذرواژه //
} else
    exit("برخی از فیلد ها مقدار دهنده نشده است");

$link = ..... اتصال به بایگاه داده // shop_db
if ( ..... )
    exit("خطای با شرح ریز رخداده است" . mysqli_connect_error());

// برسی وجود اساسن نام کاربری و گذرواژه
$query = ..... احراف برس و خواهی //
$result = ..... ;
$row = ..... دخیره اطلاعات رکورد کاربر در آرایه // $row

if ($row) {
    $_SESSION["state_login"] = true;
    $_SESSION["realname"] = $row['realname'];
    if ($row['type'] == 0)
        $_SESSION["user_type"] = "public";
    elseif ($row['type'] == 1) {
        $_SESSION["user_type"] = "admin";
    }
    echo "<p style='color:green;'><b>$row['realname']</b></p>";
} else
    echo "<p style='color:red;'><b>نام کاربری با کلمه عبور یافت نشد</b></p>";

----- قطع اتصال بایگاه داده // footer.php
?>
```

اگر نوع کاربر عمومی باشد متغیر user\_type را در session با تنظیم می‌شود

اگر نوع کاربر مدیر باشد متغیر user\_type را در session با تنظیم admin می‌شود



بعد از ورود موفق به تارنما در نوار آدرس مرورگر به صورت دستی، نشانی ورود و ثبت نام را بنویسید.  
خروجی نمایش داده شده را بررسی کنید.

#### کارگاه ۴ ایجاد محدودیت دسترسی

سطح دسترسی کاربر به صفحات تارنما با توجه به نوع و وضعیت کاربر تعیین می‌شود. برای مثال هنگامی که کاربر وارد تارنما می‌شود، نباید بتواند دوباره ثبت نام کاربر جدید را انجام دهد و همچنین اگر به صورت دستی در نوار نشانی نام پرونده login.php را وارد کند، نباید اجازه ورود مجدد داشته باشد.

در این کارگاه قصد داریم دسترسی به پرونده‌های register.php و login.php را با توجه به نوع و وضعیت کاربر محدود کنیم.

**۱** پرونده login.php را بازکرده، دستورهای زیر را تکمیل کرده، در محل مشخص شده اضافه کنید.

```
<?php
include ("includes/header.php");

if (isset($_SESSION["state_login"]) && $_SESSION["state_login"] === true) {
?>
<script type="text/javascript">
<!--
location.replace("index.php"); // صفحه index.php منتقل شود
-->
</script>
<?php
} // if 066
?>
```

در صورتی که کاربر با موفقیت وارد سایت شده باشد به صفحه index.php منتقل می‌شود

```
<br />
<form name="login" action="action_login.php" method="POST" >
<table style="width: 50%;" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" >
```

**۲** پرونده register.php را بازکرده، دستورهای زیر را تکمیل کرده، در محل مشخص شده اضافه کنید.

```
<?php
include ("includes/header.php");

if (..... && ..... ) {
?>
<script type=".....">
<!--
..... ; // صفحه index.php منتقل شود
-->
</script>
<?php
} // if 066
?>

<br />
<form name="register" action="action_register.php" method="POST" >
<table style="width: 50%;" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" >
```

در صورتی که کاربر از قبل وارد سایت شده است با انتقال به صفحه index.php از ادامه اجرای دستورات صفحه حاری جلوگیری می‌شود



### ۳ به وسیله مرورگر وارد پروندهای دیگر شوید.

تغییرات پروندها را ذخیره کرده، با وارد کردن حساب کاربری صحیح بعد از ورود موفق به تارنما تلاش کنید به وسیله مرورگر وارد پروندهای register.php و login.php شوید.

در کارگاه قبل بعد از ورود موفق، در صورتی که کاربر بخواهد وارد صفحه ثبت نام شود، به پرونده index.php منتقل می‌شود. شرایطی را ایجاد کنید که به جای انتقال به پرونده index.php پیام مناسبی در یک صفحه جدید به کاربر نمایش داده شود. توجه داشته باشید صفحه جدید باید دارای قالب اصلی تارنما باشد.

### کارگاه ۵ ایجاد نمون برگ ثبت محصولات فروشگاه

در این کارگاه صفحه ثبت محصولات فروشگاه را با ایجاد نمون برگ شکل ۳ طراحی می‌کنیم.

The screenshot shows a web-based form for adding a new product. The form fields are as follows:

- کد کالا \*
- نام کالا \*
- موجودی کالا \*
- قیمت کالا \*
- آپلود تصویر کالا \*

Below these fields is a rich text area labeled "توضیحات تکمیلی کالا \*". At the bottom of the form are two buttons: "New" and "افزودن کالا".

شکل ۳- نمون برگ ورود محصولات

۱ جدول products را در پایگاه داده shop\_db ایجاد کنید (جدول ۱).

#### جدول ۱- ساختار فیلدهای جدول products

نام فیلد	نوع داده	اندازه	توضیحات فیلد
کد کالا (کلید اصلی)	INT	۱۰	pro_code
نام کالا	VARCHAR	۲۰۰	pro_name
تعداد موجودی	INT	۱۰	pro_qty
قیمت کالا	FLOAT	—	pro_price
نام پرونده تصویر کالا	VARCHAR	۸۰	pro_image
توضیحات کالا	TEXT	—	pro_detail

## ۲ نمون برگ دریافت مشخصات را ایجاد کنید.

یک پرونده جدید با نام admin\_products.php ایجاد کرده، دستورهای زیر را برای ایجاد نمون برگ دریافت مشخصات محصولات فروشگاه بنویسید. پرونده را در پوشه iranianshop ذخیره کنید.

```
<?php
include ("includes/header.php");
?>

<br />
<form name="add_product" action="action_admin_products.php" method="POST" enctype="multipart/form-data" >
<table style="width: 100%;" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" >

<tr>
<td style="width: 22%;"> کد کالا <span style="color: red;">*</span></td>
<td style="width: 78%;"><input type="text" id="pro_code" name="pro_code" /></td>
</tr>

<tr>
<td> نام کالا <span style="color: red;">*</span></td>
<td><input type="text" style="text-align: right;" id="pro_name" name="pro_name" /></td>
</tr>

<tr>
<td> موجودی کالا <span style="color: red;">*</span></td>
<td><input type="text" style="text-align: left;" id="pro_qty" name="pro_qty" /></td>
</tr>

<tr>
<td> قیمت کالا <span style="color: red;">*</span></td>
<td><input type="text" style="text-align: left;" id="pro_price" name="pro_price" /> ریال</td>
</tr>

<tr>
<td> آبلود تصویر کالا <span style="color: red;">*</span></td>
<td><input type="file" style="text-align: left;" id="pro_image" name="pro_image" size="30" /></td>
</tr>

<tr>
<td> توضیحات تکمیلی کالا <span style="color: red;">*</span></td>
<td><textarea id="pro_detail" name="pro_detail" cols="45" rows="10" wrap="virtual" ></textarea></td>
</tr>

<tr>
<td><br /><br /></td>
<td><input type="submit" value="افزون کالا" />&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp<input type="reset" value="جدید" /></td>
</tr>

</table>
</form>

<?php
include ("includes/footer.php");
?>
```

با توجه به اینکه یک تصویر ارسال می شود و ارجمند بخش داده ای تشکیل شده است باید  
وارد شود multipart/form-data

### ۳ خروجی نمون برگ را مشاهده کنید.

تارنما را باز کنید و با وارد کردن نام پرونده admin\_products.php در نوار نشانی مرورگر خروجی نمون برگ ایجاد شده را مشاهده کنید.

### ۴ پرونده header.php را باز کرده، دستورهای زیر را در محل مشخص شده اضافه کنید.

```
<li class="divTableCell"><a class="set_style_link" href="#">درباره ما</a></li>
<li class="divTableCell"><a class="set_style_link" href="#">ارتباط با ما</a></li>
```

مدیر بودن کاربر

```
<?php
if (isset($_SESSION["state_login"])) && $_SESSION["state_login"] === true && $_SESSION["user_type"] == "admin")
{
?>
    <li class="divTableCell"><a href="admin_products.php" class="set_style_link">مدیریت محصولات</a></li>
<?php
} // if
?>

</ul>
</nav>
<section class="divTable">
<section class="divTableRow">
<aside class="divTableCell" style="width: 25%;">بخش امکانات سایت</aside>
<section class="divTableCell" style="width: 75%;">
```

در صورتی که کاربر وارد شده به سایت مدیر باشد پیوند  
مدیریت محصولات به انتهای منوی بالای سایت اضافه می شود

### ۵ پرونده action\_login.php را باز کرده، دستورهای زیر را در محل مشخص شده اضافه کنید.

```
if ($row) {
    $_SESSION["state_login"] = true;
    $_SESSION["realname"] = $row['realname'];

    if ($row["type"] == 0)
        $_SESSION["user_type"] = "public";

    elseif ($row["type"] == 1) {
        $_SESSION["user_type"] = "admin";
    }

?>

<script type="text/javascript">
<!--
location.replace("admin_products.php");
-->
</script>

<?php
} // elseif
?>
```


در صورتی که کاربر وارد شده به سایت یک  
مدیر باشد یعنی مقدار فیلد type برابر با 1  
باشد مقدار متغیر SESSION user\_type در  
مساوی admin می شود و کاربر به صفحه  
admin\_products.php منتقل می شود

```
echo ("<p style='color:green;'><b>{$row['realname']} به فروشگاه ایرانیان خوش آمدید</b></p>");
} else
echo ("<p style='color:red;'><b>نام کاربری یا کلمه عبور یافت نشد</b></p>");

mysqli_close($link);

include ("includes/footer.php");
?>
```

**۴** با نام کاربری admin و گذرواژه admin وارد شوید.  
این نام و گذرواژه را در فعالیت‌های کارگاهی قبلی به عنوان یک کاربر مدیر ایجاد کرده‌اید. پس از ورود، به صفحه ثبت محصولات وارد می‌شوید (شکل ۴).

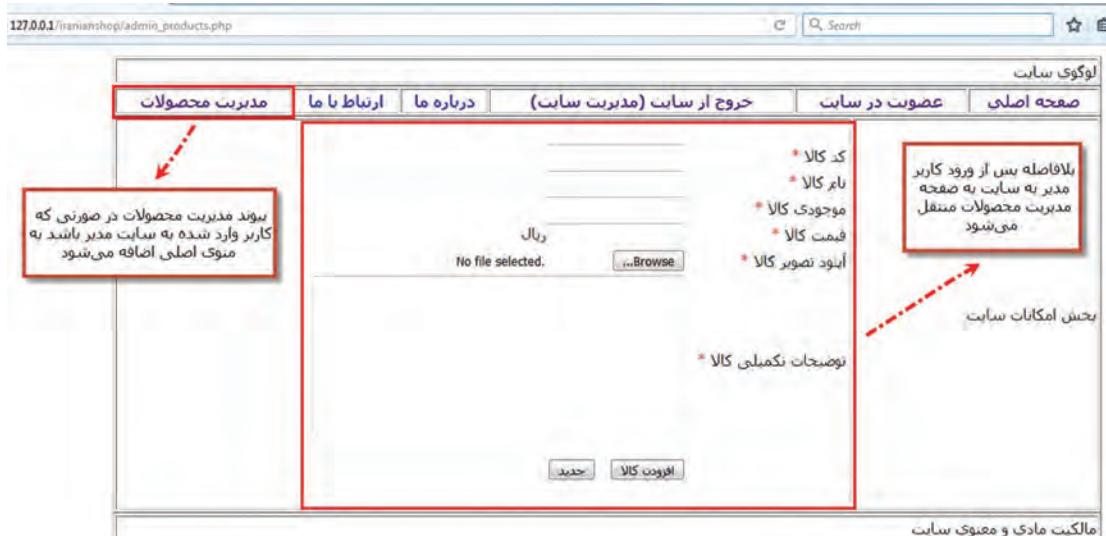

شکل ۴- صفحه ثبت محصولات

**۵** از ورود کاربران عادی به صفحه ثبت محصولات جلوگیری کنید.  
برونده admin\_products.php را باز کرده، دستورهای زیر را برای محدود کردن دسترسی به صفحه مدیریت محصولات برای مدیران تارنما تکمیل کرده، در محل مشخص شده اضافه کنید.

```
<?php
include ("includes/header.php");

if (!(
?>
<script type=".....">
<!--
----- ; // صفحه index.php منتقل شود
-->
</script>
<?php
} // این #!
?>

<br />
<form name="add_product" action="action_admin_products.php" method="POST" enctype="multipart/form-data" >
<table style="width: 100%;" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" >
```

در صورتی که کاربر وارد شده به تارنما مدیر نباشد به صفحه index.php منتقل می‌شود.

admin\_products.php با نام کاربری و گذرواژه یک کاربر عادی وارد تارنما شوید و با نوشتن نام پرونده در نوار نشانی مرورگر تلاش کنید وارد این صفحه شوید. این کار را برای یک کاربر با سطح دسترسی مدیریت تارنما آزمایش کنید. نتایج را با هم مقایسه کنید.

فعالیت  
کارگاهی



## جدول ارزشیابی شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت و توجهات زیستمحیطی

شایستگی‌ها	شایستگی‌های غیرفنی	ایمنی و بهداشت	توجهات زیستمحیطی	نحوه ایجاد فروشگاه بر خط کاهش سفرهای درون و برون شهری	دقت در کنترل ورود کاربر و نوع کاربر جهت هدایت کاربر به صفحات وب	قابل قبول	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نمره
۲	مسئولیت‌پذیری، کنترل و پایش استانداردهای عملکردی - زبان فنی	رعایت ارگونومی	کنترل نهایی تارنما شامل بررسی صحت پیوندها و سطوح دسترسی کاربران، توجه به همه حالات ممکن برای اعتبارسنجی اطلاعات ورودی - حفاظت از تجهیزات کارگاه	قابل قبول	مسئولیت‌پذیری، کنترل و پایش استانداردهای عملکردی - زبان فنی	رعایت ارگونومی	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	۲
۱	ایجاد فروشگاه بر خط کاهش سفرهای درون و برون شهری	نگرش	توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه	غیر قابل قبول	دقت در کنترل ورود کاربر و نوع کاربر جهت هدایت کاربر به صفحات وب	ایجاد فروشگاه بر خط کاهش سفرهای درون و برون شهری	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	۱
• این شایستگی‌ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.										

## ارزشیابی مرحله ۱

مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نمره
به کارگیری Session	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرمافزار IDE طراحی صفحات وب، نرمافزار شبیه‌ساز وب‌سرور و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد. زمان: ۲۰ دقیقه	بالاتر از حد انتظار	ایجاد SESSION - نگهداری اطلاعات موردنیاز با استفاده از SESSION - ایجاد محدودیت دسترسی کاربران - رفع خطا	۳
	ایجاد SESSION - نگهداری اطلاعات موردنیاز با استفاده از SESSION	در حد انتظار	ایجاد SESSION - نگهداری اطلاعات موردنیاز با استفاده از SESSION	۲
	پایین‌تر از حد انتظار	ایجاد SESSION		۱



## ارسال پرونده به سرویس دهنده میزبان

در این مرحله باید کاربری با دسترسی مدیریت اقدام به ثبت کالاهای فروشگاه بरخط کند. با توجه به اینکه باید عکس هر کالا را در نمون برگ دریافت اطلاعات کالا وارد کند به مقایم مربوط به ارسال پروندها به سرویس دهنده میزبان می پردازیم.

### تابع basename

این تابع مسیر کامل یک پرونده را از ورودی دریافت کرده، در خروجی نام و پسوند پرونده را به صورت یک رشته برمی گرداند.

#### شكل کلی تابع basename

; (مسیر کامل یک پرونده و نام آن به صورت رشته‌ای) = نام متغیر

به مثال زیر دقت کنید:

```
<?php  
echo "1)".basename("/etc/php.ini");  
?>
```

خروجی مثال بالا به صورت زیر است:

۱) php.ini

### تابع file\_exists

این تابع مسیر کامل یک پرونده یا یک پوشه را از ورودی دریافت کرده، در خروجی وجود یا عدم وجود آن را به صورت یک مقدار منطقی true یا false برمی گرداند.

#### شكل کلی تابع file\_exists

; (مسیر کامل یک پرونده یا پوشه و نام آن به صورت رشته‌ای) = نام متغیر

به مثال زیر دقت کنید:

```
<?php  
$filename = '/path/to/foo.txt';  
  
if (file_exists($filename)) {  
    echo "در حافظه موجود است $filename";  
} else {  
    echo "در حافظه موجود نیست $filename";  
}  
?>
```

خروجی:

مثال بالا را در یک پرونده بنویسید. آن را اجرا کرده، خروجی را بنویسید.

فعالیت  
کارگاهی



## تابع pathinfo

این تابع مسیر کامل یک پرونده و یک شناسه ثابت را از ورودی دریافت کرده، در خروجی یک آرایه انجمنی از اطلاعات پرونده و مسیر دسترسی به آن را برمی‌گرداند (جدول ۲).

شکل کلی تابع pathinfo

(نام شناسه، مسیر کامل یک پرونده و نام آن به صورت رشته‌ای) = نام متغیر

جدول ۲- شناسه‌های تابع pathinfo

توضیحات شناسه	نام شناسه
مسیر و نام پوشش‌های پرونده را برمی‌گرداند.	PATHINFO_DIRNAME
نام و پسوند پرونده را برمی‌گرداند.	PATHINFO_BASENAME
پسوند پرونده را برمی‌گرداند.	PATHINFO_EXTENSION
نام را بدون پسوند پرونده برمی‌گرداند.	PATHINFO_FILENAME

<?php

به مثال زیر دقت کنید :

```
$target_dir = '/www/htdocs/inc/lib.inc.php';  
  
echo pathinfo($target_dir, PATHINFO_DIRNAME) . "<br />";  
echo pathinfo($target_dir, PATHINFO_BASENAME) . "<br />";  
echo pathinfo($target_dir, PATHINFO_EXTENSION) . "<br />";  
echo pathinfo($target_dir, PATHINFO_FILENAME) . "<br />";  
  
?>
```

خروجی:

فعالیت  
کارگاهی



مثال بالا را در یک پرونده بنویسید. آن را اجرا کرده، خروجی را بنویسید.

## تابع getimagesize

این تابع در ورودی مسیر کامل و نام یک تصویر را دریافت کرده، در خروجی به صورت یک آرایه انجمنی اطلاعات کاملی از تصویر را برمی‌گرداند. در صورتی که پرونده ورودی از نوع تصویری نباشد، خروجی این تابع خواهد بود (جدول ۳).

شکل کلی تابع getimagesize

(مسیر کامل و نام یک پرونده تصویری به صورت رشته‌ای) = نام متغیر

### جدول ۳- اندیس‌های آرایه انجمنی خروجی تابع `getimagesize`

| اندیس انجمنی آرایه در خروجی | توضیحات                            | مثال در خروجی               |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ۰                           | عرض تصویر بر اساس پیکسل            | 275                         |
| ۱                           | ارتفاع تصویر بر اساس پیکسل         | 183                         |
| ۳                           | عرض و ارتفاع تصویر به صورت رشته‌ای | width="275"<br>height="183" |
| bits                        | تعداد بیت‌های رنگ تصویر            | 8                           |
| channels                    | تعداد کanal‌های رنگ تصویر          | 3                           |
| mime                        | نوع تصویر                          | image/jpeg                  |

به مثال زیر دقت کنید:

```
<?php
$info = getimagesize("img/flag.jpg");
echo "<img src='img/flag.jpg' $info[3] alt='getimagesize() example' />";
?>
```

فرض کنید عرض تصویر flag.jpg برابر با 300 پیکسل و ارتفاع آن 250 پیکسل باشد در این حالت خروجی `$info[3]` به صورت یک رشته عرض و ارتفاع تصویر را برمی‌گرداند.  
`width="300" height="250"`

برنامه بالا را در یک پرونده نوشته، آن را اجرا کنید. با استفاده از view page source کدها را مشاهده کنید و با کد نوشته شده در پرونده مقایسه کنید.

فعالیت  
کارگاهی



### آرایه `$_FILES`

`$_FILES` یک آرایه انجمنی است که اطلاعات پرونده را نگهداری می‌کند. نام یک شیء از نوع برچسب file (نام پرونده) و یک شناسه ثابت، کلیدهای این آرایه هستند. محتوای عناصر این آرایه اطلاعات پرونده دریافتی است (جدول ۴).

### روش استفاده از آرایه `$_FILES`

`$_FILES["file"]["name"]` نام شناسه از نوع

## جدول ۴- شناسه‌های آرایه FILES

| مثال   | توضیحات شناسه  | نام شناسه |
|--|--|-----------|
| images6.jpg                                  | نام و پسوند پرونده ورودی را برمی‌گرداند.   | name      |
| image/jpeg                                   | نوع پرونده ورودی را برمی‌گرداند.   | type      |
| C:\Users\medu\AppData\Local\Temp\php360F.tmp | مسیر محلی و نام پرونده ورودی را برمی‌گرداند که در سیستم کاربر به صورت موقت با نامی جدید ذخیره شده است. | tmp_name  |
| 0  | شماره خطای ایجاد شده را برمی‌گرداند.   | error     |
| 14763  | اندازه و حجم پرونده ورودی را بر حسب بایت برمی‌گرداند.  | size      |

## تابع move\_uploaded\_file

این تابع یک پرونده را از مسیر مبدأ به مسیر مقصد انتقال می‌دهد. ورودی این تابع مسیر و نام پرونده در مبدأ و مسیر و نام پرونده در مقصد است. خروجی تابع در صورت موفقیت آمیز بودن انتقال پرونده به مقصد true و در صورت عدم موفقیت false است. در صورتی که پرونده‌ای هم نام در مقصد وجود داشته باشد، پرونده جدید جایگین خواهد شد. این تابع فقط پرونده‌هایی را می‌تواند به مقصد منتقل کند که از طریق POST در یک نمونه برگ ارسال شده باشند.

move uploaded file تاچ کلے شکا

; (مسییر و نام پرونده در مقصد , مسییر و نام پرونده در مبدأ) move\_uploaded\_file = نام متغیر

کا، گاہ ۶ ثبت مخصوصیات

در این کارگاه اطلاعات محصولاتی را که کاربر از طریق نمون برگ ثبت محصولات وارد می‌کند به جدول محصولات(products) (بایگاه داده منتقل، ممکن است).

**۱** یک پرونده جدید با سطح دسترسی، برای مدیر اتحاد کنند.

یک پرونده جدید با نام `action_admin_products.php` ایجاد کرده، دستورهای زیر را برای محدود کردن سطح دسترسی، این صفحه فقط برای کاربران مدیر وارد کنید.

```
<?php  
..... ; // اضافه کردن بروزرسانی header.php  
  
if (!(  
?>  
<script type=".....">  
<!--  
..... ; // صفحه index.php منتقل نشود  
-->  
</script>  
<?php  
} // if باتا  
?>
```

در صورتی که کاربر وارد شده به تازینما مدیر نباشد به صفحه index.php منتقل می شود.

## ۲ فیلدهای خالی را بررسی کنید.

دستورات زیر را برای بررسی خالی نبودن فیلدهای نمون برگ اطلاعات کالا، به دستورهای بالا اضافه کنید.

```


if (isset($_POST['pro_code'])) && !empty($_POST['pro_code']) &&
..... && ..... && ..... && ..... && ..... {
    $pro_code = $_POST['pro_code'];
    $pro_name = ..... ; ذخیره نام کالا //
    $pro_qty = ..... ; ذخیره تعداد موجودی کالا //
    $pro_price = ..... ; ذخیره قیمت کالا //
    $pro_image = basename($_FILES["pro_image"]["name"]);
    $pro_detail = ..... ; ذخیره جزئیات کالا //

} else {
    "برخی از فیلد ها مقدار دهنده است";
    exit();
}

```

## ۳ اتصال به پایگاه داده ایجاد کنید.

دستورات لازم را برای اتصال به پایگاه داده، به دستورهای بالا اضافه کنید.

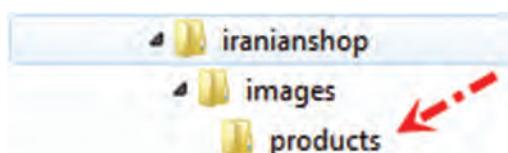

## ۴ برای ذخیره تصاویر کالاها، ساختار درختی مقابل را ایجاد کنید.

## ۵ ذخیره‌سازی پرونده را انجام دهید.

برای نگهداری مسیر ذخیره‌سازی نام و پسوند پرونده تصویری، دستورات زیر را به پرونده اضافه کنید.

```

$target_dir = "images/products/";
$target_file = $target_dir . basename($_FILES["pro_image"]["name"]);
$uploadOk = 1;
$imageFileType = pathinfo($target_file, PATHINFO_EXTENSION);
$check = getimagesize($_FILES['pro_image']['tmp_name']);

if ($check !== false) {
    echo "برخی از فیلد ها مقدار دهنده است";
    $check["mime"] . " است.  
" . $check["type"];
    $uploadOk = 1;
} else {
    echo "برخی از فیلد ها مقدار دهنده است";
    $uploadOk = 0;
}

```

## ۶ قالب پرونده را بررسی کنید.

برای اطمینان از اینکه پرونده ارسال شده، قالب تصویری دارد، دستورات زیر را اضافه کنید.

```

$check = getimagesize($_FILES['pro_image']['tmp_name']);
if ($check !== false) {
    echo "برخی از فیلد ها مقدار دهنده است  
" . $check["mime"] . " است.  
" . $check["type"];
    $uploadOk = 1;
} else {
    echo "برخی از فیلد ها مقدار دهنده است  
" . $check["type"];
    $uploadOk = 0;
}

```

#### ۷ وجود پرونده تصویری را بررسی کنید.

برای بررسی عدم وجود پرونده تصویری هم نام در سرویس دهنده میزبان دستورهای زیر را اضافه کنید.

```
if (file_exists($target_file)) {  
    echo "برونده ای با همین نام در سرویس دهنده میزبان وجود دارد";  
    $uploadOk = 0;  
}
```

#### ۸ حجم پرونده را بررسی کنید.

برای بررسی و جلوگیری از ارسال پرونده‌های تصویری با حجم بیشتر از ۵۰۰ کیلو بایت دستورهای زیر را اضافه کنید.

```
if ($_FILES["pro_image"]["size"] > (500*1024)) {  
    echo "اندازه پرونده انتخابی بیشتر از ۵۰۰ کیلوبایت است";  
    $uploadOk = 0;  
}
```

#### ۹ نوع پرونده ارسالی را بررسی کنید.

برای بررسی و جلوگیری از ارسال پرونده‌های تصویری متفرقه یا غیرتصویری دستورهای زیر را اضافه کنید.

```
if ($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "png" && $imageFileType != "jpeg" && $imageFileType != "gif") {  
    echo "برای پرونده محابر فقط JPG, JPEG, PNG & GIF قابل قبول هستند";  
    $uploadOk = 0;  
}
```

#### ۱۰ پرونده را به سرویس دهنده ارسال کنید.

برای ارسال پرونده تصویری به سرویس دهنده میزبان دستورهای زیر را اضافه کنید.

```
if ($uploadOk == 0) {  
    echo "برونده انتخاب شده به سرویس دهنده میزبان ارسال نشد";  
} else {  
    if (move_uploaded_file($_FILES["pro_image"]["tmp_name"], $target_file)) {  
  
        echo "برونده " . basename($_FILES["pro_image"]["name"]);  
        echo " با موفقیت به سرویس دهنده میزبان انتقال یافت";  
  
    } else {  
        echo "خطا در ارسال پرونده به سرویس دهنده میزبان رخ داده است";  
    }  
}
```

#### ۱۱ مشخصات کالا را درج کنید.

دستورهای صفحه بعد را برای درج مشخصات کالا در جدول products به دستورهای بالا اضافه کنید.

```

if ($uploadOk == 1) {

    $query = "INSERT INTO products
    (pro_code,
    pro_name,
    pro_qty,
    pro_price,
    pro_image,
    pro_detail) VALUES
    ('$pro_code',
    '$pro_name',
    '$pro_qty',
    '$pro_price',
    '$pro_image',
    '$pro_detail')";

    if (mysqli_query($link, $query) === true)
        echo ("<p style='color:green;'><b>کالا با موفقیت به اینار اضافه شد</b></p>");
    else
        echo ("<p style='color:red;'><b>خطا در ثبت مشخصات کالا در اینار</b></p>");
} else
    echo ("<p style='color:red;'><b>خطا در ثبت مشخصات کالا در اینار</b></p>");

mysqli_close($link);

include ("includes/footer.php");
?>

```

## ۱۲ پرونده را در پوشه iranianshop ذخیره کنید.

### ۱۲ اطلاعات را ثبت کنید.

برای ثبت اطلاعات کالا با نام کاربری و گذرواژه‌ای وارد تارنما شوید که دسترسی مدیریتی داشته باشد. اطلاعات یک کالا را وارد کرده، تصویری برای آن انتخاب کنید. ارسال پرونده تصویری به سرویس دهنده میزبان (مسیر images/products) را بررسی کنید و از ذخیره اطلاعات در جدول products از طریق phpmyadmin اطمینان حاصل کنید.

## ارزشیابی مرحله ۲



| مره | استاندارد<br>(شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)  | نتایج<br>ممکن             | شرایط عملکرد<br>(ابزار، مواد، تجهیزات، زمان،<br>مکان و ...)                                     | مراحل کار          |
|-----|--|---------------------------|---|--------------------|
| ۳   | تعیین نام، مسیر و اندازه پرونده -<br>بررسی قالب و وجود پرونده - ارسال<br>پرونده - تعیین اطلاعات پرونده ارسالی<br>- ذخیره پرونده ارسالی - رفع خطا | بالاتر از<br>حد<br>انتظار | مکان: کارگاه استاندارد رایانه<br>تجهیزات: رایانه‌ای که نرمافزار<br>IDE طراحی صفحات وب، نرمافزار |                    |
| ۲   | تعیین نام، مسیر و اندازه پرونده - بررسی<br>قالب و وجود پرونده - تعیین اطلاعات<br>پرونده ارسالی - ذخیره پرونده ارسالی                             | در حد<br>انتظار           | شبیه‌ساز وب‌سرور و مرورگر<br>استاندارد وب روی آن نصب باشد -<br>پرونده تصویر<br>زمان: ۲۰ دقیقه   | بارگذاری<br>پرونده |
| ۱   | تعیین نام، مسیر و اندازه پرونده  | پایین‌تر از<br>حد انتظار  |   |                    |

## تابع substr

آیا تاکنون برای خرید اینترنتی به تارنمای فروشگاه برخط مراجعه کرده‌اید و سفارش خرید کالایی را داده‌اید؟ برای خرید لازم است که فهرست کالاهای فروشگاه را مشاهده کنید و مشخصات کالای موردنظر خود را با جزئیات بیشتری مانند امکانات و قیمت آن بررسی کنید.

مشخصات کالا در فروشگاه برخط به صورت کامل در یک رشته ذخیره می‌شود؛ ولی لازم نیست همیشه تمام این مشخصات دیده شود، بلکه نمایش بخش کوچکی از آن کفایت می‌کند. تابع substr بخشی از یک رشته را بر می‌گرداند.

### شكل کلی تابع substr

(تعداد نویسه‌ها، اندیس شروع اولین نویسه، رشته یا متغیر رشته‌ای) substr = نام متغیر

- اندیس اولین نویسه ° است.
- نوشتن تعداد نویسه‌ها اجباری نیست.
- نوشتن اعداد منفی برای اندیس شروع اولین نویسه باعث می‌شود بررسی رشته به صورت معکوس انجام شود.
- به مثال زیر توجه کنید:

```
<?php  
echo substr('abcdef', 1); // bcd  
echo substr('abcdef', 1, 3); // bcd  
echo substr('abcdef', 0, 4); // abcd  
echo substr('abcdef', 0, 8); // abcdef  
echo substr('abcdef', -1, 1); // f
```

خروجی‌های تابع substr در حالت‌های مختلف

به صورت نمونه تعدادی محصول ایرانی را وارد جدول محصولات کنید. پیشنهاد می‌شود از محصولات کشاورزی، سوغات شهرها یا استان‌ها و موارد مشابه استفاده شود.

فعالیت  
کارگاهی



## کارگاه ۷ مشاهده محصولات فروشگاه برخط

در این کارگاه فهرست محصولات فروشگاه را به همراه بخشی از مشخصات آنها در تارنمای نمایش می‌دهیم، به گونه‌ای که در هر سطر سه محصول دیده شود و امکان دیدن مشخصات کامل محصول با کلیک روی آن را فراهم می‌کنیم (شکل ۵). با کلیک روی هر محصول کاربر به صفحه نمایش مشخصات محصول (product\_detail) منتقل می‌شود.

| صفحه اصلی  | عصبون در سایت  | ورود به سایت  | ارتباط با ما          |
|--|--|---|-----------------------|
| لوگوی سایت   |  |   |                       |
| قطاب و بزه برد   | بریغال درفول   | گز اعلای اصفهان   | درباره ما             |
|   |   |    |                       |
| قیمت : 35000 ریال<br>تعداد موجودی : 100<br>توضیحات : قطاب بکی از شیرینی های سنتی و برطرقدار کشک عزیزمان ایران است. آن ...        | قیمت : 60000 ریال<br>تعداد موجودی : 1500<br>توضیحات : درفول بکی از قطب های هم کشاورزی ایران است. حاک طاحلچیز و آن کافی ...   | قیمت : 100000 ریال<br>تعداد موجودی : 200<br>توضیحات : گز سوغات اصفهان و کرمان، بزه و چهار محل و بختیاری گوی از تقلات شنی ...  |                       |
| بسته مرغوب ایرانی  | رسغزان درجه يك ایران   | توضیحات تکمیلی و خرید   | توضیحات تکمیلی و خرید |
|   |   |    |                       |
| قیمت : 150000 ریال<br>تعداد موجودی : 1800<br>توضیحات : مصرف سرانه خرما در ایران به ۵ کیلوگرم است که میانگینی از مصرف سرانه ۳ ... | قیمت : 500000 ریال<br>تعداد موجودی : 600<br>توضیحات : کشت رسغزان در ایران به وزره در شهرستان های شهرستان زراوه، تربت حید ... | قیمت : 1000000 ریال<br>تعداد موجودی : 1800<br>توضیحات : بسته سرشار از مس، مسیریم و انواع وینامن های B است که سیستم ایندی ...  |                       |
| گلیم و فرش دست باف   | حصه نفیس حاتم کاری شده   | توضیحات تکمیلی و خرید   | توضیحات تکمیلی و خرید |
|   |   |    |                       |
| مالکیت مادی و معنوی سایت   | تعداد موجودی : 50<br>توضیحات : صنایع دستی ایران از طریق هاک سیاری برخوردار است و محصولات برآمده ...                          | قیمت : 1900000 ریال<br>تعداد موجودی : 14<br>توضیحات : بکی از هنرهای طریق و صنایع دستی ایران حاتم کاری است که از کنار هم ق ... |                       |

شکل ۵- فهرست محصولات

۱ پرونده index.php را باز کنید.

۲ عبارت محصولات را حذف کرده، در محل مشخص شده دستورات اتصال به پایگاه داده را وارد کنید.

<?php

..... اضافه کردن برونده // ; ..... header.php

// اتصال به پایگاه داده shop\_db

\$link = ..... ;

if ( ..... )  
..... exit("خطای با شرح زیر رخ داده است");

### ۳ دستورهای پرس‌وجوی نمایش همه محصولات فروشگاه را وارد کنید.

```
$query = .....;           پرس‌وجوی نمایش همه محصولات فروشگاه //  
$result = .....;           اجرای پرس‌وجو
```

### ۴ طبق راهنمای زیر جدول نمایش محصولات را به صورت پویا طراحی و نمایش دهید.

```
<table style="width: 100%;" border="1px" >  
<tr>  
<?php  
$counter = 0;  
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {  
    $counter++;  
?>  
    <td style="border-style: dotted dashed; vertical-align: top; width: 33%;">  
        شمارنده تعداد محصولات  
  
<h4 style="color: brown;"><?php echo ($row['pro_name']) ?></h4>  
  
<a href="product_detail.php?id=<?php echo ($row['pro_code']) ?>">  
      
</a>  
  
<br/>  
    قیمت : <?php echo ($row['pro_price']) ?>&nbsp; ریال  
<br/>  
    تعداد موجودی : <span style="color:red;"><?php echo ($row['pro_qty']) ?></span>  
<br/>  
    توضیحات : <span style="color:green;"><?php echo (substr($row['pro_detail'],0, 120)); ?>...</span>  
<br/><br/>  
    <b><a href="product_detail.php?id=<?php echo ($row['pro_code']) ?>" style="text-decoration: none;"> خرید </a></b>  
  
</td>  
  
<?php  
    if ($counter % 3 == 0)  
        echo ("</tr><tr>");  
} // while  
  
if ($counter % 3 != 0)  
    echo ("</tr>");  
?>  
</table>  
<?php  
include ("includes/footer.php");  
?>
```

حلقه while تا وقتی که محصولی در جدول وجود داشته باشد ادامه می‌باید در هر مرحله از اجرای آن یک سطون به جدول اضافه می‌شود حداکثر تعداد افزایش سطون‌ها در هر سطر سه عدد است.

نمایش نام محصول

نمایش تصویر محصول با اعداد مشخص و تبدیل تصویر به یک پیوند برای ورود به صفحه اختصاصی نمایش مشخصات و توضیحات کامل محصول

نمایش 120 حرف اول توضیحات محصول

در صورتی که تعداد محصولات نمایش داده شده در یک سطر 3 عدد بود با سنتن برچسب سطر جاری و باز کردن برچسب سطر جدید سایر محصولات را به سطر جدید ایجاد شده منتقل می‌کند

به نظر شما وظیفه این دستورها چیست و به چه دلیل اضافه شده اند؟

در ارسال اطلاعات با استفاده از روش GET داده‌های عنصر form در نوار آدرس صفحه وبی که در \$GET و پیشگی action فرم تعیین شده است قابل مشاهده است و در آن صفحه می‌توان با استفاده از آرایه \$\_GET به همه داده‌های ارسال شده از طریق شناسه‌های عنصر دسترسی پیدا کرد. به همین صورت می‌توانید به صورت مستقیم با استفاده از برجسب <a> نیز پس از تعریف شناسه‌های مورد نیاز در صفت href داده‌های مورد نیاز را به صفحه‌ای دلخواه ارسال کنید و از طریق آرایه \$\_GET با مشخص کردن شناسه‌ای که در نوار آدرس تعریف کرده‌اید، به آن دسترسی پیدا کنید. همچنین شما می‌توانید با استفاده کردن از علامت جداکننده & در نوار آدرس چند شناسه مستقل به همراه داده‌های متفاوتی را به صفحه وب پویا مقصود ارسال کنید. داده‌هایی که بعد از علامت = برای هر شناسه ارسال می‌شوند، می‌توانند در زمان طراحی به صورت ثابت یا با استفاده از دستورات php در زمان اجرا به صورت پویا ایجاد شوند. به مثال زیر توجه کنید.



در این نمونه داده‌های ali و ۱۸ به صورت ثابت برای شناسه‌های name، score مقداردهی شده‌اند

در کد مرحله ۴ شناسه id به چه منظور استفاده شده است؟

کنجکاوی



##### پرونده را ذخیره کرده، اجرا کنید.

با کلیک روی پیوند صفحه اصلی از منوی بالای سایت از نمایش فهرست همه محصولات اطمینان حاصل کنید. شکل ۵ محصولات وارد شده نمونه در جدول products را نمایش می‌دهد. فهرست محصولات برای میهمانان، اعضا و مدیران تارنمای نمایش داده می‌شود.

شایطی فراهم کنید که فقط محصولات فروشگاه برای اعضای تارنمای نمایش داده شوند. بعد از انجام این کار و اطمینان از صحت ایجاد این محدودیت، دستوراتی که برای انجام این کار اضافه کرده‌اید را Comment کنید.

فعالیت  
کارگاهی



## ارزشیابی مرحله ۳



نمره	استاندارد (شاخص‌ها / داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	نمایش اطلاعات یک جدول از پایگاه داده تحت وب - نمایش بخشی از محتوای یک فیلد متند - ایجاد پیوندهای موردنیاز - رفع خطا	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار IDE طراحی صفحات وب، نرم‌افزار شبیه‌ساز وب‌سور - مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد. زمان: ۲۰ دقیقه	نمایش اطلاعات پایگاه داده تحت وب
۲	نمایش اطلاعات یک جدول از پایگاه داده تحت وب - نمایش بخشی از محتوای یک فیلد متند	در حد انتظار		
۱	نمایش بخشی از محتوای یک فیلد متند	پایین‌تر از حد انتظار		

### کارگاه ۸ ایجاد صفحه اختصاصی محصول

در این کارگاه صفحه‌نمایش محصول با جزئیات کامل شامل قیمت، توضیحات و تعداد موجودی را ایجاد می‌کنیم (شکل ۶). صفحه‌ای که با کلیک روی محصول در فهرست محصولات به آن منتقل خواهیم شد. در این صفحه پیوند "سفارش و خرید پستی" برای کاربر وجود دارد که کاربر را به صفحه سفارش(order.php) برای خرید نهایی منتقل می‌کند.

لوگوی سایت

صفحة اصلی

برنقال درقول

عصوبت در سایت

ورود به سایت

درباره ما

ارتباط با ما

بخش امکانات سایت

بخش: ۵۰۰۰۰۰ ریال

تعداد موجودی: ۱۵۰۰

توضیحات: درقول یکی از فطب‌های معتمد کشاورزی ایران است. حاک حاصلخیز و آب کافی شرایط مناسبی را برای کشت مرگات، صیفی چات و کل و گواه فراهم کرده است. مرگات درقول بخصوص برقال از سالمترین و معرفه‌ترین نوع مرگات کشاورزی محسوس می‌شود. درقول از نظر تولید گلهای رز و مریم در گذشته بالاترین رتبه را درآورد. بخش عمده‌ای از تولیدات کل درقول به سایر اصنافها و حاج از گیفتو صادر می‌شوند. کشاورزی درقول سایه‌های تاریخی دارد. بخش غیر کوهستانی درقول برآبترین منطقه کشاورزی ایلان جوزستان است. این امر موجب رونق کشاورزی در این شهرستان شده است و درقول را به عنوان یکی از فطب‌های کشاورزی استان مطرح نموده است. شهرستان درقول از حاک سیاست مرعوب، هوا مناسب و آب فراوان با شکوه‌های مدرن آبادی وجود مرکز تحقیقات کشاورزی صفتی آباد یا سایه‌ه ۵۷ ساله و بیر دو شرکت بزرگ کشت و صنعت شنیده‌ی پیشینی و شهید رحابی، برجواردار است.

مالکیت مادی و معنوی سایت

سفارش و خرید پستی

شکل ۶- جزئیات محصول انتخابی

### ۱ اتصال به پایگاه داده ایجاد کنید.

یک پرونده جدید با نام `iranianshop` در پوشه `product_detail.php` ایجاد کرده، دستورهای زیر را تکمیل کنید.

```
<?php
..... اضافه کردن پرونده // header.php
// اتصال به پایگاه داده shop_db
$link = ..... ;
if (..... )
    exit("خطای با شرح زیر رخ داده است");
.....
```

### ۲ دستورهای پرس و جوی نمایش جزئیات محصول انتخاب شده را وارد کنید.

```
$pro_code=0;
if (isset($_GET['id'])) {
    $pro_code=$_GET['id'];
}
$query = "SELECT * FROM products WHERE pro_code='$pro_code'";
$result = mysqli_query($link, $query);
?>
```

The diagram illustrates the flow of data. It starts with a red box labeled 'ارسال شده' (Sent) containing the URL '127.0.0.1/iranianshop/product\_detail.php?id=2'. An arrow points to a red box labeled 'کد محصول' (Product ID). Another arrow points to a red box labeled 'دریافت کرد کالا از نوار آدرس که در مرحله فیلر با کلک روی تصویر کالا با نوبه "موسخات تکمالی و خرد" به این پرونده ارسال شده است'. A third arrow points to a red box labeled 'فقط رکورد کالای انتخابی در پرس و جو برآید، نهاین ایجاد می‌شود' (Only the selected item record is selected in the query, no new records are created).

### ۳ طبق کد زیر جدول نمایش جزئیات محصول را به صورت پویا طراحی و نمایش دهید.

```
<table style="width: 100%;" border="1px" >
<tr>
<?php
if ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
?>
<td style="border-style: dotted dashed; vertical-align: top; width: 33%;">
<h4 style="color: brown;"><?php echo ($row['pro_name']) ?></h4>

<br/>
<p> قیمت : <?php echo ($row['pro_price']) ?>&ampnbsp ريال
<br/>
<p> تعداد موجودی : <span style="color:red;"><?php echo ($row['pro_qty']) ?></span>
<br/>
<p> توضیحات : <span style="color:green;"><?php echo ($row['pro_detail']); ?></span>
<br/><br/>
<b>
<a href="order.php?id=<?php echo ($row['pro_code']) ?>" style="text-decoration: none;">
سفارش و خرید بسته
</a>
</b>
</td>
<?php
} // if
?>
</tr>
</table>

<?php
include ("includes/footer.php");
?>
```

The diagram shows the flow of data from the database result array '\$row' to the final HTML output. It starts with a red box labeled 'در صورتی که رکوردی موجود باشد دستورهای بدین If اجرا می‌شود' (If there is a record, execute the statements below). An arrow points to a red box labeled 'با کلک روی بیوند "سفارش و خرید بسته" کد کالا به صفحه سفارش (order.php) جهت خرید نهایی کاربر منتقل می‌شود.' (When clicking on the "Order and Purchase" button, the product code is passed to the order.php page for final purchase).

۴ پرونده را ذخیره کرده، اجرا کنید.  
با کلیک روی تصویر یک کالا از نمایش جزئیات کالای انتخابی اطمینان حاصل کنید.

### کارگاه ۹ فرم ثبت سفارش محصول

در این کارگاه مشخصات کاربر و نوع کاربر را در یک session ذخیره می‌کنیم. فرم ثبت سفارش محصول را ایجاد کرده، با توجه به قیمت و تعداد سفارش محصول مبلغ قابل پرداخت را محاسبه می‌کنیم. با کلیک دکمه خرید محصول، صحت اطلاعاتی که کاربر وارد کرده را بررسی می‌کنیم. تصویر محصول را به همراه بخشی از توضیحات، قیمت و تعداد موجودی در سمت چپ نمایش می‌دهیم (شکل ۷).

صفحه اصلی	عضویت در سایت	خروج از سایت (علی محمدی)	ارتباط با	لوگوی سایت
بخش امکانات سایت	نام کالا * تعداد با مقدار درخواستی *	کد کالا نام کالا تعداد واحد کالا *	فقطاب و نزهه بزرد قیمت واحد : 35000 ریال مقدار موجودی : 100 توضیحات : فقطاب بکی از شیرینی های سنتی و برطرقودار کشور عزیزان ایران است. این شیرینی خوشمزه از سوغاتی آهاد شهر بزرد محسوب می شود. تقریباً می توان گفت کمتر کس ...	علی محمدی ali_nadi@medu.ir 09
مالگذت مادی و معنوی سایت	نام خریدار * پست الکترونیکی * شماره تلفن همراه *	آدرس دقیق بسته جهت دریافت محصول *		
		<b>خرید محصول</b>		

شکل ۷- فرم ثبت سفارش محصول

#### ۱ نام کاربر و وضعیت login کاربر را در SESSION ذخیره کنید.

تا تکمیل ثبت سفارش کاربر باید به مشخصات کاربر دسترسی داشته باشیم؛ بنابراین لازم است که مشخصات کاربر را در session ذخیره کنیم تا در صفحات دیگر هم به آن دسترسی داشته باشیم. در پرونده action\_login.php کد صفحه بعد را برای ذخیره نام کاربری داخل یک SESSION وارد کرده، تغییرات را ذخیره کنید.

```
$row = mysqli_fetch_array($result);

if ($row) {
    $_SESSION["state_login"] = true;
    $_SESSION["realname"] = $row['realname'];

    $_SESSION["username"] = $row['username'];

    if ($row["type"] == 0)
        $_SESSION["user_type"] = "public";

    elseif ($row["type"] == 1) {
        $_SESSION["user_type"] = "admin";
    }
}

?> $_SESSION["username"] ذخیره کردن نام کاربری در متغیر username مربوط به

<script type="text/javascript">
<!--
location.replace("admin_products.php");
-->
</script>
```

### ۲ پرونده سفارش محصول را ایجاد کنید.

یک پرونده جدید با نام order.php در پوشه iranianshop ایجاد کرده، کدهای زیر را برای اتصال به پایگاه داده و دریافت کد محصول سفارش داده شده از نوار آدرس وارد کنید.

```
<?php
..... اضافه کردن بروند // ..... header.php
// اتصال به پایگاه داده shop_db
$link = .....;

if (mysqli_connect_errno())
    exit("خطای با شرح زیر رخ داده است");

$pro_code = 0;
if (isset($_GET['id']))
    $pro_code = $_GET['id'];
```



### ۳ ورود کاربر را بررسی کنید.

کدهای صفحه بعد را برای تشخیص اینکه کاربر وارد سایت شده است یا خیر وارد کنید.

```

if (!isset($_SESSION["state_login"]) && $_SESSION["state_login"] == true) {
    <br />
    <span style='color:red;'><b>برای خرید پستی محصول انتخاب شده باید وارد سایت شوید</b></span>
    <br />
    در صورتی که عضو فروشگاه هستید برای ورود
    <a href='login.php' style='text-decoration: none;'><span style='color:blue;'><b>اینجا</b></span></a>
    کلیک کنید
    <br />
    در صورت داشتن نام کاربری و کلمه عبور جهت ورود به سایت به این صفحه منتقل خواهد شد
    <a href='register.php' style='text-decoration: none;'><span style='color:green;'><b>اینجا</b></span></a>
    کلیک کنید
    <br /><br />
    <?php
        exit();
}

```

فقط کاربری که وارد سایت نشده است اجازه سفارش محصول را دارد

برای حمایت پستی محصول انتخاب شده باید وارد سایت شوید

در صورت داشتن نام کاربری و کلمه عبور جهت ورود به سایت به این صفحه منتقل خواهد شد

و در صورتی که عضو نیستند برای ثبت نام در سایت

برای انتقال به صفحه ثبت نام

به نظر شما این دستور چه نقشی دارد؟ و آگر نوشته شود با چه ظایابی موافق می شود؟

#### ۴ اطلاعات محصول انتخابی را در آرایه ذخیره کنید.

کدهای زیر را برای ایجاد پرس‌وجوی دریافت اطلاعات محصول انتخابی و ایجاد فرم سفارش تکمیل کرده، در پرونده بنویسید.

```

//پرس و جوی مشخصات محصول انتخابی
$query = ..... ;
$result = ..... ; //حرایی پرس و جو
?>
<form name="order" action="action_order.php" method="POST" >
<table style="width: 100%;" border="1px" >
<tr><td style="width: 60%;">
<?php

```

if (\$row = ..... ) { //ذخیره رکورد اطلاعات محصول در آرایه \$row

?>

#### ۵ اطلاعات محصول انتخابی را در فرم نمایش دهید.

کدهای زیر را جهت ایجاد جدول مشخصات کالای سفارش داده شده وارد کنید.

```

<br />
<table style="width: 100%;" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" >
<tr>
    <td style="width: 22%;"> کد کالا <span style="color: red;">*</span></td>
    <td style="width: 78%;"><input type="text" id="pro_code" name="pro_code" value="<?php echo ($pro_code); ?>" style="background-color: lightgray;" readonly /></td>
</tr>
<tr>
    <td> نام کالا <span style="color: red;">*</span></td>
    <td><input type="text" style="text-align: right; background-color: lightgray;" id="pro_name" name="pro_name" value="<?
        php echo ($row['pro_name']); ?>" readonly /></td>
</tr>
<tr>
    <td> تعداد با مقدار درخواستی <span style="color: red;">*</span></td>
    <td><input type="text" style="text-align: left;" id="pro_qty" name="pro_qty" onchange="calc_price();"/></td>
</tr>

```

نمایش کد محصول سفارش داده شده در حیثیت منتهی به ضورت فقط جواندن رنگ سبز رمته حاکستری روند

هنگامی که تعداد سفارش محصول نوشتة می شود و محتوای جمعیه من نمی تغیر می کند این تابع برای محسنه مبلغ کل سفارش در کدهای جاوا اسکریپت فراخوانی می شود

ادامه کدهای ایجاد فرم و جدول سفارش محصول را به شکل زیر وارد کنید.

```
<tr>
    <td>قیمت واحد کالا</td>
    <td><input type="text" style="text-align: left; background-color: lightgray;" id="pro_price" name="pro_price" value="php
        echo ($row['pro_price']); ?&gt;" readonly /&gt;ریال&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;</pre

نهاش قیمت یا به محصول سفارش داده شده توسط کاربر


```
<tr>
    <td>مبلغ قابل پرداخت</td>
    <td><input type="text" style="text-align: left; background-color: lightgray;" id="total_price" name="total_price" value="0"
        readonly />ریال</td>
</tr>
```



در این جمله متن پس از وارد کردن تعداد سفارش و ضرب در قیمت یا به مبلغ قابل پرداخت نهایی، قرار می‌گیرد


```

## ۶ مبلغ قابل پرداخت را محاسبه کنید.

کدهای جوا اسکریپت را برای محاسبه مبلغ قابل پرداخت وارد کنید.

```
<script type="text/javascript">
<!--
function calc_price()
{
    var pro_qty=<?php echo ($row['pro_qty']); ?>;
    var price= document.getElementById('pro_price').value;
    var count= document.getElementById('pro_qty').value;
    var total_price;

    if (count>pro_qty){
        alert("تعداد موجودی انبار کمتر از درخواست شما است!");
        document.getElementById('pro_qty').value=0;
        count=0;
    }

    if (count==0 || count=="")
        total_price=0;
    else
        total_price=count*price;

    document.getElementById('total_price').value= total_price;
}
-->
</script>
```

محاسبه مبلغ قابل پرداخت به وسیله کاربر

تعداد موجودی محصول در انبار

در صورتی که تعداد کالای سفارش داده شده بیشتر از تعداد کل موجودی کالا در انبار باشد سیستم با صفر کردن تعداد سفارش، اجازه ثبت را نخواهد داد.

قراردادن مبلغ قابل پرداخت در جمله متن مربوطه

#### ۷ مشخصات کاربر را در آرایه ذخیره کنید.

برای دسترسی به رکورد مشخصات کاربر واردشده به تارنما، کدهای پرس‌وجوی زیر را وارد کنید.

```
<?php  
    $query = "SELECT * FROM users WHERE username='{$SESSION['username']}';  
    $result = mysqli_query($link, $query);  
    $user_row = mysqli_fetch_array($result);  
?>
```

در هنگام ورود به سایت نام کاربری در متغیر مربوط به SESSION ذخیره می‌شود

#### ۸ سه کادر متن برای نام کاربر، شماره تماس و نشانی مقصد قرار دهید.

کد نمایش مشخصات کاربر واردشده به تارنما، دریافت شماره تماس و نشانی دریافت محصول را وارد کنید.

```
<tr>  
    <td><br/><br/><br/></td>  
    <td></td>  
</tr>  
  
<tr>  
    <td style="width: 40%;">نام خردمند <span style="color: red;">*</span></td>  
    <td style="width: 60%;>  
        <input type="text" id="realname" name="realname" value=<?php echo ($user_row['realname']); ?>" style="background-color: lightgray;" readonly />  
    </td>  
</tr>  
  
<tr>  
    <td>بست الکترونیکی <span style="color: red;">*</span></td>  
    <td><input type="text" style="text-align: left; background-color: lightgray;" id="email" name="email" value=<?php echo  
        ($user_row['email']); ?>" readonly /></td>  
</tr>  
  
<tr>  
    <td>شماره تلفن همراه <span style="color: red;">*</span></td>  
    <td><input type="text" style="text-align: left;" id="mobile" name="mobile" value="09" /></td>  
</tr>  
  
<tr>  
    <td>آدرس دقیق بستی جهت دریافت محصول <span style="color: red;">*</span></td>  
    <td><textarea style="text-align: right; font-family: tahoma;" id="address" name="address" cols="30" rows="3"  
        wrap="virtual"></textarea></td>  
</tr>
```

نمایش نام واقعی کاربر

دریافت شماره تماس از کاربر  
سفارش دهنده محصول

دریافت آدرس دقیق سفارش دهنده برای ارسال محصول

**۹** صحت ورود اطلاعات را در رویداد کلیک دکمه «خرید محصول» بررسی کنید.  
کد مربوط به دکمه خرید محصول و بررسی صحت ورود اطلاعات فرم سفارش را وارد کنید.

```
<tr>
  <td><br /><br /><br /><br /></td>
  <td><input type="button" value="خرید محصول" onclick="check_input();"/></td>
</tr>

</table>
</td>
<td>
```

به جای دکمه submit() با کلیک روی یک دکمه معمولی تابع فوق برای اطمینان از درست وارد کردن اطلاعات درخواستی فراخوانی می‌شود در صورتی که همه اطلاعات درست وارد شده بود به صفحه پردازش اطلاعات فرم سفارش انتقال پیدا می‌کند.

```
<script type="text/javascript">
<!--
function check_input()
{
  var r = confirm("از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان دارید؟");
  if (r == true) {
    var validation=true;
    var count= document.getElementById('pro_qty').value;
    var mobile= document.getElementById('mobile').value;
    var address= document.getElementById('address').value;

    if (count==0 || count=="")
      validation=false;

    if (mobile.length<11)
      validation=false;

    if (address.length<15)
      validation=false;

    if (validation)
      document.order.submit();
    else
      alert('بخی از ورودی های فرم سفارش محصول به درستی پر نشده•اند');
  }
-->
</script>
```

در صورتی که تعداد سفارش بیشتر از عدد صفر بود و شماره تماس به درستی ۱۱ نویسه داشت و در جعبه آدرس حداقل ۱۵ نویسه ثبت شده بود عملیات submit() برای ارسال اطلاعات فرم انجام می‌شود.

**۱۰** اطلاعات محصول سفارش داده شده را نمایش دهید.  
کد نمایش محصول سفارش داده شده در سمت چپ پوسته سایت را وارد کنید.

```

<table>
<tr>
  <td style="border-style: dotted dashed; vertical-align: top; width: 33%;">
    <h4 style="color: brown;"><?php echo ($row['pro_name']) ?></h4>
    
    <br/>
    <?php echo ($row['pro_price']) ?> &nbsp; ريال
    <br/>
    <?php echo ($row['pro_qty']) ?> : قیمت واحد
    <br/>
    <?php echo ($row['pro_detail']) ?> : توضیحات
    <br/>
    $count = strlen($row['pro_detail']);
    echo (substr($row['pro_detail'], 0, (int)($count / 4)));
    ?>
  ...</span>
  <br/><br/>
</td>
</tr>
</table>

</tr>
</table>

</form>
<?php
} // if

include ("includes/footer.php");
?>
```

**۱۱** پرونده را ذخیره کرده، اجرا کنید.  
یک محصول نمونه را سفارش دهید.  
در صورتی که کاربر در هنگام سفارش محصول با حساب کاربری خود به سایت وارد نشده باشد با محدودیت و پیام مناسب مواجه می شود(شکل ۸).

صفحه اصلی	عضویت در سایت	ورود به سایت	درباره ما	لوگوی سایت
بخش امکانات سایت	برای خرید بسته محصول انتخاب شده باید وارد سایت شود	در صورتی که عضو فروشگاه هستید برای ورود <a href="#">اینجا</a> کلیک کنید و در صورتی که عضو نیستید برای ثبت نام در سایت <a href="#">اینجا</a> کلیک کنید		

شکل ۸- صفحه وب در صورت معتبر نبودن کاربر



یک محصول را سفارش دهید و تعداد سفارش را بیشتر از موجودی انبار و سایر ورودی‌ها را با شرایط مختلف وارد کنید که باعث ایجاد خطا شود. از صحت عملکرد فرم ثبت سفارش تا قبل از ثبت نهایی اطمینان حاصل کنید.

### تابع date

در ثبت سفارش کاربر لازم است که تاریخ و زمان سفارش را در پایگاه داده ذخیره کنیم، به این منظور از تابع date استفاده می‌کنیم که تاریخ و زمان جاری سیستم را به میلادی بر اساس تنظیمات سرویس دهنده برمی‌گرداند.

#### شكل کلی تابع date

()); ("قالب نمایش تاریخ" = نام متغیر

در این پروژه فقط از قالب y-m-d استفاده شده است.  
به مثال‌های زیر دقت کنید:

&lt;?php

```
$today = date("F j, Y, g:i a");           // March 10, 2001, 5:16 pm
$today = date("m.d.y");                   // 03.10.01
$today = date("j, n, Y");                 // 10, 3, 2001
$today = date("Ymd");                     // 20010310
$today = date('h-i-s, j-m-y, it is w Day'); // 05-16-18, 10-03-01, 1631 1618 6 Satpm01
$today = date("\l\t \l\s \t\h\l\e jS \d\l\al\y."); // it is the 10th day.
$today = date("D M j G:i:s T Y");        // Sat Mar 10 17:16:18 MST 2001
$today = date('H:m:s \m \l\s\ \m\o\n\l\h'); // 17:03:18 m is month
$today = date("H:i:s");                  // 17:16:18
$today = date("Y-m-d H:i:s");            // 2001-03-10 17:16:18
```

?&gt;

در خصوص سایر قالب‌ها با هم گروهی خود بحث کنید

### کارگاه ۱۰ ثبت نهایی سفارش محصول

در این کارگاه سفارش کاربر را به همراه زمان سفارش در پایگاه داده ذخیره می‌کنیم تا پس از بررسی‌های لازم محصول را برای سفارش دهنده ارسال کنیم. ابتدا جدول سفارش را در پایگاه داده ایجاد کرده، سپس اطلاعات سفارش کاربر را در آن درج می‌کنیم.

#### ۱ جدول سفارش محصول را ایجاد کنید.

جدول سفارش محصول را طبق ساختار صفحهٔ بعد با نام orders در پایگاه داده shop\_db ایجاد کنید.

نام فیلد	نوع داده	اندازه	توضیحات فیلد
id	INT	۱۰	کد سفارش (کلید اصلی و افزایش خودکار)
username	VARCHAR	۳۰	نام کاربری سفارش‌دهنده محصول
orderdate	DATE		تاریخ سفارش محصول
pro_code	INT	۱۰	کد محصول سفارش داده شده
pro_qty	INT	۱۰	تعداد یا مقدار سفارش محصول
pro_price	FLOAT		قیمت پایه محصول
mobile	VARCHAR	۱۱	شماره تماس خریدار
address	VARCHAR	۴۰۰	نشانی دریافت محصول
trackcode	VARCHAR	۲۴	کد مرسوله پستی
state	INT	۱	وضعیت سفارش

فیلد state عددی بین ۰ تا ۳ است. هر عدد بیانگر وضعیت محصول سفارش داده شده به شرح زیر است:

۰- تحت بررسی ۱- آماده برای ارسال ۲- ارسال شده ۳- سفارش لغو شده است

**۲** ورود کاربر به تارنما و دریافت اطلاعات را بررسی کنید.

یک پرونده جدید با نام action\_order.php برای تشخیص ورود کاربر به سایت و دریافت اطلاعات فرم سفارش ایجاد کرده، در پوشه iranianshop ذخیره کنید.  
کد زیر را در پرونده بنویسید.

```
<?php
..... اضافه کردن پرونده header.php
if (!isset($_SESSION['state_login'])) && ..... ) {
?>
<script type=".....">
<!--
..... مسئل سود // index.php به صفحه
-->
</script>
<?php
} // if ایجاد
```

```
$pro_code = $_POST['pro_code'];
$pro_name = $_POST['pro_name'];
$pro_qty = ..... ;
$pro_price = ..... ;
$total_price = ..... ;

$realname = ..... ;
$email = ..... ;

$mobile = ..... ;
$address = ..... ;

$username = $_SESSION['username'];
```

دریافت اطلاعات ارسال شده از صفحه ثبت  
سفارش (order.php) و ذخیره در  
متغیرهای با نام مناسب

دریافت نام کاربری از متغیر  
username مربوط به  
SESSION

۳ کدهای اتصال به پایگاه داده را وارد کنید.

۴ پرس‌وجوی درج رکورد محصول سفارش داده شده را وارد کنید.

```
$query = "INSERT INTO orders
(id,
username,
orderdate,
pro_code,
pro_qty,
pro_price,
mobile,
address,
trackcode,
state
) VALUES
('0',
'$username',
".date('y-m-d').",
'$pro_code',
'$pro_qty',
'$pro_price',
'$mobile',
'$address',
'00000000000000000000000000000000',
'0')";

/*
تحت بررسی
آماده برای ارسال 1
ارسال شده 2
سفارش لغو شده است 3
*/

```

لیست فیلد ها به ترتیب تعریف شده در جدول orders  
به نظر شما آیا ترتیب قرار گرفتن فیلد ها در درج یک رکورد تاثیر دارد؟ در این خصوص با هم گروهی خود بحث کنید.

تاریخ روز جاری به میلادی

به صورت پیش فرض برای کد مرسوله پستی 24 عدد صفر وارد می‌کنید. در سیستم پست جمهوری اسلامی ایران کد مرسولات پستی 24 رقمی است

۵ پیام مناسب را به خریدار نمایش دهید.

در صورت موفقیت‌آمیز بودن اجرای پرس‌وجو، برای نمایش پیام و اطلاعات مناسب به خریدار کدهای زیر را وارد کنید.

```
if (mysqli_query($link, $query) === true) {
echo "<p style='color:green;'><br><b>سفارش شما با موفقیت در سامانه ثبت شد</b></p>";

echo "<p style='color:brown;'><br><b>کاربر گرامی آقا/خانم $realname</b></p>";
echo "<p style='color:brown;'><br><b>$pro_name با کد $pro_code با تعداد/مقدار $pro_qty را سفارش داده اید $pro_price قیمت پایه</b></p>";
echo "<p style='color:red;'><br><b>ریال است $total_price مبلغ قابل برداخت برای سفارش ثبت شده</b></p>";


echo "<p style='color:blue;'><br><b>پس از بررسی سفارش و تأیید آن با شما تماس گرفته خواهد شد</b></p>";
echo "<p style='color:blue;'><br><b>محصول خریداری شده از طریق پست جمهوری اسلامی ایران طبق آدرس درج شده ارسال خواهد شد</b></p>";
echo "<p style='color:blue;'><br><b>در هنگام تحويل گرفتن محصول آن را بررسی و از صحت و سالم بودن آن مطمئن حاصل کنید سپس مبلغ کالا را طبق فاکتور ارائه شده به مامور پست تحويل دهید</b></p>";
```

۶ از موجودی انبار، تعداد محصولات سفارش داده شده را کم کنید.

۷ تغییرات را ذخیره کنید و مراحل سفارش کالا را تا انتهای طی کنید.

ارتباط با ما	درباره ما	خروج از سایت (علی محمدی)	ت در سایت
 <p><b>گز اعلای اصفهان</b></p> <p>موجودی انبار <b>موجودی واحد : 80000 ریال</b> مقدار موجودی : <b>185</b></p> <p>توضیحات : گز سوغات اصفهان و کرمان، بزد و چهار مجال و بختیاری یکی از تنقلات شیرین معروف و سنتی ایران است ...</p>		<p>کد کالا *</p> <p>نام کالا *</p> <p>تعداد یا مقدار درخواستی *</p> <p>قیمت واحد کالا *</p> <p>مبلغ قابل پرداخت *</p> <p>نام خریدار *</p> <p>پست الکترونیکی *</p> <p>شماره تلفن همراه *</p> <p>آدرس دقیق پستی جهت دریافت محصول *</p>	
<p>گز اعلای اصفهان</p> <p>3</p> <p>80000 ریال</p> <p>240000 ریال</p>		<p>علی محمدی</p> <p>ali_nadi@medu.ir</p> <p>09199998888</p> <p>خوزستان - درقول خیابان عارف درقولی بین خیابان بهشتی و حضرت رسول (ص)، پلاک 92 کد پستی 6461876148</p> <p>خرید محصول</p>	

### شکل ۹- فرم سفارش محصول

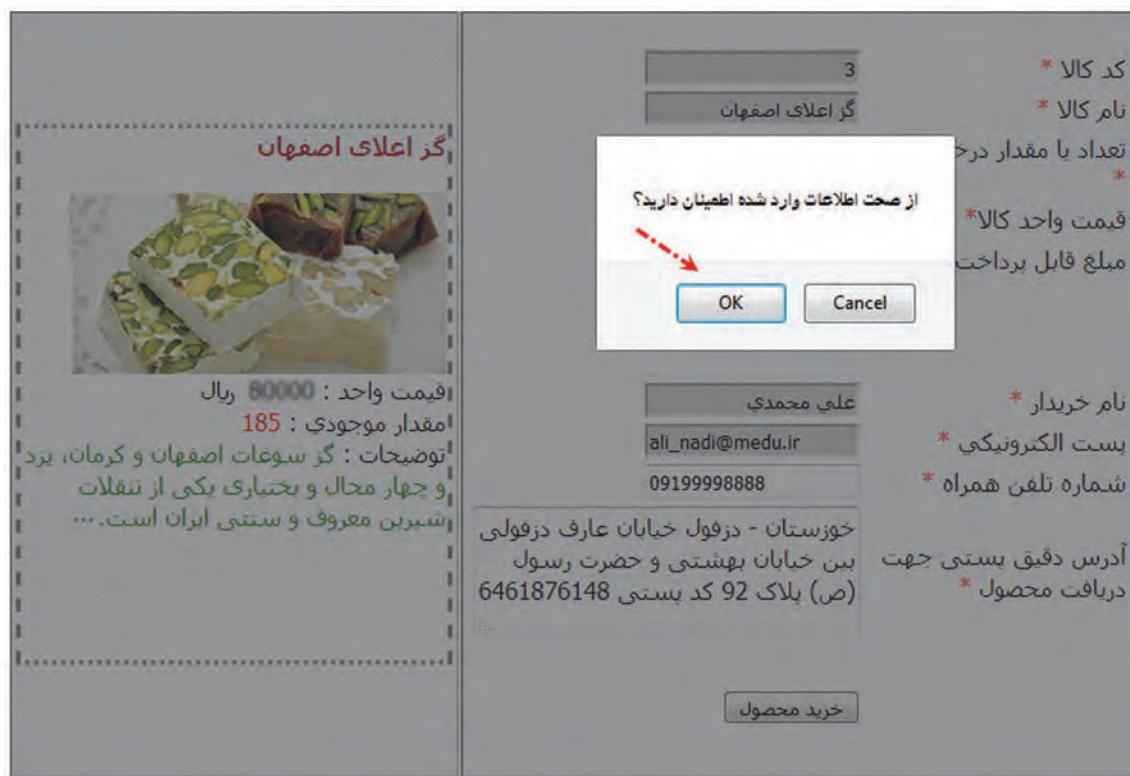

شكل ۱۰- دریافت تأیید کاربر برای صحت اطلاعات

ارتباط با ما	درباره ما	خروج از سایت (علی محمدی)	بیت در سایت
--------------	-----------	--------------------------	-------------

**سفارش شما با موفقیت در سامانه ثبت شد**

**کاربر گرامی آقا/خانم علی محمدی**

محصول گز اعلای اصفهان با کد 3 به تعداد/مقدار 3 با قیمت بایه 80000 ریال را سفارش داده اید

مبلغ قابل برداخت برای سفارش ثبت شده 240000 ریال است

پس از بررسی سفارش و تأیید آن با شما تماس گرفته خواهد شد

محصول خریداری شده از طریق پست جمهوری اسلامی ایران طبق آدرس ذرگ شده ارسال خواهد شد

در هنگام تحويل گرفتن محصول آن را بررسی و از صحت و سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید سپس مبلغ کالا را طبق فاکتور ارائه شده به مامور پست تحويل دهید

شكل ۱۱- گزارش ثبت سفارش به کاربر

در خرید (شکل ۱۱) با توجه به اینکه به مقدار ۳ کیلوگرم گز اعلای اصفهان خریداری شده است، باید از مجموع انبار کالا ۳ کیلوگرم کسر شود. قبل از خرید موجودی انبار ۱۸۵ کیلوگرم بود که پس از سفارش به مقدار ۱۸۲ کیلوگرم تغییر پیدا می‌کند (شکل ۱۲).

ارتباط با ما	درباره ما	خروج از سایت (علی محمدی)	عضویت در سایت
<b>گز اعلای اصفهان</b>  <p>قیمت : 80000 ریال تعداد موجودی : 182</p> <p>توضیحات : گز سوغات اصفهان و کرمان، برد و چهار محل و بختیاری نکی از تقلات شی... توضیحات تکمیلی و خرید</p>	<b>برنفال با کیفیت درقول</b>  <p>قیمت : 60000 ریال تعداد موجودی : 1400</p> <p>توضیحات : درقول نکی از فطب های سنتی و بطری فدار کشور عزیزمان مهم کشاورزی ایران است. خاک حاصلخیز و آب کافی ... توضیحات تکمیلی و خرید</p>	<b>قطاب ویژه برد</b>  <p>قیمت : 35000 ریال تعداد موجودی : 100</p> <p>توضیحات : قطاب نکی از شیرینی های سنتی و بطری فدار کشور عزیزمان مهم کشاورزی ایران است. خاک حاصلخیز و آب کافی ... توضیحات تکمیلی و خرید</p>	

شکل ۱۲- تغییر موجودی انبار پس از خرید

## ارزشیابی مرحله ۴



مره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	نمایش اطلاعات رکورد خاص - ثبت درخواست کاربر در پایگاه داده تحت وب - ویرایش اطلاعات پایگاه داده براساس درخواست کاربر اعتبارسنجی اطلاعات ورودی - رفع خطا	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار طراحی صفحات وب، نرم‌افزار شبیه‌ساز وب‌سورور و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد. زمان: ۲۰ دقیقه	نمایش نتایج پرس و جو در وب
۲	نمایش اطلاعات رکورد خاص - ثبت درخواست کاربر در پایگاه داده تحت وب - ویرایش اطلاعات پایگاه داده براساس درخواست کاربر	در حد انتظار		
۱	نمایش اطلاعات رکورد خاص	پایین‌تر از حد انتظار		

## کارگاه ۱۱ ویرایش محصولات فروشگاه

در این کارگاه امکان ویرایش مشخصات محصول و حذف محصول را برای کاربر مدیر فراهم می‌کنیم.

۱ دستورات اتصال به پایگاه داده را به پرونده `admin_products.php` اضافه کنید.

پرونده `admin_products.php` را باز کرده، کدهای اتصال به پایگاه داده را به آن اضافه کنید.

```
<?php
include ("includes/header.php");
if (!isset($_SESSION["state_login"]) && $_SESSION["state_login"] === true && $_SESSION["user_type"] ==
"admin")) {
?>
<script type="text/javascript">
<!--
location.replace("index.php"); // صفحه index.php مبنفل شود
-->
</script>
<?php
} // if
$link = ..... ;
if (.....) {
    exit("خطای با شرح ریز رخ داده است");
}
```

**۲ جدول فهرست محصولات و مشخصات آنها را برای ویرایش ایجاد کنید.**  
کدهای مشخص شده زیر را برای نمایش فهرست محصولات در یک جدول شش ستون در انتهای پرونده وارد کنید.

```
<tr>
<td><br /><br /></td>
<td><input type="submit" value="افروختن کالا" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="reset" value="جدید" /></td>
</tr>

</table>
</form>
```

<?php  
\$query = "SELECT \* FROM products";
\$result = mysqli\_query(\$link, \$query);
?>

کد کالا	نام کالا	محبودی کالا	قیمت کالا	تصویر کالا	امرار مدیریتی

ایجاد و اجرای پرس و جوی نمایش محصولات

سرستون جدول

<?php
while (\$row = mysqli\_fetch\_array(\$result)) {
?>
<tr>
<td><?php echo (\$row['pro\_code']) ?></td>
<td><?php echo (\$row['pro\_name']) ?></td>
<td><?php echo (\$row['pro\_qty']) ?></td>
<td><?php echo (\$row['pro\_price']) ?>&nbsp;ریال</td>
<td></td>
<td>
<b><a href="action\_admin\_products.php?id=<?php echo (\$row['pro\_code']) ?>&action=DELETE" style="text-decoration: none;">حذف</a></b>
&nbsp;&nbsp;
<b><a href="admin\_products.php?id=<?php echo (\$row['pro\_code']) ?>&action=EDIT" style="text-decoration: none;">ویرایش</a></b>
</td>
</tr>

نمایش لیست کالاهای

فرآخوانی پرونده جاری برای نمایش اطلاعات کالای انتخاب به منظور ویرایش

فرآخوانی پرونده action\_admin\_products.php برای حذف کالا

انتخاب شده در اینجا با ارسال عبارت DELETE و کد کالا به پرونده

فوق عملیات حذف کالا انجام می شود

```
<?php
} //while
?>
</table>
```

```
<?php
include ("includes/footer.php");
?>
```

**۳ پرونده را ذخیره کنید و با حساب کاربری مدیر وارد سایت شده، خروجی را بررسی کنید.**

مدیریت محصولات		ارتباط با ما	درباره ما	خروج از سایت (مدیریت سایت)	تصویب در سایت	صفحه اصلی	لوجوی سایت																																																													
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 20px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="کد کالا"/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="نام کالا"/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="text" value=" موجودی کالا"/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="text" value=" قیمت کالا"/> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="ریال"/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="file" value="No file selected."/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; color: #ccc; font-weight: bold; padding: 5px;" type="button" value="...Browse"/> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> <input checked="" type="checkbox" value="آبلود تصویر کالا"/> آبلود تصویر کالا         </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; height: 100px;" type="text" value="توضیحات تکمیلی کالا"/> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="افزون کالا"/> <input type="button" value="جدید"/> </div> </div>																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>کد کالا</th> <th>نام کالا</th> <th>موجودی کالا</th> <th>قیمت کالا</th> <th>تصویر کالا</th> <th>فقطاب وینه بزد</th> <th>برنقال با کفیت در فول</th> <th>گز اعلای اصفهان</th> <th>بسسه مرغوب ایرانی</th> <th>زعفران درجه یک ایران</th> <th>خرما مضافی بهم</th> <th>گلیم و فرش دست باف</th> <th>جمعیه نفیس خاتم کاری شده</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>فطاب وینه بزد</td> <td>100</td> <td>35000 ریال</td> <td></td> <td>حذف   ویرایش</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>برنقال با کفیت در فول</td> <td>1400</td> <td>60000 ریال</td> <td></td> <td>حذف   ویرایش</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>گز اعلای اصفهان</td> <td>182</td> <td>80000 ریال</td> <td></td> <td>حذف   ویرایش</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>بسسه مرغوب ایرانی</td> <td>1800</td> <td>550000 ریال</td> <td></td> <td>حذف   ویرایش</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>زعفران درجه یک ایران</td> <td>600</td> <td>900000 ریال</td> <td></td> <td>حذف   ویرایش</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>خرما مضافی بهم</td> <td>1800</td> <td>89000 ریال</td> <td></td> <td>حذف   ویرایش</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>گلیم و فرش دست باف</td> <td>50</td> <td>3900000 ریال</td> <td></td> <td>حذف   ویرایش</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>جمعیه نفیس خاتم کاری شده</td> <td>14</td> <td>190000 ریال</td> <td></td> <td>حذف   ویرایش</td> </tr> </tbody> </table>								کد کالا	نام کالا	موجودی کالا	قیمت کالا	تصویر کالا	فقطاب وینه بزد	برنقال با کفیت در فول	گز اعلای اصفهان	بسسه مرغوب ایرانی	زعفران درجه یک ایران	خرما مضافی بهم	گلیم و فرش دست باف	جمعیه نفیس خاتم کاری شده	1	فطاب وینه بزد	100	35000 ریال		حذف   ویرایش	2	برنقال با کفیت در فول	1400	60000 ریال		حذف   ویرایش	3	گز اعلای اصفهان	182	80000 ریال		حذف   ویرایش	4	بسسه مرغوب ایرانی	1800	550000 ریال		حذف   ویرایش	5	زعفران درجه یک ایران	600	900000 ریال		حذف   ویرایش	6	خرما مضافی بهم	1800	89000 ریال		حذف   ویرایش	7	گلیم و فرش دست باف	50	3900000 ریال		حذف   ویرایش	8	جمعیه نفیس خاتم کاری شده	14	190000 ریال		حذف   ویرایش
کد کالا	نام کالا	موجودی کالا	قیمت کالا	تصویر کالا	فقطاب وینه بزد	برنقال با کفیت در فول	گز اعلای اصفهان	بسسه مرغوب ایرانی	زعفران درجه یک ایران	خرما مضافی بهم	گلیم و فرش دست باف	جمعیه نفیس خاتم کاری شده																																																								
1	فطاب وینه بزد	100	35000 ریال		حذف   ویرایش																																																															
2	برنقال با کفیت در فول	1400	60000 ریال		حذف   ویرایش																																																															
3	گز اعلای اصفهان	182	80000 ریال		حذف   ویرایش																																																															
4	بسسه مرغوب ایرانی	1800	550000 ریال		حذف   ویرایش																																																															
5	زعفران درجه یک ایران	600	900000 ریال		حذف   ویرایش																																																															
6	خرما مضافی بهم	1800	89000 ریال		حذف   ویرایش																																																															
7	گلیم و فرش دست باف	50	3900000 ریال		حذف   ویرایش																																																															
8	جمعیه نفیس خاتم کاری شده	14	190000 ریال		حذف   ویرایش																																																															
بخشنامه امکانات سایت																																																																				
مالکیت مادی و معنوی سایت																																																																				

شکل ۱۳- صفحه مدیریت محصولات

**۴ مشخصات محصول انتخاب شده را ذخیره کنید.**

برای نمایش اطلاعات محصول انتخاب شده، کدهای صفحه بعد را پس از تکمیل کردن، به ابتدای پرونده در مکان مشخص شده اضافه کنید.

```

if (mysqli_connect_errno()) {
    exit("خطای با شرح زیر رخ داده است: " . mysqli_connect_error());
}

$url = $pro_code = $pro_name = $pro_qty = $pro_price = $pro_image = $pro_detail = "";
$btn_caption = "افزودن کالا";
if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'EDIT') {
    $id = $_GET['id'];
    $query = "SELECT * FROM products WHERE pro_code='$id'";
    $result = ..... ;
    if ($row = ..... ) {
        $pro_code = $row['pro_code'];
        $pro_name = ..... ;
        $pro_qty = ..... ;
        $pro_price = ..... ;
        $pro_image = ..... ;
        $pro_detail = ..... ;
        $url = "?id=$pro_code&action=EDIT";
        $btn_caption = "ویرایش کالا";
    }
}
?>

```

در صورت کلیک روی یوند ویرایش

دریافت مشخصات محصول انتخاب شده برای ویرایش و نمایش مشخصات در کادرهای متن

## ۵ مشخصات محصول انتخاب شده را در کادرهای متن نمایش دهید.

برای نمایش مشخصات محصول انتخاب شده به منظور ویرایش، کدهای زیر را اضافه کنید.

```

<br /> اضافه شدن کد محصول و عبارت action EDIT به آدرس فرم
<form name="add_product" action="action_admin_products.php?<?php if (!empty($url)) echo($url); ?>" method="POST"
enctype="multipart/form-data" >
<table style="width: 100%;" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" >

<tr>
    <td style="width: 22%; "> کد کالا <span style="color: red;*>*</span></td>
    <td style="width: 78%; "> <input type="text" id="pro_code" name="pro_code" value="<?php echo ($pro_code) ?>" /></td>
</tr>

<tr>
    <td> نام کالا <span style="color: red;*>*</span></td>
    <td> <input type="text" style="text-align: right;" id="pro_name" name="pro_name" value="<?php echo ($pro_name) ?>" /></td>
</tr>

<tr>
    <td> قیمت کالا <span style="color: red;*>*</span></td>
    <td> <input type="text" style="text-align: left;" id="pro_qty" name="pro_qty" value="<?php echo ($pro_qty) ?>" /></td>
</tr>

<tr>
    <td> آبلوود تصویر کالا <span style="color: red;*>*</span></td>
    <td> <input type="file" style="text-align: left;" id="pro_image" name="pro_image" size="30" />
        <?php if (!empty($pro_image)) echo ('<img src=images/products/' . $pro_image . ' width=80' . ' height=40' . '/>'); ?>
</td>
</tr>

<tr>
    <td> توضیحات کاملی کالا <span style="color: red;*>*</span></td>
    <td> <textarea id="pro_detail" name="pro_detail" cols="45" rows="10" wrap="virtual" ><?php echo ($pro_detail) ?></textarea>
</td>
</tr>

<tr>
    <td><br /><br /><br /></td>
    <td> <input type="submit" value="<?php echo ($btn_caption) ?>" />&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp<input type="reset" value="جدید" /></td>
</tr>

</table>
</form>

```

نمایش تصویر محصول در اندازه ۸۰ در ۴۰ در کنار جعبه انتخاب تصویر کالا

در صورتی که در حالت درج محصول باشد متغیر \$btn\_caption مقدار 'افزودن کالا' را دارد و اگر در حالت ویرایش مقدار 'ویرایش کالا' را خواهد داشت

#### ۴ پرونده را ذخیره کرده، اجرا کنید.

روی پیوند ویرایش یکی از مخصوصات ثبت شده کلیک کنید. نتیجه را بررسی کنید.

لوگوی سایت
صفحه اصلی
عضویت در سایت
خروج از سایت (مدیریت سایت)
درباره ما
ارتباط با ما
مدیریت محصولات

نمایش مشخصات
محصول انتخابی

کد کالا \*

نام کالا \*

موجودی کالا \*

قیمت کالا \*

آپلود تصویر کالا \*

گز اعلای اصفهان

182

80000 ریال

No file selected.

گز سوچات اصفهان و کرمان، بزد و چهار بصال و بختیاری یکی از شناقلات شیرین معروف و سنتی ایران است. در مناطق مرکزی ایران (بخصوص استان های اصفهان، چهار بصال و بختیاری، بزد، کوهان و فارس پنهان می شود). مواد لازم برای تهیه گز از شکر، بندیه قشم بزرگ، غفر بدام و پسته و هل و گلاب استفاده می شود. آبینه پرچی توپیدگذگان گز از نوعی خاصه به نام بادک که از سبب زیبی توپیدگذگان نیز استفاده می شود. می تواند این ناده ارزش قایمی آن داشته باشد.

امکان مقدار دهنده در حالت ویرایش برای جعبه متنهای انتخاب قابل به دلایل امنیتی نیست و readonly هستند

عرض شدن متن دکمه

اپزار مدیریتی	تصویر کالا	نام کالا	کد کالا	قیمت کالا	موجودی کالا	نام کالا	تصویر کالا
حذف   ویرایش		قطاب ورژه بزد	1	35000 ریال	100	گز اعلای اصفهان	
حذف   ویرایش		برنفال با کنفیت درفول	2	60000 ریال	1400	بسسه مرغوب ایرانی	
حذف   ویرایش		راغران درجه يك ایران	3	80000 ریال	182	راغران درجه يك ایران	
حذف   ویرایش		خurma مضافتی بم	4	550000 ریال	1800	راغران درجه يك ایران	
حذف   ویرایش		گلیم و فریش دست باف	5	900000 ریال	600	راغران درجه يك ایران	
حذف   ویرایش		چیمه نفسی خاتم کاری شده	6	89000 ریال	1800	راغران درجه يك ایران	
حذف   ویرایش		گلیم و فریش دست باف	7	3900000 ریال	50	راغران درجه يك ایران	
حذف   ویرایش		چیمه نفسی خاتم کاری شده	8	190000 ریال	14	راغران درجه يك ایران	

بخشن امکانات سایت

مالکیت مادی و معنوی سایت

شکل ۱۴- صفحه مدیریت محصولات در وضعیت ویرایش

۲۸۴

#### ۷ مشخصات محصول را ویرایش کنید.

برای ویرایش مشخصات محصول انتخاب شده، در محل مشخص شده از پرونده action\_admin\_products.php، در زیر راهنمایی مراحل ویرایش این محصول را دریافت کنید.

```
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "shop_db");

if (mysqli_connect_errno())
    exit("خطای با شرح زیر داده است" . mysqli_connect_error());
```

```
if (isset($_GET['action'])) {
    $id = $_GET['id'];

    switch ($_GET['action']) {
        case 'EDIT':
            $query = "UPDATE products SET
                pro_code='$pro_code',
                pro_name='$pro_name',
                pro_qty='$pro_qty',
                pro_price='$pro_price',
                pro_detail='$pro_detail'

                WHERE pro_code='$id'";

            if (mysqli_query($link, $query) === true)
                echo ("<p style='color:green;'><b>محصول انتخاب شده با موفقیت ویرایش شد</b></p>");
            else
                echo ("<p style='color:red;'><b>خطا در ویرایش محصول</b></p>");
            break;

        case 'DELETE':
            // کدهای حذف محصول را می توانند اینجا درج کنند
            break;
    } //switch

    mysqli_close($link);
    include ("includes/footer.php");
    exit();
} //if
```

ویرایش اطلاعات محصول انتخاب شده

می توانید با این ساختار دستورات  
مختلف و ایده های خود را روی  
محصولات اعمال کنید

جلوگیری از ادامه اجرای کدها

```
$target_dir = "images/products/";
$target_file = $target_dir . basename($_FILES["pro_image"]["name"]);
$uploadOk = 1;
$imageFileType = pathinfo($target_file, PATHINFO_EXTENSION);
```

#### ۸ پرونده را ذخیره کنید و مراحل ویرایش یک محصول را تا پایان دنبال کنید.

## تابع unlink

این تابع پروندهای را حذف می‌کند که در ورودی نام و مسیر کامل آن داده شده است. در صورتی که عملیات حذف موفقیت‌آمیز باشد، این تابع true و در غیر این صورت مقدار false را برمی‌گرداند.

شکل کلی تابع unlink

(")مسیر کامل و نام پرونده(")unlink( ) = نام متغیر

```
<?php  
$file = "images/products/orange.jpg";  
  
if (!unlink($file))  
{  
    echo ("خطا در حذف پرونده " . $file);  
}  
else  
{  
    echo ("با موفقیت حذف شد " . $file);  
}  
  
?>
```

به مثال زیر توجه کنید:

با استفاده از کد نویسی پروندهای با نام contact.php را ایجاد کرده، طبق شکل ۱۵ فرم ارتباط با ما را ایجاد کنید. این پرونده را به منوی اصلی بالای سایت "ارتباط با ما" متصل کنید.

- فقط کاربران اجازه ارسال پیام داشته باشند.
- نام واقعی و رایانمه کاربر طبق شکل ۱۵ در کادرهای متن نمایش داده شود.
- تعداد نویسه‌های پیام حداقل ۳۰ نویسه باشد.
- بعد از کلیک روی دکمه ارسال اول برای ارسال از کاربر تأیید بخواهد. این کار را با جاوا اسکریپت انجام دهید.
- برای ذخیره اطلاعات فرم از پروندهای بنام action\_contact.php استفاده شود.

فعالیت  
کارگاهی



صفحه اصلی				
لوجوی سایت	صفحه اصلی	عضویت در سایت	خروج از سایت (علی محمدی)	ارتباط با ما
مالکیت مادی و معنوی سایت	بخش امکانات سایت	متن پیام *	نام و نام خانوادگی * علی محمدی	به صورت خودکار درج شود
action_contact.php منتقل شود	برای ثبت پیام به پرونده	ارسال	آدرس بست الکترونیک *	محل درج پیام کاربر
مالکیت مادی و معنوی سایت	بخش امکانات سایت	متن پیام *	آدرس بست الکترونیک *	ارسال

شکل ۱۵- صفحه وب ارتباط با ما

## فیلم شماره ۱۱۲۱۴: مدیریت سفارش‌های کاربران

فیلم



پس از مشاهده فیلم، پروژه زیر را انجام دهید.

- با استفاده از تغییر و کدنویسی در پروندهای `action_admin_products.php` و `admin_products.php` بعد از تأیید کاربر برای دریافت مجوز حذف، محصول انتخاب شده را از فهرست کالاهای موجود در انبار حذف کنید

- با استفاده از کدنویسی پروندهای به نام `admin_orders_manage.php` برای مدیریت محصولات سفارش داده شده با سطح دسترسی مدیریت به این پرونده ایجاد کنید.  
راهنمایی:

پیشنهاد می‌شود که یک جدول ایجاد کنید تا همه سفارش‌ها را نمایش دهد و آخرین ستون جدول چند پیوند داشته باشد که با کلیک روی هر کدام وضعیت سفارش را تغییر دهد. پیشنهاد می‌شود در پروندهای که برای `action` ایجاد می‌کنید برای حالت‌های مختلف سفارش از ساختار شرطی `switch case` استفاده کنید.

پروژه



## ارزشیابی مرحله ۵



مرکز	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش اطلاعات - حذف اطلاعات پایگاه داده تحت وب - ویرایش اطلاعات پایگاه داده تحت وب - تعیین سطح کاربر برای ویرایش و حذف - رفع خطا	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار IDE طراحی صفحات وب، نرم‌افزار شبیه‌ساز وب سرور و مرورگر استاندارد وب روی آن	ویرایش اطلاعات پایگاه داده تحت وب
۲	ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش اطلاعات - حذف اطلاعات پایگاه داده تحت وب - ویرایش اطلاعات پایگاه داده تحت وب	در حد انتظار	نصب باشد - پرونده تصویر زمان: ۲۰ دقیقه	
۱	ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش اطلاعات	پایین‌تر از حد انتظار		

### معیار شایستگی انجام کار :

کسب حداقل نمره ۲ از مراحل به کارگیری session و ویرایش اطلاعات پایگاه داده تحت وب  
کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش  
کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:

۱- به کارگیری session

۲- بارگذاری پرونده

۳- نمایش اطلاعات پایگاه داده تحت وب

۴- نمایش نتایج پرس و جو در وب

۵- ویرایش اطلاعات پایگاه داده تحت وب

**استاندارد عملکرد:**

با استفاده از دانش پایگاه داده و وب پویا و تعیین سطح دسترسی کاربران، اطلاعات نمونه برگ را به سرویس دهنده ارسال کرده، امکان مدیریت تارنما و ذخیره وضعیت کاربر و درخواست را فراهم کند.

**شاخص‌ها:**

شاخص‌های مرحله کار	شماره مرحله کار
ایجاد session - نگهداری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از session - ایجاد محدودیت دسترسی کاربران بر حسب نیاز - رفع خطا	۱
بررسی قالب وجود پرونده و ارسال پرونده موردنظر - ذخیره پرونده ارسالی - رفع خطا	۲
نمایش اطلاعات یک جدول از پایگاه داده تحت وب و یا بخشی از محتوای یک فیلد متند بر حسب نیاز - ایجاد پیوندهای موردنیاز - رفع خطا	۳
نمایش اطلاعات رکورد خاص در صورت نیاز - ثبت درخواست کاربر در پایگاه تحت وب - ویرایش اطلاعات پایگاه داده براساس درخواست کاربر - اعتبارسنجی اطلاعات ورودی - رفع خطا	۴
ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش اطلاعات - حذف و ویرایش اطلاعات پایگاه داده تحت وب بر حسب نیاز - تعیین سطح کاربر برای ویرایش و حذف - رفع خطا	۵

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:**

مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها

تجهیزات: رایانه‌ای که نرمافزار IDE طراحی صفحات وب، نرمافزار شبیه‌ساز وب‌سرور و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد - پروندهای تصویر

زمان: ۱۰۰ دقیقه (به کارگیری session ۲۰ دقیقه - بارگذاری پرونده ۲۰ دقیقه - نمایش اطلاعات پایگاه داده تحت وب ۲۰ دقیقه - نمایش نتایج پرس و جو

در وب ۲۰ دقیقه - ویرایش اطلاعات پایگاه داده تحت وب ۲۰ دقیقه)

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	به کارگیری session	۲	
۲	بارگذاری پرونده	۱	
۳	نمایش اطلاعات پایگاه داده تحت وب	۲	
۴	نمایش نتایج پرس و جو در وب	۱	
۵	ویرایش اطلاعات پایگاه داده تحت وب	۱	
شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مسئولیت‌پذیری، کنترل و پایش استانداردهای عملکردی - زبان فنی رعایت ارگonomی			
ایجاد فروشگاه برخط کاهش سفرهای درون و برون شهری			
دققت در کنترل ورود کاربر و نوع کاربر جهت هدایت کاربر به صفحات وب			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.			

\* حداقل میانگین نمرات هنر جو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

- ۱ شورای برنامه‌ریزی درسی رشته شبکه و نرمافزار رایانه (۱۳۹۴). برنامه درسی رشته شبکه و نرمافزار رایانه. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۲ شورای برنامه‌ریزی درسی رشته شبکه و نرمافزار رایانه (۱۳۹۳). استاندارد ارزشیابی حرفه فناوری اطلاعات و ارتباطات. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۳ شورای برنامه‌ریزی درسی رشته شبکه و نرمافزار رایانه (۱۳۹۲). استاندارد شایستگی حرفه فناوری اطلاعات و ارتباطات. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۴ شورای عالی آموزش و پژوهش (۱۳۹۱). برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. وزارت آموزش و پژوهش.
- ۵ سلیمی‌زاده، زهرا (۱۳۹۵). بسته‌های نرمافزاری ۳ کد ۴۵۲/۲: جلد دوم (چاپ چهارم). تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی.
- ۶ یمکانی، محمدرضا، میرزایی ژاله، طرزی ملیحه (۱۳۹۴)، بسته‌های نرمافزاری ۲، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی.
- ۷ نیکسون، رابین. (۲۰۱۲). مرجع کامل طراحی صفحات وب. ترجمه: یونس جمشیدی شیخی آبادی (۱۳۹۳). تهران: نشر دانشگاهی کیان.
- ۸ هاروی دیتل (۲۰۰۲). HTML و DHTML. ترجمه: رامین مولاناپور (۱۳۸۱). تهران: انتشارات تخت سلیمان.
- ۹ رضایی، جهاندار (۱۳۸۴). آموزش SQL Server اس. کیو. ال سرور ۷/۰. تهران: انتشارات انستیتو ایران.

- ۱۰ Paul Mcfedries (2016). Teach Yourself Visually Excel 2016, United States of America: John Wiley & Sons
- ۱۱ Harris, A. (2014). HTML5 and CSS3 All-in-one For Dummies. 3rd Edition. United States of America: John Wiley & Sons
- ۱۲ Duckett, J. (2011). HTML & CSS Design and Build Websites. United States of America: John Wiley & Sons
- ۱۳ Elliot Quigley. (2011). JavaScript By Example. Boston (USA): Pearson Education. Inc
- ۱۴ The world's largest web developer site. ([www.w3schools.com](http://www.w3schools.com))
- ۱۵ World Wide Web Consortium site. ([www.w3.org](http://www.w3.org))
- ۱۶ [www.netshahr.com/courses/](http://www.netshahr.com/courses/)
- ۱۷ [www.php.net](http://www.php.net)
- ۱۸ [www.MySQL.com](http://www.MySQL.com)
- ۱۹ [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راه‌اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

### کتاب پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب – کد ۲۱۱۲۸۸

ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	استان محل خدمت	استان محل خدمت	ردیف
۱	مریم اطمینان فر	۱۳	آذربایجان شرقی	محمد‌مهدی آهنگری	شهرستان‌های تهران
۲	نوشین عسگرانی	۱۴	اصفهان	علیرضا حمیدی	سیستان و بلوچستان
۳	مهردیه مهدی پور	۱۵	کرمان	نازلی سیدانزایی نژاد	خراسان رضوی
۴	سیدرضا صادقی	۱۶	قزوین	پرهام محمدیان صبور	خراسان شمالی
۵	مجید خضری	۱۷	کرمان	آقا محمدی	گیلان
۶	اعظم محمدزاده	۱۸	شهرتهران	مرضیه شاددل	خراسان شمالی
۷	صالح محمودآقائی	۱۹	هرمزگان	سیده زهرا وزیری	بیزد
۸	زینب عباسی	۲۰	قم	بتول حجتی	گلستان
۹	مهرنوش نوبخت	۲۱	فارس	حمدی بهادری	آذربایجان غربی
۱۰	زهره مرادی نژاد	۲۲	البرز	اردشیر جلیلیان	کرمانشاه
۱۱	مریم کولیوند	۲۳	ایلام	تاجما روزخوش	کهگیلویه و بویراحمد
۱۲	مهندز درویشی		البرز		