

## فصل دوم

توجه: هنرآموز محترم، در نظر داشته باشید که برای حل مسائل متره می‌توان روش‌های متعددی را به کار برد که در این فصل سعی شده است از راه حل‌های ساده و معمول استفاده شود.

### آشنایی با سرفصل‌های کارهای ساختمانی و واحدهای اندازه‌گیری

هدف‌های رفتاری: پس از پایان فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود:

- ۱- کلیات فصول مختلف کارهای ساختمانی را معرفی کند و واحدهای اندازه‌گیری آن‌ها را نام ببرد.
- ۲- محاسبه‌ی سرفصل‌های کارهای ساختمانی این فصل را انجام دهد.
- ۳- نحوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌ی حمل مصالح را توضیح دهد.

همان‌طور که در فصل اول گفته شد، پس از انجام مطالعات و تهیه‌ی نقشه‌های اجرایی جهت تعیین هزینه‌ی اجرای عملیات ساختمانی متره و برآورد انجام می‌شود.  
برای انجام متره و برآورد دقیق ابتدا لازم است کلیه‌ی نقشه‌های اجرایی با دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. همچنین واحد انجام کار و قیمت‌های روز مصالح و دستمزد نیروی انسانی باید براساس دفترچه‌ی فهرست بها مشخص گردند. سپس مقادیر محاسبه شده در جدول‌ها و برگه‌های موردنیاز درج شوند.

در این مبحث فصول مختلف کارهای رشته‌ی ابنیه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.  
شرح برخی از ردیف‌های فصول مختلف کارهای ساختمانی، همراه با ذکر واحد مربوط و بهای واحد آن براساس فهرست بها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۸۴ آورده شده است.

تذکر: حفظ مطالب، اعداد و ارقام مندرج در جدول‌ها ضرورتی ندارد و صرفاً جهت حل مسائل آورده شده است. ضمناً در ترسیماتی که واحد اندازه‌گیری درج نشده است واحدها به سانتی‌متر می‌باشد. محاسبات عددی این فصل تا دو رقم اعشار انجام می‌گیرد.

## عملیات تخریب

عملیات تخریب شامل کارهایی مانند بوته کنی، تخریب ساختمان‌ها و بناها، جمع‌آوری اسکلت، کندن آسفالت و ... است.

بابت جمع‌آوری، بارگیری و حمل مصالح ناشی از تخریب تا محل انباشت و چیدن (مرتب کردن) آن‌ها هزینه‌ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

در جدول ۱ شرح بعضی از ردیف‌های فصل تخریب، همراه با ذکر واحد مربوط و بهای واحد آن (براساس فهرست بهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کشور) برای آگاهی بیش‌تر، آورده شده است.

جدول ۱

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۳۰	متر مربع	بوته کنی در زمین‌های پوشیده از بوته و خارج کردن ریشه‌های آن از محل عملیات
۲۷۲۰۰	متر مربع	تخریب کلی ساختمان‌های خشتشی، گلی و چینه‌ای، شامل تمام عملیات تخریب
۳۰۷۰۰	متر مربع	تخریب کلی ساختمان‌های آجری، سنگی و بلوکی با ملات‌های مختلف شامل تمام عملیات تخریب
۲۰۸۰۰۰	متر مکعب	تخریب بن مسلح با هر عیار سیمان و بریدن میل گردها
۷۴۱۰	دستگاه	بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام
۸۷۳۰	متر طول	بر چیدن لوله‌های آزبست سیمانی با چدنی فاضلاب
۵۵۸۰	متر مربع	کندن آسفالت پشت بام به هر ضخامت
۳۱۵۰	اصله	بریدن درخت از هر نوع در صورتی که محیط تنہ درخت در سطح زمین تا سی سانتی متر باشد و حمل آن به خارج از محل عملیات
۶۳۲۰	عدد	بر چیدن پنجره‌ها یا درهای فلزی همراه با قاب مربوط

مثال: در شروع یک پروژه‌ی ساختمانی، کارهایی به شرح زیر انجام گرفته است. مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی عملیات:

- ۱- بوته کنی در هزار متر مربع زمین
- ۲- تخریب کلی دو باب ساختمان موجود با مشخصات الف- ساختمان آجری  $20^{\circ}$  متر مربع، ب- ساختمان خشتشی  $100^{\circ}$  متر مربع
- ۳- تخریب  $5^{\circ}$  متر مکعب بن مسلح

۴- جمع آوری سیصد متر مریع آسفالت پشت بام

۵- کل عملیات تخریب

با توجه به اطلاعات ارائه شده و با استفاده از جدول ۱، خواهیم داشت:

هزینه‌ی بوته‌کنی ریال ۱۱۱۰۰۰ . ۳۰۰۰۰۰ ریال

هزینه‌ی تخریب ساختمان آجری ریال ۶۱۴۰۰۰ . ۳۰۷۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰-الف

هزینه‌ی تخریب ساختمان خشти ریال ۲۷۲۰۰۰ . ۲۷۲۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ . ۲۰۰۰-ب

هزینه‌ی تخریب بتن مسلح ریال ۲۰۸۰۰۰ . ۱۰۴۰۰۰۰ ریال ۵۰۰ . ۲۰۰۰-ج

هزینه‌ی جمع آوری آسفالت ریال ۱۶۷۴۰۰۰ . ۵۵۸۰ ریال ۳۰۰ . ۳۰۰-د

هزینه‌ی کل عملیات تخریب ۲۰۹۶۴۰۰۰ ریال (بیست میلیون و نهصد و شصت و چهار هزار ریال) است.

تمرین: مطلوب است هزینه‌ی عملیات:


الف - بوته‌کنی در زمین مذکور

ب - برچیدن لوله‌ی چدنی فاضلاب دور تادور ساختمان آجری

ج - کندن آسفالت پشت بام ساختمان آجری

د - تخریب ساختمان آجری (یک طبقه)

ه - تخریب ساختمان خشти (یک طبقه)

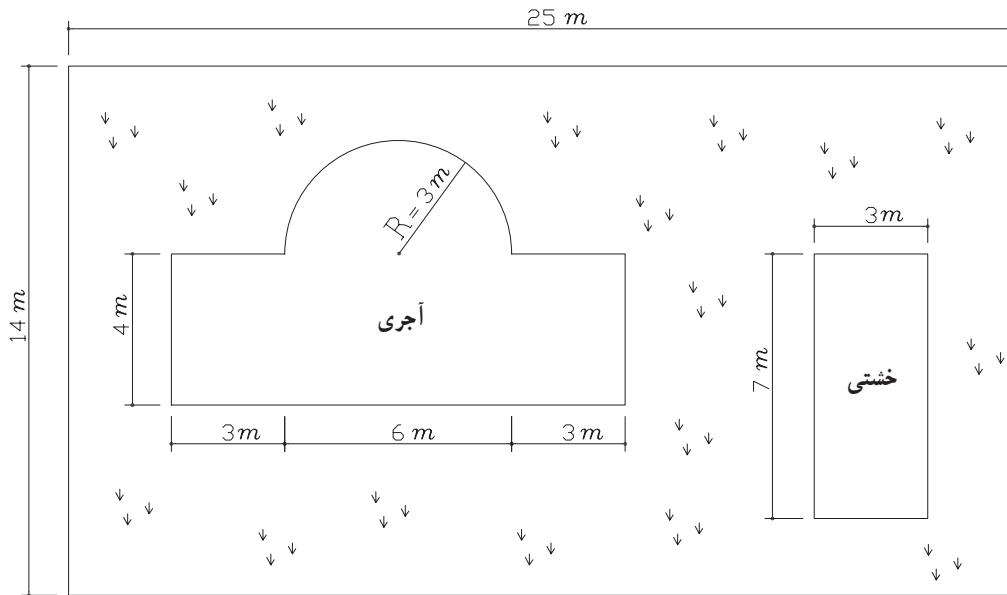

## عملیات خاکی با دست

اصولًاً باید عملیات خاکی با ماشین صورت پذیرد. تنها در موارد زیر، انجام عملیات خاکی با دست مجاز است :

۱- در مواردی که حجم عملیات، خیلی کم باشد.

۲- به دلیل محدودیت‌های محل اجرا، انجام عملیات خاکی با ماشین ممکن نباشد.  
در مورد پرداخت هزینه‌ی عملیات خاکی، زمین‌ها به چهار گروه لجنی، نرم، سخت و سنگی، طبقه‌بندی می‌شوند.

در جدول ۲ شرح بعضی از ردیف‌های فصل عملیات خاکی با دست، همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری مربوط و بهای واحد آن (براساس فهرست بهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کشور) آورده شده است.

جدول ۲

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۱۴۱۰۰	متر مکعب	لجن برداری، حمل با چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله‌ی ۵۰ متری و تخلیه‌ی آن‌ها
۶۰۷۰	متر مکعب	خاک برداری، بی‌کنی، گودبرداری و کanal کنی در زمین‌های نرم تا عمق ۲ متر و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط
۷۰۲۰۰	متر مکعب	حفر میله‌ی چاه به قطر تا ۱/۲ متر در زمین‌های نرم و سخت تا عمق ۲۰ متر از دهانه‌ی چاه و حمل خاک‌های به دست آمده تا فاصله‌ی ۱۰ متری دهانه‌ی چاه
۴۶۵	متر مربع	تسطیح و رگلاز سطوح خاک ریزی و خاک برداری بی‌ها، گودها و کanal‌ها که با ماشین انجام شده باشد.
۸۷۵	متر مربع	آب پاشی و کوییدن سطوح خاک برداری شده با سطح زمین طبیعی، با تراکم ۹۵ درصد
۱۵۵۰۰	متر مکعب	خاک برداری، بی‌کنی، گودبرداری، کanal کنی در زمین‌های سخت تا عمق ۲ متر و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط

مثال: هزینه‌ی عملیات خاک برداری بی‌های کناری یک ساختمان را که امکان انجام آن با ماشین وجود ندارد، با مشخصات زیر محاسبه نمایید :

الف - نوع خاک : بیلی (نرم)  
 ابعاد پی : طول =  $2/5$  متر عرض =  $1/5$  متر ارتفاع =  $7/0$  متر تعداد = ۳ عدد  
 واحد خاکبرداری متر مکعب ( $m^3$ ) است.

تعداد مشابه  $\times$  ارتفاع  $\times$  عرض  $\times$  طول = حجم کل

$$\text{متر مکعب حجم پی کنی} = \frac{2}{5} \times \frac{7}{0} \times \frac{1}{5} \times \frac{2}{5}$$


با استفاده از جدول (۲) خواهیم داشت :

هزینه خاکبرداری پی در زمین نرم ریال  $7/88 \times 6/70 = 47831/6 \approx 47831$  - الف

هزینه خاکبرداری پی در زمین سخت ریال  $7/88 \times 15500 = 122140$  - ب

تمرین: هزینه عملیات خاکبرداری با دست را در زمین سخت، به عمق ۱۴۰ cm در پلان

فونداسیون زیر محاسبه نمایید.

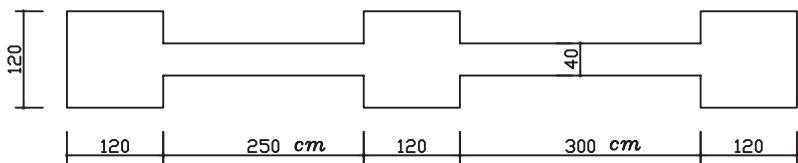

### عملیات خاکی با ماشین

در عملیات خاکی با ماشین نیز زمین‌ها را به چهار دسته به شرح زیر طبقه‌بندی می‌کنند :

- ۱ - زمین‌های لجنی
- ۲ - زمین‌های نرم
- ۳ - زمین‌های سخت
- ۴ - زمین‌های سنگی

در مورد حمل خاک‌های حاصل از خاکبرداری، پی کنی و گودبرداری به خارج کارگاه، حجم کار طبق اندازه‌های محل کنده شده محاسبه می‌شود.

در مورد خاک‌های تهیه شده برای خاکریزها، حجم خاک حمل شده، برابر حجم محل مصرف، پس از کوییدن در نظر گرفته می‌شود.

در صورتی که حمل خاک، در راه‌های ساخته شده‌ی شنی انجام شود نود درصد و در صورتی که

این کار در راههای آسفالت صورت پذیرد هفتاد و هفت درصد بهای ردیفهای حمل، پرداخت می‌شود.  
در جدول ۳ شرح بعضی از ردیفهای فصل عملیات خاکی با ماشین را، همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری مربوط و بهای واحد آن (براساس فهرست بهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کشور) ملاحظه می‌کنید.

### جدول ۳

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۷۴	متر مربع	شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی با ابزار مکانیکی به عمق تا ۱۵ سانتی‌متر.
۲۰۵۰	متر مکعب	خاک برداری در زمین‌های سخت با هر وسیله‌ی مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله‌ی ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و تode کردن آن.
۲۸۶۰	متر مکعب	بی‌کنی، کانال کنی، گودبرداری با وسیله‌ی مکانیکی در زمین‌های نرم تا عمق ۲ متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.
۴۴۷۰	متر مکعب	بی‌کنی، کانال کنی، گودبرداری با وسیله‌ی مکانیکی در زمین‌های سخت، تا عمق ۲ متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.
۲۱۳۰	متر مکعب	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های تode شده و حمل آن با کامیون تا فاصله‌ی ۱۰۰ متری تا مرکز نقل برداشت و تخلیه‌ی آن.
۱۸۵	متر مکعب	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های تode شده وقتی که فاصله‌ی حمل بیش از ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول.
۹۰۰	متر مکعب کیلومتر	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های تode شده وقتی که فاصله‌ی حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول برای راههای ساخته نشده.

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی خاک برداری و حمل خاک ناشی از گودبرداری یک استخر به ابعاد ۱۴ . ۲۵ . ۲ متر و به عمق متوسط ۲ متر و با فاصله ۷ کیلومتری از محل خاک برداری (نوع خاک زمین، سخت است).

$$\text{حجم خاک برداری} = ۱۴ \cdot ۲۵ \cdot ۲ \cdot ۷۰۰ \text{ m}^3$$

هزینه‌ی خاکبرداری ریال ۳۱۲۹۰۰۰ . ۴۴۷۰ . ۷۰۰.


هزینه‌ی بارگیری و حمل خاک تا فاصله ۱۰۰ متر ریال ۱۴۹۱۰۰۰ . ۲۱۳۰ . ۷۰۰.

هزینه‌ی حمل خاک از ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر ریال ۵۱۸۰۰۰ . ۱۸۵ .  $\frac{(۵۰۰ . ۱۰۰)}{۱۰۰}$  ۷۰۰.

هزینه‌ی حمل خاک از ۵۰۰ متر تا ۷ کیلومتر ریال ۴۰۹۵۰۰۰ . ۹۰۰ .  $\frac{(۷۰۰۰ . ۵۰۰)}{۱۰۰}$  ۷۰۰.

کل هزینه‌ی خاکبرداری و حمل ریال ۹۲۳۳۰۰۰ + ۱۴۹۱۰۰۰ + ۵۱۸۰۰۰ + ۴۰۹۵۰۰۰ = ۳۱۲۹۰۰۰ . هزینه‌ی حمل

تمرین: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی خاکبرداری با ماشین در زمین نرم به عمق ۱۹۰ cm و حمل خاک ناشی از گودبرداری استخراجی تا فاصله‌ی ۴/۸ کیلومتری از محل خاکبرداری.

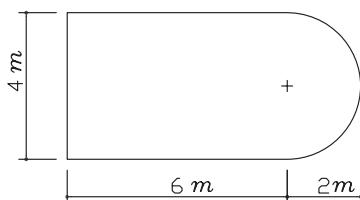

### عملیات بنایی با سنگ

عملیات بنایی با سنگ، به دو صورت عمدۀ اجرا می‌شود.

در حالت اول همراه با ملات‌های مختلف مانند ماسه سیمان، ماسه آهک و باتارد که در مواردی چون بی‌سازی و اجرای دیوارهای حائل به کار می‌رود، در حالت دوم به صورت خشکه چنی اجرا می‌شود. مانند بلوکاز کف، سنگ‌ریزی پشت دیوارها و پی.

معمولًاً سنگ مصروفی از محل اجرای پروژه و با توجه به مشخصات داده شده تهیه می‌شود و نوع و رنگ آن توسط مهندس مشاور تعیین می‌گردد.



تصویر ۱ – پی و دیوار سنگی



تصویر ۲ – نماسازی با سنگ



تصویر ۳ – قبل از اجرای نماسازی  
با سنگ باید ترازکردن سطح  
موردنظر انجام شود.

در جدول ۴ شرح بعضی از ردیف‌های فصل عملیات بنایی با سنگ را همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری مربوط و بهای واحد آن، می‌بینید.

جدول ۴


بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۵۴۸۰۰	$m^3$	سنگ چینی در کف ساختمان (بلوکار) با سنگ قلوه
۵۷۲۰۰	$m^3$	سنگ ریزی پشت دیوارها و بی‌ها (دِرِناز) با سنگ لاشه
۱۵۲۵۰۰	$m^3$	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان در بی
۴۵۳۰۰	$m^3$	نماسازی با سنگ قلوه رودخانه با ملات ماسه سیمان به انضمام بندکشی
۱۷۲۰۰۰	$m^3$	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان در دیوارها و سایر محل‌هایی که بالاتر از بی قرار می‌گیرند.

مثال: مطلوب است هزینه‌ی :

الف - اجرای دیوار سنگی با استفاده از سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان

ب - سنگ ریزی پشت دیوار (درِناز) با سنگ لاشه در دو طرف دیوار

ارتفاع دیوار =  $\frac{2}{5} \times 5$  متر

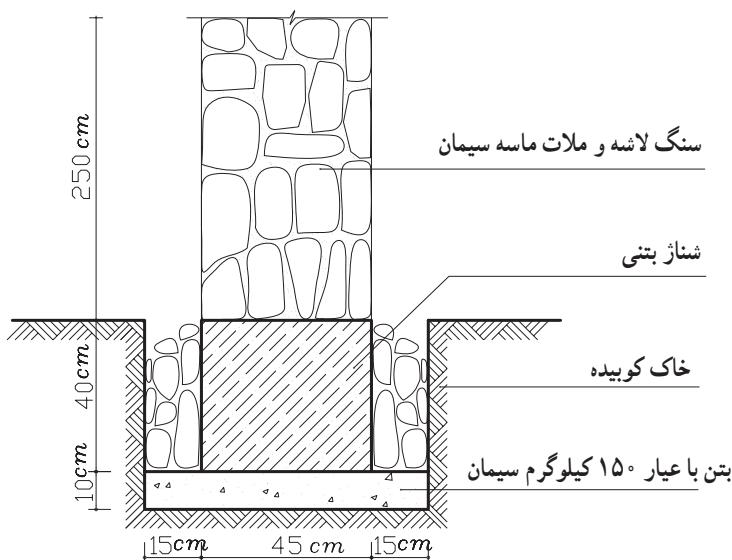

واحد اندازه‌گیری دیوار سنگی و درناز، متر مکعب ( $m^3$ ) است. بنابراین:

ارتفاع . عرض . طول . حجم

$50\text{.}0 / 45\text{.}2 / 25\text{m}^3$

ریال ۹۶۷۵۰۰۰ . ۱۷۲۰۰۰ . ۵۶/۲۵

هزینه اجرای دیوار سنگی

$6\text{m}^3 / 15\text{.}0 / 4\text{.}2 / 25\text{.}0$  . حجم درناز دو طرف دیوار

ریال ۳۴۳۲۰۰ . ۵۷۲۰۰

هزینه اجرای درناز

تمرین: مطابق شکل زیر، در صورتی که طول دیوار  $7/5$  متر باشد، مطلوب است محاسبه‌ی


هزینه موارد زیر:

الف - پی‌سازی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان

ب - درناز دو طرف دیوار

ج - اجرای دیوار با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان

د - نماسازی با سنگ قلوه‌ی رودخانه با ملات ماسه سیمان به انضمام بندکشی در دو طرف

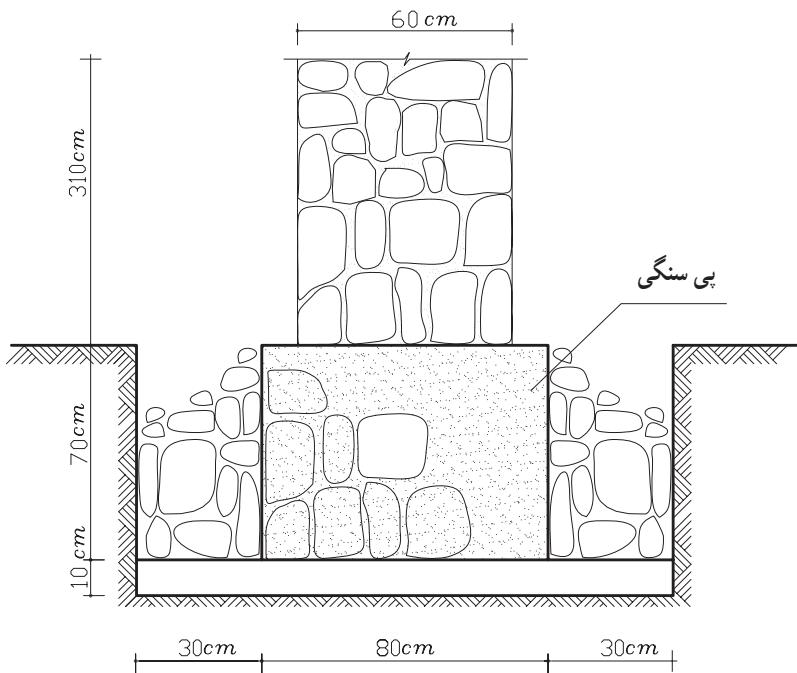


## قالب بندی (چوبی و فلزی)

اصولاً باید برای برآورده زینه‌ی قالب بندی‌ها، از ردیف‌های مربوط به قالب بندی فلزی استفاده نمود. در صورتی که استفاده از قالب چوبی ضروری باشد می‌توان از ردیف‌های مربوط به قالب بندی چوبی استفاده کرد.

به چوب‌های روسی یا مشابه آن و چوب کاج وارداتی که به چوب روسی معروف است، اعم از این که چوب‌های یاد شده محصول کشور روسیه یا کشورهایی می‌باشند که چوب کاج آن‌ها شبیه چوب روسی است «تخته نراد خارجی» گفته می‌شود. قالب‌های فلزی از ورق توأم با انواع پروفیل‌های فولادی ساخته شده است.

برای اندازه‌گیری ارتفاع به منظور محاسبه‌ی قالب بندی در ستون و دیوار برای طبقه‌ی هم‌کف از روی پی محاسبه می‌شود و در سایر طبقات، نسبت به کف همان طبقه در نظر گرفته می‌شود.

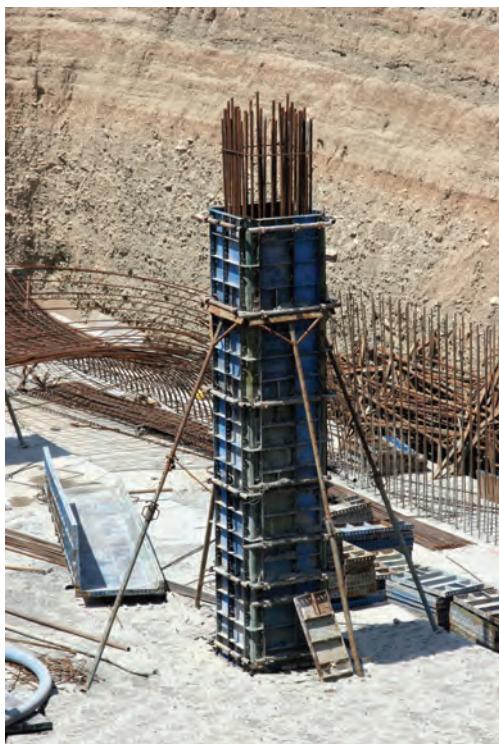

تصویر ۴ – قالب بندی فلزی ستون



تصویر ۵ – قالب‌بندی آجری پی ساختمان

در جدول ۵ شرح بعضی از ردیف‌های فصل قالب‌بندی چوبی و فلزی همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری مربوط و بهای واحد آن، درج شده است

### جدول ۵

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۳۵۲۰۰	متر مربع	قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در پی‌ها و شنازهای مربوط به آن
۶۳۰۰۰	متر مربع	قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در شنازهای افقی روی دیوار در هر ارتفاع
۵۶۷۰۰	متر مربع	قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در ستون‌ها و شنازهای قائم با مقطع چهارضلعی تا ارتفاع حداقل $\frac{3}{5}$ متر
۳۹۷۰۰	متر مربع	قالب‌بندی با استفاده از قالب فلزی در پی‌ها و شنازهای مربوط به آن
۵۴۰۰۰	متر مربع	قالب‌بندی با استفاده از قالب فلزی در ستون‌ها و شنازهای قائم با مقطع چهارضلعی تا ارتفاع حداقل $\frac{3}{5}$ متر

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی قالب‌بندی (با استفاده از تخته نراد خارجی) شنازهای افقی کف یک ساختمان مسکونی با مشخصات زیر:

۱. ارتفاع ۴۰cm . عرض ۵۰cm . طول ۱۵m ابعاد شنازهای ۳ و ۲ و ۱

۲. ارتفاع ۴۰cm . عرض ۶۰cm . طول ۷m ابعاد شنازهای C و B و A

ابتدا سطح قالب‌بندی را حساب می‌کنیم:

برای محاسبه‌ی مساحت قالب‌بندی شنازهای، از طول و ارتفاع شناز استفاده می‌شود، بنابراین از عدد مربوط به عرض شناز استفاده نمی‌شود.

تعداد مشابه . ارتفاع ۲ . طول شناز . مساحت قالب‌بندی

(دوطرف شناز)




۳ . مساحت قالب‌بندی شناز ۱ و ۲ و ۳ ۳۶m<sup>۲</sup>

C . مساحت قالب‌بندی شناز A و B و C ۱۶/۸m<sup>۲</sup>

۳۶+۱۶/۸ . ۵۲/۸m<sup>۲</sup> . سطح کل قالب‌بندی

ریال ۱۸۵۸۵۶ . ۵۲/۸ . ۳۵۲۰۰ . هزینه‌ی قالب‌بندی کل شنازها

تمرین: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی قالب‌بندی بی و شناز پلان فونداسیون زیر با قالب فلزی.

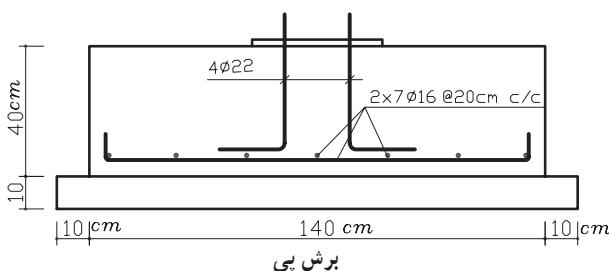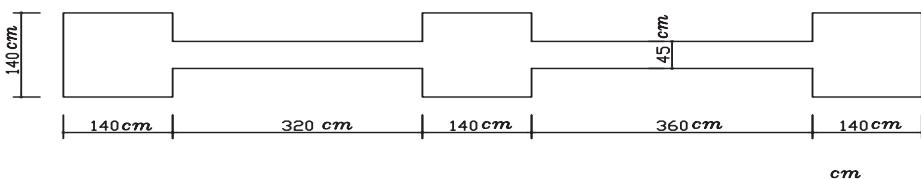

## کارهای فولادی با میل گرد

واحد اندازه‌گیری برای کارهای فولادی با میل گرد، کیلوگرم است که وزن کار، براساس جداول استاندارد که مشخصات فنی میل گردهای موجود در بازار (از جمله وزن واحد متر طول میل گردها) در آن‌ها وجود دارد محاسبه می‌شود که نمونه‌ی آن در جدول ۶ آورده شده است.

برای به‌دست آوردن وزن کل میل گرد ابتدا طول مصرفی میل گرد موردنظر را به‌دست آورده و از ضرب آن در وزن واحد متر طول (ستون G در جدول ۶) وزن کل آن میل گرد را به‌دست می‌آوریم.  
(در این کتاب از میزان هم‌پوشانی<sup>۱</sup> آرماتورها صرف‌نظر شده است.)

### — میل گرد ساده و آجردار —

برای بتن مسلح

جدول ۶ – ابعاد و مشخصات مقاطع

d mm	G kg/m	A cm <sup>2</sup>	U cm	d mm	G kg/m	A cm <sup>2</sup>	U cm
6	0.222	0.28	1.89	20	2.47	3.14	6.28
8	0.395	0.50	2.51	22	2.98	3.80	6.91
10	0.617	0.79	3.14	25	3.85	4.91	7.85
12	0.888	1.13	3.77	28	4.83	6.16	8.80
14	1.21	1.54	4.40	32	6.31	8.04	10.1
16	1.58	2.01	5.03	36	7.99	10.2	11.3
18	2.00	2.54	5.65	40	9.87	12.6	12.6

قطر d =

وزن برای هر متر = G

سطح مقطع A =

پیرامون U =

۱- هم‌پوشانی یا over Lap اندازه‌ی طول مشترک دو میل گرد در یک امتداد، که جهت اتصال محکم‌تر و مقاوم‌تر به صورت موازی در کنار هم قرار می‌گیرند و با مفتول به هم متصل می‌شوند.



تصویر ۶ – نحوهی قرارگیری  
میل‌گردهای کف پی (مش) و  
آرماتورهای شناز



تصویر ۷ – نمونه‌ی یک  
خاموت



تصویر ۸ – چگونگی اتصال  
صفحه‌ی بیس پلیت و درگیر  
شدن بولت‌ها با میل‌گردهای  
شناز و پی

در جدول ۷ شرح بعضی از ردیفهای فصل کارهای فولادی با میل گرد همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری مربوطه و بهای واحد آن درج شده است.

### جدول ۷

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۵۹۸۰	کیلوگرم	تهیه، بیدن، خم کردن و کارگذاشتن میل گرد ساده به قطر تا ده میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
۵۶۹۰	کیلوگرم	تهیه و بیدن، خم کردن و کارگذاشتن میل گرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
۵۷۷۰	کیلوگرم	تهیه، بیدن و خم کردن و کارگذاشتن میل گرد آجدار به قطر ۲۰° و بیش از ۲۰ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
۸۴۹۰	کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع میل گرد با پیچ و مهره‌های مربوط در محلهای لازم قبل از بتن ریزی

مثال: مطلوب است برآوردهزینه‌ی آرماتوربندی شنازهای افقی کف یک ساختمان مسکونی با مشخصات زیر:

- . طول آرماتورهای افقی از نوع ۱۴ ۲۰۰ m
- . طول آرماتورهای خاموت شناز از نوع ۸ ۱/۶ m
- . عدد ۱۵۰ . تعداد خاموتها

با مراجعه به جدول ۶ مربوط به مقاطع میل گردها وزن هر متر از میل گرد ۱۴ . و ۸ . را بدست می‌آوریم.

. وزن هر متر طول میل گرد ۱۴ ۱/۲۱ kg/m

. وزن هر متر طول میل گرد ۸ ۳۹۵ kg/m


ریال ۱۳۷۶۹۸۰ . ۱/۲۱ . ۵۶۹۰ . ۲۰۰ . هزینه‌ی آرماتورهای ۱۴ .

ریال ۵۶۶۹۰۴ . ۰/۳۹۵ . ۵۹۸۰ . ۱/۶ . ۱۵۰ . ۲۴۰m



ریال ۵۶۶۹۰۴ . هزینه‌ی آرماتورهای ۸ .

ریال ۱۹۴۳۸۸۴ . ۵۶۶۹۰۴ + ۱۳۷۶۹۸۰ . هزینه‌ی کل آرماتورها

مثال: هزینه‌ی آرماتوربندی پلان فونداسیون زیر را، در صورتی که میزان پوشش بتی از هر طرف ۵ cm باشد، محاسبه کنید.

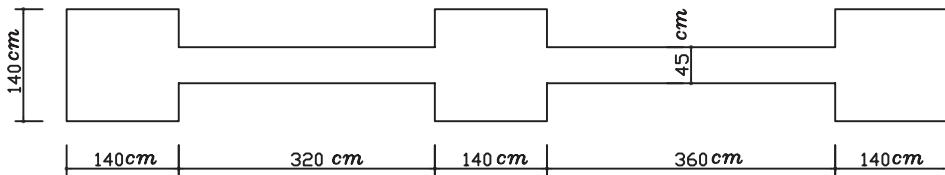

پلان فونداسیون

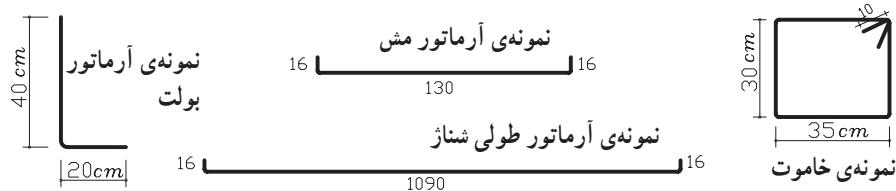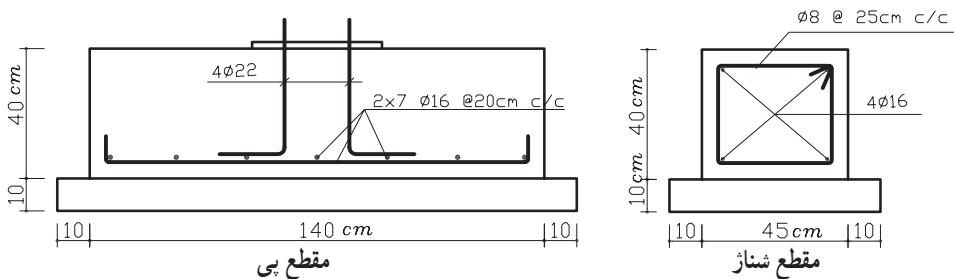

طول کل آرماتورهای مش بی  $(16+1/3+0/16) \times 2 = 7.3 \times 68/0.4m$

وزن کل آرماتورهای مش بی  $68/0.4 \times 1/58 = 1.07/50 kg$

ریال ۶۱۱۶۷۵ . ۵۶۹۰ . ۱۰۷/۵۰ . هزینه‌ی آرماتورهای مش بی

طول کل بولتها  $(4+0/2) \times 4 = 4.3 \times 7/2m$

وزن کل بولتها  $7/2 \times 2/98 = 21/456 \approx 21/46 kg$

ریال ۱۸۲۱۹۵/۴ ≈ ۱۸۲۱۹۵ . هزینه‌ی کل بولتها

۱- پوشش بتی میل گرد: فاصله‌ی میل گرد از جداره‌ی خارجی بت

۴۴/۸۸م. ۴. ۱۶/۰+۹/۰+۱۰/۰+۱۶/۰) . طول کل آرماتورهای طولی سنگ

وزن کل آرماتورهای طولی شناز ۴۴/۸۸. ۱/۵۸. ۷۰/۹۱kg

ریال ۴۰۳۴۷۷ / ۹ ≈ ۴۰۳۴۷۷ . ۵۶۹۰ . ۷۰/۹۱ . هزینه‌ی کل آرماتورهای طولی شناز

عدد ۴۵  $\approx \frac{۱۰/۹}{۰/۲۵} + 1$ . ۴۴/۶ . تعداد خاموت‌ها

طول قلاب(يا خم)

طول کل خاموت‌ها  $(\circ / ۳ + \circ / ۳ + \circ / ۳۵ + \circ / ۳۵ + \circ / ۱ + \circ / ۱)$ . ۴۵. ۶۷/۵m


۲۶/۶۶۲kg  $\approx$  ۲۶/۶۶ . وزن کل خاموت‌ها ۳۹۵. °/۶۷/۵.





ریال ۱۵۹۴۲۶/۸ ≈ ۱۵۹۴۲۶. ۰۸۶۵۹۸۰. هزینه کل خاموت‌ها

ریال ۱۳۵۶۷۷۳ . هزینه‌ی کل آرماتورها ۶۱۱۶۷۵ + ۱۸۲۱۹۵ + ۴۰۳۴۷۷ + ۱۵۹۴۲۶ .

تمرین: هزینه‌ی آرماتورهای مصرفی در پلان فونداسیون زیر را، در صورتی که میزان پوشش

بتن از هر طرف 5 cm باشد، محاسبه نمایید.

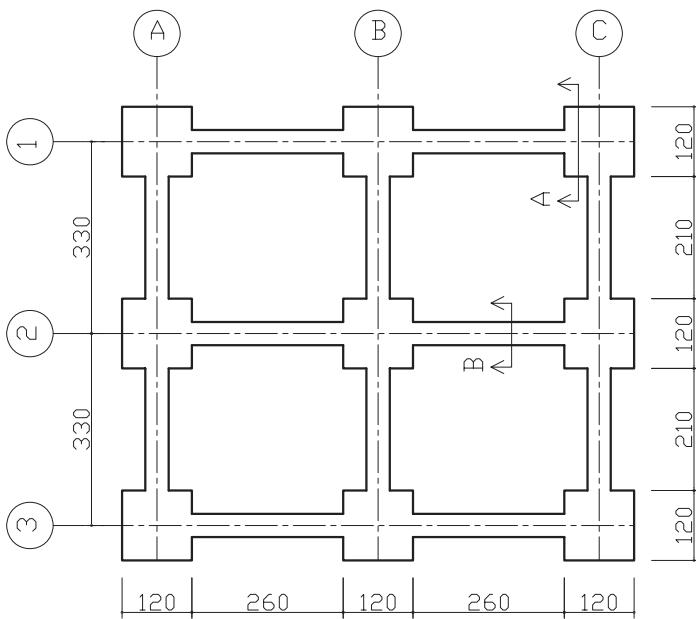

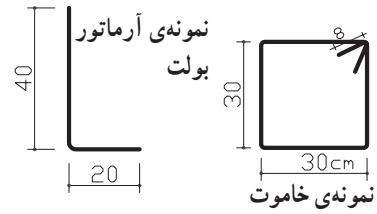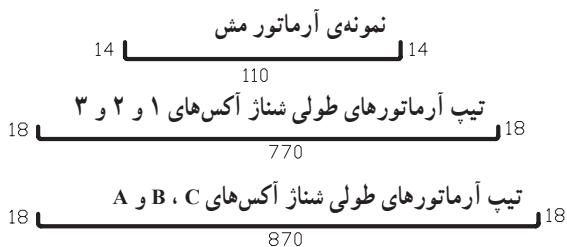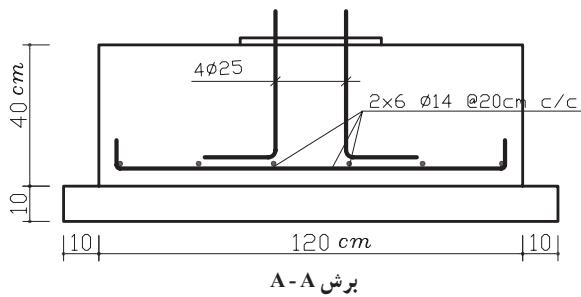

### بن درجا

در این فصل سیمان مصرفی، سیمان پرتلند معمولی در نظر گرفته می‌شود مگر آن که نوع آن تعیین شود. برای هزینه‌ی دانه‌بندی مصالح، ساختن و ریختن بن بتن مسلح به شکل‌های مختلف باست هرگونه افت و ریخت و پاش ناشی از حمل و تخلیه‌ی آن، مرتبط نگهداشت و سایر هزینه‌ها اضافه بهایی پرداخت نمی‌شود.



تصویر ۹ – عملیات بتن‌ریزی در محل کارگاه ساختمانی (بی‌گسترده)



در جدول ۸ شرح بعضی از ردیفهای فصل بتن درجا، همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری و بهای واحد آن، آورده شده است:

جدول ۸

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۱۸۸۰۰	متر مکعب	تهیه و اجرای بتن، شن و ماسه‌ی شسته‌ی طبیعی یا شکسته با $15^\circ$ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن
۲۵۳۵۰	متر مکعب	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه‌ی شسته‌ی طبیعی یا شکسته با $30^\circ$ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن
۳۸۷۰	متر مربع	لیسه‌ای کردن و پرداخت سطوح بتنی در صورت لزوم

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی بتن ریزی پی‌سازی یک ساختمان مطابق شکل زیر.

(عيار بتن مصرفی در پی  $30^\circ$  کیلوگرم بر متر مکعب درنظر گرفته شود).

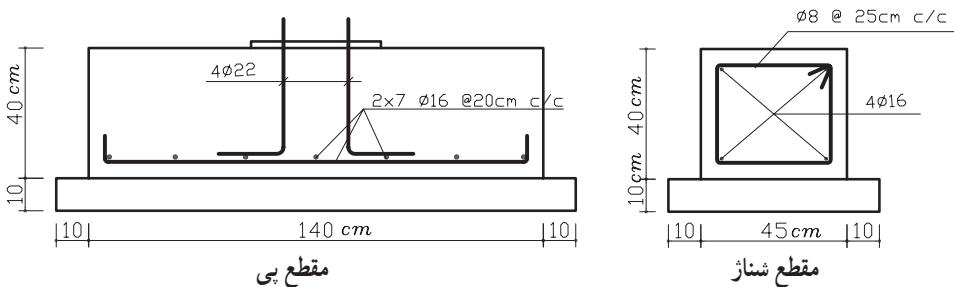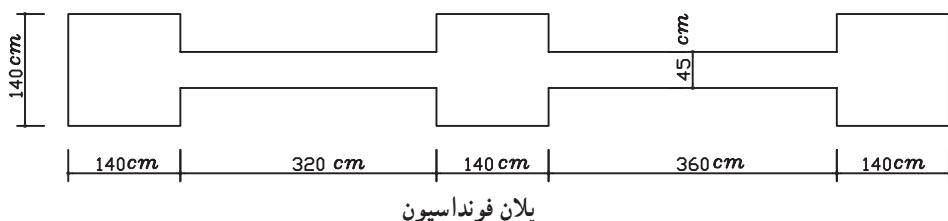

۱) . حجم بتن ریزی پی‌ها  $3 \cdot 2 / 352 m^3$


۲) . حجم بتن ریزی شناز به طول  $3/2$  متر  $3/2 \cdot 0 / 45.0 / 4.0 / 576 m^3$

۳) . حجم بتن ریزی شناز به طول  $3/6$  متر  $3/6 \cdot 0 / 45.0 / 4.0 / 648 m^3$


۴) . حجم کل بتن پی و شناز  $3/576 \approx 3/58 m^3$

ریال ۹۰۷۵۳ . ۲۵۳۵۰۰ . ۳ / ۵۸ . هزینه‌ی بتن‌ریزی


تمرین: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی بتن‌ریزی پی و شناور در پلان فونداسیون زیر، در صورتی که عیار بتن مصرفی ۳۰۰ کیلوگرم سیمان بر متر مکعب بتن است.

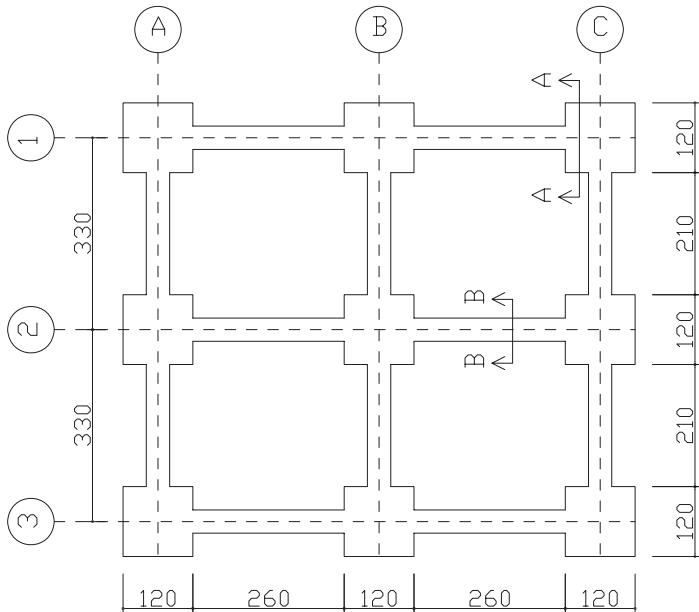

پلان فونداسیون

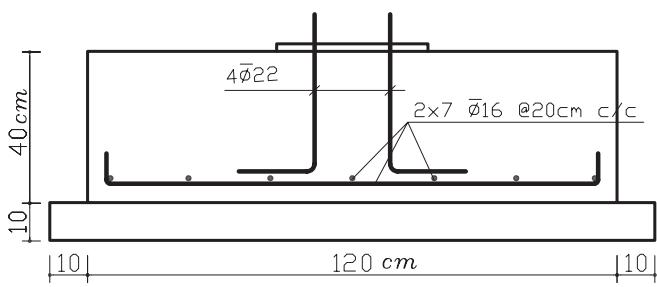

برش A

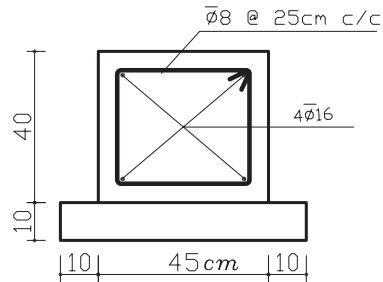


برش B

## کارهای فولادی سنگین

واحد اندازه‌گیری برای کارهای فولادی سنگین «کیلوگرم» است که وزن کار براساس جداول استاندارد که مشخصات فنی آهن‌آلات موجود در بازار (از جمله وزن واحد متر طول آنها) در آن وجود دارد محاسبه می‌شود. نمونه‌ی یکی از جداولی که استفاده‌ی عمومی بیشتری دارد در جدول زیر ملاحظه می‌کنید. در این جدول می‌توان ابتدا طول مصرفی تیرآهن موردنظر را به دست آورد و از ضرب آن در وزن واحد متر طول (ستون G در جدول<sup>۹</sup>) وزن کل آن را به دست می‌آوریم.

جدول ۹

### نیم‌رخ نیم‌بهن IPE



- = سطح مقطع = A
- = وزن واحد طول = G
- = سطح جانبی واحد طول = U
- = ممان اینرسی = I
- = اساس مقطع = S
- = شعاع زیراسیون = r
- = لنگر استاتیک نصف مقطع حول محور خنثا (محور x) = Q
- = فاصله‌ی بین مراکز نیروهای کششی و فشاری = J

IPE	ابعاد به میلیمتر					A cm <sup>2</sup>	G kg/m	U m <sup>3</sup> /m	x-x			y-y			Q cm <sup>3</sup>	J cm
	b	s	t	r	cm <sup>4</sup>				cm <sup>4</sup>	S <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>	I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	r <sub>x</sub> cm	cm <sup>4</sup>	S <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>	
80	80	46	3,8	5,2	5	7,64	6,00	0,328	80,1	20,0	3,24	8,49	3,69	1,06	11,6	6,90
100	100	55	4,1	5,7	7	10,3	8,10	0,400	171	34,2	4,07	15,9	5,70	1,24	19,7	8,68
120	120	64	4,4	6,3	7	13,2	10,4	0,475	318	53,0	4,90	27,7	8,65	1,45	30,4	10,5
140	140	73	4,7	6,9	7	16,4	12,9	0,551	541	77,3	5,74	44,9	12,3	1,65	44,2	12,3
160	160	82	5,0	7,4	9	20,1	15,8	0,623	869	109	6,58	68,3	16,7	1,84	61,9	14,0
180	180	91	5,3	8,0	9	23,9	18,8	0,698	1320	146	7,42	101	22,2	2,06	83,2	15,8
200	200	100	5,6	8,5	12	28,5	22,4	0,768	1940	194	8,26	142	28,5	2,24	110	17,6
220	220	110	5,9	9,2	12	33,4	26,2	0,848	2770	252	9,11	206	37,3	2,48	143	19,4
240	240	120	6,2	9,8	15	39,1	30,7	0,922	3890	324	9,97	284	47,3	2,69	183	21,2
270	270	135	6,6	10,2	15	45,9	36,1	1,041	5790	429	11,2	420	62,2	3,02	242	23,9
300	300	150	7,1	10,7	15	53,8	42,2	1,159	8360	557	12,5	604	80,5	3,35	314	26,6
330	330	160	7,5	11,5	18	62,6	49,1	1,254	11770	713	13,7	788	98,5	3,55	402	29,3
360	360	170	8,0	12,7	18	72,7	57,1	1,353	16270	904	15,0	1040	123	3,79	510	31,9
400	400	180	8,6	13,5	21	84,5	66,3	1,467	23130	1160	16,8	1320	146	3,95	654	35,4
450	450	190	9,4	14,6	21	98,8	77,6	1,605	33740	1500	18,5	1680	176	4,12	851	39,7
500	500	200	10,2	16,0	21	116	90,7	1,744	48200	1930	20,4	2140	214	4,31	1100	43,9
550	550	210	11,1	17,2	24	134	106	1,877	67120	2440	22,3	2670	254	4,45	1390	48,2
600	600	220	12,0	19,0	24	156	122	2,015	92080	3070	24,3	3390	308	4,66	1760	52,4



تصویر ۱۰ - تیرریزی سقف طاق ضربی

در جدول ۱۰ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به کارهای فولادی سنگین، همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری و بهای واحد آن، آورده شده است.

### جدول ۱۰

شرح ردیف	واحد	بهای واحد (ریال)
تهیه، ساخت و نصب ستون متشکل از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که تسمه و ورق‌های تقویتی و وصله به کار نرفته باشد و به وسیله‌ی جوش، مستقیماً به یکدیگر متصل شوند.	کیلوگرم	۶۲۰۰
تهیه، ساخت و کارگذاشتن تیر ساده (تیرریزی) از دو یا چند تیرآهن با اتصال‌های مربوط و یا به طریق جوشکاری مستقیم به یکدیگر	کیلوگرم	۵۲۵۰
جوشکاری با بعد مؤثر تا ۵ میلی‌متر با سائیدن	متر طول	۱۸۱۱۰
تهیه، ساخت و کارگذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیرآهن	کیلوگرم	۴۴۹۰

مثال: مطلوب است هزینه‌ی تهیه ، ساخت و کارگذاشتن نعل درگاه‌های روی پنجره‌های یک ساختمان، با مشخصات زیر :

نوع پروفیل 14 IPE، تعداد پروفیل مصرفی : ۲ عدد، طول پروفیل مصرفی یکصد و هشتاد سانتی‌متر


تعداد نعل درگاه‌های مشابه : ۵ عدد

با توجه به جدول ۱۰ مشخص می‌گردد که قیمت واحد برای انجام این کار از قرار هر کیلوگرم ۵۲۵ ریال است با مراجعه به جدول‌های استاندارد، وزن هر متر طول پروفیل (IPE 14) برابر است با ۱۲/۹ کیلوگرم، در نتیجه خواهیم داشت:

وزن کل تیرهای نعل درگاه  $kg = 2 \times 222/2 \times 12/9 = 222 \times 12/9 = 5 \times 525 = 2220$

(هزینه‌ی تهیه و ساخت نعل درگاه‌ها) ریال  $12190 \times 525 = 2220 \times 12/9 = 2220$

تمرین: در پلان تیرریزی زیر هزینه‌ی تیرریزی سقف را برآورد نمایید.

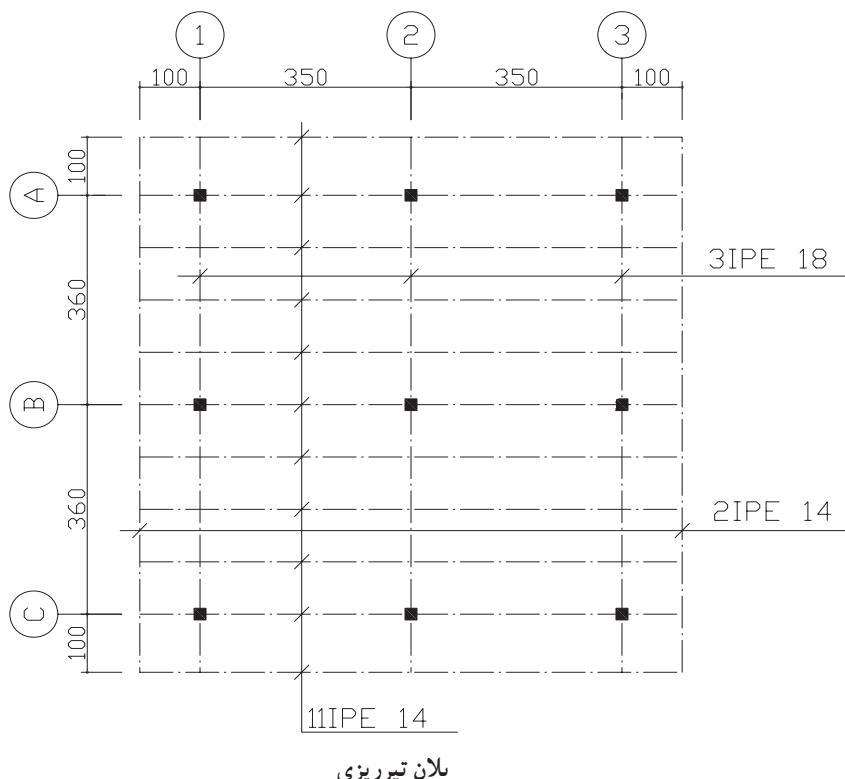

## سقف سبک بتنی

جهت اجرای سقف سبک بتنی از تیرچه به عنوان عضو باربر و پرکننده‌های مختلفی مانند بلوک توخالی بتنی، بلوک سفالی و ... استفاده می‌شود.

هزینه‌ی میلگرد های مصرفی در تمام قسمت‌های اجرای سقف به صورت جداگانه و از محل ردیف‌های فصل مربوطه محاسبه می‌گردد. مبنای محاسبه‌ی ضخامت سقف، فاصله‌ی عمودی قسمت زیرین تیرچه تا سطح نهایی بتن اجرا شده‌ی سقف است.

هرگاه تکیه‌گاه تیرچه، تیرهای ساده یا مرکب فلزی یا دیوارهای باربر بنایی باشد، اندازه‌گیری و پرداخت بر مبنای سطح کامل سقف اجرا شده صورت می‌گیرد و مرز مبنای برای اندازه‌گیری سقف، جدار خارجی بتن سقف است و قالب‌بندی دور سقف به طور جداگانه محاسبه و پرداخت می‌شود. در نتیجه، بابت شنازهای روی دیوارهای باربر که هم ضخامت سقف هستند و هم چنین، کلاف‌های میانی، پرداخت اضافی صورت نمی‌گیرد و هرگاه تکیه‌گاه تیرچه، تیر یا دیوار بتنی باشد مرز مبنای برای اندازه‌گیری سقف، جدار داخلی تیر یا دیوار بتنی است و حجم بتن تیر و دیوار و قالب‌بندی‌های مربوط به آن‌ها، جداگانه، طبق ردیف‌های مربوطه محاسبه و پرداخت می‌شود و برای کلاف‌های میانی، پرداختی صورت نمی‌گیرد.

واحد اندازه‌گیری برای کلیه‌ی ردیف‌های این فصل، متر مربع است.



تصویر ۱۱ — نحوه‌ی فرارگیری تیرچه‌ها و بلوک‌های سقف سبک بتنی



تصویر ۱۲ – نحوه قرارگیری آرماتورهای کلافهای بتنی

در جدول ۱۱ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به اجرای سقف سبک بتنی، همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری و بهای واحد آن، آورده شده است.

جدول ۱۱

شرح ردیف	واحد	بهای واحد (ریال)
اجرای سقف بتنی به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر با تیرچه و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه‌ی تمام مصالح به استثنای میل‌گرد، هم‌چنین تهیه‌ی تجهیزات مورد نیاز به طور کامل	متر مربع	۸۱۰۰
اجرای سقف بتنی به ضخامت ۲۵ سانتی‌متر با تیرچه بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه‌ی مصالح به استثنای میل‌گرد، هم‌چنین تهیه تجهیزات مورد نیاز به طور کامل	متر مربع	۷۴۴۰

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی اجرای سقف سبک بتنی و قالب‌بندی شناور افقی با استفاده از تخته نراد خارجی یک اتاق با دیوار باربر که فاصله پشت تا پشت دیوارها ۵ متر و عرض اتاق ۳ متر باشد (سقف اتاق با استفاده از تیرچه و بلوک توخالی بتنی و با ضخامت سی سانتی‌متر اجرا شده است).

با استفاده از اطلاعات ارائه شده در صورت مسئله و جدول ۱۱، خواهیم داشت:

$$5.3.15 \text{ m}^2$$


ریال ۱۵.۸۱۰۰۰.۱۲۱۵۰۰۰ (هزینه‌ی اجرای سقف سبک بتنی)

ارتفاع . محیط قالب‌بندی

$$\text{مساحت قالب‌بندی}^2 = (5+3) \cdot 2 \cdot 0.4 / 8 \text{ m}^2$$

(با توجه به جدول ۵) هزینه‌ی قالب‌بندی ریال ۴/۸.۶۳۰۰۰.۳۰۲۴۰۰

تمرین: مطلوب است هزینه‌ی اجرای یک سقف سبک بتنی به ضخامت سی سانتی‌متر با استفاده از تیرچه و بلوک توخالی بتنی مطابق پلان ذیل که بر روی دیوار باربر آجری اجرا شده است (هزینه‌ی قالب‌بندی شناور افقی و آرماتوربندی شناور افقی (کلاف) سقف).

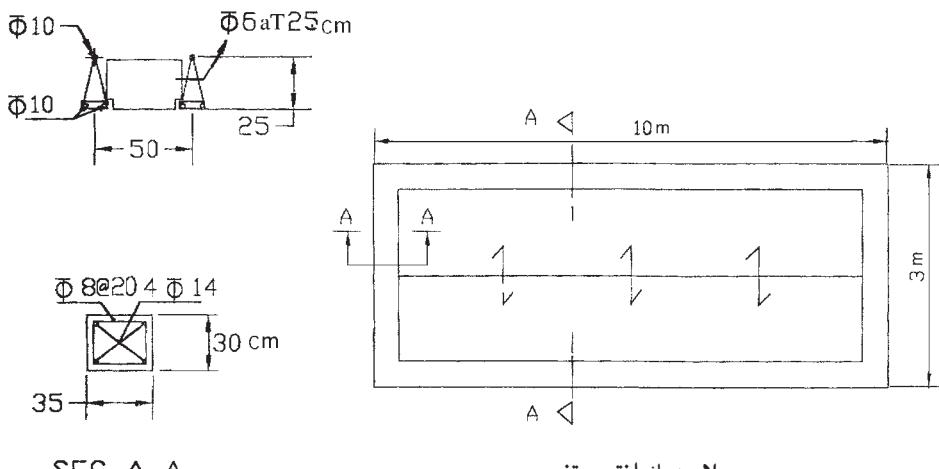

## آجرکاری و شفته‌ریزی

در ردیف‌های فصل آجرکاری و شفته‌ریزی منظور از ضخامت یک و نیم آجره ۳۵ سانتی‌متر و ضخامت یک آجره حدود ۲۲ سانتی‌متر و ضخامت نیم آجره حدود ۱۱ سانتی‌متر است. ملاک اندازه‌گیری طاق ضربی، سطح افقی زیر آن است.

در نماسازی‌های آجری که نماچینی روی کار جدا از آجرکاری پشت کار انجام می‌شود هزینه‌ی انجام کار برای نما بر حسب متر مربع و متناسب با آجر مصرفی در نما پرداخت می‌شود. منظور از نماسازی در ردیف‌های فصل آجرکاری و شفته‌ریزی نماچینی به صورت راسته یا کله راسته است و هزینه‌ی نماچینی نقش‌های برجسته‌ی هندسی، به صورت جداگانه پرداخت می‌شود.



تصویر ۱۳ – دیوار یک و نیم آجره (۳۵ سانتی‌متری)




تصویر ۱۴ – دیوار نیم آجره (۱۱ سانتی‌متری)

در جدول ۱۲ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به فصل آجرکاری و شفته‌ریزی، همراه با ذکر واحد مربوط و بهای واحد آن، آورده شده است.

جدول ۱۲

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۲۵۸۵۰۰	متر مکعب	آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان.
۵۶۷۰۰	متر مربع	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان.
۱۰۸۵۰۰	متر مربع	نمایچینی با آجر ماشینی سوراخ دار (سفال) به ضخامت حدود ۴ سانتی‌متر.
۲۸۸۰۰	متر مربع	دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی آجرکاری یک دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان (۶:۱) با مشخصات زیر:



ارتفاع دیوار . ۳۰۰ cm .

ارتفاع پنجره . ۱۲۰ cm .

مساحت آجرکاری

$4/5 \cdot 3 \cdot (1/5 \cdot 1/2) \cdot 13/5 \cdot 1/8 \cdot 11/7 m^2$

مساحت پنجره مساحت کل دیوار

ریال ۱۱/۷ . ۵۶۷۰۰ . ۶۶۳۳۹

هزینه‌ی آجرکاری